

科技创新 专业专注

TECHNOLOGICAL
INNOVATIVE
PROFESSIONAL



AORIS

烟台裕洋机械设备有限公司



烟台裕洋机械设备有限公司

地址：山东省烟台市福山区梧桐路193号

电话：13054542888（同微信）

邮箱：cathy@well-attachments.com

挖掘机前端属具智能装备

公司简介

- 烟台裕洋机械设备有限公司专业从事挖掘机前端属具研发与生产的现代化工厂。
- 公司拥有占地12000平方米的现代化工厂，年产能超过20000套。
- 我们严格执行从加工到发货的全流程质量管控，并凭借持续创新与改进，先后获得国家高新技术企业认证，专精特新认证，CE认证以及30多项实用新型技术专利，公司产品畅销国内50多个地区，全球70多个国家。
- 公司始终秉持“科技创新，品质第一”的核心原则，致力于为客户提供多样化、高品质的挖掘机属具解决方案！



公司荣誉



破碎锤系列



三角锤



静音锤



直角一体锤



香蕉锤



直角分体式



打桩破碎锤



滑移破碎锤



古河锤



» 三角锤



项目	单位	WAB10	WAB20	WAB30	WAB40	WAB43	WAB50
钎杆直径	mm	40	45	53	68	75	100
总重量	kg	100	113	175	267	368	778
流量	l/min	15-30	20-40	20-50	40-70	50-90	80-110
压力	bar/psi	90-120	90-120	90-120	110-140	120-150	150-170
打击速率	bpm	800-1100	700-1200	600-1100	500-900	400-800	350-700
适配挖机	ton	0.8-2.5	1.2-3.0	2.5-4.5	4-7	6-9	11-15

项目	单位	WAB70	WAB81	WAB81A	WAB121	WAB131	WAB151
钎杆直径	mm	135	140	140	155	165	175
总重量	kg	1487	1737	1770	2503	3096	3735
流量	l/min	100-150	120-180	120-180	180-240	200-260	210-290
压力	bar/psi	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180	160-190
打击速率	bpm	350-600	350-500	350-500	350-450	250-400	200-350
适配挖机	ton	18-21	20-26	20-26	28-35	30-40	40-55

» 静音锤



项目	单位	WAB20	WAB30	WAB40	WAB43	WAB50
钎杆直径	mm	45	53	68	75	100
总重量	kg	148	206	337	425	865
流量	l/min	20-40	20-50	40-70	50-90	80-110
压力	bar/psi	90-120	90-120	110-140	120-150	150-170
打击速率	bpm	700-1200	600-1100	500-900	400-800	350-700
适配挖机	ton	1.2-3.0	2.5-4.5	4-7	6-9	11-15

项目	单位	WAB70	WAB81	WAB81A	WAB121	WAB131	WAB151
钎杆直径	mm	135	140	140	155	165	175
总重量	kg	1497	1758	1778	2350	2780	3945
流量	l/min	100-150	120-180	120-180	180-240	200-260	210-290
压力	bar/psi	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180	160-190
打击速率	bpm	350-600	350-500	350-500	350-450	250-400	200-350
适配挖机	ton	18-21	20-26	20-26	28-35	30-40	40-55

直角一体锤



项目	单位	WAB10	WAB20	WAB30	WAB40	WAB43	WAB50
钎杆直径	mm	40	45	53	68	75	100
总重量	kg	98	110	223	298	404	885
流量	l/min	15-30	20-40	20-50	40-70	50-90	80-110
压力	bar/psi	90-120	90-120	90-120	110-140	120-150	150-170
打击速率	bpm	800-1100	700-1200	600-1100	500-900	400-800	350-700
适配挖机	ton	0.8-2.5	1.2-3.0	2.5-4.5	4-7	6-9	11-15

香蕉锤



项目	单位	WAB40	WAB43	WAB45
钎杆直径	mm	68	75	85
总重量	kg	270	390	520
流量	l/min	40-70	50-90	60-100
压力	bar/psi	110-140	120-150	130-160
打击速率	bpm	500-900	400-800	400-800
适配挖机	ton	4-7	6-9	7-14

直角分体锤



项目	单位	WAB20	WAB30	WAB40	WAB43	WAB50
钎杆直径	mm	45	53	68	75	100
总重量	kg	110	223	298	404	885
流量	l/min	20-40	20-50	40-70	50-90	80-110
压力	bar/psi	90-120	90-120	110-140	120-150	150-170
打击速率	bpm	700-1200	600-1100	500-900	400-800	350-700
适配挖机	ton	1.2-3.0	2.5-4.5	4-7	6-9	11-15

项目	单位	WAB70	WAB81	WAB81A	WAB121	WAB131	WAB151
钎杆直径	mm	135	140	140	155	165	175
总重量	kg	1750	1940	1973	2544	2728	4015
流量	l/min	100-150	120-180	120-180	180-240	200-260	210-290
压力	bar/psi	160-180	160-180	160-180	160-180	160-180	160-190
打击速率	bpm	350-600	350-500	350-500	350-450	250-400	200-350
适配挖机	ton	18-21	20-26	20-26	28-35	30-40	40-55

打桩破碎锤



项目	单位	WAB30	WAB40	WAB43	WAB45
钎杆直径	mm	203	203	228	254
总重量	kg	330	340	400	550
流量	l/min	20-40	40-70	50-90	60-100
压力	bar/psi	90-120	110-140	120-150	130-160
打击速率	bpm	800-1100	500-900	400-800	400-800
适配挖机	ton	1.2-3	4-7	6-9	7-14

滑移破碎锤



项目	单位	AB10	WAB20	WAB30	WAB40
钎杆直径	mm	40	45	53	68
操作重量	T型	110	120	280	335
	S型	143	158	283	395
流量	l/min	15-30	20-40	20-50	40-70
压力	bar/psi	90-120	90-120	90-120	110-140
打击速率	bpm	800-1100	700-1200	600-1100	500-900
适配挖机	ton	0.8-2.5	1.2-3.0	2.5-4.5	4-7

古河锤



项目	单位	WAB15G	WAB20G	WAB30G	WAB40G
操作重量	D型	kg	1210	1720	2280
	D型	lbs	2667	3351	4982
	T型	kg	1250	1775	2480
	T型	lbs	2755	3913	5423
	S型	kg	1330	1797	2580
	S型	lbs	2932	3961	5688
操作压力	bar/psi	150-180	160-180	160-180	180-200
流量	l/min	90-120	130-150	150-190	190-250
工具	直径	mm	120	135	150
	重量	kg	90	125	165
	长度	mm	1100	1200	1300
打击速率	bpm	400-900	400-800	350-750	250-600
液压软管	inch	1	1	1	1.25
适配挖机	ton	15-18	15-18	27-35	35-45

打桩机系列



普通款



侧夹款



打桩机（普通款）



项目	单位	ARS-PD160	ARS-PD260	ARS-PD360	ARS-PD500
总重量	kg	1900	2600	3200	4500
偏心力矩	nm	35	50	65	85
振频	rpm	2500	2800	2800	2800
工作压力	bar	200	280	300	300
工作流量	l/min	140	168	210	265
适配挖机	ton	14~17	18~26	27~38	39~50

打桩机（侧夹款）



项目	单位	ARS-S40	ARS-S60	ARS-S70
重量	kg	2600	3400	3500
长度	mm	1350	1600	1600
宽度	mm	2410	2610	2610
高度	mm	1050	1280	1280
底部夹紧力	kn	292	292	442
侧夹紧力	kn	439	439	532
功率	kw	53~59	80~88	107~118
流量	l/min	100~110	150~165	201~221
频率	rpm	2500	2500	2500
偏心力矩	nm	4	5.2	6.3
适配挖机	ton	18-26	27-38	40-50

螺旋钻系列



螺旋钻-不同连接方式



螺旋钻 应用场景



迷你螺旋钻



项 目	单位	ARS1500	ARS2000	ARS2500	ARS3500	ARS4500	
适配挖机	ton	1.0-2.0	1.0-2.5	1.5-3.0	2.0-4.0	3.0-5.0	
扭矩	nm	511~1496	639~2190	830~2847	1205~3614	1500~4499	
压力	bar	70~205	70~240	70~240	80~240	80~240	
流量	lpm	20~45	25~57	27~65	40~85	50~95	
旋转速度	rpm	44~98	43~99	36~87	42~90	40~77	
钻杆直径		ARS1500-2500			ARS3500-4500		
		软土壤	普通土壤	硬土壤	软土壤	普通土壤	硬土壤
Φ100~200mm	m	1.8~2.5	1.8~2.3	1.6~2	3~4	2.7~3.6	2.4~3.2
Φ250~350mm	m	1.5~2.3	1.8~2.1	1.4~1.9	3~4	2.7~3.6	2.4~3.2
Φ400~500mm	m	1.2~1.5	1.1~1.5	1~1.3	3~4	2.7~3.6	2.4~3.2
Φ550~650mm	m				1.9~2.2	1.8~2.6	1.4~1.6
Φ700~800mm							

中号螺旋钻



项目	单位	ARS5500			ARS7000			ARS8000		
适配挖机	ton	4.5-6			5.0-7.0			6.0-8.0		
扭矩	nm	1685~5477			2133~6931			2717~8152		
压力	bar	80~280			80~260			80~240		
流量	lpm	40~115			60~135			70~150		
旋转速度	rpm	30~87			36~81			33~70		
		ARS5500			ARS7000			ARS8000		
钻杆直径		软土壤	普通土壤	硬土壤	软土壤	普通土壤	硬土壤	软土壤	普通土壤	硬土壤
Φ100~200mm	m	4	3.6	3.3	5	4.5	4	6	5.4	4.9
Φ250~350mm	m	4	4	3.3	5	4	3.5	6	5.4	4.9
Φ400~500mm	m	4	4	3.3	4	3.5	3	5	4.5	4.1
Φ550~650mm	m	4	3.5	3	2.5	2.3	2	4.5	4.1	3.7
Φ700~800mm	m	3	2.5	2.2				4	3.6	3.2

大号螺旋钻



项目	单位	ARS15000			ARS20000			ARS25000		
适配挖机	ton	10-15			13~20			15~22		
扭矩	nm	5024~15071			13043-19564			16503~24755		
压力	bar	80~260			80~240			160-240		
流量	lpm	80~170			80~170			80~170		
旋转速度	rpm	20~43			16~33			12~26		
		ARS15000			ARS20000			ARS25000		
钻杆直径		软土壤	普通土壤	硬土壤	软土壤	普通土壤	硬土壤	软土壤	普通土壤	硬土壤
Φ100~200mm	m	8	7	6	8.5	7.7	6.9	9	8.1	7.3
Φ250~350mm	m	7	6	5	8.5	7.7	6.9	9	8.1	7.3
Φ400~500mm	m	6	4	3.5	8	7.2	6.5	8.5	7.7	6.9
Φ550~650mm	m	5	4.5	3	8	7.2	6.5	8	7.7	6.3
Φ700~800mm	m	4.5	4	3.5	7	6.3	5.7	7.5	6.8	6.1

拓灌机



项目	单位	ARS-70	ARS-120	ARS-200
挖机重量	ton	6-7	10-15	18-23
转轮长度	mm	1000	1400	1600
旋转速度	rpm	1800-2500	1800-2500	1800-2500
刀片数量		24	34	38
切割直径	mm	250	300	400
油压	mpa	24.5	24.5	24.5
重量	kg	421	500	550

打草机



项目	单位	ARS-50	ARS-80	ARS-200
挖机重量	ton	5-8	8-12	18-22
刀片数量		24	36	56
切割宽度	mm	1000	1200	1500
切割高度	mm	24.5	24.5	24.5
油压	l/min	20-40	35-40	60-80
工作压力	kg/cm²	120-130	180-200	220-240
旋转速度	rpm	1800	2300	2340
重量	kg	300	400	500

快换系列



液压款



机械款



铸造款



液压手腕



旋转快换



摇摆快换普通款



快换



项目	单位	ARSMINI	ARSO2	ARS04	ARS06	ARS08	ARS10	ARS17
长度	mm	388	534-545	600	765	880-910	983-1050	1008-1173
高度	mm	246	307	310	388	492	574	558-610
宽度	mm	175	258-263	270-280	353-436	449-483	543-568	606-663
开档	mm	80-140	155-170	180-200	232-315	306-340	375-411	416-469
中心距	mm	80-150	230-270	290-360	380-420	460-480	473-540	550-620
轴径	mm	25-40	45-50	50-55	60-70	70-80	80-90	90-120
重量	kg	25-30	50-60	80-90	140-170	290-320	480-560	630-670
流量	l/min	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20	10-20
适配挖机	ton	1.5-4	4-6	5-9	9-19	17-23	25-35	35-45

液压手腕



项目	单位	ARS-04	ARS-06
重量	kg	240	315
速度	rpm	10	10
最大摆动角度	°	45	45
流量	nm	6600	8200
摆动扭矩	nm	21500	40550
最大压力	bar	120-150	180-200
旋转扭矩	l/min	18-38	80-100
适配挖机	ton	5-9	9-15

» 旋转快换



项目	单位	ARS03	ARS04	ARS06
旋转角度	°	360	360	360
工作压力	kg/cm ²	120-160	120-160	150-170
流量	l/min	50-100	50-100	100-140
适配挖机	ton	3.5	5~8	9~16
高度	mm	530	580	680
重量	kg	66	195	280

» 摇摆快换



项目	单位	ARS900	ARS1900	ARS3200	ARS4900	ARS7300
摆动角度	°	180	180	180	180	180
扭矩	nm	900	1900	3200	4900	7300
工作压力	bar	120-150	120-150	120-150	120-150	120-150
流量	lpm	15-25	15-25	15-25	15-25	15-25
适配挖机	ton	1.5-3	3-5	5-7	7-12	11-15
高度	mm	460	465	562	568	924
重量	kg	55	65	110	160	380

抓具系列



抓料机

旋转双缸抓

抱式抓木器

机械夹木器

澳式抓

重型莲花抓

立式莲花抓

旋转马达抱式抓木器

机械抓木器

抓料机



项目	单位	ARS-03	ARS-04	ARS-05	ARS-06	ARS-08	ARS-10
适配挖机	ton	3-4	5-6	7-8	12-16	20-28	30-38
重量	kg	350	445	580	900	1350	1800
最大开口	mm	1000	1280	1480	1700	1920	2250
爪宽	mm	480	520	580	800	1030	1200
打开高度	mm	980	1029	1190	1349	1496	1610
关闭高度	mm	1010	1181	1310	1549	1731	1890
旋转压力	mpa	17.5	17.5	17.5	18	18	18
工作流量	l/min	40	40	50	100	120	160
工作压力	mpa	25	25	25	25	25	25

旋转双缸抓



项目	单位	ARS-04	ARS-06	ARS-08	ARS-10
适配挖机	ton	5-8	9-16	17-23	25-35
重量	kg	430	800	1500	1750
最大开口	mm	1450	1650	1900	2200
工作压力	kg/cm²	120-160	160-180	200-220	200-220
工作流量	l/min	50-100	90-110	100-140	130-170

抱式抓木器



项目	单位	ARS-04	ARS-06	ARS-08
适配挖机	ton	5-8	9-16	17-23
重量	kg	400	650	700
最大开口	mm	1500	1710	2000
工作压力	kg/cm²	120-160	160-180	200-220
工作流量	l/min	50-100	90-110	100-140

旋转马达抱式抓木器



项目	单位	FX-18	FX-26	FX-36	FX-42
最大开口	mm	1100	1340	1520	1710
重量	kg	100	152	200	350
马达		GR10/30	50	60/100	120/160
最大抓取重量	ton	5-8	9-16	17-23	25-35

澳式抓



适配挖机 (ton)	重量 (kg)	开口 (mm)	爪宽 (mm)
1.7-2.5	106	610	350
3~4	160	749	400
4~6	250	820	492
7~10	330	891	592
12~15	650	1210	620
17-23	1250	1509	820
25-30	1450	1509	820
33-39	1600	2350	840

重型莲花抓



项目	单位	ARS06 (fixed)	ARS06 (Rotate)	ARS08 (fixed)	ARS08 (Rotate)
重量	kg	1430	1590	1980	2060
适配挖机	ton	10~19	10~19	20~30	20~30
最大开口	mm	1700	1700	1905	1905
工作压力	bar	220	220	250	250
流量	l/min	80	80	180	180
容积	m³	0.33	0.33	0.52	0.52
高度	mm	1563	1800	1953	2000

» 立式莲花抓



项目	单位	ARS 500	ARS 510	ARS 600	ARS 610
齿	P	5	6	5	6
容积	L	500	500	600	600
重量	kg	900	1000	1100	1200
最大压力	bar	250	250	250	250
流量	l/min	100	120	125	150
适配挖机	ton	15-20	15-22	18-25	18-27
最大开口	mm	1860	1860	1960	1960

» 机械夹木器



项目	单位	YC04	YC06	YC08	YC10
重量	kg	390	740	1380	1700
最大开口	mm	1500	1700	2000	2300
适配挖机	ton	5-9	10-16	17-23	24-30

» 机械夹木器



项目	单位	ARS06	ARS10	ARS15	ARS20	ARS30	ARS35	ARS45
适配挖机	ton	4-6	7-11	12-16	17-23	24-30	31-40	41-50
最大开口	mm	1000	1200	1400	2000	2300	2500	2700
重量	kg	260	400	750	1400	1700	1900	2100

拆除系列



拆迁剪



鹰嘴剪



大力剪




拆车剪



固定式粉碎钳



粉碎钳



» 拆迁剪



项目	单位	ARS-04	ARS-06	ARS-08
最大开口	mm	520	780	980
重量	kg	650	1250	2200
旋转度数	°	360	360	360
流量	l/min	160	200	240
压力	bar	240-250	300	300
适配挖机	ton	6-12	14-18	20-30



项目	单位	ARS-02	ARS-03	ARS-06	ARS-06	ARS-08
最大开口	mm	287	350	440	530	900
重量	kg	140	388	420	600	1800
旋转度数		Manual	Manual	Manual	Hydraulic	Hydraulic
流量	l/min	30-50	50-100	90-110	100-140	200
压力	bar	180	180	210	230	300
适配挖机	ton	0.8-2	3~5	5-8	9-16	17-25

» 鹰嘴剪



项目	单位	ARS-S180	ARS-S280	ARS-S380	ARS-S480	ARS-S580
适配挖机	ton	13-17	20-29	30-39	40-49	50-59
压力	bar	250-300	250-300	300-320	320-350	320-350
流量	lpm	90-110	180-220	200-250	200-250	250-300
最大开口	mm	400	450	600	700	800
切割厚度	mm	500	550	700	780	900
重量	kg	1280	2300	3500	5150	6050

» 大力剪



项目	单位	ARS-40	ARS-180	ARS-285
适配挖机	ton	5-12	14-17	20~30
压力	bar	200-240	250-300	300-320
流量	lpm	90-110	180~220	200-250
最大开口	mm	350	610	860
切割厚度	mm	411	500	660
长度	mm	1560	2000	2385
重量	kg	540	1800	2700

» 拆车剪



项目	单位	ARS-150	ARS-200
最大开口	mm	762	780
压力	bar	200-240	250~300
流量	lpm	90-120	160-200
高度	mm	1953	2587
重量	kg	540	1800
适配挖机	ton	12-16	20~30

» 粉碎钳



项目	单位	ARS04	ARS06	ARS08	ARS10
重量	kg	330	880	1500	1800
最大开口	mm	535	720	860	900
压力	bar	100~130	150~220	180~220	180~220
流量	l/min	85~105	120~170	160~180	160~180
适配挖机	ton	5~8	9~16	17~23	25~30



项目	单位	ARS04	ARS06	ARS08	ARS10
最大开口	mm	499	641	680	776
重量	kg	640	710	1500	2085
粉碎力	kn	320	466	665	751
切割力	kn	505	1193	1181	1682
压力	bar	180-200	200-240	200-240	240-280
流量	par	30-40	30-50	30-50	160-200
适配挖机	ton	6-8	12-15	12-15	18-25

振动系列



振动夯



压实轮



» 振动夯



一体款




分体款



无上架款

项目	单位	ARS-02	ARS-04	ARS-06	ARS-08	ARS-10
重量	kg	180	300	500	900	950
冲击功率	ton	3	4	6.5	15	15
打击速率	rpm	1800	2000	2000	2000	2000
流量	l/min	25~40	45~75	85~105	120~170	120~170
工作压力	kg/cm²	100~130	100~130	100~130	150~200	150~200
底板尺寸	mm	650*400*14	900*500*18	1160*650*22	1350*900*28	1350*900*28
高度	mm	600	760	920	1060	1100
宽度	mm	410	550	700	900	900
适配挖机	ton	2~3	4~9	11~16	17~23	24~30

» 压实轮



项目	单位	ARS80	ARS120	ARS200	ARS300	ARS400
轴径	mm	50	60/65	80	90/100	100/110
转轮直径	mm	600	600	600	900	900
转轮宽度	mm	350	460	610	610	910
重量	kg	480	550	695	1330	1540
适配挖机	ton	6~10	12~18	20~24	25~36	40~50

筛分斗系列




筛分斗



筛分斗



项目	单位	ARS04	ARS06	ARS08	ARS10	ARS17
适配挖机	ton	5~8	10~15	17-23	25-30	28-35
旋转筛网直径	mm	720	930	1160	1420	1600
转速	r/min	35-40	35-40	30-35	30-35	30-35
工作压力	bar	120-150	180-210	180-220	200-230	220-250
流量	l/min	40-45	90-100	90-100	100-110	100-120
重量	kg	560	800	1600	2100	2600
筛网容积	m³	0.4	0.8	1.2	1.6	2

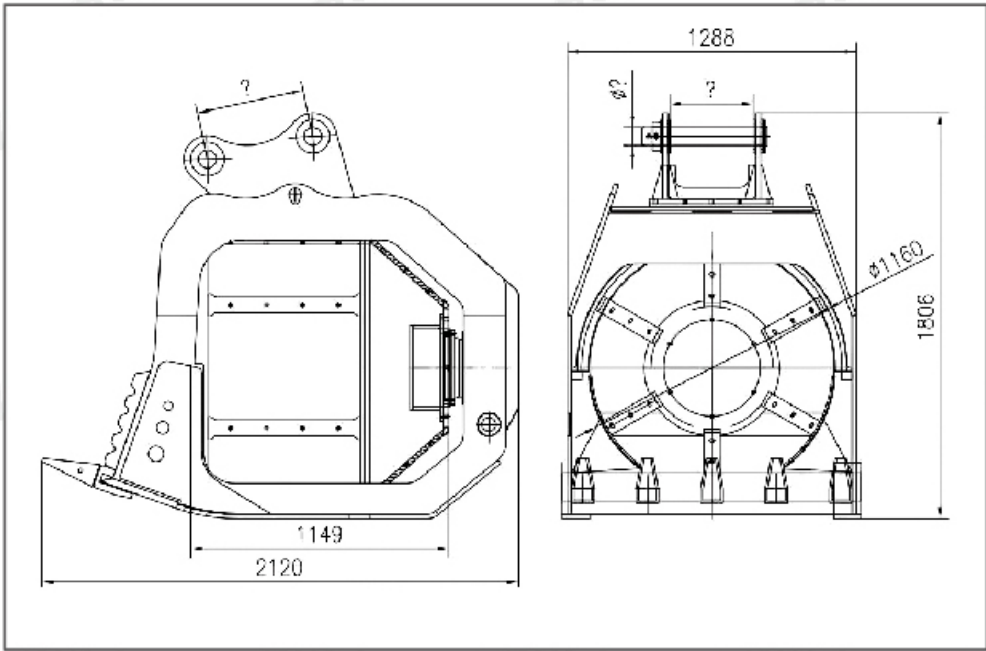

挖斗系列



微型斗



泥斗



倾斜斗



岩石斗



网格斗



筛分斗



» 微型斗



适配挖机 (ton)	宽度 (mm)	重量 (kg)	容积 (m³)
mini	200	56	0.04
	300	66	0.065
	450	79	0.098
	600	95	0.13
5-6	200	80	0.052
	300	92	0.08
	450	108	0.13
	600	123	0.16
	900	155	0.24
7-10	200	105	0.062
	300	121	0.102
	450	142	0.166
	600	162	0.234
	900	202	0.373

» 泥斗



适配挖机 (ton)	宽度 (mm)	重量 (kg)	容积 (m³)
2-4	1025	130	0.16
	1200	168	0.144
5-8	1000	190	0.28
	1200	240	0.27
	1500	290	0.3
12-15	1500	550	0.5
	1800	620	0.7

泥斗



适配挖机 (ton)	宽度 (mm)	重量 (kg)	容积 (m³)
2.5-4	800	165	0.155
	1000	180	0.175
5-8	1000	230	0.22
	1200	280	0.26
10-15	1200	565	0.65
	1500	760	0.81
22	1500	1360	1.1

岩石斗



适配挖机 (ton)	宽度 (mm)	重量 (kg)	斗齿
12	30"-762	388	4
15	36"-915	600	5
18	42"-1067	815	5
20	48"-1220	1085	5
25	54"-1372	1410	6
30	60"-1524	1725	6
36	60"-1524	1725	6
49	66"-1676	2370	6

网格斗



适配挖机 (ton)	宽度 (mm)	重量 (kg)	斗齿	网格尺寸(mm)
12	24"-610	90	5	70*70
15	30"-762	180	5	70*70
18	30"-762	250	5	80*80
20	36"-915	390	5	80*80
25	42"-1067	590	6	90*90
30	48"-1220	900	6	90*90
36	48"-1220	1160	6	100*100
49	54"-1372	1390	5	100*100

松土器



松土器

项目	单位	ARS-03	ARS-04	ARS-06	ARS-08	ARS-10	ARS-17
轴径	mm	30~40	45~50	60/65/70	80	90	100~110
刀板厚度	mm	50	50	60	80	90	90
护板		No	No	No	Yes	Yes	Yes
重量	kg	52	108	245	450	680	1000
高度	mm	750	882	1140	1200	1300	1400
挖机吨位	Ton	1.7~3.5	5~8	9~16	17~23	25~33	35~47