



产品保护解决方案

保护盖 | 保护塞 | 螺纹盖 | 螺纹塞 | 定制塑料产品 | 遮蔽产品 | 橡胶产品



公司概况

于1948年在纽约州布法罗市成立的Caplugs(安歌思)在产品保护领域中处于领先地位已超过70年。Caplugs生产塑料保护盖、保护塞、透明管材、包装容器、保护网、边村及各种橡胶产品。4亿件的仓储产品可供随时发货，满足您随时需求。

Caplugs主要的生产工艺包括：注塑、浸塑、挤塑、模压、模勿和乙烯基包塑。除了超强的目录产品生产能力，我们经验丰富的工程师团队还可以根据您的特殊要求为您量身定制特殊产品。从产品设计和模具制造到诸如冲孔、印刷这样的生产后工序，Caplugs可以为您提供全面的方案。

Caplugs中国工厂位于江苏常州。我们中国工厂通过生产、仓储和直销及分销等方式，向市场提供优质可靠的Caplugs全系列产品。



目录

产品选择指南.....	2-3
生产能力.....	4-5
定制解决方案.....	6-7
橡胶成品.....	8-9
订购产品/询价方式.....	10-11
T系列.....	12-15
T-C系列.....	16
WW系列.....	17-18
W系列.....	19
L系列.....	20
CPT系列.....	21
DHT-JT系列.....	22
L-C-T系列.....	23
EC系列.....	24
EP系列.....	25
SEP系列.....	25
PM系列.....	26
PN系列.....	27
PO系列.....	28
RC系列.....	29
RC-C系列.....	30
SC系列.....	31-32
SC-C系列.....	33
CD系列.....	34
CD-C系列.....	35
BT-C系列.....	36
BT-C-G系列.....	37
PD系列.....	38
PD-C系列.....	39
PDE系列.....	40
HVC系列.....	41-44
VC-C系列.....	45-48
EZ系列.....	49
VF系列.....	50
VCF系列.....	51
VRR系列.....	52
PCB系列.....	53
TPC系列.....	54
DCA-JT系列.....	55
SF系列.....	56
SF-C系列.....	57
DCC系列.....	58
HEX系列.....	59
EMAA-C系列.....	60
EMAB系列.....	61
EMAC系列.....	62
BP系列.....	63
BPF系列.....	64
BPFE系列.....	65
CCF-C系列.....	66
SQR-C系列.....	67
RER-C系列.....	68
DPB系列.....	69
LP-JT系列.....	70
DCL-JT系列.....	71
VSP-C系列.....	72
SC-SH系列.....	73-74
RHL系列.....	75
PP-SH系列.....	76-77
SPP-SH系列.....	76-77
GN-SH系列.....	78
BN-SH系列.....	78
UP-SH系列.....	79
HUP-SH系列.....	80

您没有找到合适的产品？请别担心！

Caplugs还有数千种产品没有包含在此样本中，如果您没有能够在此样本中找到适合您需求的产品，请致电400-828-9096或发邮件至sales-asia@caplugs.com，我们一定能为您提供让您满意的解决方案。

无螺纹



DCA-JT 系列
柱形带法兰堵盖
第55页



DCC 系列
防静电长方型连接器
保护帽
第58页



DHT-JT 系列
带手柄堵帽/塞
第22页



EC 系列
圆柱型带沿保护帽
第24页



EMAA-C 系列
电机轴保护套
第60页



EMAB 系列
电机轴保护套
第61页



EMAC 系列
电机轴保护帽
第62页



EP 系列
圆柱型带沿保护塞
(可作保护帽)
第25页



EZ 系列
柔性圆柱型带
手柄保护帽
第49页



HEX 系列
六角帽
第59页



HVC 系列
无螺纹, 耐高温柔性
圆柱型保护帽
第41-44页



PCB 系列
无螺纹保护帽
第53页



PM 系列
推入式公制帽
第26页



PN 系列
推入式NPT帽
第27页



PO 系列
上推直螺纹帽
第28页



RC 系列
长款圆柱型带沿
保护帽
第29页



RC-C 系列
(无螺纹, 公制/英
制/美制) 圆柱型带
沿螺纹保护帽
第30页



SC 系列
圆柱型保护帽
第31-32页



SC-C 系列
带内筋圆柱型
保护帽
第33页



SC-SH 系列
耐高温圆柱型
硅胶保护帽
第73-74页



SEP 系列
防静电圆柱型带沿保
护塞 (可作保护帽)
第25页



SF 系列
分法兰连接件
保护帽
第56页



SF-C 系列
薄款分法兰连
接件保护帽
第57页



T 系列
锥形保护帽
第12-15页



T-C 系列
锥形保护帽
第16页



TPC 系列
NPT螺纹盖
第54页



VC-C 系列
柔性圆柱型保护帽
第45-48页



VCF 系列
乙烯基带法兰帽
第51页



VF 系列
乙烯基法兰帽
第50页



VRR 系列
乙烯基矩形帽
和握把(圆端)
第52页



W 系列
带宽法兰的
锥形帽和塞
第19页



WW 系列
宽厚沿锥形保护帽
第17-18页

带螺纹



CD 系列
美制 JIC 螺纹盖
第34页



CD-C 系列
螺纹密封保护帽
第35页

产品选择指南

保护塞/堵头 (续)

无螺纹



BP 系列
带凹头的纽扣式孔塞
第63页



BPF 系列
平头纽扣式孔塞
第64页



BPFE 系列
符合人体工程学的
平头纽扣式孔塞
第65页



BN-SH 系列
黑色锥形橡胶塞
第78页



CCF-C 系列
圆形管塞
第66页



CPT 系列
中央拉舌式锥形塞
第21页



DCL-JT 系列
连接器公端
保护塞
第71页



DHT-JT 系列
带手柄堵帽/塞
第22页



DPB 系列
鼓形塞
第69页



EP 系列
圆柱型带沿保护塞
(可作保护帽)
第25页



GN-SH 系列
绿色锥形橡胶塞
第78页



HUP-SH 系列
空心锥形硅胶塞
第80页



L 系列
侧拉舌式锥形塞
第20页



L-C-T 系列
薄款带拉舌
螺纹保护塞
第23页



LP-JT 系列
带手柄插接头
堵塞
第70页



PP-SH 系列
圆柱型带手柄
EPDM保护塞
第76-77页



RHL 系列
橡胶保护塞
第75页



RER-C 系列
长方形管塞
第68页



SEP 系列
防静电圆柱型
带沿保护塞
第25页



SPP-SH 系列
耐高温带手柄
硅胶保护塞
第76-77页



SQR-C 系列
方形管塞
第67页



T 系列
锥形保护塞
第12-15页



T-C 系列
锥形保护塞
第16页



UP-SH 系列
锥形硅胶塞
第79页



VSP-C 系列
PVC保护塞
第72页



W 系列
带宽法兰的
锥形帽和塞
第19页



WW 系列
宽厚沿锥形保护塞
第17-18页

带螺纹



BT-C 系列
(公制/英制/美
制细牙螺纹) 加强
型带O型圈螺纹塞
第36页



BT-C-G 系列
(公制/英制/美制
细牙螺纹) 加强型带
平垫片密封螺纹塞
第37页



PD 系列
美制 JIC 螺纹塞
第38页



PD-C 系列
(公制/英制/美制
细牙螺纹) 螺纹塞
第39页



PDE 系列
塑料螺纹塞
第40页

耐高温保护帽/保护塞



BN-SH 系列
黑色锥形橡胶塞
第78页



GN-SH 系列
绿色锥形橡胶塞
第78页



HUP-SH 系列
空心锥形硅胶塞
第80页



HVC 系列
耐高温柔性圆柱
型保护帽
第41-44页



RHL 系列
橡胶保护塞
第75页



SC-SH 系列
耐高温圆柱型
硅胶保护帽
第73-74页



SPP-SH 系列
耐高温带手柄硅胶
保护塞
第76-77页



UP-SH 系列
锥形硅胶塞
第79页

同时拥有五种生产成型工艺

只需我们一家供货商即可满足您所有塑料、橡胶产品的需求！



注塑

- 9到800吨的注塑机，适用大小不同尺寸的产品
- 快速换模流程降低了模具成本，并最终降低了产品成本
- 模具互换系统缩短了流转时间，加快了我们的交货速度

浸塑

- 全自动浸塑生产线
- 多种形状、多种尺寸、多种颜色
- 对于同一内径产品，无需开发新的模具，即可生产不同长度的产品。
- 开模时间短，费用经济



二次加工

- 印刷
- 切底或其它切割
- 冲孔

乙烯基包塑

- 为任何金属的产品进行不同尺寸及颜色的包塑
- 经久耐用，可抗UV
- 不会脱落或移动
- 是提升产品舒适度的理想之选




模压

- 100到1200吨的机器
- 内部配方实验室及经验丰富的配方工程师可按照您的要求调整材料配方
- 内部炼胶车间

模切

- 各种遮蔽保护产品及胶贴
- 滚动冲切、刀模冲切、毛边冲切
- 可设计多种格式的图纸，包括: Solidworks, CAD, JPG及PDF




如果我们的标准产品不能满足您的特定需求，请允许我们专业的工程团队为您量身定制特殊产品。从产品的设计、打样到大货生产，我们全程会与您详细沟通。

专业的工程团队



我们在保护产品领域拥有最强并且经验丰富的工程团队。同时内部拥有：

- 3D打印
- 快速打样
- 先进的模具车间
- 3000多套客户定制模具

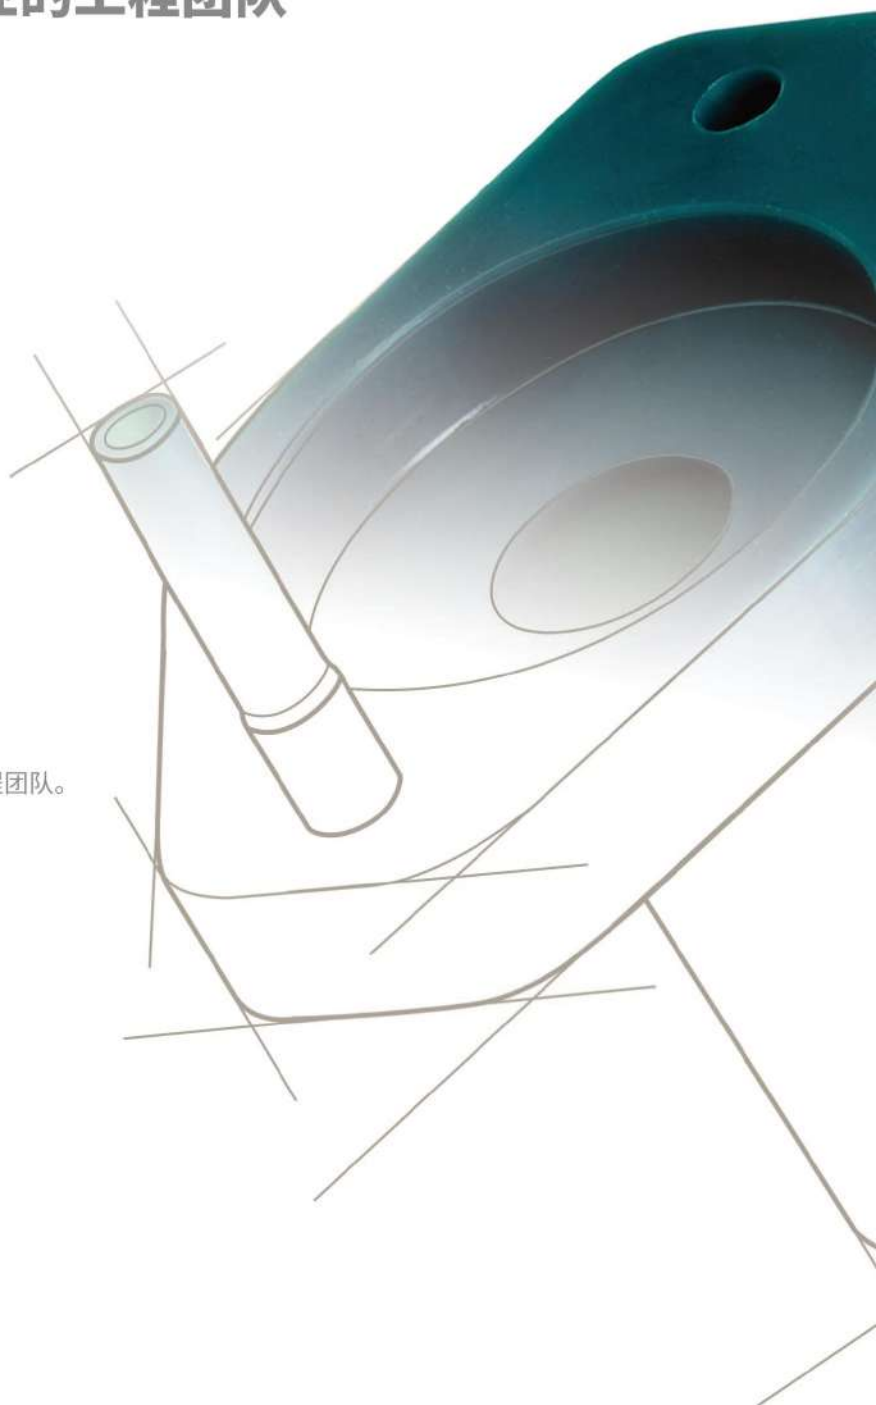

定制解决方案

拥有经验丰富的技术专家、内部模具车间及大量的材料选择，我们可以快速、经济地为您提供适合您的方案和产品！

材料

我们经验丰富的设计工程师会从众多材料中为您选出经济、适合的材料。

我们同时也能为您提供满足特殊性能的材料，包括：


- 非标的耐温范围
- 抗UV
- 耐化工腐蚀
- 匹配潘通色号
- 磨砂表面，不易打滑
- 透光
- 亮光表面，容易识别
- 亚光表面
- 带荧光
- 医用等级
- 防火
- 防静电



拥有多种橡胶产品成型工艺及经验丰富的橡胶技术专家，从产品的设计、模具成型到批量生产，我们能为您提供完全适合您的产品！

定制设计

我们经验丰富的工程师会全程与您一对一进行沟通，为您设计出完全适合您特殊应用的产品。同时，会选择最经济、适合的生产工艺。我们的橡胶成型工艺包括：

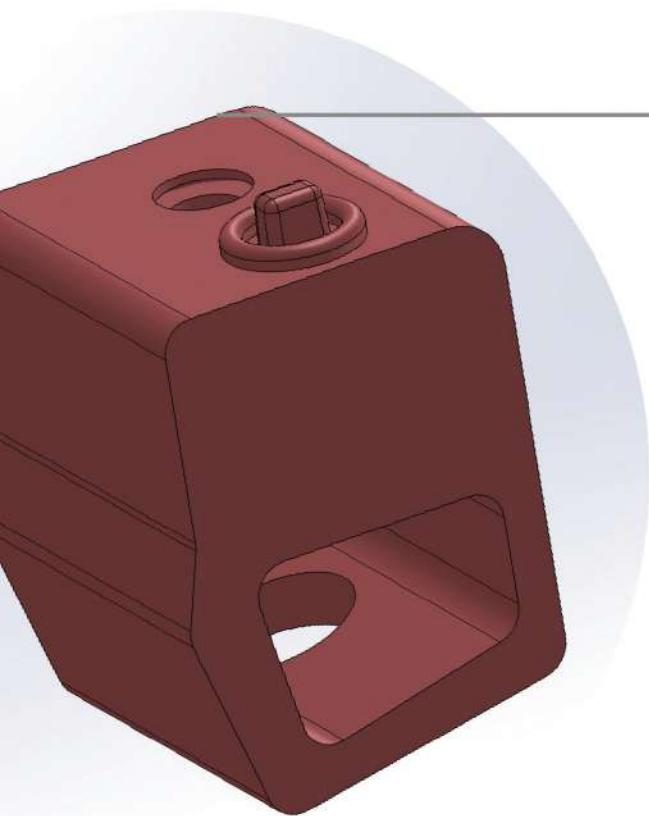


模压



转注模



注塑

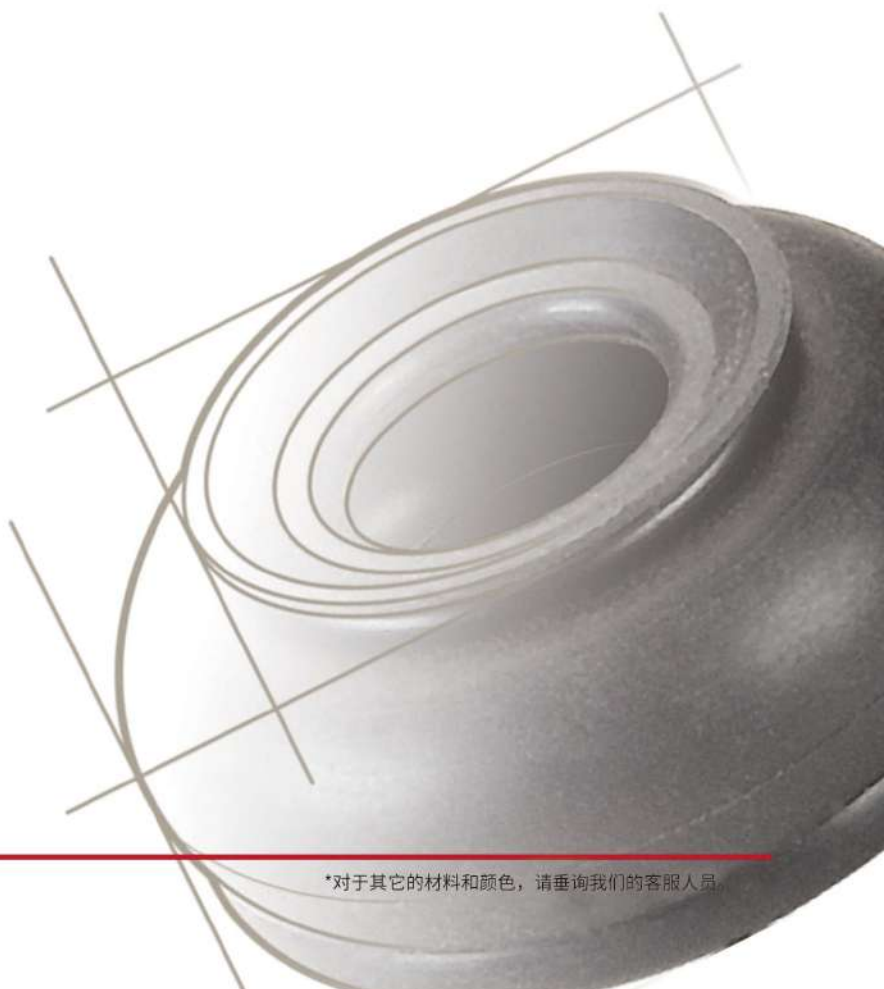

配方设计

所有橡胶产品的材料都是根据特定的配方混合而成。我们拥有自己的配方实验室和炼胶车间,从而可以在各个环节实行严格控制,保证了产品、质量和性能的一致性和统一性。同时,我们自己的配方实验室还可以调整甚至设计出新的配方以满足您对产品性能的特殊要求。



我们经验丰富的材料技术团队会进行:

- 材料检测和分析
- 材料的物理属性和寿命测试
- 性能模拟测试
- 成型性能和重复性试验



订购产品





超过 40000 种标准产品

日产量达到 1500 万件

常备库存，起订量低



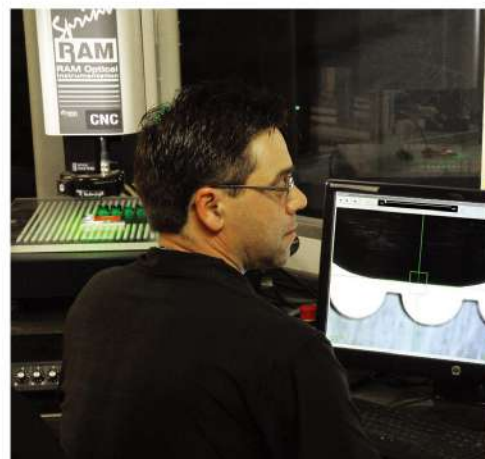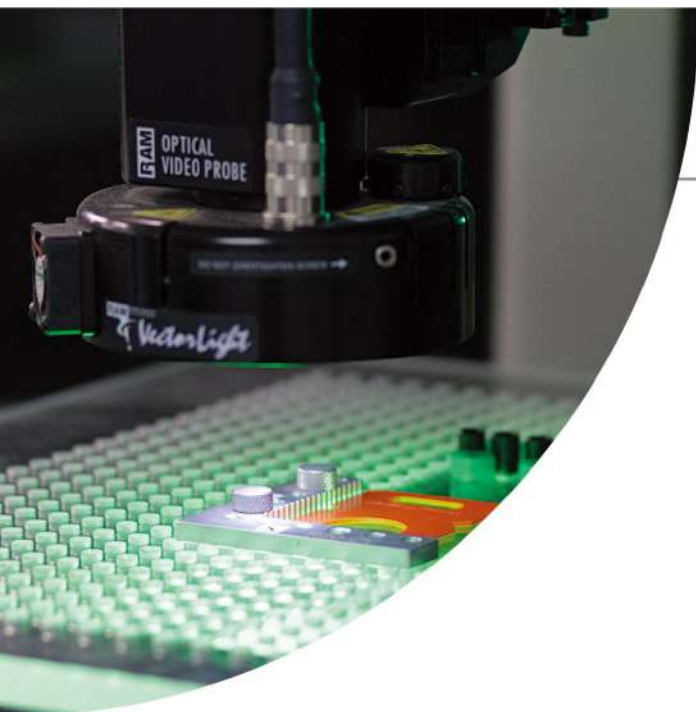

我们随时为您解答关于我们产品的任何问题。您可以通过以下任何一种方式随时跟我们联系：

1. 请访问我们的中文网站www.caplugs.cn以获取您所需要产品的详细信息。同时网站右下角会弹出在线客服窗口。您可以随时向我们的在线客服人员咨询；
2. 请拨打我们的免费电话400-828-9096直接联系我们的客服人员；
3. 请发邮件至sales-asia@caplugs.com，我们的客服人员会在第一时间与您联系。

T 系列



锥型保护帽 / 保护塞



锥型保护帽既可以用作保护帽也可被用作保护塞。这是由于它们的锥形设计并用柔软的聚乙烯制成，可以和零件形成紧密的配合，同时也可以被轻松地移除。推荐使用在管口及内外螺纹的保护。

材料：低密度聚乙烯 标准颜色*：红色
适用规格：NAS 834

注意：某些型号可以绿色的Flex Temp生产，这是一种有弹性的热塑橡胶，用于极端温度环境中（-68℃~149℃）

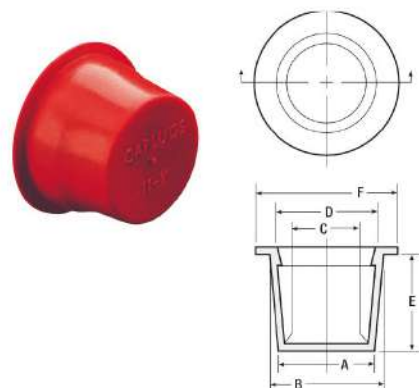

当塞入式
“B”尺寸必须要比塞入的孔径至少小1%。最小为0.02。



当盖上市
“C”尺寸必须要比盖上的孔径至少小1%。最小为0.02。

注意：
以红色字表示的零件号也可以绿色的FlexTemp热塑橡胶生产。

选择图标—保护帽


推荐用于管材和液压管件

Caplugs No.	管件尺寸	管件直径	适用的螺纹尺寸
T-2	-2	1/8	5/16 - 24
T-3X	-3	3/16	3/8 - 24
T-4X	-4	1/4	7/16 - 20
T-5	-5	5/16	1/2 - 20
T-6X	-6	3/8	9/16 - 18
T-7	-	3/8	5/8 - 18
T-9X	-8	1/2	3/4 - 16
T-11X	-10	5/8	7/8 - 14
T-13X	-12	3/4	1-1/16 - 12
T-15X	-16	1	1-5/16 - 12
T-18	-20	1-1/4	1-5/8 - 12
T-20	-24	1-1/2	1-7/8 - 12
T-230	-28	1-3/4	2-1/4 - 12
T-250	-32	2	2-1/2 - 12




推荐用于无螺纹标准管件 (40系列)

Caplugs No.	尺寸
T-4	1/8
T-6X	1/4
T-8X	3/8
T-11	1/2
T-13X	3/4
T-16	1
T-18X	1-1/4
T-210	1-1/2
T-240	2
T-45A	2-1/2
T-1050	3
T-1064	3-1/2
T-1072	4
T-1107	6
T-1139	8



推荐用于带外螺纹的NPT管件 订购前建议首先试用样品


Caplugs No.	尺寸
T-4	1/8
T-6	1/4
T-8X	3/8
T-11	1/2
T-13X	3/4
T-15X	1
T-18	1-1/4
T-20	1-1/2
T-240	2
T-45A	2-1/2
T-96A	3
T-502	3-1/2
T-1072	4
T-1086	5
T-1103	6



选择图标—堵头

推荐用于管材和液压管件

Caplugs No.	管件尺寸	管件直径	适用的螺纹尺寸
T-1	-2	1/8	5/16 - 24
T-2	-3	3/16	3/8 - 24
T-3	-4	1/4	7/16 - 20
T-4	-5	5/16	1/2 - 20
T-5	-6	3/8	9/16 - 18
T-6	-	3/8	5/8 - 18
T-8	-8	1/2	3/4 - 16
T-10	-10	5/8	7/8 - 14
T-12X	-12	3/4	1-1/16 - 12
T-14X	-16	1	1-5/16 - 12
T-17S	-20	1-1/4	1-5/8 - 12
T-19	-24	1-1/2	1-7/8 - 12
T-221	-28	1-3/4	2-1/4 - 12
T-240	-32	2	2-1/2 - 12



推荐用于无螺纹标准管件 (40系列)

Caplugs No.	尺寸
T-1	1/8
T-2X	1/4
T-5	3/8
T-7	1/2
T-10	3/4
T-13	1
T-16	1-1/4
T-18	1-1/2
T-220	2
T-250	2-1/2
T-53	3
T-1050	3-1/2
T-1064	4
T-1080	5
T-1097	6
T-1128	8



推荐用于带内螺纹的NPT管件 订购前建议首先试用样品

Caplugs No.	尺寸
T-2X	1/8
T-4	1/4
T-6X	3/8
T-9	1/2
T-12X	3/4
T-14	1
T-17S	1-1/4
T-20S	1-1/2
T-24S	2
T-44	2-1/2
T-501	3
T-502	3-1/2
T-1070	4
T-1086	5
T-1103	6



锥型保护帽 / 保护塞 T 系列



Caplugs No.	尺寸											
	A		B		C		D		E		F	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
T-00	.116	2.95	.182	4.62	.053	1.35	.120	3.05	.38	9.65	.31	7.87
T-00S	.140	3.56	.180	4.57	.088	2.24	.109	2.77	.22	5.59	.31	7.87
T-00X	.145	3.68	.205	5.21	.079	2.01	.150	3.81	.38	9.65	.41	10.41
T-0	.173	4.39	.240	6.10	.111	2.82	.177	4.50	.38	9.65	.38	9.65
T-0X	.184	4.67	.255	6.48	.113	2.87	.172	4.37	.38	9.65	.38	9.65
T-235V	.209	5.31	.269	6.83	.150	3.81	.210	5.33	.34	8.64	.38	9.65
T-235T	.210	5.33	.275	6.99	.146	3.71	.211	5.36	.31	7.87	.45	11.43
T-1	.236	5.99	.302	7.67	.174	4.42	.240	6.10	.38	9.65	.44	11.18
T-1X	.267	6.78	.335	8.51	.205	5.21	.273	6.93	.38	9.65	.47	11.94
T-2	.299	7.59	.365	9.27	.235	5.97	.302	7.67	.38	9.65	.50	12.70
T-2S	.325	8.26	.367	9.32	.263	6.68	.305	7.75	.38	9.65	.50	12.70
T-2X	.330	8.38	.396	10.06	.267	6.78	.333	8.46	.38	9.65	.53	13.46
T-3	.361	9.17	.427	10.85	.298	7.57	.365	9.27	.38	9.65	.56	14.22
T-3X	.390	9.91	.456	11.58	.327	8.31	.394	10.01	.38	9.65	.59	14.99
T-10-9	.420	10.67	.483	12.27	.362	9.20	.425	10.80	.378	9.60	.638	16.20
T-4	.419	10.64	.485	12.32	.356	9.04	.422	10.72	.38	9.65	.63	16.00
T-4X	.447	11.35	.513	13.03	.385	9.78	.451	11.46	.38	9.65	.66	16.76
T-5	.471	11.96	.547	13.89	.409	10.39	.485	12.32	.44	11.18	.69	17.53
T-189C	.477	12.12	.547	13.89	.415	10.54	.485	12.32	.28	7.11	.69	17.53
T-5X	.500	12.70	.576	14.63	.440	11.18	.506	13.11	.44	11.18	.72	18.29
T-5S	.533	13.54	.562	14.28	.477	12.12	.506	12.85	.22	5.59	.68	17.27
T-6	.532	13.51	.608	15.44	.468	11.89	.545	13.84	.44	11.18	.75	19.05
T-6X	.550	13.97	.631	16.03	.487	12.37	.568	14.43	.47	11.94	.75	19.05
T-6S	.554	14.07	.612	15.55	.490	12.45	.551	14.00	.31	7.87	.75	19.05
T-7	.580	14.73	.667	16.94	.518	13.16	.605	15.37	.50	12.70	.81	20.57
T-7X	.610	15.49	.695	17.65	.549	13.95	.634	16.10	.50	12.70	.84	21.34
T-8	.640	16.26	.727	18.47	.578	14.68	.664	16.87	.50	12.70	.88	22.35
T-8S	.669	16.99	.694	17.63	.613	15.57	.638	16.21	.19	4.83	.75	19.05
T-8X	.675	17.15	.755	19.18	.613	15.57	.693	17.60	.50	12.70	.88	22.35
T-9	.690	17.53	.788	20.02	.628	15.95	.726	18.44	.56	14.22	.94	23.88
T-9X	.725	18.42	.823	20.91	.663	16.84	.761	19.33	.56	14.22	.97	24.64
T-9S	.740	18.80	.765	19.43	.678	17.22	.703	17.86	.19	4.83	.88	22.35
T-710	.750	19.05	.805	20.45	.688	17.48	.743	18.87	.16	4.06	.86	21.84
T-13-17-H	.752	19.09	.826	20.99	.693	17.60	.768	19.50	.539	13.70	.996	25.30
T-13-17	.752	19.09	.826	20.99	.693	17.60	.768	19.50	.539	13.70	.996	25.30
T-10	.750	19.05	.848	21.54	.687	17.45	.785	19.94	.56	14.22	1.00	25.40
T-10S	.748	19.00	.848	21.54	.687	17.45	.775	19.69	.39	9.91	1.02	25.91
T-11	.802	20.37	.911	23.14	.740	18.80	.849	21.56	.63	16.00	1.06	26.93
T-11X	.815	20.70	.930	23.62	.753	19.13	.868	22.05	.63	16.00	1.09	27.69
T-15A	.836	21.24	1.305	33.15	.777	19.74	1.247	31.68	1.06	26.93	1.43	36.32
T-11S	.837	21.26	.890	22.61	.757	19.23	.810	20.57	.22	5.59	1.05	26.67
T-192-2C	.854	21.69	.958	24.33	.790	20.07	.894	22.71	.63	16.00	1.13	28.70
T-12	.866	22.00	.975	24.77	.803	20.40	.912	23.16	.63	16.00	1.13	28.70
T-192-1	.869	22.07	.973	24.71	.805	20.45	.909	23.09	.72	18.29	1.13	28.70
T-12X	.915	23.24	1.040	26.42	.855	21.72	.980	24.89	.69	17.53	1.16	29.47
T-249-2	.950	24.13	1.090	27.69	.890	22.61	1.030	26.16	1.00	25.40	1.25	31.75
T-277	.955	24.26	1.040	26.42	.895	22.73	.980	24.89	.47	11.94	1.16	29.46
T-13A	.960	24.38	1.047	26.59	.900	22.86	.987	25.07	.50	12.70	1.19	30.23
T-13	.964	24.49	1.090	27.69	.901	22.89	1.027	26.09	.75	19.05	1.25	31.75
T-249-W	.975	24.77	1.104	28.04	.918	23.32	1.047	26.59	.72	18.29	1.44	36.58
T-13X	.995	25.27	1.145	29.08	.933	23.70	1.083	27.51	.75	19.05	1.31	33.28
T-709	1.020	25.91	1.040	26.42	.940	23.88	.960	24.38	.84	21.34	1.31	33.27
T-14	1.094	27.79	1.215	30.86	1.031	26.19	1.152	29.26	.75	19.05	1.41	35.82
T-16A	1.140	28.96	1.420	36.07	1.085	27.56	1.358	34.49	.81	20.57	1.56	39.63
T-14X	1.175	29.85	1.284	32.61	1.113	28.27	1.222	31.04	.63	16.00	1.44	36.58
T-250SW	1.175	29.85	1.284	32.61	1.113	28.27	1.222	31.04	.63	16.00	1.67	42.42
T-250NIA	1.179	29.95	1.286	32.66	1.115	28.32	1.222	31.04	.72	18.29	1.44	36.58
T-15	1.224	31.09	1.355	34.42	1.161	29.49	1.292	32.82	.75	19.05	1.50	38.10
T-15X	1.235	31.37	1.360	34.55	1.173	29.80	1.298	32.97	.81	20.57	1.50	38.10
T-17A	1.239	31.47	1.507	38.28	1.169	29.69	1.437	36.50	.75	19.05	1.63	41.40
T-1153	1.276	32.41	1.312	33.32	1.155	29.32	1.190	32.23	.50	12.70	1.38	35.05
T-17-40-H	1.642	41.70	1.720	43.70	1.575	40.00	1.654	42.00	.705	17.90	1.89	48.00
T-17-40	1.642	41.70	1.720	43.70	1.575	40.00	1.654	42.00	.705	17.90	1.89	48.00

T 系列 锥型保护帽 / 保护塞 (续)


Caplugs No.	尺寸											
	A		B		C		D		E		F	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
T-15S	1.285	32.64	1.346	34.19	1.227	31.17	1.288	32.72	.38	9.65	1.47	37.34
T-252	1.292	32.82	1.356	34.44	1.231	31.27	1.295	32.89	.72	18.29	1.50	38.10
T-16	1.312	33.33	1.465	37.21	1.249	31.72	1.402	35.61	.88	22.35	1.63	41.40
T-253	1.312	33.32	1.465	37.21	1.248	31.70	1.401	35.59	.72	18.29	1.62	41.15
T-253-2	1.344	34.14	1.507	38.28	1.282	32.56	1.445	36.70	.91	23.11	1.77	44.96
T-253-S	1.350	34.29	1.465	37.21	1.286	32.66	1.401	35.59	.50	12.70	1.62	41.15
T-16S	1.395	35.43	1.465	37.21	1.345	34.16	1.405	35.69	.39	9.91	1.59	40.39
T-727	1.435	36.45	1.500	38.10	1.340	34.04	1.420	36.07	.75	19.05	1.75	44.45
T-20A	1.440	36.58	1.895	48.13	1.378	35.00	1.833	46.56	1.28	32.51	2.06	52.33
T-17	1.447	36.76	1.600	40.64	1.384	35.15	1.537	39.04	.88	22.35	1.75	44.45
T-254S	1.447	36.75	1.600	40.64	1.384	35.15	1.537	39.04	.88	22.35	1.75	44.45
T-254	1.451	36.86	1.601	40.67	1.387	35.23	1.537	39.04	.72	18.29	1.75	44.45
T-17S	1.513	38.43	1.600	40.64	1.451	36.86	1.537	39.04	.50	12.70	1.75	44.45
T-194	1.519	38.58	1.602	40.69	1.455	36.96	1.538	39.07	.72	18.29	1.75	44.45
T-18	1.560	39.63	1.682	42.72	1.498	38.05	1.620	41.15	.75	19.05	1.88	47.75
T-195-S	1.574	39.98	1.688	42.88	1.514	38.46	1.628	41.35	.62	15.75	1.88	47.75
T-18X	1.630	41.40	1.750	44.45	1.568	39.83	1.688	42.88	.75	19.05	1.94	49.28
T-255	1.633	41.48	1.750	44.45	1.569	39.85	1.690	42.93	.69	17.53	1.84	46.74
T-1972	1.720	43.69	1.850	46.99	1.664	42.27	1.794	45.57	.72	18.29	2.03	51.56
T-21A	1.738	44.15	2.163	54.94	1.668	42.37	2.093	53.16	1.18	29.97	2.31	58.68
T-19	1.750	44.45	1.880	47.75	1.688	42.88	1.818	46.18	.75	19.05	2.00	50.80
T-20	1.780	45.21	1.950	49.53	1.718	43.64	1.888	47.96	1.00	25.40	2.13	54.10
T-20S	1.781	45.24	1.805	45.85	1.722	43.74	1.746	44.35	.38	9.65	2.00	50.80
T-206	1.807	45.90	1.938	49.23	1.743	44.27	1.874	47.60	.97	24.64	2.16	54.86
T-210	1.844	46.84	2.000	50.80	1.781	45.24	1.938	49.23	1.00	25.40	2.13	54.10
T-911	1.865	47.37	1.975	50.17	1.785	45.34	1.895	48.13	.63	16.00	2.38	60.45
T-21	1.900	48.26	2.076	52.73	1.837	46.66	2.013	51.13	1.00	25.40	2.25	57.15
T-22A	1.935	49.15	2.310	58.68	1.875	47.63	2.255	57.28	.85	21.59	2.47	62.74
T-806	1.950	49.53	2.065	52.45	1.885	47.88	2.000	50.80	.72	18.29	2.20	55.88
T-220	1.975	50.17	2.132	54.15	1.913	48.59	2.070	52.58	1.00	25.40	2.25	57.15
T-22S	2.015	51.18	2.147	54.54	1.953	49.61	2.085	52.96	.75	19.05	2.31	58.68
T-258-S	2.020	51.31	2.100	53.34	2.060	52.32	2.140	54.36	.38	9.65	2.59	65.79
T-221	2.067	52.50	2.243	56.97	2.005	50.93	2.181	55.40	1.00	25.40	2.44	61.98
T-25A	2.125	53.98	2.406	61.11	2.063	52.40	2.344	59.54	1.00	25.40	2.53	64.26
T-230	2.136	54.26	2.312	58.73	2.074	52.68	2.250	57.15	1.00	25.40	2.56	65.03
T-24S	2.230	56.64	2.260	57.41	2.168	55.07	2.198	55.83	.50	12.70	2.50	63.50
T-1230	2.280	57.91	2.400	60.96	2.216	56.29	2.336	59.33	.72	18.29	2.80	71.12
T-240	2.298	58.37	2.464	62.59	2.235	56.77	2.401	60.99	1.00	25.40	2.63	66.80
T-708	2.300	58.42	2.464	62.59	2.220	56.39	2.383	60.53	.71	18.03	2.66	67.56
T-33A	2.307	58.60	2.650	67.31	2.245	57.03	2.588	65.74	1.25	31.75	2.78	70.61
T-265	2.311	58.70	2.650	67.31	2.247	57.07	2.586	65.68	.96	24.38	2.78	70.61
T-250	2.395	60.84	2.602	66.09	2.333	59.26	2.540	64.52	1.03	26.16	2.81	71.38
T-263	2.396	60.86	2.604	66.14	2.332	59.23	2.540	64.52	1.13	28.70	2.81	71.37
T-43A	2.457	62.41	2.750	69.85	2.395	60.84	2.688	68.28	1.00	25.40	2.88	73.15
T-33A1	2.480	62.99	2.644	67.16	2.418	61.42	2.582	65.59	.63	16.00	2.78	70.61
T-43X	2.555	64.90	2.690	68.33	2.493	63.32	2.628	66.75	.63	16.00	2.88	73.15
T-267	2.561	65.05	2.690	68.33	2.497	63.42	2.626	66.70	.72	18.29	2.88	73.15
T-44	2.641	67.08	2.790	70.87	2.579	65.51	2.728	69.29	.75	19.05	2.94	74.68
T-2156	2.655	67.44	2.788	70.82	2.595	65.91	2.728	69.29	.47	11.94	2.97	75.44
T-862	2.706	68.73	2.870	72.90	2.626	66.70	2.790	70.87	.71	18.03	3.06	77.72
T-208	2.720	69.09	2.990	75.95	2.656	67.46	2.926	74.32	1.00	25.40	3.13	79.50
T-45A	2.760	70.11	2.990	75.95	2.685	68.20	2.947	74.86	1.00	25.40	3.13	79.51
T-500	2.849	72.37	2.980	75.69	2.787	70.79	2.918	74.12	.75	19.05	3.25	82.55
T-53	2.975	75.57	3.103	78.82	2.915	74.04	3.041	77.24	.75	19.05	3.34	84.84
T-55A	2.982	75.75	3.245	82.43	2.912	73.97	3.175	80.65	1.00	25.40	3.38	85.86
T-228	2.996	76.10	3.159	80.24	2.916	74.07	3.079	78.21	.47	11.94	3.41	86.61
T-57A	3.090	78.49	3.370	85.60	3.020	76.71	3.300	83.82	1.00	25.40	3.50	88.90
T-96A	3.270	83.06	3.562	90.48	3.200	81.28	3.492	88.70	1.13	28.70	3.69	93.73

*对于其它的材料和颜色, 请垂询我们的客服人员。

Caplugs No.	尺寸											
	A		B		C		D		E		F	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
T-501	3.325	84.46	3.457	87.81	3.245	82.43	3.377	85.78	.75	19.05	3.63	92.21
T-1050	3.470	88.14	3.600	91.44	3.410	86.62	3.540	89.92	.75	19.05	3.88	98.6
T-1051	3.550	90.17	3.730	94.75	3.480	88.40	3.660	92.97	1.00	25.40	4.00	101.60
T-1052	3.680	93.48	3.800	96.52	3.610	91.70	3.730	94.75	.75	19.05	4.00	101.60
T-502	3.790	96.27	3.920	99.57	3.710	94.24	3.840	97.54	.75	19.05	4.12	104.65
T-1063	3.930	99.83	4.070	103.38	3.860	98.05	4.000	101.60	.75	19.05	4.38	111.26
T-1064	4.020	102.11	4.140	105.16	3.940	100.08	4.070	103.38	.75	19.05	4.53	115.07
T-1067	4.090	103.89	4.320	109.73	4.010	101.86	4.240	107.70	1.25	31.75	4.62	117.35
T-406	4.214	107.04	4.459	113.26	4.134	105.00	4.379	111.23	.96	24.38	4.94	125.48
T-1070	4.270	108.46	4.430	112.53	4.180	106.18	4.340	110.24	.88	22.35	4.88	123.96
T-1072	4.370	111.00	4.620	117.35	4.290	108.97	4.540	115.32	1.00	25.40	5.00	127.01
T-1076	4.640	117.86	4.850	123.19	4.570	116.08	4.780	121.42	.88	22.35	5.25	133.36
T-1078	4.790	121.67	4.970	126.24	4.710	119.64	4.890	124.21	1.00	25.40	5.38	136.66
T-1079	4.910	124.72	5.090	129.29	4.830	122.69	5.010	127.26	1.00	25.40	5.50	139.71
T-407	4.980	126.49	5.100	129.54	4.900	124.46	5.020	127.51	.68	17.27	5.44	138.18
T-1080	4.990	126.75	5.200	132.09	4.920	124.97	5.100	129.55	1.00	25.40	5.63	143.01
T-1084	5.180	131.58	5.360	136.15	5.110	129.80	5.290	134.37	1.00	25.40	5.88	149.36
T-1084-C	5.236	133.00	5.394	137.00					.906	23.00	5.630	143.00
T-1086	5.330	135.39	5.490	139.45	5.210	132.34	5.370	136.40	.88	22.35	5.88	149.36
T-1088	5.470	138.94	5.620	142.75	5.390	136.91	5.540	140.72	1.00	25.40	6.13	155.71
T-1090	5.570	141.48	5.750	146.06	5.490	139.45	5.670	144.02	1.00	25.40	6.19	157.23
T-1092	5.700	144.79	5.870	149.10	5.610	142.50	5.790	147.07	.98	24.89	6.25	158.76
T-1097	6.010	152.66	6.180	156.98	5.920	150.37	6.100	154.95	1.00	25.40	6.62	168.15
T-1100	6.180	156.98	6.350	161.30	6.090	154.69	6.260	159.01	1.00	25.40	6.75	171.46
T-1103	6.400	162.57	6.560	166.63	6.330	160.79	6.490	164.85	.87	22.10	6.94	176.28
T-1107	6.610	167.90	6.710	170.44	6.530	165.87	6.630	168.41	1.50	38.10	7.19	182.63
T-365	6.668	169.37	6.774	172.06	6.562	166.67	6.668	169.37	1.50	38.10	7.19	182.63
T-1108S	6.880	174.75	7.030	178.56	6.800	172.72	6.950	176.53	.50	12.70	7.67	194.82
T-1108X	6.943	176.22	7.358	186.75	6.851	173.88	7.264	184.37	1.46	37.03	7.72	195.94
T-1109	7.050	179.08	7.120	180.86	6.970	177.04	7.060	179.33	1.00	25.40	7.63	193.81
T-1110	7.340	186.44	7.650	194.32	7.260	184.41	7.560	192.03	1.00	25.40	7.94	201.68
T-1110-C	7.480	190.00	7.534	191.36					.512	13.00	7.677	195.00
T-1120	7.660	194.57	7.840	199.14	7.580	192.54	7.760	197.11	1.00	25.40	8.12	206.26
T-1120-C	7.835	199.00	8.031	204.00					1.496	38.00	8.425	214.00
T-1128	7.970	202.45	8.140	206.76	7.880	200.16	8.050	204.48	1.00	25.40	8.38	212.86
T-1133	8.150	207.02	8.350	212.10	8.050	204.48	8.250	209.56	1.38	35.05	8.75	222.26
T-1137	8.400	213.37	8.600	218.45	8.300	210.83	8.500	215.91	1.38	35.05	9.00	228.61
T-1139	8.670	220.23	8.730	221.75	8.550	217.18	8.600	218.45	1.50	38.10	9.13	231.91
T-1142	9.060	230.12	9.364	237.85	8.890	225.81	9.240	234.70	1.75	44.45	9.86	250.44
T-1142-C	9.370	238.00	9.921	252.00					1.811	46.00	10.433	265.00
T-390	9.970	253.24	10.220	259.59	9.820	249.43	10.080	256.03	.97	24.64	10.56	268.22
T-390X	9.950	252.73	10.290	261.366	9.770	248.16	10.170	258.32	1.50	38.10	10.56	268.22
T-1143	10.790	274.07	11.098	281.89	10.620	269.75	10.910	277.11	1.75	44.45	11.60	294.64
T-1146	11.110	282.19	11.455	290.96	10.779	273.79	11.366	288.70	2.00	50.80	11.96	303.78
T-1314	12.790	324.87	13.138	333.71	12.480	316.99	12.923	328.24	2.00	50.80	13.64	346.46
T-1360	13.250	336.55	13.597	345.36	12.960	329.18	13.177	334.70	2.00	50.80	14.10	358.14



当塞入式
“B”尺寸必须要比塞入的孔径至少大1%。最小为0.02。



当盖上式
“C”尺寸必须要比盖上的孔径至少小1%。最小为0.02。

注意：
以红色字表示的零件号也可以绿色的FlexTemp热塑橡胶生产。


T-C 系列



锥型保护帽 / 保护塞

锥型保护帽既可以用作保护帽也可被用作保护塞。这是由于它们的锥形设计并用柔软的聚乙烯制成，可以和零件形成紧密的配合，同时也可以被轻松地移除。推荐使用在管口及内外螺纹的保护。

材料：低密度聚乙烯 标准颜色*：红色

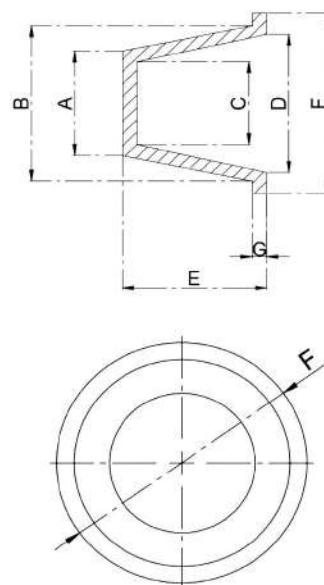

Caplugs No.	尺寸						
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)
T-C-5	4	4.4	2.6	3	5.8	6.3	0.8
T-C-10	5	5.4	3.4	3.8	5.8	7.4	0.8
T-C-20	6.5	7.2	4.5	5.2	8	9.9	1
T-C-40	8.4	10.3	6.8	8.7	10.6	13.5	0.9
T-C-55	9.9	11.6	8.3	10	10.6	15	1
T-C-60	10.6	12.4	9	10.8	10.7	16	1
T-C-70	12	13.9	10.4	12.3	12.2	17.5	1
T-C-75	12.7	14.6	11.2	13.1	12.2	18.6	1
T-C-80	13.5	15.4	11.9	13.8	12.2	19.4	1
T-C-90	14	16.4	12.2	14.6	13	20.4	1
T-C-105	15.5	17.6	13.9	16	13.7	21.8	1
T-C-110	16.3	18.5	14.7	16.9	13.7	22.3	1
T-C-120	17.2	19.2	15.6	17.6	13.7	23.2	1
T-C-125	17.5	20.4	15.7	18.6	15	24.4	1
T-C-140	19	21.6	17.4	20	15.2	26	1
T-C-143	20	22.6	18.4	21	15.2	27	1
T-C-145	20.4	23.6	18.7	22	16	28	1
T-C-165	22	24.8	20.4	23.2	17	28.8	1
T-C-170	23.2	26.4	21.4	24.6	18.5	30.4	1
T-C-180	24.5	27.7	22.9	26.1	20	31.8	1
T-C-183	25	28.7	23.4	27.1	19	32.9	1
T-C-185	25.3	29.1	23.7	27.5	19	33.9	1
T-C-190	27.8	30.8	26.2	29.2	19	35	1
T-C-195	28.8	31.8	27.2	30.2	19	36	1
T-C-200	29.9	32.6	28.1	30.8	17	36.6	1
T-C-218	32.9	35.6	31.1	33.8	17	39.6	1.2
T-C-240	36.8	40.6	35	38.8	23	44.6	1.2
T-C-258	45.2	45.8	43.2	43.8	19.6	50	1.2
T-C-265	44.5	47.7	42.7	45.9	20	51.7	1.2
T-C-280	46.8	50.8	44.8	48.8	25	55.2	1.2
T-C-310	54	61	52.2	59.2	26.5	65	1.2

WW 系列


宽厚沿锥型保护帽/保护塞

WW系列具有宽且厚的边沿以防止在其当作堵头使用的时候被错误地“全部推入”。

- 航空行业认可的产品
- 易于安装和拆卸

材料：低密度聚乙烯 标准颜色*：黄色

适用规格：NAS 816



Caplugs No.	尺寸													
	A		B		C		D		E		F		G	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
WW-00	.116	2.95	.182	4.62	.053	1.35	.120	3.05	.37	9.40	.50	12.70	.090	2.29
WW-0	.173	4.39	.240	6.10	.111	2.82	.177	4.50	.37	9.40	.56	14.22	.090	2.29
WW-0X	.230	5.84	.275	6.99	.149	3.78	.190	4.83	.31	7.87	.56	14.22	.060	1.52
WW-1	.236	5.99	.296	7.52	.174	4.42	.225	5.72	.31	7.87	.62	15.75	.090	2.29
WW-2	.299	7.59	.365	9.27	.235	5.97	.302	7.67	.31	7.87	.68	17.27	.090	2.29
WW-2X	.333	8.46	.392	9.96	.269	6.83	.319	8.10	.31	7.87	.72	18.29	.090	2.29
WW-3	.367	9.32	.418	10.62	.298	7.57	.354	8.99	.31	7.87	.75	19.05	.090	2.29
WW-3X	.397	10.08	.447	11.35	.328	8.33	.383	9.73	.31	7.87	.78	19.81	.090	2.29
WW-4	.427	10.85	.475	12.07	.356	9.04	.409	10.39	.31	7.87	.81	20.57	.090	2.29
WW-WF-9	.435	11.05	.509	12.93	.365	9.27	.450	11.43	.47	11.94	.83	21.08	-	-
WW-WF-9-2	.460	11.68	.500	12.70	.396	10.06	.444	11.28	.38	9.65	.75	19.05	-	-
WW-5	.481	12.22	.547	13.89	.409	10.39	.493	12.52	.37	9.40	.87	22.10	.090	2.29
WW-5X	.500	12.70	.563	14.30	.440	11.18	.500	12.70	.37	9.40	.89	22.61	.090	2.29
WW-6	.530	13.46	.615	15.62	.468	11.89	.547	13.89	.37	9.40	.94	23.88	.090	2.29
WW-WF-11-2	.560	14.22	.631	16.03	.497	12.62	.579	14.71	.47	11.94	.97	24.64	-	-
WW-7	.590	14.99	.667	16.94	.518	13.16	.605	15.37	.44	11.18	1.00	25.40	.090	2.29
WW-7X	.610	15.49	.687	17.45	.548	13.92	.635	16.13	.44	11.18	1.03	26.16	.090	2.29
WW-8	.628	15.95	.725	18.42	.558	14.17	.662	16.81	.44	11.18	1.06	26.92	.090	2.29
WW-8X	.658	16.71	.750	19.05	.588	14.94	.687	17.45	.44	11.18	1.09	27.69	.090	2.29
WW-9	.690	17.53	.775	19.69	.620	15.75	.721	18.31	.47	11.94	1.12	28.45	.090	2.29
WW-9X	.725	18.42	.812	20.62	.663	16.84	.761	19.33	.50	12.70	1.16	29.46	.090	2.29
WW-10	.755	19.18	.870	22.10	.693	17.60	.808	20.52	.50	12.70	1.18	29.97	.090	2.29
WW-11	.820	20.83	.930	23.62	.755	19.18	.865	21.97	.53	13.46	1.25	31.75	.090	2.29
WW-11X	.825	20.96	.929	23.60	.763	19.38	.878	22.30	.56	14.22	1.25	31.75	.090	2.29
WW-WF-21	.866	22.00	.976	24.79	.804	20.42	.925	23.50	.65	16.51	1.81	45.97	-	-
WW-12	.867	22.02	.975	24.77	.805	20.45	.913	23.19	.56	14.22	1.28	32.51	.090	2.29
WW-12X	.915	23.24	1.035	26.29	.840	21.34	.960	24.38	.63	16.00	1.34	34.04	.090	2.29
WW-13	.984	24.99	1.105	28.07	.919	23.34	1.040	26.42	.66	16.76	1.44	36.58	.090	2.29
WW-13B	1.094	27.79	1.215	30.86	1.031	26.19	1.132	28.75	.69	17.53	1.56	39.62	.090	2.29
WW-14	1.110	28.19	1.233	31.32	1.043	26.49	1.157	29.39	.66	16.76	1.56	39.62	.090	2.29
WW-14X	1.150	29.21	1.284	32.61	1.108	28.14	1.205	30.61	.66	16.76	1.56	39.62	.090	2.29
WW-WF-24-2	1.150	29.21	1.284	32.61	1.080	27.43	1.220	30.99	.75	19.05	1.56	39.62	-	-
WW-WF-25	1.180	29.97	1.314	33.38	1.115	28.32	1.260	32.00	.75	19.05	1.56	39.62	-	-
WW-WF-26	1.236	31.39	1.382	35.10	1.166	29.62	1.324	33.63	.75	19.05	1.69	42.93	-	-
WW-15	1.237	31.42	1.382	35.10	1.167	29.64	1.288	32.72	.66	16.76	1.68	42.67	.090	2.29
WW-16	1.312	33.32	1.465	37.21	1.249	31.72	1.364	34.65	.81	20.57	1.84	46.74	.120	3.05
WW-WF-27-2	1.312	33.32	1.466	37.24	1.249	31.72	1.427	36.25	.78	19.81	1.84	46.74	-	-
WW-WF-27	1.312	33.32	1.465	37.21	1.248	31.70	1.417	35.99	.93	23.62	1.84	46.74	-	-

宽厚沿锥型保护帽/保护塞 WW 系列

Caplugs No.	尺寸													
	A		B		C		D		E		F		G	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
WW-16X	1.416	35.97	1.516	38.51	1.354	34.39	1.462	37.13	.69	17.53	1.75	44.45	.120	3.05
WW-17	1.452	36.88	1.603	40.72	1.377	34.98	1.503	38.18	.63	16.00	1.94	49.28	.120	3.05
WW-WF-28	1.452	36.88	1.604	40.74	1.378	35.00	1.552	39.42	.75	19.05	1.94	49.28	-	-
WW-18	1.580	40.13	1.714	43.54	1.515	38.48	1.649	41.88	.63	16.00	2.06	52.32	.120	3.05
WW-19	1.730	43.94	1.887	47.93	1.650	41.91	1.780	45.21	.63	16.00	2.31	58.67	.120	3.05
WW-WF-30	1.730	43.94	1.888	47.96	1.650	41.91	1.828	46.43	.75	19.05	2.31	58.67	-	-
WW-WF-31	1.810	45.97	1.975	50.17	1.731	43.97	1.916	48.67	.75	19.05	2.38	60.45	-	-
WW-210	1.850	46.99	2.020	51.31	1.788	45.42	1.917	48.69	1.00	25.40	2.44	61.98	.120	3.05
WW-WF-32	1.850	46.99	2.020	51.31	1.788	45.42	1.973	50.11	1.12	28.45	2.44	61.98	-	-
WW-1064	1.900	48.26	1.990	50.55	1.780	45.21	1.870	47.50	.57	14.48	2.34	59.44	-	-
WW-21	1.927	48.95	2.048	52.02	1.857	47.17	1.927	48.95	.63	16.00	2.34	59.44	.120	3.05
WW-WF-34	2.067	52.50	2.243	56.97	2.005	50.93	2.197	55.80	1.12	28.45	2.69	68.33	-	-
WW-WF-34-2	2.072	52.63	2.263	57.48	2.010	51.05	2.218	56.34	1.12	28.45	2.69	68.33	-	-
WW-221	2.079	52.81	2.228	56.59	2.015	51.18	2.132	54.15	.99	25.15	2.63	66.80	.120	3.05
WW-25A	2.125	53.98	2.406	61.11	2.063	52.40	2.344	59.54	1.00	25.40	2.69	68.33	.120	3.05
WW-WF-35	2.136	54.25	2.312	58.72	2.074	52.68	2.265	57.53	1.12	28.45	2.75	69.85	-	-
WW-240	2.298	58.37	2.464	62.59	2.235	56.77	2.370	60.20	1.00	25.40	2.88	73.15	.120	3.05
WW-WF-36	2.298	58.37	2.464	62.59	2.235	56.77	2.416	61.37	1.12	28.45	2.88	73.15	-	-
WW-33A	2.305	58.55	2.620	66.55	2.245	57.02	2.560	65.02	1.25	31.75	3.06	77.72	.120	3.05
WW-WF-38	2.305	58.55	2.620	66.55	2.245	57.02	2.583	65.61	1.00	25.40	3.06	77.72	-	-
WW-250	2.395	60.83	2.602	66.09	2.333	59.26	2.500	63.50	1.13	28.70	3.00	76.20	.120	3.05
WW-WF-37	2.395	60.83	2.602	66.09	2.333	59.26	2.556	64.92	1.25	31.75	3.00	76.20	-	-
WW-43A	2.475	62.87	2.725	69.22	2.405	61.09	2.650	67.31	.91	23.11	3.16	80.26	.120	3.05
WW-WF-39	2.475	62.87	2.725	69.22	2.405	61.09	2.677	68.00	1.37	34.80	3.16	80.26	-	-
WW-44	2.638	67.01	2.759	70.08	2.568	65.23	2.661	67.59	.69	17.53	3.22	81.79	.120	3.05
WW-WF-40	2.638	67.01	2.759	70.08	2.568	65.23	2.704	68.68	.81	20.57	3.21	81.53	-	-
WW-WF-41	2.685	68.20	2.955	75.06	2.623	66.62	2.917	74.09	1.12	28.45	3.44	87.38	-	-
WW-55A	2.990	75.95	3.250	82.55	2.920	74.17	3.150	80.01	1.00	25.40	3.75	95.25	.120	3.05
WW-WF-43	2.990	75.95	3.250	82.55	2.920	74.17	3.202	81.33	1.12	28.45	3.75	95.25	-	-
WW-53	2.995	76.07	3.150	80.01	2.925	74.30	3.080	78.23	.75	19.05	3.59	91.19	.120	3.05
WW-57A	3.090	78.49	3.370	85.60	3.020	76.71	3.322	84.38	1.00	25.40	3.81	96.77	.120	3.05
WW-96A	3.225	81.92	3.562	90.47	3.155	80.14	3.517	89.33	1.12	28.45	4.00	101.60	.120	3.05
WW-WF-45	3.324	84.43	3.458	87.83	3.244	82.40	3.398	86.31	.87	22.10	3.88	98.55	-	-
WW-WF-45-2	3.347	85.01	3.486	88.54	3.265	82.93	3.418	86.82	.87	22.10	3.91	99.31	-	-
WW-502	3.790	96.27	3.920	99.57	3.710	94.23	3.840	97.54	.75	19.05	4.34	110.24	.120	3.05
WW-1064	4.011	101.88	4.135	105.03	3.937	100.00	4.061	103.15	.75	19.05	4.62	117.35	.120	3.05
WW-1076	4.640	117.86	4.815	122.30	4.570	116.08	4.685	119.00	.88	22.35	5.17	131.32	.120	3.05
WW-1107	6.611	167.92	6.683	169.75	6.530	165.86	6.630	168.40	1.43	36.32	7.12	180.85	.120	3.05



当塞入式
“B”尺寸必须要比塞入
的孔径至少大1%。最小
为0.02。



当盖上市
“C”尺寸必须要比盖上的
孔径至少小1%。最小
为0.02。

W 系列


带宽法兰的锥形帽和塞



W系列宽法兰锥形阀盖和阀塞提供额外的保护并防止意外力当用作插头时，插入或穿过开口。

- 涵盖广泛的阀盖或阀塞应用
- 易于安装和拆卸
- 增加了对轴承表面的保护


材料：低密度聚乙烯
颜色：红色



加盖时
“C” 尺寸。必须比要加
盖的直径小至少1%。最
小值.020”。



堵塞时
“B” 尺寸。必须比要堵
塞的孔大至少1%。最小
值.020”。




Caplugs No.	尺寸											
	A		B		C		D		E		F	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
W-0	.173	4.39	.240	6.10	.111	2.82	.177	4.50	.38	9.65	.56	14.22
W-1	.240	6.10	.315	8.00	.183	4.65	.245	6.22	.36	9.14	.62	15.75
W-2	.302	7.67	.375	9.53	.240	6.10	.303	7.70	.38	9.65	.69	17.53
W-3	.360	9.14	.425	10.80	.298	7.57	.363	9.22	.38	9.65	.75	19.05
W-4	.425	10.80	.480	12.19	.363	9.22	.418	10.62	.38	9.65	.81	20.57
W-5	.472	11.99	.540	13.72	.410	10.41	.478	12.14	.44	11.18	.88	22.35
W-6	.536	13.61	.615	15.62	.474	12.04	.553	14.05	.44	11.18	.94	23.88
W-7	.590	14.99	.670	17.02	.528	13.41	.608	15.44	.50	12.70	1.00	25.40
W-8	.643	16.33	.726	18.44	.581	14.76	.662	16.82	.50	12.70	1.03	26.16
W-9	.683	17.35	.785	19.94	.621	15.77	.723	18.36	.53	13.46	1.13	28.70
W-10	.765	19.43	.865	21.97	.703	17.86	.803	20.40	.56	14.22	1.19	30.23
W-11	.820	20.83	.930	23.62	.758	19.25	.868	22.05	.59	14.99	1.25	31.75
W-12	.872	22.15	.977	24.82	.810	20.57	.916	23.27	.59	14.99	1.31	33.28
W-13	.975	24.77	1.104	28.04	.913	23.19	1.042	26.47	.72	18.29	1.44	36.58
W-14	1.158	29.41	1.275	32.39	1.096	27.84	1.213	30.81	.72	18.29	1.56	39.63
W-14X	1.175	29.85	1.284	32.60	1.120	28.45	1.229	31.22	.63	16.00	1.67	42.42
W-15	1.243	31.57	1.375	34.93	1.181	30.00	1.313	33.35	.72	18.29	1.69	42.93
W-16	1.312	33.33	1.475	37.47	1.250	31.75	1.413	35.89	.88	22.35	1.81	45.98
W-16X	1.517	38.53	1.600	40.64	1.432	36.37	1.514	38.46	.49	12.34	2.26	57.30
W-17	1.455	36.96	1.615	41.02	1.393	35.38	1.553	39.45	.72	18.29	1.94	49.28
W-18	1.575	40.01	1.685	42.80	1.513	38.43	1.623	41.23	.69	17.53	2.00	50.80
W-19	1.735	44.07	1.900	48.26	1.673	42.50	1.838	46.69	.72	18.29	2.22	56.39
W-20	1.810	45.98	1.950	49.53	1.748	44.40	1.888	47.96	.69	17.53	2.31	58.68
W-21	1.945	49.40	2.100	53.34	1.883	47.83	2.038	51.77	.69	17.53	2.44	61.98

L 系列 侧拉舌式锥形塞



与标准的T系列堵头具有相同的功能，L系列带有一体式拉舌以增加移除的便利。由于拉舌的位置高出侧壁，使得拉舌易于把持。这种产品特别适用于被塞入空间狭小、接触紧密和难以触及的位置。拉舌上的横肋可保证把持力。以偏心力拉出堵头可以解除堵头与部件侧壁的密闭，从而可方便地取下。

材料：低密度聚乙烯 标准颜色*：红色

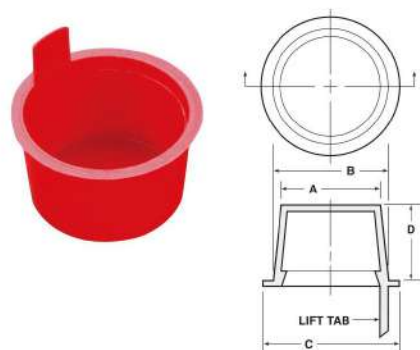

Caplugs No.	尺寸							
	A		B		C		D	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
L-1	.236	5.99	.302	7.67	.44	11.18	.38	9.65
L-1X	.267	6.78	.335	8.51	.47	11.94	.38	9.65
L-2	.299	7.59	.365	9.27	.50	12.70	.38	9.65
L-2X	.330	8.38	.396	10.06	.53	13.46	.38	9.65
L-3	.361	9.17	.427	10.85	.56	14.22	.38	9.65
L-3X	.390	9.91	.456	11.58	.59	14.99	.38	9.65
L-4	.419	10.64	.485	12.32	.62	15.75	.38	9.65
L-4X	.447	11.35	.513	13.03	.66	16.76	.38	9.65
L-5	.471	11.96	.547	13.89	.69	17.53	.44	11.18
L-5X	.500	12.70	.576	14.63	.72	18.29	.44	11.18
L-6	.532	13.51	.608	15.44	.75	19.05	.44	11.18
L-6X	.550	13.97	.631	16.03	.75	19.05	.47	11.94
L-7	.580	14.73	.667	16.94	.81	20.57	.50	12.70
L-7X	.610	15.49	.695	17.65	.84	21.34	.50	12.70
L-8	.640	16.26	.727	18.47	.88	22.35	.50	12.70
L-8W	.643	16.33	.726	18.44	1.03	26.16	.50	12.70
L-8X	.675	17.15	.755	19.18	.88	22.35	.50	12.70
L-9	.690	17.53	.788	20.02	.94	23.88	.56	14.22
L-9X	.725	18.42	.823	20.91	.97	24.64	.56	14.22
L-10	.750	19.05	.848	21.54	1.00	25.40	.56	14.22
L-11	.802	20.37	.911	23.14	1.06	26.93	.62	15.75
L-11X	.815	20.70	.930	23.62	1.09	27.69	.62	15.75
L-12	.866	21.99	.975	24.77	1.12	28.45	.62	15.75
L-12X	.915	23.24	1.040	26.42	1.16	29.47	.68	17.27
L-13A	.960	24.38	1.047	26.59	1.19	30.23	.50	12.70
L-13	.964	24.49	1.090	27.69	1.25	31.75	.75	19.05
L-13X	.995	25.27	1.145	29.08	1.31	33.28	.75	19.05
L-14	1.094	27.79	1.215	30.86	1.41	35.82	.75	19.05
L-14X	1.175	29.85	1.284	32.61	1.44	36.58	.62	15.75
L-ST 250	1.179	29.95	1.286	32.66	1.44	36.58	.75	19.05
L-15X	1.235	31.37	1.360	34.55	1.50	38.10	.81	20.57
L-16	1.312	33.33	1.465	37.21	1.62	41.15	.88	22.35
L-17	1.447	36.76	1.600	40.64	1.75	44.45	.88	22.35
L-ST 254	1.451	36.86	1.601	40.67	1.75	44.45	.75	19.05
L-18	1.560	39.63	1.682	42.72	1.88	47.75	.75	19.05
L-18X	1.630	41.40	1.750	44.45	1.94	49.28	.75	19.05
L-ST 255	1.633	41.48	1.750	44.45	1.84	46.74	.75	19.05
L-19	1.750	44.45	1.880	47.75	2.00	50.80	.75	19.05
L-20	1.780	45.21	1.950	49.53	2.12	53.85	1.00	25.40
L-210	1.844	46.84	2.000	50.80	2.12	53.85	1.00	25.40
L-21	1.900	48.26	2.076	52.73	2.25	57.15	1.00	25.40

CPT 系列

中央拉舌式锥形塞




CPT系列塞子带有一体式中央拉舌以方便产品安装和移除，由于是注塑模具一体成形，所以拉舌不会在安装过程中脱落。

- 拉舌设计在中心方便拿取
- 和T系列锥形塞具有相同的结构设计
- 可与O形环配件一起使用

材料：低密度聚乙烯

标准颜色*：红色

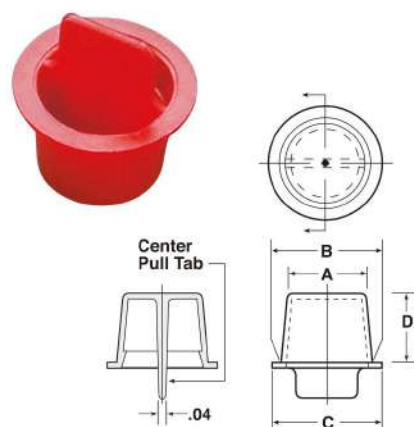

Caplugs No.	尺寸							
	A		B		C		D	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
CPT-0	.209	5.31	.269	6.83	.38	9.65	.34	8.64
CPT-1	.239	6.07	.303	7.70	.47	11.94	.38	9.65
CPT-1X	.267	6.78	.335	8.51	.47	11.94	.41	10.41
CPT-2	.299	7.59	.367	9.32	.50	12.70	.38	9.65
CPT-2X	.331	8.41	.397	10.08	.56	14.22	.38	9.65
CPT-2XW	.330	8.38	.396	10.06	.73	18.54	.38	9.65
CPT-3	.362	9.19	.428	10.87	.56	14.22	.38	9.65
CPT-3X	.392	9.96	.459	11.66	.59	14.99	.41	10.41
CPT-4	.422	10.72	.486	12.34	.62	15.75	.41	10.41
CPT-4X	.465	11.81	.524	13.31	.76	19.30	.41	10.41
CPT-5	.472	11.99	.548	13.92	.69	17.53	.47	11.94
CPT-5X	.500	12.70	.568	14.43	.72	18.29	.47	11.94
CPT-6	.533	13.54	.608	15.44	.75	19.05	.47	11.94
CPT-6W-LT	.549	13.94	.598	15.19	1.00	25.40	.35	8.89
CPT-6X	.550	13.97	.631	16.03	.75	19.05	.47	11.94
CPT-6XW	.580	14.73	.625	15.88	.78	19.81	.22	5.59
CPT-7	.580	14.73	.688	17.48	.84	21.34	.53	13.46
CPT-7X	.610	15.49	.695	17.65	.84	21.34	.53	13.46
CPT-8	.640	16.26	.727	18.47	.88	22.35	.47	11.94
CPT-8X	.678	17.22	.755	19.18	.88	22.35	.53	13.46
CPT-9	.690	17.53	.788	20.02	.94	23.88	.56	14.22
CPT-9LT	.690	17.53	.788	20.02	.94	23.88	.56	14.22
CPT-9Y	.725	18.42	.770	19.56	.86	21.84	.22	5.59
CPT-9X	.727	18.47	.825	20.96	1.00	25.40	.59	14.99
CPT-10	.752	19.10	.849	21.56	1.00	25.40	.59	14.99
CPT-11	.803	20.40	.912	23.16	1.06	26.92	.66	16.76
CPT-12L	.869	22.07	.973	24.71	1.12	28.45	.72	18.29
CPT-12	.869	22.07	.973	24.71	1.12	28.45	.66	16.76
CPT-12X	.915	23.24	1.040	26.42	1.16	29.46	.72	18.29
CPT-13	.967	24.56	1.092	27.74	1.25	31.75	.78	19.81
CPT-13S	1.026	26.06	1.146	29.11	1.34	34.04	.75	19.05
CPT-14	1.093	27.76	1.219	30.96	1.41	35.81	.78	19.81
CPT-14S	1.100	27.94	1.210	30.73	1.34	34.04	.50	12.70
CPT-14X	1.150	29.21	1.274	32.36	1.55	39.37	.50	12.70
CPT-14Y	1.179	29.95	1.286	32.66	1.44	36.58	.75	19.05
CPT-15	1.224	31.09	1.355	34.42	1.50	38.10	.75	19.05
CPT-15X	1.235	31.37	1.360	34.54	1.53	38.86	.75	19.05
CPT-15S	1.292	32.82	1.356	34.44	1.50	38.10	.78	19.81
CPT-16	1.312	33.32	1.465	37.21	1.62	41.15	.75	19.05
CPT-16X	1.344	34.14	1.527	38.79	1.75	44.45	.88	22.35
CPT-16S	1.360	34.54	1.420	36.07	1.72	43.69	.53	13.46
CPT-17	1.451	36.86	1.601	40.67	1.75	44.45	.75	19.05
CPT-18	1.563	39.70	1.455	36.96	1.91	48.51	.72	18.29
CPT-18X	1.633	41.48	1.750	44.45	1.94	49.28	.78	19.81
CPT-19	1.735	44.07	1.784	45.31	1.94	49.28	.50	12.70
CPT-19X	1.760	44.70	1.815	46.10	1.95	49.53	.50	12.70
CPT-20	1.797	45.64	1.938	49.23	2.16	54.86	1.00	25.40
CPT-210S	1.820	46.23	1.835	46.61	2.03	51.56	.50	12.70
CPT-221	2.067	52.50	2.243	56.97	2.44	61.98	1.03	26.16
CPT-24S	2.230	56.64	2.270	57.66	2.50	63.50	.50	12.70
CPT-240	2.300	58.42	2.464	62.59	2.66	67.56	1.00	25.40
CPT-250	2.425	61.59	2.632	66.85	2.88	73.15	1.00	25.40
CPT-44S	2.698	68.53	2.866	72.80	2.97	75.44	.50	12.70
CPT-500	2.850	72.39	2.982	75.74	3.28	83.31	.75	19.05
CPT-501	3.320	84.33	3.452	87.68	3.62	91.95	.75	19.05


DHT-JT 系列

带手柄堵帽/塞

锥形设计既可以作保护帽又可被用作保护塞，且带手柄的设计，方便安装和拆卸。
另产品有带通气孔的设计。

材料：LDPE /TPE

注意：某些型号加后缀“-H”表示产品有孔

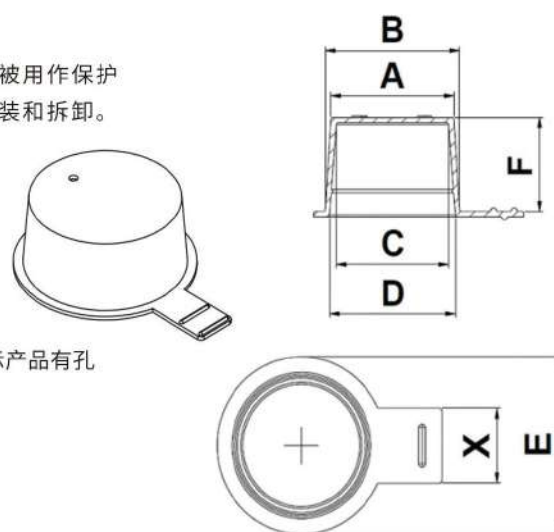

Caplugs No.	材料/颜色	尺寸													
		X		A		B		C		D		E		F	
		In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
DHT-JT-9-9	TPE/红色	.311	7.90	.318	8.08	.370	9.40	.256	6.50	.311	7.90	.512	13.00	.358	9.10
DHT-JT-13-16	TPE/浅黄	.394	10.00	.646	16.40	.724	18.40	.579	14.70	.657	16.70	.902	22.90	.547	13.90
DHT-JT-15-23	LDPE/黄色	.394	10.00	.852	21.65	.974	24.75	.795	20.20	.917	23.30	1.134	28.80	.610	15.50
DHT-JT-16-36-H	LDPE/黄色	.394	10.00	1.346	34.20	1.445	36.70	1.280	32.50	1.378	35.00	1.614	41.00	.646	16.40
DHT-JT-16-36	LDPE/黄色	.394	10.00	1.346	34.20	1.445	36.70	1.280	32.50	1.378	35.00	1.614	41.00	.646	16.40


L-C-T 系列

薄款带拉舌螺纹保护塞（无螺纹）



带有拉舌的设计帮助产品便捷的移除。适合内螺纹口的保护，壁上加强筋的设计增加了附着力，使产品不易脱落，起防尘、防潮及防损伤的作用。

材料：低密度聚乙烯
标准颜色*：半透明白色
*号产品不带拉舌

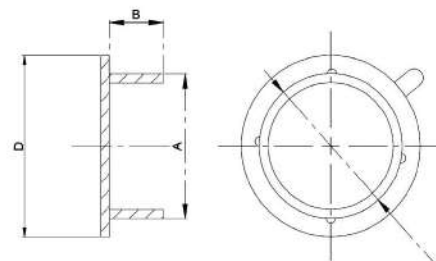

Caplugs No.	适配尺寸	尺寸		
		A (mm)	B (mm)	D (mm)
L-C-M5*	M5	4.3	5	6.2
L-C-M6*	M6	5.4	5	7.3
L-C-M8*	M8	7.1	7	9.8
L-C-M10*	M10	9.3	7.5	13.8
L-C-M12	M12	11.2	8	15.8
L-C-M14	M14	13.2	6.7	17.5
L-C-M16	M16	14.8	8	20.8
L-C-M18	M18	17	9.2	22.8
L-C-M20	M20	19.5	9.2	23
L-C-M22	M22	21.5	9.6	26
L-C-M24	M24	23.5	10	28
L-C-M26	M26	25	10	30
L-C-M27	M27	26.5	8.1	30.3
L-C-M30	M30	29.3	8.7	35
L-C-M33	M33	31.7	9.5	38
L-C-M36	M36	35.5	9	42
L-C-M39	M39	37.8	10	45
L-C-M42	M42	40.6	10	48
L-C-M45	M45	44.2	10	51
L-C-M48	M48	47.5	10	54
L-C-M52	M52	50.5	13.8	58
L-C-G1/8*	G1/8	9.3	7.5	13.8
L-C-G1/4*	G1/4	12.2	6	16.8
L-C-G3/8*	G3/8	15.9	7	20
L-C-G1/2*	G1/2	19.8	7	25
L-C-G3/4*	G3/4	25	7	31
L-C-G1*	G1	31.8	9	36.7
L-C-G1 1/4*	G1 1/4	40.2	12	45
L-C-G1 1/2*	G1 1/2	47.2	12	54
L-C-G2*	G2	58	13.7	65.5
L-C-G2 1/2*	G2 1/2	73	13.7	80
L-C-G3*	G3	86	18	93.5
L-C-G4*	G4	111	18	118
L-C-U7/16	U7/16	11.2	7.8	14.8
L-C-U9/16	U9/16	13.2	6.7	17.5

EC 系列

圆柱型带沿保护帽




EC系列多用于带螺纹连接器（连接器公头）的保护，也可保护外螺纹或圆柱表面。

- 可安装在螺纹或圆柱表面
- 适用规格:NAS 813, NAS 831

材料: 低密聚乙烯

标准颜色: 红色



Caplugs No.	所配螺纹的 公称尺寸 英寸	尺寸							
		A		B		C		D	
		In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
EC-4	1/4	.246	6.25	.48	12.19	.50	12.70	.31	7.87
EC-M8	M8	.309	7.85	.55	13.97	.56	14.22	.37	9.40
EC-5	5/16	.308	7.82	.55	13.97	.56	14.22	.37	9.40
EC-6	3/8	.369	9.37	.62	15.75	.50	12.70	.43	10.92
EC-8	1/2	.480	12.19	.74	18.80	.50	12.70	.54	13.72
EC-9	9/16	.551	14.00	.78	19.81	.44	11.18	.61	15.49
EC-10	5/8	.605	15.37	.84	21.34	.50	12.70	.66	16.89
EC-12	3/4	.720	18.29	.97	24.64	.50	12.70	.77	19.68
EC-14	7/8	.850	20.83	1.13	28.70	.50	12.70	.90	22.99
EC-15	-	.930	23.62	1.20	30.47	.50	12.70	1.01	25.65
EC-16	1	.973	24.71	1.22	30.99	.50	12.70	1.03	26.29
EC-18	1-1/8	1.093	27.76	1.33	33.78	.56	14.22	1.15	29.35
EC-19	1-3/16	1.188	30.18	1.40	35.56	.56	14.22	1.23	31.24
EC-20	1-1/4	1.231	31.27	1.47	37.09	.56	14.22	1.30	33.05
EC-22	1- 3/8	1.340	34.04	1.59	40.39	.56	14.22	1.41	35.81
EC-23	1-7/16	1.428	36.27	1.65	41.91	.56	14.22	1.46	37.08
EC-24	1-1/2	1.463	37.16	1.70	43.18	.56	14.22	1.53	38.94
EC-25	1-9/16	1.528	38.81	1.73	43.94	.48	12.19	1.59	40.39
EC-26	1-5/8	1.613	40.97	1.91	48.51	.55	19.97	1.71	43.43
EC-28	1-3/4	1.715	43.56	1.95	49.53	.56	14.22	1.79	45.47
EC-32	2	1.965	49.91	2.22	56.39	.56	14.22	2.04	51.82
EC-36	2-1/4	2.215	56.26	2.43	61.72	.60	15.24	2.29	58.17
EC-40	2-1/2	2.456	62.38	2.68	68.07	.62	15.75	2.52	64.01
EC-44	2-3/4	2.720	69.09	2.96	68.32	.60	15.24	2.81	71.42
EC-48	3	2.960	75.18	3.23	82.05	.60	15.24	3.05	77.47
EC-64	4	3.940	100.08	4.16	105.67	1.00	25.40	4.00	101.60
EC-80	5	4.944	125.58	5.12	130.05	1.25	31.75	5.00	127.00

EP 系列


圆柱型带沿保护塞



EP系列堵头适用于内螺纹连接器（连接器母头）的保护，易于安装和移除。它们也可以保护内螺纹或作为保护帽保护圆柱体的表面。

- 适用规格：
NAS 837, NAS820, MS/AS 90376

材料：低密聚乙烯
标准颜色：黄色



Caplugs No.	所配螺纹的 公称尺寸 英寸	尺寸							
		A		B		C		D	
		In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
EP-8	1/2 - 28	.483	12.27	.67	17.02	.63	16.00	.41	10.41
EP-10	5/8 - 24	.595	15.11	.75	19.05	.63	16.00	.53	13.46
EP-12	3/4 - 20	.715	18.16	.86	21.84	.63	16.00	.66	16.76
EP-14	7/8 - 20	.845	21.46	1.03	26.16	.63	16.00	.79	20.07
EP-16	1 - 20	.963	24.46	1.12	28.45	.63	16.00	.89	22.61
EP-18	1-1/8 - 18	1.088	27.64	1.25	31.75	.63	16.00	1.03	26.16
EP-20	1-1/4 - 18	1.215	30.86	1.40	35.56	.63	16.00	1.15	29.21
EP-22	1-3/8 - 18	1.340	34.04	1.50	38.10	.63	16.00	1.27	32.26
EP-24	1-1/2 - 18	1.460	37.08	1.64	41.66	.63	16.00	1.39	35.31
EP-25	1-5/8 - 16	1.580	40.13	1.81	45.98	.63	16.00	1.54	39.12
EP-28	1-3/4 - 18	1.718	43.64	1.87	47.49	.63	16.00	1.68	42.67
EP-32	2 - 18	1.970	50.04	2.13	54.10	.63	16.00	1.89	48.01
EP-36	2-1/4 - 16	2.210	56.13	2.34	59.44	.63	16.00	2.14	54.36
EP-40	2-1/2 - 16	2.450	62.23	2.60	66.04	.63	16.00	2.38	60.45
EP-44	2-3/4 - 16	2.700	68.58	2.88	73.15	.63	16.00	2.63	66.80
MS-48-Y	3 - 16	2.950	74.93	3.12	79.25	.63	16.00	2.88	73.15

SEP 系列


螺纹连接器用防静电插头



SEP系列静电耗散插头的设计适合内螺纹和非螺纹卡口式连接器。

- 适用规格：
MS/AS 90376

材料：静电消散聚乙烯
颜色：粉红色



Caplugs No.	所配螺纹的 公称尺寸 英寸	尺寸					
		A		B		C	
		In	mm	In	mm	In	mm
SEP-8	1/2 - 28	.483	12.27	.67	17.01	.62	15.74
SEP-10	5/8 - 24	.595	15.11	.75	19.05	.62	15.74
SEP-12	3/4 - 20	.715	18.16	.86	21.84	.62	15.74
SEP-14	7/8 - 20	.845	21.46	1.03	25.16	.62	15.74
SEP-16	1 - 20	.963	24.46	1.12	28.44	.62	15.74
SEP-18	1-1/8 - 18	1.088	27.64	1.25	31.75	.62	15.74
SEP-20	1-1/4 - 18	1.215	30.86	1.40	35.56	.62	15.74
SEP-22	1-3/8 - 18	1.340	34.04	1.50	38.10	.62	15.74
SEP-24	1-1/2 - 18	1.460	37.08	1.64	41.65	.62	15.74
SEP-25	1-9/16 - 18	1.580	40.13	1.81	45.98	.62	15.74
SEP-28	1-3/4 - 18	1.718	43.64	1.87	47.49	.62	15.74
SEP-32	2 - 18	1.970	50.04	2.13	54.10	.62	15.74
SEP-36	2-1/4 - 16	2.210	56.13	2.34	59.44	.62	15.74
SEP-40	2-1/2 - 16	2.450	62.23	2.60	66.04	.62	15.74
SEP-44	2-3/4 - 16	2.700	68.58	2.88	73.15	.62	15.74
SEP-48	3 - 16	2.950	74.93	3.12	79.25	.62	15.74


PM 系列

推入式公制帽

PM系列推入式公制保护盖是耐用保护盖带有法兰，便于安装和拆卸。多用途的设计使盖子可以重复使用在各种螺纹和非螺纹配件。

- 适合普通公制螺纹尺寸

材质：低密度聚乙烯
颜色：淡黄色

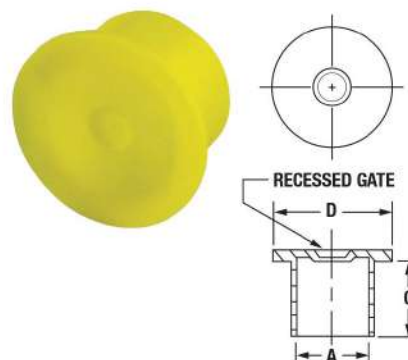

Caplugs No.	螺纹尺寸	尺寸					
		A		C		D	
		In	mm	In	mm	In	mm
PM-10	M10	.384	9.75	.323	8.20	.689	17.50
PM-12	M12	.463	11.75	.470	11.95	.768	19.50
PM-14	M14	.540	13.72	.470	11.95	.846	21.50
PM-16	M16	.617	15.67	.470	11.95	.925	23.50
PM-18	M18	.696	17.68	.470	11.95	1.004	25.50
PM-20	M20	.774	19.66	.553	14.05	1.083	27.50
PM-22	M22	.855	21.72	.553	14.05	1.161	29.50
PO-100	M27	1.051	26.70	.750	19.05	1.310	33.27
PO-110	M30	1.175	29.85	.750	19.05	1.440	36.58
PM-33	M33	1.285	32.65	.689	17.50	1.594	40.50
PM-38	M38	1.481	37.62	.689	17.50	1.791	44.50
PM-42	M42	1.641	41.68	.689	17.50	1.949	49.50
PO-160	M48	1.861	47.27	.970	24.64	2.120	53.85


PN 系列

推入式NPT帽

PN系列推入式NPT帽具有耐用的法兰便于安装和拆卸。多功能设计使帽可重复使用在各种各样的螺纹和非螺纹配件。

- 适用于普通NPT螺纹尺寸

材质：低密度聚乙烯
颜色：红色



Caplugs No.	螺纹尺寸	尺寸							
		A		B		C		D	
		In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
PN-2	1/8	.399	10.13	.383	9.73	.38	9.65	.66	16.76
PN-4	1/4	.533	13.54	.508	12.90	.53	13.46	.81	20.57
PN-6	3/8	.669	16.99	.644	16.36	.53	13.46	.94	23.88
PN-8	1/2	.833	21.16	.800	20.32	.72	18.29	1.09	27.69
PN-12	3/4	1.045	26.54	1.011	25.68	.75	19.05	1.31	33.27
PN-16	1	1.310	33.27	1.267	32.18	.93	23.62	1.56	39.62
PN-20	1-1/4	1.655	42.04	1.611	40.92	.97	24.64	1.94	49.28
PN-24	1-1/2	1.893	48.08	1.848	46.94	.97	24.64	2.16	54.86
PN-32	2	2.370	60.20	2.323	59.00	1.03	26.16	2.62	66.55


PO 系列

上推直螺纹帽

PO系列推入式直螺纹帽设计用于保护带或不带o型环的直螺纹，但多功能设计允许在各种螺纹或非螺纹接头上使用。

- 保护直螺纹

材质：低密度聚乙烯
颜色：天然

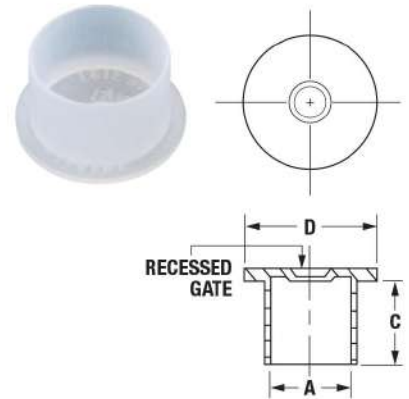

Caplugs No.	螺纹尺寸	尺寸					
		A		C		D	
		In	mm	In	mm	In	mm
PO-20	7/16	.428	10.87	.47	11.94	.69	17.53
PO-30	1/2	.490	12.45	.47	11.94	.75	19.05
PO-40	9/16	.550	13.97	.50	12.70	.81	20.57
PO-50	11/16	.676	17.17	.50	12.70	.94	23.88
PO-55	-	.721	19.84	.67	17.02	1.00	25.40
PO-60	3/4	.738	20.04	.67	17.02	1.00	25.40
P00-70	13/16	.802	20.37	.56	14.22	1.06	26.92
PO-80	7/8	.864	21.95	.66	16.76	1.12	28.45
PO-90	1	.990	25.15	.66	16.76	1.25	31.75
PO-100	1-1/16	1.051	26.70	.75	19.05	1.31	33.27
PO-110	1-3/16	1.175	29.85	.75	19.05	1.44	36.58
PO-120	1-5/16	1.298	32.97	.75	19.05	1.56	39.62
PO-130	1-7/16	1.426	36.22	.75	19.05	1.69	42.93
PO-140	1-5/8	1.612	40.94	.85	21.59	1.88	47.75
PO-150	1-11/16	1.674	42.52	.85	21.59	1.94	49.28
PO-160	1-7/8	1.861	47.27	.97	24.64	2.12	53.85
PO-170	2	1.985	50.42	1.09	27.69	2.25	57.15
PO-180	2-1/2	2.481	63.02	1.22	30.99	2.75	69.85

RC 系列


圆柱型带沿保护帽



设计起初是用于汽车和空调行业，RC系列保护帽也同样适用于其它多种应用，可被用于保护外螺纹或光滑的圆柱表面。

材料：低密聚乙烯

标准颜色*：红色



† 内部有三个索环。


Caplugs No.	适用的螺纹 尺寸	尺寸					
		A		B		C	
		In	mm	In	mm	In	mm
RC-FT-2211†	5/16	.31	8.00	.84	21.34	.51	12.95
RC-6	3/8	.37	9.50	.47	11.94	.60	15.24
RC-FT-2210†	3/8	.37	9.58	.84	21.34	.58	14.73
RC-7	7/16	.42	10.74	.59	14.99	.57	14.48
RC-7.5-C		.428	10.87	.48	12.19	.57	14.48
RC-M12	12mm	.47	11.99	.47	11.94	.70	17.78
RC-8	1/2	.49	12.67	.55	13.97	.73	18.54
RC-FT-2097	M14	.53	13.59	.81	20.57	.69	17.53
RC-9	9/16	.56	14.25	.48	12.19	.79	20.07
RC-10	5/8	.61	15.49	.84	21.34	.76	19.30
RC-FT-220	5/8	.61	15.52	.88	22.35	.75	19.05
RC-11	11/16	.66	16.97	.84	21.34	.83	21.08
RC-11-7	11/16	.67	17.12	.47	11.94	.92	23.37
RC-11A	-	.67	17.22	.88	22.35	.84	21.34
RC-M18	18mm	.69	17.75	1.00	25.40	.93	23.62
RC-12	3/4	.73	18.67	.88	22.35	.90	22.86
RC-12-10	3/4	.73	18.75	.65	16.51	.98	24.89
RC-13	13/16	.81	20.60	.56	14.22	1.04	26.42
RC-14	7/8	.86	21.84	.84	21.34	1.02	25.91
RC-14-12	7/8	.86	21.84	.75	19.05	1.11	28.19
RC-FT-201	7/8	.86	22.00	.88	22.35	1.03	26.16
RC-16	1	.99	25.35	.65	16.51	1.23	31.24
RC-17	1-1/16	1.04	26.59	.89	22.61	1.21	30.73
RC-FT-448-1	1-1/16	1.04	26.62	1.12	28.45	1.22	30.99
RC-19	1-3/16	1.18	30.12	.77	19.56	1.42	36.07
RC-21	1-5/16	1.31	33.30	.90	22.86	1.54	39.12
RC-21-11	1-5/16	1.31	33.32	.66	16.76	1.53	38.86
RC-23	1-7/16	1.43	36.47	.70	17.78	1.67	42.42
RC-24.8-24.5-C	六角形对角25.15	.976	24.80	.965	24.50	1.161	29.50
RC-25	19/16	1.53	38.86	.48	12.19	1.71	43.43
RC-26	1-5/8	1.63	41.45	.95	24.13	1.86	47.24
RC-27	1-11/16	1.68	42.82	.70	17.78	1.92	48.77
RC-30	1-7/8	1.88	47.83	1.08	27.43	2.12	53.85
RC-36.2-29.3-C	六角形对角36.55	1.425	36.20	1.154	29.30	1.575	40.00
RC-40	2-1/2	2.50	63.70	1.30	33.02	2.75	69.85
RC-46.7-29.5-C	六角形对角47.1	1.839	46.70	1.161	29.50	2.047	52.00
RC-52-33.5-C	六角形对角52.78	2.047	52.00	1.319	33.50	2.244	57.00
RC-56	3-1/2	3.50	88.90	1.34	34.04	4.09	103.89

RC-C 系列 圆柱型带沿螺纹保护帽(不带螺纹)



适合外螺纹及管材端口、圆柱体表面的保护，起防尘、防潮及防损伤的作用。

材料：低密聚乙烯
标准颜色*半透明白色

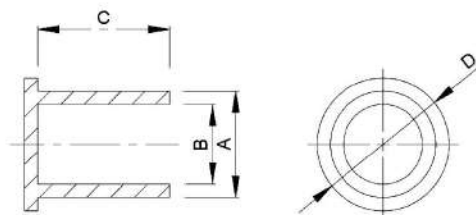

Caplugs No.	适配尺寸	尺寸		
		A 外径 (mm)	B 内径 (mm)	C 高度 (mm)
RC-C-M6	M6	6.9	5.9	11
RC-C-M8	M8	8.9	7.9	11
RC-C-M9	M9	10	8.9	11
RC-C-M10	M10	11	9.9	11
RC-C-M12	M12	13	11.9	12.5
RC-C-M14	M14	15.2	13.9	14
RC-C-M16	M16	17.2	15.9	14
RC-C-M18	M18	19.3	17.9	14
RC-C-M20	M20	21.3	19.9	15
RC-C-M22	M22	23.2	21.8	15
RC-C-M24	M24	25.3	23.8	17
RC-C-M26	M26	27.2	25.8	18
RC-C-M27	M27	28.3	26.8	18
RC-C-M30	M30	31.3	29.8	19
RC-C-M32	M32	33.2	31.8	17
RC-C-M33	M33	34.4	32.8	18.5
RC-C-M35	M35	36.3	34.8	18
RC-C-M36	M36	37.4	35.8	19
RC-C-M38	M38	39.4	37.8	21
RC-C-M39	M39	40.4	38.8	21
RC-C-M42	M42	43.5	41.8	22
RC-C-M45	M45	46.5	44.8	23
RC-C-M46	M46	47.5	45.8	22
RC-C-M48	M48	49.5	47.8	23
RC-C-M50	M50	51.7	49.9	22
RC-C-M52	M52	53.6	51.8	23
RC-C-M55	M55	56.6	54.8	22
RC-C-M57	M57	58.9	56.9	22
RC-C-M60	M60	61.6	59.8	23
RC-C-M62	M62	63.8	61.8	24
RC-C-M68	M68	69.8	67.8	25
RC-C-M74	M74	75.8	73.8	28
RC-C-M78	M78	79.8	77.8	32
RC-C-M85	M85	87.4	84.8	34
RC-C-G1/8	G1/8	10.6	9.6	10
RC-C-G1/4	G1/4	14.2	13	13
RC-C-G3/8	G3/8	17.8	16.5	13
RC-C-G1/2	G1/2	22.1	20.8	14.5
RC-C-G3/4	G3/4	27.8	26.3	18
RC-C-G1	G1	34.8	33.1	19
RC-C-G1 1/4	G1 1/4	43.4	41.7	22
RC-C-G1 1/2	G1 1/2	49.3	47.6	23
RC-C-G2	G2	61.2	59.4	23
RC-C-G2 1/2	G2 1/2	77	75	30
RC-C-U5/16	U5/16	8.9	7.9	11
RC-C-U3/8	U3/8	10.5	9.4	11
RC-C-U7/16	U7/16	12.3	11	14
RC-C-U1/2	U1/2	13.9	12.6	13
RC-C-U9/16(1)	U9/16(1)	15.3	14	13.5
RC-C-U9/16(2)	U9/16(2)	15.4	14.1	11
RC-C-U5/8	U5/8	17.1	15.7	15.8
RC-C-U11/16	U11/16	18.7	17.3	12
RC-C-U3/4(1)	U3/4(1)	20.3	19	17.8
RC-C-U3/4(2)	U3/4(2)	20.3	19	11
RC-C-U13/16	U13/16	21.9	20.5	16
RC-C-U7/8	U7/8	23.4	22	20
RC-C-U7/8	U7/8	23.4	22	11
RC-C-U1	U1	26.6	25.2	16
RC-C-U1 1/16	U1 1/16	28.4	26.8	20
RC-C-U1 3/16	U1 3/16	31.4	30.1	17
RC-C-U1 5/16	U1 5/16	34.6	33.1	23.5
RC-C-U1 7/16	U1 7/16	37.8	36.3	18.5
RC-C-U1 5/8	U1 5/8	42.4	40.8	24.5
RC-C-U1 11/16	U1 11/16	44.3	42.6	18.5
RC-C-U1 7/8	U1 7/8	49.2	47.4	26
RC-C-U2	U2	52.6	50.6	17
RC-C-U2 1/2	U2 1/2	65.5	63.3	32

SC 系列 圆柱型保护帽




SC系列是用于管材端口、外螺纹及圆柱体的保护并与其进行紧密配合的长壁保护帽。有128种外径和长度可供选择。SC系列是保护管材、棒材端部的理想产品。它还是喷涂、喷漆时使用的理想的遮蔽产品。

材料：低密聚乙烯

标准颜色*：红色

适用规格：NAS 844

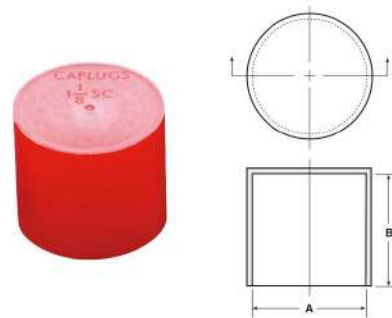

** 该产品的材料为聚烯烃弹性体

† 产品外部有肋

†† 产品内部有肋

Caplugs No.	尺寸			
	A		B	
	In	mm	In	mm
SC-5/64**	.078	1.98	.50	12.70
SC-3/32	.094	2.38	.59	14.99
SC-1/8	.125	3.18	.59	14.99
SC-211-L	.125	3.18	.75	19.05
SC-5/32	.156	3.97	.56	14.22
SC-212-S	.172	4.37	.62	15.75
SC-3/16-5	.188	4.76	.35	8.89
SC-213-S	.188	4.78	.47	11.94
SC-3/16-10	.188	4.76	.59	14.99
SC-3/16-16	.188	4.76	1.00	25.40
SC-213-R	.203	5.16	.62	15.75
SC-7/32	.219	5.56	.75	19.05
SC-1/4-4	.250	6.35	.22	5.59
SC-1/4-7	.250	6.35	.44	11.18
SC-214-S	.250	6.35	.50	12.70
SC-1/4-14	.250	6.35	.88	22.35
SC-1/4-16	.250	6.35	1.00	25.40
SC-274-G	.266	6.76	.75	19.05
SC-9/32	.281	7.14	.75	19.05
SC-1805††	.313	7.92	.38	9.65
SC-5/16	.313	7.94	.88	22.35
SC-216-T	.375	9.53	.46	11.68
SC-155†	.375	9.53	.75	19.05
SC-3/8	.375	9.53	.88	22.35
SC-216-L	.375	9.53	1.12	28.45
SC-1030	.422	10.72	1.25	31.75
SC-773	.438	11.11	.22	5.59
SC-7/16-8	.438	11.11	.50	12.70
SC-159†	.438	11.11	.62	15.75
SC-7/16-14	.438	11.11	.88	22.35
SC-217-L	.438	11.11	1.50	38.10
SC-7/16-16	.438	11.11	1.00	25.40
SC-157†	.469	11.90	.75	19.05
SC-161†	.500	12.70	.44	11.18
SC-1/2-8	.500	12.70	.50	12.70
SC-1/2-14	.500	12.70	.88	22.35
SC-1/2-24	.500	12.70	1.50	38.10
SC-176†	.563	14.27	.42	10.67
SC-9/16-9	.563	14.29	.56	14.22
SC-219-S	.563	14.27	.62	15.75
SC-9/16-14	.563	14.29	.88	22.35
SC-1868	.625	15.87	.64	16.26
SC-5/8	.625	15.88	.88	22.35
SC-981††	.625	15.88	.88	22.35
SC-220-H	.625	15.88	.94	23.88
SC-220-U	.625	15.88	1.50	38.10
SC-1834	.625	15.88	2.50	63.50
SC-221-S	.688	17.48	.75	19.05
SC-11/16	.688	17.46	.88	22.35
SC-1775	.740	18.80	.88	22.35
SC-222-S	.750	19.05	.38	9.65
SC-3/4	.750	19.05	.88	22.35
SC-3/4-16	.742	18.85	1.00	25.40
SC-222-H	.750	19.05	.94	23.88
SC-222-L	.750	19.05	2.47	62.74
SC-25/32	.781	19.84	1.00	25.40
SC-835	.813	20.65	.69	17.53
SC-13/16	.813	20.64	.88	22.35

SC 系列 圆柱型保护帽 (续)

Caplugs No.	尺寸			
	适用的外径		B	
	In	mm	In	mm
SC-201-T	.875	22.23	.62	15.75
SC-201-S	.875	22.23	.62	15.75
SC-7/8	.875	22.23	.88	22.35
SC-201-M	.875	22.23	1.75	44.45
SC-748	.906	23.00	.75	19.05
SC-1202	.906	23.83	.88	22.35
SC-15/16	.938	23.81	1.00	25.40
SC-15/16-23	.940	23.88	1.45	36.83
SC-1784	1.000	25.40	.50	12.70
SC-2003	1.000	25.40	.50	12.70
SC-1364	1.000	25.40	.62	15.75
SC-138	1.000	25.40	.75	19.05
SC-1	1.000	25.40	1.00	25.40
SC-138-L	1.000	25.40	1.75	44.45
SC-1-1/16	1.063	26.99	1.00	25.40
SC-224	1.125	28.58	.88	22.35
SC-1-1/8	1.125	28.58	1.00	25.40
SC-1-1/8-21	1.125	28.58	1.31	33.27
SC-1-3/16	1.188	30.16	1.00	25.40
SC-289-S	1.250	31.75	.50	12.70
SC-1831	1.250	31.75	.87	22.10
SC-1-1/4	1.250	31.75	1.00	25.40
SC-289-M	1.250	31.75	1.50	38.10
SC-289-L	1.250	31.75	1.75	44.45
SC-1-5/16-12	1.313	33.34	.75	19.05
SC-1-5/16	1.313	33.34	1.00	25.40
SC-760	1.375	35.00	.62	15.75
SC-1-3/8	1.375	34.92	1.00	25.40
SC-428	1.375	35.00	1.50	38.10
SC-428-2	1.375	35.00	1.59	40.39
SC-1 1/2	1.500	38.10	1.00	25.40
SC-290-L	1.500	38.10	1.75	44.45
SC-1975	1.500	38.10	.87	22.10
SC-1-5/8	1.625	41.28	1.00	25.40
SC-291-L	1.625	41.28	1.25	31.75
SC-291-2	1.719	43.65	1.00	25.40
SC-1008	1.750	44.45	.88	22.35
SC-1-3/4	1.750	44.45	1.00	25.40
SC-291-3	1.844	46.84	1.21	30.73
SC-1-7/8	1.875	47.63	1.00	25.40
SC-1-29/32	1.906	48.41	1.00	25.40
SC-2	2.000	50.80	.88	22.35
SC-226	2.000	50.80	1.00	25.40
SC-226-L	2.000	50.80	1.53	38.86
SC-1025	2.125	53.98	.50	12.70
SC-2-1/8	2.125	53.98	1.00	25.40
SC-2-1/4	2.250	57.15	.88	22.35
SC-1365	2.250	57.15	1.00	25.40
SC-2-3/8	2.375	60.33	.88	22.35
SC-2-1/2	2.500	63.50	.88	22.35
SC-2-9/16	2.563	65.10	1.00	25.40
SC-372	2.609	66.27	1.00	25.40
SC-2-5/8	2.625	66.68	1.00	25.40
SC-2-3/4	2.750	69.85	1.00	25.40
SC-3	3.000	76.20	1.00	25.40
SC-3-1/16	3.062	77.77	2.00	50.80
SC-3-1/8	3.125	79.38	1.38	35.05
SC-1528	3.250	82.55	1.00	25.40
SC-3-5/16	3.313	84.14	1.00	25.40
SC-1563	3.438	87.31	1.00	25.40
SC-1521	3.500	88.90	1.00	25.40
SC-3-1/2	3.500	88.90	1.38	35.05
SC-2215	3.531	89.69	2.00	50.80
SC-3-5/8	3.625	92.08	1.38	35.05
SC-3-3/4	3.750	95.25	1.38	35.05
SC-4	4.000	101.60	1.38	35.05
SC-1540	4.000	101.60	1.13	28.70
SC-4-1/8	4.125	104.78	1.50	38.10
SC-4-1/2	4.500	114.30	1.44	36.58
SC-1400	4.813	122.25	.64	16.26
SC-1363	4.875	123.83	.92	23.37
SC-5-1/8	5.125	130.18	1.63	41.40
SC-5-1/4	5.250	133.36	1.80	45.72
SC-324-3	8.000	203.20	2.30	58.42

*对于其它的材料和颜色, 请垂询我们的客服人员。

SC-C 系列


带内筋圆柱型保护帽



适用于管材端口、外螺纹及圆柱体表面的保护，起防尘、防潮及损伤的作用。内筋的设计增加了与被保护件的摩擦力，可以更紧密地贴合。

材料：低密度聚乙烯

标准颜色*：半透明白色

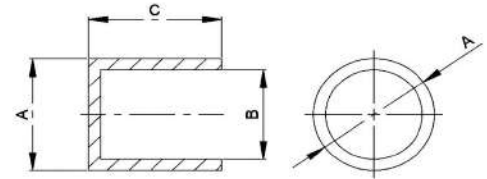

Caplugs No.	适配尺寸	尺寸		
		A 外径 (mm)	B 内径 (mm)	C 高度 (mm)
SC-C-M6	M6	7.3	5.9	11
SC-C-M8	M8	9.3	7.9	11
SC-C-M10	M10	11.2	9.9	16
SC-C-M12	M12	13.2	11.9	14.5
SC-C-M14	M14	17.4	15.9	14
SC-C-M16	M16	17.5	15.9	14.5
SC-C-M18	M18	19.5	17.9	16
SC-C-M20	M20	21.5	19.9	17
SC-C-M22	M22	23.6	21.9	16.5
SC-C-M24	M24	25.6	23.9	17
SC-C-M26	M26	27.6	25.9	17.2
SC-C-M27	M27	28.6	26.9	18
SC-C-M28	M28	29.4	27.9	19.3
SC-C-M30	M30	31.7	29.9	19
SC-C-M32	M32	33.7	31.9	19
SC-C-M33	M33	34.7	31.9	20.5
SC-C-M35	M35	36.5	34.8	22
SC-C-M36	M36	37.7	35.9	20
SC-C-M39	M39	40.7	38.9	22
SC-C-M40	M40	41.6	39.8	25
SC-C-M42	M42	43.7	41.8	22.5
SC-C-M45	M45	46.8	44.8	22.7
SC-C-M48	M48	49.8	47.8	22.7
SC-C-M52	M52	53.8	51.8	22.7
SC-C-M56	M56	57.8	55.8	22.7
SC-C-M58	M58	59.8	57.8	22.7
SC-C-M60	M60	61.8	59.8	22.6
SC-C-M64	M64	65.8	63.8	25.5
SC-C-M68	M68	70	67.8	20.7
SC-C-G1/8	G1/8	11	9.6	14.8
SC-C-G1/4	G1/4	14.5	13	14.8
SC-C-G3/8	G3/8	18	16.5	16.2
SC-C-G1/2	G1/2	22.4	20.8	16
SC-C-G5/8	G5/8	24.3	22.8	16.4
SC-C-G3/4	G3/4	28	26.3	18.2
SC-C-G1	G1	35	33.2	20.5
SC-C-G1 1/4	G1 1/4	43.7	41.8	22.5
SC-C-G1 1/2	G1 1/2	49.5	47.7	22.7
SC-C-G2	G2	61.5	59.5	22.6
SC-C-G2 1/2	G2 1/2	77	75	29.5
SC-C-G3	G3	90	87.6	31.5
SC-C-G4	G4	115.8	112.8	31.5
SC-C-U3/8	U3/8	11.7	9.4	15
SC-C-U7/16	U7/16	12.4	11	14
SC-C-U1/2	U1/2	14	12.6	15
SC-C-U9/16	U9/16	15.6	14.2	14.5
SC-C-U5/8	U5/8	17.3	15.8	14.5
SC-C-U11/16	U11/16	19	17.4	16
SC-C-U3/4	U3/4	20.5	19	15
SC-C-U13/16	U13/16	22.2	20.5	16
SC-C-U7/8	U7/8	23.6	22.1	17
SC-C-U1	U1	26.8	25.3	16
SC-C-U1 1/16	U1 1/16	28.5	26.9	18
SC-C-U1 3/16	U1 3/16	31.7	30	19
SC-C-U1 5/16	U1 5/16	34.9	33.3	21
SC-C-U1 3/8	U1 3/8	34.9	34.8	22
SC-C-U1 7/16	U1 7/16	38	36.5	22
SC-C-U1 5/8	U1 5/8	43	41.2	23
SC-C-U1 11/16	U1 11/16	44.5	42.8	25
SC-C-U1 7/8	U1 7/8	49.4	47.6	23
SC-C-U2	U2	52.6	50.8	22.5
SC-C-U2 1/4	U2 1/4	59.2	57.1	22.5
SC-C-U2 1/2	U2 1/2	65.5	63.5	22.5

CD 系列

美制JIC螺纹盖 (带螺纹)





CD系列塑料螺纹保护帽应用于渐开式美制标准管件，有效地阻挡了尘土和潮湿。还可用于喷涂和电镀行业。

• 滚花设计

材料：低密聚乙烯

标准颜色*：红色

适用规格：NAS 832



Caplugs No.	尺寸				
	所配管件的尺寸	所配螺纹尺寸	A		滚花数量
			ln	mm	
CD-2	-	1/4 - 36	.22	5.55	4
CD-3	3/16	3/8 - 24	.47	11.94	4
CD-4	1/4	7/16 - 20	.47	11.94	4
CD-41	1/4	7/16 - 24	.30	7.62	4
CD-5	5/16	1/2 - 20	.47	11.94	6
CD-TC-40	5/16	1/2 - 20	.31	7.87	6
CD-TC-42	5/16	1/2 - 20	.88	22.35	6
CD-6	3/8	9/16 - 18	.53	13.46	6
CD-TC-6	3/8	5/8 - 18	.47	11.94	6
CD-6A	3/8	5/8 - 18	.53	13.46	6
CD-TC-63	3/8	5/8 - 18	.75	19.05	6
CD-67	-	5/8 - 24	.41	10.41	6
CD-8	1/2	3/4 - 16	.57	14.48	6
CD-TC-8-S	1/2	3/4 - 16	.50	12.70	6
CD-TC-8-R	1/2	3/4 - 16	.63	16.00	6
CD-TC-82	-	3/4 - 18	.69	17.53	6
CD-TC-9	-	3/4 - 20	.50	12.70	6
CD-10	5/8	7/8 - 14	.68	17.27	6
CD-101	5/8	7/8 - 18	.44	11.18	6
CD-TC-111	5/8	7/8 - 18	.78	19.81	6
CD-TC-100	5/8	7/8 - 20	.72	18.29	6
CD-11	-	1 - 14	.78	19.81	8
CD-TC-120	-	1 - 20	.78	19.81	8
CD-12	3/4	1-1/16 - 12	.75	19.05	8
CD-TC-14	3/4	1-1/16 - 14	.75	19.05	8
CD-TC-15	-	1-1/8 - 18	.47	11.94	8
CD-14	7/8	1-3/16 - 12	.94	23.88	6
CD-16	-	1-5/16 - 12	.84	21.34	8
CD-TC-17	-	1-1/4 - 18	.47	11.94	8
CD-TC-18	-	1-5/16 - 12	.88	22.35	8
CD-TC-19	-	1-3/8 - 18	.47	11.94	8
CD-18	-	1-1/2 - 12	.75	19.05	8
CD-TC-20	1-1/4	1-5/8 - 12	.91	23.11	8
CD-22	-	1-3/4 - 12	.94	23.88	8
CD-TC-21	1-1/2	1-7/8 - 12	1.00	25.40	8
CD-400	-	3 - 12	1.16	29.47	12

CD-C 系列


螺纹密封保护帽



- HDPE 螺纹保护帽可有效保护外螺纹
- 氯丁橡胶密封垫片防止液体泄漏
- 建议手工旋紧
- 外六角设计可用扳手或套筒低扭力装配或拆除

材料：高密聚乙烯

标准颜色*：黄色



Caplugs No.	尺寸			SW1 六边形对边宽	SW2 六边形对角长
	D 外径(mm)	H 外高 (mm)	h 内高(mm)		
CD-C-BSP 1/8 × 28	14.0	13.0	11.0	12.0	13.2
CD-C-BSP 1/4 × 19	17.5	15.0	13.0	15.0	16.5
CD-C-BSP 3/8 × 19	22.0	15.0	13.0	19.0	20.8
CD-C-BSP 1/2 × 14	25.0	17.0	15.0	22.0	24.1
CD-C-BSP 5/8 × 14	29.0	17.0	15.0	25.0	27.4
CD-C-BSP 3/4 × 14	32.0	17.0	15.0	28.0	30.7
CD-C-BSP 7/8 × 14	36.0	17.0	15.0	32.0	35.1
CD-C-BSP 1 × 11	41.0	19.0	17.0	36.0	39.5
CD-C-BSP 1 1/4 × 11	51.0	19.0	17.0	45.0	49.4
CD-C-BSP 1 1/2 × 11	56.0	19.5	17.0	50.0	54.8
CD-C-BSP 2 × 11	71.0	19.5	17.0	63.0	69.1
CD-C-BSP 2 1/4 × 11	80.0	19.5	17.0	70.0	76.8
CD-C-BSP 2 1/2 × 11	90.0	19.5	17.0	80.0	87.7
CD-C-M8 × 1	12.0	13.0	11.0	10.0	11.0
CD-C-M10 × 1	14.2	13.0	11.0	12.0	13.2
CD-C-M12 × 1	16.5	13.0	11.0	14.0	15.4
CD-C-M12 × 1.5	16.5	15.0	13.0	14.0	15.4
CD-C-M14 × 1.5	18.5	15.0	13.0	16.0	17.5
CD-C-M16 × 1.5	21.0	15.0	13.0	18.0	19.7
CD-C-M18 × 1.5	23.0	15.0	13.0	20.0	21.9
CD-C-M20 × 1.5	25.0	15.0	13.0	22.0	24.1
CD-C-M22 × 1.5	27.5	15.0	13.0	24.0	26.3
CD-C-M24 × 1.5	30.0	15.0	13.0	26.0	28.5
CD-C-M25 × 1.5	31.0	15.0	13.0	27.0	29.6
CD-C-M26 × 1.5	32.0	15.0	13.0	28.0	30.7
CD-C-M28 × 1.5	34.0	15.0	13.0	30.0	32.9
CD-C-M30 × 1.5	36.5	15.0	13.0	32.0	35.1
CD-C-M30 × 2	36.5	17.0	15.0	32.0	35.1
CD-C-M36 × 1.5	44.5	16.0	14.0	39.0	42.8
CD-C-M36 × 2	44.5	18.0	16.0	39.0	42.8
CD-C-M39 × 2					
CD-C-M42 × 2	51.0	18.5	16.0	45.0	49.4
CD-C-M45 × 1.5	54.5	16.5	14.0	48.0	52.6
CD-C-M45 × 2	54.5	18.5	16.0	48.0	52.6
CD-C-M52 × 2	62.0	18.5	16.0	55.0	60.3
CD-C-UNF 1/4 × 28	10.0	13.5	11.5	8.0	8.8
CD-C-UNF 3/8 × 24	13.0	14.5	12.5	11.0	12.1
CD-C-UNF 7/16 × 24	15.5	14.5	12.5	13.0	14.3
CD-C-UNF 7/16 × 20	15.5	15.0	13.0	13.0	14.3
CD-C-UNF 1/2 × 20	17.5	15.0	13.0	15.0	16.5
CD-C-UNF 9/16 × 18	18.5	15.5	13.5	16.0	17.5
CD-C-UNF 9/16 × 24					
CD-C-UNF 5/8 × 18	21.0	15.5	13.5	18.0	19.7
CD-C-UNF 3/4 × 16	24.0	16.5	14.5	21.0	23.0
CD-C-UNF 11/16 × 16					
CD-C-UNF 13/16 × 16	26.5	16.5	14.5	23.0	25.5
CD-C-UNF 7/8 × 18	27.5	15.5	13.5	24.0	26.3
CD-C-UNF 7/8 × 14	27.5	17.5	15.5	24.0	26.3
CD-C-UNF 1 × 14	31.0	17.5	15.5	27.0	29.6
CD-C-UNF 1 1/16 × 12	34.5	18.5	16.5	30.0	32.9
CD-C-UNF 1 3/16 × 12	36.5	18.5	16.5	32.0	35.1
CD-C-UNF 1 5/16 × 12	41.0	18.5	16.5	36.0	39.5
CD-C-UNF 1 3/8 × 12	43.0	18.5	16.5	38.0	41.7
CD-C-UNF 1 7/16 × 12	45.5	18.5	16.5	40.0	43.9
CD-C-UNF 1 5/8 × 12	51.0	19.0	16.5	45.0	49.4
CD-C-UNF 1 3/4 × 12	54.5	17.0	14.5	48.0	52.6
CD-C-UNF 1 7/8 × 12	59.5	19.0	16.5	52.0	57.0

BT-C 系列

加强型带O型圈螺纹塞（带螺纹）




适用于内螺纹孔的保护。整圈的螺纹可以提供紧密的贴合。其密封唇口的设计可提供完美地密封效果。带O型圈更加提供了防漏的功能。

- 用螺丝刀、扳手、气动工具或手工即可安装。

材料：高密度聚乙烯

标准颜色*：黄色



Caplugs No.	尺寸			
	D 外侧直径	H 总高度	h1 螺纹高度	S 十字宽度
BT-C-BSP 1/8	15.7	15.4	8.5	9.6
BT-C-BSP 1/4	18.2	15.5	8.3	11.4
BT-C-BSP 3/8	21.4	20.5	12.4	14.5
BT-C-BSP 1/2	25.6	21.5	13.4	14.2
BT-C-BSP 3/4	32	21.9	13.5	19
BT-C-BSP 1	40	23.6	15	24
BT-C-BSP 1-1/4	50	23.6	15	24
BT-C-BSP 1-1/2	56	25	15	30
BT-C-BSP 1-3/4				
BT-C-BSP 2				
BT-C-M8 x 1				
BT-C-M10 x 1				
BT-C-M12 x 1.25				
BT-C-M12 x 1.5	17	19.2	12	10
BT-C-M14 x 1.5	22	19.2	12	10
BT-C-M16 x 1.5	24	20.4	12	13
BT-C-M18 x 1.5	24	20.4	12	13
BT-C-M20 x 1.5	26	20.4	12	15
BT-C-M22 x 1.5	28	20.4	12	15
BT-C-M24 x 1.5	30	20.4	12	17
BT-C-M26 x 1.5	32	20.6	12	19
BT-C-M27 x 1.5	33	20.6	12	19
BT-C-M27 x 2	33	20.6	15	19
BT-C-M30 x 1.5				
BT-C-M30 x 2	38	20.6	15	22
BT-C-M33 x 2	40	20.6	15	24
BT-C-M36 x 2	45	20.6	15	24
BT-C-M42 x 2	50	20.6	15	24
BT-C-M45 x 2	52	25	15	30
BT-C-M48 x 2	55	25	15	30
BT-C-M52 x 2	60	25	15	30
BT-C-UNF 7/16 x 20	16	19.7	12.5	10
BT-C-UNF 9/16 x 18	21	20.9	12.5	10
BT-C-UNF 11/16 x 16				
BT-C-UNF 3/4 x 16	27	21.9	13.5	13
BT-C-UNF 13/16 x 16				
BT-C-UNF 7/8 x 14	28	21.9	13.5	15
BT-C-UNF 1 x 14				
BT-C-UNF 1 1/16 x 12	42	24	14	24
BT-C-UNF 1 3/16 x 12				
BT-C-UNF 1 5/16 x 12	50	24	14	24
BT-C-UNF 1 5/8 x 12				

*对于其它的材料和颜色，请垂询我们的客服人员。

BT-C-G 系列

加强型带平垫片密封螺纹塞 (带螺纹)



适用于内螺纹孔的保护。整圈的螺纹可以提供紧密的贴合。其密封唇口的设计可提供完美地密封效果。带有平型橡胶圈提供了比O型圈更强的防漏的功能。

- 用螺丝刀、扳手、气动工具或手工即可安装。

材料: PA66

标准颜色*: 黑色



Caplugs No.	尺寸
BT-C-G-M8	M8 x 1
BT-C-G-M10	M10 x 1
BT-C-G-M12	M12 x 1.25
BT-C-G-M12	M12 x 1.5
BT-C-G-M14	M14 x 1.5
BT-C-G-M16	M16 x 1.5
BT-C-G-M18	M18 x 1.5
BT-C-G-M20	M20 x 1.5
BT-C-G-M22	M22 x 1.5
BT-C-G-M24	M24 x 1.5
BT-C-G-M26	M26 x 1.5
BT-C-G-M27	M27 x 1.5
BT-C-G-M27	M27 x 2
BT-C-G-M30	M30 x 1.5
BT-C-G-M30	M30 x 2
BT-C-G-M32	M32 x 2
BT-C-G-M33	M33 x 2
BT-C-G-M36	M36 x 2
BT-C-G-M39	M39 x 2
BT-C-G-M42	M42 x 2
BT-C-G-M45	M45 x 2
BT-C-G-M48	M48 x 2
BT-C-G-M52	M52 x 2
BT-C-G-M60	M60 x 2
BT-C-G-M64	M64 x 2
BT-C-G-G 1/8	G 1/8
BT-C-G-G 1/4	G 1/4
BT-C-G-G 3/8	G 3/8
BT-C-G-G 1/2	G 1/2
BT-C-G-G 3/4	G 3/4
BT-C-G-G 1	G 1
BT-C-G-G 1-1/4	G 1-1/4
BT-C-G-G 1-1/2	G 1-1/2
BT-C-G-G 1-3/4	G 1-3/4
BT-C-G-G 2	G 2
BT-C-G-UNF 7/16	UNF 7/16 x 20
BT-C-G-UNF 9/16	UNF 9/16 x 18
BT-C-G-UNF 11/16	UNF 11/16 x 16
BT-C-G-UNF 3/4	UNF 3/4 x 16
BT-C-G-UNF 13/16	UNF 13/16 x 16
BT-C-G-UNF 7/8	UNF 7/8 x 14
BT-C-G-UNF 1	UNF 1 x 14
BT-C-G-UNF 1 1/16	UNF 1 1/16 x 12
BT-C-G-UNF 1 3/16	UNF 1 3/16 x 12
BT-C-G-UNF 1 5/16	UNF 1 5/16 x 12
BT-C-G-UNF 1 7/16	UNF 1 7/16 x 12
BT-C-G-UNF 1 5/8	UNF 1 5/8 x 12

PD 系列

美制JIC螺纹塞 (带螺纹)




PD系列堵头设计用于JIC渐开式管件，带有便于安装的凸边。适用于低压要求的应用，使用手指轻轻旋紧即可。PD系列堵头可用于37°不带垫圈的渐开式管件。

材料：高密度聚乙烯/低密度聚乙烯

标准颜色*：红色

适用规格：NAS 833,NAS 815

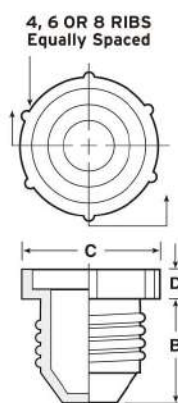

Caplugs No.	所配管件的公称尺寸 (英寸)	所配螺纹尺寸	尺寸					
			B		C		D	
			In	mm	In	mm	In	mm
PD-20 (LDPE)	1/8	5/16-24	.44	11.20	.44	11.18	.18	4.57
PD-30 (LDPE)	3/16	3/8-24	.46	11.70	.50	12.70	.18	4.57
PD-30 (HDPE)	3/16	3/8-24	.46	11.70	.50	12.70	.18	4.57
PD-40 (LDPE)	1/4	7/16-20	.53	13.50	.62	15.75	.19	4.83
PD-40 (HDPE)	1/4	7/16-20	.53	13.50	.62	15.75	.19	4.83
PD-50 (LDPE)	5/16	1/2-20	.53	13.50	.68	17.27	.25	6.35
PD-50 (HDPE)	5/16	1/2-20	.53	13.50	.68	17.27	.25	6.35
PD-60 (LDPE)	3/8	9/16-18	.50	12.70	.81	20.57	.25	6.35
PD-60 (HDPE)	3/8	9/16-18	.50	12.70	.81	20.57	.25	6.35
PD-65 (LDPE)	3/8	5/8-18	.59	15.00	.81	20.57	.25	6.35
PD-65 (HDPE)	3/8	5/8-18	.59	15.00	.81	20.57	.25	6.35
PD-80 (LDPE)	1/2	3/4-16	.75	19.10	.94	23.88	.25	6.35
PD-80 (HDPE)	1/2	3/4-16	.75	19.10	.94	23.88	.25	6.35
PD-100 (LDPE)	5/8	7/8-14	.87	22.10	1.06	26.93	.25	6.35
PD-100 (HDPE)	5/8	7/8-14	.87	22.10	1.06	26.93	.25	6.35
PD-110 (LDPE)		1-12	.84	21.34	1.12	28.45	.25	6.35
PD-110 (HDPE)		1-12	.84	21.34	1.12	28.45	.25	6.35
PD-HF 16 (LDPE)	3/4	1-1/16-12	.86	21.80	1.41	35.81	.25	6.35
PD-HF 16 (HDPE)	3/4	1-1/16-12	.86	21.80	1.41	35.81	.25	6.35
PD-120 (LDPE)		1-1/16-12	.89	22.61	1.25	31.75	.25	6.35
PD-121 (LDPE)	3/4	1-1/16-14	1.12	28.50	1.31	33.28	.25	6.35
PD-121 (HDPE)	3/4	1-1/16-14	1.12	28.50	1.31	33.28	.25	6.35
PD-HF 17 (LDPE)	3/4	1-1/16-14	.86	21.80	1.41	35.81	.25	6.35
PD-HF 17 (HDPE)	3/4	1-1/16-14	.86	21.80	1.41	35.81	.25	6.35
PD-HF 18 (LDPE)	7/8	1-3/16-12	.93	23.60	1.50	38.10	.25	6.35
PD-HF 18 (HDPE)	7/8	1-3/16-12	.93	23.60	1.50	38.10	.25	6.35
PD-160 (LDPE)	1	1-5/16-12	.93	23.60	1.50	38.10	.25	6.35
PD-160 (HDPE)	1	1-5/16-12	.93	23.60	1.50	38.10	.25	6.35
PD-180 (LDPE)	-	1-1/2-12	.93	23.60	1.75	44.45	.25	6.35
PD-180 (HDPE)	-	1-1/2-12	.93	23.60	1.75	44.45	.25	6.35
PD-HF 24 (LDPE)	1-1/4	1-5/8-12	.94	23.90	2.22	56.39	.34	8.64
PD-HF 24 (HDPE)	1-1/4	1-5/8-12	.94	23.90	2.22	56.39	.34	8.64
PD-HF 26 (LDPE)	-	1-3/4-12	.97	24.60	2.31	58.97	.34	8.64
PD-HF 26 (HDPE)	-	1-3/4-12	.97	24.60	2.31	58.97	.34	8.64
PD-240 (LDPE)	1-1/2	1-7/8-12	1.15	29.20	2.31	58.68	.31	7.87
PD-240 (HDPE)	1-1/2	1-7/8-12	1.15	29.20	2.31	58.68	.31	7.87
PD-HF 28 (LDPE)	1-1/2	1-7/8-12	1.06	26.90	2.47	62.74	.38	9.65
PD-HF 28 (HDPE)	1-1/2	1-7/8-12	1.06	26.90	2.47	62.74	.38	9.65
PD-HF 30 (LDPE)	1-3/4	2-1/4-12	1.31	33.30	2.75	69.85	.38	9.65
PD-HF 30 (HDPE)	1-3/4	2-1/4-12	1.31	33.30	2.75	69.85	.38	9.65
PD-HF 32 (LDPE)	2	2-1/2-12	1.31	33.30	3.09	78.49	.38	9.65
PD-HF 32 (HDPE)	2	2-1/2-12	1.31	33.30	3.09	78.49	.38	9.65


PD-C 系列 螺纹塞 (带螺纹)



适用于内螺纹的保护，起到防尘、防潮、防损伤的作用。但不起到密封作用

材料：低密度聚乙烯

标准颜色*：红色，蓝色

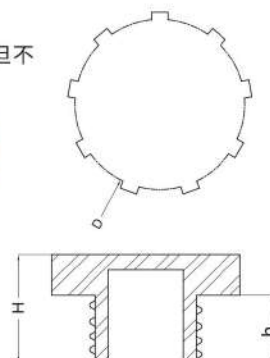

Caplugs No.	适配尺寸	尺寸		
		D (mm)	H (mm)	h (mm)
PD-C-M10*1	M10*1	12.5	10	6
PD-C-M12*1.25	M12*1.25	15.02	9.74	6.65
PD-C-M12*1.5	M12*1.5	15	9	5
PD-C-M14*1.5	M14*1.5	17	11	6.5
PD-C-M16*1.5	M16*1.5	19	11	6.5
PD-C-M18*1.5	M18*1.5	21	12.58	7.5
PD-C-M20*1.5	M20*1.5	23	12.2	7.2
PD-C-M22*1.5	M22*1.5	24.2	12	7
PD-C-M24*1.5	M24*1.5	16.7	12.7	7.7
PD-C-M26*1.5	M26*1.5	28.2	12.8	8
PD-C-M27*1.5	M27*1.5	28.5	12.5	8
PD-C-M27*2	M27*2	28.5	12.5	8
PD-C-M30*1.5	M30*1.5	31.3	12.2	7.2
PD-C-M30*2	M30*2	32.5	13.5	8
PD-C-M33*1.5	M33*1.5	34.5	12.7	7.7
PD-C-M33*2	M33*2	34.5	12.7	7.7
PD-C-M36*2	M36*2	38.7	14	8.5
PD-C-M39*2	M39*2	41	13.5	7.5
PD-C-M42*2	M42*2	43.5	13.5	8.5
PD-C-M45*2	M45*2	47	13.2	7.2
PD-C-M48*2	M48*2	51	14.5	9
PD-C-M52*2	M52*2	54	13.5	8
PD-C-M60*2	M60*2	63	16	9.5
PD-C-M64*2	M64*2	68.78	15.48	9.62
PD-C-M68*2	M68*2	71.7	16	9.5
PD-C-G1/8	G1/8	13.3	10	6
PD-C-G1/4	G1/4	16.2	11	6.5
PD-C-G3/8	G3/8	19	11	6.5
PD-C-G1/2	G1/2	23.5	12.5	7.5
PD-C-G5/8	G5/8	24.5	12	7
PD-C-G3/4	G3/4	29	13.3	8.3
PD-C-G1	G1	35.7	14	8.5
PD-C-G1 1/4	G1 1/4	45	14.5	9
PD-C-G1 1/2	G1 1/2	50	13.5	8.5
PD-C-G2	G2	62.5	15	9
PD-C-G2 1/2	G2 1/2	77.5	15	8.5
PD-C-G3	G3	92.5	18.2	10.2
PD-C-U7/16	U7/16	14.5	9	5
PD-C-U1/2	U1/2	16	10.8	6.2
PD-C-U9/16	U9/16	16.8	10.7	6.1
PD-C-U11/16	U11/16	20	12.3	7.3
PD-C-U3/4	U3/4	21	11	6.5
PD-C-U13/16	U13/16	23	12	7.5
PD-C-U7/8	U7/8	24	12	7
PD-C-U1	U1	26.5	11.8	6.9
PD-C-U1 1/16	U1 1/16	28.5	12.5	8
PD-C-U1 3/16	U1 3/16	31.3	12.7	7.7
PD-C-U1 5/16	U1 5/16	34.5	12.7	7.7
PD-C-U1 7/16	U1 7/16	37.7	12.3	7.3
PD-C-U1 11/16	U1 11/16	43.5	13.5	8.5
PD-C-U1 5/8	U1 5/8	45	14.5	9
PD-C-U1 7/8	U1 7/8	50	13.5	8.5
PD-C-U2	U2	53.5	14.5	8.5
PD-C-U2 1/4	U2 1/4	57.8	14.7	9
PD-C-U2 1/2	U2 1/2	66	14	8


PDE 系列

塑料螺纹塞，用于无喇叭口管和螺母组件

PDE系列适用于管道和螺母组件具有可互换的常见螺纹尺寸。滚花，辅助手指拧紧安装和拆卸。

材质：低密度聚乙烯

颜色：红色



Caplugs No.	所配螺纹英寸	尺寸			
		B		C	
		In	mm	In	mm
PDE-3	3/8 - 24	.35	8.89	.56	12.70
PDE-4	7/16 - 20	.40	10.16	.56	14.22
PDE-5	1/2 - 20	.46	11.68	.63	16.00
PDE-6 (PDF-40)	9/16 - 18	.48	12.19	.68	17.27
PDE-8	3/4 - 16	.54	13.72	.87	22.10
PDE-10	7/8 - 14	.62	15.75	1.00	25.40
PDE-12	1-1/16 - 12	.64	16.26	1.25	31.75
PDE-16	1-5/16 - 12	.72	18.29	1.50	38.10



HVC 系列

耐高温柔性圆柱型保护帽




HVC系列保护帽非常柔软，用于螺纹防尘、防潮。Flex500®这种革命性的材料，其特殊的配方可以耐260°C (500°F) 以内的高温。在粉末喷涂、电镀加工、喷漆等工艺中的起防护作用。

材料：Flex500®

标准颜色：黑色

可选颜色：黄色

如需耐低温，请参考VC系列。



注：“B”方面仅供参考。从零件的开口端部大约测量到1/4”

Caplugs No.	尺寸					
	A		B REF		C	
	In	mm	In	mm	In	mm
HVC-054-10	.054	1.37	.09	2.29	.625	15.88
HVC-062-10	.062	1.57	.12	3.05	.625	15.88
HVC-072-10	.072	1.83	.13	3.35	.625	15.88
HVC-080-10	.080	2.03	.14	3.56	.625	15.88
HVC-093-12	.093	2.36	.15	3.81	.750	19.05
HVC-109-12	.109	2.77	.18	4.57	.750	19.05
HVC-125-8	.125	3.18	.20	5.08	.500	12.70
HVC-125-16	.125	3.18	.20	5.08	1.000	25.40
HVC-140-8	.140	3.56	.21	5.33	.500	12.70
HVC-140-16	.140	3.56	.21	5.33	1.000	25.40
HVC-148-8	.148	3.76	.24	6.30	.500	12.70
HVC-148-16	.148	3.76	.24	6.30	1.000	25.40
HVC-156-8	.156	3.96	.24	6.10	.500	12.70
HVC-156-16	.156	3.96	.24	6.10	1.000	25.40
HVC-172-8	.172	4.37	.25	6.35	.500	12.70
HVC-172-16	.172	4.37	.25	6.35	1.000	25.40
HVC-180-8	.180	4.57	.26	6.60	.500	12.70
HVC-180-16	.180	4.57	.26	6.60	1.000	25.40
HVC-187-8	.187	4.75	.27	6.86	.500	12.70
HVC-187-16	.187	4.75	.27	6.86	1.000	25.40
HVC-187-24	.187	4.75	.27	6.86	1.500	38.10
HVC-203-8	.203	5.16	.29	7.37	.500	12.70
HVC-203-16	.203	5.16	.29	7.37	1.000	25.40
HVC-218-8	.218	5.54	.31	7.87	.500	12.70
HVC-218-16	.218	5.54	.31	7.87	1.000	25.40
HVC-224-8	.224	5.69	.31	7.87	.500	12.70
HVC-224-16	.224	5.69	.31	7.87	1.000	25.40
HVC-234-8	.234	5.94	.32	8.13	.500	12.70
HVC-234-16	.234	5.94	.32	8.13	1.000	25.40
HVC-250-8	.250	6.35	.35	8.89	.500	12.70
HVC-250-16	.250	6.35	.35	8.89	1.000	25.40
HVC-281-8	.281	7.14	.38	9.65	.500	12.70
HVC-281-16	.281	7.14	.38	9.65	1.000	25.40
HVC-290-8	.290	7.37	.40	10.16	.500	12.70
HVC-290-16	.290	7.37	.40	10.16	1.000	25.40
HVC-304-8	.304	7.72	.41	10.41	.500	12.70
HVC-304-16	.304	7.72	.41	10.41	1.000	25.40
HVC-312-8	.312	7.93	.42	10.67	.500	12.70


HVC 系列 耐高温柔性圆柱型保护帽

† 标准颜色均有迷你包装和微型包装。
‡ 微型包装最少订单量为2箱。

Caplugs No.	尺寸					
	A		B REF		C	
	In	mm	In	mm	In	mm
HVC-312-16	.312	7.93	.42	10.67	1.000	25.40
HVC-312-24	.312	7.93	.43	10.92	1.500	38.10
HVC-343-8	.343	8.71	.45	11.43	.500	12.70
HVC-343-16	.343	8.71	.45	11.43	1.000	25.40
HVC-375-8	.375	9.53	.50	12.70	.500	12.70
HVC-375-16	.375	9.53	.50	12.70	1.000	25.40
HVC-406-8	.406	10.31	.53	13.46	.500	12.70
HVC-406-16	.406	10.31	.53	13.46	1.000	25.40
HVC-437-8	.437	11.10	.56	14.22	.500	12.70
HVC-437-16	.437	11.10	.56	14.22	1.000	25.40
HVC-460-8	.460	11.68	.58	14.73	.500	12.70
HVC-460-16	.460	11.68	.58	14.73	1.000	25.40
HVC-467-8	.467	11.86	.58	14.73	.500	12.70
HVC-467-16	.467	11.86	.58	14.73	1.000	25.40
HVC-490-8	.490	12.45	.61	15.49	.500	12.70
HVC-490-16	.490	12.45	.61	15.49	1.000	25.40
HVC-500-8	.500	12.70	.62	15.75	.500	12.70
HVC-500-16	.500	12.70	.62	15.75	1.000	25.40
HVC-531-8	.531	13.49	.65	16.51	.500	12.70
HVC-531-16	.531	13.49	.65	16.51	1.000	25.40
HVC-562-8	.562	14.28	.69	17.53	.500	12.70
HVC-562-16	.562	14.28	.69	17.53	1.000	25.40
HVC-600-8	.600	15.24	.73	18.54	.500	12.70
HVC-600-16	.600	15.24	.73	18.54	1.000	25.40
HVC-625-8	.625	15.88	.76	19.30	.500	12.70
HVC-625-16	.625	15.88	.76	19.30	1.000	25.40
HVC-625-24	.625	15.88	.77	19.56	1.500	38.10
HVC-640-8	.640	16.26	.77	19.56	.500	12.70
HVC-640-16	.640	16.26	.77	19.56	1.000	25.40
HVC-665-8	.665	16.89	.80	20.32	.500	12.70
HVC-665-16	.665	16.89	.80	20.32	1.000	25.40
HVC-687-8	.687	17.45	.81	20.57	.500	12.70
HVC-687-16	.687	17.45	.81	20.57	1.000	25.40
HVC-690-8	.690	17.53	.82	20.83	.500	12.70
HVC-690-16	.690	17.53	.82	20.83	1.000	25.40
HVC-725-8	.725	18.42	.86	21.84	.500	12.70
HVC-725-16	.725	18.42	.86	21.84	1.000	25.40
HVC-750-8	.750	19.05	.88	22.35	.500	12.70
HVC-750-16	.750	19.05	.88	22.35	1.000	25.40
HVC-812-8	.812	20.63	.94	23.88	.500	12.70
HVC-812-16	.812	20.63	.94	23.88	1.000	25.40
HVC-812-24	.812	20.63	.95	24.13	1.500	38.10
HVC-843-8	.843	21.41	.98	24.89	.500	12.70
HVC-843-16	.843	21.41	.98	24.89	1.000	25.40
HVC-870-8	.870	22.10	1.01	25.65	.500	12.70
HVC-870-16	.870	22.10	1.01	25.65	1.000	25.40
HVC-875-8	.875	22.23	1.02	25.91	.500	12.70
HVC-875-16	.875	22.23	1.02	25.91	1.000	25.40
HVC-875-24	.875	22.23	1.02	25.91	1.500	38.10
HVC-937-8	.937	23.80	1.08	27.43	.500	12.70
HVC-937-16	.937	23.80	1.08	27.43	1.000	25.40
HVC-985-8	.985	25.02	1.13	28.70	.500	12.70
HVC-985-16	.985	25.02	1.13	28.70	1.000	25.40
HVC-1000-8	1.000	25.40	1.14	28.96	.500	12.70
HVC-1000-16	1.000	25.40	1.14	28.96	1.000	25.40
HVC-1000-24	1.000	25.40	1.14	28.96	1.500	38.10
HVC-1062-16	1.062	26.97	1.20	30.48	1.000	25.40
HVC-1090-16	1.090	27.69	1.22	30.99	1.000	25.40

*对于其它的材料和颜色，请垂询我们的客服人员。

FLEX® HVC 系列 耐高温柔性圆柱型保护帽 (续)

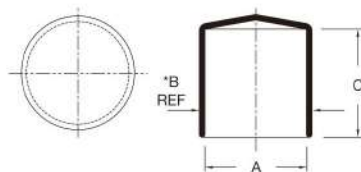

注：“B”方面仅供参考。从零件的开口端部大约测量到1/4”如需耐低温，请参考VC系列。

Caplugs No.	尺寸					
	A		B REF		C	
	In	mm	In	mm	In	mm
HVC-1125-16	1.125	28.57	1.27	32.26	1.000	25.40
HVC-1187-16	1.187	30.14	1.33	33.78	1.000	25.40
HVC-1250-16	1.250	31.75	1.39	35.31	1.000	25.40
HVC-1250-24	1.250	31.75	1.39	35.31	1.500	38.10
HVC-1312-16	1.312	33.32	1.45	36.83	1.000	25.40
HVC-1312-24	1.312	33.32	1.45	36.83	1.500	38.10
HVC-1375-16	1.375	34.92	1.52	38.61	1.000	25.40
HVC-1375-24	1.375	34.92	1.52	38.61	1.500	38.10
HVC-1437-16	1.437	36.50	1.58	40.06	1.000	25.40
HVC-1500-16	1.500	38.10	1.64	41.66	1.000	25.40
HVC-1500-24	1.500	38.10	1.64	41.66	1.500	38.10
HVC-1593-16	1.593	40.46	1.72	43.76	1.000	25.40
HVC-1625-16	1.625	41.27	1.77	44.96	1.000	25.40
HVC-1687-16	1.687	42.84	1.83	46.48	1.000	25.40
HVC-1750-16	1.750	44.45	1.89	48.01	1.000	25.40
HVC-1812-16	1.812	46.02	1.95	49.58	1.000	25.40
HVC-1875-16	1.875	47.62	2.02	51.31	1.000	25.40
HVC-1937-16	1.937	49.20	2.07	52.76	1.000	25.40
HVC-2000-16	2.000	50.80	2.14	54.36	1.000	25.40
HVC-2000-24	2.000	50.80	2.14	54.36	1.500	38.10
HVC-2125-16	2.125	53.98	2.27	57.79	1.000	25.40
HVC-2156-16	2.156	54.76	2.30	58.57	1.000	25.40
HVC-2250-16	2.250	57.15	2.40	60.96	1.000	25.40
HVC-2250-24	2.250	57.15	2.40	60.96	1.500	38.10
HVC-2375-16	2.375	60.33	2.52	64.14	1.000	25.40
HVC-2375-24	2.375	60.33	2.52	64.14	1.500	38.10
HVC-2460-16	2.460	62.48	2.61	66.29	1.000	25.40
HVC-2500-16	2.500	63.50	2.65	67.31	1.000	25.40
HVC-2500-24	2.500	63.50	2.65	67.31	1.500	38.10
HVC-2625-16	2.625	66.67	2.77	70.49	1.000	25.40
HVC-2625-24	2.625	66.67	2.77	70.49	1.500	38.10
HVC-2687-16	2.687	68.25	2.84	72.31	1.000	25.40
HVC-2750-16	2.750	69.85	2.91	73.91	1.000	25.40
HVC-2750-24	2.750	69.85	2.91	73.91	1.500	38.10
HVC-2875-16	2.875	73.03	3.03	77.09	1.000	25.40
HVC-3000-16	3.000	76.20	3.16	80.26	1.000	25.40
HVC-3000-24	3.000	76.20	3.16	80.26	1.500	38.10
HVC-3125-16	3.125	79.37	3.285	83.44	1.000	25.40
HVC-3125-24	3.125	79.37	3.285	83.44	1.500	38.10
HVC-3250-18	3.250	82.55	3.410	86.61	1.125	28.58
HVC-3375-18	3.375	85.73	3.535	89.79	1.125	28.58
HVC-3500-18	3.500	88.90	3.660	92.96	1.125	28.58
HVC-3500-24	3.500	88.90	3.660	92.96	1.500	38.10
HVC-3625-18	3.625	92.08	3.785	96.14	1.125	28.58
HVC-3750-18	3.750	92.25	3.910	99.31	1.125	28.58
HVC-3875-18	3.875	98.43	4.035	102.49	1.125	28.58
HVC-4000-20	4.000	101.60	4.160	105.66	1.250	31.75

† 标准颜色均有迷你包装和微型包装。
‡ 微型包装最少订单量为2箱。

耐高温柔性圆柱型保护帽 (续) HVC 系列

Caplugs No.	尺寸					
	A		B REF		C	
	In	mm	In	mm	In	mm
HVC-4125-20	4.125	104.78	4.285	108.84	1.250	31.75
HVC-4187-20	4.187	106.35	4.347	110.41	1.250	31.75
HVC-4250-20	4.250	107.95	4.410	112.01	1.250	31.75
HVC-4375-20	4.375	111.13	4.535	115.19	1.250	31.75
HVC-4500-20	4.500	114.30	4.660	118.36	1.250	31.75
HVC-4750-20	4.750	120.65	4.910	124.71	1.250	31.75
HVC-5000-22	5.000	127.00	5.180	131.57	1.375	34.93
HVC-5187-22	5.187	131.75	5.367	136.32	1.375	34.93
HVC-5375-22	5.375	136.53	5.555	141.10	1.375	34.93
HVC-5500-22	5.500	139.70	5.680	144.27	1.375	34.93
HVC-5750-22	5.750	146.05	5.930	150.62	1.375	34.93
HVC-6000-24	6.000	152.40	6.180	156.97	1.500	38.10
HVC-6250-24	6.250	158.75	6.430	163.32	1.500	38.10
HVC-6500-24	6.500	165.10	6.680	169.67	1.500	38.10
HVC-6750-24	6.750	171.45	6.930	176.02	1.500	38.10
HVC-7000-24	7.000	177.80	7.180	182.37	1.500	38.10
HVC-7250-24	7.250	184.15	7.430	188.72	1.500	38.10
HVC-7500-24	7.500	190.50	7.680	195.07	1.500	38.10
HVC-7750-28	7.750	196.85	7.930	201.42	1.750	44.45
HVC-8000-28	8.000	203.20	8.180	207.77	1.750	44.45
HVC-8500-28	8.500	215.90	8.680	220.47	1.750	44.45
HVC-8750-28	8.750	222.25	8.930	226.82	1.750	44.45
HVC-9000-28	9.000	228.60	9.200	233.68	1.750	44.45
HVC-9250-28	9.250	234.95	9.450	240.03	1.750	44.45
HVC-9375-28	9.375	238.13	9.575	243.21	1.750	44.45
HVC-9500-28	9.500	241.30	9.700	246.38	1.750	44.45
HVC-9625-28	9.625	244.48	9.825	249.56	1.750	44.45
HVC-9875-28	9.875	250.83	10.075	255.91	1.750	44.45
HVC-10000-32	10.000	254.00	10.200	259.08	2.000	50.80
HVC-10312-32	10.312	261.92	10.512	267.00	2.000	50.80
HVC-10750-32	10.750	273.05	10.950	278.13	2.000	50.80
HVC-11000-32	11.000	279.40	11.200	284.48	2.000	50.80
HVC-11375-32	11.375	288.93	11.575	294.01	2.000	50.80
HVC-11750-32	11.750	298.45	11.950	303.53	2.000	50.80
HVC-12000-32	12.000	304.80	12.200	309.88	2.000	50.80
HVC-12250-32	12.250	311.15	12.450	316.23	2.000	50.80
HVC-12500-32	12.500	317.50	12.700	322.58	2.000	50.80
HVC-12625-32	12.625	320.68	12.825	325.76	2.000	50.80
HVC-12875-32	12.875	327.03	13.075	332.11	2.000	50.80
HVC-13250-32	13.250	336.55	13.470	342.14	2.000	50.80
HVC-13500-32	13.500	342.90	13.720	348.49	2.000	50.80
HVC-13600-32	13.600	345.44	13.820	351.03	2.000	50.80
HVC-14000-32	14.000	355.60	14.220	361.19	2.000	50.80
HVC-14250-32	14.250	361.95	14.470	367.54	2.000	50.80
HVC-14500-32	14.500	368.30	14.720	373.89	2.000	50.80
HVC-15000-32	15.000	381.00	15.220	386.59	2.000	50.80
HVC-15625-32	15.625	396.88	15.845	402.46	2.000	50.80
HVC-15875-32	15.875	403.23	16.115	409.32	2.000	50.80
HVC-16000-32	16.000	406.40	16.240	412.50	2.000	50.80
HVC-16500-32	16.500	419.10	16.740	425.20	2.000	50.80
HVC-17375-40	17.375	441.33	17.615	447.42	2.500	63.50
HVC-18000-40	18.000	457.20	18.240	463.30	2.500	63.50
HVC-19000-40	19.000	482.60	19.240	488.70	2.500	63.50
HVC-20000-40	20.000	508.00	20.240	514.10	2.500	63.50
HVC-21000-40	21.000	533.40	21.240	539.50	2.500	63.50
HVC-24000-48	24.000	609.60	24.240	615.70	3.000	76.20

VC-C 系列(公制) 柔性圆柱型保护帽


VC系列保护具有良好的弹性并且非常耐用，是保护外螺纹、圆柱体、喷漆或喷涂工艺中起遮蔽作用的理想选择。



- 尺寸众多
- 方便使用
- 众多颜色可供选择

标准颜色：黑色

可选颜色：蓝色、红色、黄色、橙色、紫色、白色



Caplugs No.	适配尺寸 (mm)	尺寸		
		A内径 (mm)	B壁厚 (mm)	C高度 (mm)
VC-C-1.7-10	2	1.7	0.8	10
VC-C-1.7-15	2	1.7	0.8	15
VC-C-2.3-10	2.5	2.3	0.8	10
VC-C-2.3-15	2.5	2.3	0.8	15
VC-C-2.6-10	3	2.6	0.8	10
VC-C-2.6-15	3	2.6	0.8	15
VC-C-2.6-20	3	2.6	0.8	20
VC-C-3.3-10	3.5	3.3	0.8	10
VC-C-3.3-15	3.5	3.3	0.8	15
VC-C-3.3-20	3.5	3.3	0.8	20
VC-C-3.6-10	4	3.6	0.8	10
VC-C-3.6-15	4	3.6	0.8	15
VC-C-3.6-20	4	3.6	0.8	20
VC-C-3.6-25	4	3.6	0.8	25
VC-C-4.2-10	4.5	4.2	0.8	10
VC-C-4.2-15	4.5	4.2	0.8	15
VC-C-4.2-20	4.5	4.2	0.8	20
VC-C-4.2-25	4.5	4.2	0.8	25
VC-C-4.6-10	5	4.6	1	10
VC-C-4.6-15	5	4.6	1	15
VC-C-4.6-20	5	4.6	1	20
VC-C-4.6-25	5	4.6	1	25
VC-C-4.6-30	5	4.6	1	30
VC-C-5.1-10	5.5	5.1	1	10
VC-C-5.1-15	5.5	5.1	1	15
VC-C-5.1-20	5.5	5.1	1	20
VC-C-5.1-25	5.5	5.1	1	25
VC-C-5.1-30	5.5	5.1	1	30
VC-C-5.6-10	6	5.6	1	10
VC-C-5.6-15	6	5.6	1	15
VC-C-5.6-20	6	5.6	1	20
VC-C-5.6-25	6	5.6	1	25
VC-C-5.6-30	6	5.6	1	30
VC-C-6.5-10	7	6.5	1	10
VC-C-6.5-15	7	6.5	1	15
VC-C-6.5-20	7	6.5	1	20

Caplugs No.	适配尺寸 (mm)	尺寸		
		A内径 (mm)	B壁厚 (mm)	C高度 (mm)
VC-C-6.5-25	7	6.5	1	25
VC-C-6.5-30	7	6.5	1	30
VC-C-7.0-10	7.5	7	1	10
VC-C-7.0-15	7.5	7	1	15
VC-C-7.0-20	7.5	7	1	20
VC-C-7.0-25	7.5	7	1	25
VC-C-7.0-30	7.5	7	1	30
VC-C-7.7-10	8	7.7	1	10
VC-C-7.7-15	8	7.7	1	15
VC-C-7.7-20	8	7.7	1	20
VC-C-7.7-25	8	7.7	1	25
VC-C-7.7-30	8	7.7	1	30
VC-C-8.6-10	9	8.6	1	10
VC-C-8.6-15	9	8.6	1	15
VC-C-8.6-20	9	8.6	1	20
VC-C-8.6-25	9	8.6	1	25
VC-C-8.6-30	9	8.6	1	30
VC-C-9.6-10	10	9.6	1	10
VC-C-9.6-15	10	9.6	1	15
VC-C-9.6-20	10	9.6	1	20
VC-C-9.6-25	10	9.6	1	25
VC-C-9.6-30	10	9.6	1	30
VC-C-10.6-10	11	10.6	1.2	10
VC-C-10.6-15	11	10.6	1.2	15
VC-C-10.6-20	11	10.6	1.2	20
VC-C-10.6-25	11	10.6	1.2	25
VC-C-10.6-30	11	10.6	1.2	30
VC-C-11.6-10	12	11.6	1.2	10
VC-C-11.6-15	12	11.6	1.2	15
VC-C-11.6-20	12	11.6	1.2	20
VC-C-11.6-25	12	11.6	1.2	25
VC-C-11.6-30	12	11.6	1.2	30
VC-C-12.7-10	13	12.7	1.2	10
VC-C-12.7-15	13	12.7	1.2	15
VC-C-12.7-20	13	12.7	1.2	20
VC-C-12.7-25	13	12.7	1.2	25
VC-C-12.7-30	13	12.7	1.2	30
VC-C-13.1-10	13.5	13.1	1.2	10
VC-C-13.1-15	13.5	13.1	1.2	15
VC-C-13.1-20	13.5	13.1	1.2	20
VC-C-13.1-25	13.5	13.1	1.2	25
VC-C-13.1-30	13.5	13.1	1.2	30
VC-C-13.4-10	14	13.4	1.2	10
VC-C-13.4-15	14	13.4	1.2	15
VC-C-13.4-20	14	13.4	1.2	20
VC-C-13.4-25	14	13.4	1.2	25

Caplugs No.	适配尺寸 (mm)	尺寸		
		A内径 (mm)	B壁厚 (mm)	C高度 (mm)
VC-C-13.4-30	14	13.4	1.2	30
VC-C-14.5-10	15	14.5	1.2	10
VC-C-14.5-15	15	14.5	1.2	15
VC-C-14.5-20	15	14.5	1.2	20
VC-C-14.5-25	15	14.5	1.2	25
VC-C-14.5-30	15	14.5	1.2	30
VC-C-15.3-10	16	15.3	1.4	10
VC-C-15.3-15	16	15.3	1.4	15
VC-C-15.3-20	16	15.3	1.4	20
VC-C-15.3-25	16	15.3	1.4	25
VC-C-15.3-30	16	15.3	1.4	30
VC-C-16.1-10	16.5	16.1	1.4	10
VC-C-16.1-15	16.5	16.1	1.4	15
VC-C-16.1-20	16.5	16.1	1.4	20
VC-C-16.1-25	16.5	16.1	1.4	25
VC-C-16.1-30	16.5	16.1	1.4	30
VC-C-16.9-10	17.5	16.9	1.4	10
VC-C-16.9-15	17.5	16.9	1.4	15
VC-C-16.9-20	17.5	16.9	1.4	20
VC-C-16.9-25	17.5	16.9	1.4	25
VC-C-16.9-30	17.5	16.9	1.4	30
VC-C-17.3-10	18	17.3	1.4	10
VC-C-17.3-15	18	17.3	1.4	15
VC-C-17.3-20	18	17.3	1.4	20
VC-C-17.3-25	18	17.3	1.4	25
VC-C-17.3-30	18	17.3	1.4	30
VC-C-18.0-10	18.5	18	1.4	10
VC-C-18.0-15	18.5	18	1.4	15
VC-C-18.0-20	18.5	18	1.4	20
VC-C-18.0-25	18.5	18	1.4	25
VC-C-18.0-30	18.5	18	1.4	30
VC-C-18.4-10	19	18.4	1.4	10
VC-C-18.4-15	19	18.4	1.4	15
VC-C-18.4-20	19	18.4	1.4	20
VC-C-18.4-25	19	18.4	1.4	25
VC-C-18.4-30	19	18.4	1.4	30
VC-C-19.3-10	20	19.3	1.4	10
VC-C-19.3-15	20	19.3	1.4	15
VC-C-19.3-20	20	19.3	1.4	20
VC-C-19.3-25	20	19.3	1.4	25
VC-C-19.3-30	20	19.3	1.4	30
VC-C-20.3-10	21	20.3	1.5	10
VC-C-20.3-15	21	20.3	1.5	15
VC-C-20.3-20	21	20.3	1.5	20
VC-C-20.3-25	21	20.3	1.5	25
VC-C-20.3-30	21	20.3	1.5	30

Caplugs No.	适配尺寸 (mm)	尺寸		
		A内径 (mm)	B壁厚 (mm)	C高度 (mm)
VC-C-21.0-10	21.5	21	1.5	10
VC-C-21.0-15	21.5	21	1.5	15
VC-C-21.0-20	21.5	21	1.5	20
VC-C-21.0-25	21.5	21	1.5	25
VC-C-21.0-30	21.5	21	1.5	30
VC-C-21.3-10	22	21.3	1.5	10
VC-C-21.3-15	22	21.3	1.5	15
VC-C-21.3-20	22	21.3	1.5	20
VC-C-21.3-25	22	21.3	1.5	25
VC-C-21.3-30	22	21.3	1.5	30
VC-C-23.3-10	24	23.3	1.5	10
VC-C-23.3-15	24	23.3	1.5	15
VC-C-23.3-20	24	23.3	1.5	20
VC-C-23.3-25	24	23.3	1.5	25
VC-C-23.3-30	24	23.3	1.5	30
VC-C-24.2-10	25	24.2	1.5	10
VC-C-24.2-15	25	24.2	1.5	15
VC-C-24.2-20	25	24.2	1.5	20
VC-C-24.2-25	25	24.2	1.5	25
VC-C-24.2-30	25	24.2	1.5	30
VC-C-25.2-10	26	25.2	1.6	10
VC-C-25.2-15	26	25.2	1.6	15
VC-C-25.2-20	26	25.2	1.6	20
VC-C-25.2-25	26	25.2	1.6	25
VC-C-25.2-30	26	25.2	1.6	30
VC-C-26.2-10	27	26.2	1.6	10
VC-C-26.2-15	27	26.2	1.6	15
VC-C-26.2-20	27	26.2	1.6	20
VC-C-26.2-25	27	26.2	1.6	25
VC-C-26.2-30	27	26.2	1.6	30
VC-C-27.2-10	28	27.2	1.6	10
VC-C-27.2-15	28	27.2	1.6	15
VC-C-27.2-20	28	27.2	1.6	20
VC-C-27.2-25	28	27.2	1.6	25
VC-C-27.2-30	28	27.2	1.6	30
VC-C-29.3-10	30	29.3	1.6	10
VC-C-29.3-15	30	29.3	1.6	15
VC-C-29.3-20	30	29.3	1.6	20
VC-C-29.3-25	30	29.3	1.6	25
VC-C-29.3-30	30	29.3	1.6	30

EZ 系列

柔性圆柱型带手柄保护帽 FLEX®




EZ系列易拔帽设计在帽子顶部有超长拉舌，方便手动装配零件，从而避免使用工具对螺纹或部件的表面造成的损伤。由乙烯基采用浸塑工艺制成，有效防尘、防潮并提供更好的防撞击保护。弹性乙烯基可以使产品更好的贴合。

材料：乙烯基

标准颜色*：黑色、红色

可选颜色：白色、棕色、橘色灰色、蓝色、黄色

EZ系列也可定制耐高温材料。

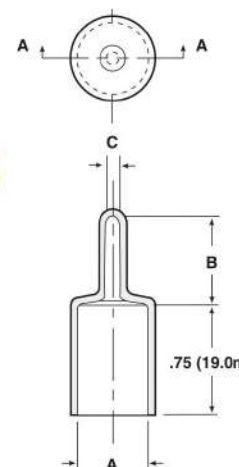

† 标准颜色均有迷你包装和微型包装。
‡ 微型包装最少订单量为2箱。

易拔帽 EZ 系列

Caplugs No.	尺寸					
	A		B		C	
	In	mm	In	mm	In	mm
EZ-187-12	.187	4.74	.500	12.70	.093	2.36
EZ-215-12	.215	5.46	.500	12.70	.093	2.36
EZ-240-12	.240	6.09	.625	15.87	.125	3.17
EZ-303-12	.303	7.69	.625	15.87	.125	3.17
EZ-312-12	.312	7.92	.750	19.05	.122	3.10
EZ-360-12	.360	9.14	.750	19.05	.135	3.43
EZ-365-12	.365	9.27	.625	15.87	.125	3.17
EZ-386-12	.386	9.80	.625	15.87	.125	3.17
EZ-406-12	.406	10.31	.625	15.87	.125	3.17
EZ-427-12	.427	10.84	.625	15.87	.125	3.17
EZ-460-12	.460	11.68	.500	12.70	.100	2.54
EZ-490-12	.490	12.44	.687	17.44	.125	3.17
EZ-521-12	.521	13.23	.625	15.87	.125	3.17
EZ-552-12	.552	14.02	.687	17.44	.125	3.17
EZ-600-12	.600	15.24	.812	20.62	.187	4.75
EZ-615-12	.615	15.62	.687	17.44	.125	3.17
EZ-655-12	.655	16.63	.875	22.22	.187	4.75
EZ-670-12	.670	17.02	.800	20.32	.190	4.83
EZ-677-12	.677	17.19	.812	20.62	.187	4.75
EZ-695-12	.695	17.65	.812	20.62	.187	4.75
EZ-735-12	.735	18.66	.812	20.62	.187	4.74
EZ-760-12	.760	19.30	.800	20.32	.190	4.83
EZ-797-12	.797	20.24	.812	20.62	.187	4.75
EZ-835-12	.835	21.20	.843	21.41	.187	4.74
EZ-860-12	.860	21.84	.843	21.41	.187	4.74
EZ-922-12	.922	23.41	.875	22.22	.187	4.74
EZ-985-12	.985	25.01	.875	22.22	.187	4.74
EZ-1048-12	1.048	27.53	1.000	25.40	.187	4.74
EZ-1110-12	1.110	28.19	1.125	28.58	.187	4.74
EZ-1175-12	1.175	29.85	.750	19.05	.325	8.26
EZ-1230-12	1.230	31.24	1.125	28.58	.187	4.74
EZ-1355-12	1.355	34.41	1.125	28.58	.250	6.35
EZ-1480-12	1.480	37.59	1.000	25.40	.250	6.35

VF 系列 乙烯基法兰帽




VF系列乙烯基法兰盖在运输过程中可密封灰尘和湿气，以保护法兰表面。

材质：乙烯基

颜色：黄色

可选颜色：白色、黑色、棕色、橙色、红色、绿色、灰色、蓝色



Caplugs No.	尺寸					
	A		B		C	
	In	mm	In	mm	In	mm
VF-680	.680	17.27	1.310	33.27	.055	1.40
VF-930	.930	23.62	1.550	39.37	.055	1.40
VF-1000	1.000	25.40	1.620	41.14	.055	1.40
VF-1310	1.310	33.27	1.930	49.02	.055	1.40
VF-1500	1.500	38.10	2.195	55.75	.055	1.40
VF-2000	2.000	50.80	2.695	68.45	.055	1.40
VF-2180	2.180	55.37	2.860	72.64	.055	1.40
VF-2500	2.500	63.50	3.180	80.77	.055	1.40
VF-2930	2.930	74.42	3.560	90.42	.055	1.40
VF-3000	3.000	76.20	3.600	91.44	.055	1.40
VF-3500	3.500	88.90	4.155	105.53	.055	1.40
VF-4000	4.000	101.60	4.690	119.12	.055	1.40
VF-4250	4.250	107.95	4.940	125.47	.055	1.40
VF-4500	4.500	114.30	5.190	131.82	.055	1.40
VF-4750	4.750	120.65	5.440	138.17	.055	1.40
VF-5000	5.000	127.00	5.690	144.52	.055	1.40
VF-5250	5.250	133.35	5.940	150.87	.055	1.40
VF-5500	5.500	139.70	6.190	157.22	.055	1.40
VF-6000	6.000	152.40	6.690	169.92	.055	1.40
VF-6500	6.500	165.10	7.190	182.62	.055	1.40

VCF 系列

乙烯基带法兰帽



VCF系列盖设计为易于拆卸，封闭端的法兰足够大，可以抓握，但又足够小，不会干扰应用。

• 各种尺寸和颜色

材料：乙烯基 颜色：黑色


可选颜色：白色、棕色、橙色、绿色、灰色、蓝色、红色

购买时注意事项：

- VCF-125的长度可达1.5"
- VCF-140至VCF-250的长度可达2"
- VCF-281至VCF-3000的长度可达8"

*示例请求仅针对网格中列出的零件。

注意：对于高温应用，请参阅我们的HVC系列盖帽。



Caplugs No.	尺寸					
	A		B		C	
	In	mm	In	mm	In	mm
VCF-125-8	.125	3.17	.035	.89	.500	12.70
VCF-125-16	.125	3.17	.035	.89	1.000	25.40
VCF-140-8	.140	3.55	.040	1.02	.500	12.70
VCF-140-16	.140	3.55	.040	1.02	1.000	25.40
VCF-156-8	.156	3.96	.040	1.02	.500	12.70
VCF-156-16	.156	3.96	.040	1.02	1.000	25.40
VCF-172-8	.172	4.36	.040	1.02	.500	12.70
VCF-172-16	.172	4.36	.040	1.02	1.000	25.40
VCF-187-8	.187	4.74	.040	1.02	.500	12.70
VCF-187-16	.187	4.74	.040	1.02	1.000	25.40
VCF-187-24	.187	4.74	.040	1.02	1.500	38.10
VCF-203-8	.203	5.15	.045	1.14	.500	12.70
VCF-203-16	.203	5.15	.045	1.14	1.000	25.40
VCF-218-8	.218	5.53	.045	1.14	.500	12.70
VCF-218-16	.218	5.53	.045	1.14	1.000	25.40
VCF-224-8	.224	5.69	.045	1.14	.500	12.70
VCF-224-16	.224	5.69	.045	1.14	1.000	25.40
VCF-234-8	.234	5.94	.045	1.14	.500	12.70
VCF-234-16	.234	5.94	.045	1.14	1.000	25.40
VCF-250-8	.250	6.35	.050	1.27	.500	12.70
VCF-250-16	.250	6.35	.050	1.27	1.000	25.40
VCF-281-8	.281	7.13	.050	1.27	.500	12.70
VCF-281-16	.281	7.13	.050	1.27	1.000	25.40
VCF-304-8	.304	7.72	.055	1.40	.500	12.70
VCF-304-16	.304	7.72	.055	1.40	1.000	25.40
VCF-312-8	.312	7.92	.055	1.40	.500	12.70
VCF-312-16	.312	7.92	.055	1.40	1.000	25.40
VCF-312-24	.312	7.92	.055	1.40	1.500	38.10
VCF-343-8	.343	8.71	.055	1.40	.500	12.70
VCF-343-16	.343	8.71	.055	1.40	1.000	25.40
VCF-375-8	.375	9.52	.060	1.52	.500	12.70
VCF-375-16	.375	9.52	.060	1.52	1.000	25.40
VCF-406-8	.406	10.31	.060	1.52	.500	12.70
VCF-406-16	.406	10.31	.060	1.52	1.000	25.40
VCF-437-8	.437	11.09	.060	1.52	.500	12.70
VCF-437-16	.437	11.09	.060	1.52	1.000	25.40
VCF-467-8	.467	11.86	.060	1.52	.500	12.70

VRR 系列

乙烯基矩形帽和握把(圆端)

VRR系列维尼|矩形精加工盖和握把(圆端)快速穿上并保持舒适。帽有许多用途,包括处理手柄,油漆护罩,端盖和电子罩。


- 可打印
- 不断添加新尺寸

材质: 乙烯 颜色: 黑色

可选颜色: 白色、棕色、橙色、红色、绿色、灰色、蓝色、黄色

购买时注意事项:

- VRR-062x312至VRR-062x1188
长度可达4英寸。
- VRR-090x875至VRR-500x1000
长度可达7-1/2"
长度(C尺寸)可在1/16"(1.6mm)增量
长度公差为±1/16"(1.6mm)。
- 样品要求仅适用于图表中列出的部件。

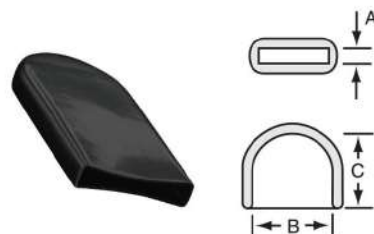

注: 大多数VRR部件可以
移印带有公司标志或产品
名称有各种各样的颜色。


Caplugs No.	尺寸					
	A		B		C	
	In	mm	In	mm	In	mm
VRR-062x312-16	.062	1.57	.312	7.92	1.000	25.40
VRR-062x375-16	.062	1.57	.375	9.52	1.000	25.40
VRR-062x437-16	.062	1.57	.437	1.09	1.000	25.40
VRR-062x468-16	.062	1.57	.468	1.888	1.000	25.40
VRR-062x500-16	.062	1.57	.500	12.70	1.000	25.40
VRR-062x625-16	.062	1.57	.625	15.87	1.000	25.40
VRR-062x750-16	.062	1.57	.750	19.05	1.000	25.40
VRR-062x875-16	.062	1.57	.875	22.22	1.000	25.40
VRR-062x1000-16	.062	1.57	1.000	25.40	1.000	25.40
VRR-062x1188-16	.062	1.57	1.188	30.17	1.000	25.40
VRR-072x422-16	.072	1.83	.422	10.72	1.000	25.40
VRR-090x875-16	.090	2.28	.875	22.22	1.000	25.40
VRR-101.5x754-16	.101	2.58	.754	19.15	1.000	25.40
VRR-102x576-16	.102	2.59	.576	14.63	1.000	25.40
VRR-125x375-16	.125	3.17	.375	9.52	1.000	25.40
VRR-125x500-16	.125	3.17	.500	12.70	1.000	25.40
VRR-125x625-16	.125	3.17	.625	15.87	1.000	25.40
VRR-125x750-16	.125	3.17	.750	19.05	1.000	25.40
VRR-125x875-16	.125	3.17	.875	22.22	1.000	25.40
VRR-125x1000-16	.125	3.17	1.000	25.40	1.000	25.40
VRR-125x1250-16	.125	3.17	1.250	31.75	1.000	25.40
VRR-160x1250-16	.160	4.06	1.250	31.75	1.000	25.40
VRR-187x375-16	.187	4.74	.375	9.52	1.000	25.40
VRR-187x625-16	.187	4.74	.625	15.87	1.000	25.40
VRR-187x1000-16	.187	4.74	1.000	25.40	1.000	25.40
VRR-187x1500-16	.187	4.74	1.500	38.10	1.000	25.40
VRR-187x2000-16	.187	4.74	2.000	50.80	1.000	25.40
VRR-250x375-16	.250	6.35	.375	9.52	1.000	25.40
VRR-250x500-16	.250	6.35	.500	12.70	1.000	25.40
VRR-250x750-16	.250	6.35	.750	19.12	1.000	25.40
VRR-250x1000-16	.250	6.35	1.000	25.40	1.000	25.40
VRR-250x1250-16	.250	6.35	1.250	31.75	1.000	25.40
VRR-250x1500-16	.250	6.35	1.500	38.10	1.000	25.40
VRR-312x625-16	.312	7.92	.625	15.87	1.000	25.40
VRR-312x1781-16	.312	7.92	1.781	45.23	1.000	25.40
VRR-375x500-16	.375	9.52	.500	12.70	1.000	25.40
VRR-375x875-16	.375	9.52	.875	22.22	1.000	25.40
VRR-500x1000-16	.500	12.70	1.000	25.40	1.000	25.40
VRR-500x1500-16	.500	12.70	1.500	38.10	1.000	25.40
VR-1170x1340-16	1.170	29.72	1.340	34.04	1.000	25.40

PCB 系列

保护帽

保护帽适用于保护管道和轴以及螺纹螺栓。外部带筋的螺纹，便于进行安装和拆卸。

材料：LDPE
标准颜色：黄色

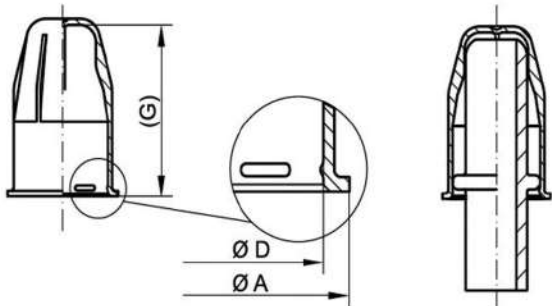

Caplugs No.	尺寸					
	A		D		(G)	
	In	mm	In	mm	In	mm
PCB -12.9-25.1	.657	16.70	.508	12.90	.99	25.10

TPC 系列


NPT螺纹盖



滚花设计保护帽适配NPT螺纹管，内部凸筋设计，在必要时释放多余的压力，易于空气流通，便于更好安装使用

材料：低密度聚乙烯

标准颜色：蓝色

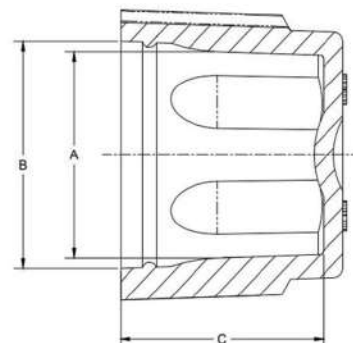

Caplugs No.	尺寸						适配螺纹
	A		B		C		
	In	mm	In	mm	In	mm	
TPC-0125	.396	10.06	.436	11.07	.394	10	1/8NPT
TPC-0250	.548	13.92	.574	14.58	.630	16	1/4NPT
TPC-0375	.661	16.8	.704	17.88	.630	16	3/8NPT
TPC-0500	.827	21	.866	22	.787	20	1/2NPT
TPC-0750	1.047	26.6	1.091	27.7	.807	20.5	3/4NPT
TPC-1000	1.310	33.27	1.366	34.7	1.004	25.5	1NPT
TPC-1250	1.630	41.4	1.674	42.53	1.004	25.5	1 1/4NPT


DCA-JT 系列

柱形带法兰堵



带法兰的堵盖其锥形设计精准匹配，确保了密封性。本系列适用于公头制动器和燃油接头。

材料：LDPE



Caplugs No.	颜色	尺寸					
		A		C		D	
		In	mm	In	mm	In	mm
DCA-JT-18-7	蓝色	.299	7.60	.730	18.55	.323	8.20
DCA-JT-21-9	绿色	.372	9.45	.846	21.50	.394	10.00
DCA-JT-23-13	自然色	.486	12.35	.933	23.70	.512	13.00

SF 系列

分法兰连接件保护帽




SF系列保护盖用于保护四螺栓分法兰连接件。接入式安装，内部的锁环可以牢固地将部件锁住。采用本色半透明聚乙烯制成，所以安装后仍可见内部O型圈。

- 半透明
- 带内部锁环

材料：低密度聚乙烯

标准颜色：本色



Caplugs No.	To Cap Nominal Flange Size (In)	To Cap Ferrule Size (In)	尺寸			
			A		B	
			In	mm	In	mm
SF-7	-	1/2, 3/4	1.02	25.91	.34	8.64
SF-CC-8	1/2	-	1.19	30.23	.39	9.91
SF-10	5/8	-	1.35	34.29	.39	9.91
SF-12	3/4	-	1.50	38.10	.39	9.91
SF-16	1	-	1.75	44.45	.41	10.41
SF-20	1-1/4	1, 1-1/2	2.00	50.80	.44	11.18
SF-24	1-1/2	-	2.38	60.45	.44	11.18
SF-28	-	2	2.53	64.26	.32	8.13
SF-32	2	-	2.81	71.38	.50	12.70
SF-36	-	2-1/2	3.06	77.72	.32	8.13
SF-CC-40	2-1/2	-	3.31	84.08	.50	12.70
SF-44	-	3	3.59	91.19	.32	8.13
SF-48	3	-	4.00	101.60	.50	12.70
SF-64	-	4	4.68	118.87	.34	8.64
SF-72	-	-	4.50	114.30	.57	14.48
SF-80	-	-	5.00	127.00	.57	14.48


SF-C 系列

薄款分法兰连接件保护帽



保护四螺栓分法兰连接件。由天然半透明聚乙烯制成。
也可用于管材、圆柱体及外螺纹的保护，起防尘、防潮
及防损伤的作用。

材料：低密度聚乙烯
标准颜色*：半透明

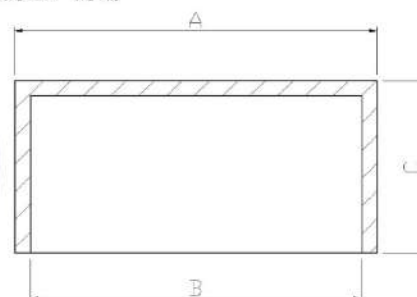

Caplugs No.	适配尺寸	尺寸		
		A (mm)	B (mm)	C (mm)
SF-C-1/2-1	TB8308	32	30.2	8.3
SF-C-1/2-2	TB8608	33.2	31.7	10
SF-C-5/8-1	TB8310	35.6	34	10.5
SF-C-3/4-1	TB8312	39.9	38.1	12.5
SF-C-3/4-2	TB8612	43	41.5	13
SF-C-1-1	TB8316	46.4	44.4	14
SF-C-1-2	TB8616	50.8	47.6	14.2
SF-C-1-1/4	TB8320	52.8	50.8	15
SF-C-1 1/4-1	TB8620	56.4	54	14.2
SF-C-1 1/2-1	TB8324	62.5	60.3	15
SF-C-1 1/2-2	TB8624	66	63.5	17.5
SF-C-2-1	TB8332	73.8	71.4	17
SF-C-2-2	TB8632	82	79.4	16
SF-C-2-1/2	TB8340	86.6	84	16
SF-C-3	TB8348	104.2	101.6	17

DCC 系列


防静电长方形连接器保护帽



DCC系列是为矩形d-超小型输入/输出连接器提供静电放电保护而设计的。用在电子产品接口保护。

本产品由导电材料制成，导电材料为:根据ASTM D-257-78测试方法，电阻率小于1 x 105欧姆/平方满足MIL-PRF-81705E、II型和联邦试验方法标准101号、方法4046的静态衰变要求

材料：静电耗散乙烯醋酸乙烯或导电聚乙烯共聚物(EVA)
标准颜色：粉色或黑色



Caplugs No.	尺寸	
	标准接触点数量	接触类型
DCC-01	9	Socket
DCC-11	9	Pin
DCC-02	15	Socket
DCC-12	15	Pin
DCC-03	25	Socket
DCC-13	25	Pin
DCC-04	37	Socket
DCC-14	37	Pin
DCC-05	50	Socket
DCC-15	50	Pin
DCC-08	104	Socket
DCC-18	104	Pin

HEX 系列


六角帽



HEX系列六角形瓶盖设计用于保护六角螺栓或螺母免受损坏和污染物。双头功能允许部件要牢固地锁定到位。

- 安装方便
- 通用尺寸可选

材质：低密度聚乙烯
颜色：按尺寸编码颜色



Caplugs No.	适配尺寸	尺寸			
		A		B	
		In	mm	In	mm
HEX-1/4	1/4 - 紫色	.575	14.61	.75	19.05
HEX-1/2	1/2 - 棕色	.894	22.71	.84	21.34
HEX-5/8	5/8 - 蓝色	1.010	25.65	.90	22.86
HEX-3/4	3/4 - 白色	1.255	31.88	.97	24.64
HEX-1	1 - 红	1.515	38.48	.95	24.13
HEX-M18	对边27-本色	1.055	26.80	1.114	28.30

EMAA-C 系列

电机轴保护套



在运输、仓储的过程中保护电机的轴，起到防尘、防损伤的作用。

材料：LDPE

标准颜色：黄色

Caplugs No.	尺寸 总 长		适用机轴直径 mm
	In	mm	
EMAA-C-0830	1.181	30	8
EMAA-C-1030	1.181	30	10
EMAA-C-1130	1.181	30	11
EMAA-C-1230	1.181	30	12
EMAA-C-1328	1.102	28	13
EMAA-C-1435	1.378	35	14
EMAA-C-1535	1.378	35	15
EMAA-C-1635	1.378	35	16
EMAA-C-1835	1.378	35	18
EMAA-C-1945	1.772	45	19
EMAA-C-2042	1.654	42	20
EMAA-C-2245	1.772	45	22
EMAA-C-2450	1.969	50	24
EMAA-C-2550	1.969	50	25
EMAA-C-2850	1.969	50	28
EMAA-C-3070	2.756	70	30
EMAA-C-3260	2.362	60	32
EMAA-C-3570	2.756	70	35
EMAA-C-3885	3.346	85	38
EMAA-C-4070	2.756	70	40
EMAA-C-4085	3.346	85	40
EMAA-C-4585	3.346	85	45
EMAA-C-5085	3.346	85	50
EMAA-C-5587	3.425	87	55

EMAB 系列

电机轴保护套


在运输、仓储的过程中保护电机的轴，起到防尘、防损伤的作用。

材料：LDPE

标准颜色：黄色



Caplugs No.	尺寸		适用机轴直径
	总长		
	In	mm	mm
EMAB-4296	3.780	96	42
EMAB-45130	5.118	130	45

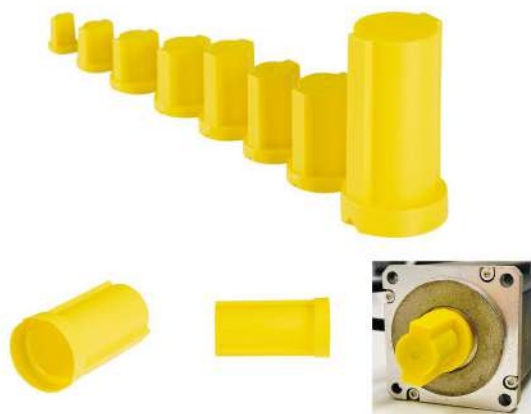

EMAC 系列

电机轴保护套

在运输、仓储的过程中保护电机的轴，起到防尘、防损伤的作用。细节的设计可以让电机轴得到贴合的保护

材料：LDPE

标准颜色：黄色

Caplugs No.	基座	出轴直径	出轴长度	键高度	键宽度
EMAC-40 YEL	40	8	22.5	9.2	3
EMAC-60 YEL	60	14	27	16	5
EMAC- 80-YEL	80	19	32	21.5	6
EMAC-100 YEL	100	24	40	27	8
EMAC-130h2 YEL	130-H2	28	57	31	8
EMAC-130h3 YEL	130-H3	22	51	25	8
EMAC-180-1 YEL	180-1	35	75.8	38	10
EMAC-180-2 YEL	180-2	42	109.8	45	12

BPF 系列 平头纽扣式孔塞




BPF系列平头纽扣式孔塞适用于保护金属板材表面的孔，如汽车车身，冰箱等。

- 可被轻易地推入孔内
- 通过锁环固定到位，不易掉出。

材料：LDPE

标准颜色：黑色

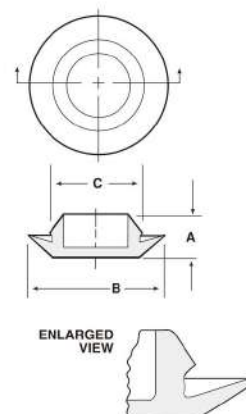

** 材料是乙烯醋酸乙烯酯。

Caplugs No.	尺寸									
	孔径		金属板厚度		A		B		C	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
BPF-5mm**	.18-.19	4.57-4.90	.02-.04	.51-1.02	.21	5.40	.39	9.90	.21	5.40
BPF-6mm**	.23-.24	5.84-6.10	.02-.06	.51-1.52	.45	11.40	.50	12.70	.29	7.40
BPF-1/4**	.24-.25	6.10-6.35	.02-.07	.51-1.78	.21	5.33	.50	12.70	.28	7.11
BPF-1/4-4**	.24-.25	6.10-6.35	.07-.13	1.78-3.30	.30	7.62	.50	12.70	.28	7.11
BPF-11/32**	.34-.35	8.64-8.89	.04-.06	1.02-1.52	.23	5.84	.55	13.97	.37	9.40
BPF-3/8	.37-.38	9.40-9.65	.02-.05	.51-1.27	.19	4.83	.75	19.05	.41	10.41
BPF-3/8-3	.37-.38	9.40-9.65	.06-.11	1.52-2.79	.24	6.10	.75	19.05	.41	10.41
BPF-7/16	.43-.45	10.92-11.43	.03-.06	.76-1.52	.22	5.59	.69	17.53	.47	11.94
BPF-1/2	.49-.51	12.45-12.95	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	.86	21.84	.54	13.72
BPF-9/16	.55-.56	13.97-14.22	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	.86	21.84	.59	15.06
BPF-5/8	.61-.63	15.49-16.00	.06-.08	1.52-2.03	.26	6.60	.81	20.57	.67	17.02
BPF-SI-430	.62	15.87	.06-.08	1.52-2.03	.25	6.35	1.06	26.92	.68	17.15
BPF-11/16	.68-.70	17.27-17.78	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.01	25.66	.73	18.54
BPF-3/4	.73-.76	18.54-19.30	.05-.11	1.27-2.79	.29	7.37	1.01	25.66	.79	20.07
BPF-13/16-6	.80-.83	20.32-21.08	.16-.19	4.06-4.83	.37	9.40	1.11	28.20	.85	21.59
BPF-SI-402	.81	20.62	.03-.08	.76-2.03	.37	9.40	1.11	28.19	.85	21.59
BPF-7/8	.86-.88	21.84-22.35	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.16	29.47	.91	23.11
BPF-7/8-6	.86-.88	21.84-22.35	.13-.18	3.30-4.57	.36	9.14	1.16	29.47	.91	23.11
BPF-15/16	.92-.95	23.37-24.13	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.31	33.28	.98	24.89
BPF-SI-413	1.00	25.40	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.38	35.05	1.04	26.42
BPF-SI-465	1.09	27.60	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.31	33.27	1.15	29.21
BPF-1-5	.98-1.01	24.89-25.66	.08-.20	2.03-5.08	.40	10.16	1.35	34.29	1.04	26.42
BPF-SI-404	1.125	28.58	.03-.08	.76-2.03	.43	10.92	1.53	38.86	1.18	29.97
BPF-1-1/8-6	1.10-1.15	27.94-29.21	.02-.18	.51-4.57	.43	10.92	1.53	38.86	1.18	29.97
BPF-1-3/16	1.16-1.20	29.47-30.48	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.56	39.63	1.22	30.99
BPF-SI-414	1.25	31.75	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.62	41.15	1.29	32.77
BPF-1-5/16	1.29-1.33	32.77-33.78	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.68	42.67	1.36	34.55
BPF-SI-415	1.50	38.10	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	1.88	47.75	1.54	39.12
BPF-SI-416	1.75	44.45	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	2.12	53.85	1.79	45.47
BPF-2	1.98-2.01	50.29-51.05	.03-.08	.76-2.03	.29	7.36	2.36	59.94	2.04	51.81
BPF-2-1/8	2.10-2.14	53.34-54.36	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	2.49	63.25	2.17	55.12
BPF-SI-419	2.50	63.50	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	3.00	76.20	2.56	65.02
BPF-SI-472	2.62	66.67	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	3.12	79.25	2.68	67.95
BPF-3	2.97-3.02	75.44-76.71	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	3.36	85.35	3.06	77.73
BPF-SI-407	3.12	79.37	.03-.08	.76-2.03	.25	6.35	3.52	89.41	3.18	80.77
BPF-3-3/8	3.35-3.40	85.09-86.36	.03-.08	.76-2.03	.28	7.11	3.75	95.25	3.43	87.13
BPF-3-1/2	3.47-3.52	88.14-89.41	.03-.11	.76-2.79	.35	8.89	3.86	98.05	3.56	90.43
BPF-4	3.97-4.02	100.84-102.11	.05-.10	1.27-2.54	.28	7.11	4.37	111.00	4.13	104.91
BPF-SI-425	4.00	101.60	.05-.10	1.27-2.54	.29	7.37	4.50	114.30	4.06	103.12
BPF-SI-425S	4.00	101.60	.05-.10	1.27-2.54	.50	12.70	4.50	114.30	4.10	104.14

*对于其它的材料和颜色，请垂询我们的客服人员。

BPFE 系列


符合人体工程学的平头纽扣式孔塞



BPFE系列符合符合人体工程学的平头纽扣式孔塞封头是用来堵住金属板上的孔的。BPFE系列提供了更大的多功能性，因为材料的柔韧性。

- 一种尺寸的桥塞适合各种不同尺寸的孔
- 快速方便的安装和拆卸

材质：FlexTemp（热塑性橡胶）
颜色：黑色

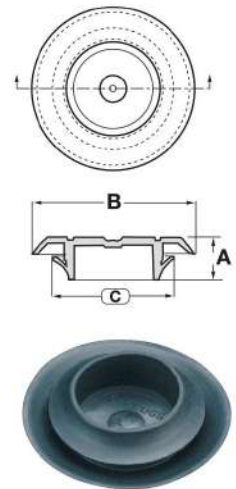

Caplugs No.	尺寸									
	孔径尺寸		金属厚度		A		B		C	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
BPFE-15MM	.571-.631	14.50-16.00	.031-.079	.80-2.00	.315	8.00	.984	25.00	.709	18.00
BPFE-17MM	.650-.709	15.20-18.00	.031-.079	.80-2.00	.307	7.80	1.102	28.00	.799	20.30
BPFE-19MM	.728-.787	18.50-20.00	.031-.079	.80-2.00	.303	7.70	1.189	30.20	.886	22.50
BPFE-21MM	.807-.866	20.50-22.00	.031-.079	.80-2.00	.307	7.80	1.260	32.00	.957	24.30
BPFE-23MM	.866-.945	22.50-24.00	.031-.079	.80-2.00	.307	7.80	1.339	34.00	1.035	26.40
BPFE-25MM	.965-1.024	24.50-26.00	.031-.079	.80-2.00	.295	7.50	1.378	35.00	1.102	28.00
BPFE-27MM	1.043-1.102	26.50-28.00	.031-.079	.80-2.00	.307	7.80	1.496	38.00	1.193	30.30
BPFE-29MM	1.122-1.181	28.50-30.00	.031-.079	.80-2.00	.307	7.80	1.575	40.00	1.272	32.30
BPFE-31MM	1.201-1.260	30.50-32.00	.031-.079	.80-2.00	.307	7.80	1.654	42.00	1.350	34.30
BPFE-33MM	1.280-1.339	32.50-34.00	.031-.079	.80-2.00	.307	7.80	1.732	44.00	1.429	36.30
BPFE-36MM	1.398-1.437	35.50-36.50	.031-.079	.07-3.00	.406	10.31	1.929	49.00	1.547	39.30
BPFE-39MM	1.516-1.575	38.50-40.00	.031-.079	.80-2.00	.307	7.80	1.917	48.70	1.654	42.00

CCF-C 系列

圆形管塞



用于保护圆形管材的端口，起防尘、防潮、防损伤的作用同时可以保护家具及器械的支撑栓的底端，起耐磨的作用。

材料：聚乙烯

标准颜色*：黑色



Caplugs No.	规格	适合管厚mm
CCF-C-12	12	0.8-2.0
CCF-C-12.7	12.7	0.8-2.0
CCF-C-15	15	0.8-2.0
CCF-C-19	19	0.8-2.0
CCF-C-20	20	0.8-2.0
CCF-C-22	22	0.8-2.0
CCF-C-25	25	1.0-3.0
CCF-C-28	28	1.0-3.0
CCF-C-30	30	1.0-3.0
CCF-C-32	32	1.0-3.0
CCF-C-35	35	1.0-3.0
CCF-C-38	38	1.0-3.0
CCF-C-40	40	1.0-3.0
CCF-C-45	45	1.0-3.0
CCF-C-50	50	1.0-3.0
CCF-C-55	55	1.0-3.0
CCF-C-60	60	1.0-3.0

SQR-C 系列 方形管塞



用于保护方形管材的端口，起防尘、防潮、防损伤的作用同时可以保护家具及器械的支撑栓的底端，起耐磨的作用。

材料：聚乙烯
标准颜色*：黑色



Caplugs No.	规格	适合管厚mm
SQR-C-15	15*15	0.8-2.0
SQR-C-18	18*18	1.2-1.5
SQR-C-19	19*19	0.8-2.5
SQR-C-20	20*20	0.8-2.5
SQR-C-25	25*25	1.0-2.5
SQR-C-30	30*30	1.0-3.0
SQR-C-32	32*32	1.0-3.0
SQR-C-35	35*35	1.0-3.0
SQR-C-38	38*38	1.0-3.0
SQR-C-40	40*40	1.0-3.0
SQR-C-45	45*45	1.0-3.0
SQR-C-50	50*50	1.0-3.0
SQR-C-55	55*55	2.0-4.0
SQR-C-60	60*60	1.0-3.0

RER-C 系列 长方形管塞

用于保护长方形管材的端口，起防尘、防潮、防损伤的作用同时可以保护家具及器械的支撑栓的底端，起耐磨的作用。

材料：聚乙烯
标准颜色*：黑色



Caplugs No.	规格	适合管厚mm
RER-C-20x10	20*10	0.8-2.0
RER-C-25x15	25*15	1.5
RER-C-30x15	30*15	1.0-3.0
RER-C-38x25	38*25	1.0-3.0
RER-C-40x20	40*20	1.0-3.0
RER-C-50x25	50*25	1.0-3.0
RER-C-60x30	60*30	2.0-4.0
RER-C-60x40	60*40	2.0-4.0

DPB 系列


鼓形塞



可保护内螺纹和直孔，鼓形设计相对直形设计可快速装配和拆除，产品广泛应用于机械行业。

材料：LDPE

标准颜色：半透明白色

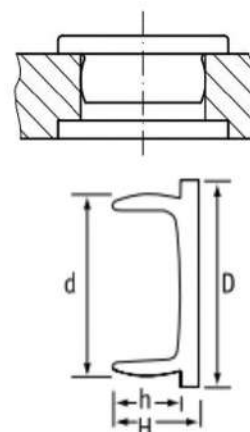

Caplugs No.	尺寸							
	d		D		h		H	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
DPB-20.5*10.7	.807	20.50	1.181	30.00	.421	10.70	.520	13.20
DPB-22.4*9	.882	22.40	1.102	28.00	.354	9.00	.472	12.00
DPB-26.5*9	1.043	26.50	1.102	28.00	.354	9.00	.472	12.00
DPB-32.6*12	1.283	32.6	1.370	34.80	.472	12.00	.571	14.50
DPB-38.4*15	1.512	38.40	1.654	42.00	.591	15.00	.709	18.00
DPB-46*18	1.811	46.00	2.165	55.00	.709	18.00	.827	21.00
DPB-52.5*14	2.067	52.5	2.362	60.00	.551	14.00	.689	17.50


LP-JT 系列

带手柄快插接头堵塞



带大法兰的长堵塞，尤其适合密封燃油管路中快插接头的母端。堵塞的长度确保无论在运输过程中，还是在压力测试过程中，都能确保内部的密封性。法兰保护快插接头的外表面，且易于拆卸。

材料：LDPE
标准颜色：自然色

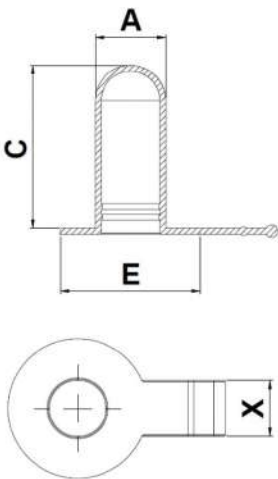

Caplugs No.	尺寸							
	X		A		C		E	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
LP-JT-25-9	.394	10.00	.374	9.50	1.016	25.80	.976	24.80
LP-JT-34-15	.394	10.00	.614	15.60	1.343	34.10	1.331	33.80


DCL-JT 系列

连接器公端保护塞



保护塞用于保护连接器公端，以免杂质进入，并保护插针不断裂，不弯曲。该产品使用非常方便，轻提拉手即可将保护盖从连接器上取下。

材料：LDPE
标准颜色：黄色

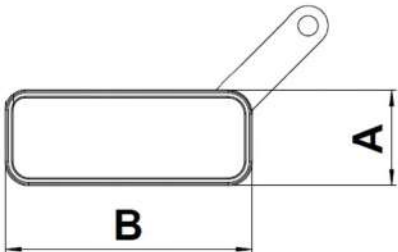


Caplugs No.	尺寸					
	A			B		
	In	mm		In	mm	
DCL-JT-7-30	.472	12.00		1.224	31.10	

VSP-C 系列

柔性塞

具有良好的弹性，保护螺纹孔和圆孔。

材料：PVC
标准颜色：红色

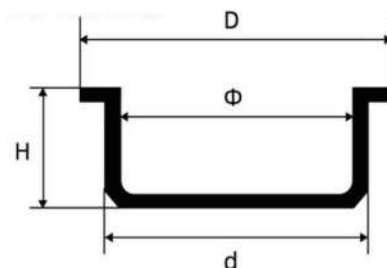

Caplugs No.	尺寸							
	d		D		H		e	
	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm
VSP-C-G1/8	.335	8.50	.451	11.45	.276	7.00	.268	6.80
VSP-C-G1/4	.472	12.00	.539	13.70	.370	9.40	.354	9.00
VSP-C-G3/8	.610	15.50	.728	18.50	.433	11.00	.516	13.10
VSP-C-G1/2	.748	19.00	.925	23.50	.472	12.00	.669	17.00
VSP-C-G3/4	.945	24.00	1.126	28.60	.433	11.00	.866	22.00
VSP-C-G1	1.240	31.50	1.437	36.50	.492	12.50	1.102	28.00
VSP-C-M5	.173	4.40	.217	5.50	.197	5.00	.108	2.75
VSP-C-M6	.226	5.75	.382	9.70	.299	7.60	.136	3.45
VSP-C-M7	.276	7.00	.421	10.70	.315	8.00	.201	5.10
VSP-C-M8	.280	7.10	.457	11.60	.315	8.00	.177	4.50
VSP-C-M10	.335	8.50	.451	11.45	.276	7.00	.268	6.80
VSP-C-M12	.425	10.80	.541	13.75	.394	10.00	.321	8.15
VSP-C-M14	.520	13.20	.650	16.50	.433	11.00	.425	10.80
VSP-C-M16	.610	15.50	.728	18.50	.433	11.00	.516	13.10
VSP-C-M18	.677	17.20	.827	21.00	.484	12.30	.610	15.50
VSP-C-M20	.748	19.00	.925	23.50	.472	12.00	.669	17.00
VSP-C-M22	.843	21.40	1.102	28.00	.449	11.40	.728	18.50
VSP-C-M24	.925	23.50	1.122	28.50	.433	11.00	.846	21.50
VSP-C-M26	.945	24.00	1.126	28.60	.433	11.00	.866	22.00
VSP-C-M27	1.024	26.00	1.280	32.50	.441	11.20	.917	23.30
VSP-C-M28	1.083	27.50	1.339	34.00	.571	14.50	.984	25.00
VSP-C-M30	1.114	28.30	1.378	35.00	.650	16.50	1.004	25.50
VSP-C-M33	1.240	31.50	1.437	36.50	.472	12.00	1.142	29.00
VSP-C-M34	1.319	33.50	1.575	40.00	.709	18.00	1.220	31.00
VSP-C-M36	1.398	35.50	1.772	45.00	.709	18.00	1.339	34.00
VSP-C-M38	1.441	36.60	1.732	44.00	.709	18.00	1.339	34.00
VSP-C-M40	1.591	40.40	1.890	48.00	.709	18.00	1.496	38.00
VSP-C-M42	1.575	40.00	1.850	47.00	.709	18.00	1.457	37.00
VSP-C-M44	1.713	43.50	2.165	55.00	.748	19.00	1.614	41.00
VSP-C-M48	1.791	45.50	2.126	54.00	.728	18.50	1.654	42.00
VSP-C-M52	2.035	51.70	2.244	57.00	.906	23.00	1.929	49.00
VSP-C-M60	2.323	59.00	2.480	63.00	.787	20.00	2.244	57.00
VSP-C-8	.315	8.00	.433	11.00	.362	9.20	.217	5.50
VSP-C-8.5	.335	8.50	.315	8.00	.362	9.20	.433	11.00
VSP-C- 9	.374	9.50						
VSP-C-10	.394	10.00	.567	14.40	.390	9.90	.567	14.40
VSP-C-10.8	.425	10.80						
VSP-C-13.5	.531	13.50						
VSP-C- 14	.551	14.00	.654	16.60	.433	11.00	.437	11.10
VSP-C- 17.5	.689	17.50	.846	21.50	.492	12.50	.591	15.00

SC-SH 系列

圆柱型硅胶保护帽




圆柱型硅胶保护帽设计用于保护外螺纹和带螺纹螺栓、管材端部甚至长孔。建议用于粉末喷涂、电镀等需要耐高温的工艺，可以防尘或其它用途直接套在产品外部。

- 耐温可高达315° C
- 结实耐用
- 带弹性可用于更大尺寸
- 可循环使用

材料：硅胶

标准颜色：颜色根据尺寸品号后缀-01的是透明色

注：保护帽可以在EPDM 350 °F(177°C)生产。

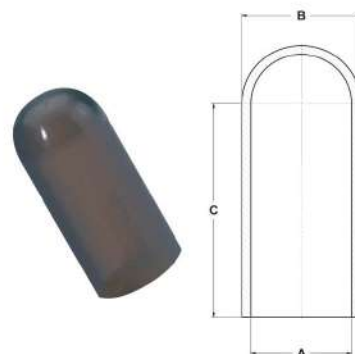

Caplugs No.	颜色	尺寸								硬度
		接头螺纹		A		B		C		Shore A
		公制	美制 (粗牙)	In	mm	In	mm	In	mm	
SC37-0500	透明			.037	.94	.100	2.54	.500	12.70	55
SC62	深蓝			.062	1.57	.187	4.75	1.000	25.40	55
SC70	透明	M2	2-56	.070	1.78	.170	4.32	1.000	25.40	55
SC93	粉色		3-48	.093	2.36	.195	4.95	.750	19.05	55
SC93-0500	深灰		3-48	.093	2.36	.195	4.95	.500	12.70	55
SC93-1000	白色		3-48	.093	2.36	.195	4.95	1.000	25.40	55
SC100-0500	深蓝	M3	4-40	.100	2.54	.200	5.08	.500	12.70	55
SC100	淡绿	M3	4-40	.100	2.54	.200	5.08	1.000	25.40	55
SC109-0500	黄色		5-40	.109	2.77	.215	5.46	.500	12.70	55
SC109	灰色		5-40	.109	2.77	.215	5.46	.750	19.05	55
SC109-1000	白色		5-40	.109	2.77	.215	5.46	1.000	25.40	55
SC125-0500	淡蓝		6-32	.125	3.18	.250	6.35	.500	12.70	55
SC125	黑色		6-32	.125	3.18	.250	6.35	1.000	25.40	55
SC140-0500	透明			.140	3.56	.265	6.73	.500	12.70	55
SC140	白色			.140	3.56	.265	6.73	1.000	25.40	55
SC148-0500	深蓝	M4		.148	3.76	.240	6.10	.500	12.70	55
SC148-0750	深灰	M4		.148	3.76	.240	6.10	.750	19.05	55
SC148	粉色	M4		.148	3.76	.240	6.10	1.000	25.40	55
SC156-0500	淡绿		8-32	.156	3.96	.280	7.11	.500	12.70	55
SC156	黄色		8-32	.156	3.96	.280	7.11	1.000	25.40	55
SC156-1250	透明		8-32	.156	3.96	.280	7.11	1.250	31.75	55
SC164-1000	黑色			.164	4.17	.292	7.42	1.000	25.40	55
SC172-0500	灰色		10-24	.172	4.37	.300	7.62	.500	12.70	55
SC172	淡蓝		10-24	.172	4.37	.300	7.62	1.000	25.40	55
SC172-1500	透明		10-24	.172	4.37	.300	7.62	1.500	38.10	55
SC180	黑色	M5		.180	4.57	.280	7.11	1.000	25.40	55
SC187-0500	白色		12-24	.187	4.75	.315	8.00	.500	12.70	55
SC187-0750	淡蓝		12-24	.187	4.75	.315	8.00	.750	19.05	55
SC187	透明		12-24	.187	4.75	.315	8.00	1.000	25.40	55
SC218	黄色			.218	5.54	.338	8.59	1.000	25.40	55
SC223-0500	深蓝	M6		.223	5.66	.345	8.76	.500	12.70	55
SC223-1000	黑色	M6		.223	5.66	.345	8.76	1.000	25.40	55
SC223	粉色	M6		.223	5.66	.345	8.76	1.500	38.10	55
SC234-0500	白色		1/4-20	.234	5.94	.360	9.14	.500	12.70	55
SC234	淡绿		1/4-20	.234	5.94	.360	9.14	1.000	25.40	55
SC234-1500	黄色		1/4-20	.234	5.94	.360	9.14	1.500	38.10	55
SC250-0500	透明			.250	6.34	.380	9.65	.500	12.70	55
SC250	灰色			.250	6.35	.380	9.65	1.000	25.40	55

圆柱型硅胶保护帽 (续) SC-SH 系列

Caplugs No.	颜色	尺寸								硬度
		接头螺纹		A		B		C		Shore A
		公制	美制 (粗牙)	In	mm	In	mm	In	mm	
SC125-0320	蓝色			.125	3.18	.250	6.35	.320	8.13	50
SC234-0650	红色			.234	5.94	.360	9.14	.650	16.51	50
SC281-0500	黄色		5/16-18	.281	7.14	.400	10.16	.500	12.70	55
SC281	淡蓝		5/16-18	.281	7.14	.400	10.16	1.000	25.40	55
SC295-0500	黑色	M8		.295	7.49	.420	10.67	.500	12.70	55
SC295-1000	淡绿	M8		.295	7.49	.420	10.67	1.000	25.40	55
SC295	透明	M8		.295	7.49	.420	10.67	1.500	38.10	55
SC295	黑色	M8		.295	7.49	.421	10.69	1.500	38.10	55
SC312	白色			.312	7.92	.440	11.18	1.000	25.40	55
SC312-1500	粉色			.312	7.92	.440	11.18	1.500	38.10	55
SC340	黑色			.340	8.64	.460	11.68	1.000	25.4	55
SC355	淡绿		3/8-16	.355	9.02	.485	12.32	1.500	38.10	55
SC375-0500	粉色	M10		.375	9.53	.505	12.83	.500	12.70	55
SC375-0750	深蓝	M10		.375	9.53	.505	12.83	.750	19.05	55
SC375	黄色	M10		.375	9.53	.505	12.83	1.000	25.40	55
SC375-1500	灰色			.375	9.53	.505	12.83	1.500	38.10	55
SC406	淡蓝		7/16-14	.406	10.31	.531	13.49	1.000	25.40	55
SC437	黑色			.437	11.10	.565	14.35	1.000	25.40	55
SC456-1000	粉色	M12		.456	11.58	.581	14.76	1.000	25.40	55
SC456	透明	M12		.456	11.58	.581	14.76	1.500	38.10	55
SC468	白色			.468	11.89	.593	15.06	1.000	25.40	55
SC480-1000	淡灰		1/2-13	.480	12.19	.605	15.37	1.000	25.40	55
SC480	粉色		1/2-13	.480	12.19	.605	15.37	1.500	38.10	55
SC500	淡绿			.500	12.70	.625	15.88	1.500	38.10	55
SC535	黄色	M14		.535	13.59	.635	16.13	1.500	38.10	55
SC535-3000	灰色	M14		.535	13.59	.635	16.13	3.000	76.20	55
SC562	淡蓝			.562	14.27	.686	17.42	1.500	38.10	55
SC570-2250	蓝色			.570	14.48	.695	17.65	2.250	57.15	50
SC600	黑色	M16	5/8-11	.600	15.24	.724	18.39	1.500	38.10	55
SC625	透明			.625	15.88	.750	19.05	1.500	38.10	55
SC625-2500	白色			.625	15.88	.750	19.05	2.500	63.50	55
PSC687	粉色			.687	17.45	.812	20.62	1.500	38.10	55
SC730	淡绿	M19		.730	18.54	.855	21.72	1.500	38.10	55
SC750	黄色			.750	19.05	.875	22.23	1.500	38.10	55
SC750-0500	黄色			.750	19.05	.876	22.25	.500	12.70	60
SC750-3500	灰色			.750	19.05	.875	22.23	3.500	88.90	55
SC780	淡蓝			.780	19.81	.905	22.99	1.500	38.10	55
SC812	黑色			.812	20.62	.937	23.80	1.500	38.10	55
SC849-4000	白色	M22		.849	21.56	.989	25.12	4.000	101.60	60
SC875	透明			.875	20.62	1.000	23.80	1.500	38.10	55
SC937	白色			.937	23.80	1.062	26.97	1.500	38.10	55
SC950-3250	蓝色			.950	24.13	1.070	27.18	3.25	82.55	50
SC970	粉色	M25		.970	24.64	1.095	27.81	1.500	38.10	55
SC1000	淡绿			1.000	25.40	1.125	28.58	1.500	38.10	55
SC1000-2000	黄色			1.000	25.40	1.125	28.58	2.000	50.80	55
SC1062	灰色			1.062	26.97	1.187	30.15	2.000	50.80	55
SC1125	淡蓝			1.125	28.58	1.250	31.75	1.500	38.10	55
SC1187	黑色			1.187	30.15	1.312	33.32	1.500	38.10	55
SC1250	透明			1.250	31.75	1.382	35.10	1.500	38.10	55
SC1312-1000	绿色			1.312	33.32	1.438	36.53	1.000	25.40	60
SC1350	白色			1.350	34.29	1.484	37.69	1.750	44.45	55
SC1500	粉色			1.500	38.10	1.625	41.28	1.000	25.40	55
SC1500-1750	淡绿			1.500	38.10	1.625	41.28	1.750	44.45	55
SC1750	黄色			1.750	44.45	1.875	47.63	2.000	50.80	55
SC1875	灰色			1.875	47.63	2.000	50.80	2.000	50.80	55
SC2000	淡蓝			2.000	50.80	2.125	53.98	2.000	50.80	55

*对于其它的材料和颜色, 请垂询我们的客服人员。

RHL 系列


带手柄保护塞



保护塞保护平孔或螺纹孔，带手柄的设计，容易装拆卸。

材料：SI

标准颜色：自然色

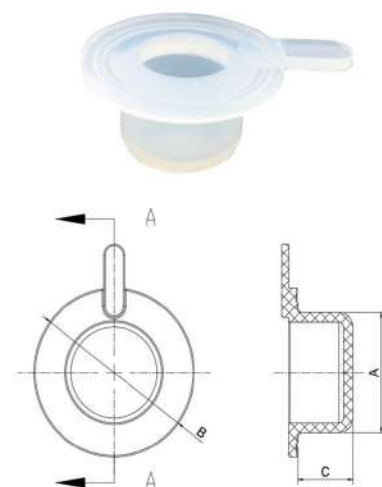

Caplugs No.	尺寸						适配尺寸
	A		B		C		
	In	mm	In	mm	In	mm	
RHL-9.44-8.5	.372	9.44	.728	18.50	.335	8.50	φ 9孔
RHL-12.1-9	.476	12.10	.748	19.00	.354	9.00	G1/4
RHL-12.8-11	.504	12.80	.748	19.00	.433	11.00	
RHL-15.7-9	.618	15.70	.906	23.00	.354	9.00	G3/8
RHL-19.3-12	.760	19.30	1.063	27.00	.472	12.00	G1/2
RHL-24.8-12	.976	24.80	1.378	35.00	.472	12.00	G3/4
RHL-31.2-12	1.228	31.20	1.693	43.00	.472	12.00	G1

SPP-SH 系列

圆柱型带手柄硅胶保护塞

硅胶易拔塞设计用于尺寸众多的内螺纹孔或无螺纹孔。建议用于粉末喷涂、电镀等工艺。


• 耐高温达315°C

• 可循环使用

材料：硅胶

标准颜色：颜色根据尺寸

可选颜色：透明/白色

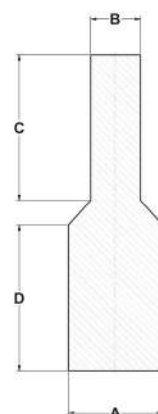

PP-SH 系列

圆柱型带手柄EPDM保护塞

EPDM易拔塞设计用于不同尺寸的有螺纹孔和无螺纹孔

• 建议用于电镀或油漆等工艺

• 建议高温可达177°C

• 可循环使用

材料：EPDM

标准颜色：黑色

可选颜色：透明/白色

Caplugs No.	颜色	Caplugs No. (黑)	孔径	尺寸								硬度
				A		B		C		D		Shore A
				In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	
SPP06	透明	PP06	1/20	.062	1.57	.046	1.17	.315	8.00	.375	9.53	55
SPP07	粉色	PP07	1/16	.067	1.70	.047	1.19	.590	14.99	.625	15.88	55
SPP08	淡绿	PP08	1/16	.073	1.85	.046	1.17	.570	14.48	.612	15.54	55
SPP09	黄色	PP09	5/64	.091	2.31	.052	1.32	.640	16.26	.625	15.88	55
SPP10	灰色	PP10	5/64	.093	2.36	.050	1.27	.680	17.27	.700	17.78	50
SPP11	淡蓝	PP11	3/32	.104	2.64	.062	1.57	.617	15.67	.525	13.34	55
SPP11A	白色	PP11A	7/64	.125	3.18	.062	1.57	.620	15.75	.625	15.88	55
SPP14	透明	PP14	1/8	.130	3.30	.093	2.36	.980	24.89	1.000	25.40	55
SPP15	粉色	PP15	1/8	.130	3.30	.093	2.36	.700	17.02	.650	16.51	50
SPP17	淡绿	PP17	1/8	.142	3.61	.085	2.16	.540	13.72	.625	15.88	55
SPP18	黄色	PP18	9/64	.154	3.91	.083	2.11	.560	14.22	.632	16.05	55
SPP20	灰色	PP20	9/64	.156	3.96	.083	2.11	.625	15.88	.625	15.88	55
SPP22	淡蓝	PP22	5/32	.162	4.11	.096	2.44	.560	14.22	.625	15.88	55
SPP23	白色	PP23	11/64	.195	4.95	.110	2.79	.580	14.73	.625	15.88	55
SPP30	透明	PP30	3/16	.218	5.54	.130	3.30	.915	23.24	.970	24.64	55
SPP33	粉色	PP33	7/32	.225	5.72	.125	3.18	.930	23.62	1.000	25.40	55
SPP37	淡绿	PP37	1/4	.257	6.53	.130	3.30	.975	24.77	1.000	25.40	55
SPP37-30	蓝色		1/4	.257	6.53	.130	3.30	.954	24.23	1.000	25.40	30
SPP40	黄色	PP40	17/64	.275	6.99	.125	3.18	.870	22.10	.937	23.80	55
SPP42	灰色	PP42	19/64	.316	8.03	.152	3.86	.860	21.84	1.000	25.40	50
SPP42A	淡蓝	PP42A	5/16	.333	8.46	.251	6.38	1.080	27.43	.757	19.23	55
SPP43	白色	PP43	5/16	.335	8.51	.153	3.89	1.000	25.40	1.000	25.40	55
SPP45	红色			.342	8.69	.170	4.32	2.000	50.8	1.553	39.45	50

SPP-SH&PP-SH 系列

Caplugs No.	颜色	Caplugs No. (黑)	孔径	尺寸								硬度
				A		B		C		D		Shore A
				In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	
SPP50	透明	PP50	11/32	.350	8.89	.193	4.90	.810	20.57	.881	22.38	55
	黑色	PP50A	11/32	.350	8.89	.125	3.18	1.000	25.40	1.000	25.40	60
SPP50-30	红色		11/32	.350	8.89	.193	4.90	.769	19.53	.881	22.38	30
SPP55	粉色	PP55	3/8	.384	9.75	.154	3.91	.910	23.11	1.000	25.40	55
SPP60	淡绿	PP60	13/32	.408	10.36	.191	4.85	.990	25.15	1.009	25.63	50
SPP66	黄色	PP66	7/16	.444	11.28	.255	6.48	.990	25.15	1.000	25.40	55
SPP67	灰色	PP67	7/16	.445	11.30	.255	6.48	.990	25.15	1.000	25.40	55
SPP70	淡蓝	PP70	29/64	.472	11.99	.243	6.17	1.000	25.40	1.000	25.40	50
SPP73	白色	PP73	15/32	.496	12.60	.250	6.35	.910	23.11	1.000	25.40	55
SPP77	透明	PP77	1/2	.510	12.95	.256	6.50	.790	20.07	1.000	25.40	55
SPP80	粉色	PP80	33/64	.530	13.46	.250	6.35	.990	25.15	1.000	25.40	55
SPP85	淡绿	PP85	37/64	.571	14.50	.303	7.70	.990	25.15	1.000	25.40	45
SPP89	黄色	PP89	19/32	.612	15.54	.250	6.35	.970	24.64	1.000	25.40	55
SPP90	灰色	PP90	5/8	.640	16.26	.375	9.53	.980	24.89	1.000	25.40	45
SPP92	蓝色			.650	16.51	.300	7.62	.990	25.15	1.000	25.40	40
SPP95	淡蓝	PP95	13/16	.707	17.96	.375	9.53	1.280	32.51	1.250	31.75	50
SPP97	白色	PP97	23/32	.728	18.49	.375	9.53	1.100	27.94	1.125	28.58	50
SPP100	透明	PP100	3/4	.770	19.56	.375	9.53	.947	24.05	1.000	25.40	50
SPP105	粉色	PP105	25/32	.807	20.50	.428	10.87	1.235	31.37	1.250	31.75	50
SPP110	淡绿	PP110	7/8	.888	22.56	.372	9.45	.990	25.15	1.000	25.40	50
SPP120	黄色	PP120	1	1.020	25.91	.375	9.53	.950	24.13	1.000	25.40	55
SPP120-30	透明		1	1.020	25.91	.375	3.81	.970	24.64	1.000	25.40	30
SPP140	灰色	PP140	1-3/8	1.380	35.05	.732	18.59	1.500	38.10	1.500	38.10	50
SPP140-30	蓝色		1-3/8	1.380	35.05	.732	18.59	1.500	38.10	1.500	38.10	30

长款系列

Caplugs No.	颜色	Caplugs No. (黑)	孔径	尺寸								硬度
				A		B		C		D		Shore A
				In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	
SPP22LS	绿色			.162	4.11	.096	2.44	1.500	37.10	1.500	38.10	30
SPP23LS	黑色			.190	4.83	.140	3.56	1.750	44.45	1.250	31.75	60
SPP37LS	铁红			.257	6.53	.130	3.30	1.750	44.45	1.750	44.45	30
SPP37ALS	铁红			.257	6.53	.175	4.45	1.140	35.36	1.500	38.10	30
SPP40LS	白色	PP40LS	17/64	.275	6.99	.146	3.71	1.960	49.78	2.000	50.80	55
SPP41LS	黄色			.300	7.62	.150	9.53	2.000	50.40	2.000	50.40	30
SPP41ALS	蓝色			.307	7.80	.200	5.08	3.830	97.28	3.350	85.09	50
SPP43LS	黑色			.335	8.51	.153	3.89	1.000	25.4	1.250	31.75	55
SPP50LS	黑色			.350	8.89	.193	4.90	1.000	25.4	1.250	31.75	55
SPP50ALS	红色			.350	8.89	.193	4.90	1.750	44.45	1.750	44.45	30
	黑色	PP50BLS		.350	8.89	.192	4.88	2.200	55.88	1.000	25.40	60
SPP52LS	铁红			.365	9.27	.225	5.72	3.820	97.03	3.350	85.09	50
SPP55LS	深蓝	PP55LS	3/8	.384	9.75	.204	5.18	2.030	51.56	2.000	50.80	55
SPP66LS	黑色			.444	11.28	.255	6.48	2.250	57.15	2.250	57.15	30
SPP73LS	淡绿	PP73LS	15/32	.496	12.60	.263	6.68	2.000	50.80	2.000	50.80	55
SPP77LS	铁红			.511	12.98	.250	6.35	.979	24.87	1.665	42.29	60
SPP85LS	蓝色			.571	14.50	.303	7.70	1.750	44.45	1.750	44.45	30
SPP89LS	透明	PP89LS	19/32	.612	15.54	.325	8.26	2.000	50.80	2.000	50.80	55
SPP89ALS	蓝色		19/32	.612	15.54	.250	6.35	2.000	50.80	1.875	47.63	30
SPP95LS	深绿	PP95LS	13/16	.707	17.96	.375	9.53	2.000	50.80	2.000	50.80	50
SPP95ALS	黑色		13/16	.707	17.96	.375	9.53	1.750	44.45	1.750	44.45	30
SPP100LS	黄色	PP100LS	3/4	.770	19.56	.408	10.36	2.100	53.34	2.000	50.80	55
SPP120LS	铁红			1.020	25.91	.375	9.53	1.500	38.10	2.000	50.8	40

GN-SH 系列


绿色锥型橡胶塞

GN-SH系列塞子采用橡胶材质，适用于喷涂和电镀行业。

- 温度可达350°F(177°C)
- 含有碳粉具有传导性
- 可循环使用

材料：氯丁橡胶

标准颜色：绿色



BN-SH 系列

黑色锥型橡胶塞

BN-SH系列黑色氯丁塞最适合用于油漆、电镀、阳极氧化和爆破。

- 温度可达350°F(177°C)
- 含有碳粉具有传导性
- 可循环使用

材料：氯丁橡胶

标准颜色：黑色

Caplugs No.		尺寸						硬度
		A		B		C		Shore A
绿色	黑色	In	mm	In	mm	In	mm	
GN99	BN99	.031	.79	.125	3.18	.625	15.88	70
GN100	BN100	.063	1.59	.125	3.18	.625	15.88	60
GN101	BN101	.063	1.59	.188	4.76	.625	15.88	60
GN102	BN102	.125	3.18	.250	6.35	.750	19.05	60
GN102A		.219	5.56	.281	7.14	.430	10.92	50
GN102B (蓝色)		.238	6.05	.281	7.14	.300	7.62	50
GN103	BN103	.188	4.76	.344	8.73	.625	15.88	60
GN104	BN104	.250	6.35	.375	9.53	.750	19.05	60
GN105	BN105	.250	6.35	.375	9.53	.500	12.70	60
GN106	BN106	.344	8.73	.440	11.18	.688	17.46	60
GN000	BN000	.344	8.73	.500	12.70	.813	20.64	60
GN107	BN107	.320	8.13	.563	14.29	1.000	25.40	60
GN00	BN00	.406	10.32	.594	15.08	1.000	25.40	60
GN108	BN108	.438	11.11	.625	15.88	.813	20.64	60
GN109	BN109	.500	12.70	.656	16.67	1.000	25.40	60
GN110	BN110	.563	14.29	.750	19.05	1.000	25.40	60
GN111	BN111	.625	15.88	.781	19.84	1.000	25.40	50
GN112	BN112	.719	18.26	.938	23.81	1.000	25.40	50
GN114	BN114	.750	19.05	1.000	25.40	1.000	25.40	50
GN116	BN116	.906	23.02	1.063	27.00	1.000	25.40	50
GN118	BN118	1.031	26.19	1.250	31.75	1.000	25.40	50
GN120	BN120	1.188	30.18	1.438	36.53	1.000	25.40	50
GN122	BN122	1.347	34.21	1.660	42.16	1.000	25.40	50
GN124	BN124	1.469	37.31	1.750	44.45	1.000	25.40	50
GN126	BN126	1.625	41.28	1.969	50.01	1.000	25.40	50
GN128	BN128	1.875	47.63	2.203	55.96	1.000	25.40	50
GN129	BN129	2.000	50.80	2.469	62.71	1.000	25.40	50
GN130	BN130	2.125	53.98	2.525	64.14	1.000	25.40	50
GN132	BN132	2.281	57.94	2.688	68.28	1.000	25.40	50
GN133	BN133	2.438	61.93	2.953	75.01	1.469	37.31	50
GN134	BN134	3.000	76.20	3.500	88.90	1.500	38.10	50
GN136	BN136	3.250	82.55	4.040	102.62	1.500	38.10	50
GN138	BN138	3.500	88.90	5.070	128.78	2.000	50.80	50



UP-SH 系列

锥型硅胶塞


UP-SH系列锥型硅胶塞设计用于保护平孔或螺纹孔，建议用于粉末喷涂、电镀等工艺。

- 建议最高温度不超过315°C
- 锥形设计可适用于更多孔径
- 可循环使用

材料：硅胶

标准颜色：颜色根据尺寸

可选颜色：多种，详见尺寸表



Caplugs No.	颜色	尺寸					
		A		B		C	
		In	mm	In	mm	In	mm
UP99-04	透明	.031	0.79	.125	3.18	.625	15.88
UP100-04	淡绿	.063	1.60	.125	3.18	.625	15.88
UP101-04	粉色	.063	1.60	.188	4.78	.625	15.88
UP102-04	黑色	.125	3.18	.250	6.35	.750	19.05
UP103-04	深红	.188	4.78	.344	8.74	.625	15.88
UP104-04	黄色	.250	6.35	.375	9.53	.750	19.05
UP105-04	白色	.250	6.35	.375	9.53	.500	12.70
UP000-04	透明	.344	8.74	.500	12.70	.813	20.65
UP00-04	紫色	.406	10.31	.594	15.09	1.000	25.40
UP108-04	淡绿	.438	11.13	.625	15.88	.875	22.23
UP0-04	粉红	.500	12.70	.656	16.66	1.000	25.40
UP1-04	黑色	.563	14.30	.750	19.05	1.000	25.40
UP2-04	红色	.625	15.88	.781	19.84	1.000	25.40
UP3-04	黄色	.719	18.26	.938	23.83	1.000	25.40
UP4-04	透明	.750	19.05	1.000	25.40	1.000	25.40
UP5-04	淡绿	.906	23.01	1.063	27.00	1.000	25.40
UP6-04	深绿	1.031	26.19	1.250	31.75	1.000	25.40
UP7-04	淡蓝	1.188	30.18	1.438	36.53	1.000	25.40
UP8-04	透明	1.313	33.35	1.625	41.28	1.000	25.40
UP9-04	红色	1.469	37.31	1.750	44.45	1.000	25.40
UP10-04	透明	1.625	41.28	1.969	50.01	1.000	25.40
UP11-04	深蓝	1.875	47.63	2.203	55.96	1.000	25.40
UP12-04	红色	2.125	53.98	2.500	63.50	1.000	25.40

HUP-SH 系列

空心锥型硅胶塞


HUP-SH系列空心塞由硅胶材料制成，设计用于遮蔽各种直孔或螺纹孔，推荐用于粉末喷涂、电镀等工艺中。

- 耐高温达315°C
- 中空的设计使产品重量更轻
- 锥形设计使其可适用于更多尺寸
- 可循环使用

材料：硅胶

标准颜色：颜色多

可选颜色：多种，详见尺寸表



Caplugs No.	颜色	尺寸										硬度
		A		B		C		D		E		Shore A
		In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	In	mm	
HUP5-04	淡绿	.906	23.01	1.063	27.00	1.000	25.40	.406	10.31	.750	19.05	50
HUP5.5-04	粉色	.959	24.36	1.109	28.17	1.000	25.40	.470	11.94	.700	17.78	50
HUP6-04	深绿	1.031	26.19	1.250	31.75	1.000	25.40	.531	13.49	.750	19.05	50
HUP6.5-04	黄色	1.125	28.58	1.344	34.14	1.000	25.40	.600	15.24	.750	19.05	50
HUP7-04	深蓝	1.187	30.15	1.437	36.50	1.000	25.40	.531	13.49	.750	19.05	50
HUP7.5-04	白色	1.187	30.15	1.500	38.10	1.000	25.40	.680	17.27	.750	19.05	50
HUP8-04	淡蓝	1.313	33.35	1.625	41.28	1.000	25.40	.813	20.65	.750	19.05	50
HUP8.5-04	粉色	1.406	35.71	1.688	42.88	1.000	25.40	.900	22.86	.750	19.05	50
HUP9-04	红色	1.469	37.31	1.750	44.45	1.000	25.40	.969	24.61	.750	19.05	50
HUP9.5-04	深绿	1.500	38.10	1.813	46.05	1.000	25.40	1.000	25.40	.750	19.05	50
HUP10-04	透明	1.625	41.28	1.969	50.01	1.000	25.40	1.125	28.58	.750	19.05	50
HUP10.5-04	黄色	1.750	44.45	2.080	52.83	1.000	25.40	1.200	30.48	.750	19.05	50
HUP11-04	深蓝	1.875	47.63	2.203	55.96	1.000	25.40	1.375	34.93	.750	19.05	50
HUP11.5-04	深绿	2.000	50.80	2.469	62.71	1.000	25.40	1.250	31.75	.625	15.88	50
HUP12-04	红色	2.126	54.00	2.500	63.50	1.000	25.40	1.375	34.93	.625	15.88	50
HUP13-04	淡蓝	2.281	57.94	2.687	68.25	1.000	25.40	1.531	38.89	.625	15.88	50
HUP13.5-04	紫色	2.437	61.90	2.953	75.01	1.375	34.93	1.687	42.85	1.000	25.40	50
HUP13.7-04	淡绿	2.677	68.00	3.228	81.99	1.500	38.10	1.677	42.60	1.000	25.40	50
HUP14-04	白色	3.000	76.20	3.500	88.90	1.500	38.10	2.000	50.80	1.000	25.40	50
HUP15-04	铁锈红	3.250	82.55	4.000	101.60	1.500	38.10	2.250	57.15	1.000	25.40	50
HUP16-04	透明	3.500	88.90	5.000	127.00	2.000	50.80	2.500	63.50	1.500	38.10	50
HUP17-04	透明	5.000	127.00	6.500	165.10	2.000	50.80	4.250	107.95	1.500	38.10	60

*对于其它的材料和颜色，请垂询我们的客服人员。



Caplugs是产品保护领域的领导者，在世界各地设有生产基地和销售代表，
为每一位客户提供高效的服务。



● 生产工厂

● 销售部门

www.caplugs.cn | Tel:400-828-9096 | Email: sales-asia@caplugs.com

国际销售部

法国

ADDEV
+33 472 11 35 00
info@addev.fr
www.addev.fr

英国&爱尔兰

Greentree Caplugs
+44(0)1684 533800
sales@greentree-eng.co.uk
www.greentree-eng.co.uk

比利时

Tape Service Coenraets
+32(0) 367 89 00
info@tapeservice.be
www.tapeservice.be

波兰, 捷克, 斯洛

伐克, 白俄罗斯
Lapena Sp. J.
+48 22 569 91 91
lapena@lapena.pl
www.lapena.pl

阿根廷&巴西

Vermont Rep Com Ltda.
+55 11 3726-6655
vendas@vermont-rep.com
www.vermont-rep.com

以色列

Yail Noa Agencies Ltd.
+972-3-5509148
sales@yail-noa.co.il
www.yail-noa.co.il

德国

IPT GmbH
+49(0)711/9140250-6
sales@ipt-gmbh.com
www.ipt-gmbh.com