JSBT
江苏奔田





海纳百川，谷涵万壑，百尺竿头，更进一步。

特色经营，用心服务。

从点滴做起，从细节做起，从标准做起。

广纳良才，任人为贤，专才专用。

一切以技术创新为追求，以产品质量为中心，以客户满意为目标，用不懈的努力，为客户创造最大价值！

陈翔



江苏奔田机械科技有限公司是一家专注于工程机械张紧油缸、油气悬挂、引导轮、汽车弹簧等产品研发、制造、销售与服务的综合性公司，常年供货柳工、徐工、龙工、东风汽车、江淮汽车、北汽福田、陕汽等主机企业。

公司前身为泰兴市红枫机械有限公司，在公司不断发展的需求下新公司“江苏奔田机械科技有限公司”于2019年成立，目前可年产张紧、引导轮总成12～16万件,油气悬挂 8000～15000件。

奔田人始终坚持“科技创新、踏实奋进、合作共赢”的经营理念，努力实现“做百年企业，创世界品牌”之梦想，愿与更多的有识之士携手共创美好明天。

CHARM OF BENTIAN
魅力奔田

Jiangsu Bentian Machinery Technology Co., Ltd. is a comprehensive company focusing on the R&D, manufacturing, sales and service of engineering machinery tensioning cylinders, hydro pneumatic suspension, guide wheels, auto springs and other products. It supplies Liugong, Xugong, Longgong, Dongfeng Motor, JAC Motors, Foton Motor, Shaanxi Auto and other host enterprises all the year round.


The company's predecessor was Taixing Hongfeng Machinery Co., Ltd. Under the continuous development needs of the company, the new company "Jiangsu Bentian Machinery Technology Co., Ltd." was established in 2019. Currently, it can produce tension and guide wheel assemblies up to 120000 to 160000 pieces per year,and 4000–8000 pieces of oil–air suspension.

Bentian people always adhere to the business philosophy of "technological innovation, steadfast progress, and win–win cooperation", and strive to achieve the dream of "becoming a century old enterprise and creating a world brand". We are willing to work together with more knowledgeable people to create a better tomorrow.






Research
and innovation
科 研 与 创 新



公司拥有产品研发和检验、试验中心，与高等院校建立了校企共建关系。同时利用服务各主机厂的有利条件，获得了“一种工程机械用大吨位张紧引导轮总成” “一种张紧装置” 等发明、实用新型专利，2022年利用新材料、新工艺研制出新一代油气悬挂，较同行产品故障率下降了80%；2023年研制出油气张紧填补了国内空白。




Enterprise
Honor
企 业 荣 誉

奔田从众多同行中傲然而出
成为业中骄子
虽赞誉诸多
我们仍认真做好每一件事
奔田人以质量为根本，以诚信为基石，以不断追求卓越的技术与细腻的工艺为目标
奔田人每天都在努力着……
海纳百川，有容乃大。
总结过去，创新未来！

Bentian Machinery Co. has stood out from numerous trade fellows and taken lead in the industry.
With high reputations,we have been adhered to the down-to-earth spirit.
We stick to the quality-based and integrity-foremost principles and the goal of constantly pursuing prominent techniques and exquisite process.
We are striving for excellence every day.
The ocean accommodates numerous rivers;it is great because of its capacity.
We have been drawing lessons from experience and striving to create our bright future!



Quality is the
first priority
品 质 为 先

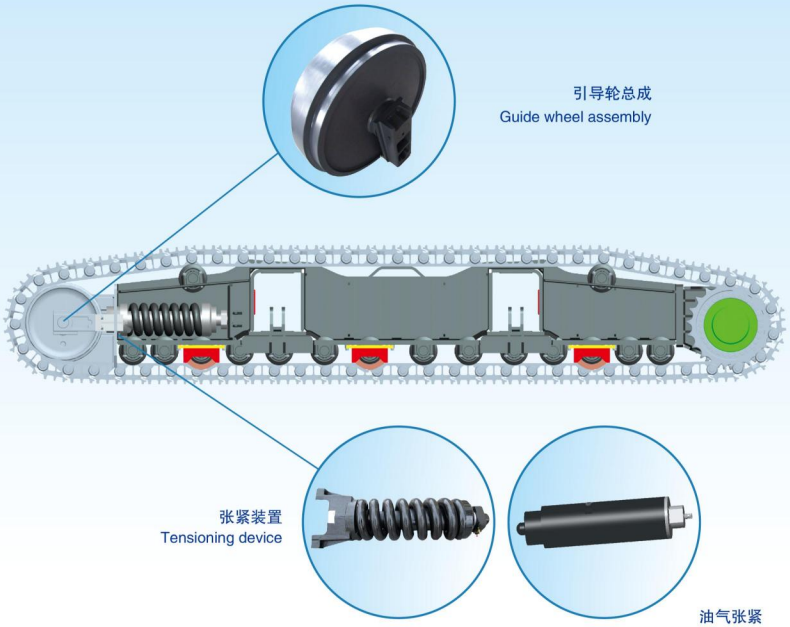


JSBT
江 苏 奔 田


油气悬挂
Oil and gas tension

Samples of tensioning device parameters


张紧装置技术参数




型式A



型式B



型式C




主机型号	A	B	C	D	E	F	型式	适用机型
XSL500 II /XDY1500/XDY2000	206		R85×20	10	53	519	A	岩心钻机
定制产品	205	0	18	0	65	798	A	蓝翔重工
XZ220-680/XSL680/ XZJT-005/XZ880-900	210		17		65	798	A	水平定向钻
XZ1000-3000	210		17		65	798		水平定向钻
XUG0320	210		17		65	798	A	水平定向钻
XE155DK/XE155DA	210		18	0	65	798	A	挖机
XE310DA/XE310GA	360	60	22	5	120	1168	A	挖机
XE335DK/XE335GK	360	60	22	0	120	1168	A	挖机
定制产品	210	0	17	0	65	798	A	咸工
XR80E	249	66	18	10	80	600	A	旋挖钻
XR130-150L/XRU313	260	65	18	19.5	120	756	A	旋挖钻
XQKJT-001/XQK80-100 /SQK80	260	65	18	19.5	120	760	A	旋挖钻
XR160E-200	280	66	18	19.5	120	760	A	旋挖钻
XZ1500/XUC0150/TDP55 II	280	66	18	19.5	120	760		旋挖钻
X1500-Z4860	280	66	18	19.5	120	760	A	水平定向钻
XSL1000/XSL1000E	280	66	18	19.5	120	760	A	水平定向钻
20t	280	66	18	9.5	120	742	A	挖机
SY360	360	60	22	5	120	1143	A	挖机


主机型号	A	B	C	D	E	F	型式	适用机型
SY750/SY700	466|362	120	23	0	180	1500	A	挖机
SY850/SY870	466|362	120	23	0	180	1520	A	挖机
SY900/SY950	506|402	120	23	0	180	1620	A	挖机
SY485H-550	400	90	26	15	180	1373	A	挖机
SY485H	400	90	26	15	180	1373	A	挖机
SY600H	400	90	26	25	180	1325	A	挖机
XE150	210		18		65	798	A	挖机
XE270E	290	60	22	5	85	840	A	挖机
XE370G	410	66	26	2.5	180	1373	A	挖机
XE310DA	360	60	22	5	120	1168	A	挖机
XR220-480	340	85	24	25	80	1095	A	旋挖钻
XUG0260/RCKHJ01535	340	85	24	25	80	1095	A	旋挖钻连续墙
XRS1050/XZ13600/XUG0400	340	85	24	25	80	1105	A	旋挖钻
XR360-420	340	85	24	25	80	1105	A	旋挖钻
XG520E-700/XZ13600	340	85	24	25	80	1105	A	旋挖钻
XTC80/XTC8055-8060	340	85	24	25	80	1105	A	连续墙双轮铣
XR420-720	340	85	24	25	80	1105	A	旋挖钻连续墙
XTR260/XTR7-260	340	85	24	0	120	1105	A	旋挖钻
XR180-200	360	60	22	5	120	870	A	旋挖钻
XR2101	360	60	22	5	120	870	A	旋挖钻

Samples of tensioning device parameters

张紧装置技术参数




型式F




型式G

主机型号	A	B	C	D	E	F	型式	适用机型
XZ6600-11000	360	60	22	5	120	870	A	定向钻
XR220A/XUG0220-670	360	65	23	15	170	1100	A	旋挖钻
XRS680	360	65	23	15	170	1100	A	旋挖钻
XR360D（老机型用）	390	85	26	0	180	1460	A	旋挖钻
XR180B	360	60	22	0	120	1168	A	旋挖钻
XRT180II	360	60	22	0	120	1168	A	旋挖钻
XTR4-230/XZ6600	360	60	22	0	120	1168	A	矿机
XTR4260/EBZ260N	360	85	26	25	120	1100	A	矿机
EBZ160-230	360	60	22	10	80	1090	A	矿机
YT203	360	60	22	25	40	996	A	宇通旋挖钻
YTR360	410	66	26	0	40	981	A	宇通旋挖钻
YTR300	360	60	22	25	40	860	A	宇通旋挖钻
930/933/936/939	360	65	18	15	85	995	A	柳工挖机
906/9075/908/909	195		17.5	0	50	644	A	柳工挖机
913/915	220	0	17.5	0	60	730	A	柳工挖机
920/922	287	64	18	5	85	840	A	柳工挖机
925/927	287	64	18	5	85	840	A	柳工挖机
945/948/950/952/956	360	70	22	0	80	1080	A	柳工挖机
990/995	360	100	26	25	180	1576	A	柳工挖机
942/943	360	65	17	20	85	985	A	柳工挖机

JSBT 江苏奔田



型式H




型式I

型式J


主机型号	A	B	C	D	E	F	型式	适用机型
965	360	90	26	10	80	1058	A	柳工挖机
970/975/980/985	400	90	26	0	180	1520	A	柳工挖机
990/995	400	90	26	25	180	1576	A	柳工挖机
965/970	400	90	26	10	80	1058	A	柳工挖机
XTR-8320/XTR8/320M	400	90	26	35	180	1420	A	矿机
XR420D-500/XCM40	400	90	26	35	180	1200	A	旋挖钻
XTC100-8090	400	90	26	35	180	1200	A	连续墙
XTC120/XTC120E/XTC120ES	400	90	26	35	180	1200	A	连续墙
XR500-580	400	90	26	35	180	1500	A	旋挖钻
XTC180/XR600-1000	400	90	26	35	180	1500	A	旋挖钻
XTR5-260M/XTR6-260/ XTR7-260/XTR6-280/XCR280	400	90	26	33	200	1450	A	矿机
XR450E/XR550E	400	90	26	23.5	180	1230	A	旋挖钻
XCM80	400	90	26	23.5	180	1230	A	旋挖钻
XE700D	400	90	26	0		1495	A	徐工矿卡
XTR08-500/XML560	478	114	26	35	180	1547	A	
定制产品	35		88			660	B	杭州胜驰
定制产品	40	74	120			686	B	杭州胜驰
XE235G	70	130	200			660	B	徐工中挖
XZ180/XZ180D/XZ200/XZ4050	115	27	14		95	414	C	水平定向钻

Samples of tensioning device parameters


张紧装置技术参数




型式K




型式L



型式M



型式N




型式O

主机型号	A	B	C	D	E	F	型式	适用机型
XUG0200/XUG0320	115	27	14		95	414	C	水平定向钻
XE85GIV	200	40	15		108	461	C	挖机
XE80E	200	40	15		108	465	C	挖机
DZJ175	227	44	16		45	370	C	挖机
XZ220-1000	179	50	14			554	D	水平定向钻
XTS1000	179	50	14			554	D	水平定向钻
BLY460	179	50	14			54	D	水平定向钻
XSL160-360/XSD900	179	50	14			554	D	水平定向钻
ZDY6800LP/ZYL15000D	179	50	14			554	D	水平定向钻
XSR180M	179	50	14			554	D	扫雷机器人
定制产品	179	50	14			605	D	消防救援车
XE55U			16			495	D	挖机
RP605	110		12	72	70	545	E	摊铺机
RP705C	110		12	72	70	582	E	摊铺机
RP805-905/AT1000	140		12	85	70	545	E	摊铺机
RP405/RP505	190	34	64	120		776	F	摊铺机
RP305/RP355	144	34	56	120		675	F	摊铺机
XE35U	78	78	26	88	44	253	G	挖机
SY90/SY95	110		16		43	425	H	挖机
XMZ120	120		12		53	420	H	水平定向钻

主机型号	A	B	C	D	E	F	型式	适用机型
XMZ75T-150T/XSL500/ XZ500-1000P/CMJZ2-35/ CYLC89/TCR5600-7500	120	110	12	16	53	420	H	水平定向钻
XMZ120	120	110	12	16	53	420	H	水平定向钻
230C/260C/LD26CG4	225	225				716	I	推土机
160C/LD17CG4	229	229				670	I	推土机
160CL/LD17CLG4	229	229				670	I	推土机
LD36D/TD-25M	303	175	14.5	182	200	1272	J	推土机
9017/9018	100	30	28			300	K	挖机
9035	128	55	64	12		306	K	挖机
9027	125	50	28			315	K	挖机
9051/9055/9057/906	205		18	15	55	598	L	挖机
LD20D/TD-15M	95	137				967	M	推土机
LD20DL/TD-15M/TD-16N	137	95				889	M	推土机
RP803/RP903D/RP753				48	64	670	N	摊铺机
XJY1080	180	180	60	20	55	705	O	静压桩机
XJY880	180	180	60	20	55	685	O	静压桩机


Technical parameters of guide wheel assembly sample

引导轮总成技术参数



型式A

主机型号	A	B	C	D	E	F	G	H	L	型式	适用机型
XG1416C	134	114	40	103	270	304	28	210	10	A	消防登高车
XZ580-1000/BLY460	158	179	50	88	360	386	45.6	193	12	A	水平定向钻
SY7.5T	156	200	40	73	416	461	46	242.5	14	A	挖机
ZLL-120	158	200	100	170	470	498	58	120	16	A	矿机
SY7.5T	190	210	一个轮辐	100	507	547	70	175	16	A	挖机
XR80E	220	249	66	100	459	495	70	230	16	A	旋挖钻
XR130-313	230	260	65	105	507	547	70	265	16	A	旋挖钻
XQKJT-001/XQK100/ XQK80/SQK80	230	260	65	105	507	547	70	265	16	A	旋挖钻
XR160-200	247	280	66	105	500	538	84	196	16	A	旋挖钻
XR1500/XUC0150/TDP55 II	247	280	66	105	500	538	84	196	16	A	旋挖钻
XR280D（老）/XR360（老）	310	390	85	140	724	770	105	375	24	A	旋挖钻
XR220A/XUG0220-670	310	360	65	140	724	770	105	375	22	A	旋挖钻
XRS680	310	360	65	140	724	770	105	375	22	A	旋挖钻
EBZ75	256	336	140	216	376	400	66	130	20	A	矿机
EBZ135/EBZ135L	256	336	140	216	456	484	89	130	20	A	矿机
EBZ16-200	256	336	140	216	456	484	89	130	20	A	矿机
EBZ160-230	256	336	140	216	478	518	86	130	20	A	矿机
XTR4-180/XUG0180	256	336	140	216	456	478	77	130	20	A	矿机
MZHB5-1500/30PY	256	336	140	216	530	570	86	130	20	A	矿机
XR280D/XR280G	272	340	85	144	630	672	105	270	22	A	旋挖钻
XR330-518/XG500E-720	272	340	85	144	630	672	105	270	22	A	旋挖钻
XRS1050/XZ13600/XUG0400	272	340	85	144	630	672	105	270	22	A	旋挖钻
XR360-420	272	340	85	144	630	672	105	270	22	A	旋挖钻
XG520E	272	340	85	144	630	672	105	270	22	A	连续墙
XG600-700	272	340	85	144	630	672	105	270	22	A	连续墙
XTC80/XTC8055-8060	272	340	85	144	630	672	105	270	22	A	双轮铣
XTR260/XTR7-260	272	340	85	144	630	672	105	270	22	A	旋挖钻
XR180B/XRT180II/ XTR4-230/XZ6600	260	360	60	120	590	630	101	250	20	A	旋挖钻



型式B

主机型号	A	B	C	D	E	F	G	H	L	型式	适用机型
EBH200-EU	360	290	60	120	594	632	102	300	20	A	矿机
XTR4260/EBZ260N	360	310	85	95	610	652	106	300	24	A	矿机
XTR6-320/XTR7-360/XTR8-320M	400	270	90	180.6	776	821	127	395	24	A	矿机
XR420-1000/XCM40	400	342	90	180.6	776	821	127	395	24	A	旋挖钻
XTC100-180/XTC8085-8090	400	342	90	180.6	776	821	127	395	24	A	连续墙
XTR5-260M/XTR6-260/ XTR7-260/XTR6-280/XCR280	400		90	161	600	644	122	245	24	A	矿机
EBZ200-320	424	324	140	246	610	650	76	130	20	A	矿机
EBZ230-260	424	298	140	246	610	650	76	130	20	A	矿机
XUG0260/EBZ260/ EBZ260M-2H/EBZ260M-4H	424	298	140	246	670	710	76	130	20	A	矿机
EBZ280E/XUG0320/EBZ320	446	338	160	266	730	770	101	150	20	A	矿机
EBZ320L	466	338	160	266	700	740	110	150	20	A	矿机
RP600	67	233	110	170	345	375	57	392		B	摊铺机
RP905T/RP955T/RP1355T	38	235	70	194.5	290	325	55	1152		B	摊铺机
RP1255T/RP1355T	38	235		194.5	290	325	55			B	摊铺机
RP1355HD	38	235	70	147.5	290	325	55	1352		B	摊铺机
RP805/RP905/RP905S	38	235	80	194.5	290	325	55	287		B	摊铺机
RP355/RP305	38.5	186	90	177	270	300	54	371		B	摊铺机
RP405/RP505	47	224	102	185	270	300	56	359.5		B	摊铺机
RP2405	50	235	95	153	305	345	53	755		B	摊铺机
RP2205HD	50	235	95	153	305	345	53	1055		B	摊铺机
RP1655T/M300ADV/RP1855	55	235	110	153	305	345	53	455		B	摊铺机
RP903-1305	55	235	110	153	305	345	53	390		B	摊铺机
RP603-953	55	235	110	153	305	345	53	465		B	摊铺机
RP903/RP1305	55	235	110	153	305	335	55	450		B	摊铺机
RP605	59	235	80	197	305	335	55	287		B	摊铺机
MT1000	61.5	235	70	153	305	345	53	290		B	摊铺机
RP705C	69	235	80	197	305	345	55	287		B	摊铺机
RP952	75.5	233	110	170	345	375	57	485		B	摊铺机

Oil and gas
tension
油 气 张 紧



油气张紧装置应用于履带式工程机械行走机构中，起张紧履带和缓冲作用，是现有弹簧油缸组合式张紧装置的迭代产品。油气张紧通过油气联动代替螺旋压缩弹簧实现张紧及缓冲功能，大大降低了机器震动幅度，有效地保护了履带、托链轮、驱动轮、引导轮及支重轮。

油气张紧装置具有以下优点:

1.非线性的变刚度特性;

2.可调节氮气预充压力，调整安装载荷和系统刚度:

3.安装空间小，尤其适用于超大吨位或小安装空间等弹簧油缸组合式张紧装置无法应用的设备中；

4.反应速度较弹簧张紧灵敏，大大延长了四轮一带的使用寿命；

5.可外接油路系统，实现自动补偿、实时监测功能，同时免去了维护保养这一复杂工作。

The oil and gas tensioning device is applied to the walking mechanism of tracked construction machinery, playing a role in tensioning and buffering the track. It is an iterative product of the existing spring oil cylinder combination tensioning device. The oil gas tension replaces the spiral compression spring through the oil gas linkage to achieve buffering function, greatly reducing the vibration amplitude of the machine, effectively protecting the track, carrier roller, drive wheel, guide wheel, and support wheel.

The oil and gas tensioning device has the following advantages:

1. Nonlinear variable stiffness characteristics;

2. Adjustable ammonia pre charging pressure, adjustable installation load and system stiffness:

3. Small installation space, especially suitable for equipment with super large tonnage or small installation space that cannot be applied with spring oil cylinder combination tensioning devices;

4. The reaction speed is more sensitive than the spring tension, greatly extending the service life of the four wheel belt;

5. It can be connected to an external oil circuit system, achieving automatic compensation and real–time detection functions, while avoiding the complex task of maintenance.

气缸直径 ϕA（mm）	推杆直径 ϕB（mm）	缓冲行程C（mm）	预紧力（kgf）	缓冲载荷（kgf）
120	100	32	12000	22000
180	110	38	19500	35000

Oil and gas
suspension
油 气 悬 挂

我公司携手科研院所共同研制开发了新一代油气悬挂，有效解决了现有非公路矿用卡车因工况恶劣、粉尘大、工作时间长、偏载现象严重等因素导致驾乘舒适感差、油气悬挂早期漏油等缺点。同时该油气悬挂可广泛运用于轮式挖机、超级大载重型卡车、大吨位油压机等。


1.针对恶劣路况，选用知名品牌的密封件，满足频繁往复冲击的要求;


2.通过有限元优化设计，实现油缸的轻量化及高可靠性;


3.通过科学计算及先进的制造工艺，克服了油缸早期漏油故障，极大延长了油缸使用寿命。




公司技术人员运用SolidWorks三维软件进行油气悬挂产品设计，并运用流体仿真软件进行特性分析计算，根据计算结果，优化产品结构参数。

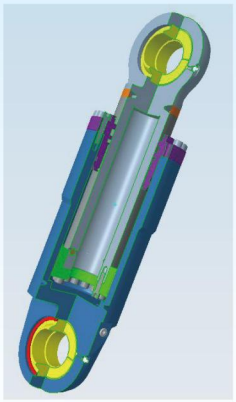

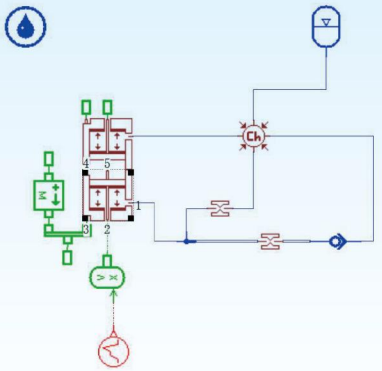




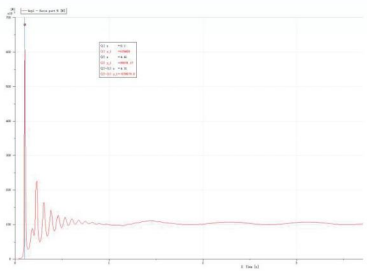


Oil and gas
suspension
油 气 悬 挂

JSBT 江苏奔田

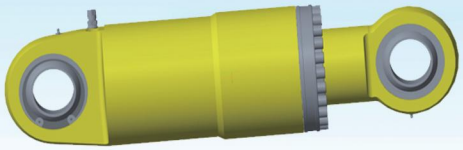


项目 Project	参数 Parameters	单位 Unit	适用范围 Application
缸径Cylinder diamete	160	mm	70-110吨矿卡 70-140 tons mining trucks
活塞杆直径Piston rod diameter	120	mm	
工作行程Working range	170	mm	
工作压力Working pressure	22	MPa	
输出推力Output thrust	248	KN	
工作温度Working temperature	-20～80	℃	




项目 Project	参数 Parameters	单位 Unit	适用范围 Application
缸径Cylinder diamete	160	mm	70-110吨矿卡 70-11 tons mining trucks
活塞杆直径Piston rod diameter	120	mm	
工作行程Working range	220	mm	
工作压力Working pressure	23	MPa	
输出推力Output thrust	259	KN	
工作温度Working temperature	-20～80	℃	

Oil and gas
suspension

JSBT 江苏奔田

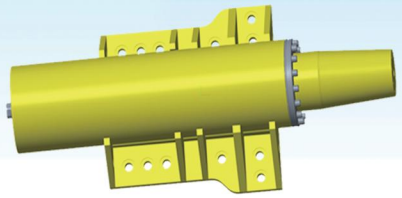

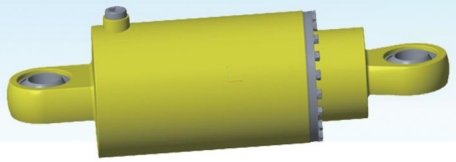

项目 Project	参数 Parameters	单位 Unit	适用范围 Application
缸径Cylinder diamete	220	mm	70-140吨矿卡 70-140 tons mining trucks
活塞杆直径Piston rod diameter	180	mm	
工作行程Working range	292	mm	
工作压力Working pressure	20	MPa	
输出推力Output thrust	508	KN	
工作温度Working temperature	-20～80	℃	

项目 Project	参数 Parameters	单位 Unit	适用范围 Application
缸径Cylinder diamete	220	mm	70-140吨矿卡 70-140 tons mining trucks
活塞杆直径Piston rod diameter	180	mm	
工作行程Working range	240	mm	
工作压力Working pressure	15	MPa	
输出推力Output thrust	381	KN	
工作温度Working temperature	-20～80	℃	

Production and
manufacturing environment
生 产 制 造 环 境



2019年落成的奔田科技新厂区，占地40亩，厂房面积13068平方米，已打造成数控智能化生产线、国内外先进的生产设备和检测设备、严格的质量管控体系和精细分工为一体的高品质产品制造集聚区;奔田科技秉承“精益求精、不断创新”的科学理念，一如既往的将高品质产品回馈给广大用户。

The new factory area of Benda Technology, completed in 2019, covers an area of 40 acres and a factory area of 13068 square meters. It has been built into a high-quality product manufacturing cluster integrating CNC intelligent production lines, advanced production and testing equipment at home and abroad, strict quality control systems, and precise division of labor; Benda Technology adheres to the scientific concept of "striving for excellence and continuous innovation", and continues to provid high-quality products to our customers.

JSBT
江 苏 奔 田

优美清新的厂区环境、科学规划的生产车间、明亮洁净的员工餐厅和设备齐全的员工业余生活设施，为每一位奔田员工提供了一个轻松愉快的工作环境。

The beautiful and fresh factory environment, scientifically planned production workshops, bright and clean employee restaurants, and fully equipped employee leisure living facilities provide a relaxed and pleasant working environment for every Benda employee.



Intelligent
equipment
智能装备


1 机器人焊接


2 加工中心


3 豪克能


4 数控清洗机


5 数控引导轮装配线


6 数控张紧装配线


7 油气悬挂试压专机


8 智能涂装线


9 内孔珩磨机

JSBT
江苏奔田

质量 QUALITY
质量第一，品质铸造未来
QUALITY FIRST,
THE QUALITY OF CASTING THE FUTURE





安全 SAFETY
提倡安全文化，创建和谐奔田
CREAT A SAFE WORKING ENVIRONMENT

技术 TECHNOLOGY
求实创新，卓越设计
ADVANCED TECHNOLOGY





环境 ENVIRONMENT
保护环境成为我们的自觉行动
ENVIRONMENT FRIENDLY



Inspection
equipment
检 测 手 段



System
ertificate
体 系 证 书







奔田科技始终致力于打造让客户百分百满意的产品，本着以前沿科技为本，以优质服务取胜的经营理念，新公司于2021年获得了ISO9001质量管理体系认证证书，并于2022年获得了环境管理体系认证证书和职业健康安全管理体系认证证书。本着精益求精的态度，奔田科技不断提升企业的品牌与价值，以品质赢市场，以服务赢口碑！

Benda Technology has always been committed to creating products that satisfy customers 100%. Adhering to the business philosophy of putting technology first and winning with high-quality services, the new company obtained the ISO9001 Quality Management System Certification in 2021, and also obtained the Environmental Management System Certification and Occupational Health and Safety Management System Certification. With an attitude of striving for excellence, Benda Technology continuously enhances the brand and value of the enterprise, winning the market with quality and reputation with service!

Partners
合 作 伙 伴

XCMG 徐工集团 · LiuGong 柳工 · LONKING 龙工 · 江苏常矿 CHANG KUANG

同力重工 TONLY · 宇通重工 · 长城重工 · 东风巨无霸

KOTAI 科泰重工 · DFM · JAC 江淮汽车 · HZSC 杭州胜驰 · KNOW-HOW 诺浩

• 2021年起产品陆续进入日本及欧美市场

High quality supplier
优 秀 供 应 商

大冶有色 DAYE NONFERROUS · 淮钢特钢 · 沙钢集团 SHAGANG GROUP · 兴澄特钢 XINGCHENGSTEEL · MEILI 浙江美力

EKK · NOK · 中国中车 CRRC · 江苏永钢集团有限公司 JIANGSU YONGGANG GROUP CO.,LTD.

Service and commitment
服 务 与 承 诺



专 业 做 事　用 心 服 务

奔田人把为客户创造价值作为标准，把向市场提供“科技、创新、品质”的产品为己任，我们建立完善、有效的服务体系;我们将“诚信负责”作为重要核心价值观。诚信负责就是要对客户负责,诚信负责就是要对员工负责;诚信负责就是要对社会负责。我们不断投入和改善，努力为员工提供安全、健康和愉悦的工作环境，我们始终鼓励员工在工作中学习，在学习中成长，成为对家庭负责，对社会有用的人才。壮大企业，贡献社会是奔田人的重要责任!

我们承诺:

1、奔田科技品质热线:15961004099电话24小时开通，随时受理客户访问。

2、奔田科技对客户的服务需求在2小时内做出处理意见并答复

3、奔田科技对售后产品故障处理承诺:一般性故障处理时间不超过20小时;较大故障处理时间不超过72小时;特殊情况按照与客户的约定处理。

4、奔田科技免费就本公司产品为客户提供技术咨询和技术培训。

5、奔田科技对批量客户实施个性化约定服务。

6、奔田科技对客户实行定期或不定期回访制度，听取客户的宝贵意见，努力改进我们的产品和服务。

江苏奔田机械科技有限公司

Jiangsu Bentian Machinery Technology Co., Ltd

地址：泰兴市黄桥经济开发区姜八线西侧（何韩路南侧）

手机：15961004099　15195276886

E-mail: 2525288xiang@sina.com

扫一扫，“码“上联系

BENTIAN GIVE YOU THE BEST ANSWER

I THINK, I DO, YOU NEED IT.

我想到 / 我做到 / 您需要