金利特®
KINLIT

INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

山东金利特桥箱有限公司

金利特 KINLIT

Company Profile
公司简介

山东金利特桥箱有限公司，成立于2011年，深耕工程机械配套领域近二十年，坚持“走品牌之路、建百年金利特”发展战略，秉承“诚信、专注、创新、超越、团结”的企业文化，恪守“质量第一，诚信至上”的经营理念，现已发展成为集产品研发、生产、销售、服务于一体的创新型制造企业。

公司主营中小型装载机专用变速箱、车桥，长期稳定供应柳工、龙工、徐工、鲁工、明宇、鲁宇、山宇、临工、临工重特、威猛、山沃等全国一、二线知名装载机生产企业，是多家主流主机厂的核心配套供应商。



公司技术力量雄厚，拥有由硕士、行业专家组成的专业研发团队，生产体系完善、产能规模领先。截至目前，公司拥有专利73件、注册商标28件；2013年通过 ISO9001质量管理体系认证，证书持续合法有效。

企业先后获得多项荣誉：连续多年获评柳工、临工、龙工等主机厂优秀供应商；2018年获评潍坊市工程实验室、潍坊市工业设计中心；2019年获评国家高新技术企业、隐形冠军企业；2025年获评山东省专精特新企业。

公司近年来持续推进产能升级：2019年申报年产3万台工程机械变速箱、3万套工程机械驱动桥项目；2023年申报年加工5万台工程机械变速箱、3万台工程机械驱动桥、3000吨齿轮改扩建项目；2024年实施扩建项目并申报年产13.2万台变速箱改建项目；2025年实施工程机械变速箱智能化改造项目，同年3月申报年产1万台农用机械项目。

金利特 KINLIT

Company Honor
公司荣誉

















Partners
合作伙伴


LIUGONG 柳工	LONKING 龙工	XCMG 徐工集团	SDLG 山东临工
明宇重工 MINGYU	山东鲁工	山宇重工	鲁宇重工 LUYU HEAVY INDUSTRY
SHANMON 山东威猛 SHANDONG WEIMENG	HAIHONG 海宏重工	LGZT 临工重特	莱工

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

ZL10 驱动桥
ZL10 BRIDGE



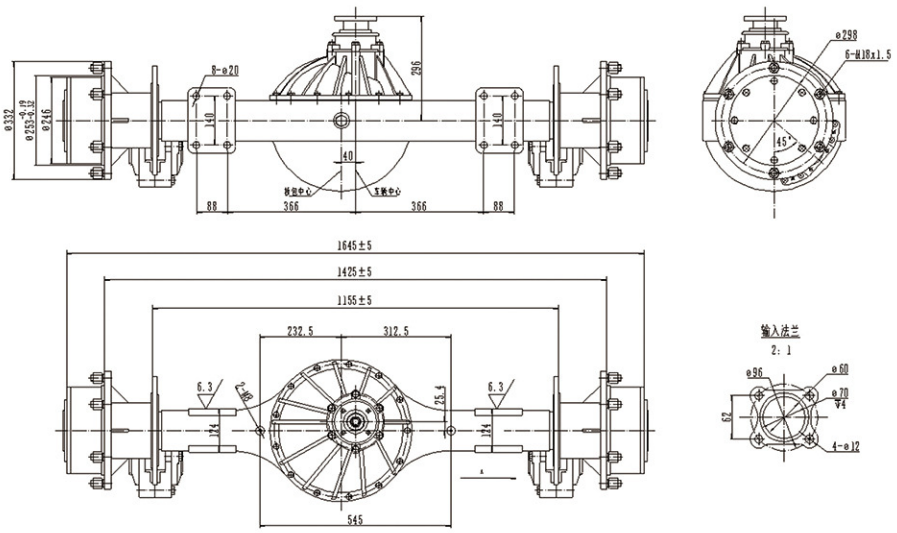

技术参数 Technical Parameters


ZL10驱动桥技术参数 Technical parameters of ZL10 bridge	
额定载荷 Rated load	7500kg
最大输入扭矩 Maximum input torque	785N.m
主减速比 Final drive ratio	4.86
轮边速比 Wheel edge speed ratio	3.67
总传动比 Gear ratio	17.88
制动液压 Brake hydraulic pressure	9.8MPa
制动力矩 Braking torque	2500N.m/只

品牌创造价值
创新成就未来
BRANDS CREATE VALUE
INNOVATION SHAPES THE FUTURE

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

ZL18 驱动桥
ZL18 BRIDGE

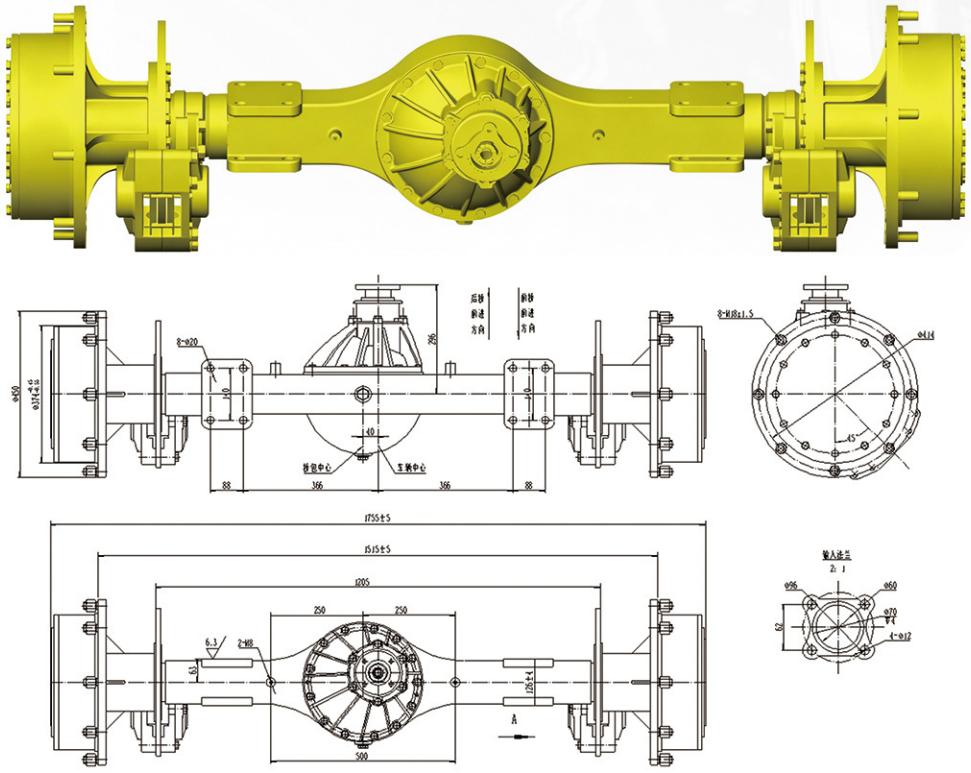

技术参数 Technical Parameters

ZL18驱动桥技术参数 Technical parameters of ZL18 bridge	
额定载荷 Rated load	8500kg
最大输入扭矩 Maximum input torque	900N.m
主减速比 Final drive ratio	4.86
轮边速比 Wheel edge speed ratio	4.29
总传动比 Gear ratio	20.89
制动液压 Brake hydraulic pressure	9.8MPa
制动力矩 Braking torque	4300N.m/只


山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD
地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
0536-3730999 www.jinlt.com

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

ZL28 驱动桥
ZL28 BRIDGE



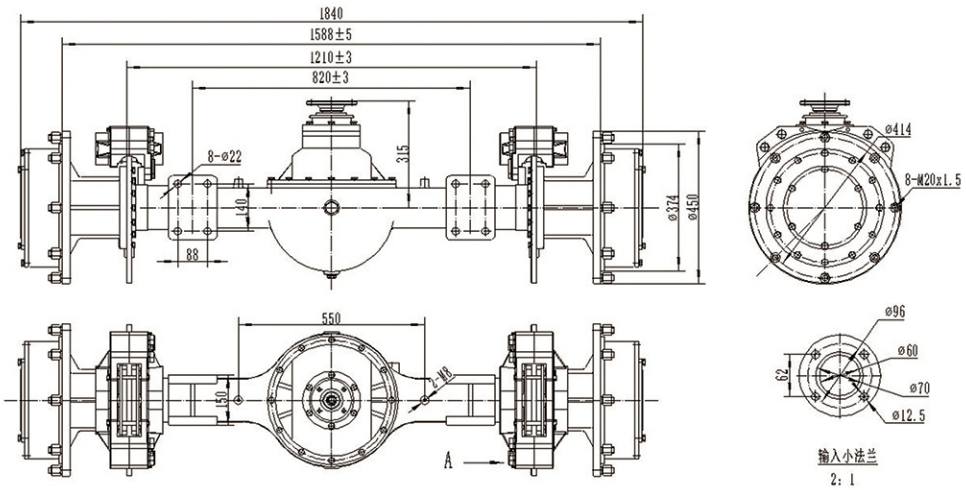

技术参数 Technical Parameters


ZL28驱动桥技术参数 Technical parameters of ZL28 bridge	
额定载荷 Rated load	13500kg
最大输入扭矩 Maximum input torque	1200N.m
主减速比 Final drive ratio	5.83
轮边速比 Wheel edge speed ratio	3.88
总传动比 Gear ratio	22.63
制动液压 Brake hydraulic pressure	9.8MPa
制动力矩 Braking torque	8500N.m/只


品牌创造价值
创新成就未来
BRANDS CREATE VALUE
INNOVATION SHAPES THE FUTURE

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

ZL29 驱动桥
ZL29 BRIDGE

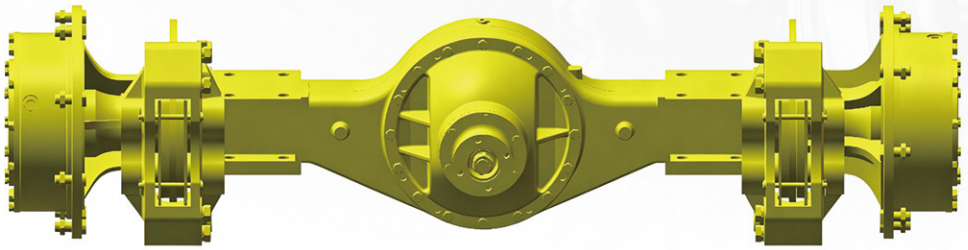

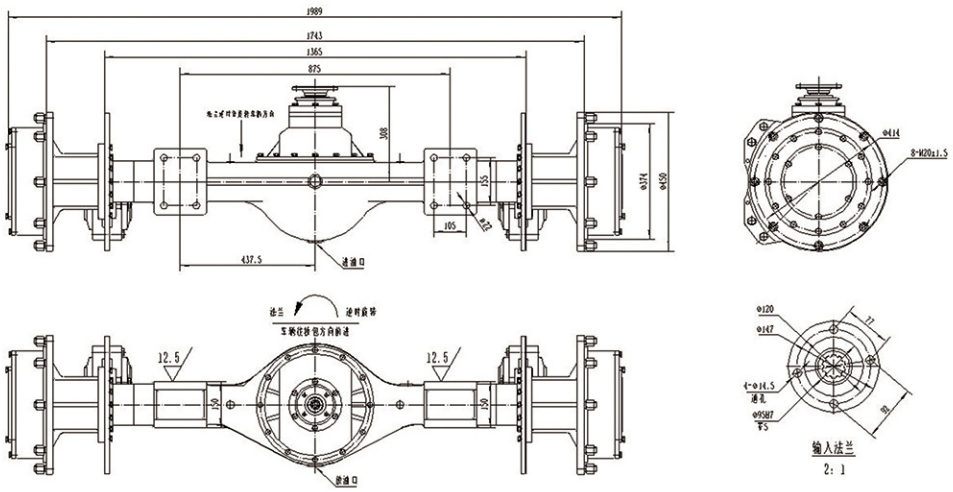

技术参数 Technical Parameters

ZL29驱动桥技术参数 Technical parameters of ZL29 bridge	
额定载荷 Rated load	14500kg
最大输入扭矩 Maximum input torque	1200N.m
主减速比 Final drive ratio	5.83
轮边速比 Wheel edge speed ratio	3.88
总传动比 Gear ratio	22.63
制动液压 Brake hydraulic pressure	9.8MPa
制动力矩 Braking torque	8500N.m/只


山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD
地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
0536-3730999 www.jinlt.com

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

ZLT-04J压路机桥
ZLT-04J ROAD ROLLER BRIDGE



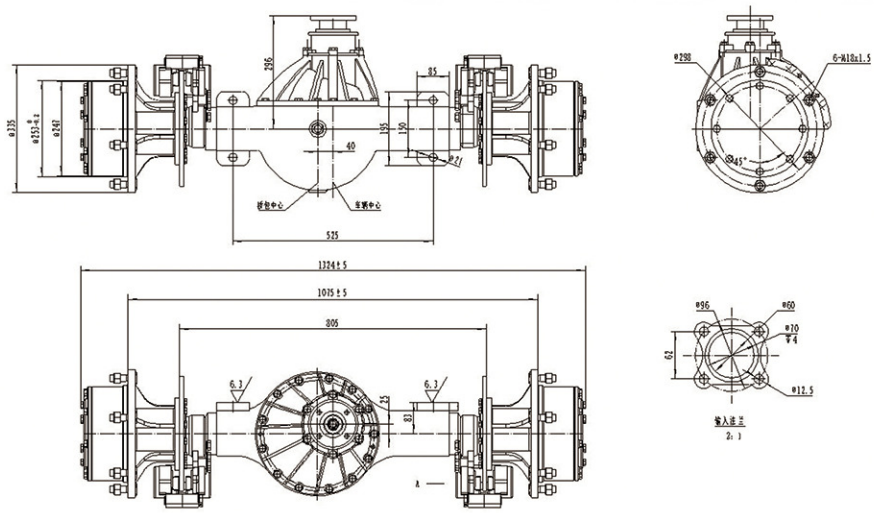

技术参数 Technical Parameters


ZLT-04J压路机桥技术参数 Technical parameters of ZLT-04J road roller bridge	
额定载荷 Rated load	6500kg
最大输入扭矩 Maximum input torque	785N.m
主减速比 Final drive ratio	6.17
轮边速比 Wheel edge speed ratio	3.67
总传动比 Gear ratio	22.61
制动液压 Brake hydraulic pressure	9.8MPa
制动力矩 Braking torque	2500N.m/只


品牌创造价值
创新成就未来 BRANDS CREATE VALUE INNOVATION SHAPES THE FUTURE

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

ZLT-06J压路机桥
ZLT-06J ROAD ROLLER BRIDGE

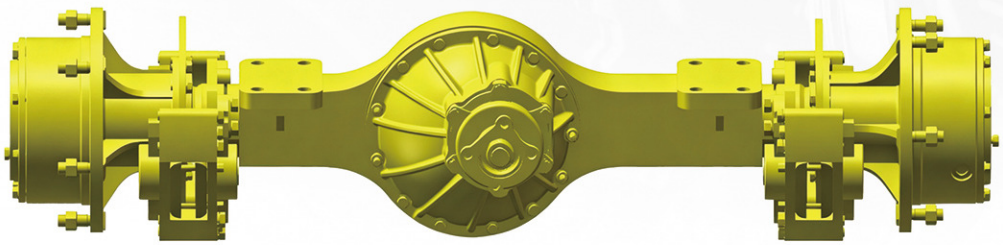

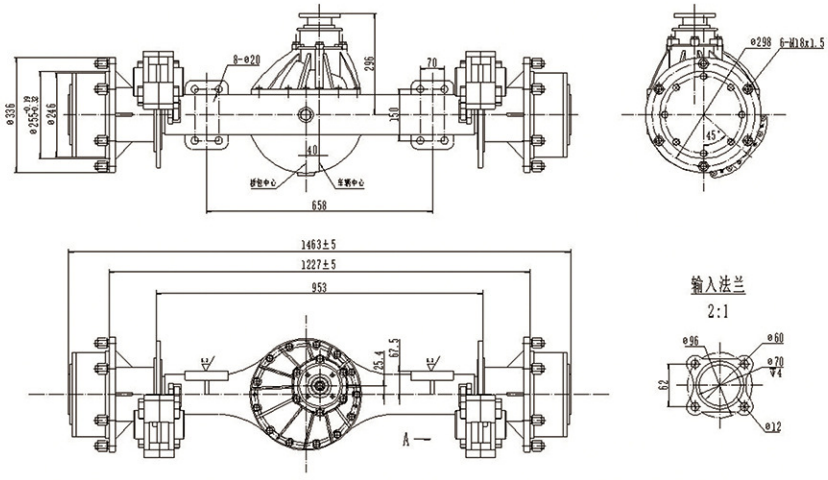

技术参数 Technical Parameters


ZLT-06J压路机桥技术参数 Technical parameters of ZLT-06J road roller bridge	
额定载荷 Rated load	7500kg
最大输入扭矩 Maximum input torque	785N.m
主减速比 Final drive ratio	6.17
轮边速比 Wheel edge speed ratio	3.67
总传动比 Gear ratio	22.61
制动液压 Brake hydraulic pressure	9.8MPa
制动力矩 Braking torque	2900N.m/只

山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD
地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
0536-3730999 www.jinlt.com

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

ZLT-08J压路机桥
ZLT-08J ROAD ROLLER BRIDGE

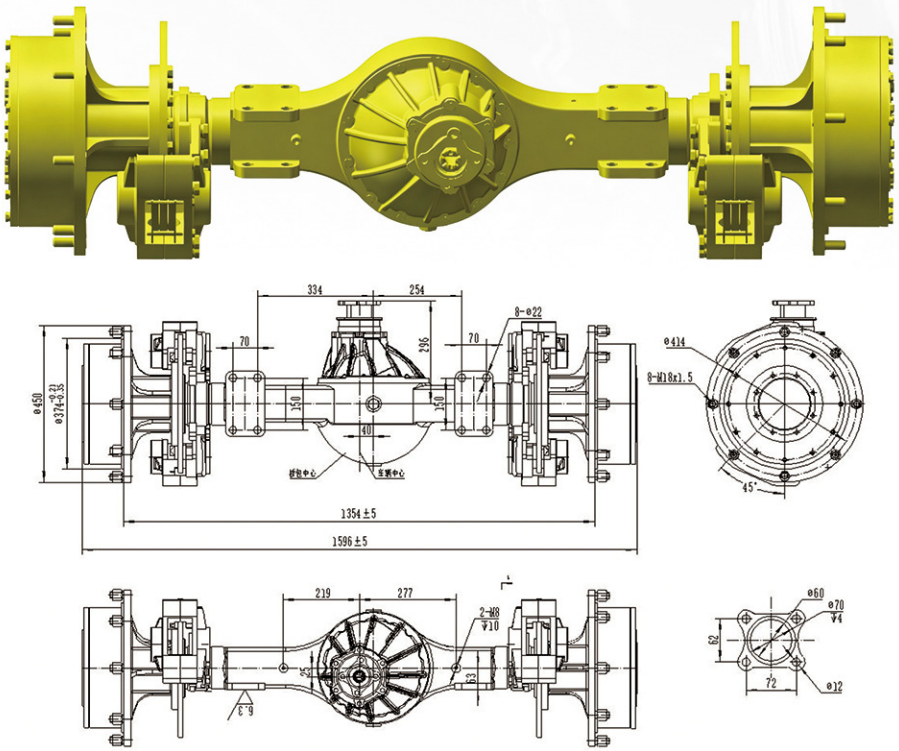

技术参数 Technical Parameters

ZLT-08J压路机桥技术参数 Technical parameters of ZLT-08J road roller bridge	
额定载荷 Rated load	8500kg
最大输入扭矩 Maximum input torque	900N.m
主减速比 Final drive ratio	6.17
轮边速比 Wheel edge speed ratio	4.29
总传动比 Gear ratio	26.44
制动液压 Brake hydraulic pressure	9.8MPa
制动力矩 Braking torque	4300N.m/只


品牌创造价值
创新成就未来 BRANDS CREATE VALUE INNOVATION SHAPES THE FUTURE

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

ZL16 驱动桥
ZL16 BRIDGE



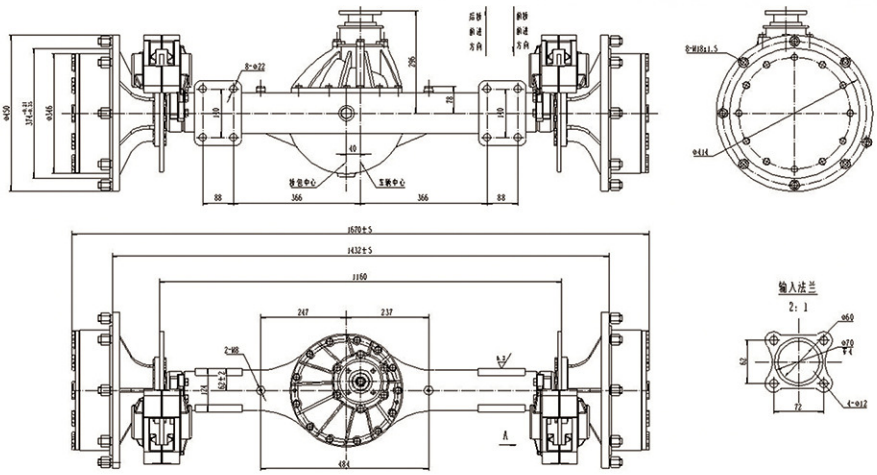

技术参数 Technical Parameters







ZL16驱动桥技术参数 Technical parameters of ZL16 bridge	
额定载荷 Rated load	7500kg
最大输入扭矩 Maximum input torque	785N.m
主减速比 Final drive ratio	4.86
轮边速比 Wheel edge speed ratio	3.67
总传动比 Gear ratio	17.88
制动液压 Brake hydraulic pressure	9.8MPa
制动力矩 Braking torque	2900N.m/只

山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD
地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
0536-3730999 www.jinlt.com

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

G系列265变速箱/变矩器
G SERIES 265 INTEGRAL TRANSMISSION

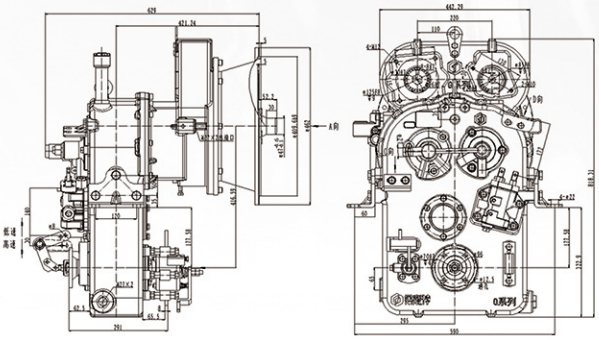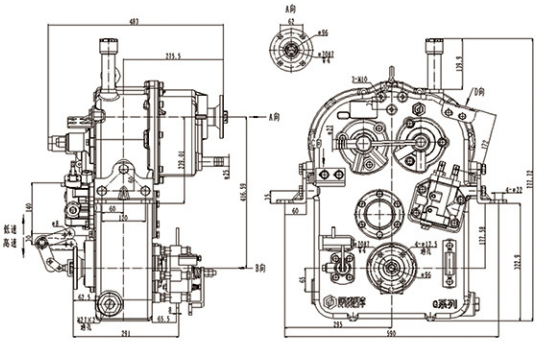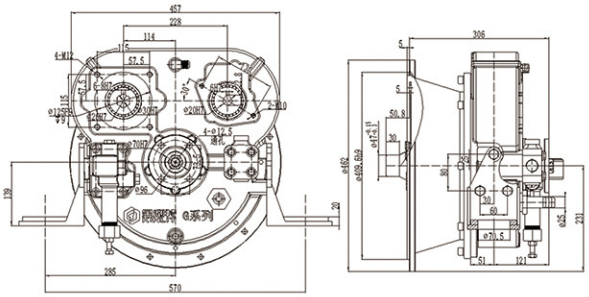技术参数 Technical Parameters

G系列265变速箱/变矩器技术参数 Technical parameters of G series 265 integrated transmission







变速箱型号 Transmission model		G系列265变速箱/变矩器	变矩器溢流压力 Torque converter relief pressure	0.15~0.25Mpa
输入转速 Input speed		2200~2400r/min	变速箱用油 Transmission oil	8号液力传动油
输入功率 Input power		38~48KW	泵减速比 Pump reduction ratio	1.15
档位速比(可选) Gear ratio (optional)	Ⅰ档	3.42	零速变矩器系数 Zero-speed torque converter coefficient	≥3.0
	Ⅱ档	1.98	零速公称力矩 Zero-speed nominal torque	30 ~ 34N.m
	Ⅲ档	1.04	高速公称力矩 High-speed torque	27~30N.m
	Ⅳ档	0.60	最高效率 Maximum efficiency	≥0.78
工作压力 Work pressure		1.2~1.5Mpa		

品牌创造价值 创新成就未来
BRANDS CREATE VALUE INNOVATION SHAPES THE FUTURE

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

G系列280变速箱/变矩器
G SERIES 280 INTEGRATED GEARBOX

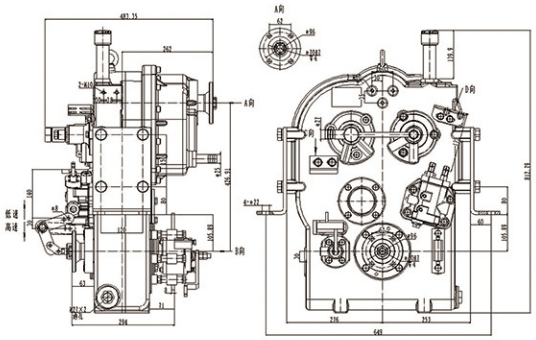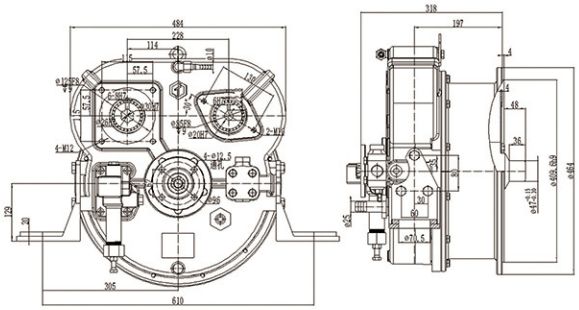技术参数 Technical Parameters

G系列280变速箱/变矩器技术参数 Technical parameters of G series 280 integrated gearbox







变速箱型号 Transmission model		G系列280变速箱/变矩器	变矩器溢流压力 Torque converter relief pressure	0.15~0.25Mpa
输入转速 Input speed		2200~2400r/min	变速箱用油 Transmission oil	8号液力传动油
输入功率 Input power		40~70KW	泵减速比 Pump reduction ratio	1.26
档位速比(可选) Gear ratio (optional)	Ⅰ档	2.57	零速变矩器系数 Zero-speed torque converter coefficient	≥3.51
	Ⅱ档	1.35	零速公称力矩 Zero-speed nominal torque	51 ~ 53.55N.m
	Ⅲ档	0.96	高速公称力矩 High-speed torque	48 ~ 51N.m
	Ⅳ档	0.50	最高效率 Maximum efficiency	≥0.80
工作压力 Work pressure		1.2~1.5Mpa		

山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD
地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
0536-3730999 www.jinlt.com

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

315变速箱/变矩器
315 TRANSMISSION/TORQUE CONVERTER

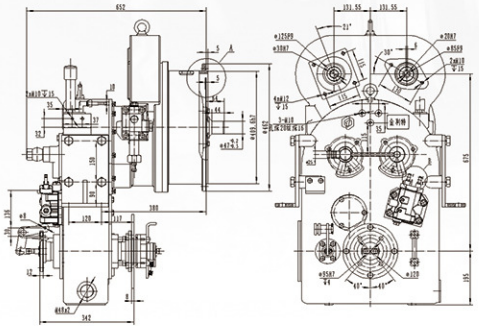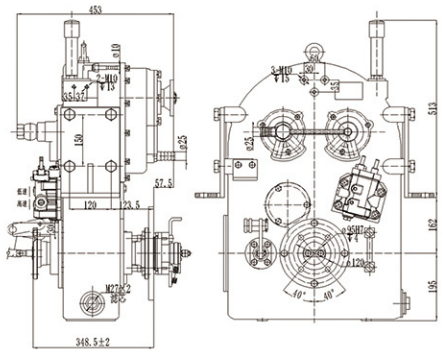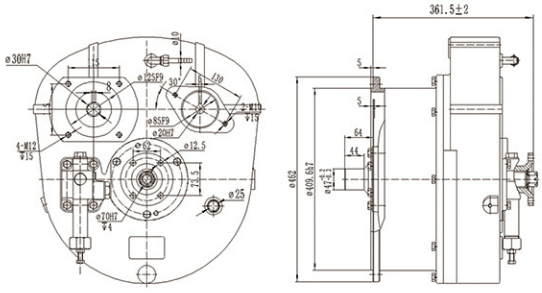技术参数 Technical Parameters


315变速箱/变矩器技术参数 Technical parameters of 315 transmission/torque converter


变速箱型号 Transmission model		315变速箱/变矩器	变矩器溢流压力 Torque converter relief pressure	0.15~0.25Mpa
输入转速 Input speed		2200~2400r/min	变速箱用油 Transmission oil	8号液力传动油
输入功率 Input power		74~85KW	泵减速比 Pump reduction ratio	1.15
档位速比(可选) Gear ratio (optional)	I 档	3.21	零速变矩器系数 Zero-speed torque converter coefficient	≥3.1
	II 档	1.61	零速公称力矩 Zero-speed nominal torque	40 ~ 46N.m
	III档	1.20	高速公称力矩 High-speed torque	35 ~ 40N.m
	IV档	0.60	最高效率 Maximum efficiency	≥0.81
工作压力 Work pressure		1.2~1.5Mpa		

金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

265侧置连体变速箱(矮箱体)
265 SIDE-MOUNTED INTEGRATED TRANSMISSION (LOW HOUSING)

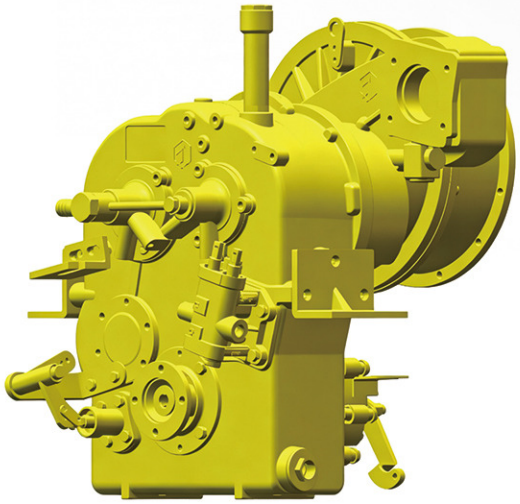

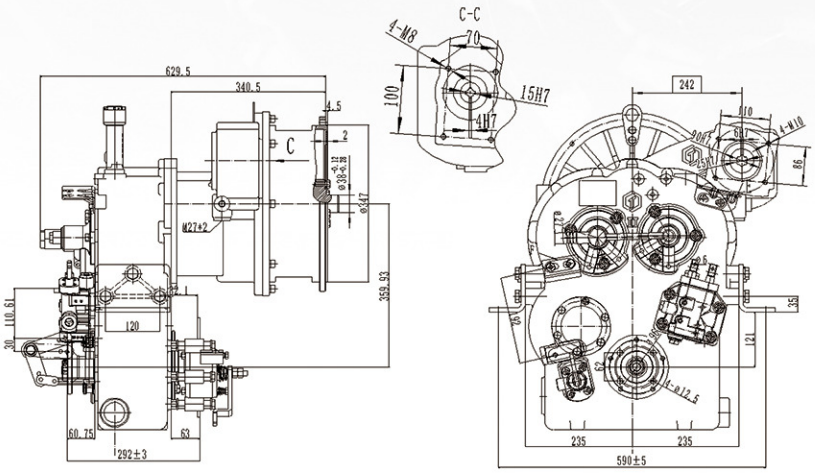

技术参数 Technical Parameters

265侧置连体变速箱(矮箱体)技术参数 Technical parameters of 265 side-mounted integrated transmission (low housing)


变速箱型号 Transmission model		265侧置连体变速箱(矮箱体)	变矩器溢流压力 Torque converter relief pressure	0.15~0.25Mpa
输入转速 Input speed		2200~2400r/min	变速箱用油 Transmission oil	8号液力传动油
输入功率 Input power		38~48KW	泵减速比 Pump reduction ratio	1.15
档位速比(可选) Gear ratio (optional)	Ⅰ档	3.42	零速变矩器系数 Zero-speed torque converter coefficient	≥3.0
	Ⅱ档	1.98	零速公称力矩 Zero-speed nominal torque	30 ~ 34N.m
	Ⅲ档	1.04	高速公称力矩 High-speed torque	27~30N.m
	Ⅳ档	0.60	最高效率 Maximum efficiency	≥0.78
工作压力 Work pressure		1.2~1.5Mpa		


品牌创造价值
创新成就未来
BRANDS CREATE VALUE
INNOVATION SHAPES THE FUTURE


金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

装载挖掘机变速箱
LOADER EXCAVATOR GEARBOX

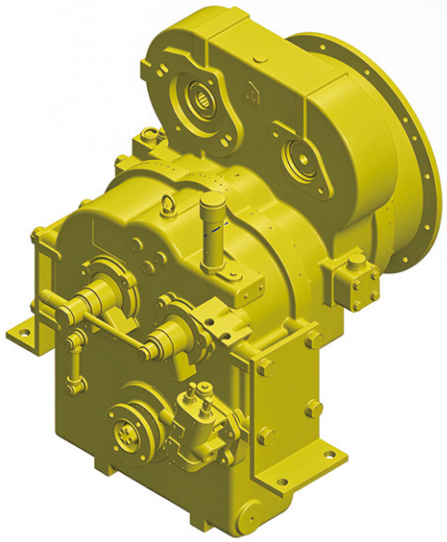

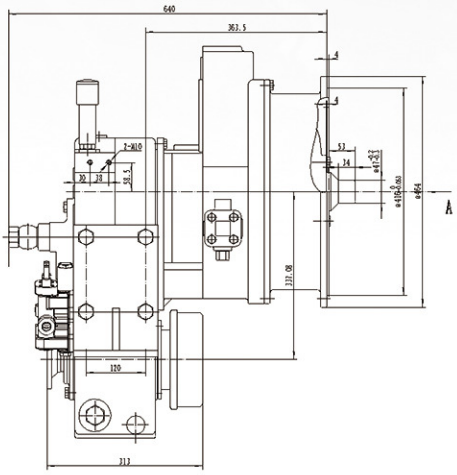

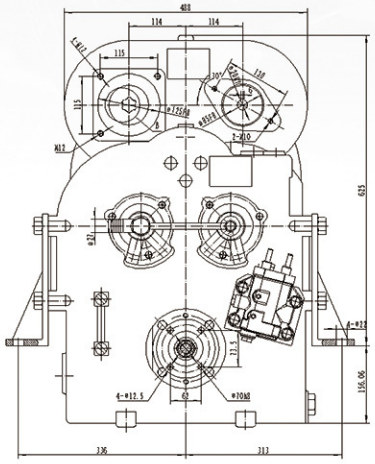

技术参数 Technical Parameters

装载挖掘机变速箱技术参数 Technical parameters of loader excavator gearbox


变速箱型号 Transmission model		装载挖掘机变速箱	变矩器溢流压力 Torque converter relief pressure	0.15~0.25Mpa
输入转速 Input speed		2200~2400r/min	变速箱用油 Transmission oil	8号液力传动油
输入功率 Input power		40~70KW	泵减速比 Pump reduction ratio	1.26
档位速比(可选) Gear ratio (optional)	I 档	2.54	零速变矩器系数 Zero-speed torque converter coefficient	≥3.51
	II 档	0.93	零速公称力矩 Zero-speed nominal torque	51 ~ 53.55N.m
			高速公称力矩 High-speed torque	48~51N.m
			最高效率 Maximum efficiency	≥0.80
工作压力 Work pressure		1.2~1.5Mpa		


山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD
地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
0536-3730999 www.jinlt.com


金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

265连体变速箱(矮箱体)
265 INTEGRATED TRANSMISSION (LOW HOUSING)

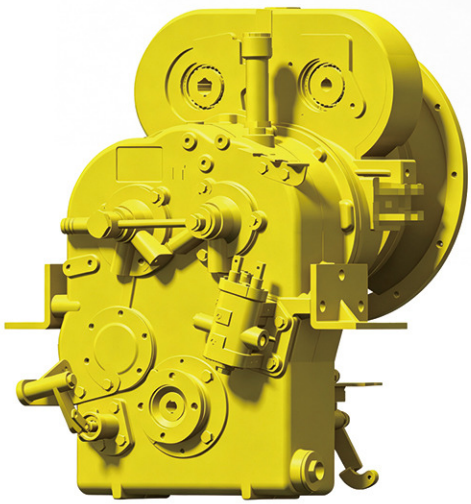

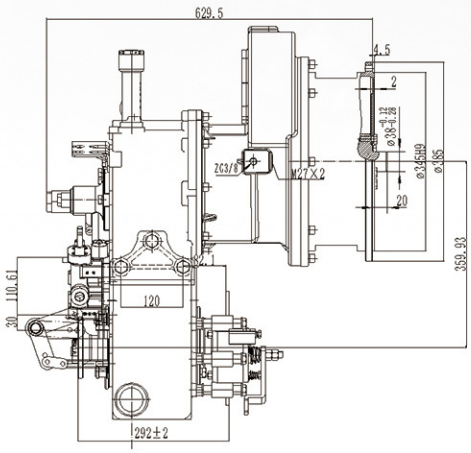

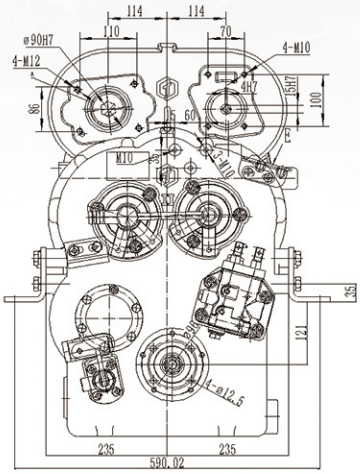

技术参数 Technical Parameters

265连体变速箱(矮箱体)技术参数 Technical parameters of 265 integrated transmission (low housing)


变速箱型号 Transmission model		265连体变速箱(矮箱体)	变矩器溢流压力 Torque converter relief pressure	0.15~0.25Mpa
输入转速 Input speed		2200~2400r/min	变速箱用油 Transmission oil	8号液力传动油
输入功率 Input power		38~48KW	泵减速比 Pump reduction ratio	1.15
档位速比(可选) Gear ratio (optional)	I 档	3.42	零速变矩器系数 Zero-speed torque converter coefficient	≥3.0
	II 档	1.98	零速公称力矩 Zero-speed nominal torque	30 ~ 34N.m
	III档	1.04	高速公称力矩 High-speed torque	27~30N.m
	IV档	0.60	最高效率 Maximum efficiency	≥0.78
工作压力 Work pressure		1.2~1.5Mpa		


山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD
地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
0536-3730999 www.jinlt.com


金利特 KINLIT

诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

DT25 电驱变速箱
DT25 ELECTRIC DRIVE TRANSMISSION

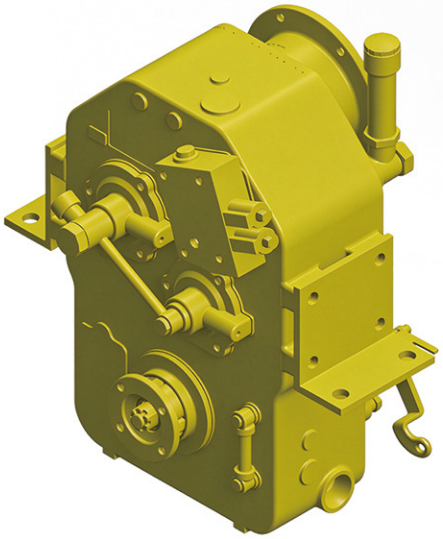

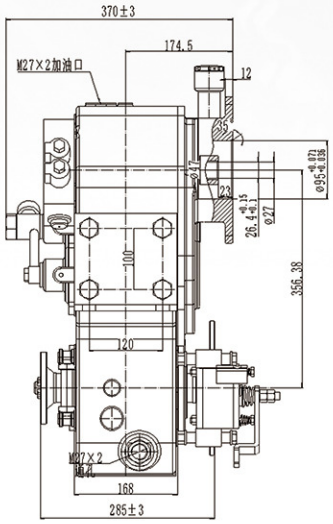

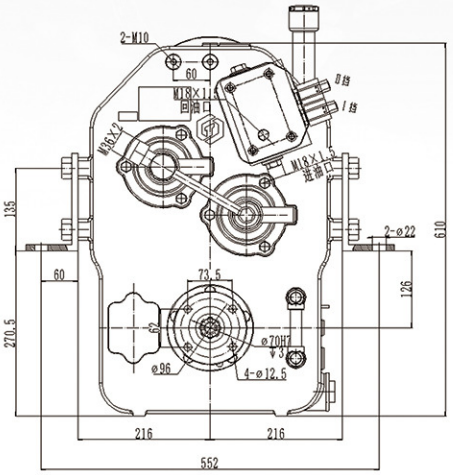

技术参数 Technical Parameters

DT25电驱变速箱技术参数 Technical parameters of DT25 electric drive transmission


变速箱型号 Transmission model		DT25电驱变速箱
输入转速 Input speed		3500~4500r/min
档位速比(可选) Gear ratio (optional)	I 档	3.54
	II 档	1.30
工作压力 Work pressure		1.2~1.5Mpa
变速箱用油 Transmission oil		8号液力传动油


品牌创造价值
创新成就未来 BRANDS CREATE VALUE INNOVATION SHAPES THE FUTURE


金利特 KINLIT


诚信 专注 创新 超越
INTEGRITY FOCUS INNOVATION TRANSCENDENCE

DT25-B 电驱减速箱
DT25-B ELECTRIC DRIVE REDUCTION GEARBOX

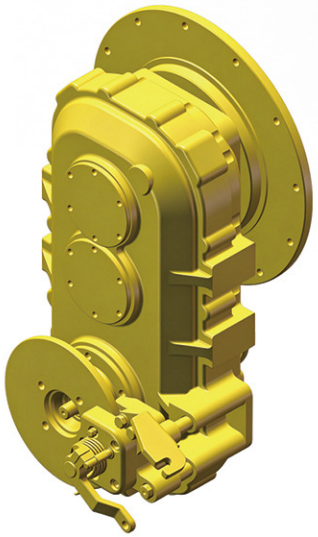

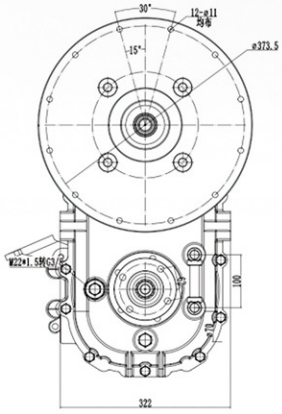

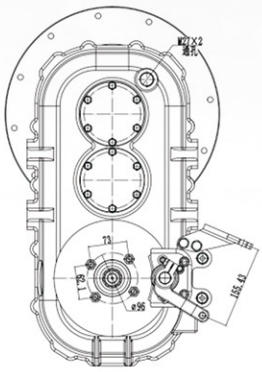

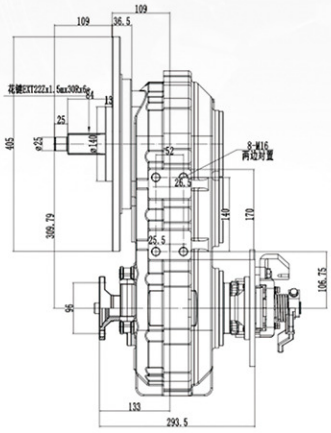

技术参数 Technical Parameters

DT25-B电驱减速箱技术参数 Technical parameters of DT25-B electric drive reduction gearbox	
变速箱型号 Transmission model	DT25-B电驱减速箱
输入转速 Input speed	5000~8000r/min
速比(可选) Gear ratio (optional)	2.38/3.92
减速箱用油 Gearbox oil	46#抗磨液压油

山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD
地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
0536-3730999 www.jinlt.com

诚信 专注 创新 超越

INTEGRITY FOCUS INNOVATION
TRANSCENDENCE

金利特
KINLIT

山东金利特桥箱有限公司
SHANDONG KINLIT AXLE & GEARBOX CO., LTD

地址：山东省潍坊市青州市卡特彼勒工业园区
服务热线：0536-3730999
网址：www.jinlt.com