

产品简介

PRODUCTS PROFILE

欢迎关注抖音

中国（香港）中野集团有限公司

CHINA FREELAND GROUP LIMITED

沈阳中野密封件制造厂

SHENYANG ZHONGYE SEALS FACTORY

电话：024-25834918　024-89254035

024-89254007　024-89254008

网址：www.syzymfj.cn　www.syzymfj-ptfe.com

地址：辽宁省沈阳市铁西新区开发北26号路3号

公司简介

欢迎来到**沈阳中野密封件制造厂**



沈阳中野密封件制造厂自 2004 年 3 月 17 日成立以来，在密封件制造领域持续深耕，已成长为行业内颇具影响力的企业。

工厂坐落于辽宁省沈阳市经济技术开发区中德产业园内，拥有得天独厚的地理优势，周边产业资源丰富，交通便利，为原材料采购与产品运输提供了极大便利。厂区占地面积达 20,000 余平方米，建筑面积 15,000 平方米，宽敞的空间为先进生产设备的安置、原材料的存储以及大规模生产活动的开展提供了坚实保障。

在业务范围上，中野密封件制造厂专注于液压、气动密封元件的生产制造，聚四氟乙烯产品以及模具加工业务。其密封材质丰富多样，涵盖聚四氟乙烯、聚四氟乙烯填充、氟胶、硅胶、聚氨酯等。这些优质材料经独特工艺加工，产出一系列高性能产品，如导向带、斯特封、格来圈、SPGW 等重载密封件，广泛应用于工程机械、液压设备等领域，能够承受高压、高速等严苛工况；J 型等聚氨酯类防尘密封件则有效阻挡灰尘、杂质，保护设备内部精密部件，在矿山机械、农业机械等户外作业设备中发挥重要作用。此外，车削板、模压板、四氟棒、四氟管等产品，凭借良好的耐腐蚀性、低摩擦系数等特性，满足了化工、电子等多行业需求。



多年的生产实践让中野密封件制造厂积累了深厚底蕴，形成了独树一帜的设计风格与精湛加工工艺。从产品设计阶段开始，技术团队便紧密结合市场需求与行业前沿技术，确保产品结构合理、性能卓越；在加工环节，严格把控每一道工序，采用先进设备与精细操作，保障产品尺寸精度、表面质量等达到高标准。正因如此，中野的产品在质量过硬的同时，价格也具备竞争力，并且能够保证较短的供货周期，极大地满足了客户对产品 “质优价廉、供货及时” 的期望，深受业内用户好评，产品畅销沈阳、上海、天津、广州、河北、山东、浙江、江苏等地，同时远销美国、英国、比利时、俄罗斯、印度、越南、菲律宾、巴西、墨西哥、泰国、印度尼西亚、波兰、秘鲁等国家，市场版图不断拓展。

秉持 “质量优先，价格优惠，服务快捷” 的经营理念，中野密封件制造厂竭诚为广大用户服务。不仅能够为客户提供标准化产品，还可依据客户提供的图纸、样品进行定制加工，充分满足客户的个性化需求。在售后服务方面，建立了专业团队，及时响应客户咨询与反馈，解决客户使用产品过程中遇到的问题。展望未来，沈阳中野密封件制造厂将继续加大技术研发投入，提升产品质量与性能，拓展业务领域，以更优质的产品与服务回馈客户，在密封件制造行业持续书写辉煌篇章

主营产品-聚四氟乙烯棒、管

我们的聚四氟乙烯模压棒、挤出棒、模压管、挤出管军使用最优质的原料生产，原料不仅限于日本大金、山东东岳等。

我们为许多行业的应用提供各种产品，包括：

- 航空、航天业
- 电子产品行业
- 石油天然气行业
- 医疗和制药业
- 运输业
- 化工行业
- 钢铁冶炼行业





我们专注于高品质聚四氟乙烯挤出棒、挤出管、模压棒、模压板的研发和生产，提供适合当今现代机械加工的各种直径和长度的产品。

聚四氟乙烯挤出棒规格

- 直径从 5mm – 300mm，长度 1000mm, 2000mm

聚四氟乙烯模压管规格

我们可以生产外径从 10mm~1500mm 的聚四氟乙烯管，高度最大在 200mm 高，同时还可以在聚四氟乙烯中添加青铜粉、碳粉、碳纤维、石墨、二硫化钼、玻纤维等.

聚四氟乙烯管原料主要有如下：

- 100%聚四氟乙烯
- 聚四氟乙烯填充青铜粉
- 聚四氟乙烯填充二硫化钼
- 聚四氟乙烯填充碳纤维
- 聚四氟乙烯填充玻纤维
- 聚四氟乙烯填充石墨

模压管尺寸：

- 外径最大能达到 1450，高度最大能达到 200mm.



主营产品-聚四氟乙烯板

作为中国最大的半成品原材料和填充PTFE板材制造商之一，我们确保每种产品都量身定制，以满足客户的要求。



我们广泛的聚四氟乙烯板材包括模压板、车削板，挤出板；有各种厚度可供选择。非库存商品可提供快速周转服务，所有标准库存商品均可当天发货。

我们目前有大型压力机8台，加工车床4台，全天候生产，每个月的产能是150吨，目前这个产能还在以每个月5%的速度递增。

我们生产的聚四氟乙烯板表面光洁，机械性能良好，根据不同客户的要求，我们有4个等级的产品，即全新料四氟板、A级四氟板、B级四氟板和C级四氟板，能满足更行各业的要求。

聚四氟乙烯车削板尺寸

- 厚度从0.3mm－6mm，宽度为1000mm，1500mm，最大宽度达到2000mm
- 可提供整卷、指定长度和小块产品

聚四氟乙烯模压板尺寸

- 厚度从8mm~200mm
- 尺寸有500*500mm，600*600mm，1000*1000mm，1200*1200mm，1500*1500mm，1000*2000mm，1220*2440mm

另外，我们还生产黑色防静电聚四氟乙烯板，聚四氟乙烯添加铜粉板等新产品。








主营产品-导向带

1. 导向带

我们的聚四氟乙烯铜粉导向带（GST）的设计符合行业规范，在我们熟练的专业人员的监督下，使用最优质的原材料和尖端技术。除此之外，我们还以市场领先的价格向我们的宝贵客户提供各种尺寸、设计和规格的导向带。

特征：
无粘滑
高抗挤压性
易于安装
原材料：聚四氟乙烯+青铜粉





项目	规格	公差范围
厚度 (mm)	1 ~ 5	- 0.08 ~ 0
宽度 (mm)	6~ 50	-0.15 ~ 0

2. 导向环：

类型：ZYT

材质：聚四氟乙烯+青铜粉


温度	速度 m/s	介质	尺寸
- 55 ~ 225 ℃	15	液压油、乳化液、水	可定制



类型：ZYA

材质：尼龙、聚甲醛、聚四氟乙烯+铜粉


温度	速度 m/s	介质	尺寸
- 55 ~ 225 ℃	3	液压油、乳化液、水	可定制



类型：ZYI

材质：尼龙、聚甲醛、聚四氟乙烯+铜粉

温度	速度 m/s	介质	尺寸
- 55 ~ 225 ℃	3	液压油、乳化液、水	可定制



3. 酚醛夹布导向带

材质：酚醛树脂+无纺布

适用于液压缸和气缸的活塞和活塞杆的导向，具有支撑和导向功能。可提供厚度等于或大于 2mm 的双面压花导向条，压花结构有利于形成润滑微坑，改善微润滑，同时有助于嵌入微小异物，保护密封系统。

标准厚度:

1.5	2	2.5	3	3.175	3.5	4	4.5	5

标准沟槽宽度:

5.6/6.3/8/9.7/10/12/13/14/15/15.9/19.05/20/25/25.4/30/35/40/50/50.8



主营产品-孔用密封件

代码/名称	简图	压力≤ MPa	速度≤ m/s	温度. ℃	材质	适用范围
格莱圈、STD		63	5	-54 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	移动式液压装置，标准气缸 机床 注塑机压机
重载格莱圈		60	5	-54 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	陶瓷机，重型气缸 注模机 液压钢压机
孔用阶梯圈		60	5	-54 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	标准气缸，陶瓷机 机床、移动式液压装置 压力机
OK 封		50	1	-30 ~ +110	四氟铜粉+NBR	重载
SPG		35	1.5	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	挖掘机，标准气缸 移动式液压装置、压力机
SPGC		35	1.5	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	标准气缸 工程机械
SPGO		35	1.5	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	挖掘机，标准气缸 移动式液压装置、压力机
SPGW		50	1.5	-30 ~ +100	四氟铜粉 +POM/PA +NBR/FKM	挖掘机，标准气缸 移动式液压装置、压力机
DAS		40	0.5	-30 ~ +100	四氟铜粉 +NBR/PU +POM/ PA	标准气缸 固定气缸 农业机械
GDKK		45	1	-30 ~ +200	PA/四氟铜粉 +四氟铜粉 +NBR/FKM	高流体阻力和宽温度范围 重型气缸压力机
AQ		40	2	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	标准气缸 活塞式蓄能器 压力机
AQ5		60	3	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	移动液压 固定气缸 活塞式蓄能器
YXD		32	1.5	-40 ~ +200	PU/NBR/FKM	标准气缸 机床 注塑成型机器 压力机
KYD		40	1.5	-40 ~ +120	PU/NBR/FKM	标准气缸 机床 注塑成型 机器压力机
L-TTYPE Packing Bowl		32	1.5	-40 ~ +80	NBR/PU/FKM	标准气缸

主营产品-轴用密封件

代码/名称	简图	压力≤ MPa	速度≤ m/s	温度. ℃	材质	适用范围
斯特封/STD		63	5	-54 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	移动式液压装置，标准气缸 机床 注模机 压力机
GSJ-S		60	5	-45 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	移动式液压装置，标准气缸 机床 注模机 压力机
GSI		60	5	-45 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	特殊气瓶、泵和阀门 机床 机器人学 伺服设备
SPN		35	1.5	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	挖掘机 标准气缸 移动液压 压力机
SPNC		35	1.5	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	阀杆 迷你液压
SPNO		35	1.5	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	挖掘机 标准气缸 移动液压 压力机
YXd		32	1.5	-40 ~ +200	PU/NBR/FKM	移动液压 标准气缸 机床 注模机 压力机
KYd		40	1.5	-40 ~ +120	PU/NBR/FKM	移动液压 标准气缸 机床 注模机 压力机
YA		32	0.5	-40 ~ +80 -40 ~ +120	TPU CPU	农业机械
HBY		50	1	-30 ~ +110	Filled PTFE NBR/PU	挖掘机 标准气缸 移动液压 压力机

主营产品-防尘密封件

代码/名称	简图	压力≤ MPa	速度≤ m/s	温度. ℃	材质	适用范围
埃洛特		–	5	-54 ~ +180	四氟铜粉 +NBR/FKM	陶瓷机械 重型气瓶 注模机 液压钢压机
PT1		–	5	-54 ~ +180	四氟铜粉 +NBR/FKM	大型气缸 压力机 注模机 农业机械、磨坊
PT2		–	5	-30 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	压力机 注模机 钢制液压磨机
DKB		–	1	-40 ~ +120	PU +Steel	挖掘机、装载机 农业机械 矿运装载车
DKBI		–	1	-40 ~ +120	PU +Steel	挖掘机、装载机 农业机械 矿运装载车
CK		–	1	-40 ~ +80	NBR/PU	挖掘机、装载机 农业机械 矿运装载车
LBH		–	1	-40 ~ +100	PU	工业液压 机床 压力机
ZZHM		32	1	-40 ~ +100	TPU	工业液压 机床 压力机
FA		–	1	-40 ~ +110	PU/NBR	工业液压 机床 压力机
FB		–	0.5	-30 ~ +100	NBR +Metal	工业液压 机床 压力机
FC		–	0.8	-40 ~ +80	NBR/PU	工业液压 机床 压力机
J-type		–	2	-40 ~ +200	PU/NBR/FKM	工业液压 机床 压力机
J-ultrathin		–	2	-40 ~ +200	PU/NBR/FKM	工业液压 机床 压力机

轴孔通用密封件

代码/名称	简图	压力≤ MPa	速度≤ m/s	温度. ℃	材质	适用范围
UN (UPH)		32	0.5	-40 ~ +120	PU	移动式液压装置，标准气缸 机床 注塑机、压力机
V-Packing		60	0.5	-40 ~ +200	NBR Fabric/FKM /PU/PTFE	钢制液压 陶瓷机械 重型气瓶 压力机 米尔斯

旋转密封件

代码/名称	简图	压力≤ MPa	速度≤ m/s	温度. ℃	材质	适用范围
OED		30	2	-40 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	旋转式分配器 旋转电机 移动液压 机床
OEd		30	2	-40 ~ +200	四氟铜粉 +NBR/FKM	旋转式分配器 旋转电机 移动液压 机床
VDA		-	15	-40 ~ +200	NBR/FKM	旋转式全橡胶密封件 轴。
VDS		-	15	-40 ~ +200	NBR/FKM	旋转式全橡胶密封件 轴。
TC Oil Seal		0.03	20	-40 ~ +200	NBR/FKM	在所有领域使用范围广


泛塞封



其他产品

- 尼龙板
- 尼龙棒
- 尼龙管
- 聚甲醛板
- 聚甲醛棒
- 聚甲醛管
- 聚醚醚酮板
- 聚醚醚酮棒
- 聚醚醚酮管

Certificate and Test Report

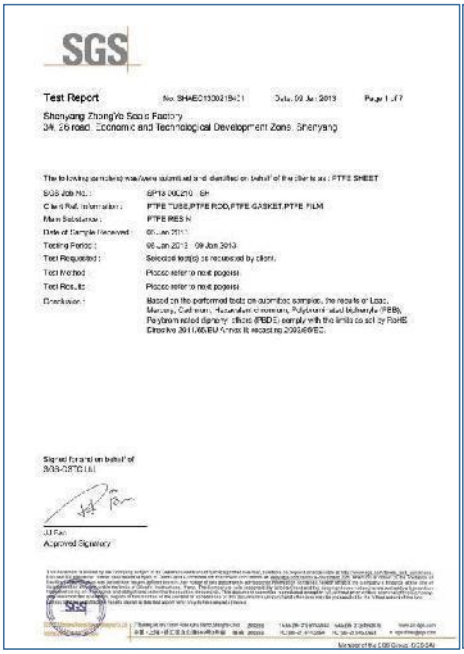
SGS

Test Report

Shenyang ZhongYe Seals Factory
34, 26 road, Economic and Technological Development Zone, Shenyang


测试报告
Test Report


Guangdong Electronic & Electrical Products Inspection and Supervision Institute

Test Report