TKC® 铁壳虫尼龙管
Make the tube,i can do it!

宁波市铁壳虫管业有限公司

PA11-6 PA12-6
PA11 PA12 PBT TPEE
做管子，我行我能！



宁波市铁壳虫管业有限公司

NINGBO TIEKECHONG TUBE INDUSTRY CO., LTD.

地　址：浙江省余姚市三七市镇安捷西路58号
电　话：+86-574-62936088 62936188 62936788
传　真：+86-574-62938080
邮　编：315412
E-mail：tkc1@nbtkc.com
tkc@nbtkc.com

支持OEM代工生产	日产量	员工人数	生产设备
15年	100万米+	200人+	200台+

厂生产占地总面积	企业总面积
15000㎡	21123㎡

全国免费服务电话 400-030-3377

公司介绍

COMPANYPROFILE

现货批发

按需定制

质量稳定

售后保障

宁波市铁壳虫管业有限公司坐落于浙江省宁波市余姚市三七市镇。主要生产的产品类型为尼龙管，公司总投资3500万元，工厂占地面积15000平方米，建筑面积22000平方米。生产流水线30条，编织机200 台，产品之全，产量之大，同行拔尖， 我们将以最具市场竞争性的价格和确保用户满意的售后服务，竭诚为用户服务。

NINGBO TIEKECHONG TUBE INDUSTRY CO., LTD LOCATED IN SANQI TOWN，YUYAO CITY，NINGBO CITY，ZHEJIANG PROVINCE. THE MAIN PRODUCT TYPE PRODUCED IS NYLON TUBE, THE COMPANY 'S TOTAL INVESTMENT IS 35 MILLION YUAN, THE FACTORY COVERS AN AREA OF 15,000 SQUARE METERS, BUILT THE CONSTRUCTION AREA IS 22,000 SQUARE METERS. 30 PRODUCTION LINES AND 200 WEAVING MACHINES, WITH A COMPREHENSIVE PRODUCT RANGE AND LARGE PRODUCTION CAPACITY, WE ARE AT THE FOREFRONT OF THE INDUSTRY. WE WILL DEDICATEDLY SERVE OUR CUSTOMERS WITH THE MOST COMPETITIVE MARKET PRICES AND SATISFACTION-GUARANTEED AFTER-SALES SERVICE.

ABOUT US



关于铁壳虫

本公司专业生产PA管，PE管，PU管，铁氟龙管，线网纹管，钢丝编织管等。

公司已通过了IS09001-2015认证和美国DOT认证。本公司始终以科技为先导，有着先进的加工技术和生产检验设备及高级专业技术人员。产品主要用于汽车、机床、化工、煤矿、冶金、石油、造船、运输、食品等行业。



CONTENTS 目录

01
公司介绍 · 关于铁壳虫
Company Profile · About the TIEKECHONG

02
发展定位与核心能力
Development Positioning & Core Competencies

03
高压管运用解决方案
High-pressure pipe application solution

· 线编织管
润滑油管
碟刹油管/液压测压软管
黄油枪管/喷涂管
· 钢丝编织管
钢丝喷涂管/锂电黄油枪管
摩托车刹车管

·尼龙12/PA12系列
·尼龙6管/PA11-6系列
·TPEE/软麒麟尼龙管
·螺旋管系列
·高压复合管



发展定位与核心能力

Development Positioning & Core Competencies

技术团队
专业积淀，持续创新

铁壳虫拥有一支由资深的研发部、生产部和质检部组成的技术团队，长期深耕尼龙管管材领域，以确保产品的设计、生产和质量控制都能达到最高标准。通过持续的技术投入与经验沉淀，不断推动产品性能优化与技术升级。


半自动化生产
高效稳定，品质保障

铁壳虫每条流水线配备了专业的外径测径仪，每道工序都有专业人员把控，做到精益求精。生产线实现多工序协同运行，有效提升生产效率与一致性，确保产品在批量制造过程中的稳定性与可靠性。

研发合作
协同创新，持续赋能

铁壳虫设有多种产品检测设备，铁壳虫的研发团队创新进取，铁壳虫的生产团队经验丰富，竭力满足每一位客户的需求。铁壳虫践行"技术追求精益求精，服务追求全心全意"的双轨发展策略。


质量管理体系认证证书
宁波市铁壳虫管业有限公司
质量管理体系
GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015


Certificate of Conformity
RoHS



检 验 报 告
汽车制动软管


检 验 报 告
液压制动软管


高压线编织管




01 高强度纤维线编织核心优势总览
Core Advantages of High-Strength Braided Fiber Cord



三层防护结构
·外层:全新聚氨酯TPU材质
·夹层:高强度涤纶纤维线
·内层:耐磨尼龙



耐温性应用广
·耐低温-40°C
·耐高温100°C



耐油耐腐蚀
·耐溶剂，耐酸碱
·可用于输油、回油、抽油管使用





多种规格
·亮面
·磨砂面




流体输送流畅
·管壁厚实承压高
·内壁光滑，流体阻力小

02 高压油管形态运用
Form & Application of High-Pressure Oil Pipes





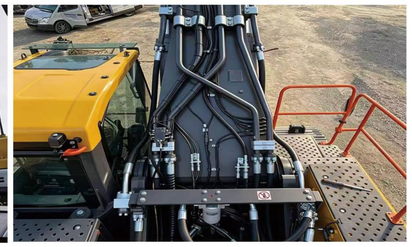

润滑油管以适配工程机械的合理形态设计，搭配耐酸碱、耐高低温的优异材料性能，双重保障润滑系统稳定可靠，为挖掘机、吊机等重型设备在恶劣工况下持续作业提供坚实支撑。

03 产品性能参数
Product Performance Parameters

产品编号 (NO.)		TKC-8604-DS1-1	TKC-11263-DS1-1
规格(外径x内径) Size (O.D.xl.D.)		8.6x4mm	11.2x6.3mm
产品材质 Product Material	外层 Outer layer	PU	PU
	内层 Inner layer	PA	PA
编织线类型 Type of braided thread		涤纶线	涤纶线
工作压力 Working Pressure		30MPa	30MPa
爆破压力 Bursting Pressure		86MPa	86MPa
工作温度 Working Temperature		-40℃~100℃	-40℃~100℃

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方



编织线可更换不锈钢材质

TKC® 铁壳虫

产品编号 (NO.)	规格(外径x内径) Size(O.D.xI.D.)	产品材质 Product Material		编织线类型 Braided Wire Types	工作压力 Working Pressure	爆破压力 Bursting Pressure	膨胀系数 Coefficient of Expansion	工作温度 Working Temperature
		外层 Outer layer	内层 Inner layer					
TKC-0502-DS1	5x2mm	PA	PA/PBT	涤纶线	20MPa	110MPa	20℃ 30MPa，膨胀系数小于±2%	-40℃~100℃
TKC-0522-DS1	5x2.2mm	PA	PA/PBT	涤纶线	20MPa	110MPa	20℃ 30MPa，膨胀系数小于±2%	-40℃~100℃
TKC-5525-DS1	5.5x2.5mm	PA	PA/PBT	涤纶线	20MPa	110MPa	20℃ 30MPa，膨胀系数小于±2%	-40℃~100℃
TKC-0502-FS1	5x2mm	PU	PA	芳纶线	63MPa	160MPa	20℃ 30MPa，膨胀系数小于±2%	-40℃~100℃
TKC-0603-FS1	6x3mm	PU	PA	芳纶线	63MPa	160MPa	20℃ 30MPa，膨胀系数小于±2%	-40℃~100℃

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方



碟刹油管

产品性能优势 \ Product Performance Advantages


1. 表层采用 全新尼龙批覆， 其抗寒、抗热、耐磨、 不易老化
2. 中间保护 中间层采用涤纶编织线， 其抗膨胀系数高
3. 内层保护 采用高分子复合材料， 尺寸稳定，其耐油、耐腐蚀

产品剖面图 Product Sectional View



工作承压测试 Working Pressure Test









液压测试软管

产品性能优势 \ Product Performance Advantages

1. 液压测试软管用于液压系统中，测试液压系统中各点的压力并作为传导流体介质的管道
2. 液压软管具有结构先进、密封可靠、附着力强、重量轻、使用方便等特点
3. 内衬层为尼龙，增强层为极强的芳纶纤维编织，外层由聚氨酯制成
4. 液压测试软管具有良好的耐油、耐酸碱、耐寒耐温、耐高压性能

产品剖面图 Product Sectional View






接头展示 Accessories Display






TKC® 铁壳虫

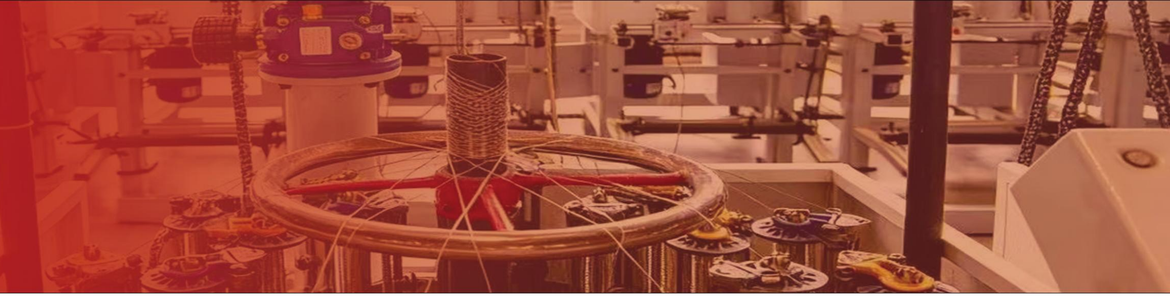

产品编号 (NO.)	规格(外径x内径) Size(O.D.xI.D.)	产品材质 Product Material			工作压力 Working Pressure	爆破压力 Bursting Pressure	工作温度 WorkingTemperature
		外层 Outer layer	中间层 Middle layer	内层 Inner layer			
TKC-0804-DS1	8x4mm	PU	涤纶线	PA	30MPa	70MPa	-40℃~100℃
TKC-1005-DS1	10x5mm	PU	涤纶线	PA	30MPa	70MPa	-40℃~100℃
TKC-1005-GS1	10x5mm	PU	不锈钢丝	PA	30MPa	70MPa	-40℃~100℃

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方



黄油枪管

产品性能优势 \ Product Performance Advantages

1. 强度更高，耐压防爆
纤维线编织结构大幅提升管体
抗拉、抗压能力，不易老化

2. 抗弯折、不易扁塌
柔性好且回弹性强，作业时保
持圆顺通畅，不堵油、不憋压

3. 耐磨损、抗老化
编织层有效保护内管，减少摩擦损伤，
同时提升耐油、耐酸碱、耐候性


产品应用场景
Product Application Scenarios







适用于不同黄油枪

产品剖面图
Product Sectional View

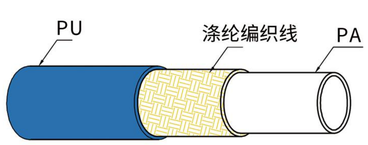





锂电黄油枪管

产品性能优势 \ Product Performance Advantages

1. 高压承压更强
钢丝编织层抗拉防爆，适配
锂电黄油枪高压力输出，不
爆管、不鼓包、不泄压

2. 耐油耐腐蚀，使用寿命长
内管耐黄油、机油侵蚀，外
层抗磨损、抗老化，
工地恶劣环境耐用稳定


3. 尺寸稳定，密封不漏油
钢丝结构使管体承压不变
形，接口贴合紧密，长期
使用不渗油、不漏油


配件展示
Accessories Display





产品剖面图
Product Sectional View

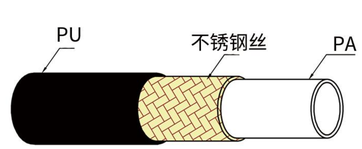



TKC® 铁壳虫

喷涂管




铁壳虫线编织喷涂管凭借内层耐腐材质、中层线编增强层与外层耐磨防护的复合结构，综合性能突出，具备耐压防爆、抗脉冲冲击的特点，使用更安全可靠，是喷涂作业中高效耐用的输送管件。

产品性能优势 \ Product Performance Advantages

产品编号 (NO.)		TKC-1265-DS2	TKC-1810-DS2	TKC-2213-DS2
尺寸inch		1/4	3/8	1/2
规格(外经x内径) Size（O.D.xI.D.）		12x6.5mm	18x10mm	22x13mm
产品材质 Product Material	外层Outer layer	PU	PU	PU
	中间层 Middle layer	双层涤纶线	双层涤纶线	双层涤纶线
	内层Inner layer	PA	PA	PA
工作压力 Working Pressure		40MPa	40MPa	40MPa
爆破压力 Bursting Pressure		80MPa	80MPa	80MPa
工作温度 Working Temperature		-40℃~100℃	-40℃~100℃	-40℃~100℃

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方

产品剖面图
Product Sectional View

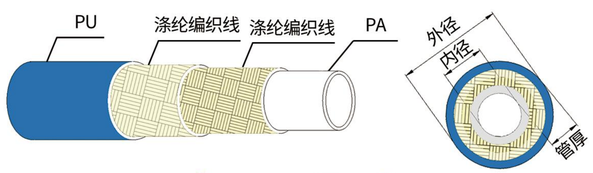

产品应用场景
Product Application Scenarios



钢丝编织管




铁壳虫钢丝喷涂管采用钢丝编织增强结构，能够承受高粘度涂料与长时间连续作业，保障喷涂效果。同时管材耐溶剂、耐腐蚀，适配各类油漆、防腐涂料等介质，特别适合大功率喷涂设备、重型工业喷涂及严苛工况下使用。

产品性能优势 \ Product Performance Advantages

产品编号 (NO.)		TKC-1265-GS2	TKC-2213-GS2
尺寸inch		1/4	1/2
规格(外经x内径) Size（O.D.xI.D.）		13.3x6.5mm	24x13mm
产品材质 Product Material	外层Outer layer	PU	PU
	中间层 Middle layer	双层不锈钢丝	双层不锈钢丝
	内层Inner layer	PA	PA
工作压力 Working Pressure		70MPa	70MPa
爆破压力 Bursting Pressure		150MPa	150MPa
工作温度 Working Temperature		-40℃~100℃	-40℃~100℃

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方

产品剖面图
Product Sectional View

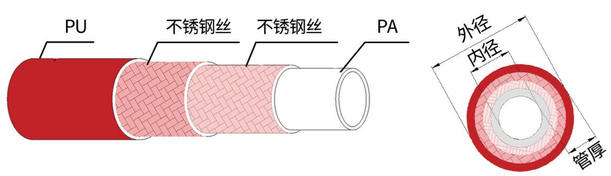

产品应用场景
Product Application Scenarios



产品编号 (NO.)	规格(mm) Size(mm)		产品材质 Product Material		钢丝概况 Steel Wire Overview			工作压力 Working Pressure	爆破压力 Bursting Pressure	工作温度 Working Temperature	符合标准 Conformity to Standards
	外径 (O.D.)	内径 (I.D.)	外层 Outer layer	内层 Inner layer	钢丝类型	钢丝合股	钢丝股数				
TKC-0502-GS1	5	2	PU	PA/PTFE	不锈钢丝	五股合一	24股	15MPa	50MPa	-40℃~100℃	GB16897
TKC-7532-GS1	7.5	3.2	PU	PA/PTFE	不锈钢丝	五股合一	24股	15MPa	50MPa	-40℃~100℃	GB16897
TKC-7534-GS1	7.5	3.4	PU	PA/PTFE	不锈钢丝	五股合一	24股	15MPa	50MPa	-40℃~100℃	GB16897

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方

摩托车刹车油管



铁壳虫提供了多达十余种颜色的外层可供选择让实力与颜值并存



产品性能优势 \ Product Performance Advantages

1. 外皮保护
各种颜色半透明PU保护层，外表光滑有良好的柔软性，防尘、防水、耐磨、耐腐蚀

2. 中层防护
不锈钢编织防护层，抗膨胀、抗拉伸、油管核心防护


3. 内管保护
PTFE/尼龙管内层管道具有油液兼容性能力强不易老化，耐高温抗低温，粘性低，液体流速快等优良的特性

配件展示 \ Accessories Display

TKC始终坚持以品质和安全优先，采用专用设备一体成型压接技术，确保连接牢靠耐用，避免了可能出现松脱或泄露的安全隐患。



产品剖面图 \ Product Sectional View

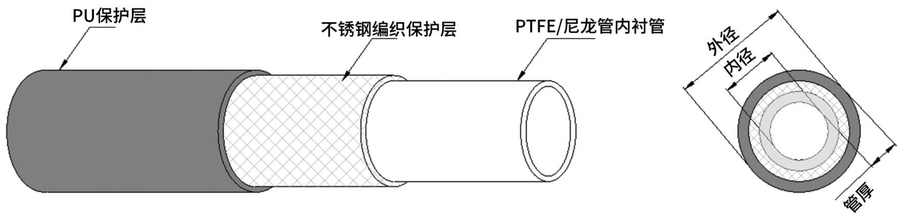

尼龙12/PA12系列



01 PA12全新料核心优势总览
Overview of Core Advantages of Virgin PA12 Material

尼龙管
·耐磨损，内表面光滑，阻力小，能防止生锈和结垢。
·柔软，易弯曲，便于安装，加工简单。
·可以弯曲定型到各种形状。
·能耐很多化学物质的腐蚀，尺寸稳定、渗透率小，使用寿命十年以上。



耐低温性
-60℃~0℃低温不脆裂



耐化学性
·耐酸
·耐碱
·耐油







物理性能优
·弯曲半径小
·管体色泽明亮



进口原材料
·德国赢创
·日本宇部
·法国阿科玛

02 PA12尼龙管形态运用
Form & Application of PA12 Nylon Tube

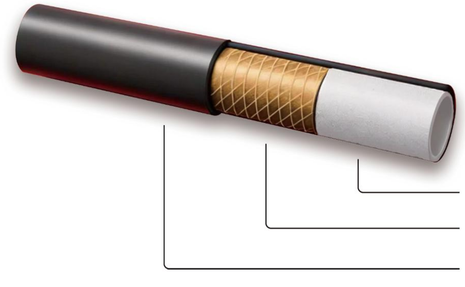

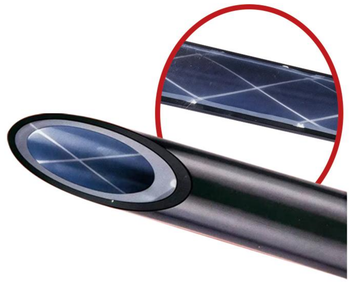

铁壳虫多层复合尼龙管内外层采用PA11或PA12材料，中间采用聚酯线加强，经复合挤出制成。产品符合SAEJ844型标准要求，除了具备有单层尼龙管的各种性能优点外，特别是爆破压力、抗磨性能大大提升，因此产品更安全可靠，广泛用于汽车、工程机械的制动系统、燃油系统管路。

03 产品性能参数
Product Performance Parameters



产品编号 (NO.)	规格(外径x内径) Sise(O.D.xI.D.)	每米克重 (g/m)	拉伸强度 (kgf/cm²)	工作压力 (MPa)	爆破压力 (MPa)	弯曲半径 (mm)
TKC-NY12-0425	4x2.5mm	7.7	13	3.2	10	20
TKC-NY12-0604	6x4mm	15.7	34	3.2	8.0	40
TKC-NY12-0806	8x6mm	22	43	2.8	5.7	50
TKC-NY12-1075	10x7.5mm	34.4	70	2.6	5.7	65
TKC-NY12-1209	12x9mm	49.5	101	2.8	5.7	70
TKC-NY12-1411	14x11mm	58.9	125	2.2	4.8	80
TKC-NY12-1612	16x12mm	88	190	2.8	5.7	130
TKC-NY12-1/4	1/4” x4.35mm	16.8	38	3.0	8.0	45
TKC-NY12-3/8	3/8” x1/4”	39.6	65	2.8	8.1	50
TKC-NY12-1/2	1/2” x3/8”	55.8	110	2.8	5.8	80

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方




产品编号 (NO.)	规格(外径x内径) Sise(O.D.xI.D.)	每米克重 (g/m)	拉伸强度 (kgf/cm²)	工作压力 (MPa)	爆破压力 (MPa)	弯曲半径 (mm)	产品编号 (NO.)	规格(外径x内径) Sise(O.D.xI.D.)	每米克重 (g/m)	拉伸强度 (kgf/cm²)	工作压力 (MPa)	爆破压力 (MPa)	弯曲半径 (mm)
TKC–NY6–0302	3x2mm	4.3	10	2.5	5	18	TKC–NY6–1512	15x12mm	70	140	2.0	5.4	90
TKC–NY6–0425	4x2.5mm	8.4	13	3.1	9	20	TKC–NY6–1612	16x12mm	96.7	190	2.8	5.7	130
TKC–NY6–0402	4x2mm	10.4	16	4.5	10	30	TKC–NY6–1815	18x15mm	85.5	210	2.3	4	155
TKC–NY6–0503	5x3mm	13.8	22	3.4	6.5	35	TKC–NY6–3/16	3/16” x3.26mm	10.4	18	3.3	6.3	35
TKC–NY6–0604	6x4mm	17.3	34	3.2	8	40	TKC–NY6–5/16	5/16” x5.9mm	24	40	2.5	5.6	50
TKC–NY6–0806	8x6mm	24.2	43	2.6	5.7	50	TKC–NY6–1/4	1/4” x4.35mm	18.5	38	2.7	8	45
TKC–NY6–1008	10x8mm	31.1	62	2.7	4.5	65	TKC–NY6–3/8	3/8” x1/4”	43.5	65	2.8	6.1	50
TKC–NY6–1075	10x7.5mm	37.8	70	2.8	5.6	65	TKC–NY6–1/2	1/2” x3/8”	61	110	3.0	5.5	80
TKC–NY6–1209	12x9mm	54.5	101	3.2	5.7	70	TKC–NY6–5/8	5/8” x1/2”	78.5	175	2.7	5.0	125
TKC–NY6–1411	14x11mm	64	125	2.2	5.6	80							

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方



尼龙6管/PA11-6系列

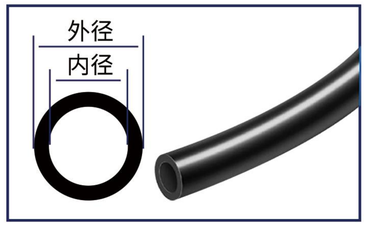




产品性能优势 \ Product Performance Advantages

1. 耐磨损，表面光滑，阻力小。
2. 耐温性好，可在-40°C至120°C的环境工作。
3. 能耐很多化学物质，尺寸稳定，使用寿命十年以上。
4. 广泛应用于机械与汽车的刹车系统。


产品应用场景 \ Product Application Scenarios



汽车制动系统

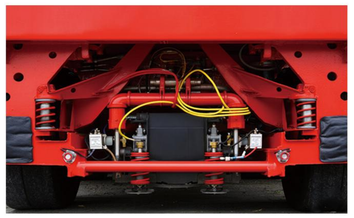

挂车制动系统

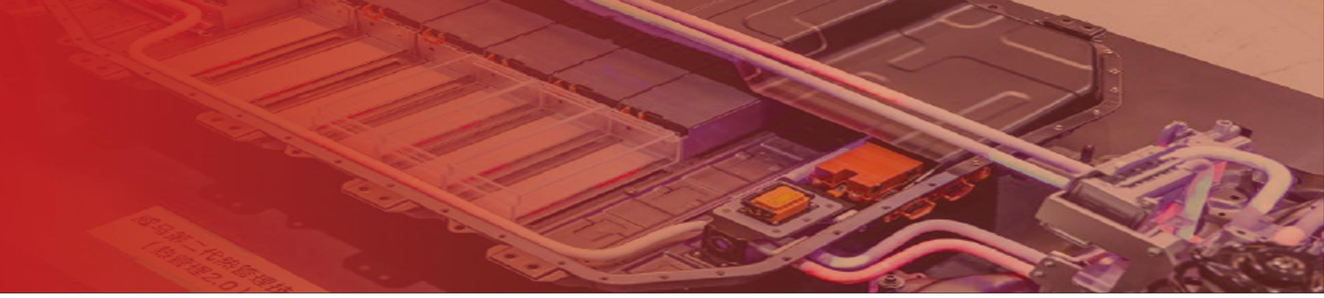

产品编号 (NO.)	TKC-TPEE-1411	TKC-TPEE-1209	TKC-TPEE-1075	TKC-TPEE-0806	TKC-TPEE-0604	TKC-TPEE-0503	TKC-TPEE-0402
规格(外经x内径) Size（O.D.xI.D.)	14x11mm	12x9mm	10x7.5mm	8x6mm	6x4mm	5x3mm	4x2mm
工作压力 Working Pressure	20℃ 1.4MPa/cm²	20℃ 2.0MPa/cm²	20℃ 1.7MPa/cm²	20℃ 1.6MPa/cm²	20℃ 3MPa/cm²	20℃ 2.2MPa/cm²	20℃ 4.1MPa/cm²
爆破压力 Bursting pressure	20℃ 3.5MPa/cm²	20℃ 5MPa/cm²	20℃ 3.5MPa/cm²	20℃ 3.6MPa/cm²	20℃ 6MPa/cm²	20℃ 4.5MPa/cm²	20℃ 6.1MPa/cm²
表面硬度 Hardness	50D ± 5D	50D ± 5D	50D ± 5D	50D ± 5D	50D ± 5D	50D ± 5D	50D ± 5D
拉伸强度 Tensile Strength	65KGF	55KGF	40KGF	30KGF	25KGF	20KGF	14KGF
弯曲半径 Bending Radius	65mm	50mm	40mm	30mm	20mm	20mm	18mm

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方

TPEE/软麒麟尼龙管



铁壳虫尼龙管采用全新研制的新型材料，兼具外观精致与可靠耐用双重优势，性能表现优异，适用场景广泛。

产品性能优势 \ Product Performance Advantages


1. 耐温性能卓越
使用温度范围
-40°C~120°C

2. 耐油与耐化学性优异
具备极佳的耐油性与
耐化学介质性能，适
配多种复杂工况。

3. 耐疲劳强度极高
经测试:以每分钟
200次的频率弯折，
连续弯折4万次不断裂

4. 物理性能优良
柔软性与弹性好,内壁光
滑,流体输送顺畅,折叠
后折痕不明显,恢复性好

·高温测试：105°C烘箱中存放100小时，取出后用力敲打不脆裂，柔软性能保持不变。
·低温测试：-40°C低温箱中存放100小时，取出后用力敲打不脆裂，柔软性能保持不变。

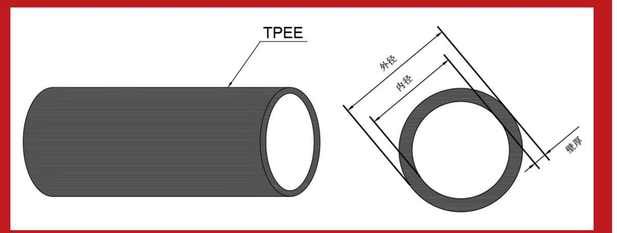

产品应用场景 \ Product Application Scenarios

广泛应用于汽车、仪表、机械等行业，是极端温度与高弯折工况下的理想管材选择。









TKC® 铁壳虫

螺旋管系列

铁壳虫螺旋管采用进口原材料PA12、PA6。具有内壁光滑，气制动响应快，压力损耗小，耐磨，耐老化，良好的伸缩性等特点，广泛用于各种牵引车、半挂车、拖车和各种制动系统的连接管路。

产品展示 \ Product Display



不留头型



一字型



门字型

七芯线管系列

以铁壳虫尼龙管为外护管的七芯线管是主车与挂车、牵引车、拖车之间电路连接线路，尼龙管的弹性使连接管路紧凑、美观，使可能的损伤降到了最低。

产品展示 \ Product Display



七芯铜线



五芯铜线



产品性能参数 \ Product Performance Parameters

产品编号 (NO.)	螺旋圈数 (圈)	工作长度 (m)	螺旋直径 (mm)	螺旋内径 (mm)	管体总长 (m)
TKC–NY–1209–L15	15	2.5	110	90	5.4
TKC–NY–1209–L18	18	3	110	90	6.4
TKC–NY–1209–L20	20	3.25	110	90	7.1
TKC–NY–1209–L22	22	3.5	110	90	7.8
TKC–NY–1209–L24	24	3.75	110	90	8.5
TKC–NY–1209–L26	26	4	110	90	9.2
TKC–NY–1209–L28	28	4.1	110	90	9.9
TKC–NY–1209–L32	32	4.3	110	90	10.5

以上数据均来自本公司实验室，其它规格可根据性能定做，可根据要求扣压各种形式的接头，加工总成软管

配件展示 \ Accessories Display



1/2



16x1.5



18x1.5



22x1.5



银色铝头

产品编号 (NO.)	TKC-PUA-0804	TKC-PUA-0603	TKC-PUA-1207	TKC-PUA-0604	TKC-PUA-0805	TKC-PUA-1065	TKC-PUA-1108	TKC-PUA-1208
产品材质 Product Material	PU+PBT	PU +PBT	PU+PBT	PU+PA	PU+PA	PU+PA	PU+PA	PU+PA
规格(外径x内径) Sise(O.D.xI.D.)	8x4mm	6x3mm	12x7mm	6x4mm	8x5mm	10x6.5mm	11x8mm	12x8mm
工作压力 Working Pressure	20℃ 2.6MPa /cm²	20℃ 2.6MPa /cm²	20℃ 2.6MPa /cm²	20℃ 1.0MPa /cm²	20℃ 1.0MPa /cm²	20℃ 1.0MPa /cm²	20℃ 1.0MPa /cm²	20℃ 1.0MPa /cm²
爆破压力 Bursting Pressure	20℃ 5.2MPa/cm²	20℃ 5.2MPa/cm²	20℃ 5.2MPa/cm²	20℃ 3.0MPa/cm²	20℃ 3.0MPa/cm²	20℃ 3.0MPa/cm²	20℃ 3.0MPa/cm²	20℃ 3.0MPa/cm²
工作温度 Working Temperature	-40℃~100℃	-40℃~100℃	-40℃~100℃	-40℃~80℃	-40℃~80℃	-40℃~80℃	-40℃~80℃	-40℃~80℃

以上数据均来自本公司实验室，其他规格可根据性能定制，技术参数可咨询厂方

高压复合管



铁壳虫高压复合管内层与外层材料不同，具有尼龙类中最佳的化学和物理稳定性，轻型、柔软、抗压、耐压、耐冲击、摩擦系数小，防爆强度高，使用寿命长。

产品性能优势 \ Product Performance Advantages

1. 纯料制造，质量保证。采用原料制造，拒绝回料，不掺杂料
2. 内外管壁，复合结构 外壁柔软耐高压 耐磨损，内壁光滑 耐腐蚀
3. 高回弹，随意对折 弯曲不变形、 无折痕
4. 内外直径标准可测 高同心圆

产品应用场景 \ Product Application Scenarios

可用于空气、油等流体的输送，也广泛用于特定要求的环境、汽车气制动管路、发动机进油管、回油管等。



产品剖面图 \ Product Sectional View

