
团结 · 诚信 · 创新 · 共赢

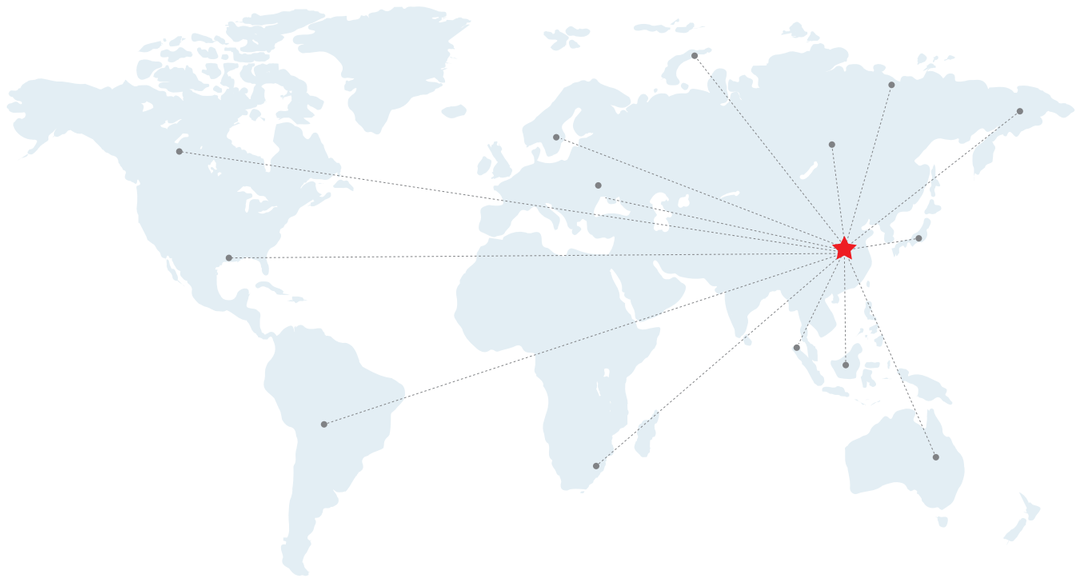

Sales Department
Yantai Damai Construction Machinery Co., Ltd
Yantai Donghong Construction Machinery Co.,Ltd


Tel: +86 137-9122-5515 +86 159-6646-3508
WhatsApp: +86 159-6646-3508
Email: dhgmachinery@donghongjixie.com
https://www.dhgattachment.com/
Address: 2-5 Dongfang Industrial Park, Yantai Economic and Technological Development Area, Yantai, Shandong, China. 264000

国际贸易业务部
烟台大迈工程机械有限公司
烟台市东弘工程机械有限公司
电话：+86 137-9122-5515 +86 159-6646-3508
微信：+86 137-9122-5515 +86 159-6646-3508
公司地址：山东省烟台市经济技术开发区白云山路东方工业园2期5号门

ISO 9001 CE DHG

DAMAI ATTACHMENT

20 YEARS' DEDICATION TO ATTACHMENT
MAKE YOUR EXCAVATOR EFFICIENT, SMART, DURABLE

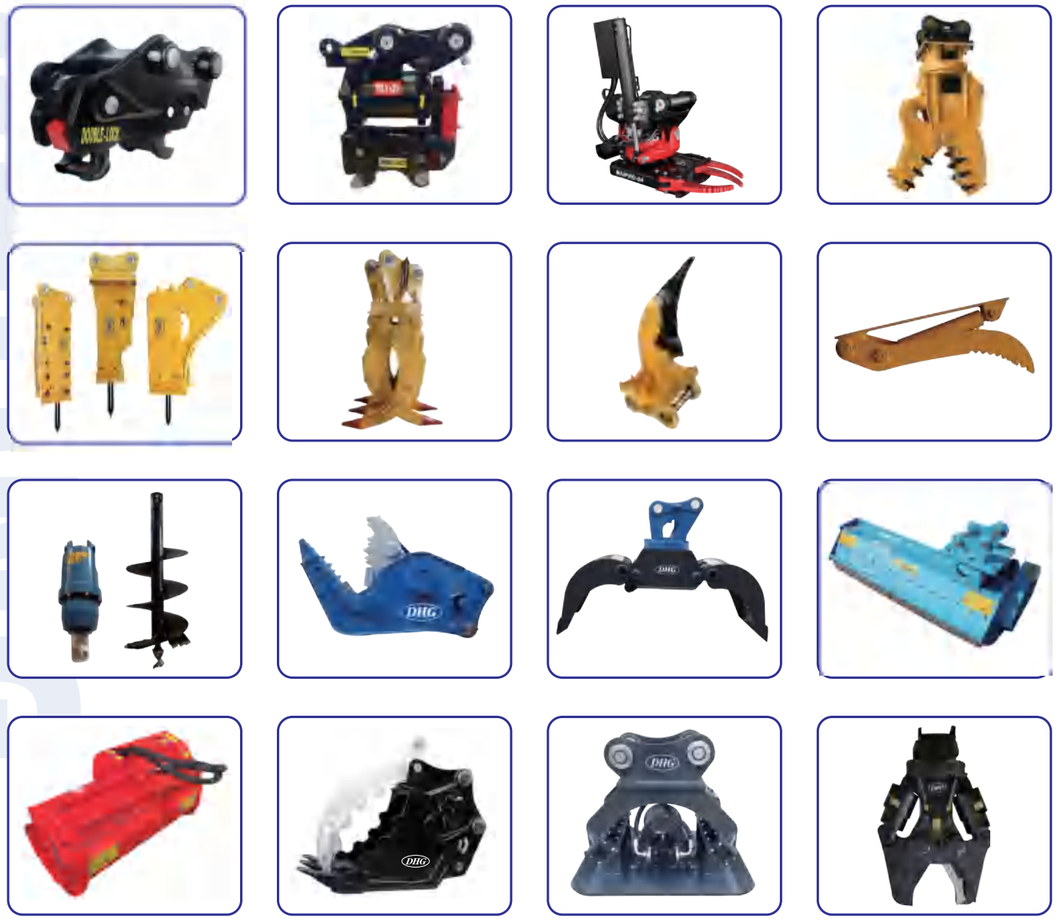

烟台大迈工程机械有限公司
Yantai Damai Construction Machinery Co., Ltd.
烟台市东弘工程机械有限公司
Yantai Donghong Construction Machinery Co., Ltd.

Wechat WhatsApp
电话：+86-159-6646-3508

01 资质证书 / QUALIFICATION CERTIFICATE



















COMPANY PROFILE / 公司简介

烟台大迈工程机械有限公司是一家专注于挖掘机属具研发与制造的公司，深耕挖掘机属具领域已超过20年。我们的主要产品包括：液压手腕、倾斜连接器、快速连接器、粉碎钳、加强抓、打草机、拓荒机及其他各类属具。从加工到交付，我们对所有产品的质量进行严格把控。通过持续的创新与改进，公司已先后获得ISO9001认证、CE认证及多项技术专利。我们的产品远销美国、欧洲、俄罗斯、澳大利亚、新西兰、日本、韩国等多个国家和地区，并与众多客户建立了长期稳定的合作关系。

凭借先进的技术与优质的产品，经过稳健快速发展，公司现已成为中国挖掘机属具制造行业的领先企业。我们将持续提升产品质量，以更好地服务全球市场，并期待在未来与您携手合作。

Yantai Damai Construction Machinery Co.,Ltd is an excellent manufacturer, specializing in excavator attachments for more than 20 years. Our main product includes: tiltrotator, tilt hitch, safety lock tilt hitch, quick hitch, safety lock quick hitch, demolition pulverizer, demolition grapple, mower, mulcher, and other attachments. All products quality is strictly under control from processing to delivery. By continuous innovation and improvement, the factory has obtained ISO9001, CE certifications, Technical Patents successfully. Products have been sold to America, Europe, Russia, Australia, New Zealand, Japan, South Korea and many other countries. Long-term partnership have been developed widely.

With advanced technology and products, after steady and rapid development, the factory become a leading enterprise of manufacturing excavator attachments in China. We will keep improving the product quality to better serve the world market, and we look forward to working with you in the future.

CONTENTS

目录 ▼

公司简介 Company profile ····· 1
液压手腕 Tiltrotator ····· 3
液压快速连接器 Hydraulic Quick Coupler ····· 4
双保险快速连接器 Double Safety Lock Quick Coupler ····· 5
倾斜双锁快速连接器 Tilting Double Lock Safety Quick Coupler ····· 6
机械快速连接器 Mechanical Quick Coupler ····· 7
旋转快速连接器 Rotating Quick Coupler ····· 8
破碎锤 Hydraulic Breaker ····· 9
旋挖钻 Earth Auger ····· 10
粉碎钳 Hydraulic Crusher/Pulverizer ····· 11
旋转粉碎钳 Hydraulic Pulverizer ····· 12
振动夯 Hydraulic Plate Compactor ····· 13
加强抓 Demolition Grapple ····· 14
松土器 Ripper ····· 15
打草机 Flail Mower ····· 16
拓荒机 Mulcher ····· 17
拆楼剪 Hydraulic Crusher ····· 18
钢材剪 Hydraulic Scrap Shear ····· 19
液压拇指夹Hydraulic Thumb ····· 20
抱式抓木器 Hydraulic Wood Grapple ····· 21
抓木器 Hydraulic Wood Grapple ····· 22
液压夹 Hydraulic Grapple ····· 23
铲斗夹 Thumb Bucket ····· 24
液压废料抓 Eccentric Pin Hydraulic Grapple ····· 25
筛分斗 Screening Bucket ····· 26
破碎斗 Crusher Bucket ····· 27
挖斗 Bucket ····· 28
网格斗 Skeleton Bucket ····· 29
摇摆斗 Tilt Bucket ····· 30
清洁斗 Cleaning Bucket ····· 31
莲花抓 Orange Peel Grapple ····· 32
耙子 Rake ····· 33

ISO 9001 CE

DHG

液压手腕 Tiltrotator



产品特点：

1.高强度铸造零件；
2.精密加工精度；
3.稳定性、强度、智能性；
4.±45°倾斜功能；
5.±360°旋转功能；
6.支持拇指操作；

Features:

1.High-strength Casting Parts;
2.Precision Machining Accuracy;
3.Stablity, Strength, Intelligence;
4.±45° Tilt Action
5.±360° Rotation Action
6.Thumb Action Supported






产品参数 Product Parameters

Model	M-02	M-04	M-07	M-10/M-12	M-15	M-20	M30
Suitable Excavator (Tons)	1-2	2.5-4.5	5-8	7-12	12-18	18-26	25-33
Connect	S30	S40	S40	S45/S50	S60	S70	S80
Weight (KG)	80	140	200	305	520	690	880
Gripper weight (KG)	/	32	50	85	100	195	240
Oil FLow (L/min)	14-28	18-40	18-40	70-90	80-100	100-120	100-120
Max Tilt Angle (Degree)	±45	±45	±45	±45	±45	±45	±45
Max Pressure (Bar)	210	210	210	210	210	210	250
Tilt Torque (KNm)	4.7	11	15	30	45	65	73
Rotational Torque (KNm)	1.4	5	6.5	7.8	8.8	9.8	11.9
Attitude Locking	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Language	10	10	10	10	10	10	10

液压快速连接器 Hydraulic Quick Coupler




产品特点：

1.采用Q355锰板，坚固耐用；
2.安装简便，使用高效；
3.维护简便，故障率低；
4.获得CE认证；
5.适用于1-80吨挖掘机。

Features:

1.Q355 Mn steel, strong durability ;
2.Easy installation, high efficiency;
3.Simple & easy maintenance, less downtime;
4.CE certification obtained;
5.Suitable 1-80 ton excavator.











产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	总长度	总高度	总宽度	轴距	开档	上部轴直径	工作压力	工作流量	产品重量
Model	Suitable Weight	Total Length	Total Height	Total Width	Pin Distance	Arm Width	Pin Diameter	Working Pressure	Working Flow	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/cm²	l/min	kg
DHG-MINI	1-4	360-475	250-300	175-242	85-200	90-150	25-40	40-100	10-20	45
DHG-02	5-6	534-545	307	258-263	220-270	155-170	45-50	40-100	10-20	70
DHG-04	7-9	600	320	270-350	290-360	180-230	50-55	40-100	10-20	80
DHG-06	10-17	820	410	365-436	360-420	220-315	60-65	40-100	10-20	180
DHG-08	18-24	944-990	520	449-483	430-520	300-350	70-80	40-100	10-20	350
DHG-10	25-32	1040	600	480-540	450-560	350-410	90	40-100	10-20	550
DHG-17	33-45	1006-1173	630	550-660	500-600	370-480	100-110	40-100	10-20	750
DHG-20	46-50	1100-1200	650	650-700	550-660	480-550	110-130	40-100	10-20	900

双保险快速连接器 Double Safety Lock Quick Coupler




产品特点：

1.采用Q355锰板，坚固耐用；
2.双保险锁应用铲斗防脱落功能；
3.获得CE认证；
4.完全独立的安全系统，最大程度地保障操作员安全；
5.高效、快速挂接和解开属具；
6.适用于1-35吨挖掘机。

Features:

1.Q355 Mn Steel, strong durability;
2.Double safety lock applied bucket detachment prevention function;
3.CE certification obtained;
4.Full independent safety system which maximum operator safety;
5.High efficient, quickly hitch and unhitch attachments;
6.Suitable for 1-35ton excavator.

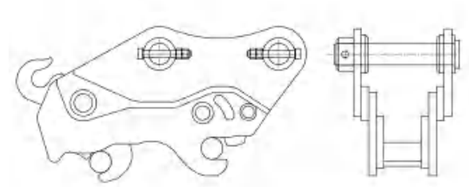


产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	总长度	总高度	总宽度	轴距	开档	上部轴直径	工作压力	工作流量	产品重量
Model	Suitable Weight	Total Length	Total Height	Total Width	Pin Distance	Arm Width	Pin Diameter	Working Pressure	Working Flow	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg/cm²	l/min	kg
DHG-Mini	1-4	360-475	250-300	175-242	85-200	90-150	25-40	40-100	10-20	45
DHG-02	5-6	534-545	307	258-263	220-270	155-170	45-50	40-100	10-20	70
DHG-04	7-9	600	320	270-350	290-360	180-230	50-55	40-100	10-20	80
DHG-06	10-17	820	410	365-436	360-420	220-315	60-65	40-100	10-20	180
DHG-08	18-24	944-990	520	449-483	430-520	300-350	70-80	40-100	10-20	350
DHG-10	25-32	1040	600	480-540	450-560	350-410	90	40-100	10-20	550

倾斜双锁快速连接器 Tilting Double Lock Safety Quick Coupler



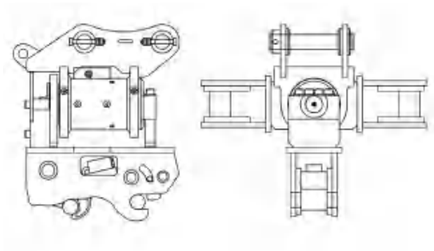

产品特点：

1.国内最早的倾斜双保险锁快速连接器；
2.最小高度,设计合理；
3.采用Q355锰板，坚固耐用；
4.旋转连接器无法实现的各种工作角度；
5.比旋转连接器更轻更便宜；
6.合资倾斜马达，可靠稳定；
7.狭小空间作业效率高；
8.大功率左右角度调节，保持90°倾斜角度；
9.适用于1-35吨挖掘机。

Features:


1.The earliest tilt double safety lock quick hitch in China;
2.Minimum height, reliable desing;
3.Q355 Mn steel, strong durability;
4.Various working angles that are impossible with a rotary hitch;
5.Lighter and cheaper than a rotary hitch;
6.The joint venture tilting motor,reliable and stable;
7.High efficient when working in a narrow space;
8.High powerful left/right angle adjustment, maintains 90°tilt angle;
9.Suitable for 1-35ton excavator.

产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	摆动角度	工作压力	工作流量	产品重量
Model	Suitable Weight	Tilt Degree	Working Pressure	Working Flow	Weight
Unit	ton	°	bar	l/min	kg
DHG-Mini	1-2	180°	210	3-6	60
DHG-01	2.5-4	180°	210	3-6	100
DHG-02	5-6	180°	210	3-6	120
DHG-04	7-8	180°	210	6-12	190
DHG-05	8-9	180°	210	6-12	235
DHG-06	12-16	140°	210	24-28	450
DHG-08	17-24	140°	210	24-32	700

机械快速连接器 Mechanical Quick Coupler



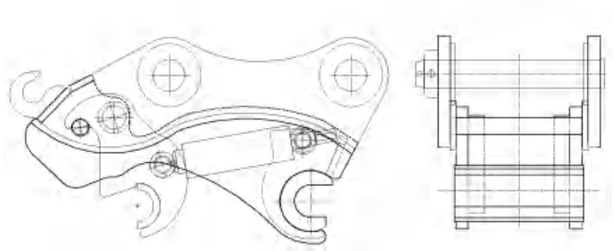









产品特点：

1.采用Q355优质钢材，强度高；
2.适用于1-50吨各种型号挖掘机。

Features:

1.Q355 material, high strength;
2.Suitable for 1-50 ton excavator.

产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	总长度	总高度	总宽度	轴距	开档	上部轴直径	产品重量
Model	Suitable Weight	Total Length	Total Height	Total Width	Pin Distance	Arm Width	Pin Diameter	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DHG-MINI	1-4	360-475	250-300	175-242	85-200	90-150	25-40	45
DHG-02	5-6	534-545	307	258-263	220-270	155-170	45-50	70
DHG-04	7-9	600	320	270-350	290-360	180-230	50-55	80
DHG-06	10-17	820	410	365-436	360-420	220-315	60-65	180
DHG-08	18-24	944-990	520	449-483	430-520	300-350	70-80	350
DHG-10	25-32	1040	600	480-540	450-560	350-410	90	550
DHG-17	33-45	1006-1173	630	550-660	500-600	370-480	100-110	750

旋转快速连接器 Rotating Quick Coupler



产品特点：

1.采用Q355锰板，坚固耐用；
2.赋予各种挖掘机属具旋转功能；
3.自主研发，转速恒定；
4.负载能力强，操作灵敏简便，安全稳定，360°无限旋转。

Features:

1.Q355 Mn steel, strong durability;
2.Rotating function with every excavator attachments;
3.Independent research and development,constant rotating speed;
4.High load capacity,sensitive and easy to operate,security and stability,360°infinitely rotating.

产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	上部轴直径	工作压力	工作流量	旋转速度	产品重量
Model	Suitable Weight	Pin Diameter	Working Pressure	Working Flow	Rotating Speed	Weight
Unit	ton	mm	bar	l/min	rpm	kg
DHG-02	5-9	45-55	120-175	35	6.8	155

破碎锤 Hydraulic Breaker









适用对象：

适用于矿山、爆破、建筑、采石场等；
可安装于所有普通液压挖掘机、小型挖掘机及其他载货设备上，如：滑移装载机、反铲装载机、起重机、伸缩式装载机、轮式装载机等机械。

Suitable:

Used for mining, demolition, construction, quarry etc;
It can be mounted on all common hydraulic excavator as well as mini excavator and other carrier like skid steer loader, backhoe loader, crane, telescopic handler, wheel loader and other machinery.

产品特点：

1.缸体和主阀：精密加工防止拉伤；
2.活塞：活塞与中缸体一对一配磨；
3.钎杆：42CrMo材质,性能可靠。

Features:

l.Cylinder & valves: prevents scuffing with precision finishing treatment;
2.Piston: every piston tolerance is machined perfectly accord ing to each cylinder;
3.Chisel: 42CrMo, exceptional performance and reliability.

产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	工作压力	工作流量	冲击频率	管路直径	钎杆直径	产品重量
Model	Suitable Weight	Working Pressure	Working Flow	Impact Rate	Hose Diameter	Chisel Diameter	Weight
Unit	ton	kg/cm²	l/min	rpm	in	mm	kg
DHG-05	0.6-1	80-110	10-30	500-1200	1/2	35	65
DHG-10	0.8-2.5	90-120	15-30	500-1000	1/2	40	90
DHG-20	1.2-3	90-120	20-40	500-1000	1/2	45	120
DHG-30	2.5-4.5	110-140	25-40	500-900	1/2	53	170
DHG-40	4-7	95-130	30-45	450-750	1/2	68	270
DHG-43	6-9	100-130	40-80	450-950	1/2	75	380
DHG-45	7-14	130-150	45-85	400-800	3/4	85	600
DHG-50	11-16	150-170	80-110	450-630	3/4	100	780
DHG-70	18-26	160-180	125-150	350-600	1	135	1650
DHG-81	18-26	160-180	120-150	400-490	1	140	1700
DHG-121	28-32	170-190	190-250	300-400	5/4	155	2700
DHG-131	30-40	190-230	200-260	250-400	5/4	165	3000
DHG-151	37-45	200-260	210-270	230-350	5/4	175	4200

旋挖钻 Earth Auger

适用对象：

应用于植树，电线杆孔，钻井，光伏电桩等领域。

Suitable:

Used for tree planting, pole hole, drilling.

产品特点：

1.设计合理，使用效率高寿命长；
2.叶片采用耐磨板；
3.齿轮采用航空标准加工工艺。

Features:

1.Rational design, high efficiency and long service time;
2.Wear-resisting plate impeller;
3.Aviation standard applied in processing of gear.









产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	工作流量	极限扭矩	工作压力	转速	油管直径	钻头直径
Model	Suitable Weight	Working Flow	Max Torque	Working Pressure	Rotary Speed	Oil Pipe Diameter	Drill Diameter
Unit	ton	l/min	n·m	kg/cm²	rpm	in	mm
DHG-2000	1-2.5	23-53	1871	205	40-92	1/2	100-400
DHG-2500	1.5-3	30-61	2432	205	40-82	1/2	100-500
DHG-3000	2-3.5	30-61	2877	240	40-81	1/2	100-600
DHG-3500	2.5-4.5	30-68	3614	240	32-72	1/2	100-750
DHG-4500	3-5	38-76	4218	240	32-64	1/2	100-900
DHG-5000	4.5-7	38-76	5056	240	29-58	1/2	150-600
DHG-5500	5-7	45-83	5910	240	28-50	1/2	150-750
DHG-6000	6-8	45-106	6150	240	34-80	3/4	150-900
DHG-7000	7-10	61-121	6931	240	37-72	3/4	150-900
DHG-8000	8-12	61-136	8048	240	29-64	3/4	150-900
DHG-10000	10-13	70-136	10778	240	26-45	3/4	150-900
DHG-12000	13-17	80-140	11976	240	22-43	1	150-900
DHG-15000	13-17	80-151	15046	240	20-39	1	150-1200
DHG-20000	13-20	80-170	19039	240	17-34	1	150-1200
DHG-25000	15-23	90-180	24949	240	16-30	1	150-1200
DHG-50000	21-50	100-280	50195	280	11-30	1	300-2400

粉碎钳 Hydraulic Crusher/Pulverizer



适用对象：

房屋梁柱，钢筋混凝土等破拆作业。

Suitable:


Crush concrete building materials.

产品特点：

1.Q355优质钢材，保证整体强度；
2.刀块采用耐磨莫合金钢，抗高温，耐变形；
3.可增加360°旋转功能。

Features:

1.Q355 material, high strength;
2.Equipped with steel bar cutter, high temperature resistance, deformation resistance;
3.360° rotating function option.









产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	开口尺寸	总长度	总宽度	总高度	最大破碎力	最大剪切力	工作压力	产品重量
Model	Suitable Weight	Jaw Opening	Total Length	Total Width	Total Height	Max Crushing Force	Max Shear Force	Working Pressure	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	mm	ton	ton	kg/cm²	kg
DHG-02	5-9	450±30	1170-1300	310-350	740-760	83	126	230	320
DHG-06	10-17	700±30	1675-1765	450-590	1100-1140	105	165	280	900
DHG-08	18-24	830±30	2135-2220	520-560	1310-1440	165	210	300	1600
DHG-10	25-32	930±30	2545	600	1650	200	290	320	2100

旋转粉碎钳 Hydraulic Pulverizer



适用对象：

房屋梁柱，钢筋混凝土等破拆作业。

Suitable:

Crush concrete building materials.

产品特点：

1. Q355优质钢材，保证整体强度；
2. 刀块采用耐磨合金钢
3. 360°旋转。

Features:

1. Q355 material, high strength;
2. Equipped with steel bar cutter, high temperature resistance, deformation resistance;
3. 360°rotating function.







产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	开口尺寸	总长度	总宽度	总高度	最大破碎力	最大剪切力	工作压力	产品重量
Model	Suitable Weight	Jaw Opening	Total Length	Total Width	Total Height	Max Crushing Force	Max Shear Force	Working Pressure	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	mm	ton	ton	kg/cm²	kg
DHG-06	10-17	700±30	1675-1765	450-590	1100-1140	105	165	280	1800
DHG-08	18-24	830±30	2135-2220	520-560	1310-1440	165	210	300	2125
DHG-10	25-32	930±30	2545	600	1650	200	290	320	2300

振动夯 Hydraulic Plate Compactor

适用对象：

3.5-32吨挖掘机。

斜坡、沟渠、基础回填、地基夯实等各种工况的夯实作业。

Suitable:

3.5-32 ton excavator.

Leveling of high way and railway slopes, roads, construction, building floors.

产品特点：

1.Q355钢材，保证整体强度；

2.设计新颖，操作方便，接液压破碎锤管路；

3.采用博姆克马达、高效、稳定。


Features:

1.Q355 material, high strength;

2.New design, easy operation, using the same circuit as the hydraulic breaker;

3.Imported motor, stable and reliable in use.

















产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	上部轴直径	打击力	最大冲击频率	工作压力	冲击面积	工作流量	总高度	总宽度	产品重量
Model	Suitable Weight	Pin Diameter	Impact Force	Impact Rate Max	Working Pressure	Impact Size	Working Flow	Total Height	Total Width	Weight
Unit	ton	mm	ton	rpm	kg/cm²	mm²	l/min	mm	mm	kg
DHG-Mini	3-4	25/40	3	2000	100-130	590*330	30-60	435	442	200
DHG-02/04	5-9	45/55	4	2000	110-140	900*550	45-75	730	550	300
DHG-06	10-17	60/65	6.5	2000	150-170	1160*700	85-105	900	700	600
DHG-08	18-24	70/80	15	2000	160-180	1250*900	120-170	1000	900	850
DHG-10	25-32	90	15	2000	160-180	1250*900	120-170	1050	900	900

加强抓 Demolition Grapple



适用对象：

强硬建筑垃圾的装卸及拆建、废铁的装卸、高强度杂物的拆卸。

Suitable:

Demolition of solid structures, scrap handling, cleaning, moving, loading, sorting and organizing materials in order.

产品特点：

1.大小杂物都可以一同抓起；
2.耐磨板材设计，更耐磨，使用更持久；
3.M+S马达带刹车功能；
4.安全稳定，操作方便故障率低。

Features:

1.Capable of grabing materials of different sizes in bulk;
2.Abrasion resistant steel, durable in use;
3.Driven by M+S motor with brake valve;
4.Safe, stable and durable in use.



产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	旋转角度	开口尺寸	产品高度	产品宽度	工作马达压力	工作流量	产品重量
Model	Suitable Weight	Rotate Angle	Jaw Opening	Height	Width	Working Pressure	Working Flow	Weight
Unit	ton	°	mm	mm	mm	kg/cm²	l/min	kg
DHG-Mini	3-4T	360	1175	820	1425	90-110	25-40	275
DHG-02/04	5-9	360	1560	1020	600	120-160	50-100	350
DHG-06	10-17	360	2070	1380	800	150-180	90-110	950
DHG-08	18-24	360	2350	1750	950	160-180	100-140	1700
DHG-10	30-35T	360	2350	1860	1000	160-180	100-140	1850

松土器 Ripper



适用对象：

风化石硬土、冻土层有裂缝的岩层。

Suitable:

Used for hard soil such as weathered soil and rocks, tundra etc.


产品特点：

1.采用Q355优质钢材，保证整体强度；
2.强度高，耐腐蚀；
3.支持定制双齿。

Features:

1.Q355 material, high strength;
2.Corrosion resistance and long service life;
3.Support customization of teeth.





产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	轴距	总宽度	总高度	总长度	轴直径	开档	产品重量
Model	Suitable Weight	Pin Distance	Total Width	Total Height	Total Length	Pin Diameter	Arm Width	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
DHG-Mini	1.5-4	85-200	260	310	700	25-40	90-150	50
DHG-02/04	5-9	220-310	320	420	800	45-55	180-230	80
DHG-06	12-18	390	430	530	1000	60-70	220-315	280
DHG-08	19-24	465	530	670	1400	70-80	300-350	400
DHG-10	25-32	515	610	700	1620	90	350-410	550
DHG-17	36-45	580	680	800	1720	100-120	370-480	900

打草机 Flail Mower



适用对象：

割草、除草、除灌木，适合清除山坡、道路、沟渠、公用设施、河岸、湖泊等处的植被。

Suitable:

Grass, weeds, bushes cutting, ideal for clearing vegeta tion on hillsides, roadways, ditches, utility right-of-ways riverbanks, lakes and more.

产品特点：


链条用于保护草溅落；
高品质刀片可更换；
支持定制。

Features:

Chains for grass splashing protecting;
High quality Blades replaceable;
Support customization.





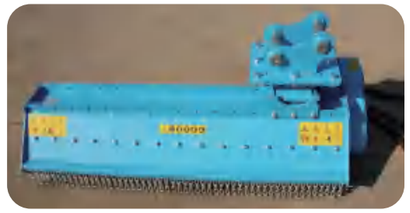

产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	工作压力	工作流量	宽度	产品重量
Model	Suitable Weight	Working Pressure	Working Flow	Width	Weight
Unit	ton	Kg/cm²	l/min	mm	kg
DHG-01	1.5-3	200	30-40	800	130
DHG-02	4-5	200	40-50	1000	200
DHG-04	6-9	200	40-50	1000	300
DHG-06	10-17	200	50-70	1200	350
DHG-08	18-24	200	50-80	1400	470

拓荒机 Mulcher



产品特点：

1.土地清理
2.树木及树枝砍伐
3.树篱维护
4.将树木和树篱齐地覆盖
5.修剪草坪和茂密灌木
6.防火隔离带建设

Features:

1.Land clearance
2.Tree & Branches Smashing
3.Hedge Maintenance
4.Mulch trees and hedges down to garound level
5.Mowing grass and dense bushes
6.Fire break creation







产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	宽度	刀片数量	工作流量	工作压力	速度	重量
Model	Suitable Weight	Working width	Blade No	Flow requirement	Working pressure	Speed	Weight
Unit	ton	mm	/	l/min	mpa	r/min	kg
DHG-01	5-8	800	18	90-140	25-35	1800-2200	475
DHG-02	5-10	1000	24	90-140	25-35	1800-2200	510
DHG-04	8-15	1400	32	90-140	25-35	1800-2200	658
DHG-06	10-15	1600	36	90-140	25-35	1800-2200	700
DHG-08	16-24	1800	36	90-140	25-35	1800-2200	750

拆楼剪 Hydraulic Crusher



适用对象：

破碎拆除房屋，破碎拆除化工设备。

Suitable:

Used to demolish building and constructions;

产品特点：

1.压刀选用高级耐磨板，耐用；
2.破碎力大，加工精度高，不易变形；
3.可选360°旋转功能。


Features:

1.Use high level wear-resisting plate steel, durable in use;
2.High level machining precision and high breaking capacity;
3.Customization of 360° rotating function.









产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	开口宽度	开口深度	总长度	油缸力	流量	工作压力	产品重量
Model	Suitable Weight	Opening Width	Jaw Depth	Total Length	Cylinder Force	Oil Flow	Working Pressure	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	ton	L/min	kg/cm²	kg
DHG-02	5-6	195	200	1350	40	60-100	200-250	380
DHG-04	7-9	290	290	1900	55	90-120	250-300	650
DHG-06	10-17	375	400	2100	75	90-120	250-300	1220
DHG-08	18-24	445	525	2700	110	150-200	320-350	2100
DHG-10	25-32	565	630	3300	145	200-250	320-350	3300
DHG-17	33-45	670	720	3700	200	250-300	320-350	4700

钢材剪 Hydraulic Scrap Shear

适用对象：

适用于剪切各种钢结构，用于废钢厂，报废机车厂，化工厂等。

Suitable:

Widely used in steel scrap vehicle factory;

产品特点：

1.材料选用高级耐磨板，耐用；
2.破碎力大，加工精度高，不易变形；
3.支持定制360°旋转功能。

Features:


1.Use high level wear-resisting plate steel, durable in use;
2.High level machining precision and high breaking capacity;
3.Customization of 360° rotating function.












产品参数 Product parameters

型号	适配机重	开口尺寸	产品重量	工作压力	产品长度
Model	Suitable Weight	Jaw Opening	Weight	Working Pressure	Length
Unit	ton	mm	kg	kg/cm²	mm
DHG-Mini	2-4	300	1100	20-25	1120
DHG-02	5-9	350	2100	20-25	1300
DHG-06	10-17	415	3000	25-28	1570
DHG-08	18-24	515	3500	28-30	2000
DHG-10	25-32	625	4500	28-30	2250

液压拇指夹 Hydraulic Thumb





适用对象：

辅助挖斗实现抓取的作用，防止石头等掉落；

Suitable:

Make bucket much more functional and keep rocks or ther objects from dropping;

产品特点：

1.Q355优质钢材，保证整体强度；
2.一指多用，简便的辅助装置，成本低，效率高；
3.安装方便，操作灵活；
4.支持定制；

Features:

1.Q355 material,high strength;
2.Suitable for different bucket, supportive tool, lower cost, high efficiency;
3.Easy installation, easy operation;
4.Support customization;









产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	产品长度A	产品宽度B	流量	工作压力	产品重量
Model	Suitable Weight	Length A	Width B	Oil Flow	Working Pressure	Weight
Unit	ton	mm	mm	l/min	kg/cm²	kg
DHG-Mini	1-4	910	220	20-50	90-120	90
DHG-02	5-9	1220	300	30-90	110-160	180
DHG-06	10-17	1320	410	90-110	150-170	300
DHG-08	18-24	1530	410	100-140	160-180	440
DHG-10	25-32	1800	600	190-250	170-190	550

抱式抓木器 Hydraulic Wood Grapple







适用对象：

抓取木头，农作物等。

Suitable:

Wood and other large scraps handing, moving,loading and organizing.

产品特点：

1.采用Q355优质钢材，保证整体强度；
2.M+S进口马达带刹车功能；
3.安全稳定、操作方便及故障率低。

Features:

1.Q355 material, high strength;
2.Driven by M+S motor with brake valve;
3.Safe, stable and durable in use.









产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	开口尺寸	工作压力	设定压力	工作流量	油缸容积	产品重量
Model	Suitable Weight	Jaw Opening	Working Pressure	Setting Pressure	Working Flow	Cylinder Volume	Weight
Unit	ton	mm	kg/cm²	kg/cm²	l/min	l	kg
DHG-02/04	5-9	1400	110-140	170	30-55	2*4.0	430
DHG-06	10-17	1800	150-170	190	90-110	2*8.0	740
DHG-08	18-24	2300	160-180	200	100-140	2*9.7	1380
DHG-10	25-32	2500	160-180	210	130-170	2*12	1700

抓木器 Hydraulic Wood Grapple



适用对象：

抓取木头，农作物等。

Suitable:

Wood and other large scraps handing, moving, loading and organizing.

产品特点：

1.采用Q355优质钢材，保证整体强度；
2.M+S进口马达带刹车功能；
3.支持定制，下抓可定做：3+2，4+3，5+4；
4.安全稳定、操作方便及故障率低。

Features:

1.Q355 material, high strength;
2.Driven by M+S motor with brake valve;
3.Suppor customization option of 3+2, 4+3, and 5+4 fingers;
4.Safe, stable and durable in use.







产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	开口尺寸	工作压力	设定压力	工作流量	油缸容积	产品重量
Model	Suitable Weight	Jaw Opening	Working Pressure	Setting Pressure	Working Flow	Cylinder Volume	Weight
Unit	ton	mm	kg/cm²	kg/cm²	l/min	l	kg
DHG-02/04	5-9	1400	110-140	170	30-55	2*4.0	430
DHG-06	10-17	1800	150-170	190	90-110	2*8.0	740
DHG-08	18-24	2300	160-180	200	100-140	2*9.7	1380
DHG-10	25-32	2500	160-180	210	130-170	2*12	1700

液压夹 Hydraulic Grapple



适用对象：

木质建筑结构的拆装分类摆放以及建筑、生活垃圾杂物的清理、装卸。

Suitable:

Demolition of wooden structures, scrap handing, cleaning, moving, loading, sorting and organizing.


产品特点：

1.采用Q355优质钢材，保证整体强度；
2.操作方便，故障率低；
3.安装简便，接破碎锤管路；
4.支持定制，下抓可定制3+2,4+3,5+4等。

Features:

1.Q355 material, high strenth;
2.Easy operation and Multi-function;
3.Easy installation, sharing the same pipes with hydraulic breaker;
4.Supoort customization, finger options of 3+2, 4+3, 5+4.







产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	开口尺寸	总长度	总宽度	总高度	产品重量
Model	Suitable Weight	Jaw Opening	Total Length	Total Width	Total Height	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	mm	kg
DHG-Mini	1-2	960	360	380	840	55-85
DHG-02	3-6	1200	405	525	1180	120-150
DHG-04	7-9	1600	540	600	1320	150-180
DHG-06	10-17	1800	630	785	1750	400-550
DHG-08	18-24	2200	695	920	2050	650-800

铲斗夹 Thumb Bucket

适用对象：

建筑垃圾生活杂物的清理装卸。

Suitable:

Grabbing, cleaning, moving,loading of constr-cution garbage and waste.

产品特点：

1.Q355优质钢材，保证整体强度；
2.安装方便，接破碎锤管路，使用双向脚踏阀。

Features:

1.Q355 material, high strength;
2.Easy installation, sharing with the same pipe of hydraulic breaker, bothway foot valve.









产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	工作流量	工作压力	开口尺寸	产品重量
Model	Suitable Weight	Working Flow	Working Pressure	Jaw Opening	Weight
Unit	ton	l/min	kg/cm²	mm	kg
DHG-Mini	1-4	10-40	100-120	1025	130
DHG-02	5-9	30-90	120-160	1250	270
DHG-06	10-17	90-110	150-170	1750	750
DHG-08	18-24	100-140	160-180	2100	1250

液压废料抓 Eccentric Pin Hydraulic Grapple

适用对象：

园林，垃圾场，矿山。

Suitable:

Widely used in garbage station, garden, and mines.

产品特点：


1.采用Q355优质钢材，保证整体强度；
2.设计新颖；
3.坚固可靠。

Features:


1.Q355 material, high strength;
2.New design;
3.Reliable and stable in use.









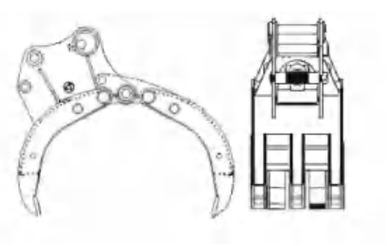

产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	工作压力	开口宽度	总高度	总宽度	产品重量
Model	Suitable Weight	Working Pressure	Opening Width	Total Height	Total Width	Weight
Unit	ton	kg/cm²	mm	mm	mm	kg
DHG-Mini	1-4	80-110	750	900	400	280
DHG-02	5-6	110-140	835	1000	490	300
DHG-04	7-9	120-160	890	1090	540	370
DHG-06	10-17	150-170	1225	1320	620	660
DHG-08	18-24	160-180	1530	1680	820	1060

筛分斗 Screening Bucket



适用对象：

需要通过旋转筛分滚筒筛出土壤和碎屑的工矿作业。

Suitable:

Sift out soil and debris by spinning the screening drum.

产品特点：

筛分滚筒由实心钢制成，提供更好的筛分和物料处理，效率更高。

Features:

Screening drum is made of solid steel, provides better sifting and materials handling, more efficiency.



产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	开口尺寸	产品重量	总宽度
Model	Suitable Weight	Jaw Opening	Weight	Total Width
Unit	ton	mm	kg	mm
DHG-04	6-9	50	310	220
DHG-06	12-18	60-65	360	230
DHG-08	19-24	80	465	250
DHG-10	25-36	90-100	530	250

破碎斗 Crusher Bucket



适用对象：

用于矿山、建材、公路、铁路、水利、化工等行业的各种矿石和散状物料的破碎。

Suitable:

Used for crushing various ores and bulk materials in mining, building materials, highways, railways, water conservancy, chemical industry and other industries.

产品特点：

材质坚固；
马达直驱；
维护简单；
工作高效。

Features:

Reliable material;
Direct drive system;
Easy maintance;
High crushing efficiency.



产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	铲斗容量	油流	进料粒度	调整大小	超重
Model	Suitable Weight	Bucket Capacity	Oil Flow	Feed Size	Adjustment Size	Weight
Unit	ton	m^3	l/min	mm	mm	kg
DHG-120	10-18	0.45	180	400*550	1617*1055*1313	1359
DHG-200	18-30	0.74	260	500*700	2506*1325*1731	3450
DHG-300	30-45	1.15	260	500*1000	2346*1576*1665	4220
DHG-670	50-70	1.47	450	670*1150	2882*2105*2137	6850
DHG-870	75-90	2.23	600	670*1316	2882*2271*2137	7668

挖斗 Bucket



适用对象：

1.标准斗主要用于挖掘和砂砾石及土壤等轻载作业环境；
2.岩石斗主要用于开采硬质土壤、硬石或燧石，用于在硬岩石等高磨蚀性应用中进行装载作业。

Suitable:

1.GD Bucket is mainly used for excavation, sand gravel, soil and other light load operating environment;
2.Rock Bucket is mainly used for mining hard gravel mixed protector with hard soil, hard stone or flint, used for loading in highly abrasive applications such as severe rock.






产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	宽度	斗容	斗齿数量	重量
Model	Suitable Weight	Width	Volume	Tooth No.	Weight
Unit	ton	mm	M^3	pair	kg
DHG-01	1-3	12''-305	0.04	3	75
DHG-02	4-5	18''-457	0.14	3	150
DHG-04	6-8	24''-610	0.20	4	210
DHG-05	10-12	30''-762	0.35	4	380
DHG-06	13-15	36''-915	0.60	5	570
DHG-07	16-18	42''-1067	0.80	5	700
DHG-08	20-25	42''-1067	0.90	5	850

网格斗 Skeleton Bucket



适用对象：

广泛应用于农、林、水利工程中的松散物料的筛分。

Suitable:

Widely applied to loose materials in govern-men-tal, agricultural, forestry, water conservancy projects.

产品特点：

筛格尺寸接受根据工作环境定制。

Features:

Support customization based on customers' working environment.






产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	宽度	格栅间距	斗齿数量	产品重量
Model	Suitable Weight	Width	Grid Size	Tooth No.	Weight
Unit	ton	mm	mm	pair	kg
DHG-01	1-3	600	60*60	4	90
DHG-02	4-5	620	70*70	4	160
DHG-04	6-11	720	80*80	5	480
DHG-06	12-18	900	80*80	5	550
DHG-08	20-25	1050	90*90	5	790
DHG-10	25-30	1225	100*100	6	1250

摇摆斗 Tilt Bucket



适用对象：

设计用于无需挖掘机移动的标准沟渠，平整和轻载物料工程。

Suitable:

Designed to work for standard ditching, grading and light material loading without excavator moving.

产品特点：

1.通过油缸控制摆动，最大角度可达45°;
2.有效减少机器的磨损和油耗。

Features:

1.Controlled to swing by cylinder and the biggest angle is up to 45°;
2.Reduce the wearing of machine and fuel consumption.







产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	宽度	斗容	倾斜角度	工作压力	工作流量	产品重量
Model	Suitable Weight	Width	Volume	Tilting Degree	Working Pressure	Working Flow	Weight
Unit	ton	mm	M^3	°	Kg/cm^2	l/min	kg
DHG-01	1-2	900	0.10	45	18	20-35	140
DHG-01	3-4	1200	0.15	45	18	25-40	200
DHG-02	5-7	1200	0.20	45	18	30-55	350
DHG-04	8-11	1500	0.30	45	21	50-100	550
DHG-06	12-14	1500	0.60	45	25	90-110	880
DHG-06	15-18	1500	0.75	45	26	90-120	950
DHG-08	20-25	1800	0.90	45	26	100-140	1380
DHG-10	25-28	2000	1.50	45	28	130-170	1600
DHG-17	40-45	2000	1.80	45	28	180-230	1850

清洁斗 Cleaning Bucket



适用对象：

适用于大容量的挖沟、平整斜坡等的清洗工程。

Suitable:

Applied to ditching, slooping, grading and other cleaning works by large capacity and double cutting.







产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	宽度	斗容	产品重量
Model	Suitable Weight	Width	Volume	Weight
Unit	ton	mm	M^3	kg
DHG-01	1-3	1000	0.18	140
DHG-02	4-5	1200	0.40	230
DHG-04	6-11	1400	0.65	330
DHG-06	12-18	1600	0.80	560
DHG-08	20-25	1800	1.20	780
DHG-10	25-30	2000	1.75	1080

莲花抓 Orange Peel Grapple



适用对象：
抓取废钢，废塑料，垃圾等。


Suitable:
Steel scraps, waste,garbage.

产品特点：
1.花瓣选用优质耐磨板；
2.使用寿命长，抓举力量大；
3.可增加360°旋转功能。

Features:
1.Use high level wear-resisting plate steel;
2.High carrying capacity and long service life;
3.Customization of 360° rotating function.





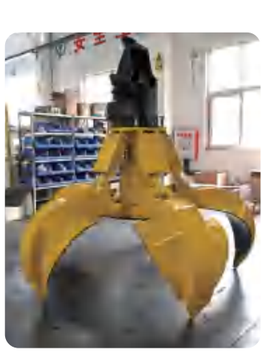

产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	张开宽度	闭合宽度	开口高度	张开高度	油缸推力	工作压力	产品重量
Model	Suitable Weight	Open Width	Close Width	Open Height	Opening Height	Cylinder Thrust	Working Pressure	Weight
Unit	ton	mm	mm	mm	mm	ton	kg/cm²	kg
DHG-02	5-9	1260	970	890	1060	4	180-210	360-400
DHG-06	10-17	1580	1210	1110	1325	6.5	210-250	700-800
DHG-08	18-24	1975	1510	1390	1660	10.5	210-250	950-1100
DHG-10	25-32	2275	1740	1600	1910	13	210-250	1500-1700

耙子 Rake



适用对象：
清理、筛选不同类型和尺寸的材料。

Suitable:
Cleaning and screening different types and sizes materials.

产品特点：
1. 采用Q355优质钢材，保证整体强度；
2. 支持定制。

Features:
1. Q355B Mn steel, high strength;
2. Support customization.







产品参数 Product Parameters

型号	适配机重	产品宽度	产品高度
Model	Suitable Weight	Width	Height
Unit	ton	mm	kg
DHG-Mini	1-4	800-1000	50-100
DHG-02	5-9	1000-1200	100-200
DHG-06	10-17	1500-1800	200-600
DHG-08	18-24	1600-2000	700-900

根据挖掘机型号不同，客户定制，以及产品升级，产品参数会有所浮动，数据改动不做另行通知。
The specifications of each product may vary with different excavator model, customization and product improvement; and are subjected to change without prior notice.