WISDOM



技術手冊

目錄

V11

01 無繩頭燈

KL2.5LM (A) MA 防爆頭燈	01
Wisdom Lamp 3 CNEX ib Gb 國家防爆頭燈	02
Wisdom Lamp 4 UL & CCC 一體式頭燈移動電源	03
Wise Lite 2 MSHA 防爆頭燈	04
Wisdom Lamp 3 UL & CSA Class I Div 1 防爆頭燈	05
Wisdom Lamp 3 ATEX ib Gb 防爆頭燈	06
Wisdom Lamp 3 CE 電氣安全頭燈	07
Wisdom Lamp 3 Plus CE 電氣安全頭燈	08
Wisdom Lamp 6 ATEX & IECEx & ANZEx ia Ma 防爆頭燈	09

02 有繩頭燈

KL5LM (B) MA 防爆頭燈	10
KL5M MSHA 防爆頭燈	11
KL8M MSHA 防爆頭燈	12
KL12M MSHA 防爆頭燈	13
KL5M ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈	14
KL6M ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈	15
KL8M ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈	16
KL9M ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈	17
KL12M ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈	18
KL13M ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈	19
KL5M CE 電氣安全頭燈	20
KL6M CE 電氣安全頭燈	21
KL8M CE 電氣安全頭燈	22
KL9M CE 電氣安全頭燈	23
KL12M CE 電氣安全頭燈	24
KL13M CE 電氣安全頭燈	25

03 手電筒

Wisdom Aurora Pro UL & CSA Class I Div 1 防爆手電筒 26

Wisdom OneMore 2 UL & CSA Class I Div 1 便携式防爆手電筒 27

04 警示燈

遠見 MSHA 防爆警示燈 28

見識 MSHA 防爆警示燈 29

遠見帶時鐘顯示屏 MSHA 防爆警示燈 30

見識帶時鐘顯示屏 MSHA 防爆警示燈 31

05 近光燈

見微 CE 電氣安全頭燈 32

06 安全帽

威斯盾 寬邊 Type I Class E 前後卡槽款安全帽 33

威斯盾 寬邊 Type I Class E 前卡槽款安全帽 34

威斯盾 寬邊 Type I Class G 前後卡槽款安全帽 35

威斯盾 寬邊 Type I Class G 前卡槽款安全帽 36

威斯盾 窄邊 Type I Class G 前後卡槽款安全帽 37

威斯盾 窄邊 Type I Class G 前卡槽款安全帽 38

威斯盾 圓頂 Type I Class E 前後卡槽款安全帽 39

威斯盾 圓頂 Type I Class E 前卡槽款安全帽 40

威斯盾 圓頂 Type I Class G 前後卡槽款安全帽 41

威斯盾 圓頂 Type I Class G 前卡槽款安全帽 42

07 耳罩

音希™ PNCBC 工業級帶強光警示燈增強型降噪防護耳罩 43

音希™ PNCC 電絕緣降噪防護耳罩 44

08 面板燈

威斯燈 面板燈 45

09 便携式單體充電器

NWB-30 4.8V 無繩頭燈智能快速便携式單體充電器 46
NWB-30 6.8V 無繩頭燈智能快速便携式單體充電器 47
NWB-20 有繩頭燈標準版便携式單體充電器 48
NWB-25A 有繩頭燈智能快速便携式單體充電器 49
NWB-45A 有繩頭燈智能快速便携式單體充電器 50
NWF-50A 手電筒智能快速便携式單體充電器 51

10 無繩頭燈充電架

NWCR-5B 無繩頭燈桌面 & 挂墻式智能快速充電架 52
NWCR-12BL 無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架 53
NWCR-24BL 無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架 54
NWCR-36BL 無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架 55
NWCR-60BL 無繩頭燈單面帶鎖智能快速充電架 56
NWCR-120BL 無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架 57
NWCR-204BL 無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架 58
NWCR-12B 無繩頭燈雙面智能快速充電架 59
NWCR-24B 無繩頭燈雙面智能快速充電架 60
NWCR-36B 無繩頭燈雙面智能快速充電架 61
NWCR-60B 無繩頭燈單面智能快速充電架 62
NWCR-120B 無繩頭燈雙面智能快速充電架 63
NWCR-204B 無繩頭燈雙面智能快速充電架 64

11 有繩頭燈充電架

NWCR-12 有繩頭燈雙面標準版充電架 65
NWCR-24 有繩頭燈雙面標準版充電架 66
NWCR-30 有繩頭燈單面標準版充電架 67
NWCR-60 有繩頭燈雙面標準版充電架 68
NWCR-102 有繩頭燈雙面標準版充電架 69

NWCR-12A 有繩頭燈雙面智能快速充電架 70
NWCR-24A 有繩頭燈雙面智能快速充電架 71
NWCR-30A 有繩頭燈單面智能快速充電架 72
NWCR-36A 有繩頭燈雙面智能快速充電架 73
NWCR-50A 有繩頭燈單面智能快速充電架 74
NWCR-60A 有繩頭燈雙面智能快速充電架 75
NWCR-100A 有繩頭燈雙面智能快速充電架 76
NWCR-102A 有繩頭燈雙面智能快速充電架 77
NWCR-170A 有繩頭燈雙面智能快速充電架 78
12 手電筒充電架
NWFR-5A 手電筒桌面 & 挂墻式智能快速充電架 79
13 警示燈充電架
NWBR-8A 警示燈桌面 & 挂墻式智能快速充電架 80
NWBR-144A 警示燈單面智能快速充電架 81



KL2.5LM (A)

SKU # CKC196

MA 防爆頭燈
適用於中国煤礦

規格

長 84 mm * 寬 68 mm * 高 49 mm

重量 184 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

可調式固定帽鈎

配置松下 2,500 毫安時，500 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-10℃ - 40℃ 環境溫度

3.5 小時充電時長

117 流明 (或 7,000 lux) 高亮模式工作長達 11 小時

74 流明 (或 80 lux) 低亮模式工作長達 24 小時

168 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

Ex sI Mb
MAG140054





Wisdom Lamp 3

SKU # CKC312

CNEX ib Gb 國家防爆頭燈
適用於中国煤礦以外的潛在爆炸性氣體環境

規格

長 84 mm * 寬 68 mm * 高 49 mm

重量 184 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

可調式固定帽鈎

配置松下 7,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃ - 40℃ 環境溫度

5 小時充電時長

240 流明 (或 11,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

40 流明 (或 50 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

210 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

CNEX 国家防爆

CNEx22.4317X
Ex ib op is IIB T4 Gb



Wisdom Lamp 4

SKU # CKC313

UL & CCC 一體式頭燈移動電源
適用於戶外活動





規格

長 84 mm * 寬 68 mm * 高 49 mm

重量 185 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水
強勁的耐衝擊性能
可調式固定帽鉤
配置松下 6,600 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池
100,000 小時使用壽命 LED 光源
三檔模式
0 ℃ - + 35 ℃ 環境溫度
5 小時充電時長
533 流明 (或 25,000 lux) 高亮模式工作長達 5 小時
265 流明 (或 12,000 lux) 中亮模式工作長達 13 小時
50 流明 (或 1,800 lux) 低亮模式工作長達 60 小時
316 米照射距離
120 度發光角度
具備移動電源功能，5V/2A 直流電輸出
SOS 信號

c UL us LISTED E 476784





Wise Lite 2

SKU # CKC352

MSHA 防爆頭燈
適用於北美煤礦

規格

長 84 mm * 寬 68mm * 高 49 mm

重量 184 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

可調式固定帽鈎

配置松下 7,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

6.5 小時充電時長

167 流明 (或 8,500 lux) 高亮模式工作長達 16 小時

83 流明 (或 80 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

185 米照射距離

140 度發光角度

SOS 信號

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration
19-A160002-0

CE

RoHS COMPLIANT





Wisdom Lamp 3 SKU # CKC369

UL & CSA Class I Division 1 防爆頭燈
適用於北美煤礦以外的潛在爆炸性氣體環境

規格

長 84 mm * 寬 68 mm * 高 49 mm

重量 184 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

可調式固定帽鈎

配置松下 7,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃ - 40℃ 環境溫度

5 小時充電時長

240 流明 (或 11,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

40 流明 (或 50 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

210 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

符合 UL 913 & CSA C22.2 No. 157-92 標準

SGS C US 801112

I.S. Exi, CL I, Div.1, Grps C and D, T4
-20°C ≤ Ta ≤ 40°C

CE RoHS COMPLIANT





Wisdom Lamp 3 SKU # CKC371

ATEX ib Gb 防爆頭燈
適用於歐洲煤礦以外的潛在爆炸性氣體環境

規格

長 84 mm * 寬 68 mm * 高 49 mm

重量 184 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

可調式固定帽鈎

配置松下 7,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃ - 40℃ 環境溫度

5 小時充電時長

240 流明 (或 11,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

40 流明 (或 50 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

210 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

II 2G Ex ib op is IIB T4 Gb
(-20°C ≤ Ta ≤ 40°C)

INMETRO

RoHS COMPLIANT





Wisdom Lamp 3

SKU # CKC348

CE 電氣安全頭燈
適用於非煤礦

規格

長 84 mm * 寬 68 mm * 高 49 mm

重量 184 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

可調式固定帽鈎

配置松下 7,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

5 小時充電時長

265 流明 (或 12,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

50 流明 (或 1,800 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

220 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號





Wisdom Lamp 3 Plus

SKU # CKC364

CE 電氣安全頭燈
適用於非煤礦

規格

長 84 mm * 寬 69 mm * 高 50 mm

重量 184 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

可調式固定帽鈎

配置松下 7,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

三檔模式

-20℃ - 60℃ 環境溫度

5 小時充電時長

533 流明 (或 25,000 lux) 高亮模式工作長達 5 小時

265 流明 (或 12,000 lux) 中亮模式工作長達 13 小時

50 流明 (或 1,800 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

316 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號





Wisdom Lamp 6 SKU # CKC179

ATEX & IECEx & ANZEx ia Ma 防爆頭燈
適用於國際、歐洲及澳洲煤礦

規格

長 84 mm * 寬 68 mm * 高 49 mm

重量 184 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水
強勁的耐衝擊性能
可調式固定帽鉤
配置松下 7,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池
100,000 小時使用壽命 LED 光源
兩檔模式
0℃ - 40℃ 環境溫度
5.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 6.8V 充電器）
240 流明 (或 11,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時
50 流明 (或 1,800 lux) 低亮模式工作長達 60 小時
210 米照射距離
120 度發光角度
SOS 信號

I M1 Ex ia op is I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)

Ex ia op is I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL5LM (B)

SKU # CKL137

MA 防爆頭燈
適用於中国煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 94 mm * 寬 36 mm * 高 90 mm

重量 535 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 5,000 毫安時，500 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-10℃ - 40℃ 環境溫度

4.5 小時充電時長

178 流明 (或 20,000 lux) 高亮模式工作長達 11 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 36 小時

283 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

MA Ex sI Mb
MAG140053



KL5M SKU # CKL321

MSHA 防爆頭燈
適用於北美煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 88 mm

重量 495 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 8,700 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

6.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.2V 充電器）

279 流明 (或 20,000 lux) 高亮模式工作長達 16 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

283 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration
19-A090001-0

CE

RoHS COMPLIANT



KL8M SKU # CKL323

MSHA 防爆頭燈
適用於北美煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 548 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 11,600 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

8.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.2V 充電器）

279 流明 (或 20,000 lux) 高亮模式工作長達 20 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

283 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration
19-A090001-0

CE

RoHS COMPLIANT



KL12M SKU # CKL325

MSHA 防爆頭燈
適用於北美煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 548 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鈎

配置松下 14,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

6.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.56V 充電器）

279 流明 (或 20,000 lux) 高亮模式工作長達 24 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

283 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration
19-A090001-0

CE

RoHS COMPLIANT



KL5M SKU # CKL355

ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈
適用於國際及歐洲煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 88 mm

重量 495 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 7,800 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

0℃ - 40℃ 環境溫度

6.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.2V 充電器）

340 流明 (或 24,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

310 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

I M1 Ex ia I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)

Ex ia I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL6M SKU # CKL432

ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈
適用於國際及歐洲煤礦



規格

燈頭 長 70 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 88 mm

重量 487 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鈎

配置松下 7,800 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

0℃ - 40℃ 環境溫度

2 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.65V 充電器）

340 流明 (或 24,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

310 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

I M1 Ex ia I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)

Ex ia I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL8M SKU # CKL307

ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈
適用於國際及歐洲煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 548 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 10,400 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

0℃ - 40℃ 環境溫度

8.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.2V 充電器）

430 流明 (或 30,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

346 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

I M1 Ex ia I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)

Ex ia I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL9M SKU # CKL433

ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈
適用於國際及歐洲煤礦



規格

燈頭 長 70 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 540 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鈎

配置松下 10,400 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

0℃ - 40℃ 環境溫度

2.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.65V 充電器）

430 流明 (或 30,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

346 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

I M1 Ex ia I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)

Ex ia I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL12M SKU # CKL308

ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈
適用於國際及歐洲煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 548 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鈎

配置松下 14,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

0℃ - 40℃ 環境溫度

10 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.2V 充電器）

512 流明 (或 35,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

369 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

I M1 Ex ia I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)

Ex ia I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL13M SKU # CKL434

ATEX & IECEx ia Ma 防爆頭燈
適用於國際及歐洲煤礦



規格

燈頭 長 70 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 540 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鈎

配置松下 14,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

0℃ - 40℃ 環境溫度

4 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.65V 充電器）

512 流明 (或 35,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

369 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號

I M1 Ex ia I Ma EN 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)

Ex ia I Ma IEC 60079-35-1
(0°C ≤ Ta ≤ 40°C)



KL5M SKU # CKL441

CE 電氣安全頭燈
適用於非煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 88 mm

重量 495 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 7,800 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃ - 60℃ 環境溫度

6.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.2V 充電器）

340 流明 (或 24,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

310 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號



KL6M SKU # CKL383

CE 電氣安全頭燈
適用於非煤礦



規格

燈頭 長 70 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 88 mm

重量 487 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 7,800 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

2 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.65V 充電器）

340 流明 (或 24,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

310 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號



KL8M SKU # CKL439

CE 電氣安全頭燈
適用於非煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 548 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 10,400 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

8.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.2V 充電器）

430 流明 (或 30,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

346 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號



KL9M SKU # CKL442

CE 電氣安全頭燈
適用於非煤礦



規格

燈頭 長 70 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 540 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鈎

配置松下 10,400 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

2.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.65V 充電器）

430 流明 (或 30,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

346 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號



KL12M SKU # CKL440

CE 電氣安全頭燈
適用於非煤礦



規格

燈頭 長 75 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 548 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鉤

配置松下 14,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

6.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.56V 充電器）

512 流明 (或 35,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

369 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號



KL13M SKU # CKL437

CE 電氣安全頭燈
適用於非煤礦



規格

燈頭 長 70 mm * 寬 74 mm * 高 77 mm

電池盒 長 93 mm * 寬 38 mm * 高 106 mm

重量 540 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

固定式帽鈎

配置松下 14,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

兩檔模式

-20℃- 60℃ 環境溫度

4 小時充電時長（WISDOM原裝 4.65V 充電器）

512 流明 (或 35,000 lux) 高亮模式工作長達 13 小時

82 流明 (或 11,000 lux) 低亮模式工作長達 60 小時

369 米照射距離

120 度發光角度

SOS 信號



WISDOM Aurora Pro SKU # CWT011

UL 913 & CSA Class I Division 1 防爆手電筒
適用於北美煤礦以外的潛在爆炸性氣體環境



規格

長 196 mm * 外徑 66 mm

重量 500 克

材料 冷鍛壓鋁硬質陽極氧化

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

配置松下 14,000 毫安時，1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

100,000 小時使用壽命 LED 光源

237 級 亮度等級

21W LED 輸出功率

-20 C - 40 C 環境溫度

3.5 小時充電時長（WISDOM 原裝 4.2V 充電器）

3,192 流明 (或 120,000 lux) 最強光模式工作長達 4.5 小時，最低亮度 300 小時

2,000 米照射距離

SOS 信號

符合 UL 913 & CSA C22.2 No. 157-92 標準

SGS US 801112

I.S. CL I, Div.1, Grps C and D, T4
-20°C ≤ Ta ≤ 40°C

CE UKCA RoHS COMPLIANT



WISDOM OneMore 2

UL 913 & CSA Class I Division 1 便携式防爆手電筒
適用於北美煤礦以外的潛在爆炸性氣體環境



規格

長 167 mm * 外徑 34 mm

重量 205 克

材料 鋁硬質陽極氧化

產品參數

爆閃模式

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

三檔亮度，可調焦

爆閃模式**於必要時使用**

極光模式 1,100 流明，工作時長 4 小時

高亮模式 600 流明，工作時長 8 小時

低亮模式 40 流明，工作時長 72 小時

配置松下 5,335 毫安時, 1,200 次循環壽命可充電鋰離子電池

3 小時充電時長（WISDOM 原裝 5V 充電器)

符合 UL 913 & CSA C22.2 No. 157-92 標準

顏色

冰川銀	SKU # CWT179	潛影黑	SKU # CWT174
耀焰紅	SKU # CWT176	蝕影紫	SKU # CWT178
熾星橙	SKU # CWT177	曜石藍	SKU # CWT175
守衛綠	SKU # CWT180	野境迷彩	SKU # CWT181
月砂金	SKU # CWT182		

801112

I.S. CL I, Div.1, Grps C and D, T4
-20°C ≤ Ta ≤ 40°C



遠見

MSHA 防爆警示燈
適用於北美煤礦



規格

長 63 mm * 寬 48 mm * 高 15 mm

重量 38 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

700 毫安時可充電鋰離子電池

-20℃ - 60℃ 環境溫度

兩檔模式

2.5 小時充電時長

400 米可視距離

SOS 信號

工作時間

☐	閃爍工作時長 50 小時、常亮工作時長 9.5 小時	SKU # CKH078
🔴	閃爍工作時長 50 小時、常亮工作時長 9.5 小時	SKU # CKH074
🟡	閃爍工作時長 46 小時、常亮工作時長 9.0 小時	SKU # CKH077
🟢	閃爍工作時長 46 小時、常亮工作時長 9.0 小時	SKU # CKH076
🔵	閃爍工作時長 46 小時、常亮工作時長 9.0 小時	SKU # CKH075

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration
18-A250004-0





見識 SKU # CKH122

MSHA 防爆警示燈
適用於北美煤礦

規格

長 63 mm * 寬 48 mm * 高 15 mm

重量 38 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

700 毫安時可充電鋰離子電池

-20℃ - 60℃ 環境溫度

兩檔模式

2.5 小時充電時長

400 米可視距離

SOS 信號

工作時間

- [x] 閃爍工作時長 43 小時
- [ ] 常亮工作時長 9.5 小時

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration
18-A250004-0

CE UKCA RoHS COMPLIANT



遠見 帶時鐘顯示屏

MSHA 防爆警示燈
適用於北美煤礦



規格

長 63 mm * 寬 48 mm * 高 15 mm

重量 39 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

700 毫安時可充電鋰離子電池

-20℃ - 60℃ 環境溫度

兩檔模式

2.5 小時充電時長

400 米可視距離

SOS 信號

工作時間

☐	閃爍工作時長 43 小時、常亮工作時長 8.5 小時	SKU # CKH137
■	閃爍工作時長 43 小時、常亮工作時長 8.5 小時	SKU # CKH133
■	閃爍工作時長 43 小時、常亮工作時長 8.5 小時	SKU # CKH136
■	閃爍工作時長 43 小時、常亮工作時長 8.5 小時	SKU # CKH135
■	閃爍工作時長 43 小時、常亮工作時長 8.5 小時	SKU # CKH134

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration
18-A250004-0



見識 帶時鐘顯示屏

SKU # CKH138

MSHA 防爆警示燈
適用於北美煤礦



規格

長 63 mm * 寬 48 mm * 高 15 mm

重量 39 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水

強勁的耐衝擊性能

700 毫安時可充電鋰離子電池

-20℃ - 60℃ 環境溫度

兩檔模式

2.5 小時充電時長

400 米可視距離

SOS 信號

工作時間

- [x] 閃爍工作時長 43 小時
- [ ] 常亮工作時長 8.5 小時

U.S. Department of Labor MSHA Mine Safety & Health Administration
18-A250004-0



見微 SKU # CKH118

CE 電氣安全頭燈
適用於工業領域

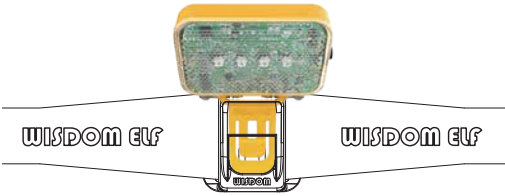

規格

長 63 mm * 寬 46 mm * 高 16 mm
重量 55 克
材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

IP68 & IP69 防塵防水
強勁的耐衝擊性能
1,500 毫安時可充電鋰離子電池
-20℃ - 60℃ 環境溫度
3 小時充電時長
315 流明，高亮模式工作時長 2.5 小時
165 流明，中亮模式工作時長 4.5 小時
90 流明，低亮模式工作時長 8.5 小時
400 米可視距離
SOS 信號

照明模式

- 8.5 小時
- 4.5 小時
- 2.5 小時

閃爍模式

- 95 小時



威斯盾

前後卡槽款寬邊安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JE
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class E
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class E
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
SABER 認證



規格

長 315 mm * 寬 270 mm * 高 152 mm
重量 445 克
材料 HDPE

產品參數

絕緣防護能力高達 20,000 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
寬帽簷防護，防雨水、灰塵及陽光直射
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式雙卡槽，前可佩戴頭燈，後可佩戴警示燈或線纜
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

☐ 白色	SKU # CPA212	■ 黑色	SKU # CPA214
■ 紅色	SKU # CPA213	■ 黃色	SKU # CPA216
■ 橙色	SKU # CPA215	■ 藍色	SKU # CPA219
■ 棕色	SKU # CPA217	■ 綠色	SKU # CPA218



威斯盾

前卡槽款寬邊安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JE
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class E
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class E
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
SABER 認證



規格

長 315 mm * 寬 270 mm * 高 152 mm
重量 445 克
材料 HDPE

產品參數

絕緣防護能力高達 20,000 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
寬帽簷防護，防雨水、灰塵及陽光直射
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式頭燈卡槽
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA220	黑色	SKU # CPA222
紅色	SKU # CPA221	黃色	SKU # CPA224
橙色	SKU # CPA223	藍色	SKU # CPA227
棕色	SKU # CPA225	綠色	SKU # CPA226



威斯盾



前後卡槽款寬邊安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JG
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class G
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class G
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
SABER 認證

規格

長 315 mm * 寬 270 mm * 高 152 mm
重量 445 克
材料 HDPE

產品參數

絕緣防護能力高達 2,200 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
寬帽簷防護，防雨水、灰塵及陽光直射
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式雙卡槽，前可佩戴頭燈，後可佩戴警示燈或線纜
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA019	黑色	SKU # CPA021
紅色	SKU # CPA020	黃色	SKU # CPA023
橙色	SKU # CPA022	藍色	SKU # CPA026
棕色	SKU # CPA024	綠色	SKU # CPA025



威斯盾

前卡槽款寬邊安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JG
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class G
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class G
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
SABER 認證



規格

長 315 mm * 寬 270 mm * 高 152 mm
重量 445 克
材料 HDPE

產品參數

絕緣防護能力高達 2,200 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
寬帽簷防護，防雨水、灰塵及陽光直射
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式頭燈卡槽
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA027	黑色	SKU # CPA029
紅色	SKU # CPA028	黃色	SKU # CPA031
橙色	SKU # CPA030	藍色	SKU # CPA034
棕色	SKU # CPA032	綠色	SKU # CPA033



威斯盾

前後卡槽款窄邊安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JG
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class G
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class G
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
SABER 認證



規格

長 305 mm * 寬 216 mm * 高 132 mm
重量 430 克
材料 ABS

產品參數

絕緣防護能力高達 2,200 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
低帽簷設計，提升佩戴舒適性與狹小空間作業靈活度
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式雙卡槽，前可佩戴頭燈，後可佩戴警示燈或線纜
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA077	黑色	SKU # CPA076
紅色	SKU # CPA079	黃色	SKU # CPA080
橙色	SKU # CPA078	藍色	SKU # CPA081
棕色	SKU # CPA082	綠色	SKU # CPA083



威斯盾

前卡槽款窄邊安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JG
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class G
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class G
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
SABER 認證



規格

長 297 mm * 寬 216 mm * 高 132 mm
重量 430 克
材料 ABS

產品參數

絕緣防護能力高達 2,200 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
低帽簷設計，提升佩戴舒適性與狹小空間作業靈活度
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式頭燈卡槽
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA089	黑色	SKU # CPA088
紅色	SKU # CPA091	黃色	SKU # CPA092
橙色	SKU # CPA090	藍色	SKU # CPA093
棕色	SKU # CPA094	綠色	SKU # CPA095



威斯盾



前後卡槽款圓頂安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JE
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class E
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class E
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
Japan MHLW 認證
SABER 認證

規格

長 279 mm * 寬 236 mm * 高 150 mm
重量 440 克
材料 ABS

產品參數

絕緣防護能力高達 20,000 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
窄邊結構，提供更好的向上視野
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式雙卡槽，前可佩戴頭燈，後可佩戴警示燈或線纜
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA336	黑色	SKU # CPA335
紅色	SKU # CPA338	黃色	SKU # CPA339
橙色	SKU # CPA337	藍色	SKU # CPA340
棕色	SKU # CPA341	綠色	SKU # CPA342



威斯盾

前卡槽款圓頂安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JE
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class E
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class E
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
Japan MHLW 認證
SABER 認證



規格

長 279 mm * 寬 236 mm * 高 150 mm
重量 440 克
材料 ABS

產品參數

絕緣防護能力高達 20,000 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
窄邊結構，提供更好的向上視野
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式頭燈卡槽
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA348	黑色	SKU # CPA347
紅色	SKU # CPA350	黃色	SKU # CPA351
橙色	SKU # CPA349	藍色	SKU # CPA352
棕色	SKU # CPA353	綠色	SKU # CPA354



威斯盾

前後卡槽款圓頂安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JG
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class G
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class G
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
Japan MHLW 認證
SABER 認證



規格

長 279 mm * 寬 236 mm * 高 150 mm
重量 440 克
材料 ABS

產品參數

絕緣防護能力高達 2,200 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
窄邊結構，提供更好的向上視野
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式雙卡槽，前可佩戴頭燈，後可佩戴警示燈或線纜
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA125	黑色	SKU # CPA124
紅色	SKU # CPA127	黃色	SKU # CPA128
橙色	SKU # CPA126	藍色	SKU # CPA129
棕色	SKU # CPA130	綠色	SKU # CPA131



威斯盾

前卡槽款圓頂安全帽
GB 2811-2019 認證 特殊型 T Z JG
ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R2019) 認證 Type I Class G
CSA Z94.1-15 (R2024) 認證 Type 1 Class G
EN 397:2012+A1:2012 認證
AS/NZS 1801:2024 認證 Type 1
Japan MHLW 認證
SABER 認證



規格

長 279 mm * 寬 236 mm * 高 150 mm
重量 440 克
材料 ABS

產品參數

絕緣防護能力高達 2,200 伏
優良的抗衝擊和抗穿刺性能
流線型曲面帽殼設計，減少空氣阻力
窄邊結構，提供更好的向上視野
帽殼頂部採用 H 型加強筋設計，增強抗衝擊強度
一體式頭燈卡槽
內置 8 連接點舒適安全型內襯
可調式滑扣固定帶或旋鈕固定帶，適配頭圍範圍 53 - 64 CM 6-5/8 - 8
兩側自帶耳罩、防護面罩等插槽

顏色

白色	SKU # CPA137	黑色	SKU # CPA136
紅色	SKU # CPA139	黃色	SKU # CPA140
橙色	SKU # CPA138	藍色	SKU # CPA141
棕色	SKU # CPA142	綠色	SKU # CPA143



音希™

型號 # PNCBC　SKU # CPE002

工業級帶 MSHA 認證強光警示燈增強型降噪防護耳罩

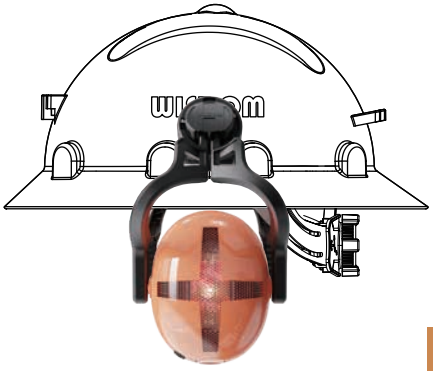

規格

長 195 mm * 寬 108 mm * 厚 68 mm

重量 147 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

內嵌可充電強光警示燈

適配標準型安全帽插槽

全角度及上下適配調節設計

降噪海綿材料便捷式更換安裝設計

可充電 360 毫安時鋰電池

400 米可視距離

36 小時工作時長

3.5 小時充電時長

美國標準 ANSI S3.19-1974

中心頻率 (Hz)	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
平均值$_f$ (dB)	10.5	18.6	29.5	32.5	35.7	41.6	39.8
標準差$_f$ (dB)	1.8	2.2	4.0	3.6	3.4	4.0	4.8
假定保護值$_{f84}$ (dB)	8.7	16.4	25.5	28.9	32.3	37.6	35.0

歐洲標準 EN 352-3:2020

SNR$_{84}$ = 27 dB	**H = 33 dB**		**M = 25 dB**			**L = 16 dB**	
中心頻率 (Hz)	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
平均值$_f$ (dB)	9.9	17.5	28.3	31.6	34.7	39.9	37.8
標準差$_f$ (dB)	1.5	2.5	4.0	3.7	3.7	4.4	5.1
假定保護值$_{f98}$ (dB)	6.9	12.5	20.2	24.3	27.2	31.1	27.6

CE



音希™

型號 # PNCC　SKU # CPE004

電絕緣降噪防護耳罩

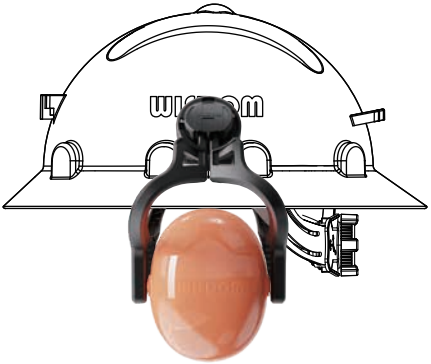

規格

長 195 mm * 寬 108 mm * 厚 68 mm

重量 135 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

適配標準型安全帽插槽

全角度及上下適配調節設計

降噪海綿材料便捷式更換安裝設計

美國標準 ANSI S3.19-1974

中心頻率 (Hz)	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
平均值$_f$ (dB)	10.5	18.6	29.5	32.5	35.7	41.6	39.8
標準差$_f$ (dB)	1.8	2.2	4.0	3.6	3.4	4.0	4.8
假定保護值$_{f84}$ (dB)	8.7	16.4	25.5	28.9	32.3	37.6	35.0

歐洲標準 EN 352-3:2020

SNR$_{84}$ = 27 dB	**H = 33 dB**		**M = 25 dB**			**L = 16 dB**	
中心頻率 (Hz)	125	250	500	1,000	2,000	4,000	8,000
平均值$_f$ (dB)	9.9	17.5	28.3	31.6	34.7	39.9	37.8
標準差$_f$ (dB)	1.5	2.5	4.0	3.7	3.7	4.4	5.1
假定保護值$_{f98}$ (dB)	6.9	12.5	20.2	24.3	27.2	31.1	27.6

CE



威斯燈

SKU # CWM002



面板燈
中國 CCC 認證
美國 FCC & UL & ETL 認證
歐洲 CE & ERP 能效認證
材料 RoHS 認證

規格

規格1 長 603 mm * 寬 153 mm
規格2 長 603 mm * 寬 303 mm
規格3 長 603 mm * 寬 603 mm
重量 830 克
材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

快速接頭
遙控調光
WIFI 及藍牙控制（可選）
蜂窩狀全角度出光
磨砂表面柔和光線
寬電壓範圍 100 V-240 V
功率 40 W
光效 140 Lm/W
色溫 4000 K
顯色指數大於 80%
光通量 5,400 Lm
色容差 小於 4
功率因數 大於 0.9
5 年質保



NWB-30 4.8V

SKU # CCD116

無繩頭燈智能快速便携式單體充電器



規格

長 114 mm * 寬 79 mm * 高 35 mm

重量 148 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

強勁的耐衝擊性能

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 0.22A 12W 單相交流電輸入

4.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3 用時 5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 4 用時 5 小時



NWB-30 6.8V SKU # CCD090

無繩頭燈智能快速便携式單體充電器



規格

長 114 mm * 寬 79 mm * 高 35 mm

重量 148 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

強勁的耐衝擊性能

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 0.30A 16W 單相交流電輸入

6.8V 2,000mA 直流電輸出

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWB-20 SKU # CCD112

有繩頭燈標準版便携式單體充電器

規格

長 116 mm * 寬 76 mm * 高 52 mm

重量 192 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

強勁的耐衝擊性能

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

旋轉式設計，高强度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 0.24A 12W 單相交流電輸入

4.2V 2,000mA 直流電輸出

4.2V 直流電輸出，充 KL5M 用時 6.5 小時

4.2V 直流電輸出，充 KL8M 用時 8.5 小時

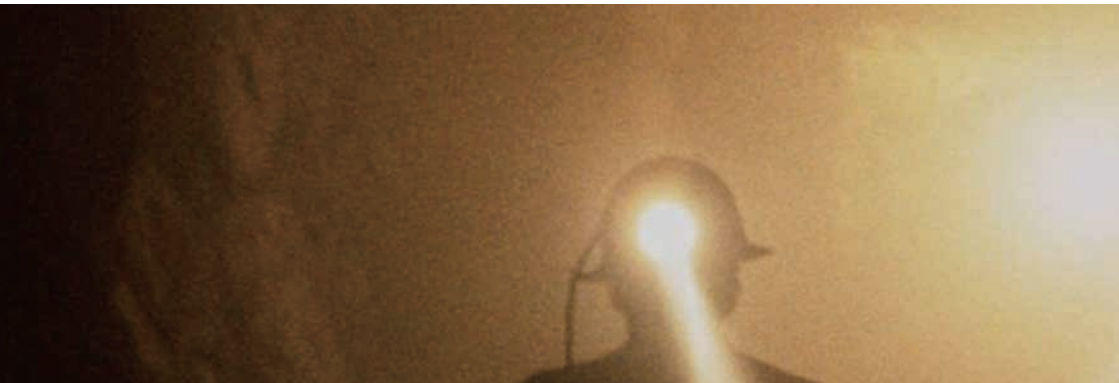



NWB-25A SKU # CCD063

有繩頭燈智能快速便携式單體充電器

規格

長 116 mm * 寬 76 mm * 高 52 mm

重量 205 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

強勁的耐衝擊性能

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

旋轉式設計，高强度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 0.30A 15W 單相交流電輸入

4.56V 2,400mA 直流電輸出

4.56V 直流電輸出，充 KL5M 用時 4 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL8M 用時 5.5 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL12M 用時 6.5 小時



NWB-45A SKU # CCD120

有繩頭燈智能快速便携式單體充電器



規格

長 114 mm * 寬 76 mm * 高 20 mm

重量 126 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

強勁的耐衝擊性能

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 0.46A 26W 單相交流電輸入

4.65V 4,500mA 直流電輸出

4.65V 直流電輸出，充 KL6M 用時 2 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL9M 用時 2.5 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL13M 用時 4 小時

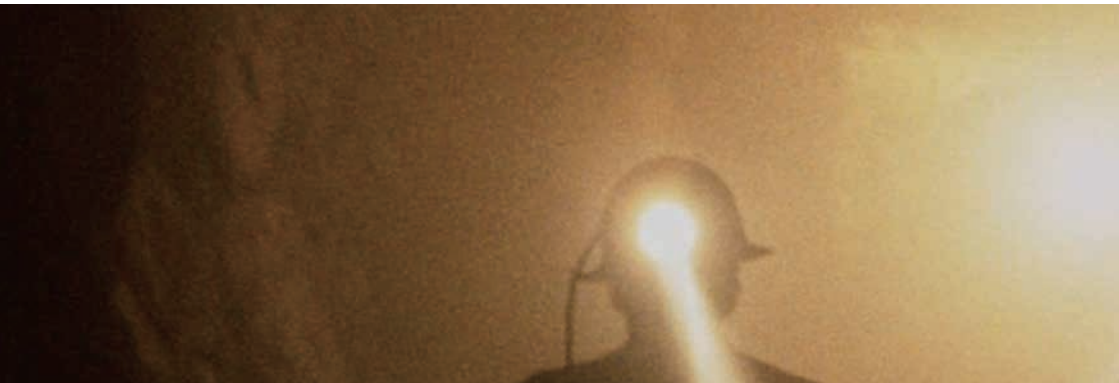



NWF-50A SKU # CCD123

手電筒智能快速便携式單體充電器

規格

長 114 mm * 寬 76 mm * 高 20 mm

重量 121 克

材料 PC 聚碳酸酯

產品參數

強勁的耐衝擊性能

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

插入式設計，高强度金屬彈片吸附手電筒充電觸點

100-240V 50-60Hz 0.49A 26.2W 單相交流電輸入

4.2V 5,000mA 直流電輸出

4.2V 直流電輸出，充 WISDOM Aurora Pro 用時 3.5 小時



NWCR-5B SKU # CCJ309

無繩頭燈桌面 & 挂墻式智能快速充電架



規格

長 471 mm * 寬 180 mm * 高 57 mm

重量 2.52 千克

材料 冷軋板

產品參數

5 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 1.10/1.50A 60/80W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時

CE





NWCR-12BL SKU # CCJ224

無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架

規格

長 300 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 33 千克

材料 冷軋板

產品參數

12 個帶機械鎖充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 2.64/3.60A 144/192W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-24BL SKU # CCJ228

無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架

規格

長 579 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 48 千克

材料 冷軋板

產品參數

24 個帶機械鎖充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 5.30/7.20A 288/385W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-36BL SKU # CCJ232

無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架

規格

長 860 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 66 千克

材料 冷軋板

產品參數

36 個帶機械鎖充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 7.90/10.80A 432/577W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-60BL SKU # CCJ236

無繩頭燈單面帶鎖智能快速充電架

規格

長 1,147 mm * 寬 178 mm * 高 1,718 mm

重量 127 千克

材料 冷軋板

產品參數

60 個帶機械鎖充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 13.20/18.00A 720/960W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-120BL SKU # CCJ237

無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架

規格

長 1,147 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 249 千克

材料 冷軋板

產品參數

120 個帶機械鎖充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 26.40/36.00A 1,440/1,920W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時



NWCR-204BL SKU # CCJ238

無繩頭燈雙面帶鎖智能快速充電架



規格

長 1,848 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 342 千克

材料 冷軋板

產品參數

204 個帶機械鎖充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 44.90/61.20A 2,448/3,265W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-12B SKU # CCJ310

無繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 300 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 31 千克

材料 冷軋板

產品參數

12 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 2.64/3.60A 144/192W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-24B SKU # CCJ044

無繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 579 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 44 千克

材料 冷軋板

產品參數

24 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 5.30/7.20A 288/385W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-36B SKU # CCJ048

無繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 860 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 62 千克

材料 冷軋板

產品參數

36 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 7.90/10.80A 432/577W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-60B SKU # CCJ091

無繩頭燈單面智能快速充電架

規格

長 1,147 mm * 寬 178 mm * 高 1,718 mm

重量 122 千克

材料 冷軋板

產品參數

60 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 13.20/18.00A 720/960W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-120B SKU # CCJ039

無繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 1,147 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 229 千克

材料 冷軋板

產品參數

120 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 26.40/36.00A 1,440/1,920W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-204B SKU # CCJ014

無繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 1,848 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 322 千克

材料 冷軋板

產品參數

204 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

滑入式設計，高强度金屬彈片吸附頭燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 44.90/61.20A 2,448/3,265W 單相交流電輸入

單個充電位 4.8V/6.8V 2,000mA 直流電輸出

4.8V 直流電輸出，充 Wise Lite 2 用時 6.5 小時

4.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 3/4 用時 5 小時

6.8V 直流電輸出，充 Wisdom Lamp 6 用時 5.5 小時





NWCR-12 SKU # CCJ116

有繩頭燈雙面標準版充電架

規格

長 300 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 31 千克

材料 冷軋板

產品參數

12 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 2.30A 115W 單相交流電輸入

單個充電位 4.2V 1,600mA 直流電輸出

4.2V 直流電輸出，充 KL5M 用時 7.5 小時

4.2V 直流電輸出，充 KL8M 用時 10 小時





NWCR-24 SKU # CCJ124

有繩頭燈雙面標準版充電架

規格

長 579 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 44 千克

材料 冷軋板

產品參數

24 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 4.60A 231W 單相交流電輸入

單個充電位 4.2V 1,600mA 直流電輸出

4.2V 直流電輸出，充 KL5M 用時 7.5 小時

4.2V 直流電輸出，充 KL8M 用時 10 小時





NWCR-30 SKU # CCJ132

有繩頭燈單面標準版充電架

規格

長 1,147 mm * 寬 178 mm * 高 1,718 mm

重量 123 千克

材料 冷軋板

產品參數

30 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 5.80A 289W 單相交流電輸入

單個充電位 4.2V 1,600mA 直流電輸出

4.2V 直流電輸出，充 KL5M 用時 7.5 小時

4.2V 直流電輸出，充 KL8M 用時 10 小時





NWCR-60 SKU # CCJ134

有繩頭燈雙面標準版充電架

規格

長 1,157 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 205 千克

材料 冷軋板

產品參數

60 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 11.50A 576W 單相交流電輸入

單個充電位 4.2V 1,600mA 直流電輸出

4.2V 直流電輸出，充 KL5M 用時 7.5 小時

4.2V 直流電輸出，充 KL8M 用時 10 小時





NWCR-102 SKU # CCJ136

有繩頭燈雙面標準版充電架

規格

長 1,857 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 282 千克

材料 冷軋板

產品參數

102 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 19.60A 980W 單相交流電輸入

單個充電位 4.2V 1,600mA 直流電輸出

4.2V 直流電輸出，充 KL5M 用時 7.5 小時

4.2V 直流電輸出，充 KL8M 用時 10 小時





NWCR-12A SKU # CCJ120

有繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 300 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 31 千克

材料 冷軋板

產品參數

12 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 3.60A 180W 單相交流電輸入

單個充電位 4.56V 2,400mA 直流電輸出

4.56V 直流電輸出，充 KL5M 用時 4 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL8M 用時 5.5 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL12M 用時 6.5 小時





NWCR-24A SKU # CCJ128

有繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 579 mm * 寬 232 mm * 高 1,000 mm

重量 44 千克

材料 冷軋板

產品參數

24 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 7.20A 360W 單相交流電輸入

單個充電位 4.56V 2,400mA 直流電輸出

4.56V 直流電輸出，充 KL5M 用時 4 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL8M 用時 5.5 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL12M 用時 6.5 小時





NWCR-30A SKU # CCJ133

有繩頭燈單面智能快速充電架

規格

長 1,147 mm * 寬 178 mm * 高 1,718 mm

重量 123 千克

材料 冷軋板

產品參數

30 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 9.00A 450W 單相交流電輸入

單個充電位 4.56V 2,400mA 直流電輸出

4.56V 直流電輸出，充 KL5M 用時 4 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL8M 用時 5.5 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL12M 用時 6.5 小時





NWCR-36A SKU # CCJ284

有繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 860 mm * 寬 215 mm * 高 1,000 mm

重量 62 千克

材料 冷軋板

產品參數

36 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 16.56A 936W 單相交流電輸入

單個充電位 4.65V 4,500mA 直流電輸出

4.65V 直流電輸出，充 KL6M 用時 2 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL9M 用時 2.5 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL13M 用時 4 小時





NWCR-50A SKU # CCJ285

有繩頭燈單面智能快速充電架

規格

長 1,147 mm * 寬 178 mm * 高 1,718 mm

重量 123 千克

材料 冷軋板

產品參數

50 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 23.00A 1,300W 單相交流電輸入

單個充電位 4.65V 4,500mA 直流電輸出

4.65V 直流電輸出，充 KL6M 用時 2 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL9M 用時 2.5 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL13M 用時 4 小時





NWCR-60A SKU # CCJ160

有繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 1,157 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 205 千克

材料 冷軋板

產品參數

60 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 18.00A 900W 單相交流電輸入

單個充電位 4.56V 2,400mA 直流電輸出

4.56V 直流電輸出，充 KL5M 用時 4 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL8M 用時 5.5 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL12M 用時 6.5 小時





NWCR-100A SKU # CCJ257

有繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 1,157 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 205 千克

材料 冷軋板

產品參數

100 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

三相五線，線電壓 100-240V，相電壓 380-415V，50-60Hz 46.00A 2,600W

單個充電位 4.65V 4,500mA 直流電輸出

4.65V 直流電輸出，充 KL6M 用時 2 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL9M 用時 2.5 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL13M 用時 4 小時





NWCR-102A SKU # CCJ137

有繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 1,857 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 282 千克

材料 冷軋板

產品參數

102 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

100-240V 50-60Hz 30.60A 1,530W 單相交流電輸入

單個充電位 4.56V 2,400mA 直流電輸出

4.56V 直流電輸出，充 KL5M 用時 4 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL8M 用時 5.5 小時

4.56V 直流電輸出，充 KL12M 用時 6.5 小時





NWCR-170A SKU # CCJ279

有繩頭燈雙面智能快速充電架

規格

長 1,857 mm * 寬 355 mm * 高 1,718 mm

重量 282 千克

材料 冷軋板

產品參數

170 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

旋轉式設計，高強度金屬彈片吸附燈頭充電觸點

三相五線，線電壓 100-240V，相電壓 380-415V，50-60Hz 78.20A 4,420W

單個充電位 4.65V 4,500mA 直流電輸出

4.65V 直流電輸出，充 KL6M 用時 2 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL9M 用時 2.5 小時

4.65V 直流電輸出，充 KL13M 用時 4 小時



NWFR-5A SKU # CCJ270

手電筒桌面 & 挂墙式智能快速充電架



規格

長 471 mm * 寬 180 mm * 高 47mm

重量 2.85 千克

材料 冷軋板

產品參數

5 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

插入式設計，高强度金屬彈片吸附手電筒充電觸點

100-240V 50-60Hz 2.45A 128W 單相交流電輸入

單個充電位 4.2V 5,000mA 直流電輸出

4.2V 直流電輸出，充 WISDOM Aurora Pro 用時 3.5 小時

CE



NWBR-8A SKU # CCJ289

警示燈桌面 & 挂墙式智能快速充電架



規格

長 341 mm * 寬 178 mm * 高 30 mm

重量 1.18 千克

材料 塑料 & 冷軋板

產品參數

8 個充電位

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

吸附式設計，高強度金屬吸附警示燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 0.80A 40.2W 單相交流電輸入

單個充電位 5V 0.40A 16W 適用於遠見

單個充電位 5V 0.80A 32W 適用於見微

單個充電位 5V 1.44A 36W 適用於外接電子設備

5V 直流電輸出，充遠見用時 2 小時

5V 直流電輸出，充見識用時 2 小時

5V 直流電輸出，充見微用時 3 小時



NWBR-144A SKU # CCJ293

警示燈單面智能快速充電架



規格

長 1,156 mm * 寬 173 mm * 高 1,718 mm

重量 123 千克

材料 冷軋板

產品參數

144 個充電位

表面靜電噴塗具備優良耐刮性

易視充電狀態指示燈

具備過壓、過流、短路保護功能

電池充滿自動斷電

高效散熱設計

吸附式設計，高強度金屬吸附警示燈充電觸點

100-240V 50-60Hz 12.00A 723W 單相交流電輸入

單個充電位 5V 0.40A 288W 適用於遠見

單個充電位 5V 0.80A 576W 適用於見微

5V 直流電輸出，充遠見用時 2 小時

5V 直流電輸出，充見識用時 2 小時

5V 直流電輸出，充見微用時 3 小時



創建世界品牌

WISDOM



wisdomindustry.com
wisdom.hk