

以质量争得市场 · 以服务赢得信誉

WIN THE MARKET WITH QUALITY, EARN CREDIBILITY WITH SERVICE

合作共赢 创新发展

Win-win cooperation,
innovative development

衡水鑫驰管业制造有限公司

总经理电话：13931824000
销售经理电话：18631889604
外贸经理电话：18632834001
地址：河北省衡水市景县经济技术开发区
电话：0318-4312772
国内贸易网站：http://www.hsxcgy.com
邮箱：1058188907@qq.com
国际贸易网站：www.xinchitube.com
邮箱：xinchihose@hsxcgy.com

HENGSHUI XINCHI HOSE MANUFACTURING CO.,LTD.

General Manager's phone: 13931824000
Sales Manager's phone: 18631889604
Foreign Trade Manager's phone: 18632834001
Address: Economic and Technological Development Zone, Jingxian,
Hengshui City, Hebei, China.
Tel: 0318-4312772
Domestic Trade website: http://www.hsxcgy.com
E-mail: 1058188907@qq.com
International Trade website: www.xinchitube.com
E-mail: xinchihose@hsxcgy.com

衡水鑫驰管业制造有限公司

HENGSHUI XINCHI HOSE MANUFACTURING CO.,LTD.

生产车间展示 PRODUCTION WORKSHOP DISPLAY

















公司简介 COMPANY PROFILE

衡水鑫驰管业制造有限公司，位于中国（景州）橡塑管业基地。东邻 104 国道及京沪铁路，南邻石德高速，公路、铁路交通十分便利。公司成立于 1990 年，注册资金 1.1 亿元，占地面积 8 万平，厂房面积 5 万平，办公楼面积 1 万平，进口编织机，进口缠绕机，进口波纹管成型机各 10 余台等，拥有员工 300 人，各专业技工 100 人，其中高级技工 30 人。公司多年来采用最先进的标准进行设计，主要生产一层、两层、三层钢丝编织高压胶管，两层、四层、六层钢丝缠绕高压胶管，挖掘机、装载机高压胶管总成，煤矿液压支架胶管总成，液压设备油管总成，油田钻探胶管，防火胶管，铠装胶管，不锈钢金属软管总成、304、316L 材质波纹管管坯，螺旋管坯，环形管坯，无限长环形管坯，补偿器管坯，304、316L 网套、金属波纹补偿器、非金属补偿器、304、316L 扳把式快速接头，大口径夹布胶管，海洋输油漂浮胶管，矿用供排水胶管，螺旋钢丝骨架夹布胶管，吸排油、吸排水、吸排泥夹布胶管，耐酸碱夹布胶管，帘子线编织缠绕胶管，无碳绝缘胶管，食品胶管，铁氟龙软管，码头卸油复合软管，橡胶和聚氨酯密封件、橡胶软接头、伸缩接头，各种法兰管件，螺纹接头，对丝接头，油田由壬接头，扣压机，无尘切割机，剥胶机，自动焊机等产品。

产品广泛用于：电力、码头、建筑、钢铁、矿山、石油、化工、水泥、运输等行业多种管道和设备上，并在全国重点工程上得到应用，赢得了用户的好评和权威机构的认可，多次被评为“省市产品质量信得过企业”和“重合同守信用企业”及“科技型企业”规上企业，高新企业，专精特新企业，景县百强企业等荣誉称号。产品已通过 IS09001 国际质量体系认证，环境体系认证，健康体系认证，TS 特种设备制造许可证，消防认证，煤安证等多项认证证书。

面对迅猛发展的橡塑管业行业，本公司将继续秉承“品质第一、奉献社会”的宗旨。积极倡导“只做精品”的经营理念，努力为用户提供优质产品和服务。本公司愿与各界朋友携手并进，共创辉煌。

Hengshui Xinchi Hose Manufacturing Co., Ltd. is located in the China (Jingzhou) Rubber & Plastic Hose Industry Base. It is adjacent to National Highway 104 and Beijing-Shanghai Railway to the east, and Shide Expressway to the south, enjoying extremely convenient highway and railway transportation. Founded in 1990, the company has a registered capital of 110 million yuan, covering a total area of 80,000 square meters, including 50,000 square meters of factory buildings and 10,000 square meters of office buildings. It is equipped with more than 10 imported braiding machines, spiraled machines and corrugated hose molding machines respectively. The company has over 300 employees, including 100 professional technicians, among whom 30 are senior technicians.

For many years, the company has adopted the most advanced standards for design. Its main products include: 1-layer, 2-layer and 3-layer steel wire braided high-pressure hoses; 2-layer, 4-layer and 6-layer steel wire spiraled high-pressure hoses; high-pressure hose assemblies for excavators and loaders, coal mine hydraulic supports; oil hose assemblies for hydraulic equipment; hoses for oilfield drilling; fire-resistant hoses; armored hoses; stainless steel metal hose assemblies; 304/316L corrugated hose, spiral hose, annular hose, continuous ring wave metal hose and compensator; 304/316L wire mesh sleeves; metal bellows compensators and non-metallic compensators; 304/316L camlock quick couplings; large-diameter fabric-reinforced hoses; floating hoses for marine oil transportation; water supply and drainage hoses for mines; spiral steel wire skeleton fabric-reinforced hoses; fabric-reinforced hoses for oil suction/discharge, water suction/discharge and mud suction/discharge; acid and alkali resistant fabric-reinforced hoses; cord braided and wound hoses; carbon-free insulated hoses; food-grade hoses; PTFE hoses; composite hoses for dock oil unloading; rubber and polyurethane seals; rubber flexible joints and expansion joints; various flange pipe fittings, threaded joints, nipples, oilfield union joints; crimping machines, dust-free cutting machines, skiving machines, automatic welding machines etc.

The products are widely used in various pipelines and equipment in industries such as electric power, docks, construction, iron and steel, mining, petroleum, chemical industry, cement and transportation, and have been applied in national key projects, winning high praise from users and recognition from authoritative institutions. The company has been awarded honorary titles such as "Provincial and Municipal Product Quality Trustworthy Enterprise", "Contract-abiding and Credit-worthy Enterprise", "Technology-based Enterprise", "Above-scale Enterprise", "High-tech Enterprise", "Specialized, Refined, Differential and Innovative Enterprise" and "Top 100 Enterprises in Jing County" for many times. Its products have passed ISO9001 International Quality Management System Certification, Environmental Management System Certification, Occupational Health and Safety Management System Certification, TS Special Equipment Manufacturing License, Fire Protection Certification, Coal Safety Certification and many other certifications.

Facing the rapid development of the rubber and plastic hose industry, XINCHI HOSE will continue to uphold the tenet of "Quality First, Dedication to Society", actively advocate the business philosophy of "Only Produce High-quality Products", and strive to provide users with high-quality products and services. XINCHI HOSE is willing to work hand in hand with friends from all walks of life to create a brilliant future together.

目 录 CONTENTS

- 金属软管系列 Flexible Metal Hose Series. . . . . /01
- 通用型金属软管接头形式一览表 List of Universal Hose Joint. . . . . /03
- 消防喷淋金属软管 Fire Sprinkler Metal Hose. . . . . /05
- 衬四氟金属软管 PTFE-lined Metal Hose. . . . . /06
- 法兰式金属软管 Flanged Metal Hose. . . . . /07
- 快速接头式金属软管 Quick-connect Metal Hose. . . . . /08
- 快装卡箍金属软管 Quick-clamp Metal Hose. . . . . /09
- 螺纹式金属软管 Threaded Metal Hose. . . . . /10
- VPA 接管型 VPA Pipe End Type. . . . . /11
- VPB 接管型 VPB Pipe End Type. . . . . /11
- 双层保温金属软管 Double-layer Insulated Metal Hose. . . . . /12
- 耐磨金属软管 Wear-resistant Metal Hose. . . . . /13
- 铁氟龙软管 Teflon Hose. . . . . /14
- 补偿器系列 Compensator Series. . . . . /15
- 橡胶接头系列 Rubber Connector Series. . . . . /20
- 自动焊接机 Automatic Welding Machine. . . . . /21
- 锁管机 Hose Crimping Machine. . . . . /22

金属软管系列 FLEXIBLE METAL HOSE SERIES



不锈钢耐压金属软管是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端以接头或法兰连接，用于输送各种介质的柔性元件。其特点是：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196℃～ +420℃）、重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

执行标准：GB/T14525-2010

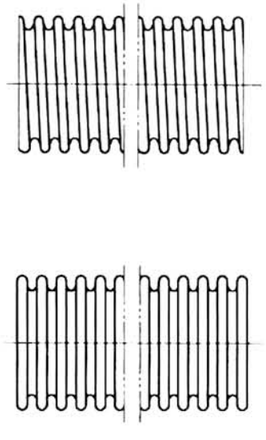
The stainless steel pressure resistance metal hose, made of stainless steel corrugated hose braided with a ply or multiply steel wire or steel belt mesh cover, with a joint or flange on each end, is a kind of flexible element used piping all kinds of mediums. With its features of corrosion resistance, resistance to high temperature, low temperature resistance (-196℃～ +420℃), light weight, small volume, and good flexibleness, it is widely used in aviation, spaceflight, petroleum, chemical industry, metallurgy, electric power, paper making, lumber, textile industry, architecture, medicine, food, tobacoo, communication and so on.

Executive Standard: GB/T14525-2010

环波金属软管波纹 Corrugated Metal Hose Ripple

环波金属软管波纹一般是U型和Ω型，长度一般只有5-8m，该波纹管液压或者橡胶胀形，管体柔软，壁厚较厚，在频繁移动的场合有良好的应用性，吸收震动性能优越，承压较高，不会产生扭力，口径从12mm 到 700mm。

Ring corrugated metal hose corrugated is generally U-shaped and Ω-shaped, the length is generally only 5-8m, the bellows are hydraulic or rubber bulging, tube body soft, wall thickness is thicker, in frequent movement occasions have good application, absorption vibration performance is superior, high pressure, will not produce torque, caliber from 12mm to 700mm.



环形波软管性能参数表 Annular Wave Hose Performance Parameters Table

软管内径 ID		软管外径 OD		弯曲半径 Bend Radius	工作压力 W.P	重量 Weight	
		主管体 Tube	编织层 Braid Reinforcement			主管体 Tube	编织层 Braid Reinforcement
Inch	mm	mm	mm	mm	Mpa	Kg/m	Kg/m
1/2	12	18.5	20	120	7.5	0.21	0.25
5/8	16	23	25	150	6.4	0.26	0.30
3/4	20	28	30	180	5.0	0.35	0.35
1	25	35	37	280	4.0	0.47	0.4
1-1/4	32	43	45	340	3.5	0.51	0.5
1-1/2	40	51	53	450	3.0	0.70	0.6
2	50	62	64	550	2.5	0.90	0.9
2-1/2	65	79	82	650	2.0	1.30	1.3
3	80	97	100	800	2.0	1.80	1.6
4	100	122	125	1000	1.6	2.40	2.0
5	125	151	155	1200	1.5	3.30	3.0
6	150	180	184	1500	1.5	4.30	4.0
7	175	210	215	1750	1.2	5.80	4.5
8	200	240	245	2000	1.2	6.50	5.0
10	250	298	303	2200	1.6	10.5	15 双层网
12	300	360	365	2500	1.6	13.0	17 双层网
14	350	410	415	3000	1.6	15.0	18.5 双层钢带
16	400	460	465	3500	1.6	18.0	21.5 双层钢带
18	450	520	525	4000	1.6	27.5	27.5 双层钢带
20	500	570	575	4500	1.6	30.5	30.5 双层钢带
24	600	670	675	5500	1.6	44.0	36.5 双层钢带

金属软管系列 FLEXIBLE METAL HOSE SERIES



螺旋波金属软管 Spiral Wave Metal Hose

螺旋波金属软管波形像丝扣一样螺旋向上，具有较强的稳定性，软管自震频率较低，生产效率高，价格有优势，长度可以做到任意长度，使用会产生扭力。

The spiral wave metal hose waveform is spiral upward like a screw, with strong stability, low self-vibration frequency of hose, high production efficiency, price advantage, length can be arbitrary length, use will produce torque.

螺旋形软管性能参数表 Spiral Corrugated Hose Performance Parameters Table

软管内径 ID		软管外径 OD		弯曲半径 Bend Radius	工作压力 W.P	重量 Weight kg/m	
		主管体 Tube	编织层 Braid Reinforcement			主管体 Tube	编织层 Braid Reinforcement
Inch	mm	mm	mm	mm	Mpa	Kg/m	Kg/m
1/4	6.3	9.0	10.5	150	6.4	0.06	0.10
5/16	7.9	10.9	12.5	160	6.4	0.08	0.12
3/8	10.8	15.2	16.8	180	5.0	0.13	0.15
1/2	13.4	18.5	20.0	240	4.0	0.17	0.20
5/8	16.0	21.5	23.0	300	3.5	0.20	0.25
3/4	19.1	25.6	27.2	340	3.0	0.24	0.30
1	25.4	32.6	34.2	400	2.5	0.38	0.40
1-1/4	32.9	40.6	42.2	480	2.5	0.48	0.50
1-1/2	39.3	47.6	50.2	600	2.5	0.60	0.60
2	50.8	61.5	63.5	780	2.5	0.88	0.90



连续环波金属软管 Continuous Ring Wave Metal Hose

该金属软管的波形一般是U型，波高较浅，长度可以做到任意长度，使用产生微小扭力，柔软度不如普通环波的金属软管。

The waveform of the metal hose is generally U-shaped, the wave height is shallow, the length can be arbitrary length, the use of a small torque, the softness of the metal hose is not as good as the ordinary ring wave.












连续环波金属软管参数表 Continuous Annular Wave Metal Hose Parameter List

序号 S/N	规格 SIZE	外 径 O.D MM	内 径 I.D MM	波 距 PITCH MM	钢带宽度 STEEL BAND WIDTH. MM	参考厚度 THICK.MM
1	DN4	6.5±0.2	4±0.2	1.6±0.2	18.5	0.15
2	DN5	7.5±0.2	5.0±0.2	1.8±0.2	21.5	0.15、0.18
		5.4±0.2	8.9±0.2	1.6±0.2	24.5	0.15
3	DN6	9.6±0.2	6.2±0.2	2.0±0.2	27.5	0.15
4	DN8	11.7±0.2	8.1±0.2	2.2±0.2	33	0.15、0.18、0.2
		12.2±0.2	8.1±0.2	2.2±0.2	34	0.15、0.18
5	DN10	14.2±0.2	10.2±0.2	2.6±0.2	40.5	0.15、0.18、0.2
6	DN12	16.7±0.2	12.2±0.2	3.0±0.2	48	0.15、0.18、0.2
7	DN16	21.6±0.25	16.3±0.25	3.5±0.25	63	0.18、0.2、0.22
8	DN20	26.7±0.3	20.3±0.3	3.8±0.3	77	0.18、0.2、0.22
9	DN25	32.3±0.3	25.5±0.3	3.8±0.3	95	0.2、0.23
10	DN32	41.2±0.3	33.8±0.3	3.8±0.3	122.3	0.21、0.23、0.25
11	DN40	49.5±0.3	40.3±0.3	5.0±0.3	145	0.21、0.23、0.25
12	DN50	60.3±0.3	50.2±0.3	5.0±0.3	179.5	0.21、0.23、0.25








※：以上数据仅供参考，可根据贵司要求进行定制加工！

The specs above are just for reference. We can do custom machining as per your request.

通用型金属软管接头形式一览表 LIST OF UNIVERSAL HOSE JOINT

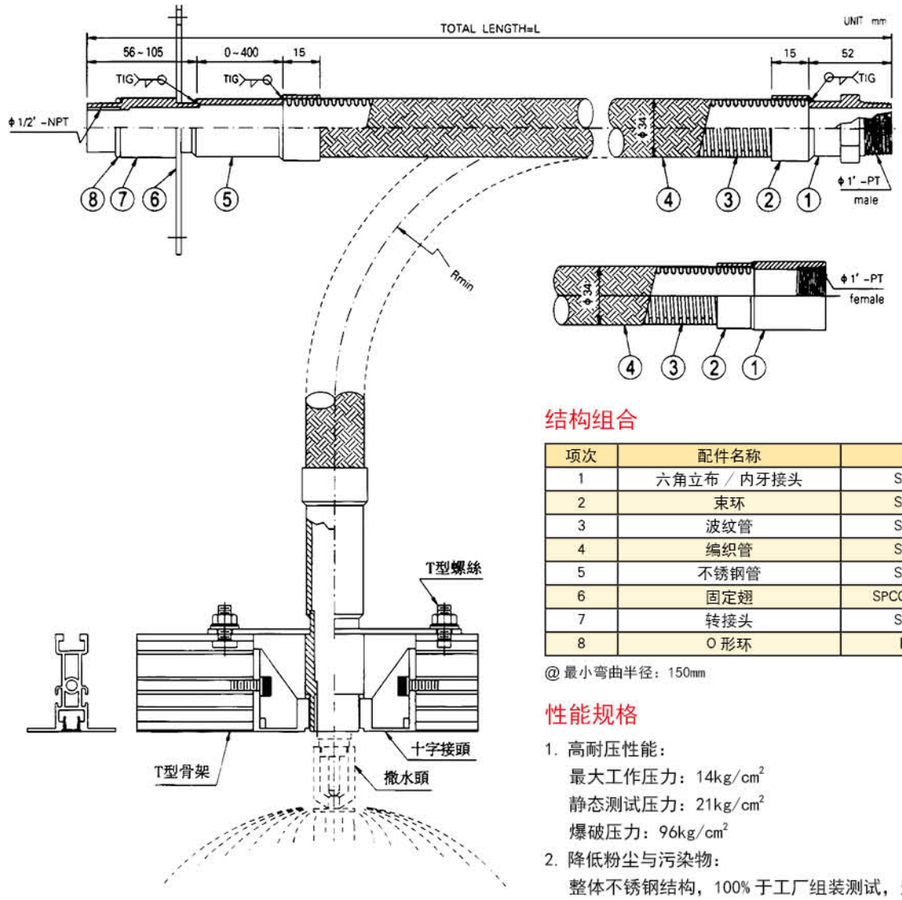
接头形式 Joint Type	名称（Name）		图样（Sample）	适用通径 Nominal Dia	代号 Code Name	备注 Remark
螺纹连接式 Thread joint	公制螺纹 Metric thread	平面接头 活套螺母 Flat seal fitting Swivel nut		DN6—DN65	CL_1	垫片密封 Gasket seal
		球形接头 活套螺母 Ball joint Swivel nut		DN6—DN32	CL_2	金属线密封 耐高温 Metal wire seal High temperature resistant
		内锥接头 活套螺母 Female cone fitting Swivel nut		DN6—DN32	CL_3	金属线密封 耐高温 Metal wire seal High temperature resistant
		外螺纹 内锥接头 Male thread Female cone fitting		DN6—DN50	CL_4	金属线密封 耐高温 Metal wire seal High temperature resistant
		24° 锥芯接头 活套螺母 24° cone fitting Swivel nut		DN6—DN50	CL_{20}	O 型圈密封 O—ring seal
	55° 锥管螺纹 55° taper pipe thread	活套螺母 锥管外螺纹 Swivel nut Male taper pipe thread		DN6—DN32	CL_5	耐高温 配管方便 High temperature resistant Convenient for piping
		锥管外螺纹 Male taper pipe thread		DN6—DN80	CL_6	耐高温 配管方便 High temperature resistant Convenient for piping
		锥管内螺纹 Female taper pipe thread		DN6—DN50	CL_7	耐高温 配管方便 High temperature resistant Convenient for piping
		带活套螺母的 锥管内螺纹 Female taper thread with swivel nut		DN6—DN32	CL_8	耐高温 配管方便 High temperature resistant Convenient for piping
		活接头 Union		DN6—DN100	CL_9	耐高温 配管方便 High temperature resistant Convenient for piping
钢管焊接式 Welding type				DN6—DN400	CH	永久性连接 Permanent joint

通用型金属软管接头形式一览表 LIST OF UNIVERSAL HOSE JOINT

接头形式 Joint Type	名称（Name）	图样（Sample）	适用通径 Nominal Dia	代号 Code Name	备注 Remark
法兰式 Flange Joint	固定法兰 fixed flange		DN10—DN600	F_1	适用于短管，如风机泵口等减振用。suitable for short hose such as on inlet of blower
	松套法兰 Loose Flange		DN10—DN600	F_2	适用所有温度压力的使用条件 For all temperature and pressure
	固定法兰 fixed flange		DN10—DN600	F_3	适用所有温度压力的使用条件 For all temperature and pressure
快接式 Quick—Joint	爪式 paw—type		DN32—DN150	K_1	耐高温 配管方便 thermostable ease in piping
	拉杆式 Camlock type		DN15—DN100	K_2	用于频繁拆、装的场合 used on frequently assemble and disassemble condition
	拉杆式 Camlock type		DN15—DN100	K_3	用于频繁拆、装的场合 used on frequently assemble and disassemble condition
	开闭式 Switching type		DN8—DN50	K_4	用于频繁拆、装的场合 used on frequently assemble and disassemble condition

消防喷淋金属软管 FIRE SPRINKLER METAL HOSE

消防产品认证证书（编号：Z2023081803000840）



结构组合

项次	配件名称	材质
1	六角立布 / 内牙接头	SUS-304
2	束环	SUS-304
3	波纹管	SUS-304
4	编织管	SUS-304
5	不锈钢管	SUS-304
6	固定翅	SPCC (GALV)
7	转接头	SUS-304
8	O 形环	RUBBER

@ 最小弯曲半径：150mm

性能规格

1. 高耐压性能：
   最大工作压力：14kg/cm²
   静态测试压力：21kg/cm²
   爆破压力：96kg/cm²
2. 降低粉尘与污染物：
   整体不锈钢结构，100% 于工厂组装测试，无需现场额外之封胶或涂装。
3. 安装简单：
   只要传统硬管配置时间之 1/4 左右，即可轻松完成安装，即省力又省时。有效加速无尘室之认证与运作。
4. 重置简单：
   因设备或楼层配置所产生之撒水头重置，无需长时间停工，即可轻易进行。
5. 良好的可挠特性
   a. 可有效降低因传统硬管配置误差所产生之拉力，进而降低开裂之情形发生。
   b. 允许主硬管端与天花板骨架间之相对位移，并与地震发生时，可有效减少因过大拉力造成管线或骨架开裂，进而影响气密。

流量测试数据

产品总长 L（mm）	Hazen-William C=100，流速：115L/min	
	等价管长（φ1 -sch40s）/m	
	直线测试 @0°	弯曲测试 @90°
600	1.4	1.7
900	1.9	2.1
1200	2.3	2.4
1500	2.8	2.9
1800	3.2	3.4
2100	3.6	3.7
2400	4.0	4.1

衬四氟金属软管 PTFE LINED METAL HOSE



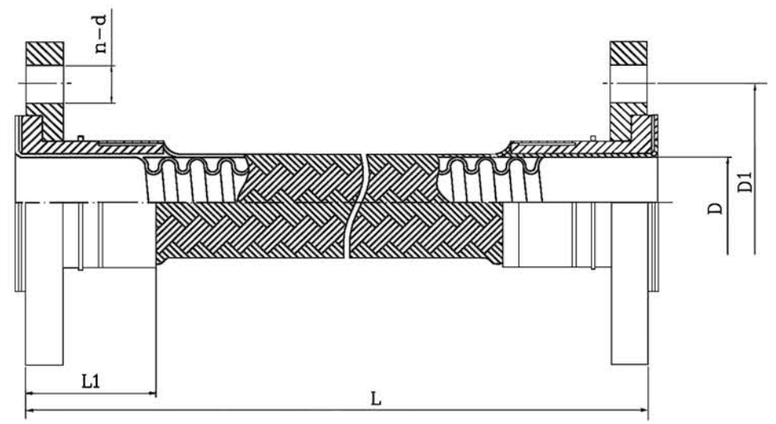


聚四氟乙烯软管具有耐酸、碱、盐、溶剂性、非粘附性、润滑性等特点广泛应用于化工行业。它由四氟波纹管、外部不锈钢网套、两端不锈钢法兰或螺纹接头等组成。

Telfon hose has been widely used in chemical industry for its anti-acid, alkali and solution, high heat resistance, and unadhesion etc. It consisits of Telfon corruated pipe, external stainless steel braid and stainless steel flange on both side.


该管通过特殊的加工方法，改变了以往管道不能绕曲的特性，它可用来连接机械较低的石墨、陶瓷或玻璃管道，可作槽车、贮罐、容器或反应釜的给、排料管，可进行管道错位连接或用来平衡因气候或其它原因引起的管道位移、尺寸变化或用来消除高频机械的振动。在特殊场合还可作管式反应器或热交换器等作用。


The tube through a special processing method, the pipeline can not change the past, flexural properties, it can be used to connect lower mechanical graphite, ceramic or glass pipes, can be used as tankers, tank, container or to the reactor, nesting pipe, the pipe can be used for pipe connection or dislocation of the displacement, the size of the balance changes due to weather or other causes, or to eliminate the high-frequency mechanical vibrations. On special occasions but also for the role of a tubular reactor or heat exchanger.



法兰式金属软管 FLANGED METAL HOSE









公称压力 Nominal pressure (Mpa)	通径 Nominal Diameter	D1	n—d	d1	L1	L2	L3
0.6	40	100	4—14	80	35	60	60
	50	110	4—14	90	40	70	60
	65	130	4—14	110	40	75	65
	80	150	4—18	125	40	80	70
	100	170	4—18	145	45	90	70
	125	200	8—18	175	50	95	80
	150	225	8—18	200	50	95	80
	200	280	8—18	255	50	110	80
	250	335	12—18	310	55	110	90
	300	395	12—23	362	55	135	90
	350	445	12—23	412	60	150	100
	400	495	16—23	462	60	160	100
1.0	40	110	4—18	85	35	60	50
	50	125	4—18	100	40	70	60
	65	145	4—18	120	40	75	65
	80	160	4—18	135	40	80	70
	100	180	8—18	155	45	90	70
	125	210	8—18	185	50	95	70
	150	240	8—23	210	50	95	80
	200	295	8—23	265	50	110	80
	250	350	12—23	320	55	110	90
	300	400	12—23	375	55	135	90
	350	460	16—23	435	60	150	100
	400	515	16—25	485	60	160	100
1.6	40	110	4—18	85	35	60	60
	50	125	4—18	100	40	70	60
	65	145	4—18	120	45	75	65
	80	160	8—18	135	45	80	70
	100	180	8—18	155	45	90	70
	125	210	8—18	185	50	95	80
	150	240	8—23	210	50	95	80
	200	295	12—23	265	55	110	80
	250	355	12—25	320	60	110	90
	300	410	12—25	375	65	135	90
	350	470	16—25	435	70	150	100
	400	525	16—30	485	70	160	100
2.5	40	110	4—18	85	40	60	70
	50	125	4—18	100	40	70	70
	65	145	8—18	120	50	75	80
	80	160	8—18	135	50	80	80
	100	190	8—23	160	65	90	80
	125	220	8—25	188	65	95	90
	150	250	8—25	218	65	95	90
	200	310	12—25	278	65	110	100
	250	370	12—30	332	70	110	100
	300	430	16—30	390	70	135	100

快速接头式金属软管 QUICK-CONNECT META HOSE








公称通径 Nominal diameter (DN)	(IN)	允许使用压力 Working Pressure (MPa)	连接尺寸 size of connection			接头长度 Length of Joint		
			R RC	T	d_0	L1	L2	L3
8	1/4"	10		1/4"				100
10	3/8"	10		3/8"				100
15	1/2"	8	1/2"	1/2"				120
20	3/4"	8	3/4"	3/4"				140
25	1"	6.2	1"	1"	32	80	100	150
32	$1^1/_4$"	5.5	$1^1/_4$"	$1^1/_4$"	38	86	110	160
40	$1^1/_2$"	5.5	$1^1/_2$"	$1^1/_2$"	45	90	120	
50	2"	3.5	2"	2"	57	95	120	
65	$2^1/_2$"	2.5	$2^1/_2$"		76	100	130	
80	3"	2.5	3"		89	120	130	
100	4"	2.5	4"		108	125	140	
125	5"	1.6	5"		133	125	140	

快装卡箍金属软管 QUICK-CLAMP METAL HOSE

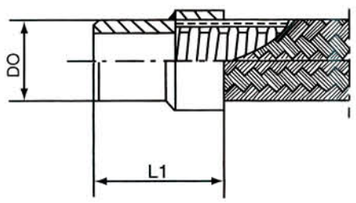




公称通径 Nominal Dia mm	允许使用压力 Working Pressure (Mpa)	D1	D0	L1
10	2.5	25.2	12.7	40
15	2.5	34	19.05	40
20	2.5	50.5	25.4	45
25	2.5	50.5	31.8	45
32	2.5	50.5	38.1	45
40	2.5	64	50.8	45
50	2.5	77.5	57	45
65	1.6	91	76.3	50
80	1.6	106	89.1	50
100	1.6	119	101.6	50

两端钢管焊接金属软管参数表







公称通径 Nominal Dia mm	允许使用压力 Working Pressure (Mpa)	D_0	L_1
10	8.0	14	35
12	6.4	16	35
15	6.4	18	40
20	5.0	25	40
25	5.0	32	50
32	4.5	38	50
40	4.0	45	60
50	4.0	57	60
65	4.0	76	60

公称通径 Nominal Dia mm	允许使用压力 Working Pressure (Mpa)	D_0	L_1
80	2.5	89	70
100	2.5	108	70
125	1.6	133	80
150	1.6	159	90
200	1.6	219	90
250	1.6	273	100
300	1.0	325	100
350	1.0	377	100
400	1.0	426	100

螺纹式金属软管 THREADED METAL HOSE







公称通径 Nominal diameter (DN) (IN)		允许使用压力 Working Pressure (Mpa)	动态弯曲半径 Dynamic bending Radius	接头长度 Length of Joint			连接尺寸 size of connection	
				L1	L2	L3	M	R
8	1/4"	12	100	30	40	60	16×1.5	1/4"
10	3/8"	10	100	30	45	60	18×1.5	3/8"
15	1/2"	8	120	35	50	60	27×1.5	1/2"
20	3/4"	7	150	40	50	65	30×1.5	3/4"
25	1"	7	200	45	60	70	36×1.5	1"
32	$1^1/_4$"	5	250	50	60	85	45×1.5	$1^1/_4$"
40	$1^1/_2$"	4	300	55	60	100	60×2	$1^1/_2$"
50	2"	4	400	60	65	110	68×2	2"
65	$2^1/_2$"	3	500			110		$2^1/_2$"
80	3"	2.5	600			120		3"

以上接头形式表中列出了软管单端接头形式，用户可以根据实际需要任意组合，两端接头可以相同，也可以不同。

通用金属软管标注方法

CTR 25 CL_1 CL_2 --1000 -- 16 F -- 254PT_1 -- 254PT_2

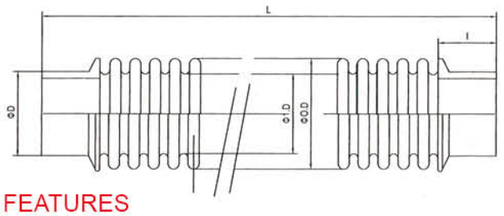
- 一端带配头 254PT_1，一端带配头 254PT_2，若两端配头一样则写为 2×254PT_1
  one end 254PT_1, another end 254PT_2 one code when same end 2×254PT_1
- 接头材质为不锈钢时标（F）碳钢时标（C）
  when mateial of joint is stainless steel that is F; when carbon steel, that is C
- 工作压力（kgf/cm^2）
  working pressure
- 总成长度（mm）
  total length
- 接头代号：一端 CL_1 另一端 CL_2，若接头一样则写一种即可。
  code of joint: one end CL_1, another end CL_2, one code when same end.
- 公称通径（mm）
  Nor, diameter
- 通用金属软管代号
  code of universal metal hose

如：CTR50CL_9K_2-1000-16F 表示软管通径 50，一端接头为 CL_9 型接头，另一端为 K_2 式快速接头，接头材质为不锈钢，总成长度为 1000，压力为 16 公斤。

VPA 接管型 VPA PIPE END TYPE



无网套
UNBRAIDED



特长

- 可以装配 Swagelok 等接头。
- 无网套（A 类型）。
- 经过最终工序的真空热处理，残留的气体少。
- 需要研磨抛光品（Ry0.6μ 以下）的用户，请在形式编号上写入 TP，例如：VPA 635-200TP。

氦泄漏量　　LEAK LATE：5×10^{-8}Pa · m^3/s 以下
标准尺寸 STANDARD LENGTH：200, 400, 600, 800, 1000 (mm)
同时制作标准以外的尺寸。

型式编号标注例 ORDERING INFORMATION

VPA	635	–	500
PART 型式	NOMINAL DIA 口径		OVERALL LENGTH 全长 L

FEATURES

The fitting is either welded or fixed with Swage lok.
A type is unbraided.
Annealed in vacuum at the last process.
For Techno-polishers, fill in the parts number from with"TP"(Ry 0.6μ).

材质 MATERIAL

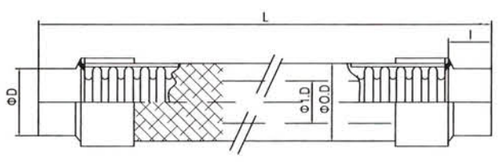
材质记号 MATERIAL CODE	材质 MATERIAL
波纹管 TUBE	SUS316L
管子 PIPE	SUS316L

口径 NOMINAL DIA	型式编号 PART NUMBER	内径 (mm) I.D(mm)	外径 (mm) O.D(mm)	D (mm)	B (mm)	最小弯曲半径 (mm) MINIMUM BEND RADIUS(mm)
1/4	VPA635–L	6.0	9.5	6.35	30	20
3/8	VPA952–L	8.5	12.3	9.52	30	25
1/2	VPA127–L	12.4	17.3	12.7	30	40

VPB 接管型 VPB PIPE END TYPE



有网套
BRAIDED



特长

- 可以装配 Swagelok 等接头。
- 有网套（B 类型）。
- 经过最终工序的真空热处理，残留的气体少。
- 需要研磨抛光品（Ry0.6μ 以下）的用户，请在形式编号上写入 TP，例如：VPB 635-200TP。

氦泄漏量　　LEAK LATE：5×10^{-8}Pa · m^3/s 以下
标准尺寸 STANDARD LENGTH：200, 400, 600, 800, 1000 (mm)
同时制作标准以外的尺寸。

型式编号标注例 ORDERING INFORMATION

VPB	635	–	500
PART 型式	NOMINAL DIA 口径		OVERALL LENGTH 全长 L

FEATURES

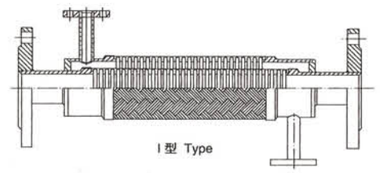
The fitting is either welded or fixed with Swage lok.
B type is braided.
Annealed in vacuum at the last process.
For Techno-polishers, fill in the parts number from with"TP"(Ry 0.6μ).

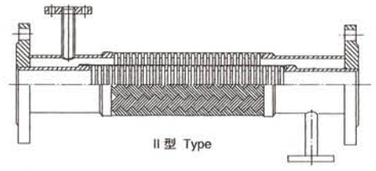
材质 MATERIAL

材质记号 MATERIAL CODE	材质 MATERIAL
波纹管 TUBE	SUS316L
管子 PIPE	SUS316L
网套 BRAID	SUS304

口径 NOMINAL DIA	型式编号 PART NUMBER	内径 (mm) I.D(mm)	外径 (mm) O.D(mm)	D (mm)	B (mm)	最小弯曲半径 (mm) MINIMUM BEND RADIUS(mm)
1/4	VPB635–L	7.8	11.0	6.35	30	25
3/8	VPB952–L	7.8	11.0	9.52	30	25
1/2	VPB127–L	13.4	18.5	12.7	30	40

双层保温金属软管 DOUBLE-LAYER INSULATED METAL HOSE





说明

1、功能、作用、使用场合及特点说明

双层保温金属软管是指除了正常输送介质外，还附加了一种对所输送介质进行加热、冷却或保温的软管。双层保温金属软管一般输送粘度较大、常温下不易流动而需加热输送的介质；或在零下为液态而在常温时易汽化、需要保温的介质。如原油、沥青、硫磺、液氢、液氧等。内外管可流通两种不同的介质。

2、结构说明

（1）材质为碳钢（Q235-A），连接形式代号为 C；不锈钢时为 F。
（2）工作温度 -196℃～ +450℃。
（3）工作压力等级 0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、0.5Mpa、4.0Mpa。
（4）两个小法兰的相对位置为 180°，小法兰的高度和距大法兰的距离，由甲方订货时提出。

公称通径 Nor.dia DN	产品型号 Type	公称压力 Nor.pressure PN (Mpa)	小法兰连接参数 Parameters of small flange connection 法兰通径 Diameter	弯曲半径 Bending radius (mm)	供货长度 Length L ⩾ (mm)
80/50	0.6 ～ 4.0CSR 180/50C	0.6 1.0 1.6 2.5 4.0	15	800	1000
100/65	0.6 ～ 4.0CSR 1100/65C		25	1000	1100
125/80	0.6 ～ 4.0CSR 1125/80C		32	1250	1300
150/100	0.6 ～ 4.0CSR 1150/100C		40	1500	1400
200/125	0.6 ～ 4.0CSR 1200/125C		50	2000	1500
250/150	0.6 ～ 4.0CSR 1250/150C		65	2500	1600
300/200	0.6 ～ 4.0CSR 1300/200C		80	3000	1800
350/250	0.6 ～ 4.0CSR 1350/250C		100	3500	2000
400/300	0.6 ～ 4.0CSR 1400/300C		125	4000	2100

注：公称通径可根据用户需要作调整

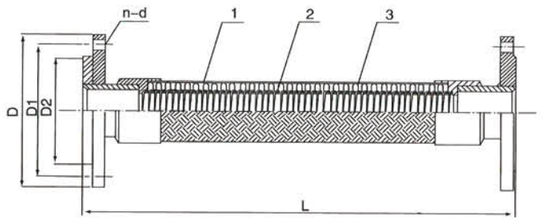
标记方法

1.0 CSR$_1$ 200 /150 C – 1000

- 长度（mm）（可按需供货）
- 两端法兰连接（碳钢 C，不锈钢为 F）
- 内管公称通径（mm）
- 外管公称通径（mm）
- 代号（R_1 为一型，R_2 为二型）code(R_1 or R_2)
- 公称压力（MPa）

耐磨金属软管 WEAR-RESISTANT METAL HOSE





说明

1、功能、作用、使用场合及特点说明

NMR 型耐磨金属软管是我厂结合冶金行业实际情况采用先进技术，自行研制而成。我公司所生产的耐磨金属软管广泛应用于炼铁的喷煤系统，炼钢精煤炉，高炉冷却壁与冷却水管之间的联接以及其它输导固体物料的场合。该耐磨金属软管避免了使用胶管时，胶管裁面被迫变为椭圆，流通面积缩小，影响流量等缺点，且在高速流动的颗粒磨损下，具有磨损小，使用寿命长等特点。

2、结构说明

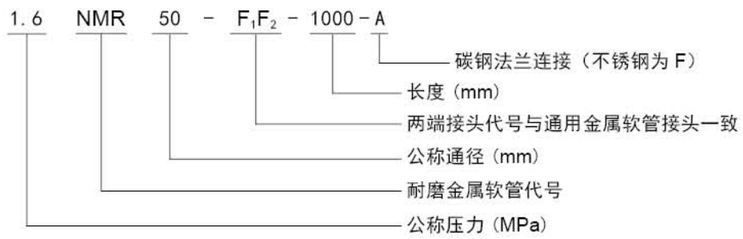
（1）材质为碳钢（Q235-A），连接形式代号为 A；不锈钢时为 F。

（2）工作温度 -196℃～ +450℃。

（3）工作压力等级 0.6Mpa、1.0Mpa、1.6Mpa、2.5Mpa。

（4）常用通径 DN25 ～ DN300，连接形式及总成长度由甲方订货时提出。

标记方法



铁氟龙软管 TEFLON HOSE

SAE 100 R14

内管层：由耐高温、耐化学腐蚀的 PTFE 制成
外管层：编织的不锈钢丝网套
温度范围：-60℃至 +260℃



NNER TUBE: high temperature resistant and chemical corrosion resistant PTFE material
COVER: stainless steel wire braid
TEMPERATURE RANGE: -60℃ to +260℃


软管内径 Hose ID		软管外径 Hose OD	壁厚 Wall Thickness	工作压力 Working Pressure		爆破压力 Burst Pressure		弯曲半径 Minimum Bend Radius
inch	mm	mm	mm	MPa	Psi	MPa	Psi	mm
1/4	4.65 ~ 5.16	7.32 ~ 8.43	0.89	4330	299	13000	897	71
5/16	5.97 ~ 6.81	8.26 ~ 9.42	0.76	4000	276	12000	828	76
3/8	7.54 ~ 8.38	10.36 ~ 11.63	0.76	3330	230	10000	690	127
1/2	9.93 ~ 10.64	12.78 ~ 14.10	0.89	2660	183	8000	552	133
5/8	12.57 ~ 13.34	12.75 ~ 16.76	0.76	2330	161	7000	483	177
3/4	15.24 ~ 16.51	18.62 ~ 20.14	0.76	2000	138	6000	414	203
1	21.46 ~ 22.99	24.64 ~ 26.95	0.89	1500	103	4500	310	241
1-1/4	27.80 ~ 29.40	31.90 ~ 33.50	1.00	600	41	2500	172	406






补偿器系列 COMPENSATOR SERIES

单式铰链型波纹补偿器(型号：XCDJ)


位移方向：角向（单平面）
工作压力：（MPa）0.6、1.0、1.6、2.5
公称通径：DN40 ～ DN3000
该补偿器由一个波纹管及销轴、铰链板和主板等结构件组成，只能吸收一个平面内的角位移并能承受波纹管压力、推力。吸收位移时应有两个或三个角向膨胀节组合使用。

煤粉管道用三向波纹补偿器(型号：XCMFS)


位移方向：横向、角向、轴向
工作压力：（MPa）0.6、1.0
公称通径：DN200 ～ DN600
该膨胀节将导流筒与接管做成一体，且厚度也相等，因而耐磨损的寿命与管线设计相同，同时在波纹管内采用无机纤维棉作填充物以防止煤粉进入波纹内，保证了波纹管的补偿功能不受影响。

高温轴向型(型号：XCSGZ)


位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.1-0.6
设计温度：T=1400℃
公称通径：DN500 ～ 4400mm
高温轴向型补偿器是由一个波纹管和两个相邻管道、设备相接的端管（或法兰）以及隔热材料组成的单式耐高温轴向补偿器。

高温复式拉杆型补偿器(型号：XCFGZ)


位移方向：横向、轴向
工作压力：（MPa）0.1-0.6
设计温度：T=1400℃
公称通径：DN400 ～ 4400mm
高温复式拉杆型补偿器是由两个相同的波纹管、端管、端板、中间管和拉杆以及隔热材料组成的挠性部件。用于补偿平面或多平面弯曲管段的横向位移或直管段的轴向位移。拉杆能承受压力、推力和其它附加外力的作用。

复式自由型波纹补偿器(型号：XCFZB)

位移方向：横向、轴向
工作压力：（MPa）0.25、0.6、1、1.6、2.5
公称通径：DN100 ～ DN500
该补偿器由中间接管所连接的两个波纹管及结构件组成，主要用于吸收轴向和横向组合位移而不能承受波纹管压力、推力。它在吸收横向位移的同时，还吸收轴向位移，小拉杆不能承受内压推力。


万向铰链型波纹补偿器(型号：XCWJ)

位移方向：角向（任意平面）
工作压力：（MPa）0.6、1.0、1.6、2.5
公称通径：DN40 ～ DN3000
该补偿器由一个波纹管及销轴、铰链板、万向环和立板等结构件组成，能吸收任一平面内的角位移并能承受波纹管压力、推力。通常吸收位移时，应有两个或三个组合使用。


补偿器系列 COMPENSATOR SERIES

大拉杆横向型波纹补偿器(型号：XCDHB)


位移方向：横向（任意平面）
工作压力：（MPa）0.6、1.0、1.6、2.5
公称通径：DN100 ～ DN2400
该补偿器由中间管所连接的两个波纹管及拉杆、端板和球面与锥面垫圈等结构件组成，能吸收任一平面内的横向位移并能承受波纹管压力、推力。

直管压力平衡波纹补偿器(型号：XCZYP)


位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.25、0.6、1.0
公称通径：DN200 ～ DN2200
该补偿器由位于两端的两个工作波纹管和位于中间的一个平衡波纹管及拉杆和端板等结构件组成，主要用于吸收轴向位移并能平衡波纹管压力、推力。其通过受力构件来承受内压推力，改变了波纹管的受力状况，平衡介质内压力在管道盲端截面或弯头处对管道的固定支架多产生的附加侧向力，释放了管道和固定支架的内应力，减少了固定支架的体积，延长了管道的使用寿命，保证了管道安全运行。

曲管压力平衡波纹补偿器(型号：XCQYP)


位移方向：轴向、横向（任意）
工作压力：（MPa）0.25、0.6、1.0
公称通径：DN100 ～ DN2200
该补偿器由一个工作波纹管或中间管所连接的两个工作波纹管和一个平衡波纹管及弯头或三通、封头、拉杆、端板和球面与锥面垫圈等结构件组成，主要用于吸收轴向与横向组合位移并能平衡波纹管压力、推力。该膨胀节的前部（输流端）有两个工作波纹管，后部（盲端）有一个平衡波纹管构成，工作波纹管吸收来自弯管段产生的横向位移，平衡波纹管吸收来自直管段的轴向位移，当弯管段产生横向位移时，拉杆上球面螺母绕凹面垫圈转动，同时拉杆承受内压推力，因此该膨胀节常用于泵、罐、压缩机、气轮机等设备出口处，以减少对上述设备的作用力。

烟风煤粉管道圆形波纹补偿器


位移方向：轴向（少量横向、角向）
工作压力：真空～ 0.25MPa
规格有：DN200 ～ DN3600 圆形单波、双波和三波补偿器 23 种；DN400 ～ DN1400 圆形单波密封式补偿器 12 种。该补偿器具有补偿量大、刚度小、便于安装使用和寿命长等特点，可根据用户要求选用不锈钢或碳钢制造 U 型或 V 型波接管，内衬筒，法兰一般选用碳钢。

烟风煤粉管道矩形波纹补偿器

位移方向：轴向（少量横向、角向）
工作压力：真空～ 0.25MPa
规格有：300×400-6000×5000 矩形单波、双波和三波补偿器 98 种。
该补偿器具有补偿量大、刚度小、便于安装使用和寿命长等特点，可根据用户要求选用不锈钢或碳钢制造 U 型或 V 型波接管，内衬筒，法兰一般选用碳钢。


内外压平衡波纹补偿器(型号：XCNWP)

位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.6、1.0、1.6、2.5
公称通径：DN100 ～ DN200
该膨胀节是由内压的工作波和一个外压的平衡波组成，体积小，其柱失稳波数比直管压力平衡补偿器增加一倍，因为中间两组波纹管受外压作用，稳定性好，两组受内压作用的波纹管因为中间有两个支点支撑，每组可视为两端固定，计算柱失稳波数时，只计一组的波数。


补偿器系列 COMPENSATOR SERIES

波纹补偿器(单向轴向型XCDZ)


位移方向：轴向（少量的横向、角向）
工作压力：（MPa）0.6、1.0、1.6、2.5
公称通径：DN15 ～ DN12000
　　该膨胀节由一个波纹管及结构件组成，主要用于吸收轴向位移和少量的横向、角向位移，结构简单，造价低，又称通用型补偿器。

复式带座波纹补偿器(型号：XCFZZ)


位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.25、0.6、1.0、1.6、2.5
公称通径：DN32 ～ DN2000
　　该膨胀节主要由中间接管所连接的两个波纹管及其中间支座和导流桶组成，用于补偿管道中的轴向位移。

排烟管波纹补偿器(型q-XCPY)

位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.25、0.6、1.0
公称通径：DN32 ～ DN4000
　　该膨胀节由弹性不锈钢波纹管与法兰、导流桶组成、具有弹性好、位移量大、耐高温、耐腐蚀、安装方便等特点，主要用于电厂、发电机的排烟管。

KDTF(KXT)型可曲挠橡胶减震器


断面图注：
1、网钢层（浸胶尼龙帘子布）
2、内外面橡胶层（高强度耐老化极性橡胶）
3、骨架（＊多股钢丝）
4、法兰（钢制镀锌）丝接头

复式矩型波纹补偿器(型号：XCJXB)




位移方向：横向、轴向
工作压力：真空～ 0.1MPa
公称通径：任意尺寸
波形：CE 波、V 形波、UV 形波
材料：考顿钢（CE 波）、不锈钢、碳钢等
角部：圆角、斜角、像机角


单式轴向型(型号：XCDZ-J)

位移方向：轴向（少量角度）
工作压力：（MPa）0.25 ～ 2.5
公称通径：DN32 ～ DN3000
　　该膨胀节由一个波纹管及结构件组成，主要用于吸收轴向位移而不能承受波纹管压力推力，此产品结构简单，造价低。


补偿器系列 COMPENSATOR SERIES

非金属补偿器(膨胀节)


位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.01-+0.01
圈带自由长度：140-900mm
　　由多层复合材料制成，吸收轴向位移和侧向位移是按圈带的轴向长度而定。
　　其特点为可以补偿多方向位移；可以补偿适当的安装误差；消声减震；无反弹力；体轻安装方便；价格低于金属补偿器。适用于钢铁、石油化工、电力、水泥、空调送风系统以及工业中输送气体（或含尘气体）的低压管道作补偿位移、减振用。

压力容器波纹补偿器(型号：XCFL)


位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.25-6.4
公称通径：DN150 ～ DN2000
　　XCFL 型补偿器由两半波零件焊接而成，用在立式设备上。
　　压力容器波纹补偿器适用于钢制压力容器、钢制管壳式换热器和常压容器，不适用于直接火焰加热的压力容器。设计温度范围根据钢材允许的使用温度确定。主要规格还有 ZXW 型（整体成型小波高补偿器，用在卧式容器上）、ZDWC 型（整体成型大波高补偿器，带内衬套用在卧式设备上）、HZLC 型（由带直边两半波零件焊接而成，带内衬套用在立式设备上）等。

无约束型波纹补偿器(型号：XCWYS)


位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.25、0.6、1.0、1.6、2.5
公称通径：DN32 ～ DN400
　　无约束型补偿器是以消除通用型补偿器对管道支架的较多约束而得名，可以有效的抵抗管道横向位移和角向位移，既有柱状稳定性和自导能力，又有克服安装误差、体积小、补偿器大、经济实惠、安全可靠的特点，可以避免“扭曲和失稳”所造成的损失。

外压轴向型波纹补偿器(型号：XCWZ)


位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.25、0.6、1.0、1.6、2.5
公称通径：DN100 ～ DN2000
　　该补偿器由承受外压的波纹管及外管和端环等结构件组成，只用于吸收轴向位移而不能承受波纹管压力、推力。波纹管受外力作用，波数较多，因此它能吸收较大的轴向位移。

直埋式波纹补偿器(型号：XCZM)

位移方向：轴向
工作压力：（MPa）0.25 ～ 2.5
公称通径：DN32-3000
　　该补偿器是用于地下直埋管道的补偿器。由防碰外层保护波纹管，轴向补偿量大，有一定性能的自导能力。

套筒补偿器(带止退环)(型号：XCTTB)

位移方向：轴向及轴向旋转
工作压力：0.25 ～ 2.5（MPa）
公称通径：DN100 ～ 1000
　　该补偿器适用输送无腐蚀的流体，用于管道的轴向补偿和任意角度的轴向旋转。井装有止退环，可保证拉至极限时不被拉开，适用温度 -40℃ -150℃。


补偿器系列 COMPENSATOR SERIES











橡胶接头系列 RUBBER CONNECTOR SERIES



产品由内胶层、锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、吸震降噪、安装灵活等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、造纸、石油化工、船舶、压缩机、水泵、风机等管道系统。

The product is made up of the composite rubber ball, including internal rubber layer, nylon fabric, and external rubber layer and the loose metal flange. With the merits of high pressure, stable elasticity, big displacement, good damping capacity and noise reduction, it is widely used in the systems of water supply, drainage, water circulation, heating and ventilating, and air conditioning, and the piping systems of the paper-making, the petrochemical industry, marine, compressors pumps, fans, etc.



KST-F 型可曲挠变径橡胶弯头
KSF-F type flexible rubber reducing elbow



KDTF (KXT) 型
KDTF(KXT) type



KYPF (KXT-B) 型
KYPF(KXT-B) type




FPT 型风机盘管橡胶接头
FPT type fan coil rubber union



KST-L 型可曲挠双球体橡胶接头
KST-L type flexible two-ball rubber union




KST-F 型可曲挠单球体橡胶接头
KST-F type single-ball rubber union



KST-F 型可曲挠双球体橡胶接头
KST-F type flexible two-ball rubber union



KDTF (KXT) 防脱拉翻边型
KDTF(KXT)Coupling, Fastened Stud End



KST-F 型可曲挠变径橡胶接头
KST-F type flexible rubber reducer union

自动焊接机 AUTOMATIC WELDING MACHINE

动作说明

1. 人工将产品放入卡盘，锁紧
2. 按下启动按钮，模组动作
3. 焊枪机构动作开始焊接
4. 焊接完成后，各运动机构回原点
5. 打开卡盘，人工将成品出
6. 循环完成



适配产品参数

金属软管封口焊接直径 DN8-DN100，卡盘通过孔 φ135。设备满足波纹管、网套和环套的焊接。

波纹管总成焊接设备规格表

产品名称（波纹管焊接专机）	型号	单位	数量	备注
双电源焊接电源	DP3250 220V／380／250A	台	1	设备功能：电流上升和收弧电流下降功能
线径 30 平方水冷焊枪	W—27	把	1	
冷却焊枪水泵	220V 5M 扬程	套	1	
焊枪机构工作方式	减速机手轮调节焊枪角度	套	1	
人机界面 PLC 系统	邦企自动设备科技自主系统	套	1	系统配置：转速可调、储存 20 条数据可扩展、带电流下降收弧补偿
主轴卡盘	140 通空变位机	套	1	内孔夹持范围 8—135 毫米，180 角度手动调节
Z 轴 400W 带刹车伺服电机	Z 轴自动直轨	套	1	
送丝机构	400W 伺服欧式双驱	套	1	自动送丝回抽，手动回抽及手动送丝
X 轴手动滑轨调节	方便于工件直径及位置调节换型	项	1	
信捷 PLC 控制箱	系统配置	套	1	
说明书及作业指导书		份	1	含电气原理图、合格证、伺服电机说明书

锁管机 HOSE CRIMPING MACHINE

◎ XC-51BY

技术参数 Technical Parameters

XC—51BY			
扣压范围	6—51 mm	crimping range	6—51 mm
模具数量	10 套	quantity of dies	10 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	2.5L／5L／10L	output volume of pump	2.5L／5L／10L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	3kw	motor power	3kw
电压	220v／240v／380v／415v 可选	voltage	220v／240v／380v／415v (optional)
扣压力	600 t	crimping force	600 t
扣压效率	200 根 ／ 小时	work efficiency	200 pcs／h
最大张口	114 mm	maximum open diameter	114 mm
张口扩张	30 ±mm	the max open tolerance	30 ±mm
外形尺寸	860*640*1300 mm	machine dimension	860*640*1300 mm
包装尺寸	900*685*1410 mm	package dimension	900*685*1410 mm
净重	310 kg	net weight	310 kg
毛重	326 kg	gross weight	326 kg



◎ XC-CBK-120



技术参数 Technical Parameters

XC—CBK—120			
扣压范围	6—76 mm	crimping range	6—76 mm
模具数量	15 套	quantity of dies	15 sets
扣压精度	0.01 mm	accuracy	0.01 mm
排量	10L／16L	output volume of pump	10L／16L
系统压力	31.5mpa	system pressure	31.5mpa
功率	5.5kw	motor power	5.5kw
电压	380v	voltage	380
扣压力	1500t	crimping force	1500t
扣压效率	根 ／ 小时	work efficiency	pcs／h
最大张口	158 mm	maximum open diameter	158mm
张口扩张	+53 mm	the max open tolerance	+53mm
外形尺寸	1000*800*1630 mm	machine dimension	1000*800*1630 mm
包装尺寸	mm	package dimension	mm
净重	1250 kg	net weight	1250 kg
毛重	kg	gross weight	kg