NATAI
纳 泰

河北纳泰
HEBEINATAI

品质，
成功依托的基石

品质不仅表现为质量，更为表现为诚信的合作精神和完美的生活态度。
如果说质量是合作的前提，那么诚信则是双赢的桥梁。



诚信 和谐 效率 创新

河北纳泰橡塑制品有限公司
地址：河北省衡水市景县杜桥镇曹庄北滨河橡塑产业园
办事处地址：
湖南省长沙市长沙县东十路南段32号
电话：0318-4322188 18831826611
传真：0318-4322188
邮箱：m18831826611@163.com
https://www.hbntxs.cn

HEBEI NATAI RUBBER & PLASTIC PRODUCT CO.,LTD
Address： Caozhuang North Binhe Rubber and Plastic Industrial Park, Duqiao Town, Jingxian County, Hengshui City, Hebei Province
Office address:No. 32, South Section of Dongshi Road, Changsha County, Changsha City, Hunan Province
Tel： 0318-4322188 18831826611
Fax： 0318-4322188
E-mail： m18831826611@163.com
https://www.hbntxs.cn

河北纳泰橡塑制品有限公司
HEBEI NATAI RUBBER & PLASTIC PRODUCT CO.,LTD

超越进取

大业者

厚积而薄发，多年的拼搏与积累，
我们有足够的信心、实力和执行力，
让每一位与纳泰携手的朋友，走得
更远，飞得更高。

立企之本（企业宗旨）

利于社会　益于员工

经营理念

小企业做事　大企业做人

人无德不利　业无德不兴





Company introduces 公司简介

河北纳泰橡塑制品有限公司，成立于 2017 年，位于河北省衡水市景县杜桥镇，临近天津港和北京国际机场。纳泰公司是一家集研发、生产和销售橡胶制品的科技型企业。公司拥有员工 100 多人，技术人员 20 多人，有强大的技术力量和先进的分析和检测设备，致力于向客户提供高品质的产品。

公司主要生产各种聚氨酯制品、尼龙护套、高压钢丝编织 / 缠绕胶管、液压胶管、SAE 和 DIN 系列胶管、混凝土输送管、硅胶管、金属软管、胶管接头、胶管总成、工程塑料制品、橡胶密封件、输送设备及相关配件。公司产品广泛应用于矿山、冶金、石油工程、机械和化工等领域，得到国内外客户的一致好评。

公司始终坚持“以人为本，自信自强，不断进取，追求卓越”的宗旨，尽最大努力满足客户的需求，提供优质的产品和完美的服务，致力于提高公司的管理水平和加强“纳泰”的品牌。

选择纳泰：您得到的不仅是一种产品，而是一种服务、一种文化、一种亲和力。

目 录 CONTENTS

企业资质 01
先进设备 02
混凝土喷射机 湿喷机 输送泵专用胶管 03
砂浆喷涂机专用软管 07
软管配件 08
盾构机聚氨酯撑靴板 09
盾构机尼龙撑靴板 11
盾构机聚氨酯包胶轮 13
全通径湿喷台车 湿喷机械手配件 15
复合聚氨酯活塞 19
复合聚氨酯导向环 19
复合聚氨酯密封圈 20
复合聚氨酯喷嘴 20
复合聚氨酯托辊 20
凿岩台车水管 21
凿岩台车（橡胶缓冲座、导向块） 22
凿岩台车（尼龙卷筒、聚氨酯卷筒） 24
尼龙护套 25
BF07 多用途管 27
SAE 100R8 27
增强尼龙弹性体树脂管 28
高压三胞胎软管 28
金属软管系列 29
硅胶管系列 31
输送带系列 32
聚氨酯制品系列 33
尼龙制品系列 34
橡胶接头系列 36
橡胶制品 37

企业资质
Enterprise qualification


统一社会信用代码
91131127MA09511R2A

营业执照

名　　称　河北纳泰橡塑制品有限公司
类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人　吴洪兴
经营范围　生产、销售高低压胶管及总成、金属软管、补偿器、橡塑密封件、塑料制品、尼龙制品、聚氨酯制品、树脂管、输送带、输送机、接头及配件、托辊、足龙护套、旋转轴并设备水龙带**（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本　捌佰万元整
成立日期　2017年09月30日
营业期限　2017年09月30日至 2027年09月29日
住　　所　河北省衡水市景县杜桥镇曹庄北滨河橡塑产业园

登记机关
2021 年 12 月 24 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn　　国家市场监督管理总局监制


质量管理体系认证证书

河北纳泰橡塑制品有限公司
质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准

注册地址：河北省衡水市景县杜桥镇曹庄北滨河橡塑产业园
经营地址：河北省衡水市景县杜桥镇曹庄村北科技创新基地15号
生产地址：河北省衡水市景县杜桥镇曹庄村北科技创新基地15号（高低压胶管、塑料制品（聚氨酯制品）、橡胶密封件的生产）/河北省杜桥镇早厂工业区042号（尼龙制品的生产）
认证范围：高低压胶管、塑料制品（尼龙制品、聚氨酯制品）、橡胶密封件的生产

统一社会信用代码：91131127MA09511R2A
证书编号：04323Q30084R0S
初次获证日期：2023年01月11日
发证日期：2023年01月11日
有效期至：2026年01月10日

签发人：孟咏歌

IAF　CNAS　中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C043-M

CNAS C043-M


作品登记证书

No. 00860640

登记号：国作登字-2019-F-00860640
作品名称：纳泰　　作品类别：美术作品
作　　者：河北纳泰橡塑制品有限公司　　著作权人：河北纳泰橡塑制品有限公司
创作完成日期：2017年10月01日　　首次发表日期：

以上事项，由河北纳泰橡塑制品有限公司申请，经中国版权保护中心审核，根据《作品自愿登记试行办法》规定，予以登记。

登记日期：2019年08月09日　　登记机构签章

中华人民共和国国家版权局统一监制


开户许可证

核准号：J1491000885501　　编号：1210- 03245295

经审核，河北纳泰橡塑制品有限公司　符合开户条件，准予开立基本存款账户。

法定代表人（单位负责人）　开户银行　中国工商银行景县支行

账　号　0407001308300145013

发证机关（盖章）
2018 年 02 月 12 日


明星企业

中共衡水市委
衡水市人民政府


河北省企业与产品质量信息年鉴入选

优秀单位

河北省质量技术监督局
河北省企业与产品质量信息年鉴编委会


中国铁建

授予：河北纳泰橡塑制品有限公司

2017年度

最佳服务奖

中国铁建重工集团有限公司

先进设备
Advanced Equipment







完美的品质取源于制造手段的先进

“工欲善其事，必先利其器”公司引进国内外先进设备为公司生产优质产品奠定了坚实的基础，公司还自行研制出具有国际先进水平的胶件成套制造设备。

精良的工艺以及严格的质量管理体系，并聚集具有专业技术精英和领先水平的科技队伍，充分利用新技术，新工艺，新材料保证产品的稳定性和可靠性。

纳泰产品质量取源与手段的先进，精品意识源于不断的创新。






混凝土喷射机 湿喷机 输送泵专用胶管

The special hose for the pump of the wet shotcreting machine of the concrete jet machine



应用：

适用于各种机型的混凝土湿喷机、喷射机、输送泵及输送水泥和矿产的气动设备上。

优点：

为极端条件下作业而设计的一款耐磨胶管。

突出的高耐磨性能延长了胶管的使用寿命。

良好的柔韧性方便了使用者的操作。

可承受高负荷的作业及保证最大限度的安全。

管身结构可防止胶管的扭结。

易于清洗，可承受清洗时的反向负压。

技术参数：

内胶：高耐磨 NR 合成橡胶，黑色，光滑。

增强层：ID ≤ 65mm，2 层钢丝帘线，65mm ＜ ID ≤ 150mm，4 层钢丝帘线。

外胶：高耐磨耐老化 NR 合成橡胶，黑色，表面布纹。

工作温度：-30℃至 +80℃



河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

混凝土喷射机 湿喷机 输送泵专用胶管

The special hose for the pump of the wet shotcreting machine of the concrete jet machine

我公司是专业生产混凝土输送胶管的厂家，采用国外混凝土胶管设计标准生产，骨架层分为钢丝绳和帘子线两种。每月定量出口到美国、澳大利亚等国家。混凝土输送量达到国外同类产品水平，深受广大用户欢迎。



规格	内径（mm）	外径公差（mm）	工作压力（bar）	爆破压力（bar）	最小弯曲半径（mm）	参考重量（kg/m）
2″	51	68±1.5	85	200	200	2.8
2.5″	64	85±1.5	85	200	250	4.0
3″	76	102±1.5	85	200	270	6.0
3.5″	89	116±1.5	85	200	290	7.5
4″	102	130±1.75	85	200	300	9.2
4.5″	115	143±2	85	200	320	10.5
5″	127	158±2	85	200	360	11.7
6″	152	186±2	85	200	570	17.0



混凝土喷射机 湿喷机 输送泵专用胶管

The special hose for the pump of the wet shotcreting machine of the concrete jet machine









ID	OD	Working pressure	Burst pressure	Weight
4″	130	85bar	200bar	8kg/m
4.5″	143	85bar	200bar	11kg/m
5″	158	85bar	200bar	11kg/m
6″	186	85bar	200bar	15kg/m

河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

混凝土喷射机 湿喷机 输送泵专用胶管

The special hose for the pump of the wet shotcreting machine of the concrete jet machine

我公司生产的全通径湿喷台车，湿喷机械手软管，规格有 DN76，DN80，DN89 等型号，软管已配套安徽佳乐，河南耿力，中联重科，铁建重工，中铁工程装备等厂家的湿喷机械手机型。

软管接头为无缝一体 37Mn5 高锰合金管，并进行了渗碳处理，使之更加耐磨。

软管内胶采用优质天然橡胶、新型促进剂、绿色环保防老剂等原料，使磨耗系数远超国内和澳大利亚标准，使胶管的输送方量进一步加强。

软管骨架层采用四层钢帘线缠绕工艺，使软管拥有更好的柔韧性和更小的弯曲半径，以保证软管在前端使用时不会打死折。

软骨外胶加入新型防老剂、使胶管更加抗打击、抗拉伸、抗老化、防紫外线，提高了外胶对骨架层的保护性能。



规格	内径（mm）	外径公差（mm）	工作压力（bar）	爆破压力（bar）	最小弯曲半径（mm）	参考重量（kg/m）
2.5″	64	85±1.5	85	200	250	4.0
3″	76	102±1.5	85	200	270	6.0
3.5″	89	116±1.5	85	200	290	7.5
4″	102	130±1.75	85	200	300	9.2

砂浆喷涂机专用软管

Special mortar spraying machine hose



我公司生产的灰浆管产品，采用钢丝绳和帘线两种骨架层，接头与胶管通径，具有柔性好，重量轻、耐磨性好，可替代进口产品，规格口径 ϕ25， ϕ32， ϕ38， ϕ51， ϕ64 等规格，目前已配套供应灰浆机厂家。





河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

软管配件

Hose fittings














盾构机聚氨酯撑靴板

Polyurethane Boot Plate for Shield Machine





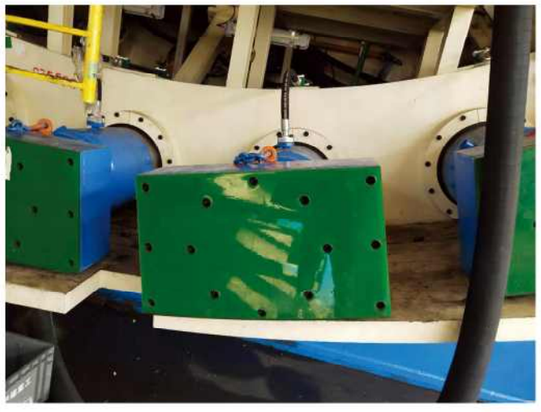







河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰


盾构机聚氨酯撑靴板


Polyurethane Boot Plate for Shield Machine




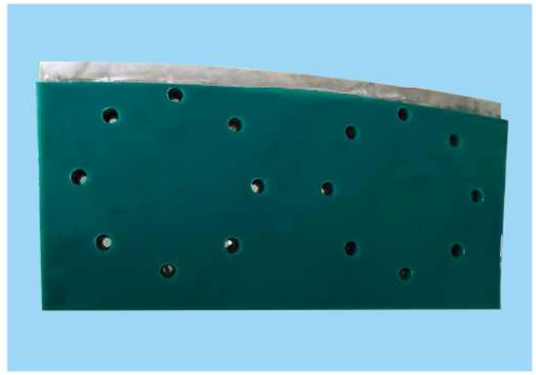

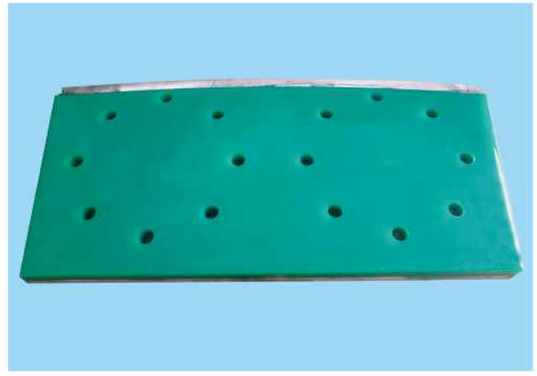

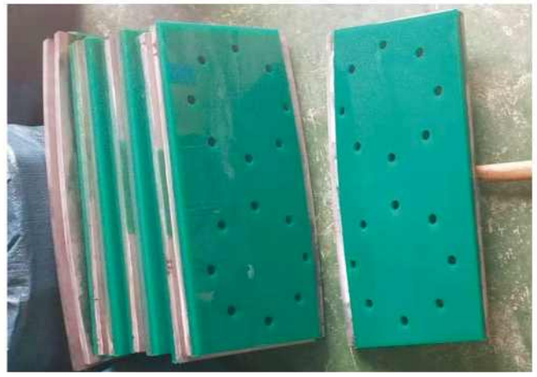

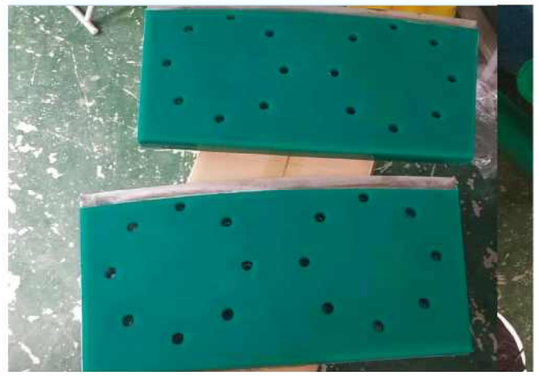

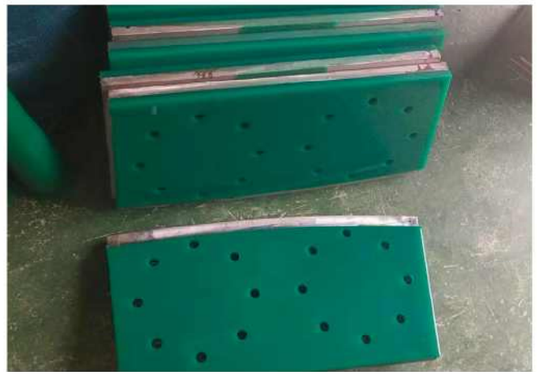

盾构机尼龙撑靴板

Nylon Boot Plate for Shield Machine












河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

盾构机尼龙撑靴板

Nylon Boot Plate for Shield Machine



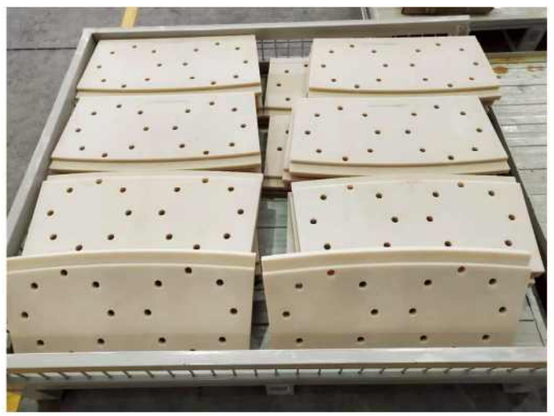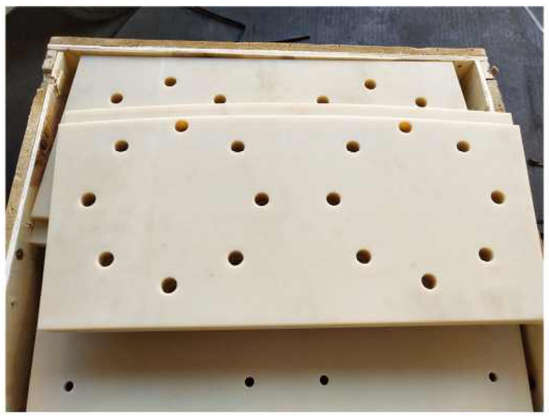

盾构机聚氨酯包胶轮

Polyurethane Wrapped Wheel for Shield Machine










河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

盾构机聚氨酯包胶轮

Polyurethane Wrapped Wheel for Shield Machine



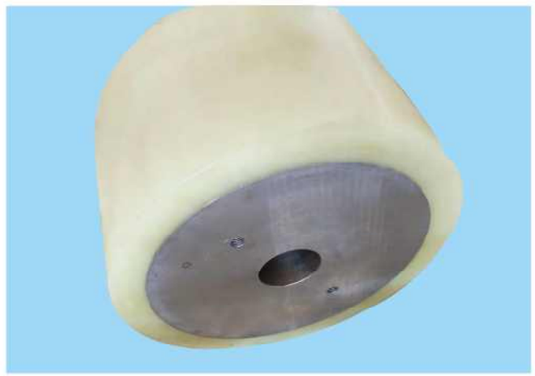









全通径湿喷台车 湿喷机械手配件

Wet spray machine parts of full bore wet spray table car











河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

全通径湿喷台车 湿喷机械手配件

Wet spray machine parts of full bore wet spray table car









全通径湿喷台车 湿喷机械手配件

Wet spray machine parts of full bore wet spray table car









河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

全通径湿喷台车 湿喷机械手配件

Wet spray machine parts of full bore wet spray table car

湿喷机械手专用喷头



混合器








复合聚氨酯活塞

Composite polyurethane piston

公司为中联重科研制了具有自主知识产权的混凝土输送泵用聚氨酯砼活塞，一举替代了国外进口同类产品，以其极高的性价比媲美混凝土机械世界第一品牌—PM 的活塞产品。应用于建筑工程机械泵车、车载泵、拖泵、砂浆泵等机械设备砼管输送的新一代活塞体。正常泵可达到 2 万方。

特点：它具有高自润性、耐磨、耐高温、耐水解、低摩擦系数、抗冲击及抗撕裂等特性。根据目前市场特殊工况要求，我司推出第二代耐高温型配方活塞，可在 120℃条件下长期使用。





活塞规格表 Piston specification table:


规格 Serial number	外径 External diameter D(mm)	内径 Inside diameter d(mm)	安装高度 Mounting height H(mm)
Φ180	Φ176	Φ90	40
Φ200	Φ196	Φ110	40
Φ220	Φ216	Φ110	40
Φ230	Φ226	Φ120	40
Φ260	Φ256	Φ150	40
Φ300	Φ296	Φ150	40

备注：常规产品现货供应、异形尺寸产品可根据客户要求定制（交货周期十五天）

复合聚氨酯导向环

Composite polyurethane guide ring





应用于建筑工程机械泵车、车载泵。拖泵、砂浆泵等机械设备砼管输送过程中起导向、润滑作用。

特点：它具有耐高磨、耐高温、耐水解、低摩擦系数等特性。

导向环规格表 Guide ring specification table:


规格	外径	内径	总高度
Φ180	Φ180	Φ160	40
Φ200	Φ200	Φ180	40
Φ220	Φ220	Φ200	40
Φ230	Φ230	Φ210	40
Φ260	Φ260	Φ240	40
Φ300	Φ300	Φ280	40

备注：常规产品现货供应、异形尺寸产品可根据客户要求定制（交货周期十五天）

复合聚氨酯密封圈

Composite polyurethane seal ring



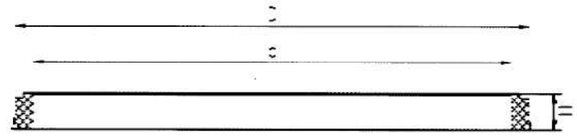

应用与建筑工程机械泵车、车载泵、拖泵、砂浆泵等机械设备砼管输送过程中起防尘、密封作用。

特点：它具有高耐磨、耐高温、耐水解、低摩擦系数等特性。

密封圈规格表 Seal specification table:

规格	外径	内径	总高度
Φ180	Φ179	Φ165	14
Φ200	Φ199	Φ185	14
Φ230	Φ229	Φ215	14.5
Φ260	Φ259	Φ245	14.5

备注：常规产品现货供应、异形尺寸产品可根据客户要求定制（交货周期十五天）

复合聚氨酯喷嘴

Composite polyurethane spray nozzle



应用于建筑工程机械、矿山机械等喷浆设备中起到喷涂作用。

特点：它具有高耐磨、耐高温、耐水解、耐酸碱性等特性。

复合聚氨酯托辊

Composite polyurethane roller



应用于大扭矩挠性传动机械、矿山机械、环保设备等聚氨酯部件，其工作环境恶劣且具有相对运动的工况。

特点：它具有减震性好，内摩擦大，无机械摩擦滑动，无需润滑，可承受高负荷、高转速。

凿岩台车水管

Water pipe of drilling jumbo







凿岩台车（橡胶缓冲座、导向块）

Rock drill (rubber buffer seat, guide block)





凿岩台车（橡胶缓冲座、导向块）

Rock drill (rubber buffer seat, guide block)










凿岩台车（尼龙卷筒、聚氨酯卷筒）


Rock drill (Nylon reel, polyurethane reel)

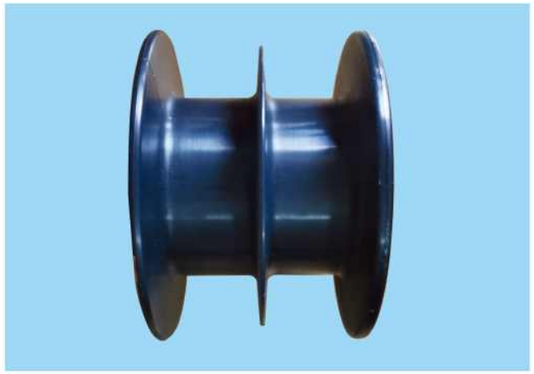








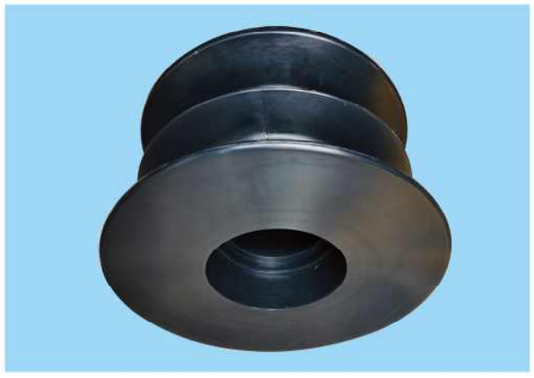





尼龙护套

Nylon protective covering

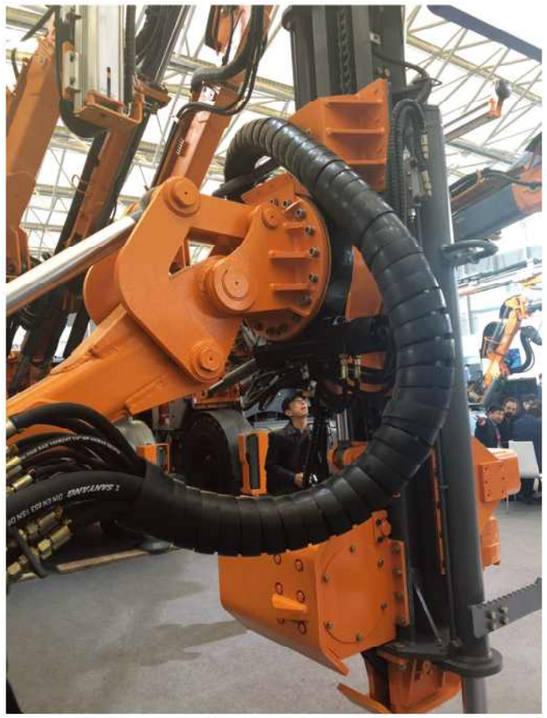

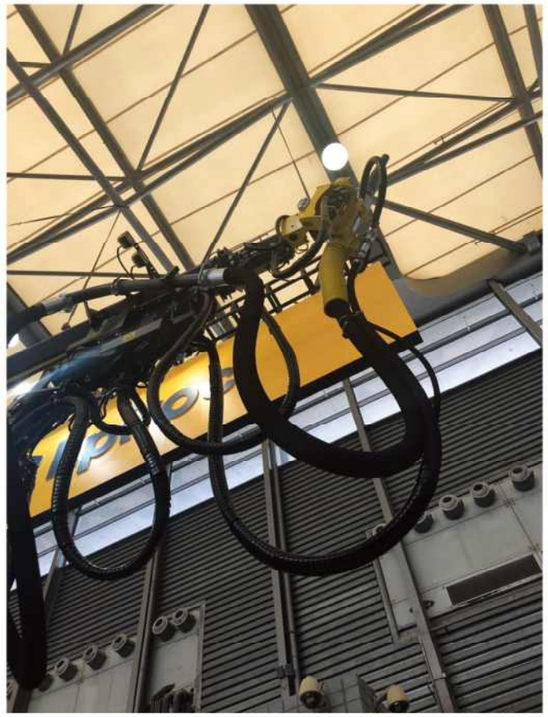

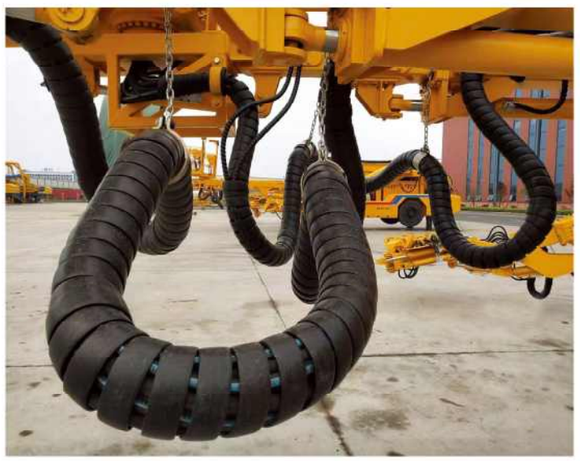



河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

尼龙护套

Nylon protective covering









本产品仿进口产品，内表面为平面，外表面为弧形，材料为纯尼龙。广泛用于液压胶管的外保护，不生锈，重量轻，可根据胶管外径而做成任意大的规格。使用方便快捷、成本低，已批量投放市场，替代进口产品的昂贵，本品由内径 8mm ～ 200mm 多种规格供你选择。

螺旋保护套是一种尼龙为原料采用热态缠绕定型挤出工艺制成的螺旋状护套。是一种替代传统胶管保护用金属护簧的新产品。

主要安装于液压胶管、电线、电缆等产品的外部，其功能是增强液压胶管、电线、电缆等内部产品的耐磨、抗静电性能，在各种恶劣环境下对液压胶管等内部产品起到安全保护作用。液压胶管、电线、电缆等产品安装螺旋保护套不但可以提高美观度，而且可以延长内部产品的寿命。与传统的金属护簧产品相比，胶管保护套安装简便，耐磨性更好；抗老化、抗腐蚀性能强；更能有力的对液压胶管、电线、电缆等产品外表面进行防老化和抗摩擦保护；具有更优异、更便捷、更环保节能的效果。

BF07多用途管

BF07 multi-purpose pipe

结构：软管由优异耐渗透的内胶层、纤维增强层和耐候的外胶层组成，软管长度可按需求提供，软管最长 100 米 / 卷。

应用：适用于空气、水、油气混合物的输送，广泛应用于建筑、采矿、塑机行业。

温度使用范围：-40℃～ +85℃的软管。



型号 TYPE	公称内径 I.D		外径 O.D	最大工作压力 max W.P		最小爆破压力 min B.P		最小弯曲半径 min B.R		参考重量 W.T
	mm	inch	mm	MPa	Psi	MPa	Psi	inch	mm	kg/m
BF07-5104	51	2	66	2.0	300	6.0	900	17.7	450	1.91

SAE 100R8

结构和性能

内管层：尼龙

增强层：一层高强度纤维

外覆层：高弹性的尼龙或聚氨酯

产品的整体轻便、柔软、内管壁光滑、介质流动阻力小，压力损失少，其耐化学性能和脉冲性能优良。



STRUCTURE AND PERFORMANCE

Inner tube: Nylon

Reinforcement: sythetic fiber

Cover: Urethane

Temperature Range:-40℃ to 100℃

Size code 型号	I.D. 内径		O.D. 外径	W.P. 工作压力		B.P. 爆破压力		Min.bend radius 最小弯曲半径	Weight 重量
	DN	In	mm	Bar	Psi	Bar	Psi	mm	kgs/m
AN-R8-05	4.8	3/16″	13.1	345	5003	1379	20012	88	0.12
AN-R8-06	6.4	1/4″	15.9	345	5003	1379	20012	51	0.17
AN-R8-10	9.5	3/8″	19.4	276	4002	1103	16008	64	0.28
AN-R8-13	12.7	1/2″	22.7	241	3495	965	13980	102	0.36

增强尼龙弹性体树脂管

Reinforcing wire strengthens with nylon elastomer

性能：是一种耐油、耐磨、耐压、耐腐蚀、耐酸碱等性能的新型材料管。

优势：体积轻、便于移动、能代替铜管、铁管、橡胶管、内壁光滑、不易结污垢。



PERFORMANCE: Is a new material for oil resistant, wear-resistant, pressure, corrosion resistance, acid and alkali resistance and other volume tube.

ADVANTAGES: Light volume, easy to move, can replace copper, iron, rubber tube, the inner wall issmooth, not easy to dirt.

高压三胞胎软管

High pressure reinforcing nylon triplets hose

内径 I.D.	整体宽度 Overall width	标准长度 Length	颜色 Color
5mm	32mm	200m	黑，black
13mm	70mm	100m	

注：表中未注明的规格型号可根据用户要求加工生产
Note: not specified in the table specifications can be processed according to the user requirement.

注：泵车支臂伸缩配件
Note: Pump truck arm telescopic parts



金属软管系列

Flexible metal hose series
















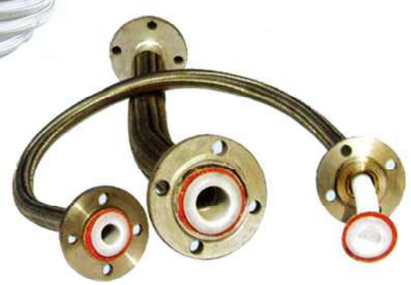

金属软管系列

Flexible Metal Hose Seri



食品用金属软管（无塑化剂软管）



小辫网金属软管





通用金属软管

产品介绍

本公司生产的金属软管管体由两部分构成，一部分是波型均一的金属软管，另一部分是套装在软管外的编织软网，该软网可防止管体因内部受压而变形伸长。

其特点是：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196℃～ +420℃）、重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

软管管体是由不锈钢制成的，与树脂和橡胶管相比，具有坚固耐用，耐热等特性。更适用于特殊温度几腐蚀性流体的使用。

本产品使用最新的成型技术制作，在波纹成型时，金属组织及材料厚度变化最小，并得到均匀的波形。

硅胶管系列

Silicon rubber hose


汽车硅胶管用以输送气体，液体，浆状或粒状物料的一类硅橡胶制品，由内外胶层及骨架层组成，骨架层材料可用棉纤维，各种合成纤维，碳纤维或石棉，钢丝等。一般汽车硅胶管的内外层材料采用天然橡胶，丁苯橡胶或顺丁橡胶，耐油胶管采用氯丁橡胶，丁腈橡胶，耐酸碱，耐高温胶管采用乙丙橡胶，氟橡胶或硅橡胶等。因其易弯曲，能缓冲，重量轻，及安装使用方便等优点，用途十分广泛，如农业上排灌农田，港湾疏浚中吸排泥浆，飞机，坦克，汽车及许多机械装备中液压系统，气动系统，燃油系统均使用许多硅胶管。










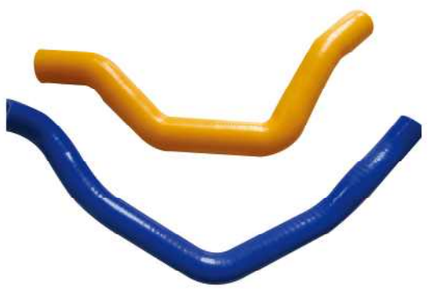



输送带系列

Conveying belt series

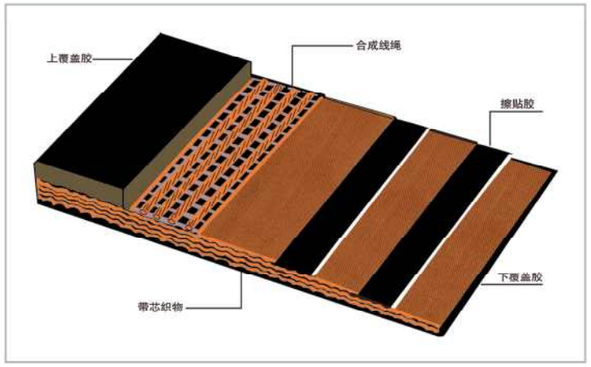





织物芯输送带 Conveying Belt Series

织物芯输送带，以坚韧的涤纶（NN）帆布或涤棉（EP）帆布作骨架。带体轻薄、拉力大，耐冲击，成槽性好，并且耐水节能，是当代织物芯输送带的主流。品种除一般用外并有耐热、耐寒、耐酸碱、导电及抗冲击耐撕裂等类型。

技术要求

执行 GB/T7984-2013 普通用途织物芯输送带标准，如果用户要求采用 ISO、DIN、AS、JIS、RMA 请和我们联系。

Fabric conveying belt, with tough polyester canvas or cotton polyester canvas for the skeleton, it is with a thin body, big rally, impact resistance, good slot, and water energy efficiency, so it is the mainstream of contemporary fabric conveying belt. In addition to general use, there are also many other types, such as heat, cold, acid, electrical conductivity, impact and tear resistance.

Technical specification

The standard of the general-purpose fabric conveying belt is GB/T7984-2013, if the user requires ISO, DIN, AS, JIS, and RMA, please contact us.

普通输送带 General Conveying Belt

普通输送带由多层橡胶棉（涤棉）帆布粘接在一起，上下复以覆盖胶，用于输送中小块状、粒状、粉状物料。

品种：按覆盖胶的性能可分为重型、普通型、轻型。

General conveying belt is made by multiple rubber cotton canvas bonding together layer by layer. It is used to transport small and medium blocky, granular, powdered materials.

Varieties: According to the performance of the glue, general conveying belt can be divided into heavy, general and light.


挡边环型带 Rib Circular Conveying Belt

我公司研制的电子皮带秤用环型带，选用涤棉交织布、聚脂布作骨架，相应的橡胶为主体材料，经过独特的生产工艺，精制而成。该产品具有厚度均匀、规格精确、运行平稳、耐磨、耐高温、耐酸碱等特性。适用于各种悬臂式、调速式电子皮带秤的计量输送，满足了电子皮带秤的设计要求。

Our company have developed circular conveying belt used to electronic belt scale, polyester cross woven polyester fabric for the skeleton, appropriate rubber as the main material, through a unique production process, refined. The product has a uniform thickness, and accurate specifications, smooth operation, wear resistance, high temperature, acid. It is applicable to measurement of a variety of a variety of cantilever, speed control-type electronic belt scale, and meet the design requirements of the electronic belt scale.

聚氨酯制品系列
Polyurethane Products Series



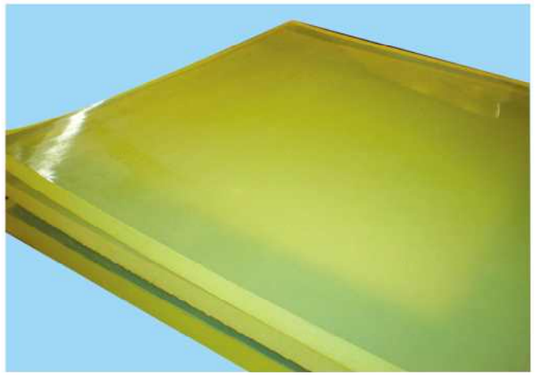





河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

聚氨酯制品系列
Polyurethane Products Series



尼龙制品系列
Nylon Products Series

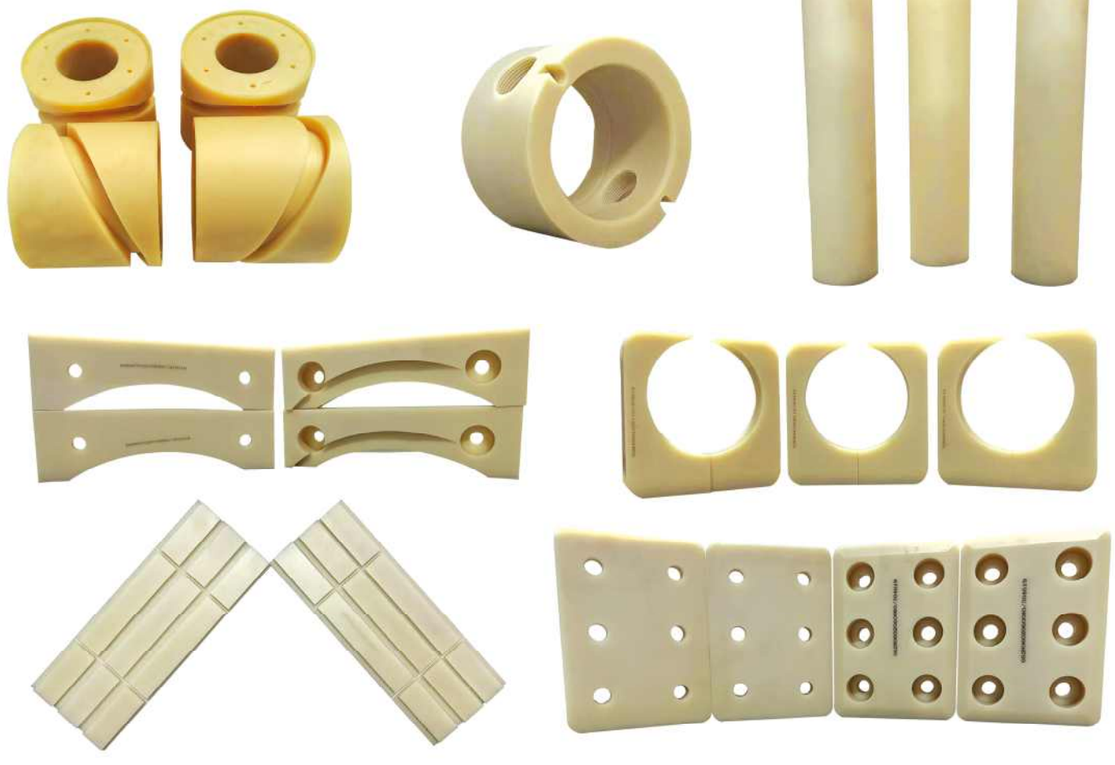

尼龙制品系列
Nylon Products Series










橡胶接头系列
Rubber connector series




产品由内胶层、锦纶帘子布、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、吸震降噪、安装灵活等特点，可广泛用于供水排水、循环水、暖通空调、造纸、石油化工、船舶、压缩机、水泵、风机等管道系统。











橡胶制品
Rubber and product



河北纳泰橡塑制品有限公司
NATAI 纳泰

橡胶制品
Rubber and product

