
产品宣传册

亚中液压科技(浙江)有限公司

YAZHONG HYDRAULIC TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD.



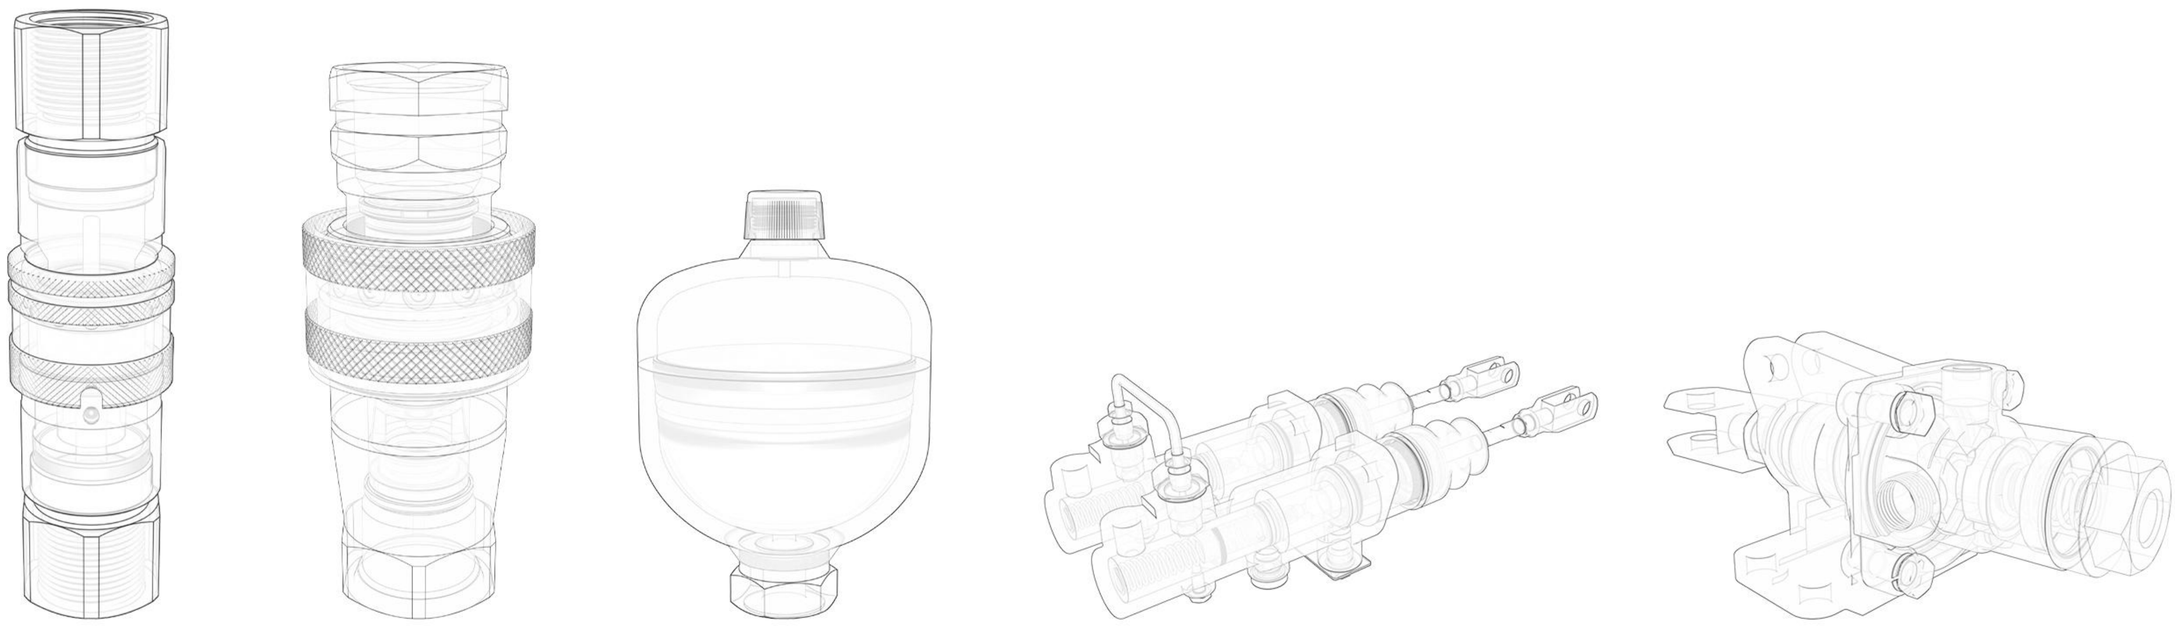

隔膜式蓄能器系列 01-02



快速接头系列 03-12



液压制动系列 13-17

气压制动系列 18-21



其他液压/气动元件 22-24

COMPANY PROFILE
公司简介





亚中液压科技（浙江）有限公司创建于1990年，位于西施故里诸暨市枫桥镇工业园区，近邻绍诸高速枫桥南出口5公里，北出口3公里，距萧山机场60公里。厂区占地面积10000㎡，建筑面积18600㎡，是一家专业从事工程机械、农业机械、园林机械、新能源汽车等液压气动元件的高新技术企业。公司集研发、设计、制造于一体，主要产品包括液压快换接头、高压快换接头、蓄能器、液压制动泵总成、加力泵、高压球阀、截止阀、流量阀、单向阀、暖风开关、气制动阀等，为汽车、工程机械、农业机械、船舶、冶金、矿山、石油等行业配套。公司斥资引进国际先进的技术和设备，关键和主要零部件均采用进口机床和加工中心生产，严格把控产品的精度和质量。客户包括潍柴雷沃、重汽、临工、中国一拖、中联重科、徐工、道依茨法尔、约翰迪尔、纽荷兰、英轩重工、常州东风、常发重工、沃得、英虎等一线主机厂，公司产品随主机出口到各个国家和地区，倍受广大客户的赞誉。

公司严格按照IATF16949:2016和ISO9001:2015质量管理体系运行，连续获得多项专利和中小型科技企业荣誉称号，主持制定GB/T5862-2008液压快换接头以及20240283-T-604液压传动连接快换接头第2部分：平面型的国家标准。下属诸暨市亚中汽拖配件厂、亚中（山东）精工机械有限公司，山东公司致力于各类蓄能器的研究开发及生产制造。

亚中液压恪守“人无我有、人有我新、人新我优、人优我创”的经营理念，树立“产品体现人品”的企业文化，坚持“团结、务实、创新”的企业精神，不断完善自我，追求卓越，在同行业始终处于领先地位，期待新老客户的支持和共同发展。

焊接隔膜式蓄能器



蓄能器类型： 焊接隔膜式


主体材质： 碳钢

密封材质： NBR / HNBR / IIR / ECO


表面处理： 耐候防腐涂层

公称容积： 0.075 - 3.5L

A型

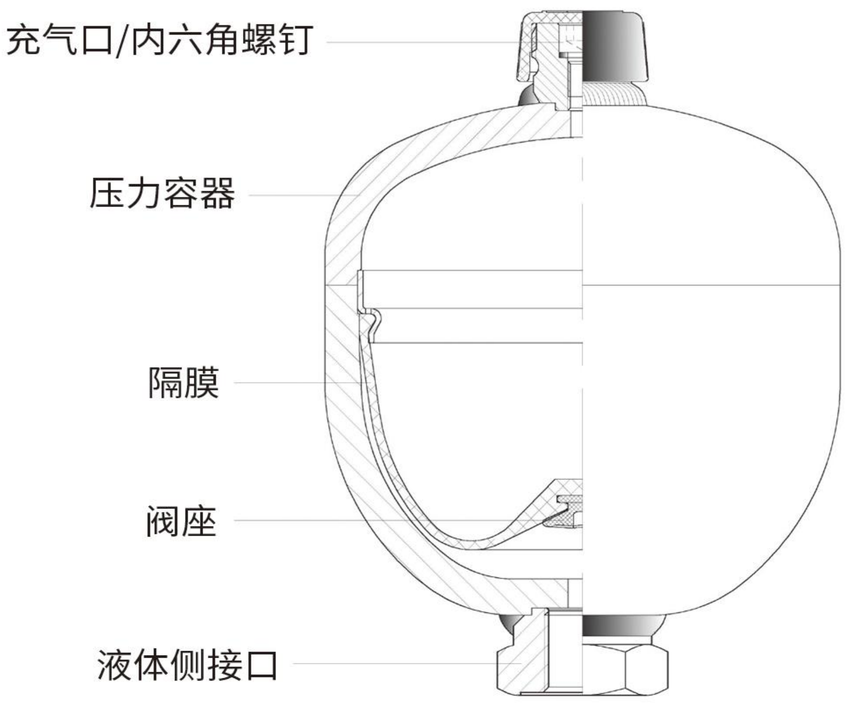


B型

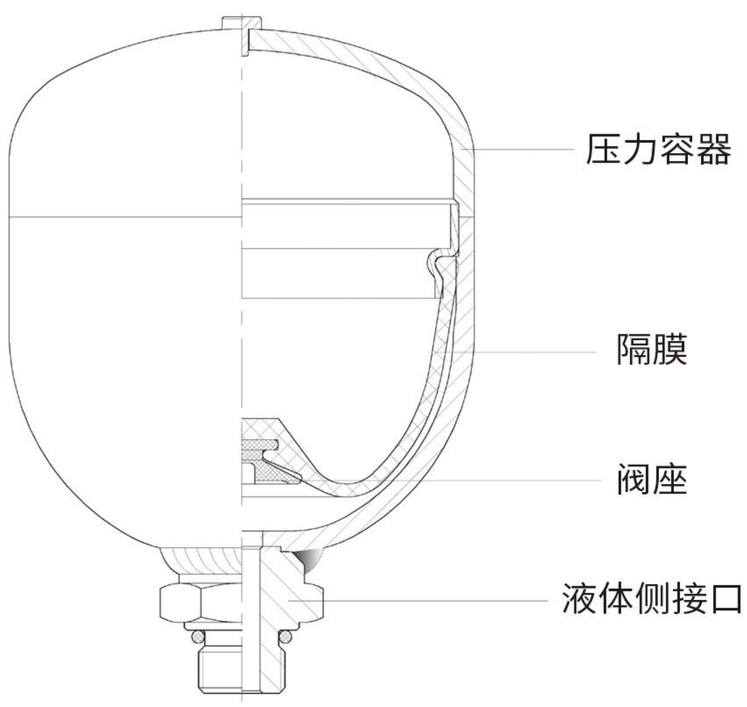


AD — A — 0.75/210 — 1 — 1 AK 30

- 20°C时的氮气预充压力BAR
- 液侧标准连接AK或AB
- 隔膜材料
  - 1--丁腈橡胶(NBR)
  - 2--氢化丁腈(HNBR)
  - 3--丁基橡胶(IIR)
  - 7--氯醚橡胶(ECO)
- 壳体材料
  - 1--碳钢
- 允许工作压力(BAR)壳体材料
- 公称容积(L)
- 型式
  - A--可充气(M28X1.5)
  - B--气体侧密封，按要求预充气体。
- 焊接隔膜式蓄能器


A型
形式AK

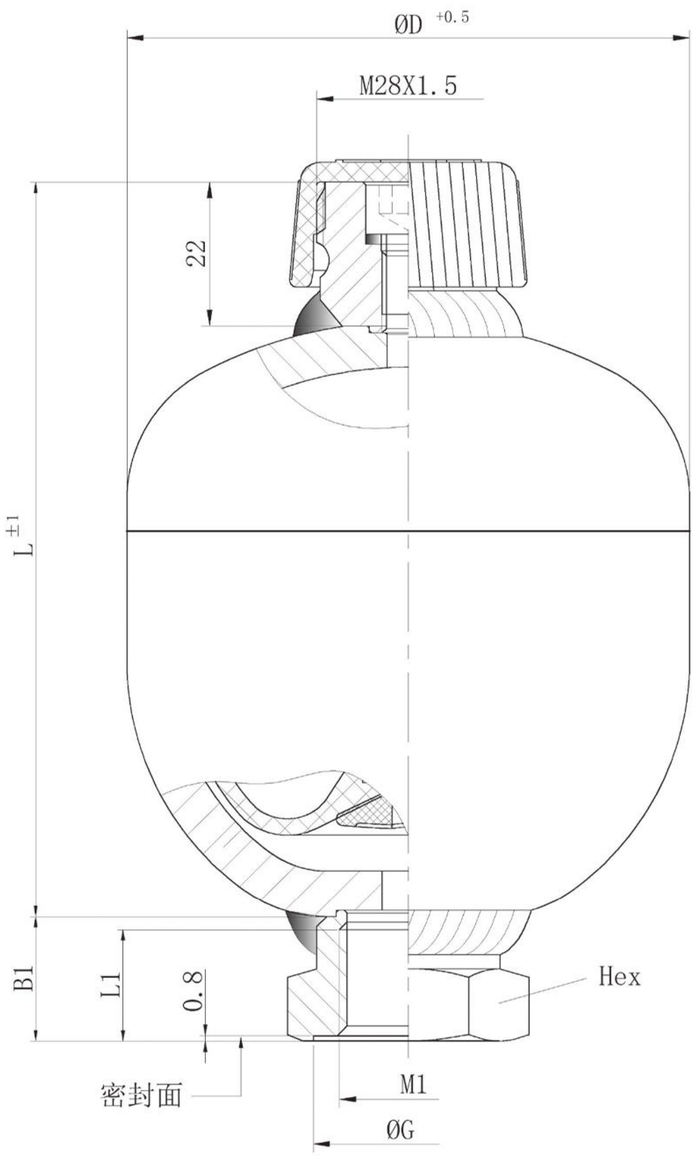


B型

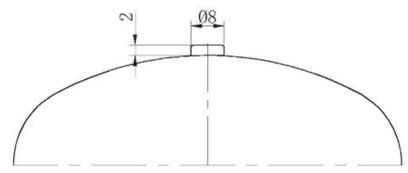


形式AB

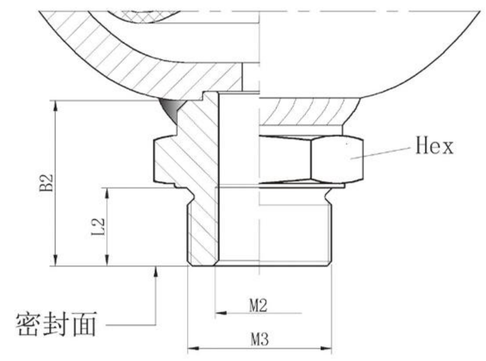


其它可选的液体连接端请咨询，例如:

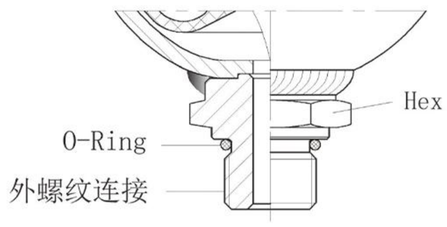

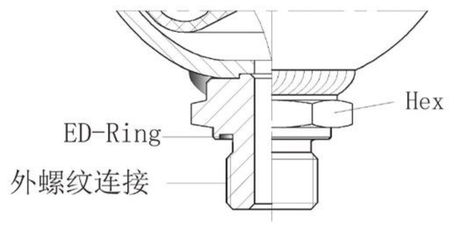


公称容积 L	允许压缩比 P_2:P_0	系列	允许工作压力 (bar)	L (mm)	ØD (mm)	重量 (kg)	排量 (L/min)	标准液体连接									
								形式AK					形式AB				
								M1 (ISO228)	ØG (mm)	L1 (mm)	B1 (mm)	Hex SW	M2 (ISO228)	M3	L2 (mm)	B2 (mm)	Hex SW
0.075	8:1	210	210	88.5	65	0.7	38	G1/2	Ø29	16	18	32	不提供				
		250	250	88.5	65	0.7											
0.16		210	210	96	75	0.9											
		250	250	96	75	0.9											
0.25		100	100	106	80	0.8	95										
		210	210	112.5	86	1.45											
		250	250	112.5	86	1.45											
0.32		100	100	116.5	89	1.1											
		210	210	121	95	1.75											
		250	250	121	95	1.75											
0.35		100	100	121	89	1.15											
		210	210	124	95	1.8											
		250	250	102	95	1.8											
0.5		210	210	132	106	2.3											
		250	250	132	106	2.3											
0.75		210	210	148.5	121	3											
		210	210	151	124.5	3.5											
		250	250	151	124.5	3.5											
1		210	210	158.5	138	4.15											
		250	250	163	142	5.1											
1.4		210	210	173.5	153	5.9											
		250	250	173.5	153	5.9											
2		210	210	201	168	8											
		250	250	205	172	9.5											
2.8	4:1	210	210	249	168	9.3	150	G3/4	Ø42	24	28	46	G3/4	M45X1.5	20	37	46
		250	250	255	172	11.5											
3.5		210	210	289	174	13.8											
		250	250	289	174	13.8											

YZ-FF 液压快速接头




阀类型：平面阀
主体材质：碳钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：EPDM
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）/Zn-Ni +
关键部位高频淬火
互换性：Parker（FEM系列）、Stucchi（FIRG系列）、Aeroquip（FD89系列）、Hansen（FF系列）、Faster（FFH系列）等


锁紧机构：钢珠+安全锁
螺纹结构：BSP/NPT/SAE/M
工作温度：-20℃ ~ 120℃
可否带压操作：否
执行标准：ISO 16028

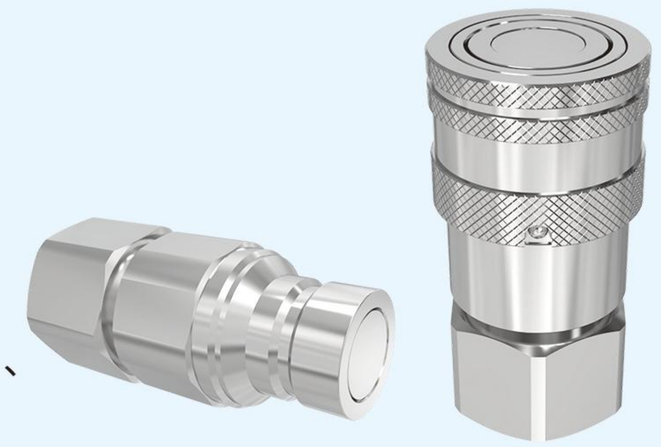

规格		1/4（02）	3/8（03）	1/2（04）	5/8（06）	3/4（08）	1（10）	1-1/2（12）	2（16）
额定压力	MPa	35	35	35	35	35	35	20	20
	psi	5075	5075	5075	5075	5075	5075	2900	2900
额定流量	L/min	12	24	50	80	105	190	300	380
	GPM	3.18	6.36	13.25	21.2	27.83	50.35	79.5	100.7


测试流体介质：液压油
测试介质黏度：28.8~35.2mm²/s
1MPa=145psi　　1psi=0.0069MPa
1L/min=0.265gpm　　1gpm=3.78L/min

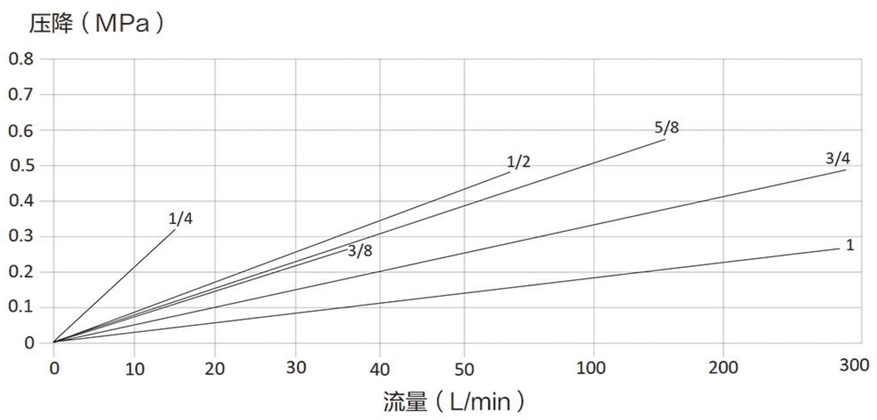

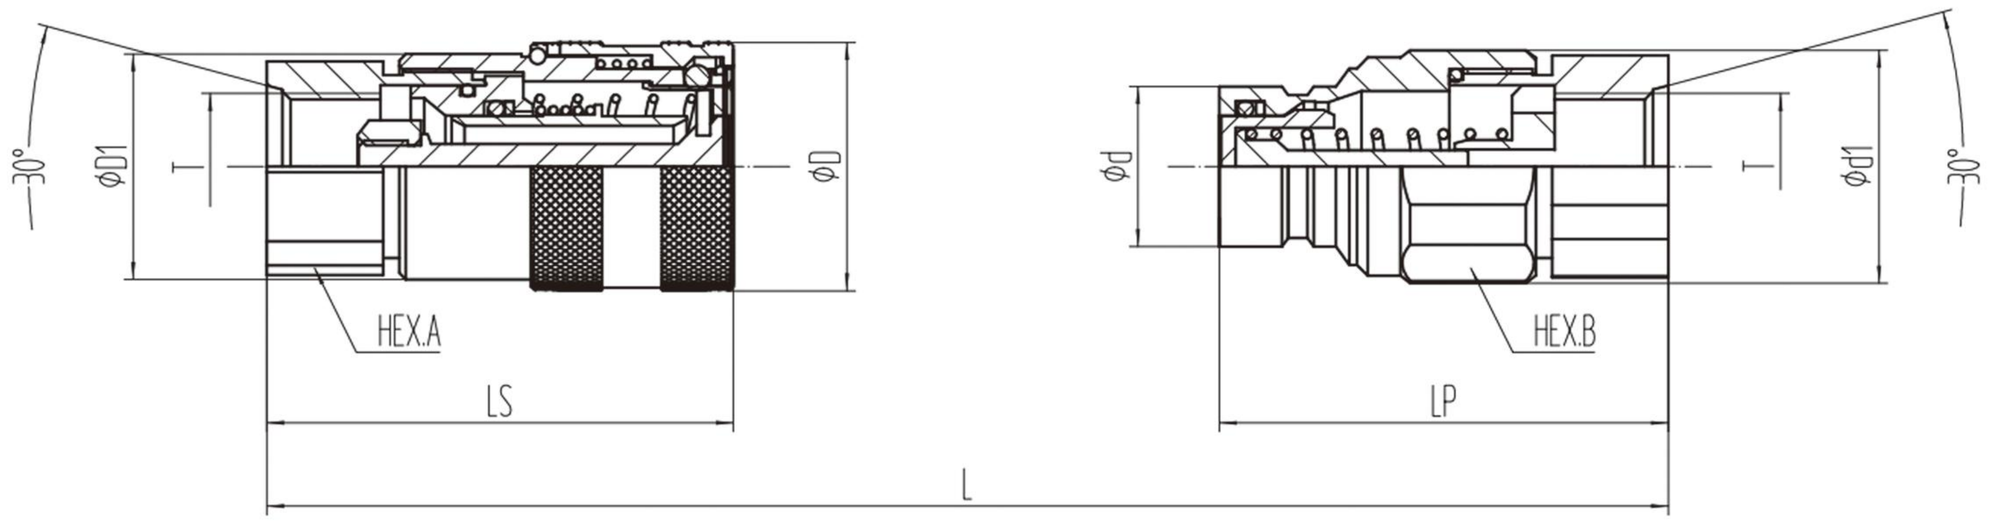

型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	φD1	T	HEX.A	LS	φD	φd	LP	HEX.B	T	φd1	L
YZ-FF-02	24	1/4	20	58.2	28	16.1	49.2	20	1/4	22	96.2
YZ-FF-03	28	3/8	24	68.2	32	19.7	55.8	24	3/8	26	108.4
YZ-FF-03	30	1/2	27	72.2	32	19.7	59.8	27	1/2	30	116.4
YZ-FF-04	34	1/2	32	75	38	24.5	72	32	1/2	34	130
YZ-FF-04	36	3/4	36	79	38	24.5	76	36	3/4	36	138.4
YZ-FF-06	40	3/4	36	80	42	27	75.5	36	3/4	40	138
YZ-FF-08	44	3/4	41	99.8	48	30	93.8	41	3/4	44	172.1
YZ-FF-08	44	1	41	99.8	48	30	93.8	41	1	44	172.1
YZ-FF-10	56	1-1/4	55	111.5	56	36	90	55	1-1/4	58	178
YZ-FF-12	78	1-1/2	65	150	79.5	57	112	65	1-1/2	68	233.4
YZ-FF-16	96	2	85	167	98.5	73	124	75	2	90	251.7


YZ-VEP 液压快速接头


两端开闭式

阀类型：平面阀
主体材质：碳钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：塑料/铝
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）/ Zn-Ni +关键部位高频淬火
锁紧机构：螺纹锁紧（防松锁紧结构）
螺纹结构：BSP / NPT / SAE
工作温度：-20°C ~ 120°C
可否带压操作：允许双侧带压对接、允许带压断开
互换性：Stucchi（VEP-HD系列）




规格		5/8（06）	3/4（08）	1（10）	1-1/4（12）	1-1/2（12）
额定压力	MPa	55	55	47	42	40
	psi	7975	7250	6815	6090	5800
最大流量	L/min	148	200	378	576	750
	GPM	39.22	53	100.17	152.64	198.75

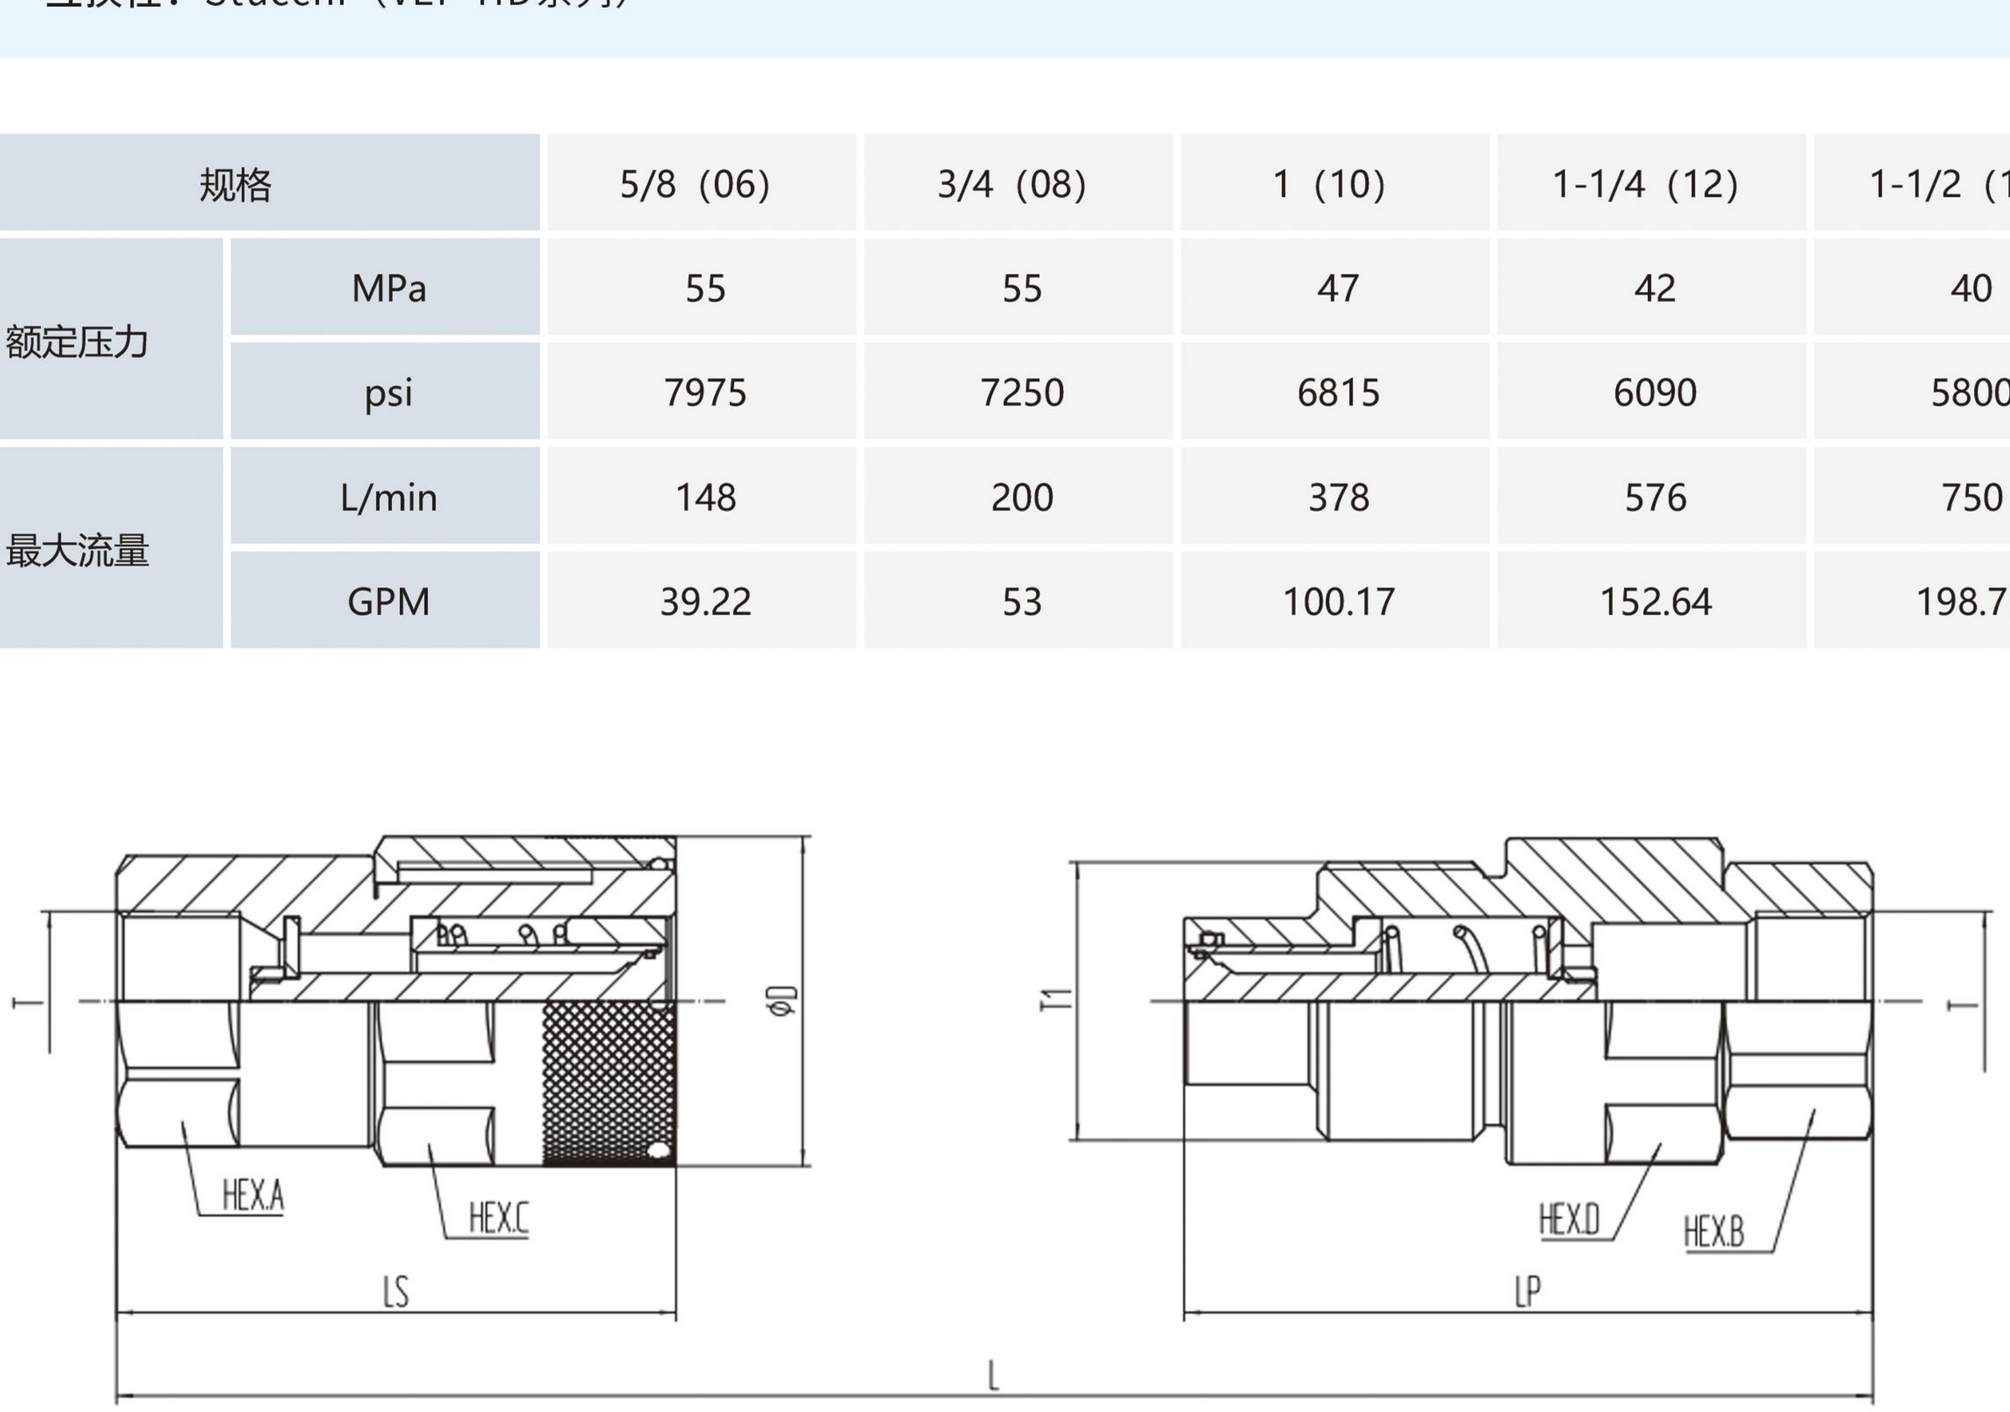

型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	φD	T	HEX.A	HEX.C	LS	LP	HEX.B	HEX.D	T1	T	L
YZ-VEP-04SF	53.8	5/8	41	50	84.9	106	36	50	M45X3	5/8	172.4
YZ-VEP-06SF	58.8	3/4	46	55	99.7	124	46	55	M50X3	3/4	200.9
YZ-VEP-08SF	69.8	1	55	65	106.8	133.4	55	65	M58X3	1	216.2
YZ-VEP-10SF	80	1-1/4	55	75	115.6	141.8	65	70	Rd68X1/6	1-1/4	230
YZ-VEP-12SF	95	1-1/2	65	85	133.5	150	65	75	M80X4TpF	1-1/2	253.9


YZ-CVV 液压快速接头



阀类型：平面阀
主体材质：碳钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：塑料/铝
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）/ Zn-Ni +关键部位高频淬火
锁紧机构：螺纹锁紧（防松锁紧结构）
螺纹结构：BSP/NPT/SAE
工作温度：-25℃ ~ 125℃
可否带压操作：允许在残压下的螺纹连接
执行标准：ISO 14541
互换性：Stucchi（VD系列）、Dnp(PVV3系列)、Holmbury(HS系列)、Faster/Dixon(CVV系列)




规格		1/4（04）	3/8（06）	1/2（08）	3/4（12）	1（16）	1-1/4（20）
最大工作压力	MPa	45	40	40	30	30	30
额定流量	L/min	12	23	45	106	189	288
最大流量	L/min	17	46	90	190	280	480

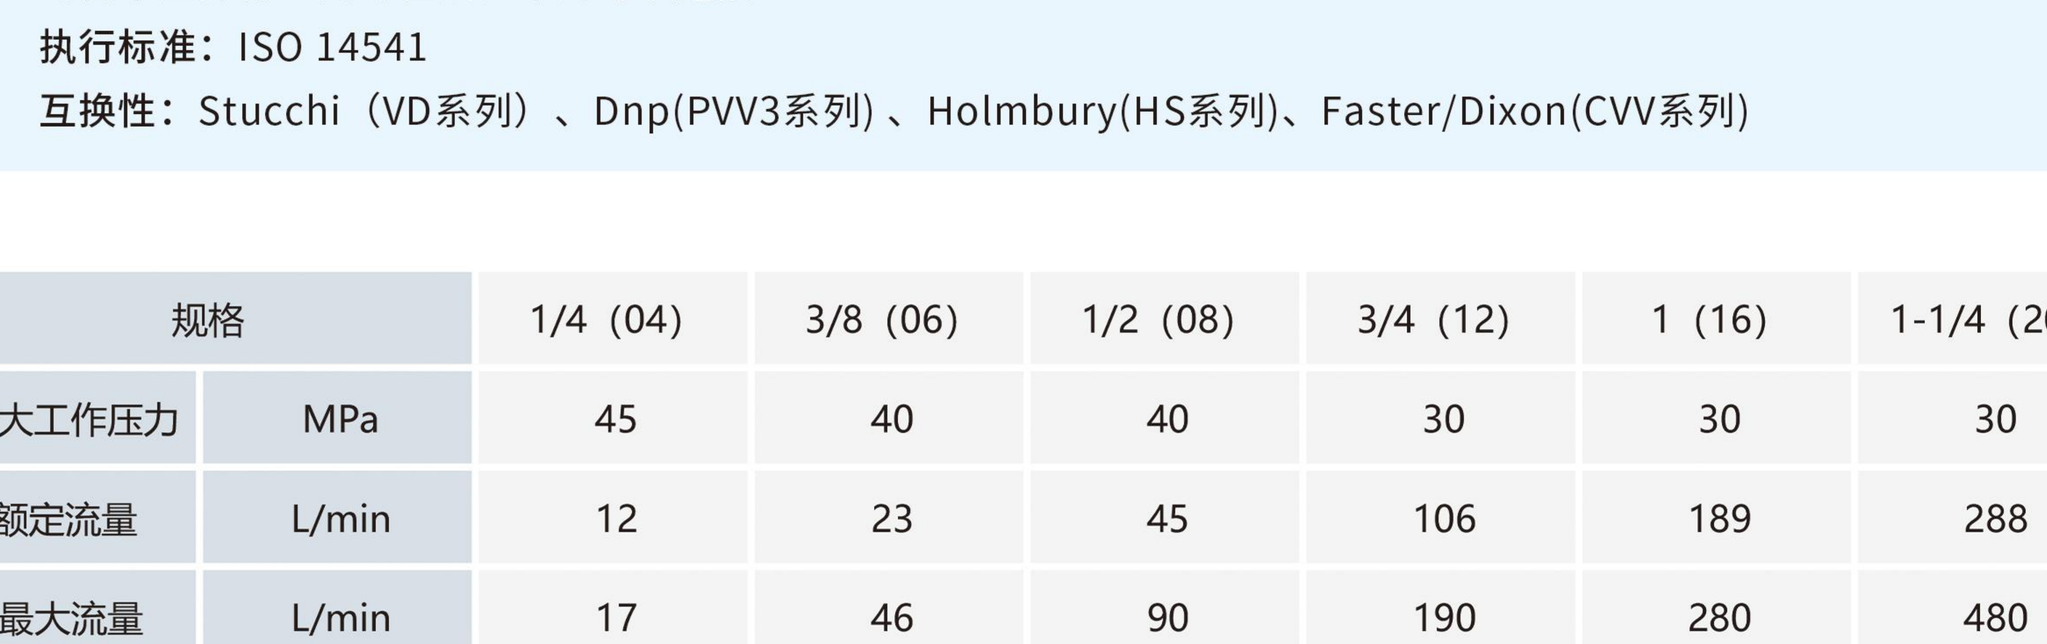

型号	阳接头（PF）						阴接头（SF）					对接后
	ISO	T1	T	HEX.A	HEX.C	LS	LP	HEX.B	HEX.D	D	T	L
YZ-CVV-04	6.3	M24X2	1/4	19	30	60	45.5	19	30	35	1/4	91
YZ-CVV-06	10	M28X2	3/8	24	30	64.2	49.5	22	30	34.5	3/8	98.5
YZ-CVV-08	12.5	M36X2	1/2	30	36	66.5	53.5	30	36	42	1/2	103
YZ-CVV-12	20	M42X2	3/4	36	41	85	68	36	41	48	3/4	132
YZ-CVV-16	25	48X3SP	1	41	50	100	77	41	50	55	1	151
YZ-CVV-20	31.5	70X3SP	1-1/4	65	75	122	119	55	75	80	1-1/4	205

YZ-KSP4 液压快速接头




阀类型： 平面阀
主体材质： 碳钢
密封材质： NBR / FKM / EPDM
防尘罩： EPDM
表面处理： Fe-Zn（Cr3+）/ Zn-Ni +
关键部位高频淬火
互换性： Parker（FEM 系列）、Stucchi（FIRG 系列）、
Aeroquip（FD89 系列）、Hansen（FF 系列）、Faster（FFH 系列）等


锁紧机构： 钢珠 + 安全锁
螺纹结构： BSP/NPT/SAE/ M
工作温度： -20℃ ~ 120℃
可否带压操作： 否
执行标准： ISO 16028



规格		1/4（02）	3/8（03）	1/2（04）	5/8（06）	3/4（08）	1（10）	1-1/2（12）	2（16）
额定压力	MPa	35	35	35	35	35	35	20	20
	psi	5075	5075	5075	5075	5075	5075	2900	2900
额定流量	L/min	12	24	50	80	105	190	300	380
	GPM	3.18	6.36	13.25	21.2	27.83	50.35	79.5	100.7

测试流体介质：液压油
测试介质黏度：28.8~35.2mm²/s
1MPa=145psi　　1psi=0.0069MPa
1L/min=0.265gpm　　1gpm=3.78L/min

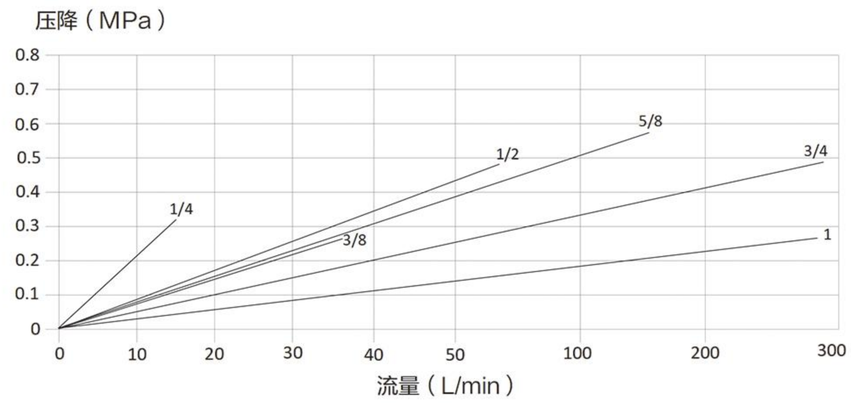

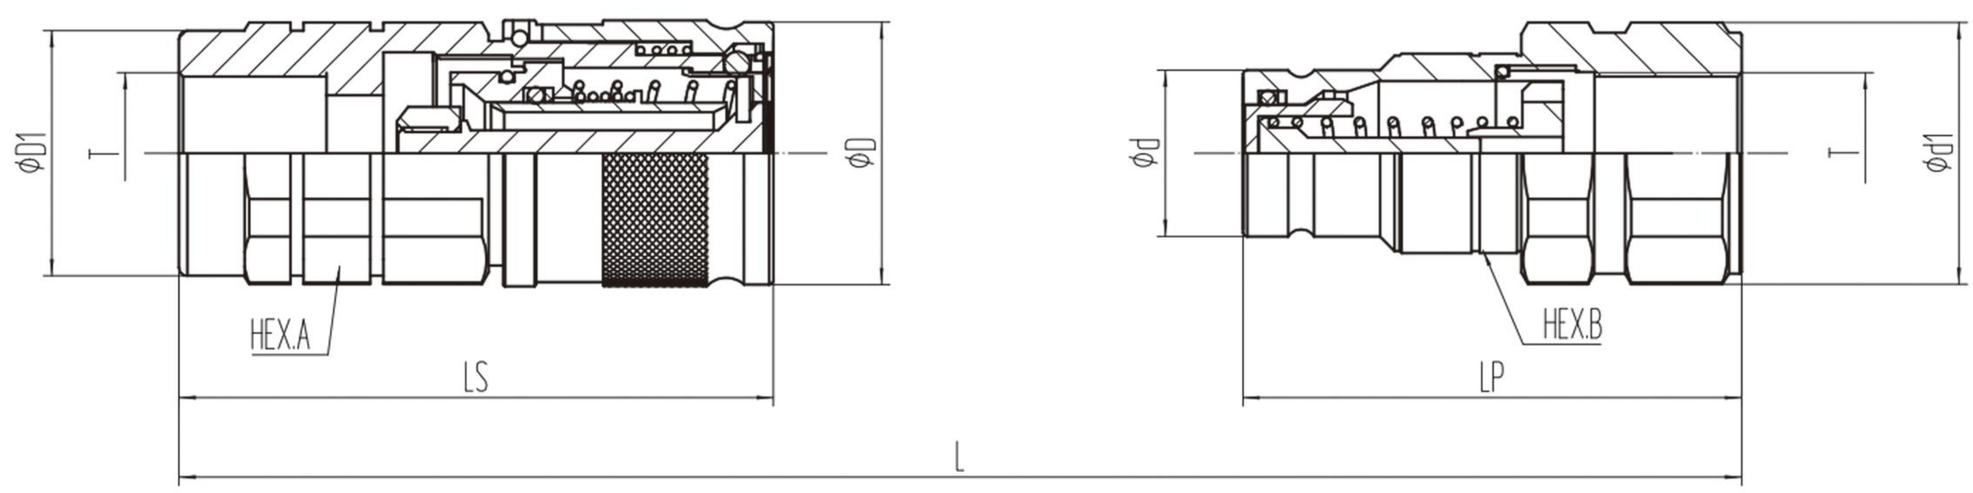

型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	φD1	T	HEX.A	LS	φD	φd	LP	HEX.B	T	φd1	L
YZ-FFH-02	24	1/4	22	58.5	28	16.2	53	22	1/4	28	100.5
YZ-FFH-03	32	3/8	30	73.5	32	19.8	60.5	30	3/8	32	118.5
YZ-FFH-04	38	1/2	36	83.5	38	24.6	72.5	36	1/2	38	138.6
YZ-FFH-04	38	3/4	36	83.5	38	24.6	72.5	36	3/4	38	138.6
YZ-FFH-06	42	3/4	36	86	42	27	74.5	36	3/4	42	143
YZ-FFH-08	48	3/4	41	97.5	48	30	86	41	3/4	48	165.5
YZ-FFH-08	48	1	41	97.5	48	30	86	41	1	48	165.5
YZ-FFH-10	55	1	50	109.3	55	36	90	50	1	55	179
YZ-FFH-10	55	1-1/4	50	109.3	55	36	90	50	1-1/4	55	179
YZ-FFH-12	79	1-1/2	70	118.3	79	57	119.5	70	1-1/2	79	202.8
YZ-FFH-16	103	2	90	147.5	103	72.9	173	90	2	103	265.5

YZ-CFPV 液压快速接头

两端开闭式

阀类型：锥面阀
主体材质：碳钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：EPDM
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）/ Zn-Ni +
关键部位高频淬火
互换性：Parker（6600系列）、Stucchi（BIR系列）、
Faster（ANV系列）、Aeroquip（5600系列）、
Hansen（HA15000）系列等

锁紧机构：钢珠
螺纹结构：BSP / NPT / SAE / M
工作温度：-20℃ ~ 120℃
可否带压操作：可带残压连接 / 应急断开
执行标准：ISO 7241-1-A




规格		G1/2	NPT1/2	M22*1.5
额定压力	MPa	25	25	25
	psi	3625	3625	3625
额定流量	L/min	75	75	75
	GPM	19.88	19.88	19.88


测试流体介质：液压油

测试介质黏度：28.8~35.2mm²/s

1MPa=145psi　　1psi=0.0069MPa

1L/min=0.265gpm　　1gpm=3.78L/min

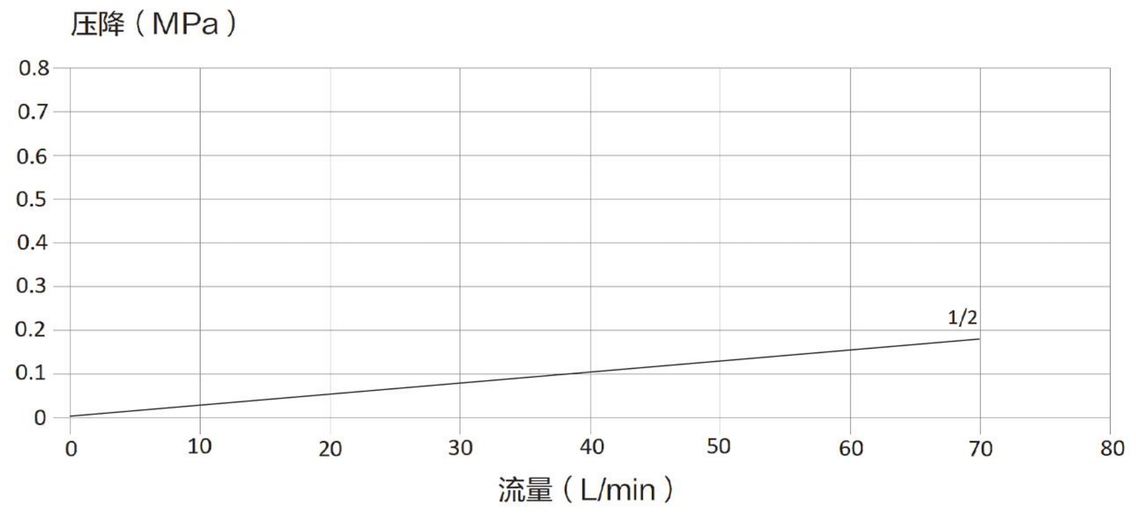

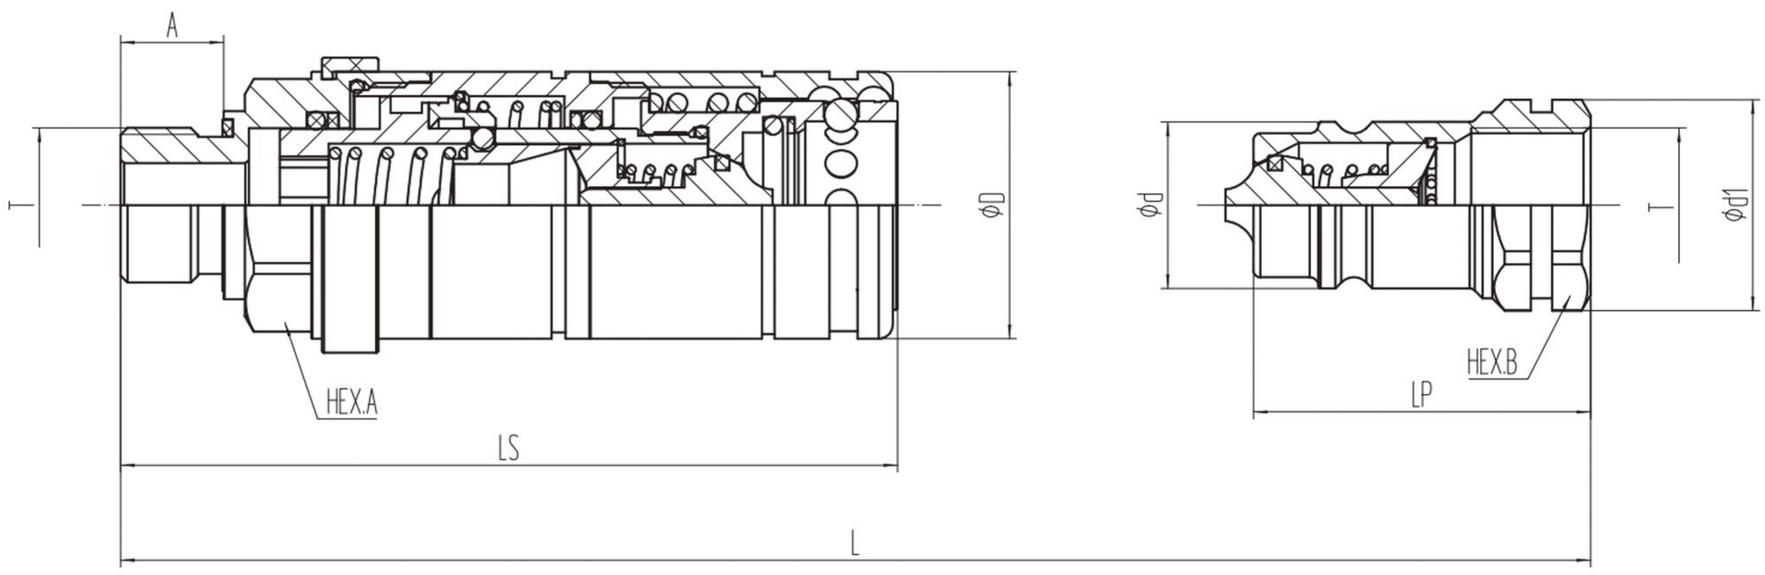

型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	T	A	HEX.A	LS	φD	φd	LP	HEX.B	T	φd1	L
YZ-CFPV-04	G1/2	16	32	110.5	38	23.8	47	27	G1/2	30.3	135.5
	NPT1/2								NPT1/2		
	M22*1.5								M22*1.5		

YZ-TC 液压快速接头

两端开闭式

阀类型：锥面阀
主体材质：碳钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：EPDM
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）/ Zn-Ni +
关键部位高频淬火
互换性：Parker（6600系列）、Stucchi（BIR系列）、
Faster（ANV系列）、Aeroquip（5600系列）、
Hansen（HA15000）系列等

锁紧机构：钢珠
螺纹结构：BSP/NPT/SAE/ M
工作温度：-20℃ ~ 120℃
可否带压操作：否
执行标准：ISO 7241-1-A




规格		G1/2	NPT1/2	M22*1.5
额定压力	MPa	32	32	32
	psi	4640	4640	4640
额定流量	L/min	45	45	45
	GPM	11.93	11.93	11.93


测试流体介质：液压油

测试介质黏度：28.8~35.2mm²/s

1MPa=145psi　　1psi=0.0069MPa


1L/min=0.265gpm　　1gpm=3.78L/min

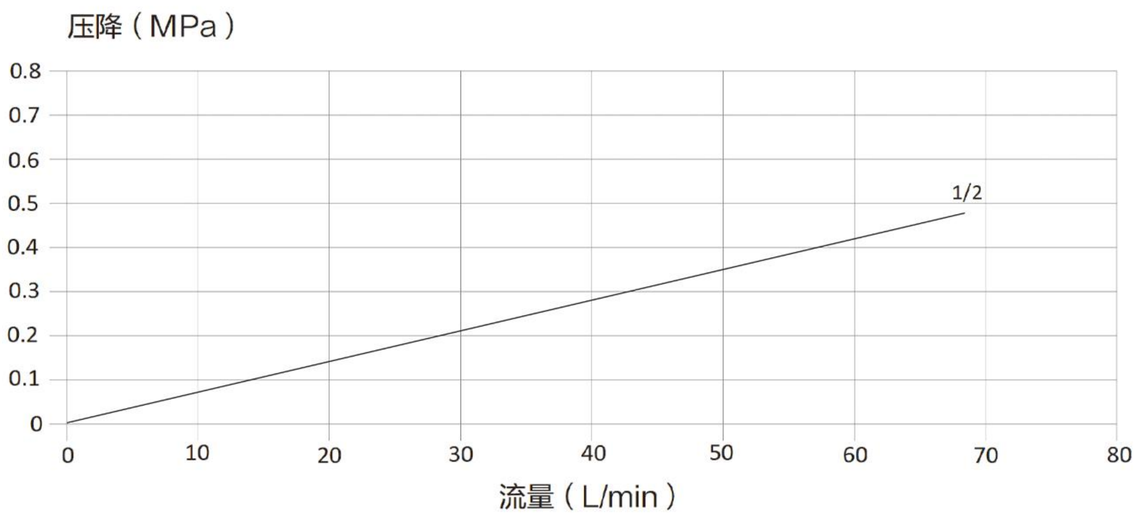

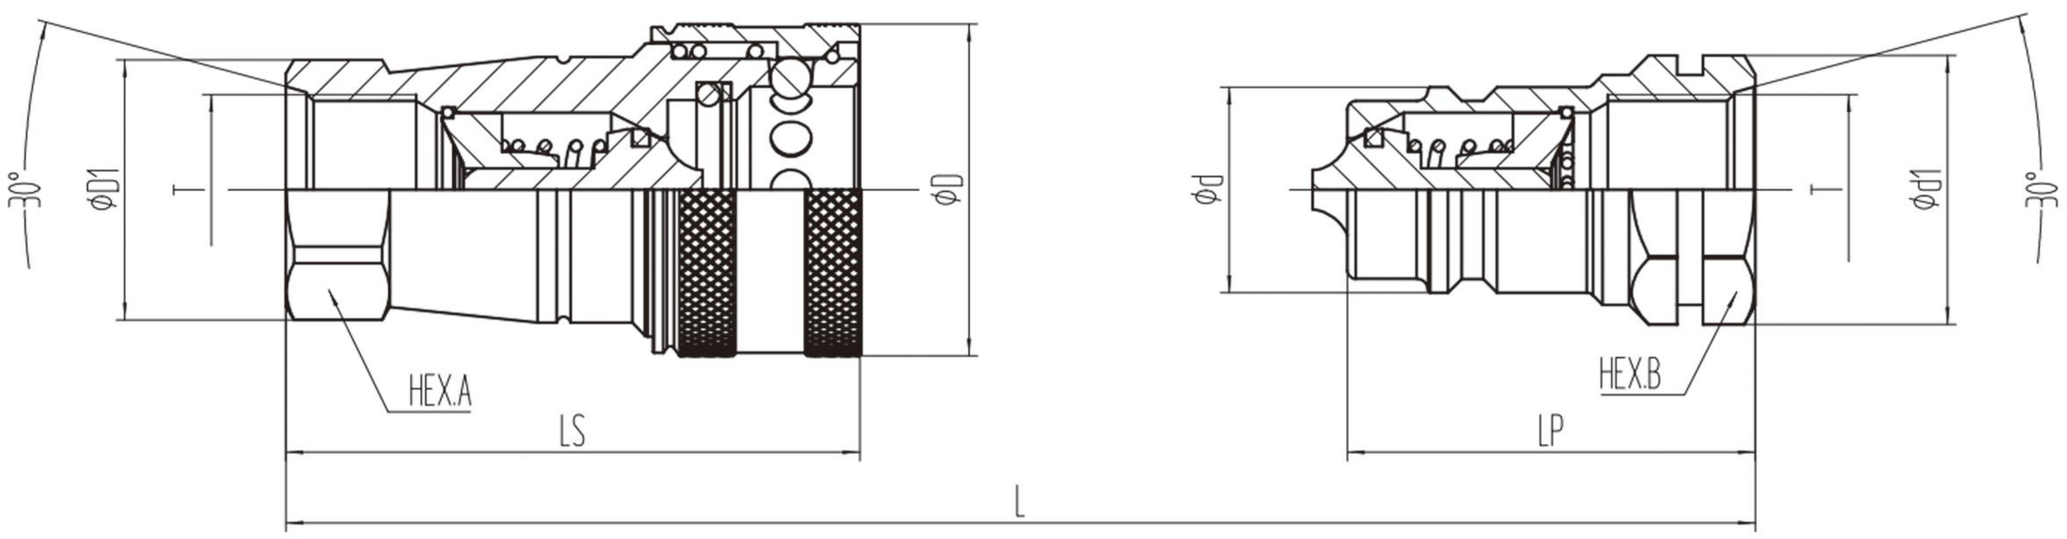

型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	φD1	T	HEX.A	LS	φD	φd	LP	HEX.B	T	φd1	L
YZ-TC-04	30	G1/2	27	66	38	23.8	47	27	G1/2	30.3	91.2
		NPT1/2							NPT1/2		
		M22*1.5							M22*1.5		

YZ-AGRI 液压快速接头



阀类型：锥面阀
主体材质：碳钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：EPDM
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）/ Zn-Ni +
关键部位高频淬火
互换性：Parker（6600系列）、Stucchi（BIR系列）、
Faster（ANV系列）、Aeroquip（5600系列）、
Hansen（HA15000）系列等


锁紧机构：钢珠
螺纹结构：BSP/NPT/SAE/M
工作温度：-20℃ ~ 120℃
可否带压操作：否
执行标准：ISO 7241-1-A






规格		G1/2	NPT1/2	M22*1.5
额定压力	MPa	32	32	32
	psi	4640	4640	4640
额定流量	L/min	45	45	45
	GPM	11.93	11.93	11.93


测试流体介质：液压油
测试介质黏度：28.8~35.2mm²/s
1MPa=145psi　　1psi=0.0069MPa
1L/min=0.265gpm　　1gpm=3.78L/min

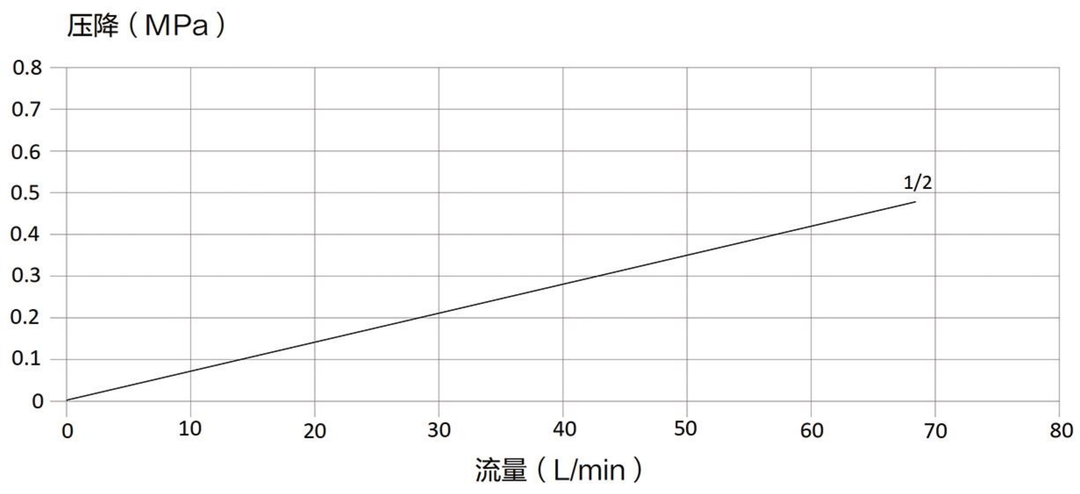

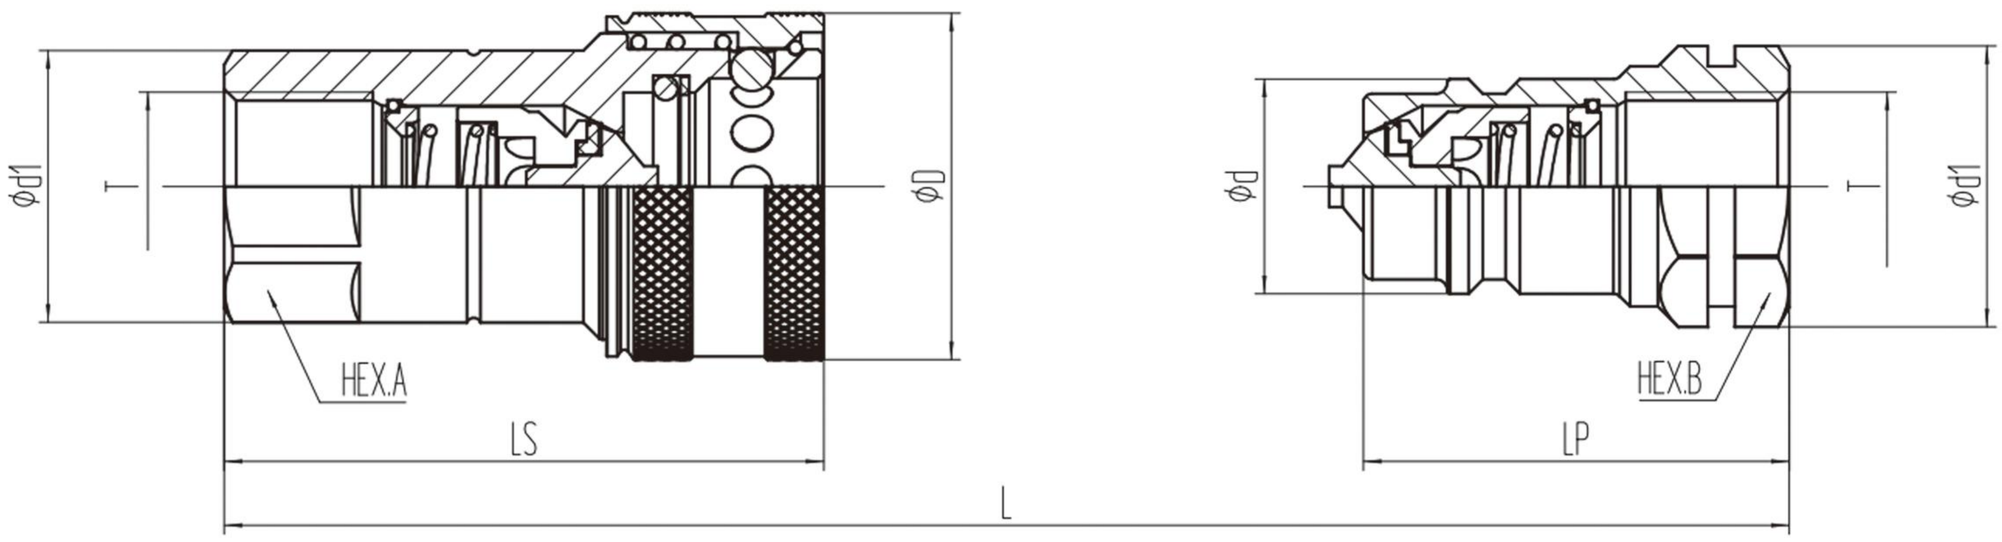

型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	φD1	T	HEX.A	LS	φD	φd	LP	HEX.B	T	φd1	L
YZ-KZE-04	30	G1/2	27	66	38	23.6	47	27	G1/2	30	91
		NPT1/2							NPT1/2		
		M22*1.5							M22*1.5		

YZ-PAV 液压快速接头




阀类型：锥面阀
主体材质：碳钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：EPDM
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）/ Zn-Ni +
关键部位高频淬火
互换性：Parker（6600系列）、Stucchi（BIR系列）、
Faster（ANV系列）、Aeroquip（5600系列）、
Hansen（HA15000）系列等


锁紧机构：钢珠
螺纹结构：BSP / NPT / SAE / M
工作温度：-20℃ ~ 120℃
可否带压操作：否
执行标准：ISO 7241-1-A



规格		G1/2	NPT1/2	M22*1.5
额定压力	MPa	32	32	32
	psi	4640	4640	4640
额定流量	L/min	45	45	45
	GPM	11.93	11.93	11.93


测试流体介质：液压油
测试介质黏度：28.8~35.2mm²/s
1MPa=145psi　　1psi=0.0069MPa
1L/min=0.265gpm　　1gpm=3.78L/min

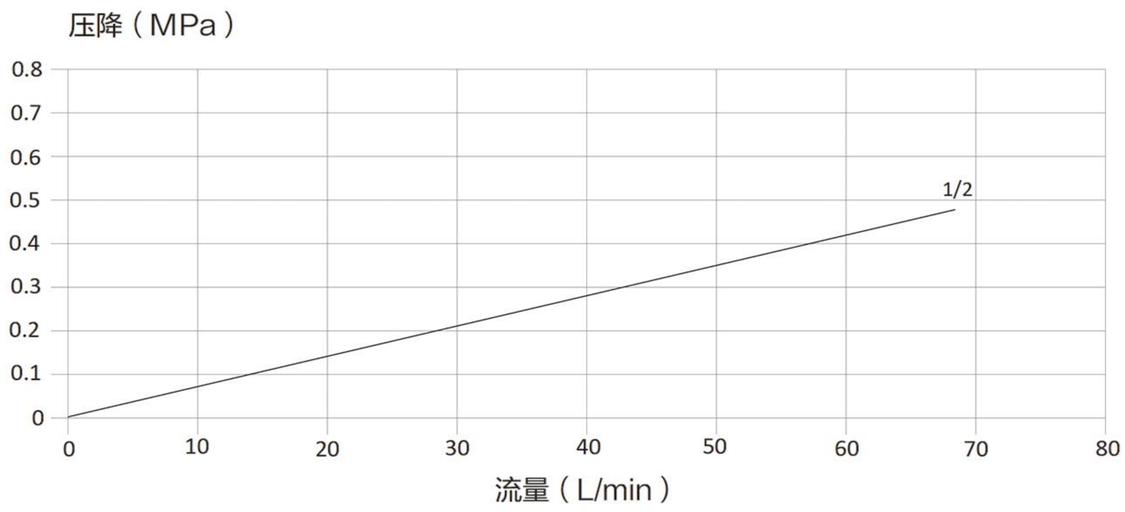

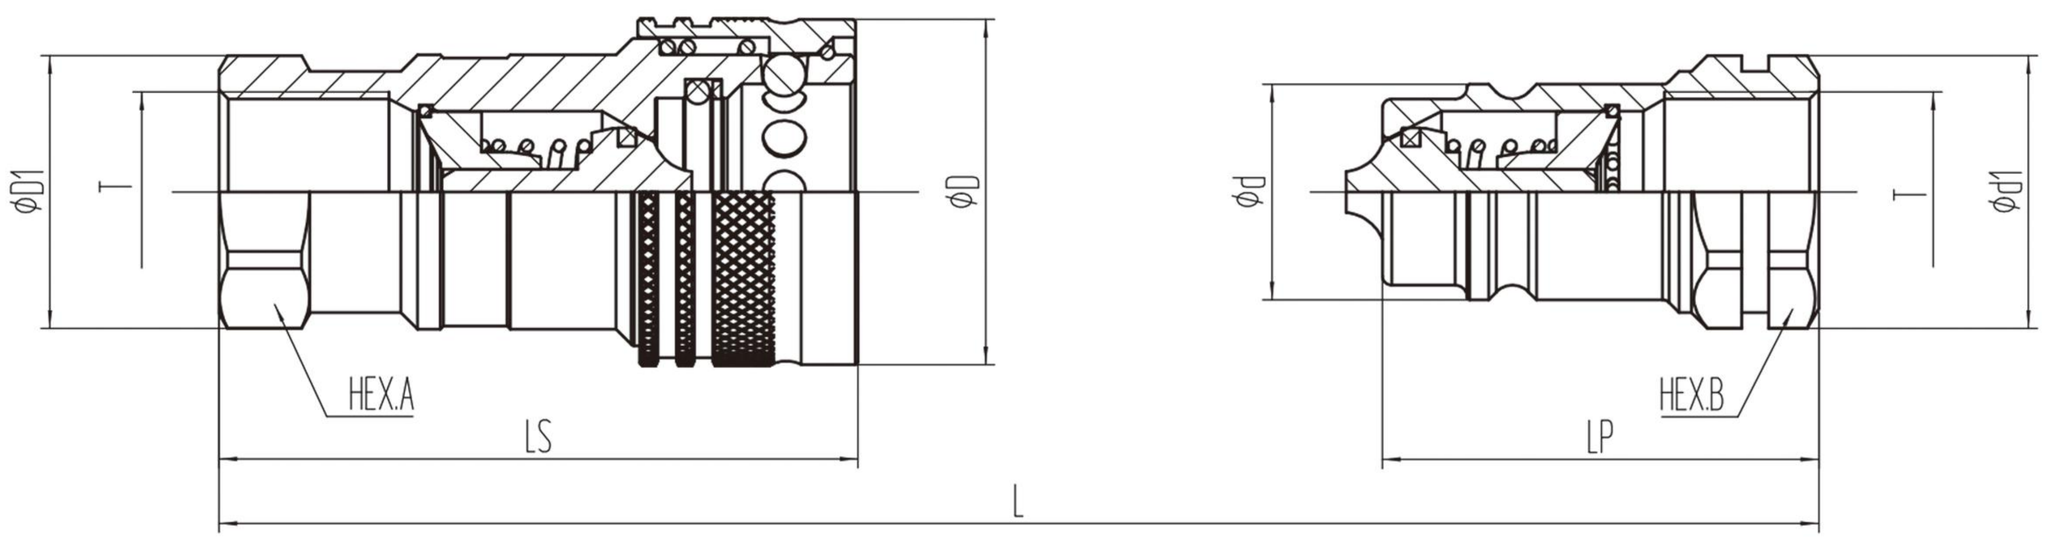

型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	φD1	T	HEX.A	LS	φD	φd	LP	HEX.B	T	φd1	L
YZ-PAV-04	30	G1/2	27	70	38	23.6	47	27	G1/2	30.3	95.6
		NPT1/2							NPT1/2		
		M22*1.5							M22*1.5		

YZ-KZF 不锈钢快速接头




阀类型：锥面阀
主体材质：不锈钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：EPDM
表面处理：本色
互换性：Parker（60系列）、Stucchi（IRB系列）、
Faster（HNV系列）、Aeroquip（FD45系列）、
Hansen（HK系列）等


锁紧机构：钢珠
螺纹结构：BSP / NPT / SAE / M
工作温度：-20℃ ~ 120℃
可否带压操作：否
执行标准：ISO 7241-1-B



规格		1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1-1/4	1-1/2	2
额定压力	MPa	15	15	12	12	12	7	7	7	7
	psi	2175	2175	1740	1740	1740	1015	1015	1015	1015
额定流量	L/min	4	12	24	46	108	192	285	380	572
	GPM	1.06	3.17	6.35	12.17	28.57	50.79	75.4	100.53	151.32


测试流体介质：液压油
测试介质黏度：28.8~35.2mm²/s
1MPa=145psi　　1psi=0.0069MPa
1L/min=0.265gpm　　1gpm=3.78L/min

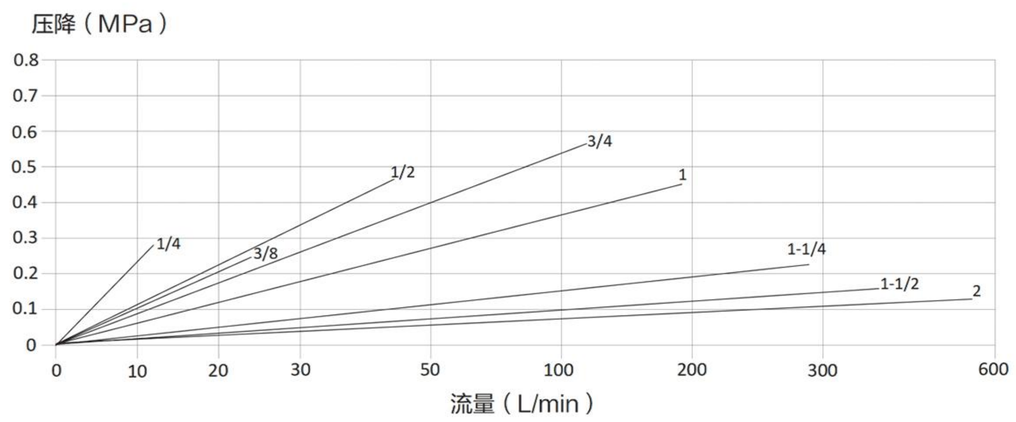

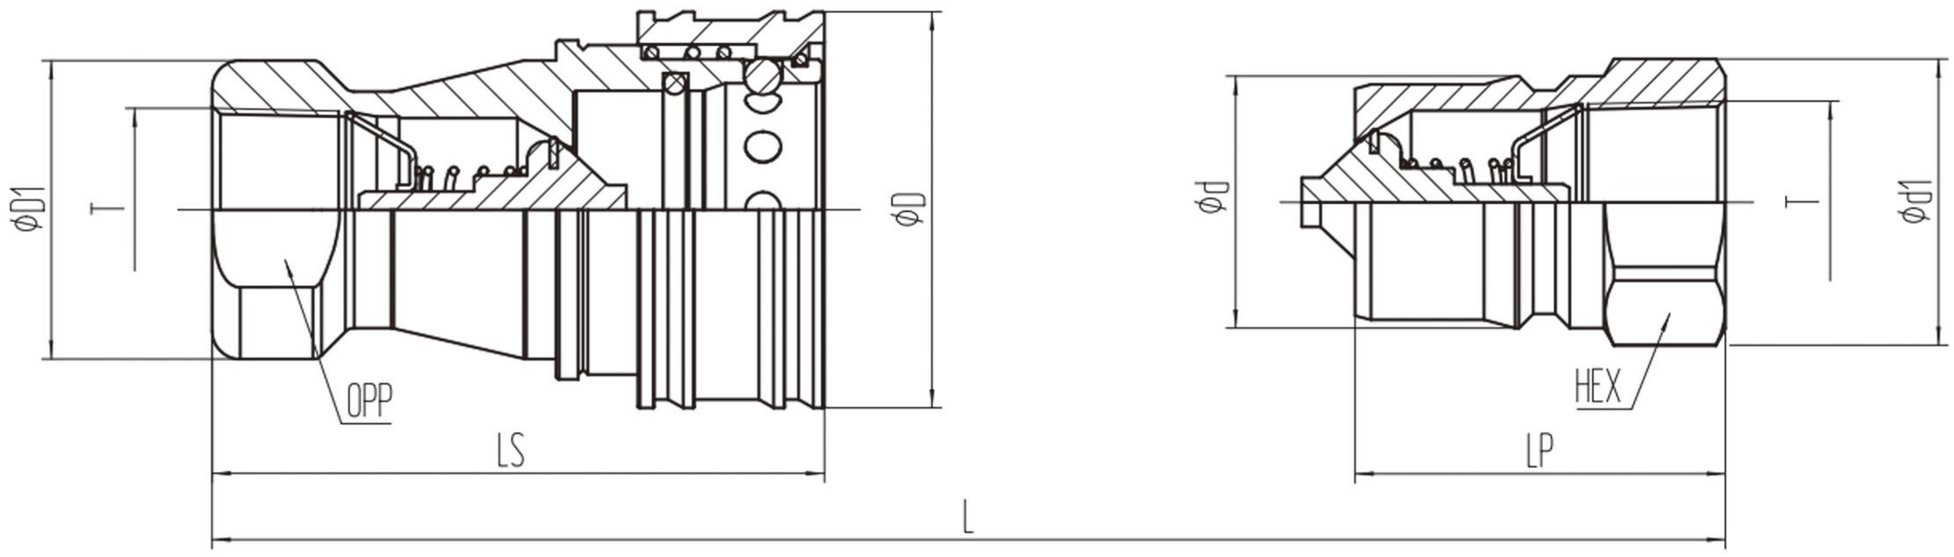

型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	φD1	T	OPP	LS	φD	φd	LP	HEX	T	φd1	L
YZ-KZF-01	18	G1/8	16	48	24	10.9	29	14	G1/8	15.8	58
YZ-KZF-02	22	G1/4	19	56	28	14.2	34	17	G1/4	18.9	69
YZ-KZF-03	25	G3/8	21	65	35	19.1	40	21	G3/8	23.6	81
YZ-KZF-04	35	G1/2	29	72	44	23.5	44	27	G1/2	29.6	88
YZ-KZF-06	40	G3/4	34	86	54	31.4	52	34	G3/4	37.5	103
YZ-KZF-08	48	G1	41	98	63	37.8	60	41	G1	46	119
YZ-KZF-10	64	G1-1/4	54	115	69	45	70	52	G1-1/4	64	140
YZ-KZF-12	70	G1-1/2	60	124	79	50	75	60	G1-1/2	70	150
YZ-KZF-16	90	G2	77	132	102	70	80	77	G2	90	160

YZ-KZE液压快速接头



阀类型：锥面阀
主体材质：碳钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM
防尘罩：EPDM
表面处理：Fe-Zn（Cr3+ / 6+）/ Zn-Ni +
关键部位高频淬火
互换性：Parker（6600系列）、Stucchi（BIR系列）、
Faster（ANV系列）、Aeroquip（5600系列）、
Hansen（HA15000）系列等

锁紧机构：钢珠
螺纹结构：BSP / NPT / SAE / M
工作温度：-20℃ ~ 120℃
可否带压操作：否
执行标准：ISO 7241-1-A




规格		G1/2	NPT1/2	M22*1.5
额定压力	MPa	32	32	32
	psi	4640	4640	4640
额定流量	L/min	45	45	45
	GPM	11.93	11.93	11.93


测试流体介质：液压油

测试介质黏度：28.8~35.2mm²/s

1MPa=145psi　　1psi=0.0069MPa

1L/min=0.265gpm　　1gpm=3.78L/min

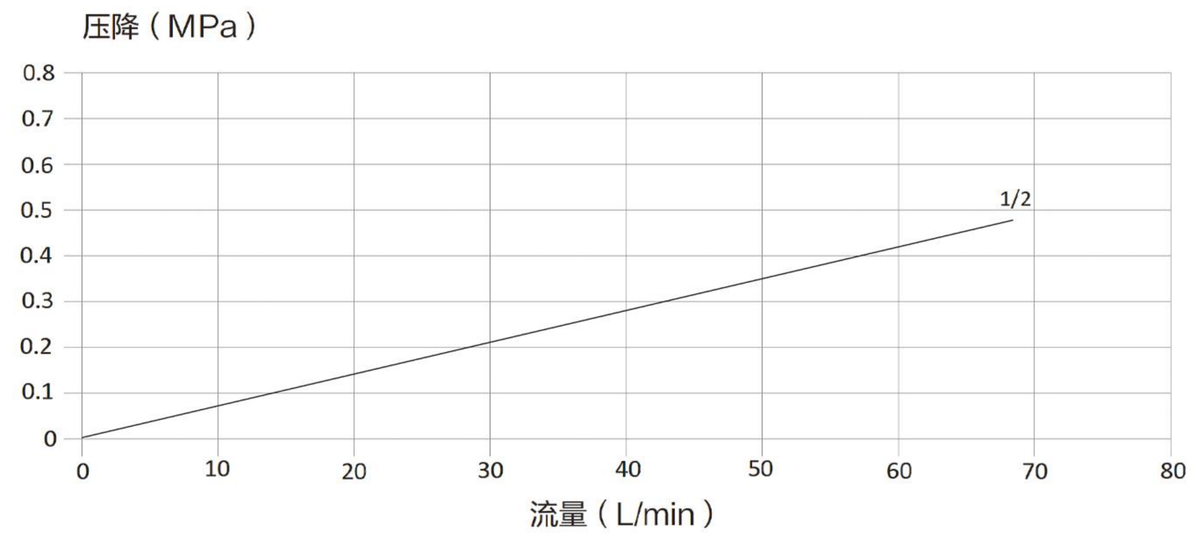


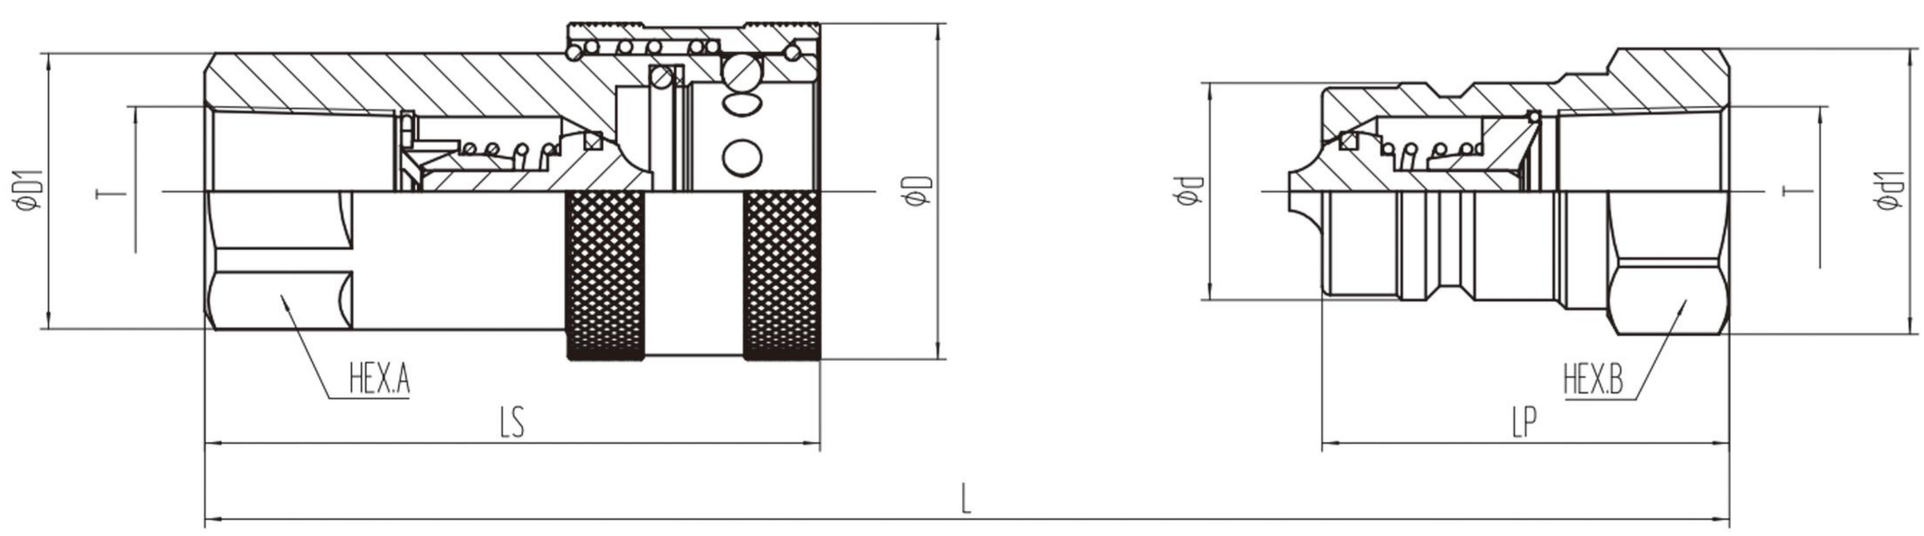



型号	阴接头（SF）					阳接头（PF）					对接后
	φD1	T	HEX.A	LS	φD	φd	LP	HEX.B	T	φd1	L
YZ-KZ-04	33	G1/2	30	73	40	25.8	48.5	30	G1/2	34	98.2
		NPT1/2							NPT1/2		
		M22*1.5							M22*1.5		

制动泵总成

类型： 液压泵
主体材质： 铝合金
密封材质： NBR / FKM / EPDM
防尘罩： EPDM
表面处理： 硬质氧化
工作温度： -30℃ ~ 90℃
排量： ≥24mL

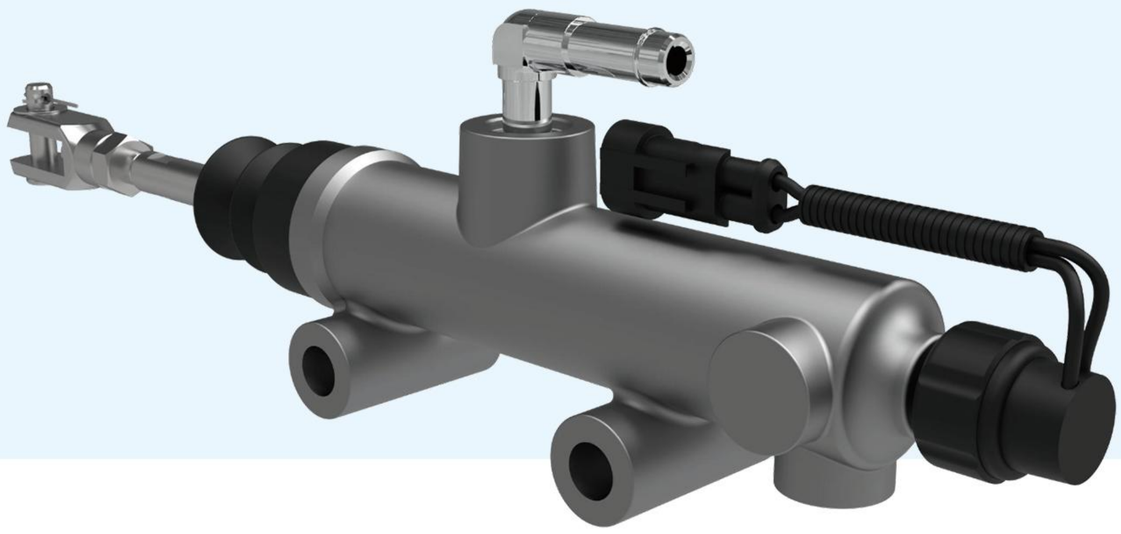


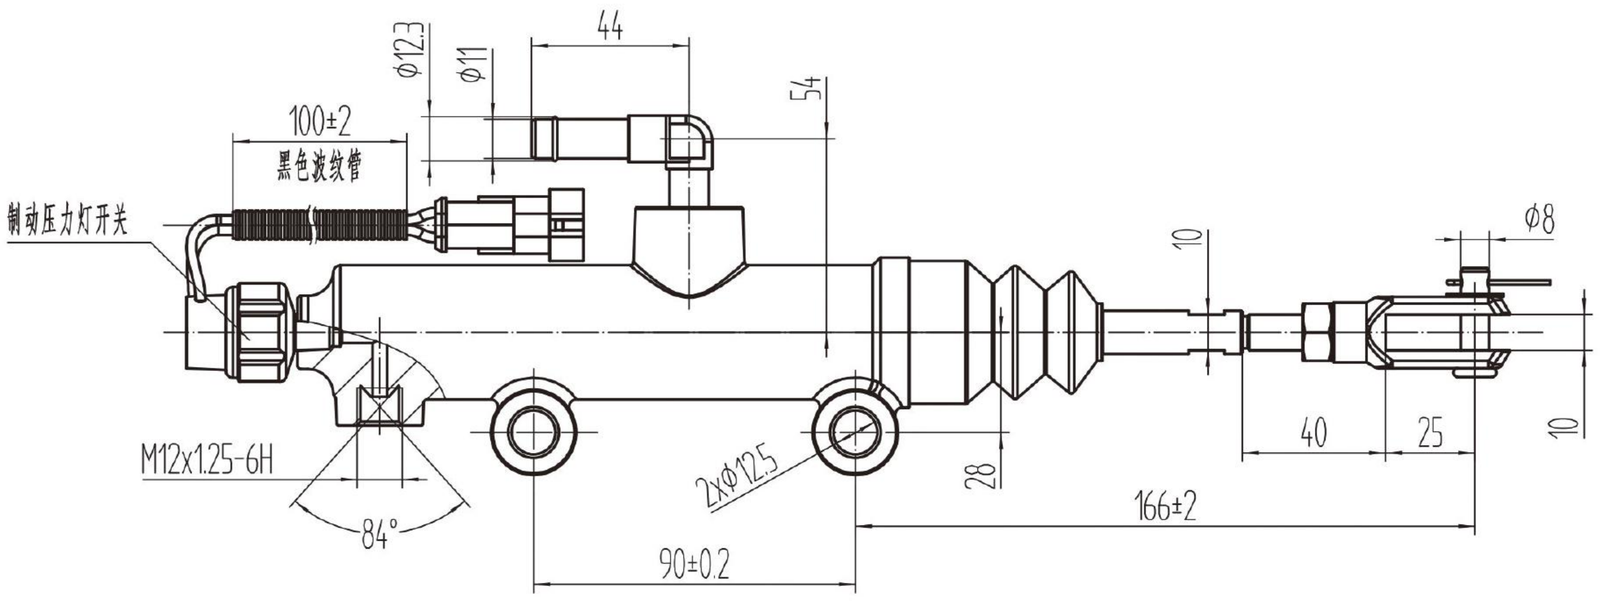


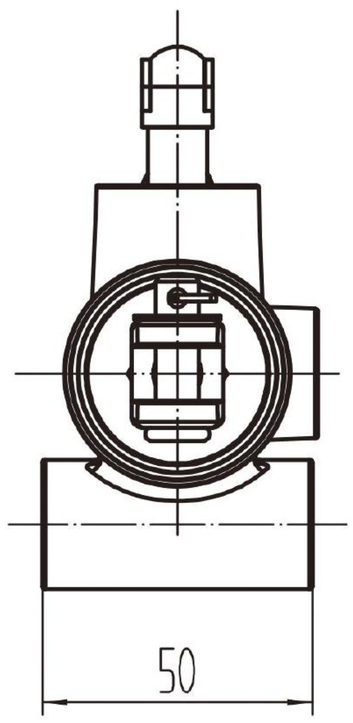

类型： 液压泵
主体材质： 铝合金
密封材质： NBR / FKM / EPDM
防尘罩： EPDM
表面处理： 耐候防腐涂层
工作温度： -30℃ ~ 90℃
排量： ≥10mL



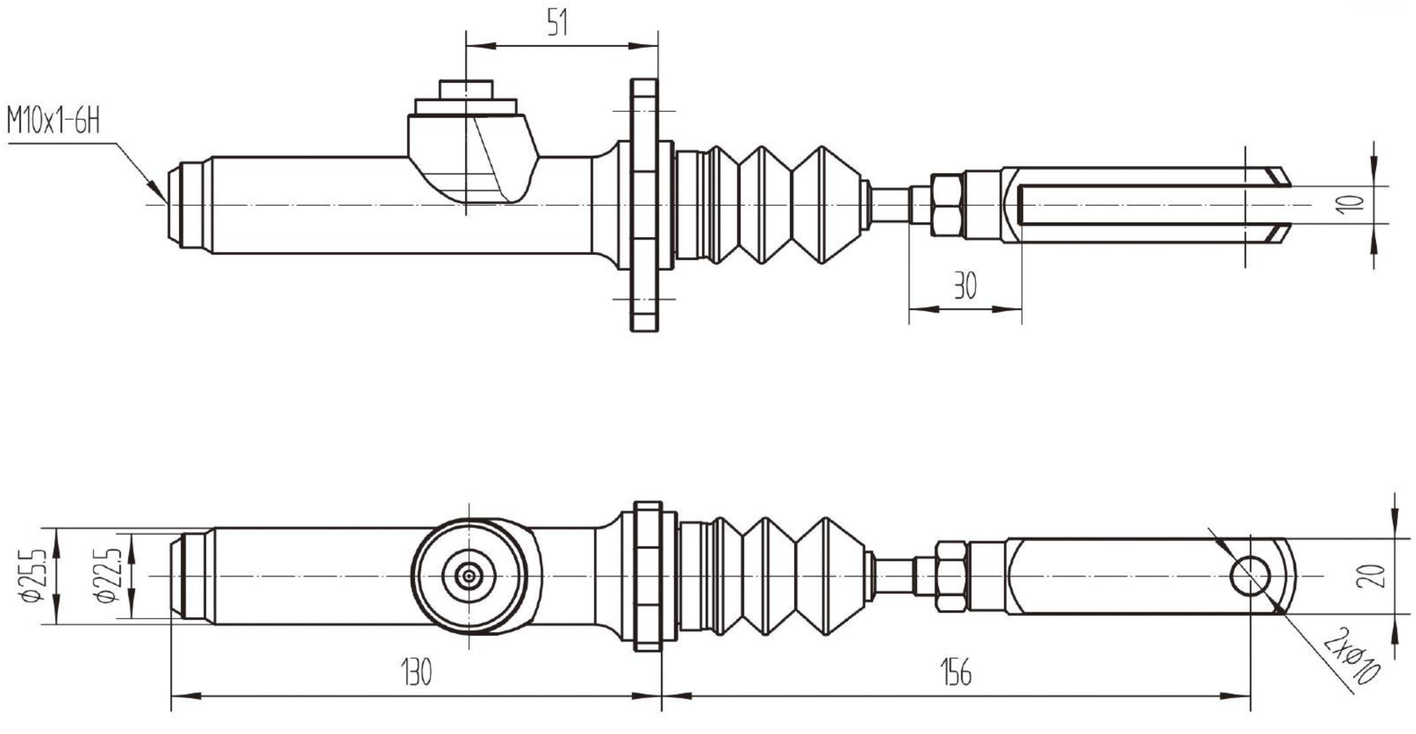

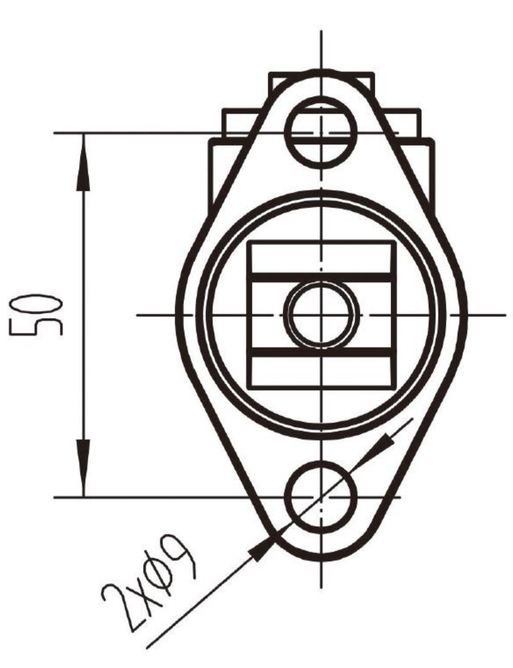

制动泵总成

类型：液压泵


主体材质：灰铁


密封材质：NBR / HNBR / EPDM


表面处理：耐候防腐涂层

工作温度：-30℃ ~ 90℃

排量：≥18mL

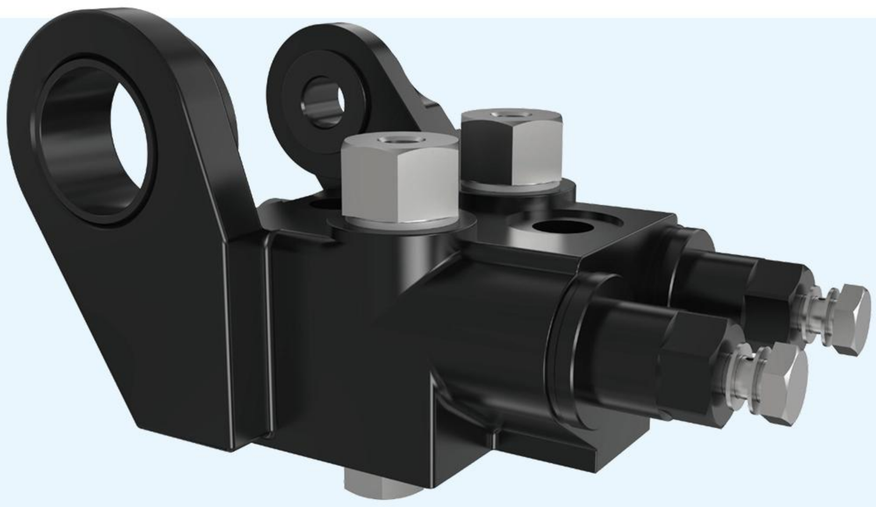

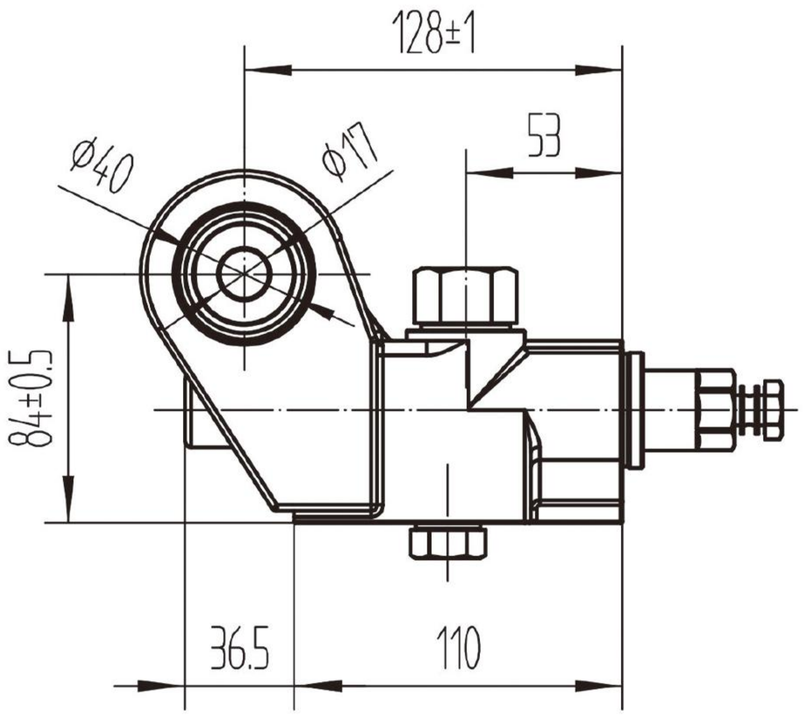

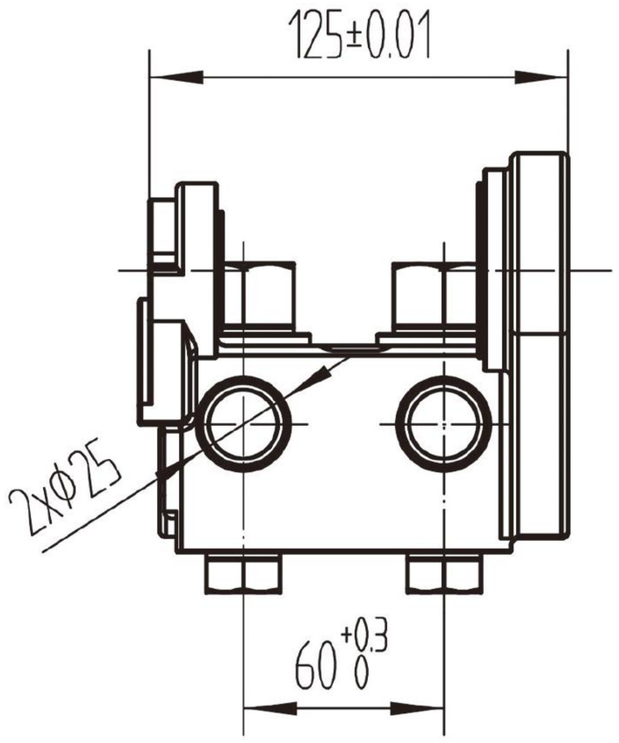

类型：液压泵

主体材质：铝合金

密封材质：NBR / FKM / EPDM


防尘罩：EPDM


表面处理：硬质氧化


工作温度：-30℃ ~ 90℃

排量：≥15mL



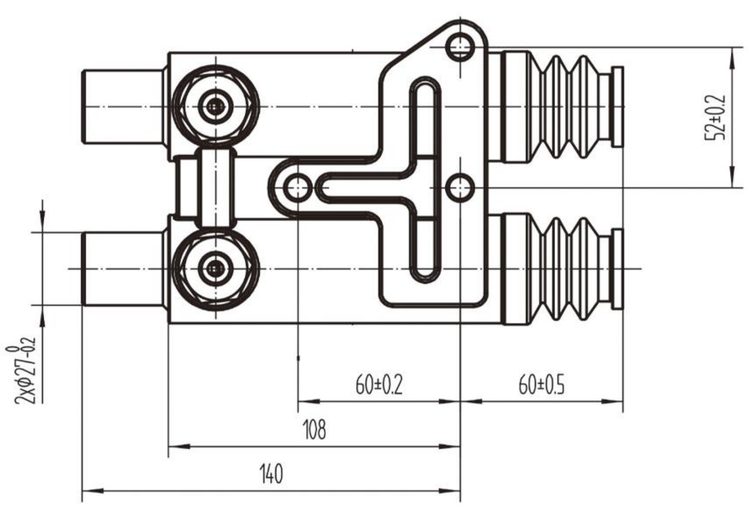

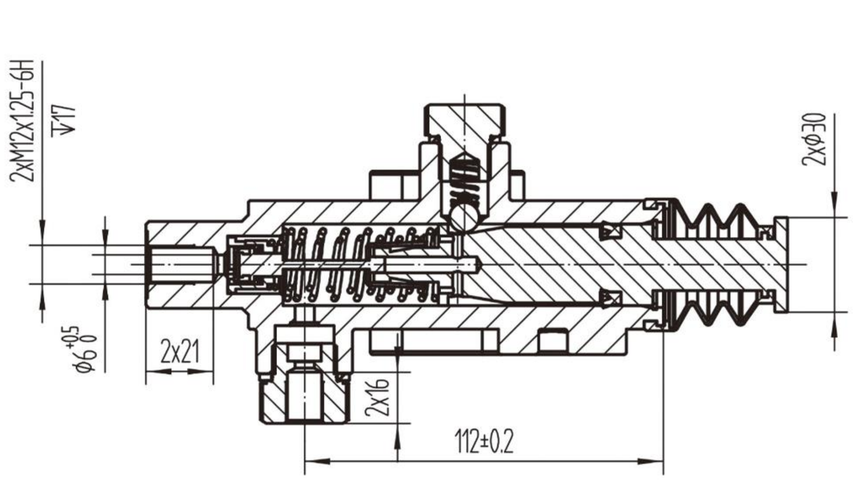


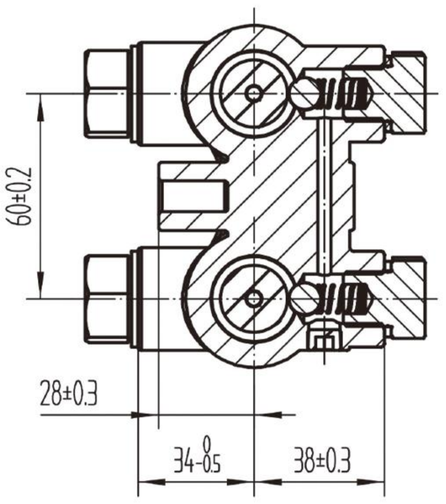


制动泵总成


类型： 液压泵
主体材质： 灰铁
密封材质： NBR / FKM / EPDM
防尘罩： EPDM
表面处理： 耐候防腐涂层
工作温度： -30℃ ~ 90℃
排量： ⩾12mL




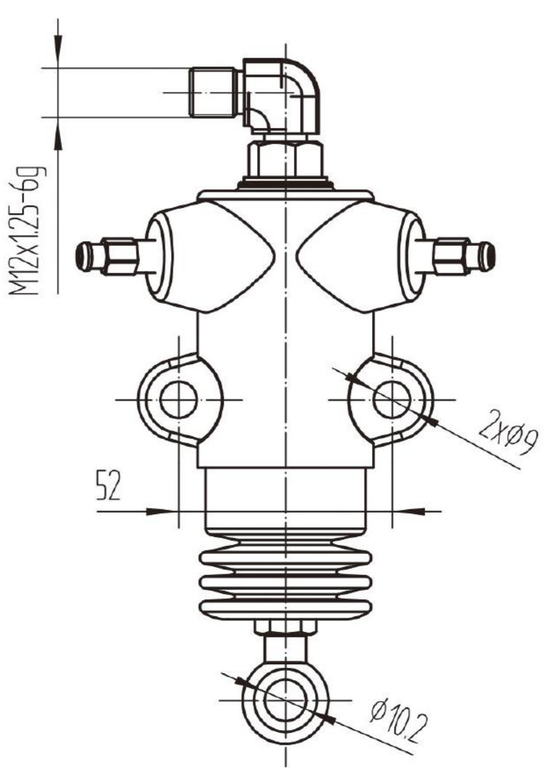


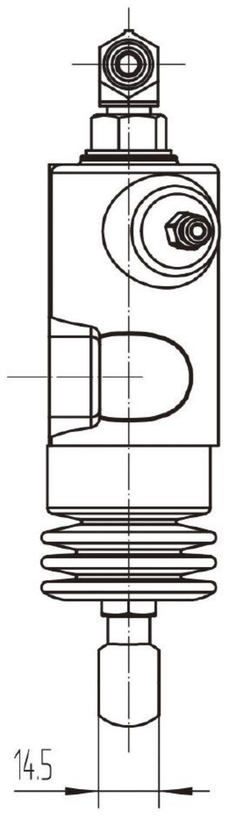

类型： 液压泵
主体材质： 灰铁
密封材质： NBR / FKM / EPDM
防尘罩： EPDM
表面处理： 耐候防腐涂层
工作温度： -30℃ ~ 90℃
排量： ⩾15mL

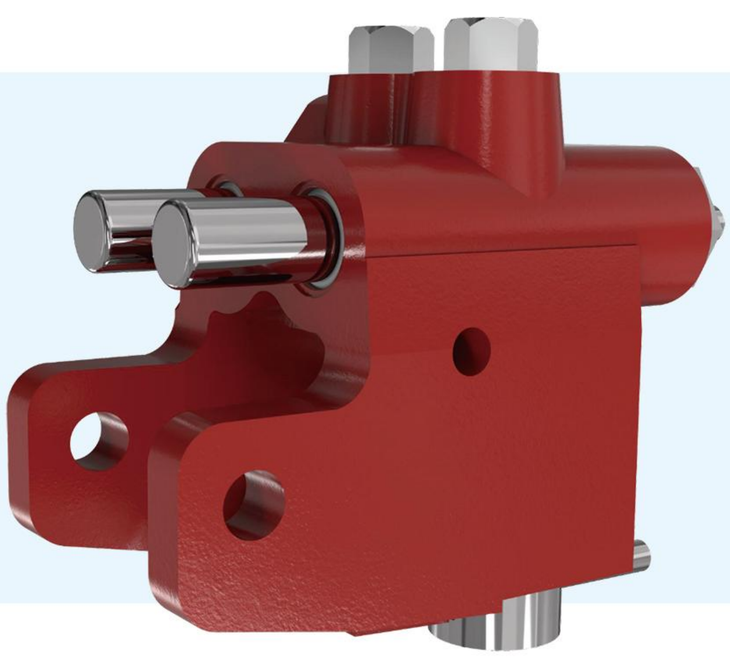


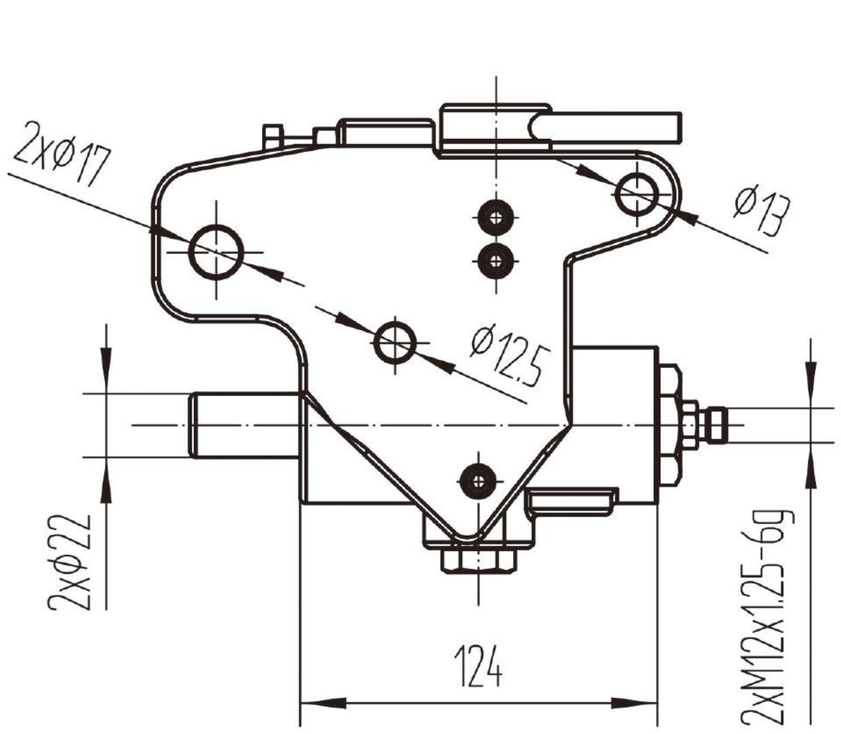


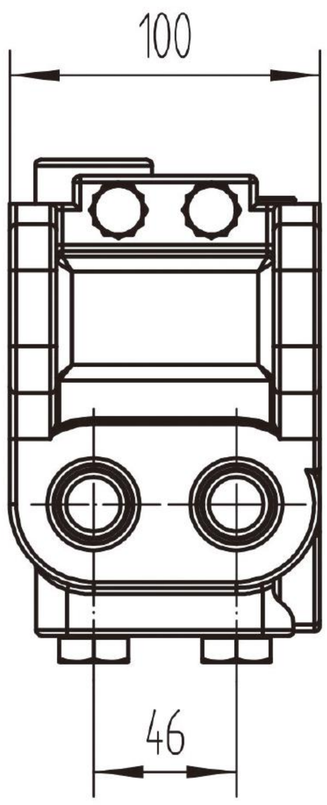

制动油缸总成


类型： 液压泵
主体材质： 球墨铸铁
密封材质： NBR / HNBR / EPDM
防尘罩： EPDM
表面处理： 耐候防腐涂层
工作温度： -30℃ ~ 90℃
排量： ≥50mL

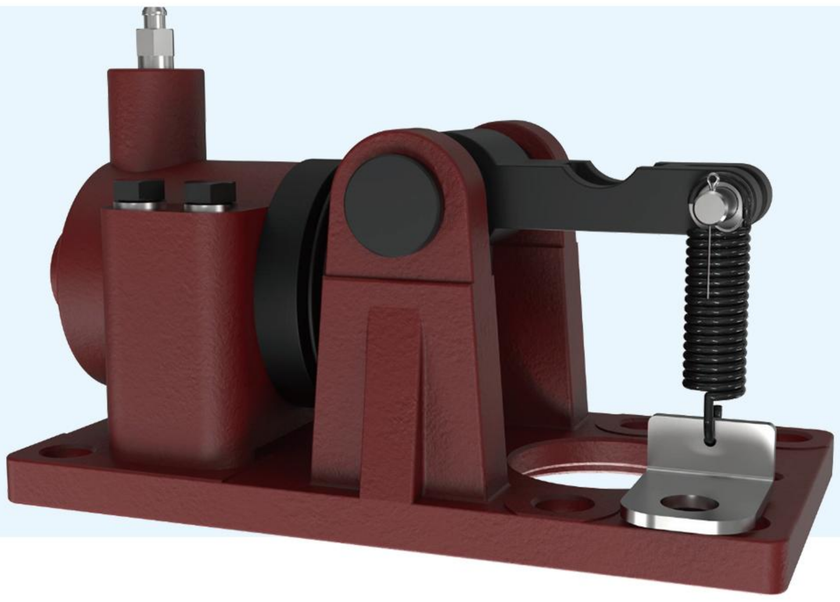


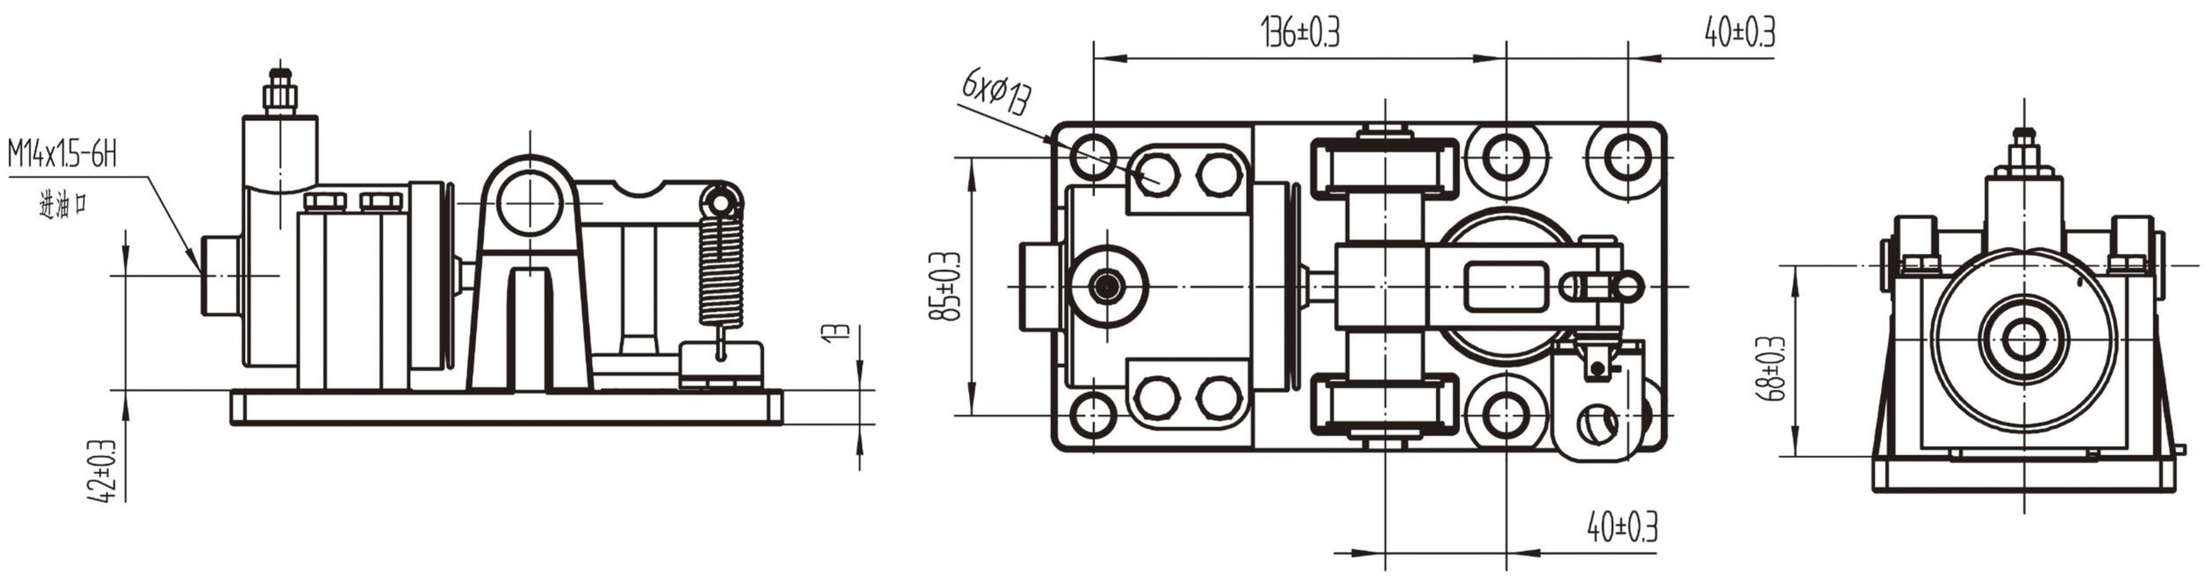

类型： 液压泵
主体材质： 球墨铸铁
密封材质： NBR / FKM / EPDM
防尘罩： EPDM
表面处理： 耐候防腐涂层
工作温度： -30℃ ~ 90℃
排量： ≥40mL




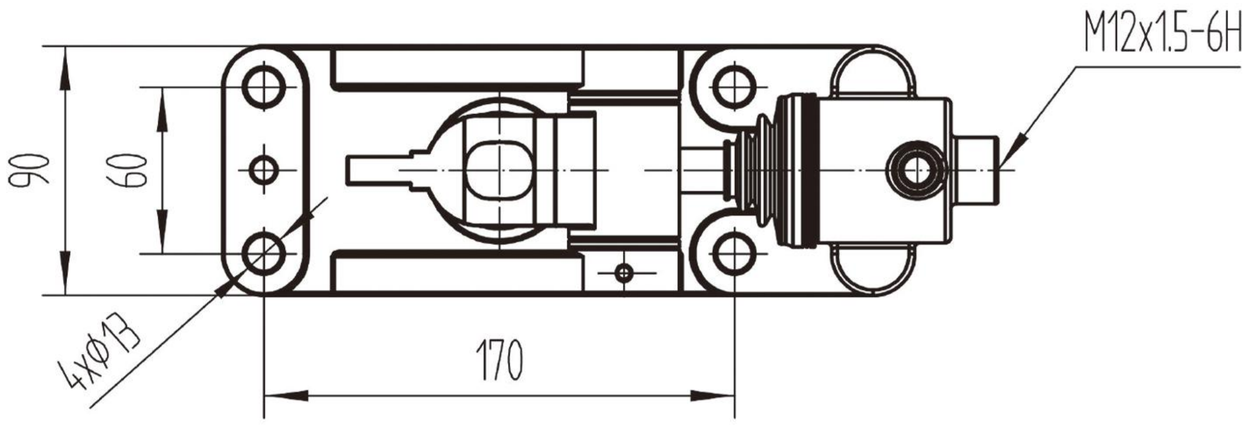


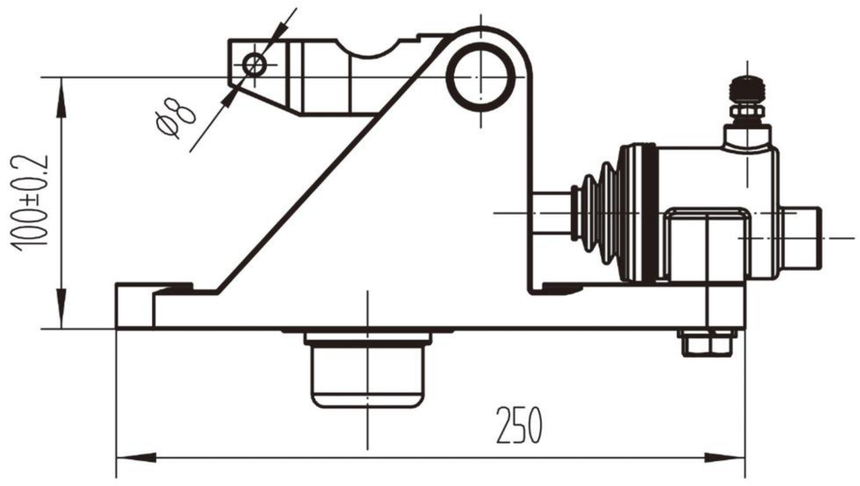


制动泵总成(快速充液)

类型：液压泵
主体材质：灰铁
密封材质：NBR / HNBR / EPDM
防尘罩：EPDM
表面处理：耐候防腐涂层
工作温度：-30℃ ~ 90℃
排量：≥26mL

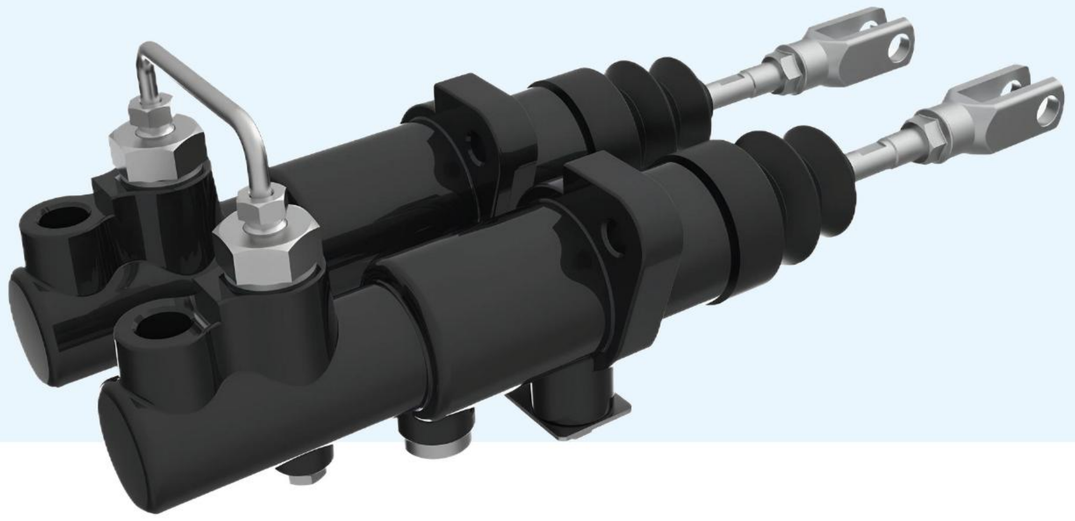


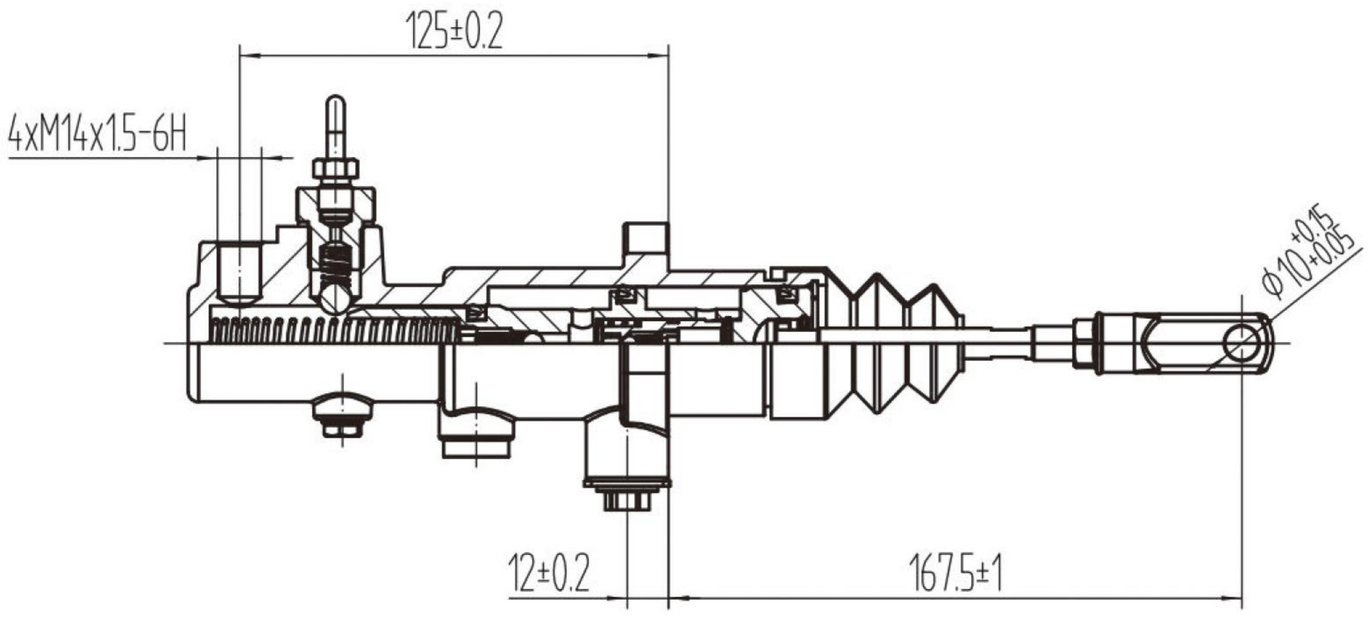


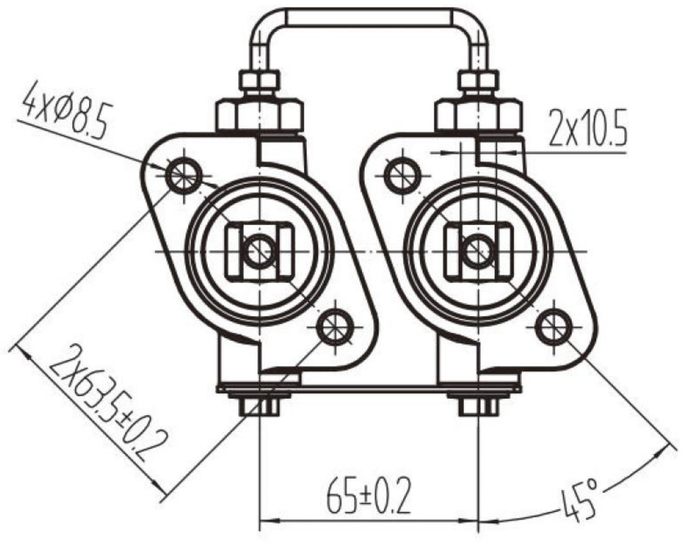



主副油箱切换阀

类型：液压阀
主体材质：铝合金
表面处理：硬质氧化
工作温度：-40℃ ~ 85℃
工作介质：柴油

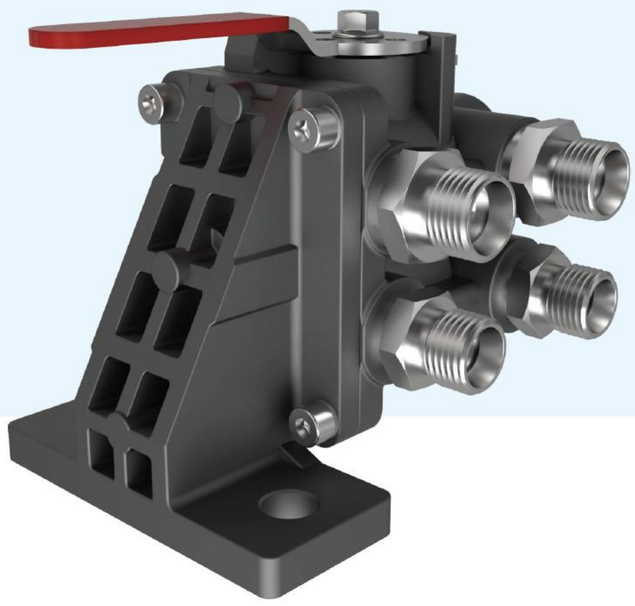

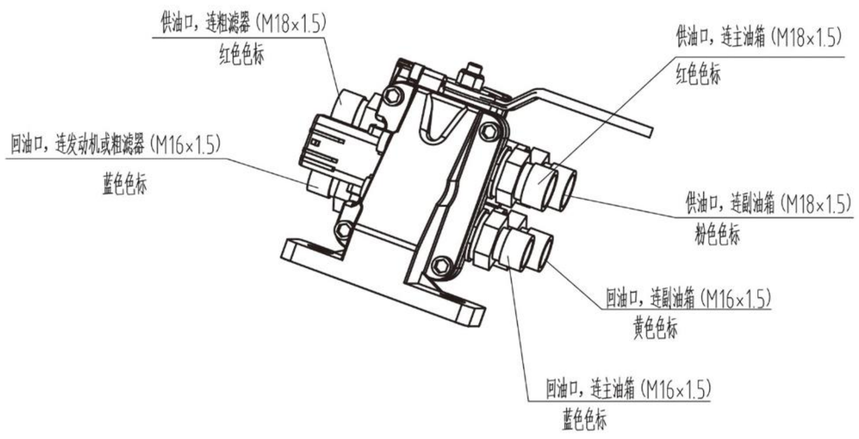

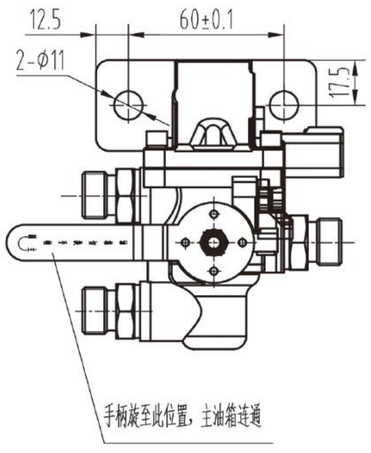

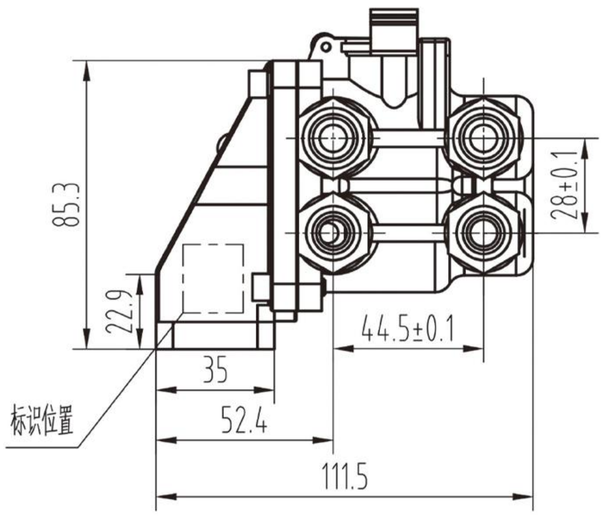

充气制动阀总成

类型：充气阀


主体材质：铝合金


密封材质：NBR / EPDM

表面处理：抛丸

工作温度：-30℃ ~ 70℃

工作压力：800KPa

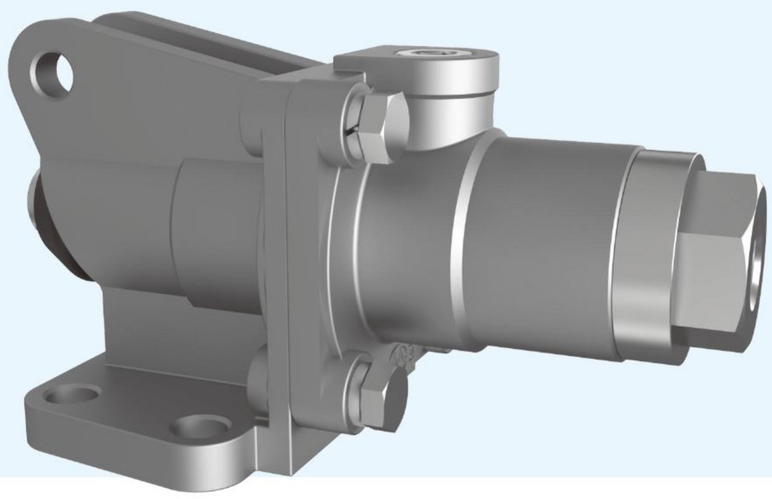

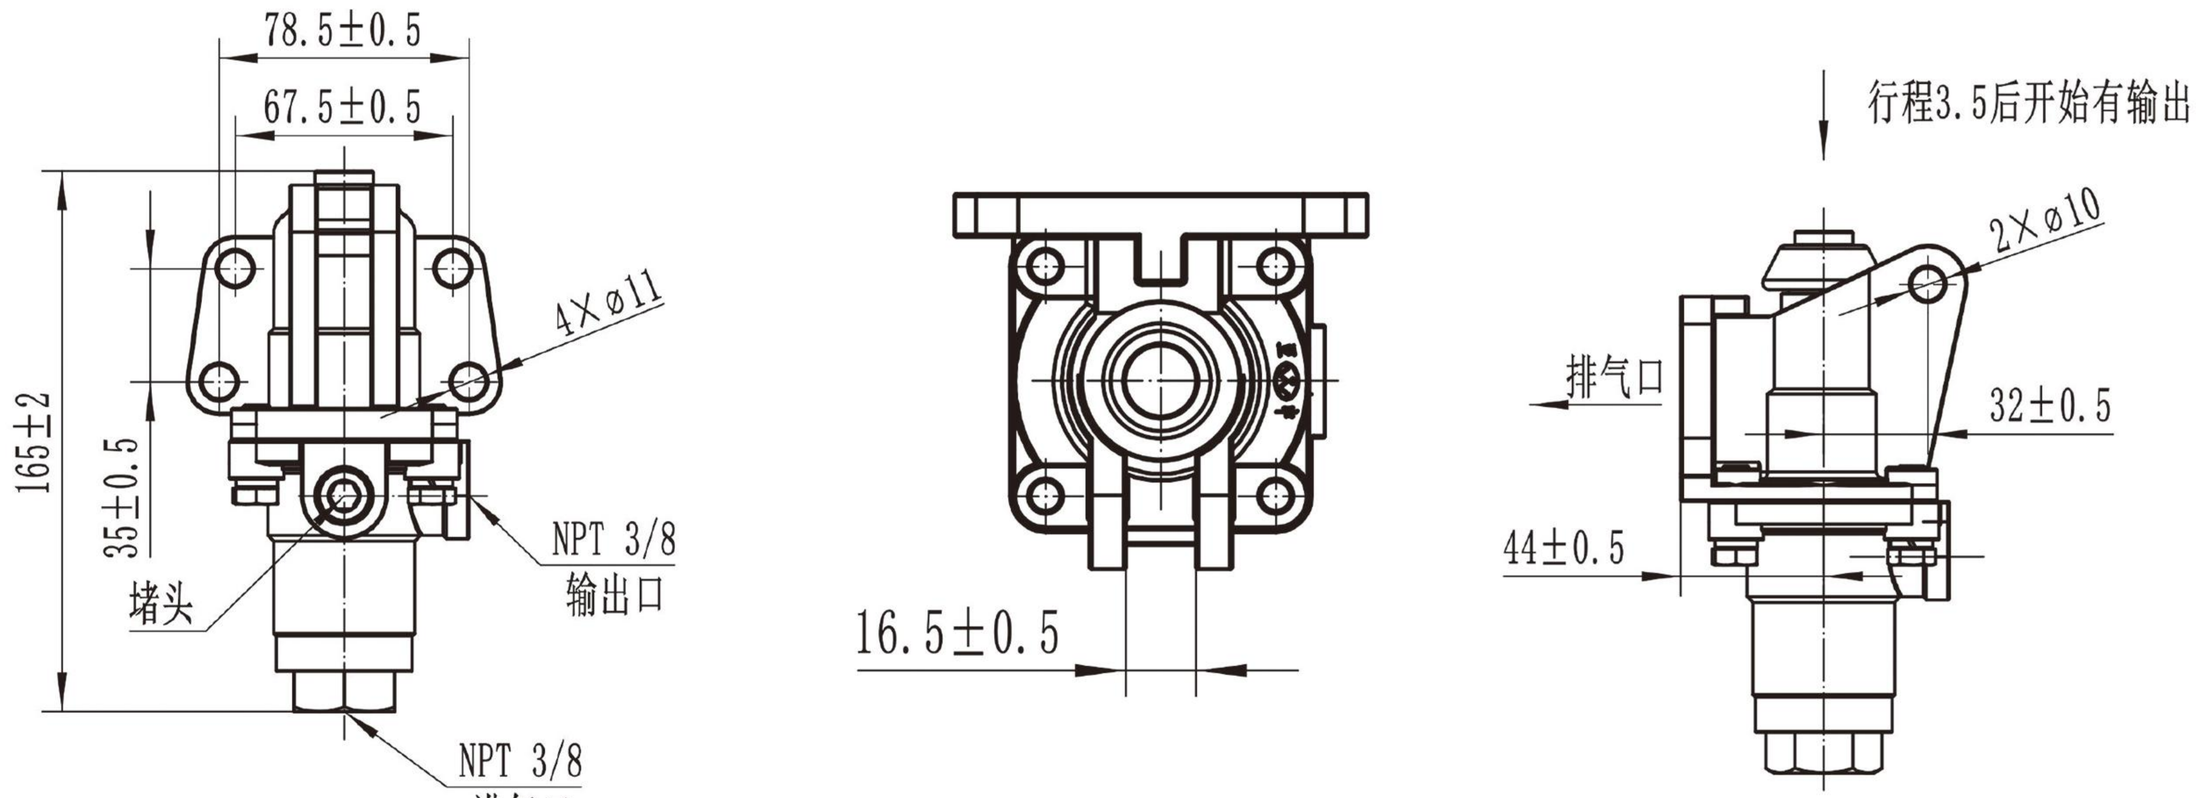

类型：充气阀


主体材质：铝合金


密封材质：NBR / EPDM

表面处理：抛丸

工作温度：-30℃ ~ 70℃

工作压力：630KPa

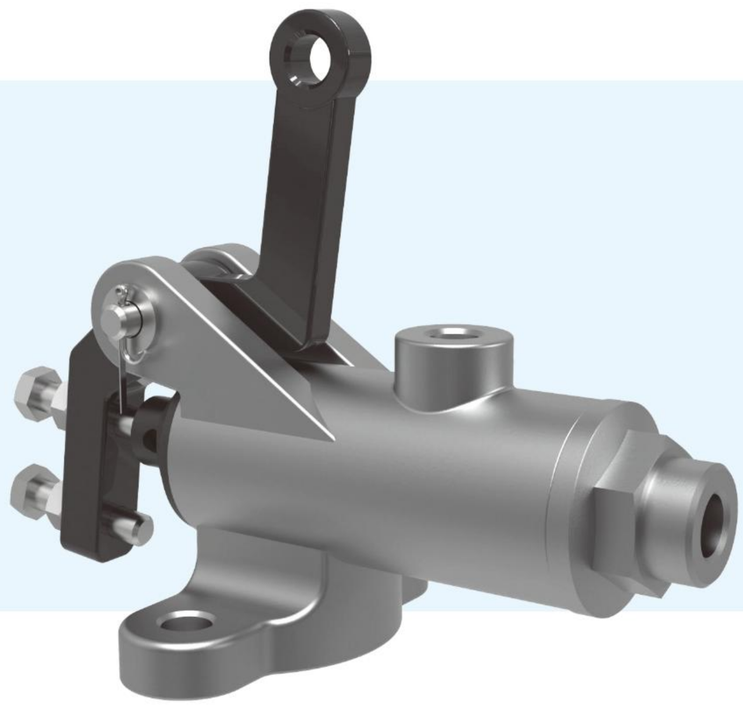

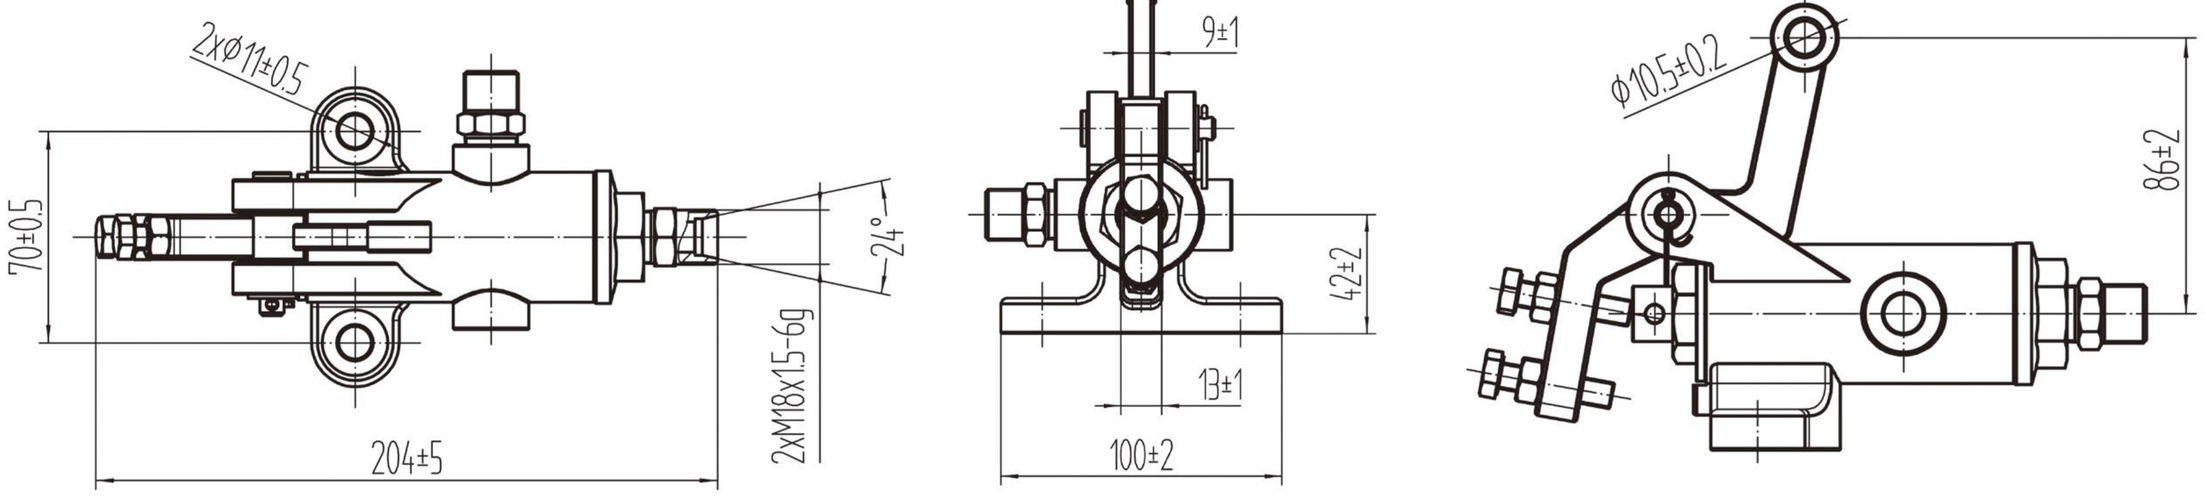

断气制动阀总成

类型： 断气阀


主体材质： 铝合金


密封材质： NBR / EPDM


表面处理： 抛丸

工作温度： -30℃ ~ 70℃

工作压力： 800KPa

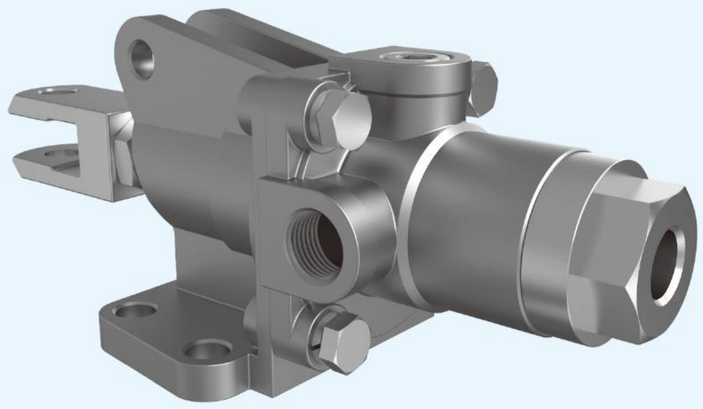

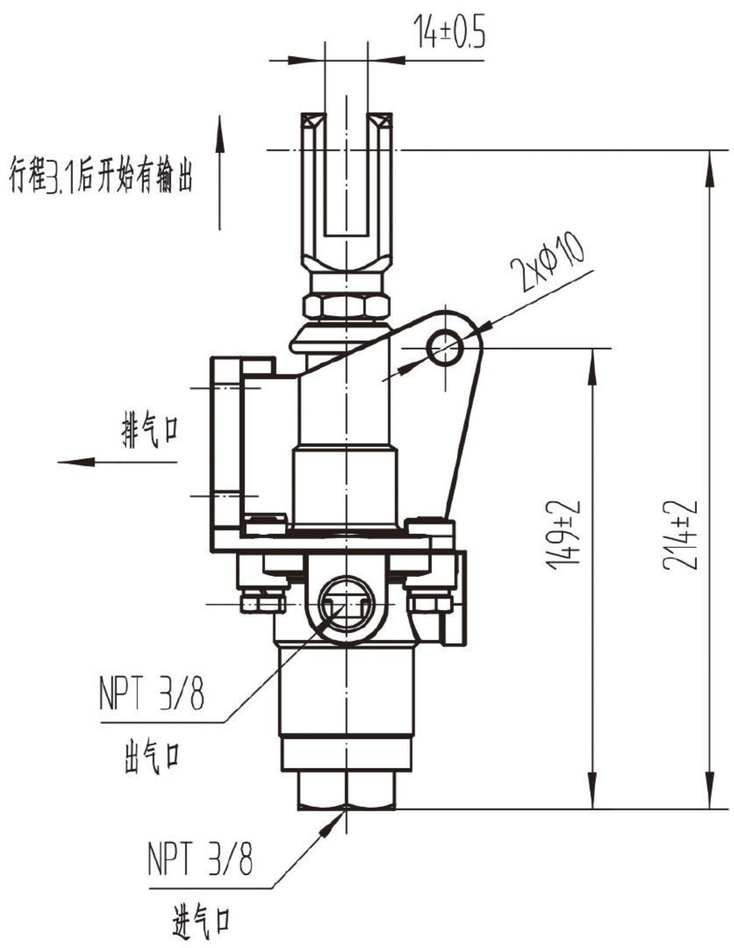

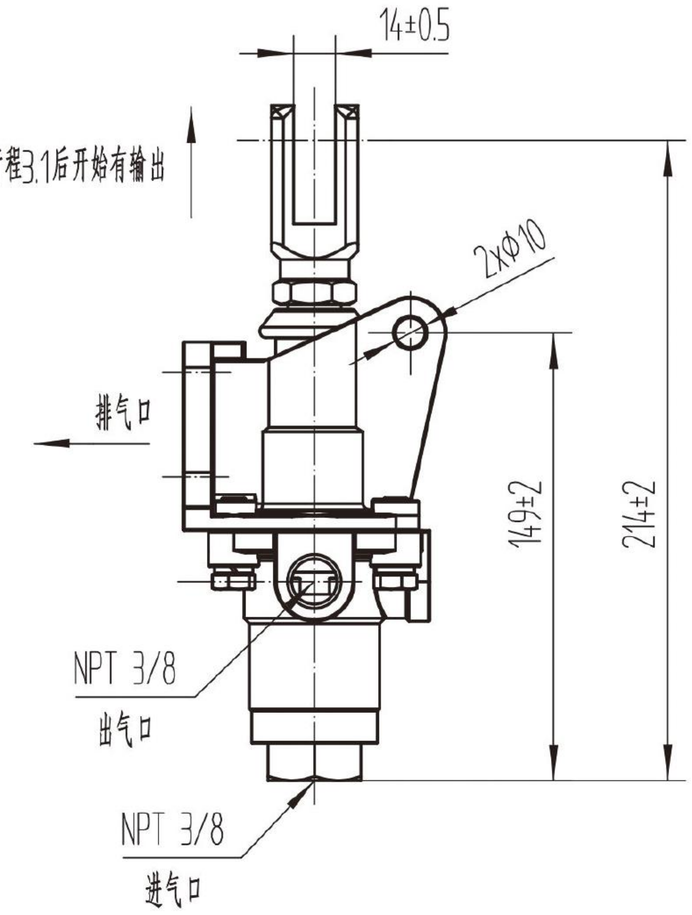

类型： 断气阀


主体材质： 铝合金


密封材质： NBR / EPDM


表面处理： 抛丸


工作温度： -30℃ ~ 70℃

工作压力： 630KPa

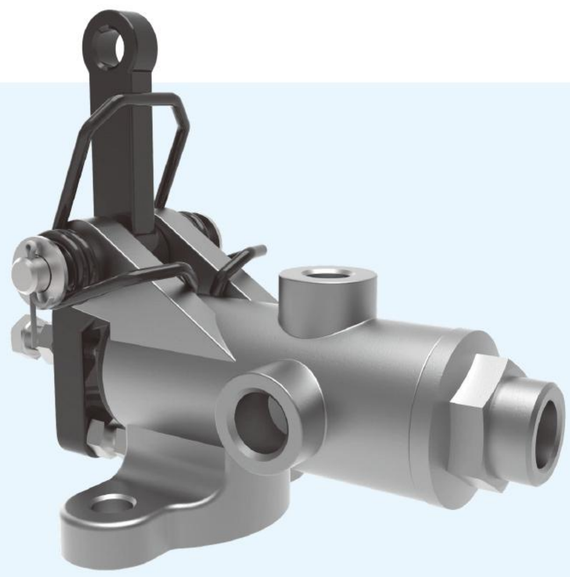

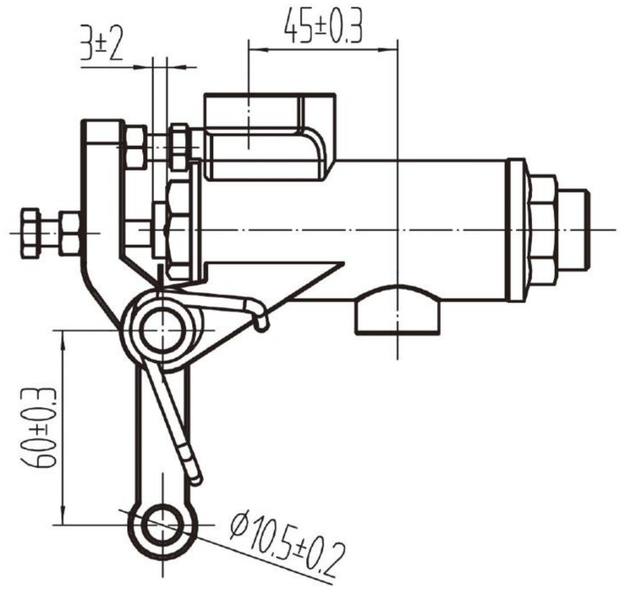


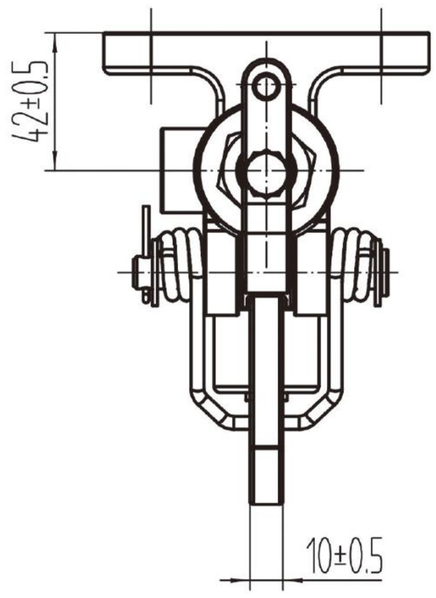


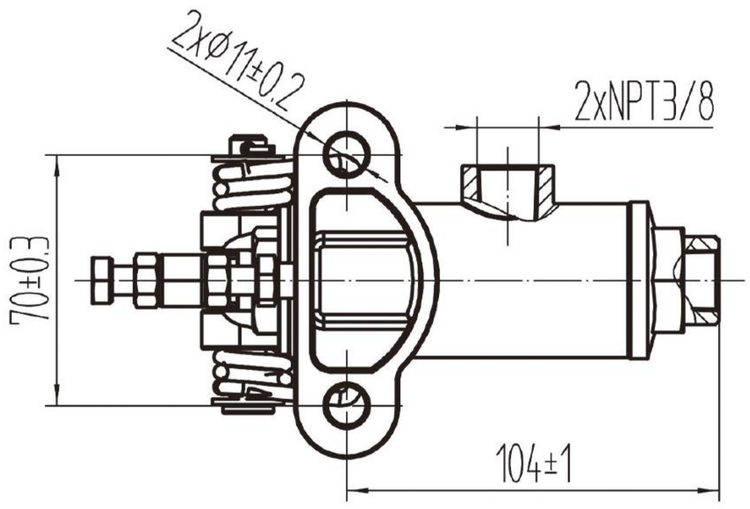



制动总阀

类型：制动总阀
主体材质：铝合金
密封材质：NBR / EPDM
防尘罩材质：EPDM
表面处理：抛丸
工作温度：-30°C ~ 70°C
工作压力：1000KPa

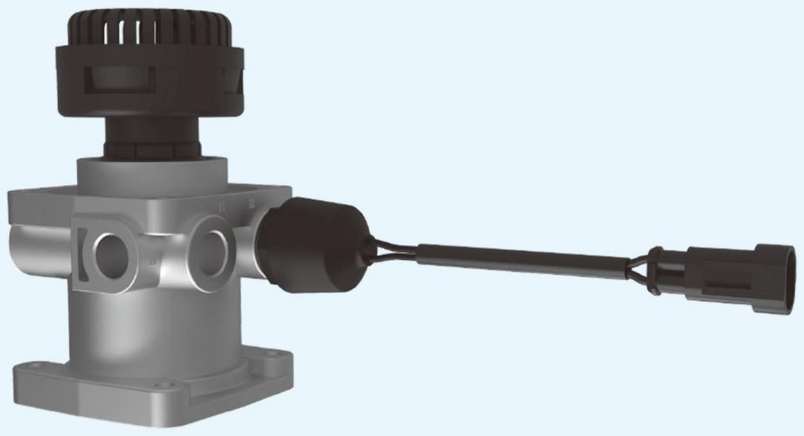

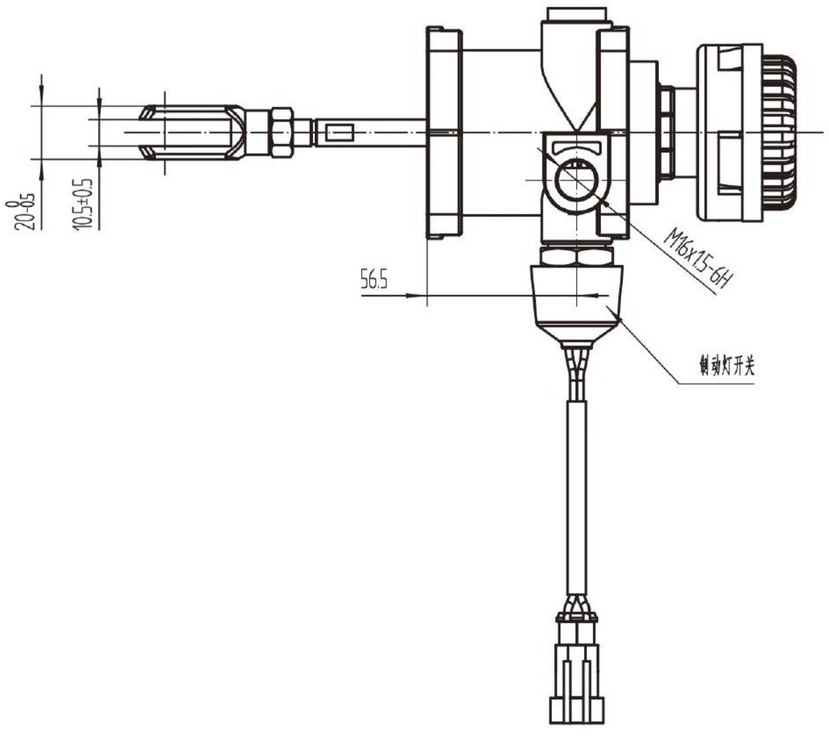


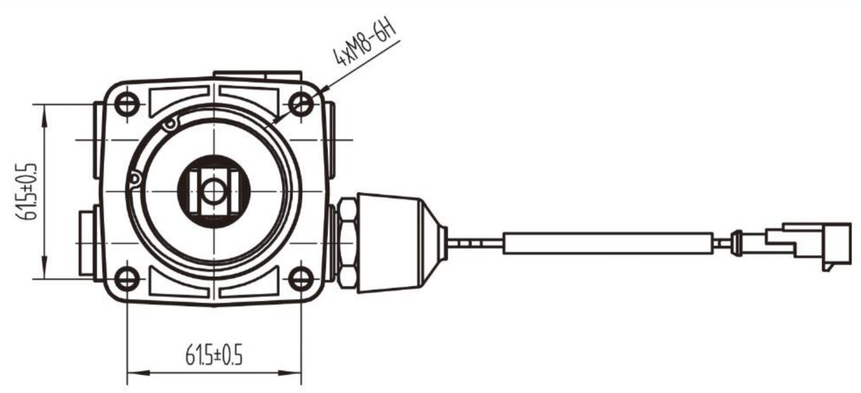


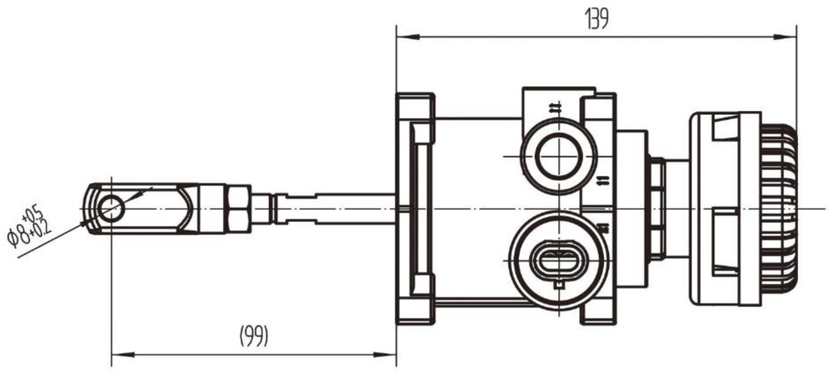


调压卸荷阀

类型：调压卸荷阀
主体材质：铝合金+工程塑料
密封材质：NBR / EPDM
表面处理：抛丸
工作温度：-30°C ~ 100°C
工作压力：1500KPa

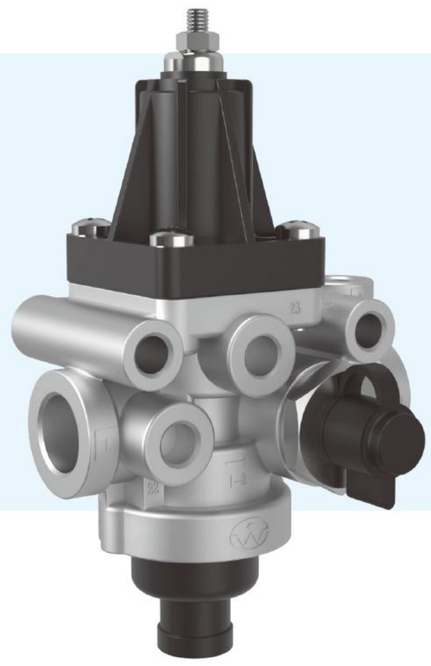

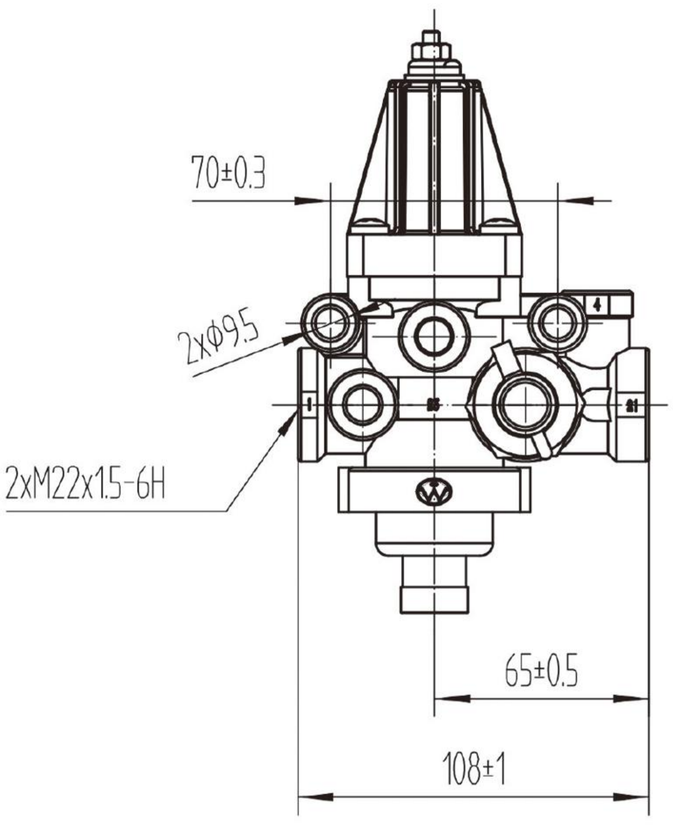

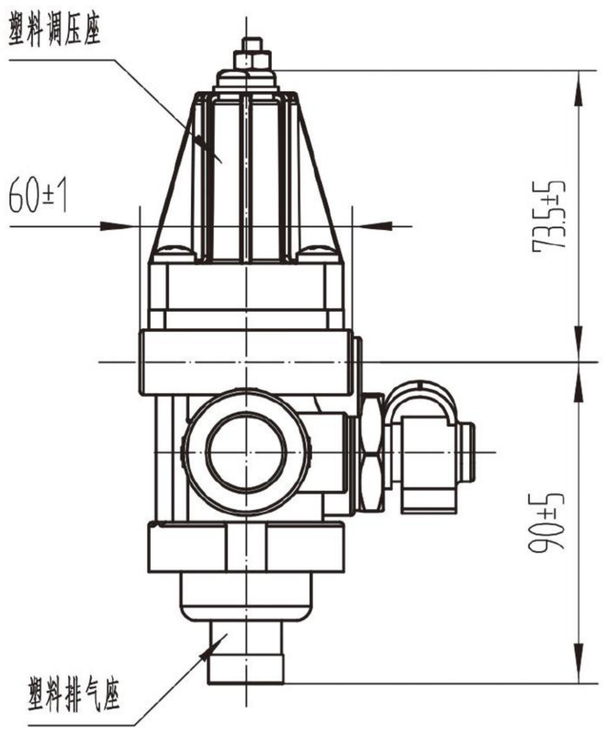

空气加力泵总成

类型： 制动加力泵

主体材质： 铝合金


密封材质： NBR / FKM / EPDM


表面处理： 硬质氧化+耐候防腐涂层

工作温度： -30℃ ~ 70℃

工作压力： 1MPa



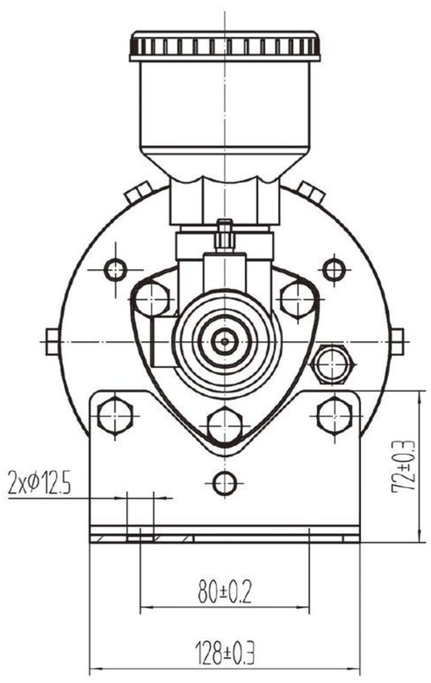

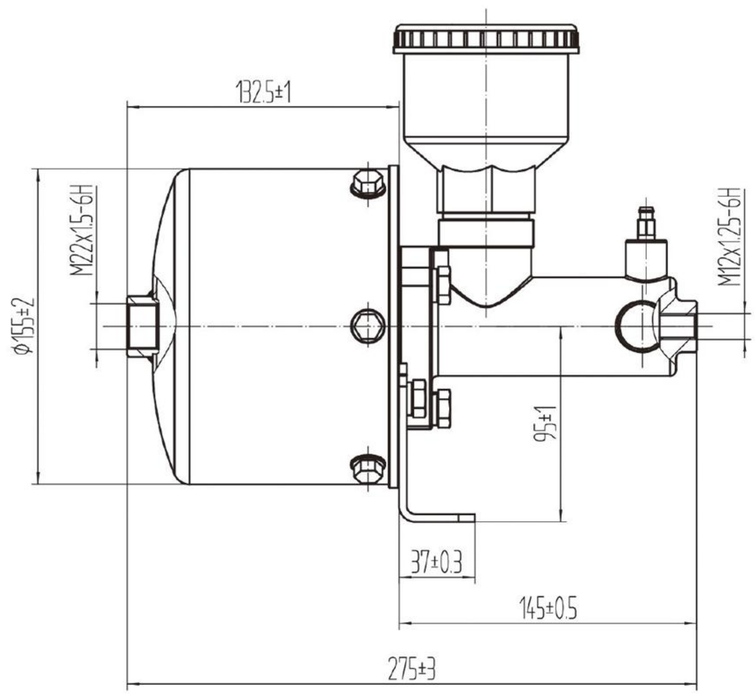

空气干燥器总成

类型： 空气干燥器


主体材质： 铝合金


密封材质： NBR / FKM / EPDM


表面处理： 硬质氧化+耐候防腐涂层

工作温度： -30℃ ~ 70℃

工作压力： 1MPa

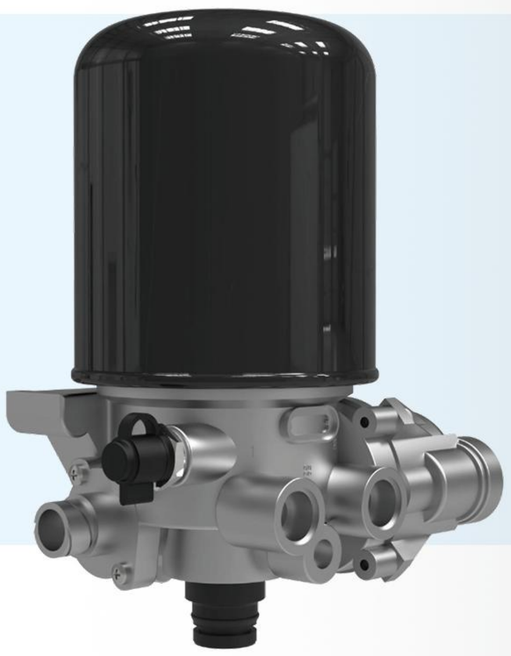

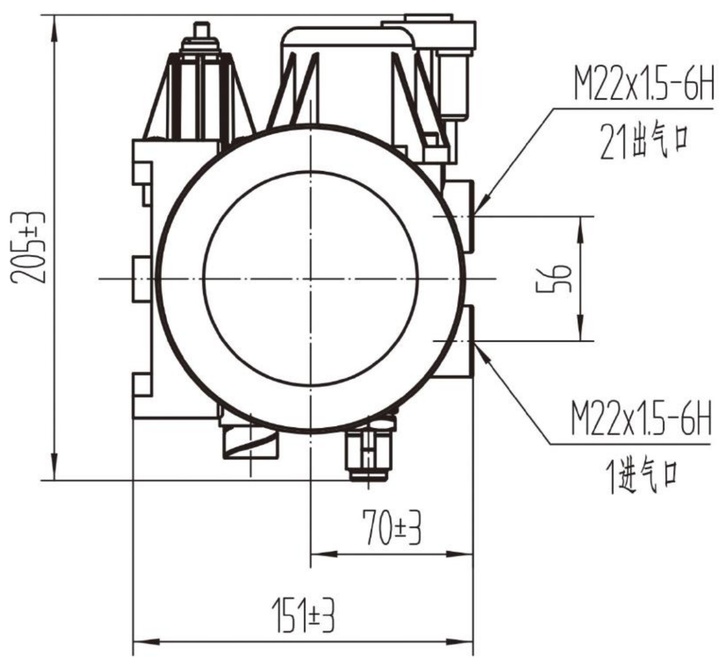


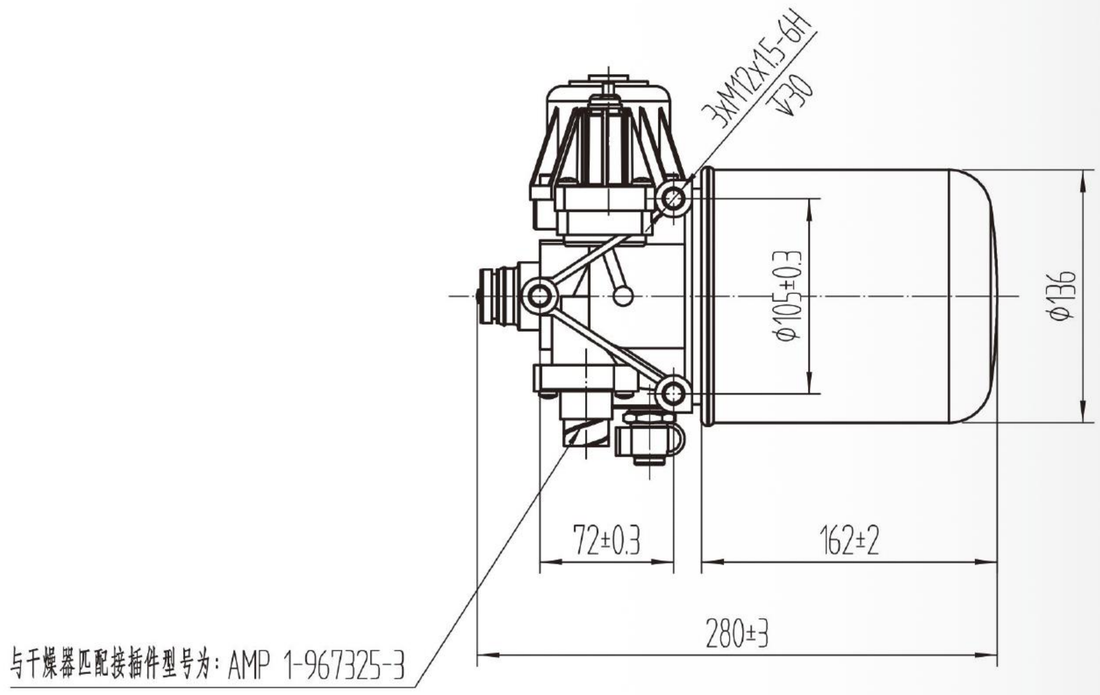


YZ-MK单向节流阀


主体材质：碳钢
密封材质：NBR / PTFE
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）
螺纹结构：BSP/NPT/SAE/ M


工作温度：-30℃ ~ 100℃
最大工作压力：31.5MPa
开启压力：0.05MPa

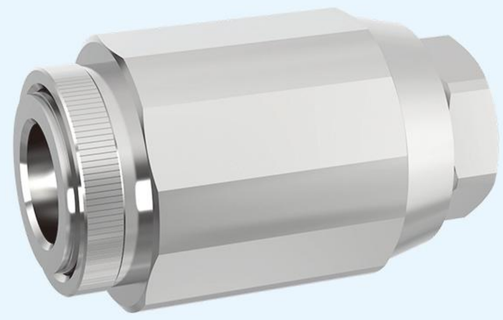


通径	6	8	10	15	20	25	30
流量（L/min）	15	30	50	140	200	300	400
压力（MPa）	31.5						
介质	矿物质液压油、磷酸酯液压油						
粘度范围（mm²/s）	10~800						
温度范围（℃）	-30~80						
开启压力（MPa）	0.05（MK型）						

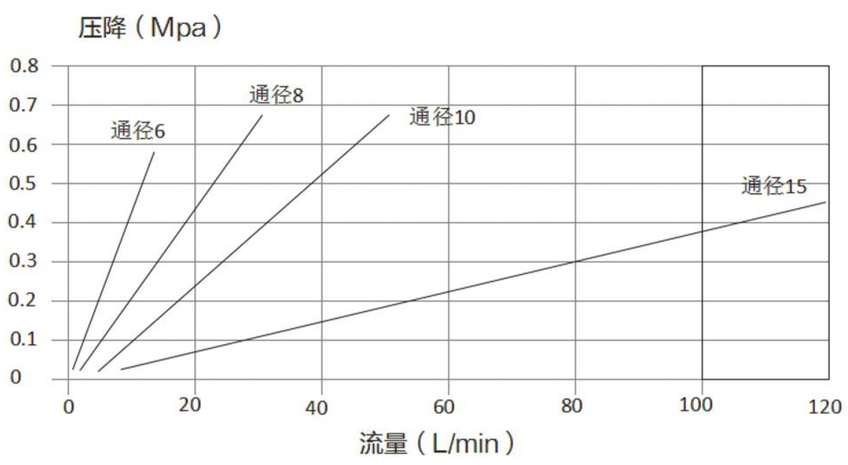

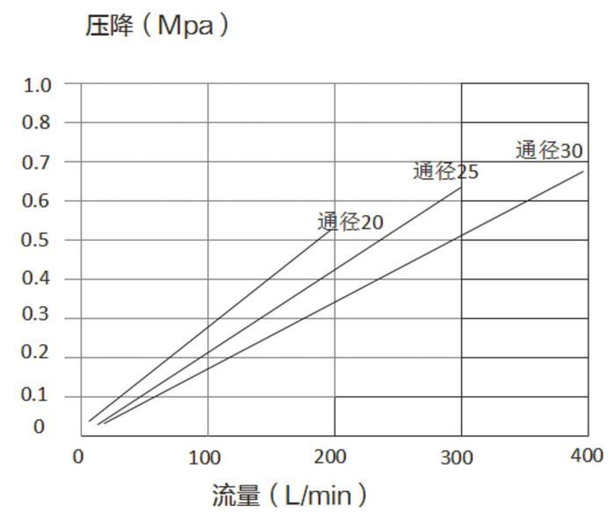

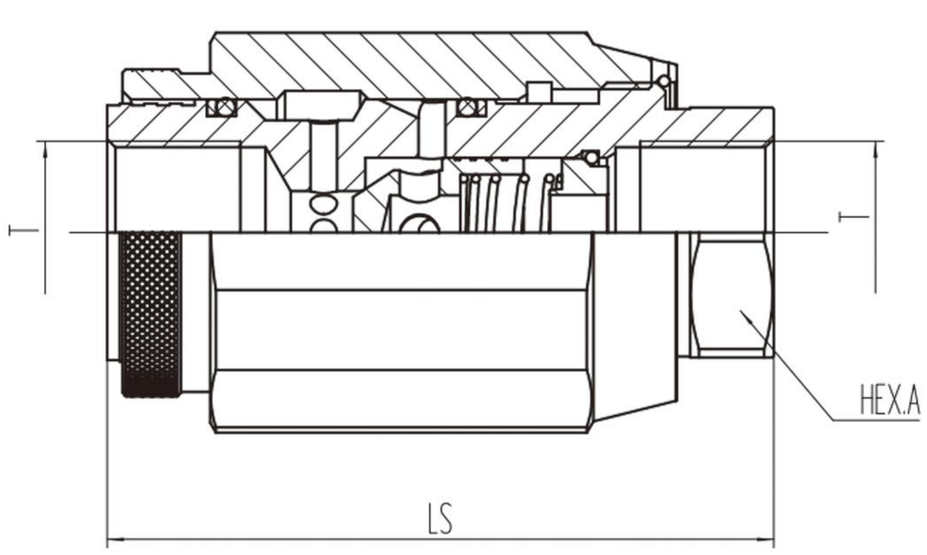

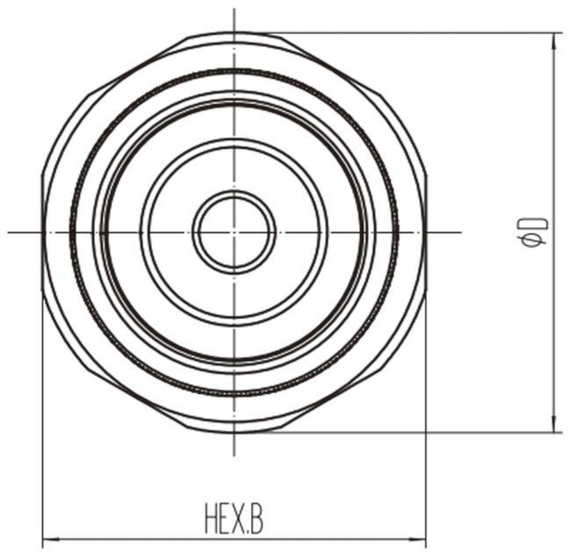



型号	通径	LS	HEX.A	HEX.B	φD
M14*1.5	6	66	22	32	34
M18*1.5	8	66	24	36	38
M22*1.5	10	80	30	46	48
M27*2	15	100	41	55	58
M33*2	20	110	46	70	72
M42*2	25	130	55	85	87
M48*2	30	150	60	90	93


YZ-YJZQ 高压球阀

阀类型：球形截止阀
主体材质：碳钢 / 不锈钢
球体密封材质：PTFE / POM / PEEK
接头密封材质：NBR / FKM / EPDM
手柄材质：铝合金 / 锌合金 / 钢制

表面处理：Fe-Zn（Cr3+）
螺纹结构：内螺纹
工作温度：-30°C ~ 80°C
额定压力：31.5MPa
公称通径：10~50mm

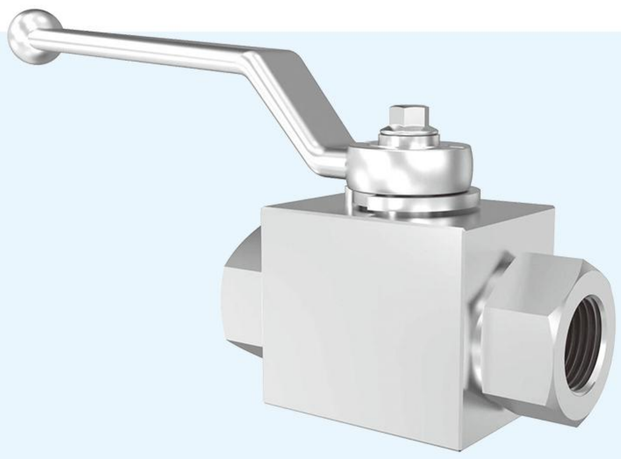

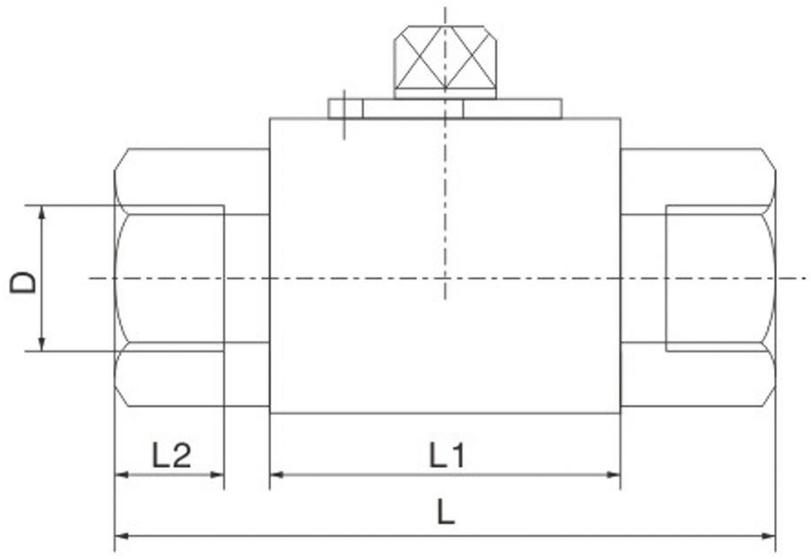

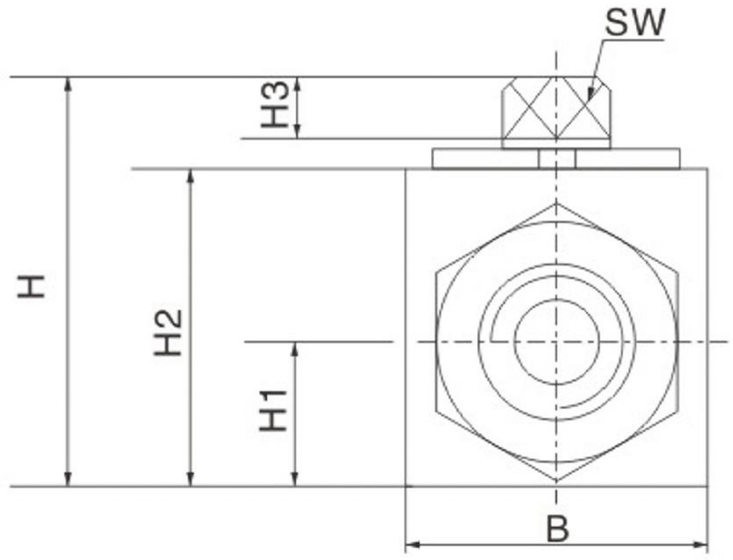



型号	L	L1	L2	B	H	H1	H2	H3	D	SW
YJZQ-J10N	72	43	14	32	52.5	17	40	8	M18×1.5	9
YJZQ-J15N	83	49	16	37	52.5	17	43	8	M22×1.5	9
YJZQ-J20N	108	61	18	48	75	24	54	12	M27×2	12
YJZQ-J25N	113	66	20	55	82	28.5	61	12	M33×2	12
YJZQ-J32N	110	73	22	64	95.5	34	70	14	M42×2	14
YJZQ-J40N	130	94	24	80	110.5	40	88	14	M48×2	17
YJZQ-J50N	140	100	26	100	130.5	50	110	14	M64×2	17

YZ-RHD液压单向阀

阀类型：单向阀
主体材质：碳钢 / 不锈钢
密封材质：NBR / FKM / EPDM

表面处理：Fe-Zn（Cr3+）
螺纹结构：外螺纹
工作温度：-30°C ~ 100°C

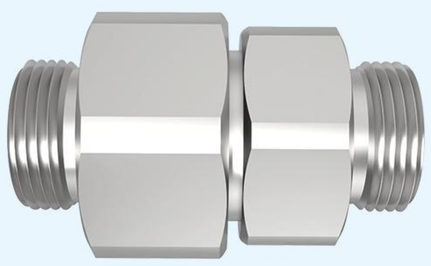


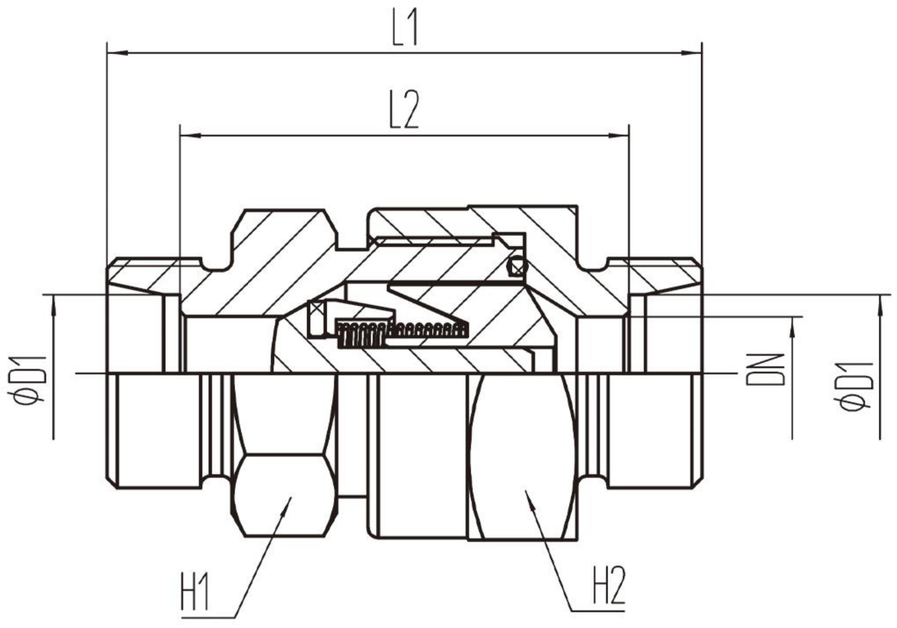



型号	φD1	H1	H2	L1	DN	额定压力	额定流量
RHD-M16	12	22	24	54.5	10	30Mpa	30L/min
RHD-M18	12	27	32	55	10	30Mpa	30L/min
RHD-M22	15	27	32	57	10	30Mpa	30L/min
RHD-M27	15	32	36	62	10	30Mpa	60L/min
RHD-M30	22	41	46	75	19	25Mpa	60L/min

四通高压球阀


阀类型：四通球阀
主体材质：碳钢
接头密封材质：NBR / FKM / EPDM
手柄材质：铝合金 / 锌合金 / 钢制
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）
螺纹结构：外螺纹
工作温度：-30℃ ~ 100℃
额定压力：31.5MPa

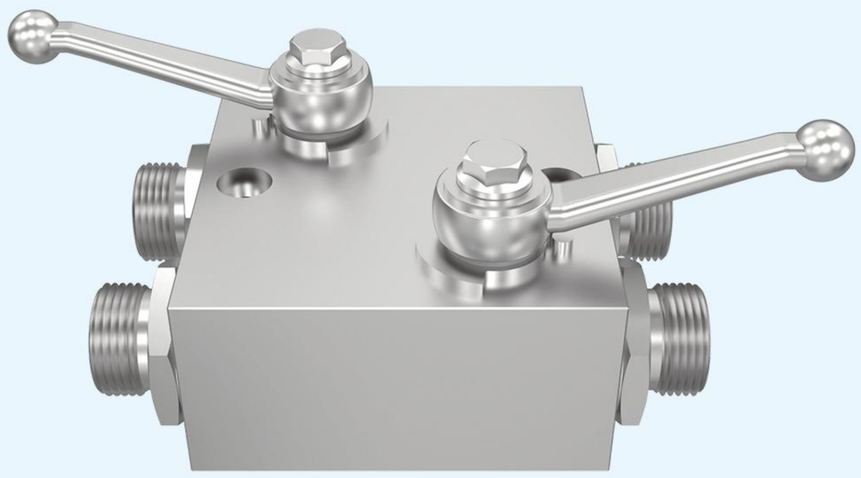


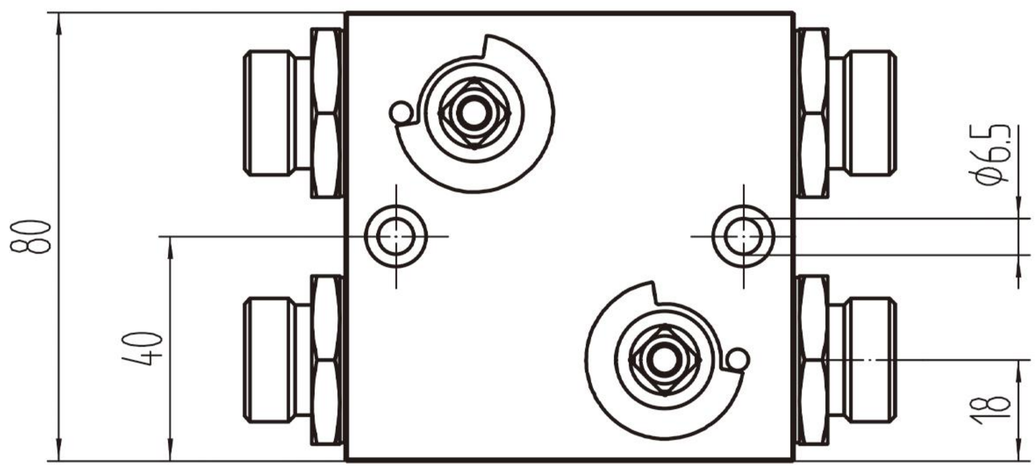


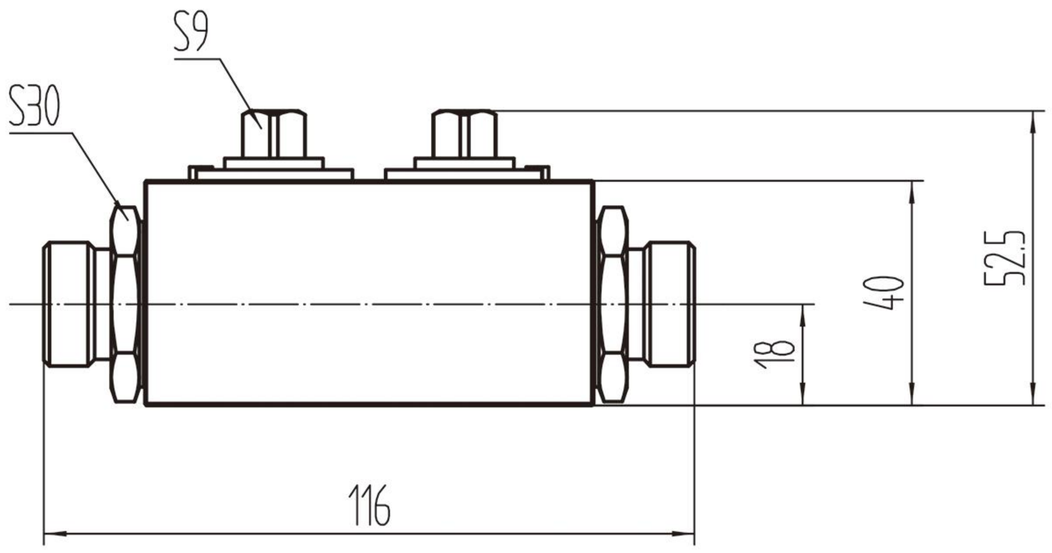

阀类型：四通球阀
主体材质：碳钢
接头密封材质：NBR / FKM / EPDM
手柄材质：铝合金 / 锌合金 / 钢制
表面处理：Fe-Zn（Cr3+）
螺纹结构：外螺纹
工作温度：-30℃ ~ 100℃
额定压力：31.5MPa

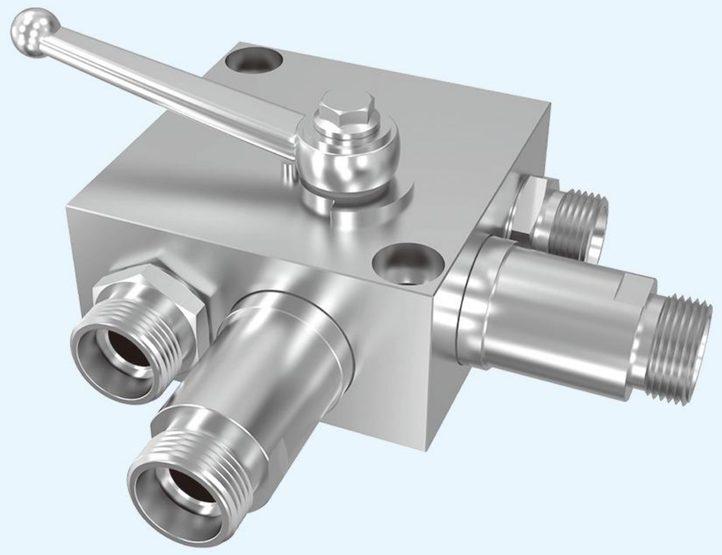

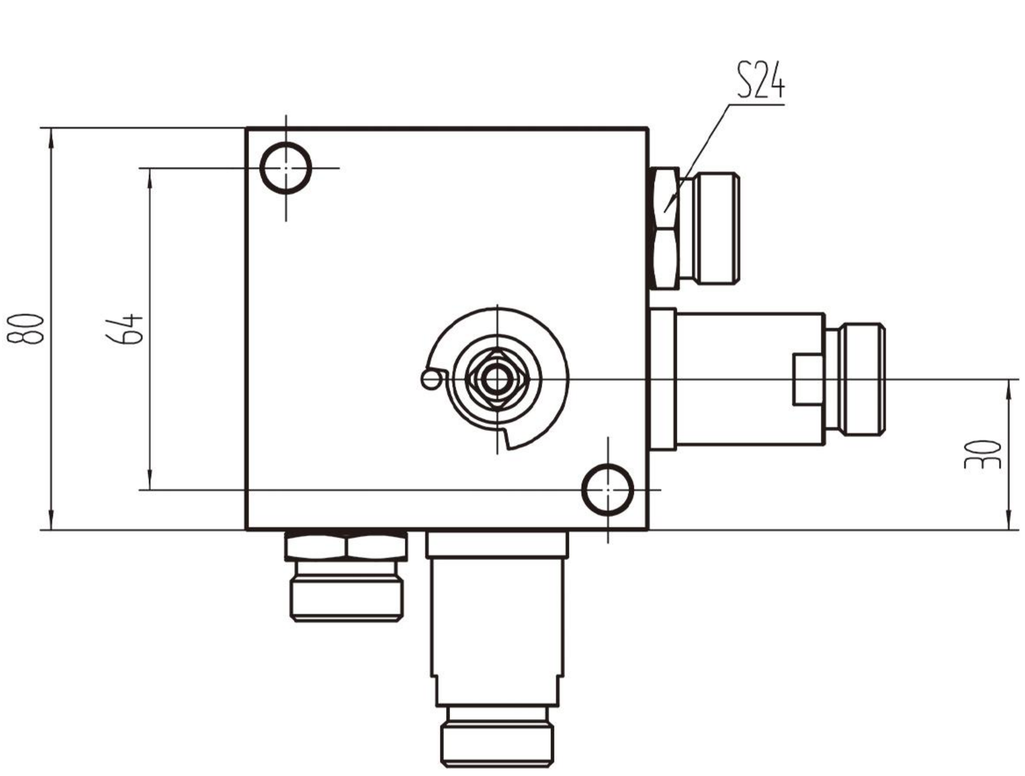

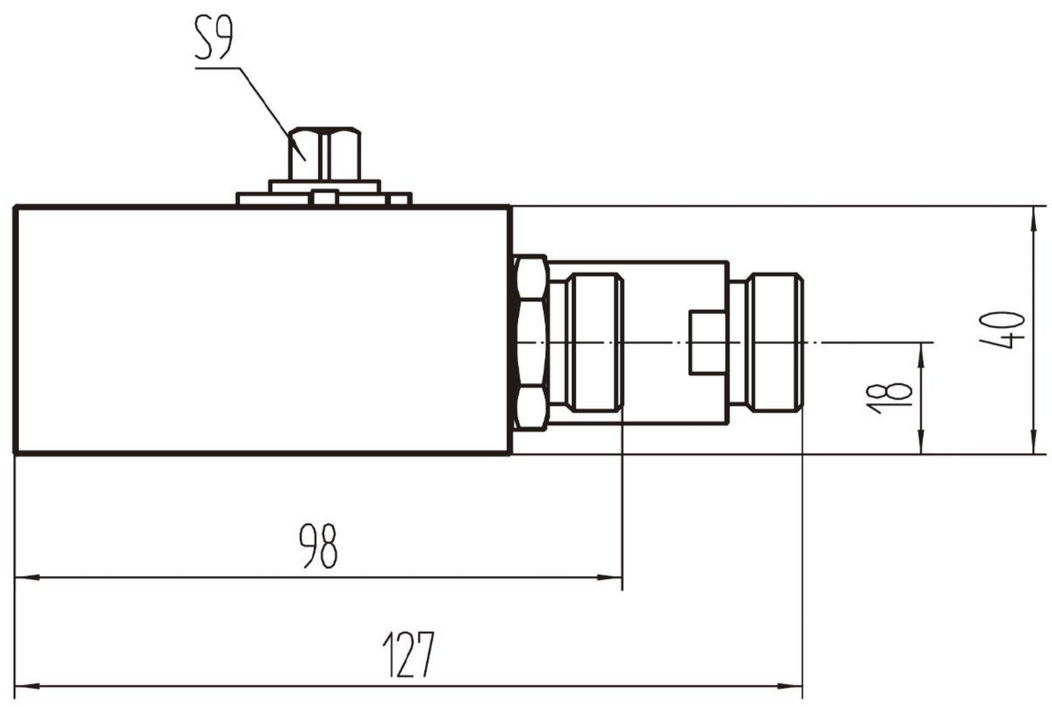

隔膜式蓄能器系列




快速接头系列



液压制动系列



气压制动系列

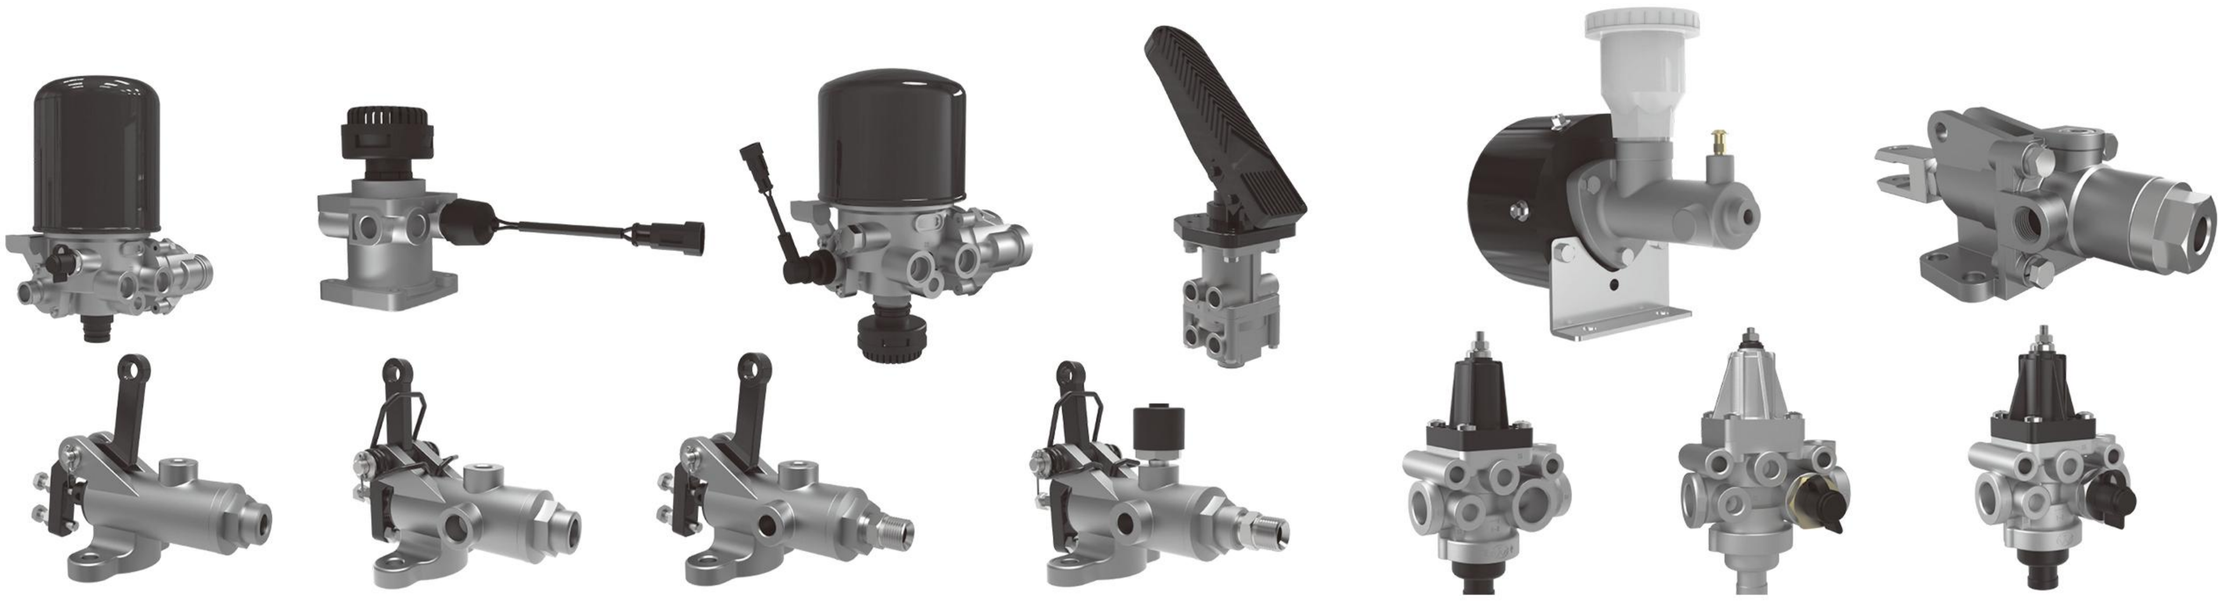

其他液压/气动元件



PARTIAL PARTNERS
部分合作伙伴



WEICHAI LOVOL

ZOOMLION

DEUTZ FAHR

中国一拖集团有限公司
YTO GROUP CORPORATION

DFAM

JOHN DEERE

SANY

XCMG

用权威说话


严苛认证 值得信赖

我们每一个认证都是实力的体现


quality austria
Succeed with Quality
CERTIFICATE
质量管理体系认证证书
IATF 16949:2016


高新技术企业
证书
企业名称：浙江亚中机械配件制造有限公司
证书编号：GR202433007155
发证日期：2024 年 12 月 6 日
有 效 期：三年
批准机关：


发明专利证书
发 明 名 称：一种基于节流阀的发动机控制方法及系统
专 利 权 人：浙江亚中机械配件制造有限公司
地　　址：311800 浙江省绍兴市诸暨市店口镇视南村下宜埠自然村80号
发 明 人：金鑫;郭柳畅
专 利 号：ZL 2024 1 1476832.0　　授权公告号：CN 118979827 B
专利申请日：2024年10月22日　　授权公告日：2025年03月18日
申请日时申请人：浙江亚中机械配件制造有限公司
申请日时发明人：金鑫;郭柳畅
局长 申长雨
2025年03月18日

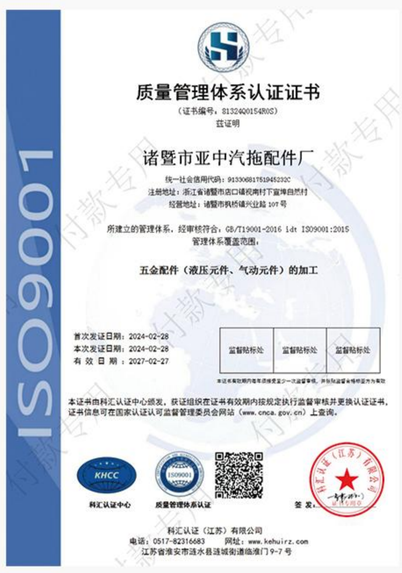
ISO9001
质量管理体系认证证书
（证书编号：01324Q01548R0S）
兹证明
诸暨市亚中汽拖配件厂
统一社会信用代码：91330681761945233C
注册地址：浙江省诸暨市店口镇视南村下宜埠自然村
经营地址：诸暨市枫桥镇兴业路 107 号
所建立的管理体系，经审核符合：GB/T19001-2016 Idt ISO9001:2015
管理体系覆盖范围：
五金配件（液压元件、气动元件）的加工
首次发证日期：2024-02-28
本次发证日期：2024-02-28
有 效 日 期：2027-02-27
本证书由科汇认证中心颁发，获证组织在证书有效期内按规定执行监督审核并更换认证证书，证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）上查询。
科汇认证中心
科汇认证（江苏）有限公司
电话：0517-82316683　网址：www.kehuirz.com
江苏省淮安市涟水县涟城街道临淮门9-7 号


浙江省科技型中小企业
证 书
企业名称：浙江亚中机械配件制造有限公司
证书编号：20243306000905
浙江省经济和信息化厅
浙江省科技型中小企业需于每年 12 月底前填报发展情况报表


实用新型专利证书
实用新型名称：一种新型制动加力泵
专 利 权 人：浙江亚中机械配件制造有限公司
地　　址：311800 浙江省绍兴市诸暨市店口镇视南村下宜埠自然村80号
发 明 人：金鑫;金万良;郭柳畅
专 利 号：ZL 2023 2 3372780.6　　授权公告号：CN 221162703 U
专利申请日：2023年12月12日　　授权公告日：2024年06月18日
申请日时申请人：浙江亚中机械配件制造有限公司
申请日时发明人：金鑫;金万良;郭柳畅
局长 申长雨
2024年06月18日


实用新型专利证书


实用新型专利证书
发明专利证书
外观设计专利证书
外观设计专利证书
外观设计专利证书
实用新型专利证书
外观设计专利证书
外观设计专利证书
外观设计专利证书

联系我们
CONTACT US

WeChat

WeChat

中国浙江省绍兴市诸暨市枫桥镇兴业路107号

107 Xingye Road,Fenggiao Town.Zhui Ciy, Shaoxing Ciy, Zhejang Piovince. China

zhejiangyazhong@163.com

0086-18267588668

0086-13676870050