

ADX 系列

- 用于重型自动对接组合板的平面设计
- 极限涌浪的回弹性
- 自动组合板的柔性安装

CEJN ADX系列是一款液压平面自动连接接头，专为定制自动对接解决方案而设计。对于在挖掘机快速连接器，拖拉机，轮式装载机或其他移动液压应用上设计自己的自动液压连接模块的每个人来说，这是一个完美的解决方案。ADX是一种真正的重型联轴器，可以处理系统中的压力连接，并且对浪涌流动具有极强的弹性。ADX设计是通用的，适用于自动对接多板上的安装和机械解决方案的不同解决方案。由于联轴器可自动对准，因此柔性安装可以在连接阶段为某些不对中提供公差。ADX由高合金钢制成，采用锌镍表面处理，可在最恶劣的条件下使用寿命长。



	产品编号	连接	
母接头	尺寸: 3/8"	10 931 1204	G 3/8" 内螺纹
公接头	尺寸: 1/2"	10 931 1205	G 1/2" 内螺纹
母接头	尺寸: 3/4"	10 931 1207	G 3/4" 内螺纹
	尺寸: 1"	10 931 1209	G 1" 内螺纹
公接头	尺寸: 3/8"	10 931 6204	G 3/8" 内螺纹
	尺寸: 1/2"	10 931 6205	G 1/2" 内螺纹
	尺寸: 3/4"	10 931 6207	G 3/4" 内螺纹
	尺寸: 1"	10 931 6209	G 1" 内螺纹






技术参数

流量.....	40-291 l/min @ 3bar ΔP (10.6-76.9 GPM @ 43.5 ΔPSI)
温度范围.....	-30°C – +100°C (-22°F – +212°F)
母接头材质.....	钢制
公接头材质.....	钢制
密封材料.....	NBR
最大连接工作压力.....	420 公斤 (6091 PSI)
最大断开工作压力.....	400 公斤 (5801 PSI)
连接状态最小爆破压力.....	1680 公斤 (24366 PSI)
断开状态最小爆破压力.....	1000 公斤 (14503 PSI)
可连接.....	系统中的较高压力将提供更高的连接力。有关规格，请联系CEJN
带压下断开.....	是

压降图表

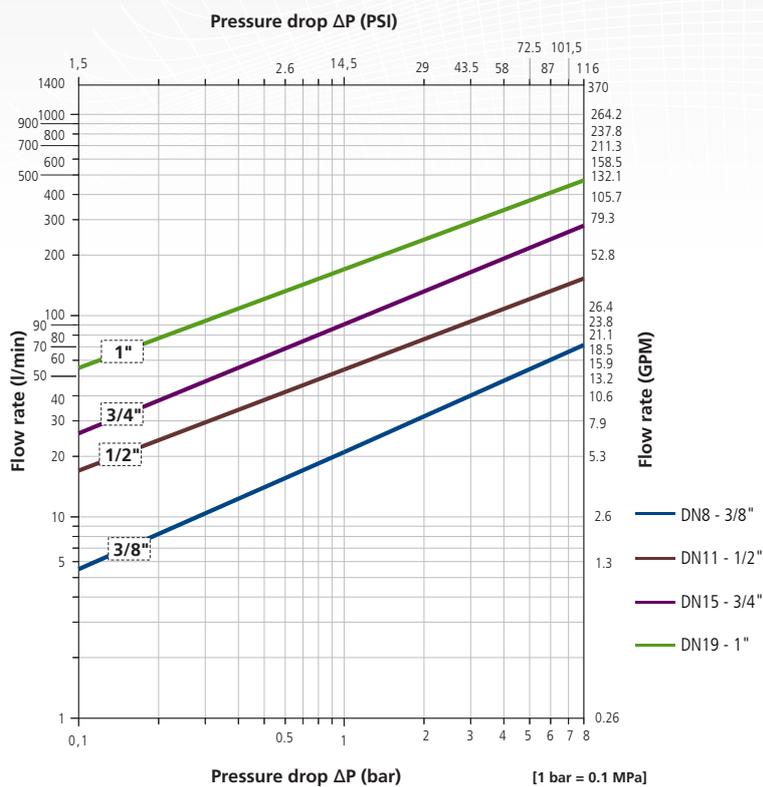

注意！我们始终建议您联系当地的CEJN办事处寻求技术支持，并获取建议和所需的所有重要数据和规范，以便使用ADX设计出色的自动连接解决方案。

* 希恩公司保留更改的权利。任何变化将不另行通知。螺纹连接符合ISO标准。其他连接方式或密封材质可选。货期及价格请与CEJN当地授权经销商联系。部分型号可能有最小起定量要求。一般保养技巧。请访问我们的网站。www.cejn.com 所有尺寸为毫米。