



MPGTJZ1214 剪叉系列

最大平台高度 12m	延伸平台额定载荷 110kg
额定载荷 320kg	最大爬坡能力 25%
整机重量 2950kg	其他 双侧叉车款

三化三超

① 智能化

- 可视化人机交互系统，工作状态实时监测和管控
- 只能互联，故障代码自动显示，设备管理更加方便、快捷

② 模块化

- 全系采用模块化设计，剪叉通用化率超90%，同类型设备零部件通用

③ 精细化

- 精湛的制造工艺，设备品质优
- 精细化管线布局，美观大方，维护保养更方便

④ 超可靠

- 电泳+喷塑工艺，电气件IP67级防水，防锈耐用更省心
- 叉架加宽稳定性高，配合多种保护措施，使用安全又放心

⑤ 超高效

- 320kg大载荷，作业效率更高
- 举升及行走均标配全密封式交流电机，整机运行更高效、更节能、更安全、维护便利且成本更优

⑥ 超省心

- 标配双侧叉车孔，装卸更方便
- 两边旋出托盘式设计，维修保养更简单

产品特点



① 可伸缩工作平台



② 标配双侧叉车孔



③ 320kg大载荷



④ 旋出托盘式电池仓



⑤ 精细化布局



⑥ 安全维护支撑

产品参数

· 尺寸

A	最大平台高度 m	11.8
B	最大工作高度 m	13.8
C	最大水平延伸 m	0.9
D	整机长度 m	2.39
E	整机宽度 m	1.16
F	整机高度 (护栏未折叠) m	2.60
G	整机高度 (护栏折叠) m	2.06
H	轴距 m	1.86
I	离地间隙 (坑洞保护板收起) m	0.106
J	离地间隙 (坑洞保护板展开) m	0.029
	平台尺寸 (长×宽×高) m	2.27×1.13×1.1

· 性能


平台额定承载能力 kg	320
延伸平台额定承载能力 kg	113
平台最大承载人数	2人
行驶速度 (收拢状态)	0-3.5 km/h
行驶速度 (举升状态)	0-0.8 km/h
爬坡能力	25%
最大允许倾角 (前后/左右)	3°/1.5°
转弯半径 (内轮/外轮)	0.1m/2.5m
最大允许侧向力	400N
轮胎规格/类型	Φ381×127mm/实心

· 动力

动力单元电机 (电压/功率)	24V AC, 3.4KW / 24V DC, 4.5KW
液压油箱容积	20L
蓄电池	24V200ah (可更换)
系统电压	24VDC
控制电压	24VDC
充电器 (输入电压/输出电流)	220V AC/30A 或 90-264V AC/30A

· 重量

整机重量	2950kg
------	--------

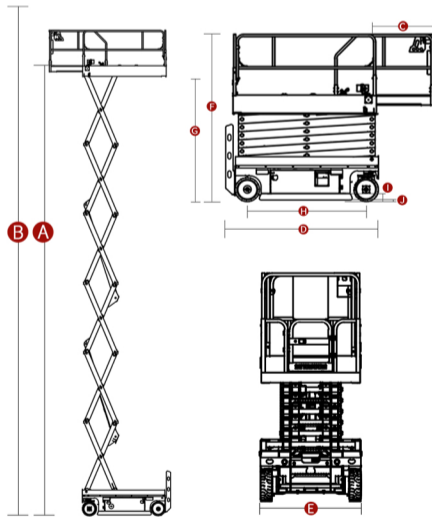

标准配置

· 比例控制	· 自动刹车系统	· 蜂鸣器
· 自动坑洞保护系统	· 紧急下降系统	· 喇叭
· 平台自锁门	· 紧急停止按钮	· 工作时间表
· 全行程行走	· 油管防爆系统	· 安全检修支撑杆
· 无痕轮胎	· 故障诊断系统	· 标准运输叉车孔
· 4×2 驱动	· 倾斜保护系统	· 折叠围栏
· 延伸平台	· 充电保护系统	


服务承诺



1刻钟回复客户




2小时到达主要服务区域



1天内提供常用维修配件



2天内解决客户投诉



7天内解决客户遗留问题