



LUYU HEAVY INDUSTRY

鲁宇重工 不负重托
LUYU HEAVY INDUSTRY
LIVE UP TO HEAVY TRUST



山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

☎ 服务热线: 0535-5528176 0535-5528177 📞 销售热线: 0535-5528188
🏠 公司地址: 山东省莱州市沙河工业园区 🌐 官方网站: www.luyuzhonggong.com

本宣传册参数只供参考, 如有改动恕不另行通知!
The parameters of this brochure are for reference only and are subject to change without prior notice!



山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

www.luyuzhonggong.com 🔍



COMPANY PROFILE

企业简介

山东鲁宇重工机械制造有限公司, 成立于2005年, 坐落于莱州市沙河工业园, 注册资金5000万元, 现有厂房18万平方米, 拥有国内高端的智能制造生产流水线、激光切割精密设备、智能焊接机器人等众多一体化智能制造设备, 是国内小型工程机械领域最具竞争力和影响力的高新技术企业。

公司遵循“品质优先”的原则, 为客户提供全面系统化解决方案, 专业生产小型装载机、挖掘机、微型挖掘机、罐车、叉车、农业机械等系列100多款产品, 上百种配套属具, 满足了多场景工作需求, 是代替劳动力不可或缺的多功能产品。

公司始终致力于“科技改变世界”的发展理念, 积极推进科技创新, 深化产学研合作, 立志打造产学研为一体的创新型科技企业, 整体科研实力雄厚。公司积极推动工艺优化和技术升级, 投入运营的智能制造生产线项目, 生产效率行业领先, 打造智能高效的全球工程机械高端产品, 增强客户的体验感。

鲁宇重工注重客户服务, 在全球100多个国家设有1000多个销售网点和售后服务站, 及时响应, 快速为客户提出最佳解决方案, 赢得了国内外用户的广泛赞誉。聚力未来, 鲁宇重工将以客户为中心打造行业最佳品牌, 用创新与超越开拓工程机械行业新风向, 成为全球工程机械行业的领导者。



Shandong Luyu Heavy Industry Machinery Manufacturing Co., Ltd., founded in 2005, is located in Shahe Industrial Park, Laizhou City, with a registered capital of 50 million yuan and an existing workshop of 180000 square meters. It has many integrated intelligent manufacturing equipment, such as high-end intelligent manufacturing production lines, laser cutting precision equipment, intelligent welding robots, and is the most competitive and influential high-tech enterprise in the field of domestic engineering machinery.

The company adheres to the principle of "quality first" and provides customers with comprehensive and systematic solutions. It specializes in producing over 100 series of products, including small loaders, excavators, micro excavators, tank trucks, forklifts, agricultural machinery, and more. With over a hundred types of supporting accessories, it meets the needs of multiple work scenarios and is an indispensable multi-functional product to replace labor.

The company has always been committed to the development concept of "technology changing the world", actively promoting technological innovation, deepening cooperation between industry, academia, and research, and is determined to build an innovative technology enterprise that integrates industry, academia, and research. The overall scientific research strength is strong. The company focuses on research and development investment, actively promotes process optimization and technological upgrading, and has put into operation intelligent manufacturing production line projects, leading the industry in production efficiency, creating intelligent and efficient global engineering machinery leading products, and enhancing customer experience.

Luyu Heavy Industries focuses on customer service, with over 1000 sales outlets and after-sales service stations in over 100 countries worldwide. They respond promptly and quickly propose the best solutions for customers, earning widespread praise from users both domestically and internationally.

In the future, Shandong Luyu Heavy Industry will focus on customers to create the best brand in the industry, and explore new trends in the construction machinery industry through innovation and transcendence, becoming a leader in the global construction machinery industry.

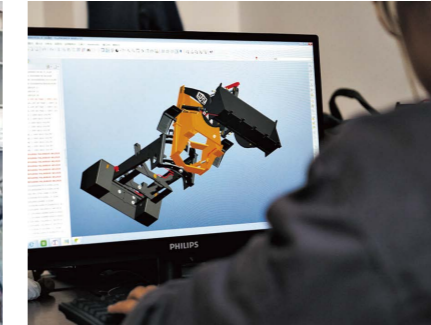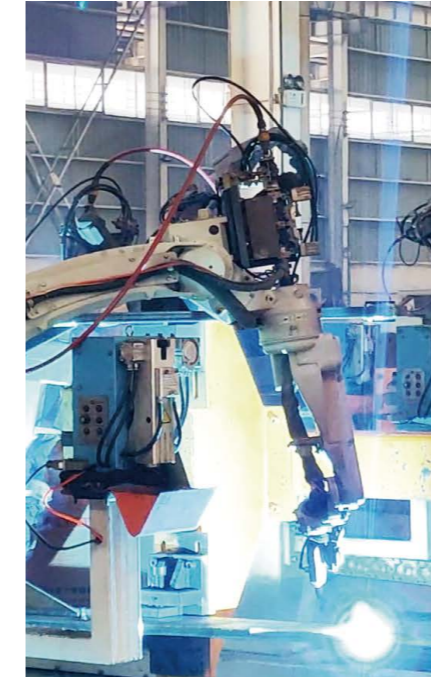

LUYU MACHINERY

LIVE UP TO HEAVY TRUST

鲁宇重工 不负重托



◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

LY-10

履带式小挖机 LY CRAWLER EXCAVATOR

山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177
官方网站: www.luyuzhonggong.com

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	2174×850×1590	履带型号 Track size	/	180/72S/37
最大挖掘高度 Excavation height	mm	2444.5	斗杆 Stick	mm	795
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	2922	动臂 Boom	mm	1477
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	1825	液压系统 Hydraulic system	/	开式系统
最小离地间隙 Ground clearance	mm	/	驱动系统 Driving system	/	液压马达
最小回转半径 Radius of gyration	mm	1414	泵 Pump	/	齿轮泵
履带轮中心距 Track wheel spacing	mm	/	配重 Counterweight	/	铁壳
发动机 Engine	/	科普单杠采油机	铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.03
发动机功率 Engine power	kw	7/7.6	工作重量 Operating weight	kg	850



LY-12

履带式小挖机

LY CRAWLER EXCAVATOR

◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	2174×850×1590
最大挖掘高度 Excavation height	mm	2444.5
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	2922
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	1825
最小离地间隙 Ground clearance	mm	/
最小回转半径 Radius of gyration	mm	1414
履带轮中心距 Track wheel spacing	mm	/
发动机 Engine	/	科普双缸 / 水冷
发动机功率 Engine power	kw	12
履带型号 Track size	/	180/72S/37
斗杆 Stick	mm	795
动臂 Boom	mm	1477
液压系统 Hydraulic system	/	开式系统
驱动系统 Driving system	/	液压马达
泵 Pump	/	齿轮泵
配重 Counterweight	/	铁壳
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.03
工作重量 Operating weight	kg	880

山东鲁宇重工机械制造有限公司

LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com





◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

LY-17

履带式小挖机 LY CRAWLER EXCAVATOR

山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177
官方网站: www.luyuzhonggong.com

机器重量 Machine weight	kg	1760	爬坡能力 Gradeability	%(度)	58(30)
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.04	推土铲(宽*高) Bulldozer shovel(W*H)	mm	1240*268
铲斗宽度 Bucket width	mm	400 (不包括侧刃)	摆动角度(左/右) Swing angle	°	65/58
发动机型号 Engine model	/	D902-EF08	燃料箱容量 Fuel Tank Capacity	L	17
排量 Displacement	L(cc)	0.584	最大挖掘高度 Excavation height	mm	3540
输出功率 Output power	SY(PS)	10.3	最大卸载高度 Dumping height	mm	2440
回转速度 Rotation speed	r/min	8.2	最大挖掘深度 Excavation depth	mm	2310
行驶速度(低速/高速) Speed	km/h	2/3.5	最大挖掘半径 Digging radius	mm	3900
接地压力 Ground pressure	kpa(kgf/cm ²)	25(0.24)	最小回转半径 Radius of gyration	mm	1430



LY-18B

履带式小挖机

LY CRAWLER EXCAVATOR

◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	3800×1055×2300
最大挖掘高度 Excavation height	mm	3280
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	3885
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	2190
最小离地间隙 Ground clearance	mm	/
最小回转半径 Radius of gyration	mm	1055
履带轮中心距 Track wheel spacing	mm	/
发动机 Engine	/	华源莱动 KM385B/ 洋马 3TNV76
发动机功率 Engine power	kw	19.1
履带型号 Track size	/	T230×48×66
斗杆 Stick	mm	1150
动臂 Boom	mm	1870
液压系统 Hydraulic system	/	开式系统
驱动系统 Driving system	/	液压马达
泵 Pump	/	齿轮泵
配重 Counterweight	/	铸钢
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.06
工作重量 Operating weight	kg	1750

山东鲁宇重工机械制造有限公司

LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com





◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

机器重量 Machine weight	kg	1920	爬坡能力 Gradeability	%(度)	58(30)
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.046	推土铲(宽*高) Bulldozer shovel(W*H)	mm	1240*268
铲斗宽度 Bucket width	mm	460 (不包括侧刃)	摆动角度(左/右) Swing angle	°	65/58
发动机型号 Engine model	/	KDW1003	最大挖掘力 Digging force	kn	15.2
排量 Displacement	L(cc)	1.028	最大挖掘高度 Excavation height	mm	3540
输出功率 Output power	KW(PS)	12.5	最大卸载高度 Dumping height	mm	2440
回转速度 Rotation speed	r/min	7.5	最大挖掘深度 Excavation depth	mm	2310
行驶速度(低速/高速) Speed	km/h	2/3.5	最大挖掘半径 Digging radius	mm	3900
接地压力 Ground pressure	kpa(kgf/cm ²)	25.5(0.245)	最小回转半径 Radius of gyration	mm	1430

LY-20

履带式小挖机 LY CRAWLER EXCAVATOR

山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com



LY-25

履带式小挖机

LY CRAWLER EXCAVATOR

◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

机器重量 Machine weight	kg	2480
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.066
铲斗宽度 Bucket width	mm	460(不包括侧刃)
发动机型号 Engine model	/	3TNV76-P
排量 Displacement	L(cc)	1.116
输出功率 Output power	KW(PS)	15
回转速度 Rotation speed	r/min	9.5
行驶速度 (低速 / 高速) Speed	km/h	2.4/4.2
接地压力 Ground pressure	kpa(kgf/cm ²)	28.4(0.29)
爬坡能力 Gradeability	%(度)	58(30)
推土铲 (宽 * 高) Bulldozer shovel(W*H)	mm	1500*292
摆动角度 (左 / 右) Swing angle	°	75/55
最大挖掘力 Digging force	kn	18.4
最大挖掘高度 Excavation height	mm	3880
最大卸载高度 Dumping height	mm	2550
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	2320
最大挖掘半径 Digging radius	mm	4140
最小回转半径 Radius of gyration	mm	1850

山东鲁宇重工机械制造有限公司

LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com





◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

LY-65D

轮式挖掘机

LY WHEEL EXCAVATOR

山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	6120×2150×2914	轮胎 Tire	/	750-16
最大挖掘高度 Excavation height	mm	6180	斗杆 Stick	mm	1600
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	6084	动臂 Boom	mm	3000
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	3286	液压系统 Hydraulic system	/	负载敏感系统 / 液压驱动行走
最小离地间隙 Ground clearance	mm	270	制动桥 Brake bridge	/	进口卡罗拉湿式制动桥
最小回转半径 Radius of gyration	mm	1645	泵 Pump	/	柱塞泵
轴距 Wheelbase	mm	2100	配重 Counterweight	/	铸钢
发动机 Engine	/	进口洋马 4TNV98	铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.18/0.32
发动机功率 Engine power	kw	46.3	工作重量 Operating weight	kg	5600



LY-65C

轮式挖掘机

LY WHEEL EXCAVATOR

◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	6120×2150×2914
最大挖掘高度 Excavation height	mm	6180
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	6084
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	3286
最小离地间隙 Ground clearance	mm	270
最小回转半径 Radius of gyration	mm	1645
轴距 Wheelbase	mm	2100
发动机 Engine	/	进口洋马 4TNV98
发动机功率 Engine power	kw	46.3
轮胎 Tire	/	750-16
斗杆 Stick	mm	1600
动臂 Boom	mm	3000
液压系统 Hydraulic system	/	负载敏感系统 / 液压驱动行走
制动桥 Brake bridge	/	国产湿式制动桥
泵 Pump	/	柱塞泵
配重 Counterweight	/	铸钢
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.18/0.32
工作重量 Operating weight	kg	5600

山东鲁宇重工机械制造有限公司

LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com





◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

LY-75C

轮式挖掘机

LY WHEEL EXCAVATOR

山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	5950 × 2120 × 2995	轮胎 Tire	/	825-16
最大挖掘高度 Excavation height	mm	6935	斗杆 Stick	mm	1900
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	6440	动臂 Boom	mm	3500
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	3315	液压系统 Hydraulic system	/	负载敏感系统 / 液压驱动行走
最小离地间隙 Ground clearance	mm	240	制动桥 Brake bridge	/	轮边减速桥
最小回转半径 Radius of gyration	mm	2080	泵 Pump	/	变量柱塞泵
轴距 Wheelbase	mm	2450	配重 Counterweight	/	铸钢
发动机品牌 Engine Brand	/	广西玉柴股份	铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.32
发动机功率 Engine power	kw	36.8	工作重量 Operating weight	kg	6800



LY-85

轮式挖掘机

LY WHEEL EXCAVATOR

◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	6160×2120×2995
最大挖掘高度 Excavation height	mm	6935
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	6440
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	3315
最小离地间隙 Ground clearance	mm	290
最小回转半径 Radius of gyration	mm	2080
轴距 Wheelbase	mm	2410
发动机品牌 Engine Brand	/	广西玉柴股份
发动机功率 Engine power	kw	48/55.8
轮胎 Tire	/	825-16
斗杆 Stick	mm	1900
动臂 Boom	mm	3500
液压系统 Hydraulic system	/	负载敏感
制动桥 Brake bridge	/	8 吨加重桥
泵 Pump	/	变量柱塞泵
配重 Counterweight	/	铸钢
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.32
工作重量 Operating weight	kg	7800

山东鲁宇重工机械制造有限公司

LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com





◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

LY-135

轮式挖掘机

LY WHEEL EXCAVATOR

山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	7335×2410×3090	轮胎 Tire	/	900-20
最大挖掘高度 Excavation height	mm	8230	斗杆 Stick	mm	2400
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	8088	动臂 Boom	mm	4200
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	4350	液压系统 Hydraulic system	/	负载敏感系统
最小离地间隙 Ground clearance	mm	335	制动桥 Brake bridge	/	13 吨轮边减速桥
最小回转半径 Radius of gyration	mm	2095	泵 Pump	/	变量柱塞泵
轴距 Wheelbase	mm	2750	配重 Counterweight	/	铸钢
发动机品牌 Engine Brand	/	广西玉柴股份 (4108)	铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.38/0.45
发动机功率 Engine power	kw	75	工作重量 Operating weight	kg	12500



LY-95Z

轮式抓木机

LY TIMBER GRAB

◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	6900×2300×2998
最大挖掘高度 Excavation height	mm	7000
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	7020
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	3850
最小离地间隙 Ground clearance	mm	290
最小回转半径 Radius of gyration	mm	2100
轴距 Wheelbase	mm	2500
发动机 Engine	/	广西玉柴股份
发动机功率 Engine power	kw	55.8
轮胎 Tire	/	825-16
斗杆 Stick	mm	2100
动臂 Boom	mm	3600
液压系统 Hydraulic system	/	开式系统
制动桥 Brake bridge	/	8 吨加重桥
泵 Pump	/	变量柱塞泵
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.32
工作重量 Operating weight	kg	8200
标配 Standard configuration	/	抓夹管路、后支腿

山东鲁宇重工机械制造有限公司

LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com





◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

LY-100Z

轮式抓木机 LY TIMBER GRAB

山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	7050×2300×2995	轮胎 Tire	/	825-16
最大挖掘高度 Excavation height	mm	7200	斗杆 Stick	mm	2300
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	3920	动臂 Boom	mm	3800
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	300	液压系统 Hydraulic system	/	开式系统
最小离地间隙 Ground clearance	mm	2100	制动桥 Brake bridge	/	轮边减速桥
最小回转半径 Radius of gyration	mm	2500	泵 Pump	/	进口柱塞泵
轴距 Wheelbase	mm	2500	铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.32
发动机品牌 Engine Brand	/	广西玉柴股份	工作重量 Operating weight	kg	8800
发动机功率 Engine power	kw	62.5	标配 Standard configuration	/	抓夹管路、后支腿



LY-125Z

轮式抓木机 LY TIMBER GRAB

◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	7050×2300×2955
最大挖掘高度 Excavation height	mm	7500
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	7300
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	4150
最小离地间隙 Ground clearance	mm	300
最小回转半径 Radius of gyration	mm	2500
轴距 Wheelbase	mm	2500
发动机品牌 Engine Brand	/	广西玉柴股份
发动机功率 Engine power	kw	62.5
轮胎 Tire	/	900-16
斗杆 Stick	mm	2300
动臂 Boom	mm	4000
液压系统 Hydraulic system	/	开式系统
制动桥 Brake bridge	/	轮边减速桥配备差速锁
泵 Pump	/	进口柱塞泵
铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.32
工作重量 Operating weight	kg	9000
标配 Standard configuration	/	抓夹管路、后支腿、动臂双油缸

山东鲁宇重工机械制造有限公司

LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com





◆ 技术参数 / TECHNICAL PARAMETER

LY-135Z

轮式抓木机

LY TIMBER GRAB

山东鲁宇重工机械制造有限公司
LUYU HEAVY INDUSTRY MACHINERY MANUFACTURING CO., LTD

服务热线: 0535-5528176 0535-5528177

官方网站: www.luyuzhonggong.com

长 * 宽 * 高 Size(L*W*H)	mm	7233×2133×2864	轮胎 Tire	/	900-16
最大挖掘高度 Excavation height	mm	7946	斗杆 Stick	mm	2300
最大挖掘距离 Excavation distance	mm	7691	动臂 Boom	mm	4200
最大挖掘深度 Excavation depth	mm	4308	液压系统 Hydraulic system	/	开式系统
最小离地间隙 Ground clearance	mm	300	制动桥 Brake bridge	/	轮边减速桥配备差速锁
最小回转半径 Radius of gyration	mm	2111	泵 Pump	/	进口柱塞泵
轴距 Wheelbase	mm	2580	铲斗容量 Bucket capacity	m ³	0.32
发动机品牌 Engine Brand	/	广西玉柴股份	工作重量 Operating weight	kg	10000
发动机功率 Engine power	kw	66	标配 Standard configuration	/	抓夹管路、后支腿、动臂双油缸

属具选配表

ACCESSORIES SELECTION TABLE

属具图片	属具简介	适用机型	属具图片	属具简介	适用机型
	松土器	LY-10、LY-12、LY-18B		旋挖钻	LY-10、LY-12 LY-18B、LY-65D LY65C、LY75C LY-85、LY-135 LY-95Z、LY-100Z LY-125Z、LY-135Z
	旋转抓木叉	LY-65D、LY65C LY75C、LY-85 LY-135、LY-95Z LY-100Z、LY-125Z LY-135Z		破碎锤	LY-10、LY-12 LY-18B、LY-65D LY65C、LY75C LY-85、LY-135 LY-95Z、LY-100Z LY-125Z、LY-135Z
	小挖机快换装置	LY-10、LY-12 LY-18B、LY-65D LY65C、LY75C LY-85、LY-135 LY-95Z、LY-100Z LY-125Z、LY-135Z		电吸盘	LY-95Z、LY-100Z LY-125Z、LY-135Z LY-135
	剪树器	LY-10、LY-12 LY-18B、LY-65D LY65C、LY75C LY-85、LY-135 LY-95Z、LY-100Z LY-125Z、LY-135Z		抓草叉	LY-65D、LY65C LY75C、LY-85 LY-135、LY-95Z LY-100Z、LY-125Z LY-135Z
	绿篱机	LY-10、LY-12 LY-18B、LY-65D LY65C、LY75C LY-85、LY-135 LY-95Z、LY-100Z LY-125Z、LY-135Z		抓铁爪	LY-65D、LY65C LY75C、LY-85 LY-135、LY-95Z LY-100Z、LY-125Z LY-135Z