



油田用耐火管 (油井防喷管)




LNG低温加液金属软管

线编管 绝缘

钢丝编织管

钢丝缠绕管 压力高

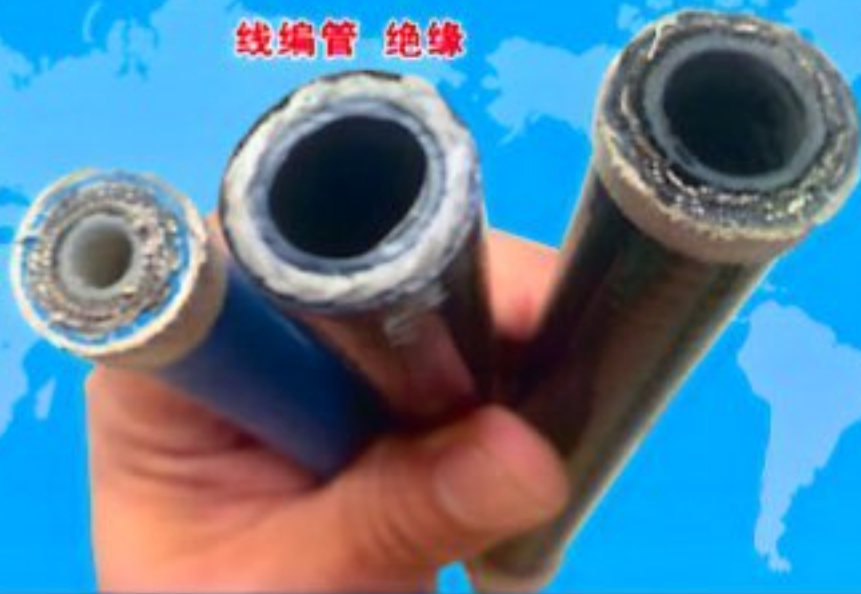

河北宇富石油管业专业生产：树脂管、尼龙树脂管、尼龙管、LNG 气管、CNG 卸气柱、CNG 加气机专用管及总成、pu 管、聚氨酯管、测压管、双连管、并连管、三连管、高压 2 连管、泵车支臂 3 连管、油田多芯控制管缆、护套、固化剂管、喷涂管、喷漆管、船用高压喷漆管、油田柔性复合管、油井防喷管（耐火胶管）、超高压清洗管线、螺旋钢丝 TPU 伸缩管、夹布低压管、三胶两线塑胶管、可定做各种异型管。



河北宇富石油管业有限公司

Hebei yu fu oil pipe co., LTD



电话: 0317-8323677

传真: 0317-8323688

地址: 河北省吴桥县开发区嘉陵江路南、燕山道西

专业生产: CNG天然气软管总成、树脂管、尼龙管(PA11)、测压管、护套、并接管、高压喷漆专用管、PU软管、阻燃耐火胶管、螺旋管、三胞胎管、抗静电管、金属软管、油田柔性复合管、超高压清洗管线、镀铜螺旋钢丝TPU伸缩软管。

主要用于: 油田、工程机械、各种汽车、电炉高压、抗静电管、高压喷漆专用管等、全车气路管、全车橡胶件和除尘、抽吸设备。

客户的支持是我们永恒的追求 期待您的来电来函



河北宇富石油管业有限公司  
HEBEI YUFU OIL PIPE Co., LTD

1



树脂管 (SAE100R7)

规格: 内径3mm~内径150mm  
颜色: 红、兰、黑等颜色  
工作温度: -40℃~+120℃ 耐油、耐高压  
结构: 内芯尼龙PA+增强层+外表聚氨酯PU

2



测压管

规格: 内径3mm, 外径6mm  
压力: 63MPa或20MPa  
工作温度: -40℃~+110℃

3



尼龙压力管 (PA11)

规格: 内径2mm~内径150mm  
颜色: 白、红、黄、黑等颜色  
工作温度: -40℃~+120℃  
特点: 耐磨损、绝缘

4




护套

具有良好的耐磨性, 起保护作用



起鼓护套

5

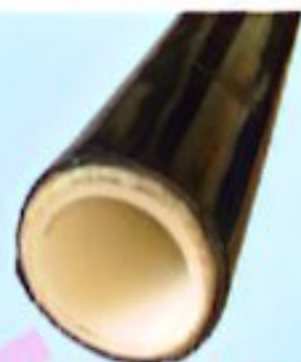

油田柔性复合管

规格: 内径13mm~150mm  
用途: 输污水、水、油等介质  
替代铁管道  
结构: 内芯PE+缠绕增强层+外表PE

6



超高压钢丝缠绕树脂管

规格: 内径4mm II层 压力1000公斤  
内径13mm IV层 压力800公斤等

7



PU管

颜色: 透明、兰色、橘红色  
特点: 耐油、耐老化、气动设备用

8



喷漆/喷涂管


造船厂或码头, 给船除锈喷漆用管

9



高压并联管

10

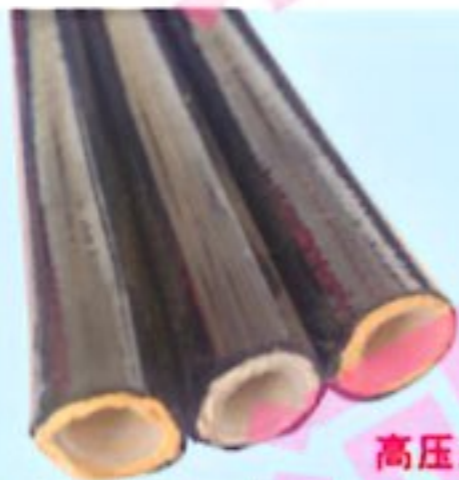

高压三联管

规格: 内径5mm或内径6mm  
压力: 350公斤  
用途: 泵车伸缩支臂用配件

11



CNG加气机专用管

可配接头: 1" NPT、3/8NPT、1/4NPT  
规格: 内径8mm或6mm  
工作压力: 25MPa~35MPa  
工作温度: -40℃~+82.2℃

12



CNG卸气柱

规格: DN25 (1")  
工作压力: 25MPa~35MPa  
工作温度: -40℃~+82.2℃

以上全部产品, 生产厂家直销, 保质量、创品牌, 量大者从优, 期待与您的合作!