

创始于
2006

Основан в
2006

选型手册 selection guide Справочник по выбору

IAF、CNAS中国认可国际互认管理体系

IAF and CNAS China recognize the international mutual recognition management system

IAF и CNAS Китай признают международную систему взаимного признания



符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Comply with GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

Соответствует GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015

模块化设计，定制装配。

Modular design, custom assembly.

Модульный дизайн, сборка на заказ.

中国制造

Made in China

Сделано в Китае.



400-603-8298



刘明

总经理
15634444446

山东裕科智能科技有限公司

地址：济宁市高新区第七工业园C区
电话：0537-2222586 0537-2222587
邮箱：1527298@qq.com
邮编：272000
网址：www.china-yuke.com



裕科智能
YUKE INTELLIGENT

目录/Contents

公司简介/company profile	01
企业文化/enterprise culture	03
企业展示/enterprise shows	05
荣誉资质/honorary certificate	06
产品介绍/product introduction	
方向机系列	07
方向盘系列	33
转向柱系列	41
座椅、扶手箱系列	49
扶手箱系列	55
数字仪表系列	65
摄像头系列	82
定位终端系列	83
电控单元系列	85
电气附件系列	87

◎本产品技术不断创新,数据如有改动,恕不另行通知。

◎该目录中产品颜色由于印刷原因,内容可能与实际不符,以实际产品为准。

COMPANY PROFILE

公司简介 >>

公司于2006年成立，2008年注册济宁新田工程机械有限公司，2018年改组成立山东裕科智能科技有限公司。我们是一家专业生产非道路机械液压转向柱、方向机、仪表台、电气线束及电气配套件的厂家。工厂总面积7500 m²（建筑面积4400 m²），员工高峰期达70人，各类中、高级专业技术人员均具备近二十年的工程机械电器研发、制造经验。公司已通过IAF、CNAS中国认可国际互认管理体系，符合GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015，并且拥有独立国际进出口贸易权。

我们的产品使用UG、AD、CAD、AI进行设计，且通过模块化技术生产、组装方便，可以实现不同工作环境下的人机交互应用。产品独立研发，公司现拥有发明专利2项、实用新型专利10项、外观专利9项、软件著作权2项、界面版权1项、音频版权1项。产品广泛应用在远程驾驶、工程机械、农业机械、园林机械等特殊行业。

我们本着“要做事，先做人”的原则开拓市场，凭着过硬的专业技术和质量可靠的产品稳住市场，发展自己。“求实创新、追求卓越”是我们公司的宗旨，一流的技术、制造一流的产品，提供一流的服务，是我们始终追求的目标。达到用户的满意，始终是我们最高的追求。

The company was established in 2006, registered in 2008 Jining Xintian Construction Machinery Co., LTD., in 2018 according to the market demand reorganization established Shandong Yuke intelligent Technology Co., LTD. We are a professional manufacturer of non-road machinery hydraulic steering column, direction machine, instrument table, electrical wiring harness and electrical accessories. The total area of the factory is 7500 square meters (construction area is 4400 square meters), the peak of employees is 70 people, all kinds of medium and senior professional and technical personnel have nearly 20 years of engineering machinery electrical research and development, manufacturing experience. The company has passed the IAF, CNAS China recognized international mutual recognition management system, in line with

Our products are designed using UG, AD, CAD and AI, and are easy to produce and assemble through modular technology, which can realize human-computer interaction applications in different working environments. Independent product research and development, the company now has 2 invention patents, 10 utility model patents, 9 appearance patents, 2 software Copyrights, 1 interface copyright, 1 audio copyright. Products are widely used in remote driving, construction machinery, agricultural machinery, garden machinery and other special industries.

We are in line with the principle of "to do things, be a man first" to open up the market, with excellent professional technology and reliable quality products to stabilize the market and develop themselves. "Realistic innovation, the pursuit of excellence" is our company's purpose, first-class technology, manufacturing first-class products, to provide first-class service, is our goal always pursue. To achieve user satisfaction is always our highest pursuit.

PG01方向机

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏板调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。
- 仪表盘可选装7寸LCD屏幕和步进电机组合仪表。

Characteristic:



扫码欣赏3D模型

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the pedal, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -5° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors
- The instrument panel can be equipped with a 7-inch LCD display and a stepper motor combination instrument.

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Через педаль поправк угл, смож корректировк 0-20 ° в пилот направлен.
- **Поддержива сдела на заказ - 5 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.
- Приборная панель может быть отобрана для 7 - дюймового LCD дисплея и синхронизированного электронного прибора.

PG02方向机



扫码欣赏3D模型

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏板调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。
- 仪表盘可选装7寸LCD屏幕和步进电机组组合仪表。

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the pedal, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -5° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors
- The instrument panel can be equipped with a 7—inch LCD display and a stepper motor combination instrument.

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Через педаль поправк угл, смож корректировк 0-20 ° в пилот направлен.
- **Поддержива сдела на заказ - 5 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.
- Приборная панель может быть отобрана для 7 - дюймового LCD дисплея и синхронизированного электронного прибора.

XZ01方向机

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏杆调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the lever, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -5° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors



扫码欣赏3D模型

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Пройд по корректировк точк зрен, вперед мог корректировк 0 - в пилот направлен 20°.
- **Поддержива сдела на заказ - 5° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.

XZ02方向机



扫码欣赏3D模型

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏板调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制—5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。
- **支持定制二级角度调整。**

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the pedal, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom —5° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors
- **Supports custom secondary Angle adjustment.**

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Через педаль поправк угл, смож корректировк 0-20 ° в пилот направлен.
- **Поддержива сдела на заказ - 5 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.
- **Поддержка настройки второго угла.**

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏板调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the pedal, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -5° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors



扫码欣赏3D模型

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Через педаль поправк угл, смож корректировк 0-20 ° в пилот направлен.
- **Поддержива сдела на заказ - 5 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.

XZ04方向机

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏板调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the pedal, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -5° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors



扫码欣赏3D模型

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Через педаль поправк угл, смож корректировк 0-20 ° в пилот направлен.
- **Поддержива сдела на заказ - 5 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.

XZ05方向机

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏板调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the pedal, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -5° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors



扫码欣赏3D模型

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Через педаль поправк угл, смож корректировк 0-20 ° в пилот направлен.
- **Поддержива сдела на заказ - 5 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.

CZ01A方向机

特性:



扫码欣赏3D模型

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 锁紧手柄调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。
- **支持加装机械换挡杆。**

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- The locking handle can be adjusted 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -5° Angle adjustment.**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors.
- **Support the addition of mechanical shift lever.**

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Контровочн ручк поправк угл, смож корректировк в пилот направлен 0-20 °.
- **Поддержива сдела на заказ - 5 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.
- **Поддерживаем механический переключатель передач.**

ABS-3方向机



特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 锁紧手柄调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-5° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- The locking handle can be adjusted 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -5° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Контровочн ручк поправк угл, смож корректировк в пилот направлен 0-20 °.
- **Поддержива сдела на заказ - 5 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.

B65ECO方向机



扫码欣赏3D模型

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏板调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-2° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the pedal, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -2° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Через педаль поправк угл, смож корректировк 0-20 ° в пилот направлен.
- **Поддержива сдела на заказ - 2 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.

B75ECO方向机



扫码欣赏3D模型

特性:

- 可调转向柱，允许连接液压转向器。
- 定制阻尼转向柱，允许连接编码器。
- 通过踏板调整角度，可以往驾驶员方向调整0—20°。
- **支持定制-2° 角度调整。**
- 黑色ABS材质外壳，外壳颜色可以定制。
- 根据客户要求配装仪表和电气部件。
- 定制线束和接线器。

Characteristic:

- Adjustable steering column allows connection of hydraulic steering gear.
- Custom damped steering column allows connection of encoder.
- By adjusting the Angle of the pedal, you can adjust 0—20° in the direction of the driver.
- **Support custom -2° Angle adjustment**
- Black ABS material shell, shell color can be customized.
- Instrumentation and electrical components are fitted according to customer requirements.
- Custom wiring harnesses and connectors

х а р а к т е р:

- Регулируемая рулевая колонка, которая позволяет подключать гидравлические ретрансляторы.
- Модифицированная амортизационная колонна, позволяющая соединять кодеры.
- Через педаль поправк угл, смож корректировк 0-20 ° в пилот направлен.
- **Поддержива сдела на заказ - 2 ° точк зрен корректировк.**
- Чёрная оболочка из эбс, цвет оболочки может быть изменен.
- Согласно запросу клиента, оборудование и электрические компоненты.
- Заказные катушки и соединители.

P1000中央集控方向盘

中央固定集控方向盘，是一款具有创新性的多功能方向盘，仪表位于转向柱中心，从而最大程度地实现了人体工程学。内置高亮7寸TFT液晶显示屏，分辨率达1024×600，RGB真彩显示。能够满足驾驶员对仪表的最大可视需求，同时可以监控动力设备的实时运行状态，最大支持4路视频输入。

The centrally—fixed centralized steering wheel is an innovative multi—functional steering wheel with the instrument located in the center of the steering column for maximum ergonomics. Built—in high brightness 7 inch TFT LCD, resolution up to 1024×600, RGB true color display. It can meet the driver's maximum visual needs for the instrument, while monitoring the real—time operating status of the power equipment, and supports up to 4 video inputs.

Центральный руль с фиксированным набором передач — это инновационный многофункциональный руль, который находится в центре рулевой колонны и, таким образом, в наибольшей степени эргономичен. Встроенный экран с 7 - дюймовым жидким кристаллами TFT, разрешение 1024 на 600, настоящий RGB дисплей. Возможность удовлетворять максимальные визуальные потребности пилота в приборах, в то же время контролируя состояние работы энергетических устройств в реальном времени и поддерживая максимальную поддержку ввода видео на 4 пути.



P1000-1



P1000-2

P2000中央集控方向盘


中央固定集控方向盘，是一款具有创新性的多功能方向盘，仪表位于转向柱中心，从而最大程度地实现了人体工程学。内置高亮7寸TFT液晶显示屏，分辨率达1024×600，RGB真彩显示。能够满足驾驶员对仪表的最大可视需求，同时可以监控动力设备的实时运行状态，最大支持4路视频输入。

The centrally—fixed centralized steering wheel is an innovative multi—functional steering wheel with the instrument located in the center of the steering column for maximum ergonomics. Built—in high brightness 7 inch TFT LCD, resolution up to 1024×600, RGB true color display. It can meet the driver's maximum visual needs for the instrument, while monitoring the real—time operating status of the power equipment, and supports up to 4 video inputs.


Центральный руль с фиксированным набором передач — это инновационный многофункциональный руль, который находится в центре рулевой колонны и, таким образом, в наибольшей степени эргономичен. Встроенный экран с 7 - дюймовым жидким кристаллами TFT, разрешение 1024 на 600, настоящий RGB дисплей. Возможность удовлетворять максимальные визуальные потребности пилота в приборах, в то же время контролируя состояние работы энергетических устройств в реальном времени и поддерживая максимальную поддержку ввода видео на 4 пути.




MU1-345方向盘

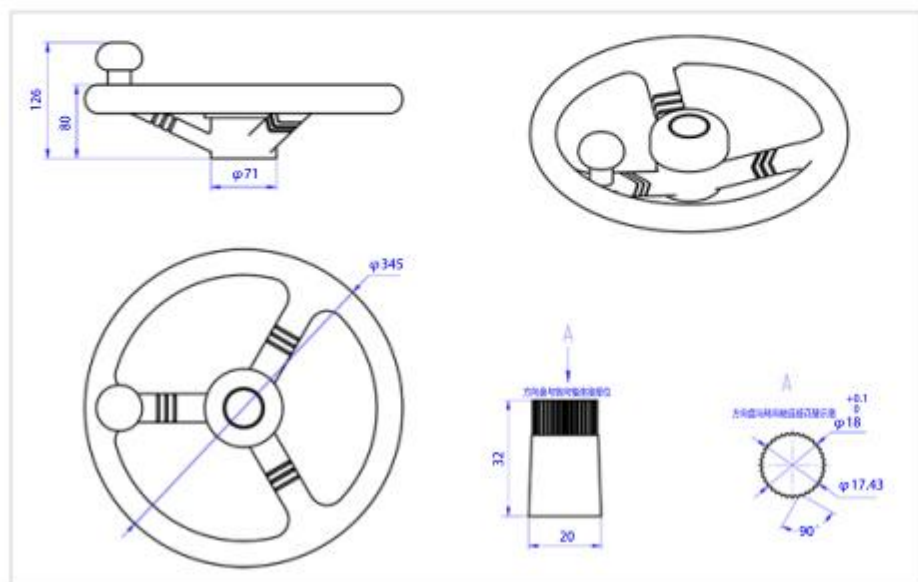


MU2-350方向盘

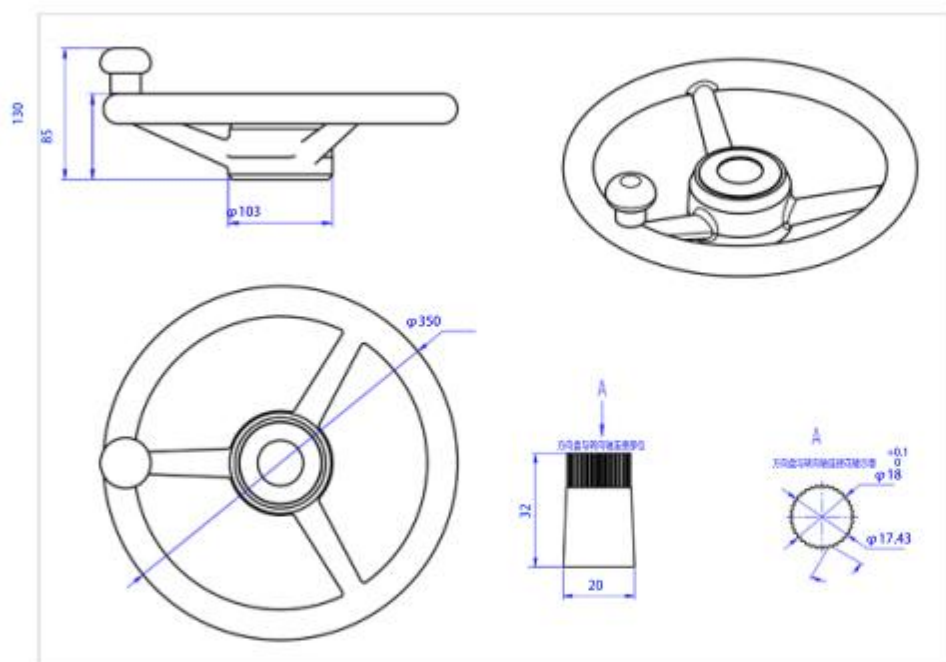


MU3-296方向盘

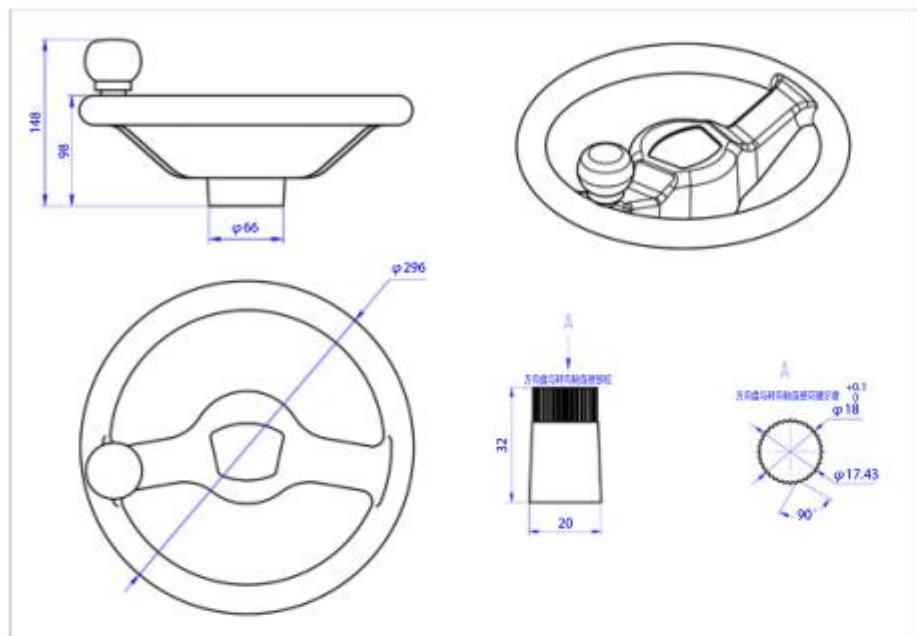


MU4-350方向盘

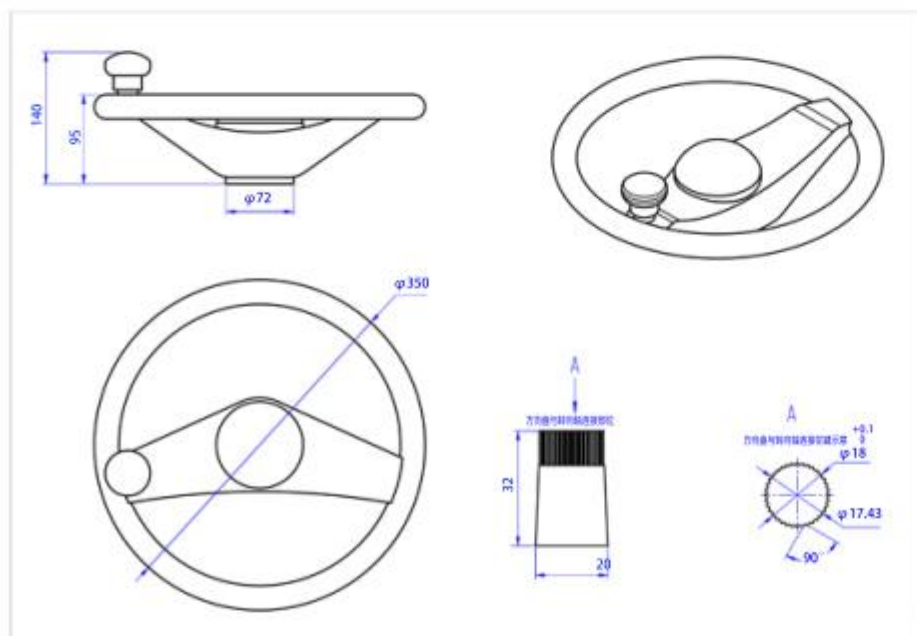


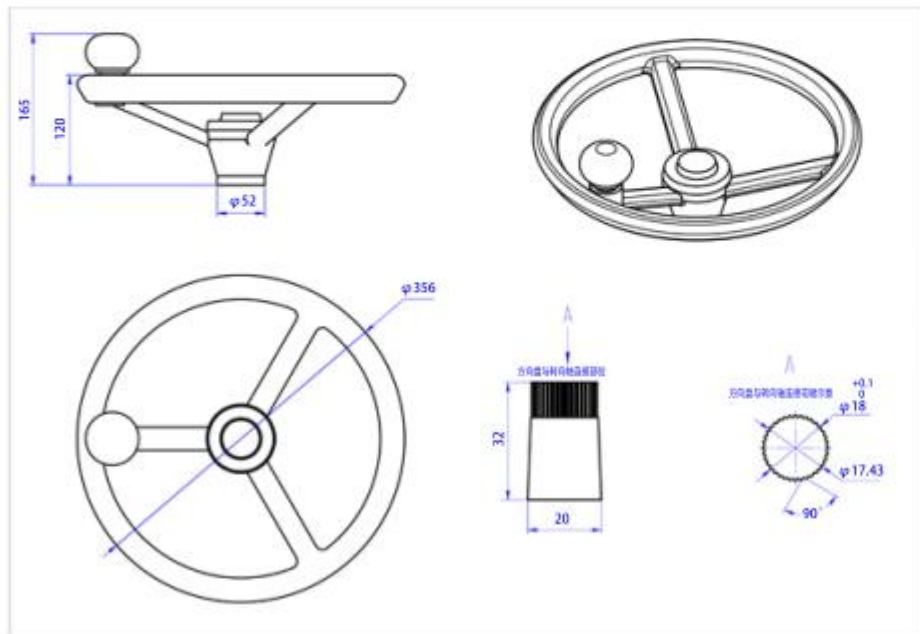

50方向盘

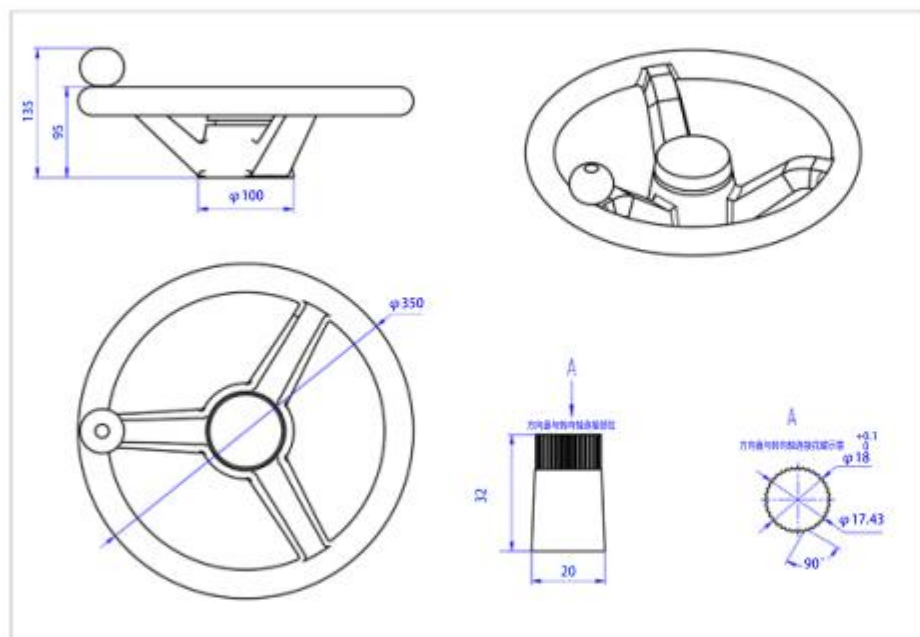

MU7-330方向盘

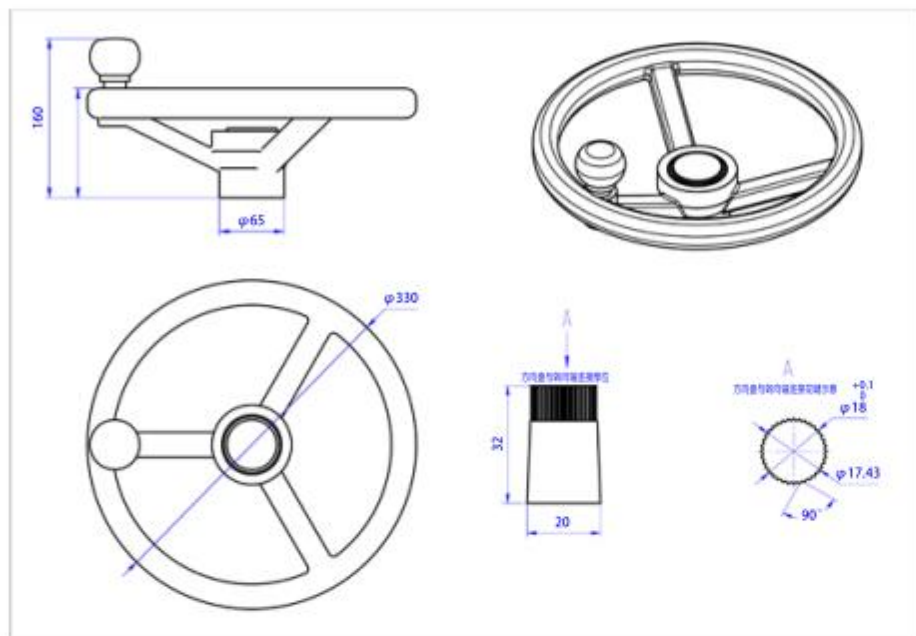

SH01座椅扶手箱总成



扫码欣赏3D模型




座椅前后滑动，高低可调。
扶手箱前后滑动，可带动座椅滑动。
整体采用双级滑动机构，更好的满足不同驾驶人的驾驶习惯。
箱体支架内部可以装配电气控制盒或空调。

The seat slides back and forth with adjustable height.
Armrests slide back and forth to drive the seat to slide.
The overall two-stage sliding mechanism is adopted to better meet the driving habits of different drivers.
The box bracket can be equipped with an electrical control box or air conditioner.


XT-1扶手箱







扫码欣赏3D模型

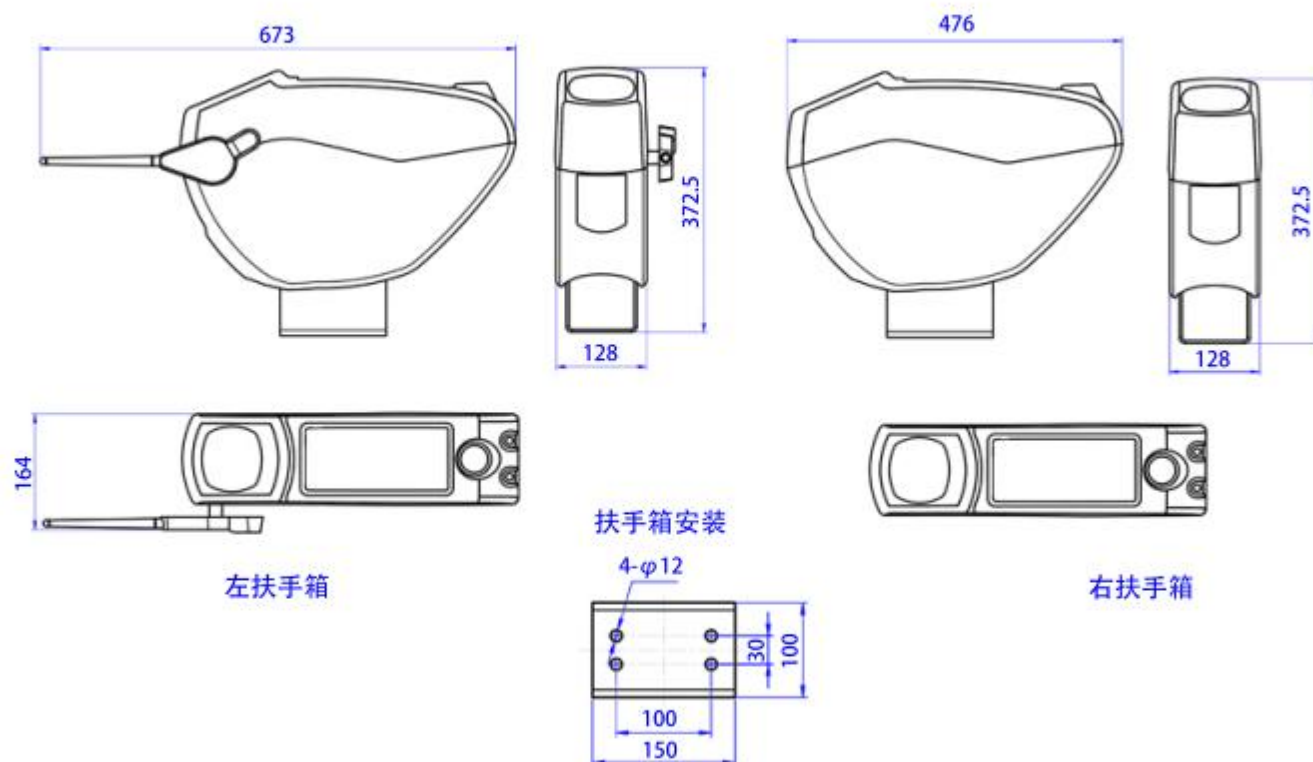

XS0213扶手箱

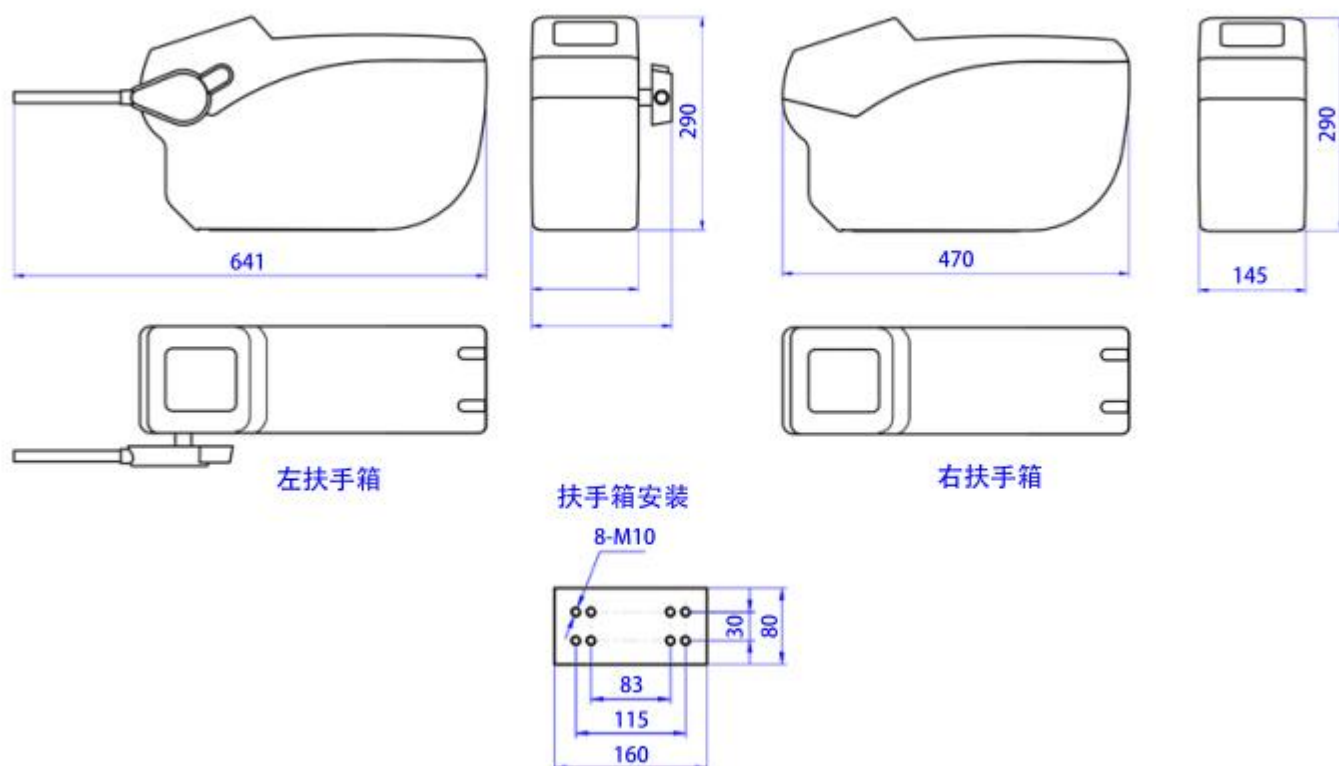

XS0214扶手箱

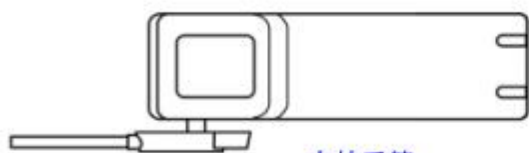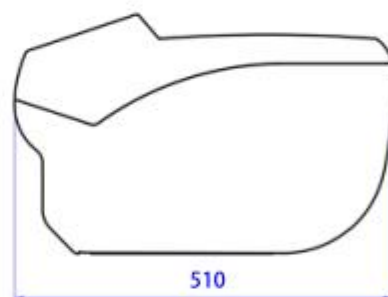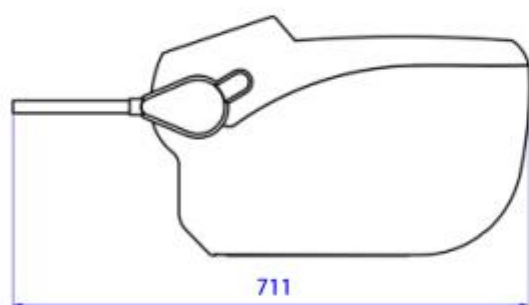


左扶手箱






右扶手箱

扶手箱安装



K10 多媒体中控系统

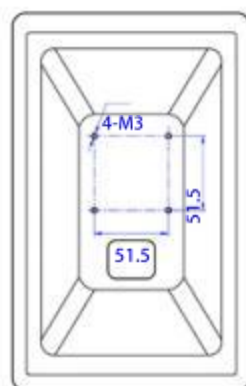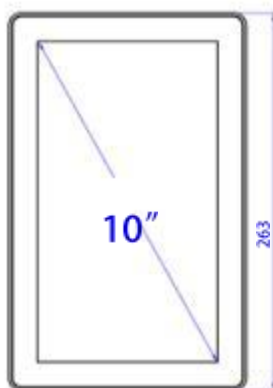


K10 参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8-32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq




CANBUS
CAN总线
2x




10" TFT LED
10寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x



DIGITAL INPUT
数字输入
12x



ANALOG INPUT
模拟量输入
2x



PROJECTION SCREEN
投屏
1x



NAVIGATION
导航
1x



MULTIMEDIA
多媒体
1x








BDS
北斗定位
1x




BLUETOOTH
蓝牙
1x



WIFI
无线
1x

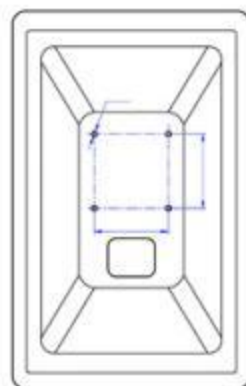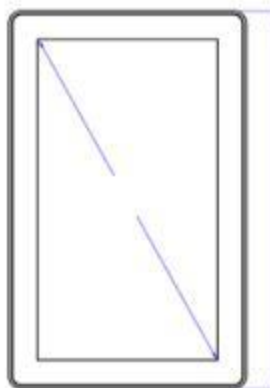


ZZ60转向杆

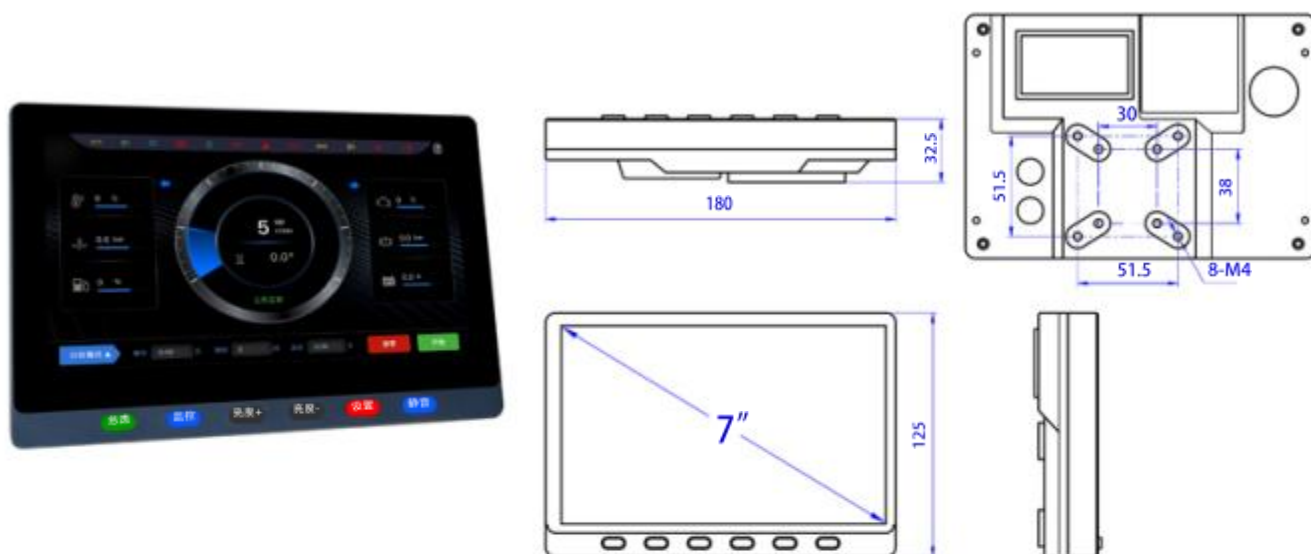

X07F参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8-32vdc



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq



CANBUS
CAN总线
2x




7" TFT LCD
7寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x






DIGITAL INPUT
数字输入
12x




ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

X07E主控表

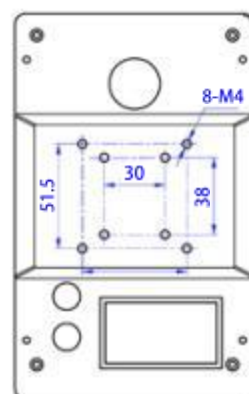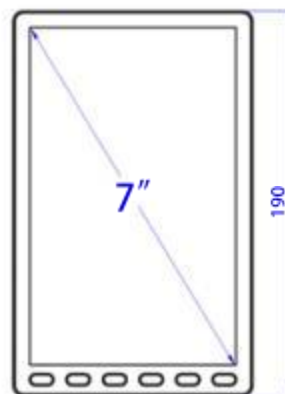


X07E参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8-32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq



CANBUS
CAN总线
2x




7" TFT LCD
7寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x




DIGITAL INPUT
数字输入
12x



ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

F17 F171S 动力监控器

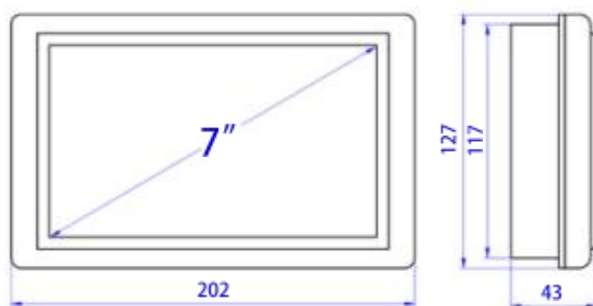


F17 F171S 参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
600cd/mq




CANBUS
CAN总线
2x




7" TFT LED
7寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x




DIGITAL INPUT
数字输入
12x




ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

E18 E181S 动力监控器

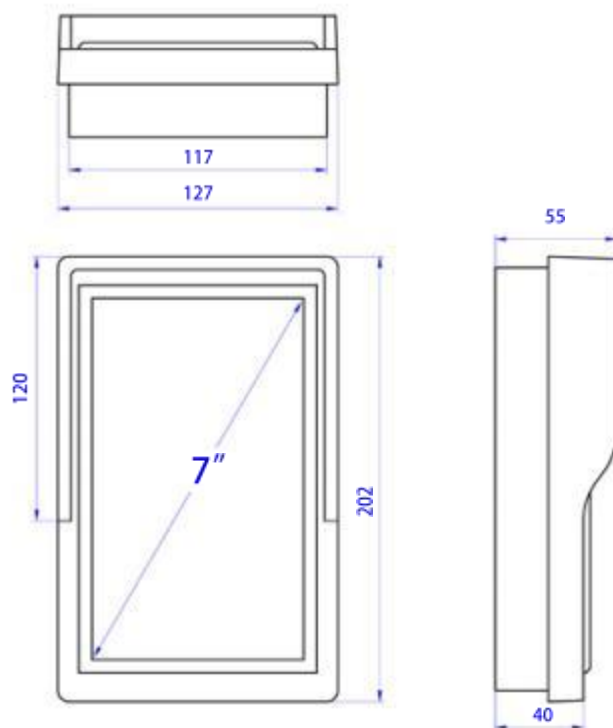


F17 F171S 参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq



CANBUS
CAN总线
2x




7" TFT LCD
7寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x





DIGITAL INPUT
数字输入
12x



ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

F18动力监控器

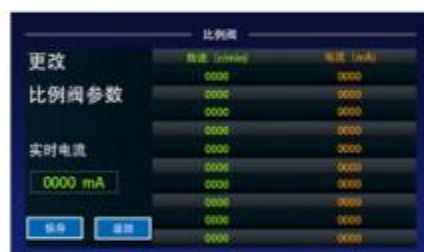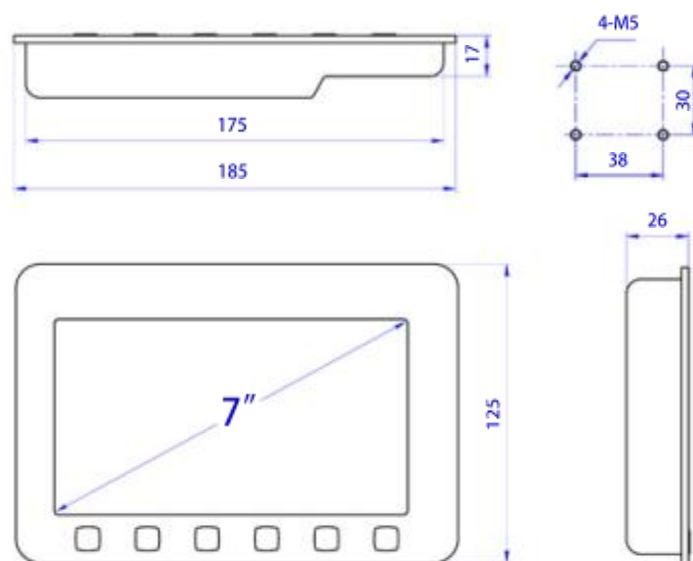


F18参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
600cd/mq



CANBUS
CAN总线
2x




7" TFT LED
7寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x




DIGITAL INPUT
数字输入
12x




ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

E19动力监控器

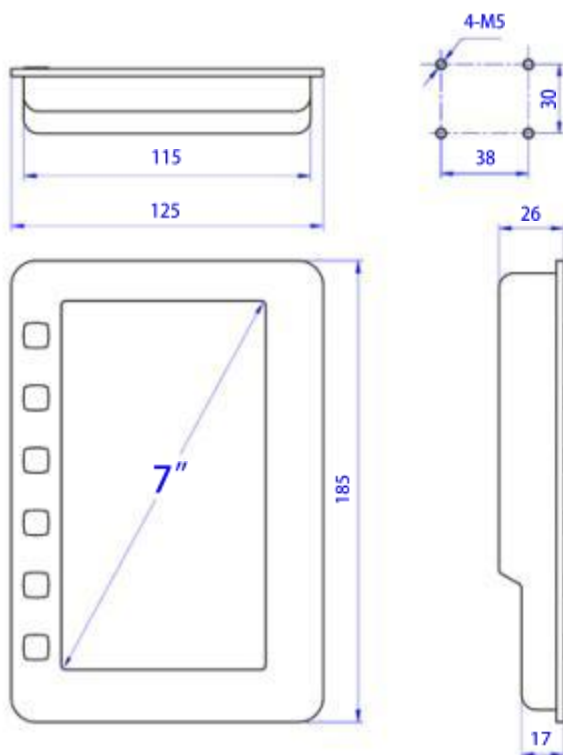


F18参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq



CANBUS
CAN总线
2x




7" TFT LCD
7寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x



DIGITAL INPUT
数字输入
12x




ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

F25组合表



POWER SUPPLY
电压范围
8-72vdc

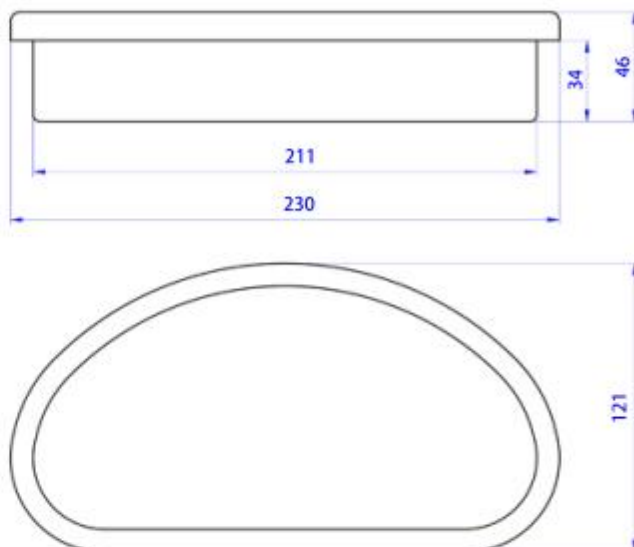

F25组合表种类



新能源仪表



水温+液位
G2



水温+转速
G3



G4



水温+气压
G2



转速+水温
G2



水温+气压
G3




转速+水温
G2冷光




水温+气压
G2倒置

Y100组合表

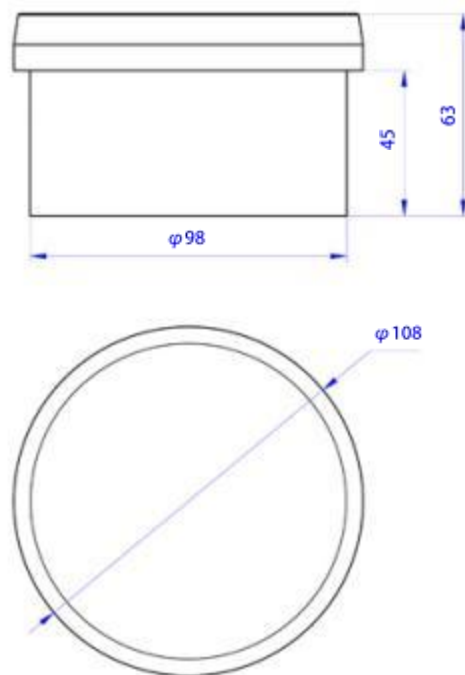

X07E参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq




CANBUS
CAN总线
2x



2" LCD
2寸段码液晶





DIGITAL INPUT
数字输入
12x



ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

YM17组合表

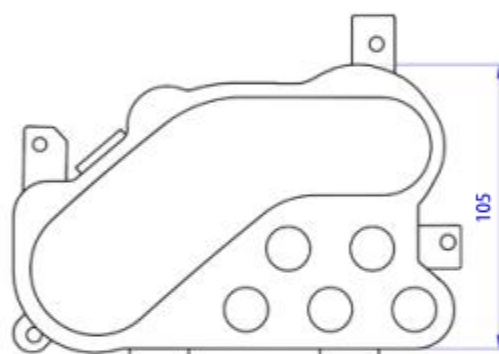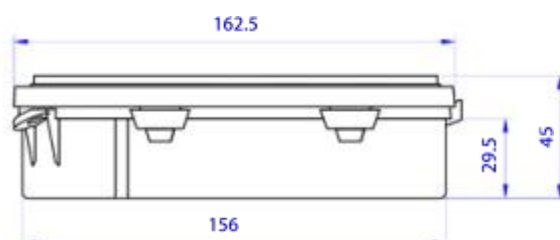

E19动力监控器



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc




BRIGHTNESS
亮度
600cd/mq



CANBUS
CAN总线
2x





DIGITAL INPUT
数字输入
12x




ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

YM17组合表

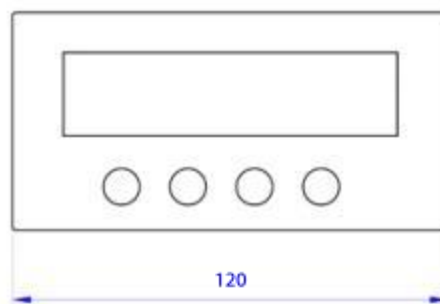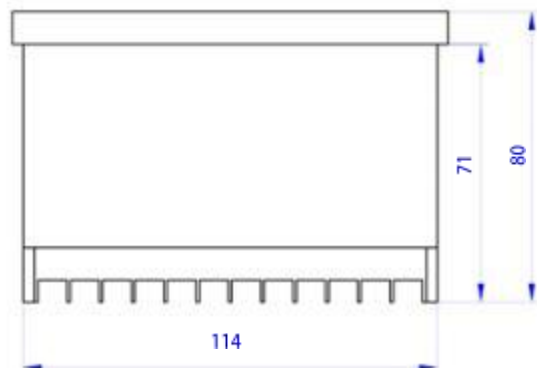

F18动力监控器



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq




CANBUS
CAN总线
2x



4" LCD
4寸段码液晶





DIGITAL INPUT
数字输入
12x



ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

YM17组合表

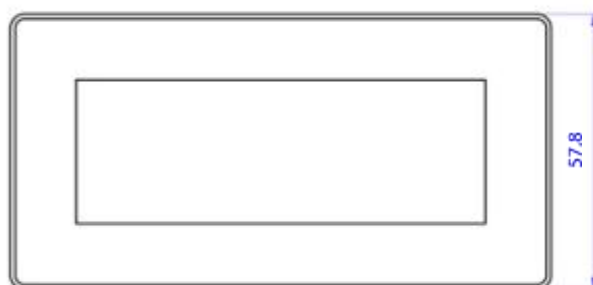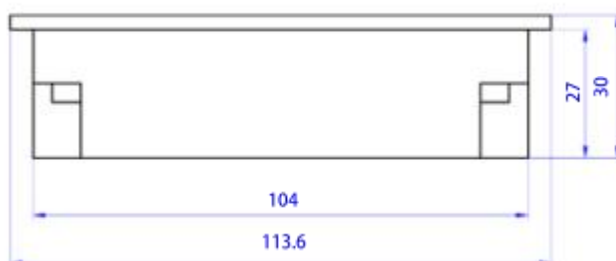


E19动力监控器



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024





CANBUS
CAN总线
2x



4.2" TFT LED
4.2寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x





ANALOG INPUT
模拟量输入
2x



B01 B011 壁挂仪表



B01



B011




B01 B011 壁挂仪表



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq




CANBUS
CAN总线
2x



3.5" TFT LCD
3.5寸TFT液晶




DIGITAL INPUT
数字输入
12x



ANALOG INPUT
模拟量输入
2x

K10参数功能

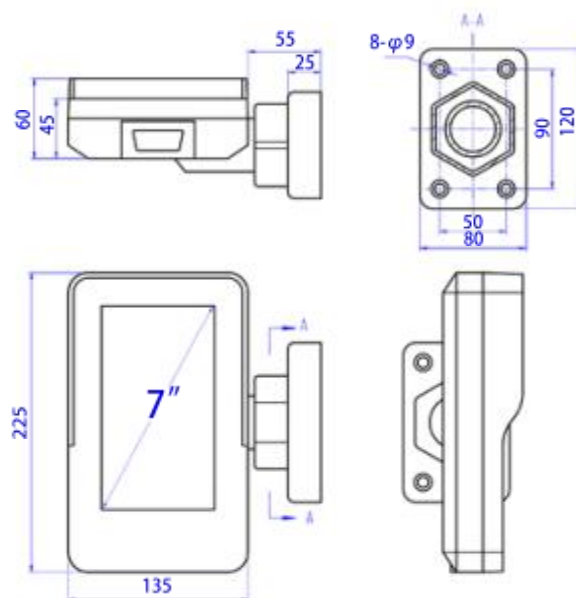


YM17组合表



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



TOUCHSCREEN
触摸屏



HDS OUTPUT
HDS输出
2x



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
600cd/mq




CANBUS
CAN总线
2x




7" TFT LED
7寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x



DIGITAL INPUT
数字输入
12x








ANALOG INPUT
模拟量输入
2x


A10-4动力监控器



730-350转向杆

	POWER SUPPLY 电压范围 8—32vdc		TOUCHSCREEN 触摸屏		HDS OUTPUT HDS输出 2x		RESOLUTION 分辨率 800x1024
	BRIGHTNESS 亮度 800cd/mq		CANBUS CAN总线 2x		10" TFT LCD 10寸TFT液晶		INPUT VIDEO 视频输入 4x
			ANALOG INPUT 模拟量输入 2x				

CH07 CH07-2 倒车影像

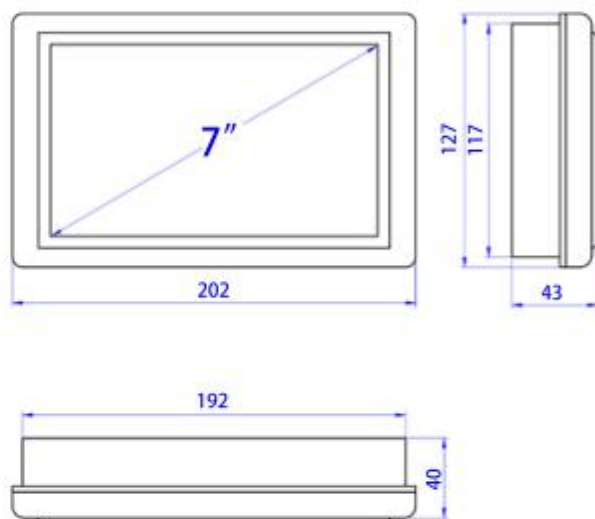

CH07 CH07-2 参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8-32vdc



RESOLUTION
分辨率
800x1024



BRIGHTNESS
亮度
600cd/mq




7" TFT LED
7寸TFT液晶



INPUT VIDEO
视频输入
2x

CS07 CS07-2 倒车影像

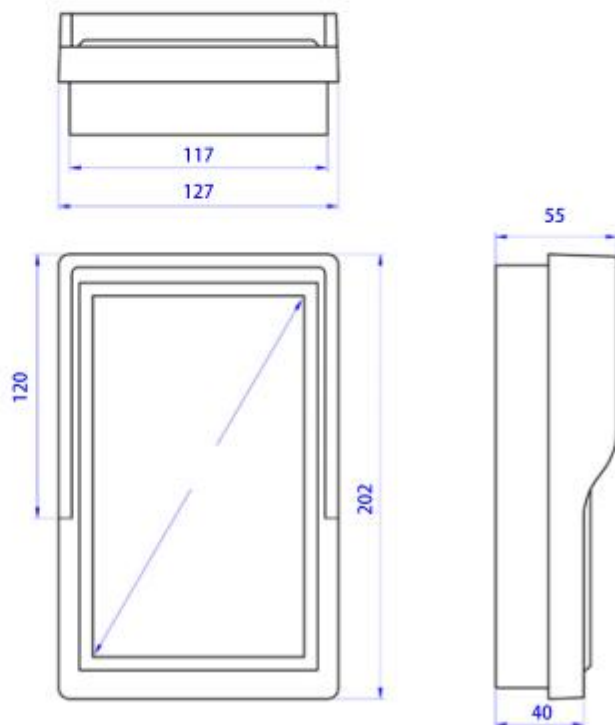

CS07 CS07-2 参数功能



POWER SUPPLY
电压范围
8—32vdc



RESOLUTION
分辨率
800×1024



BRIGHTNESS
亮度
800cd/mq




7" TFT LCD
7寸TFT液晶




INPUT VIDEO
视频输入
4x

北斗BDS定位终端 兼容GPS

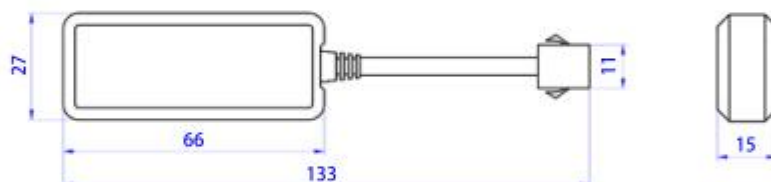

BDS无线定位终端 兼容GPS

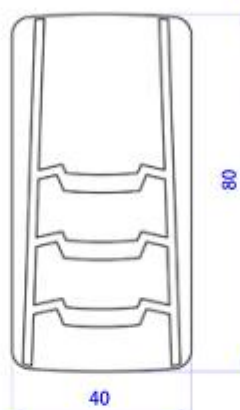

智能网联T-BOX

国六/非道路国四终端 AE64-FDT

采用FreeRTOS//Linu嵌入式操作系统，支持4G通信，支持北斗三号定位，可实时、精确采集车辆排放数据，满足重型柴油车、非道路移动机械等远程排放监控要求。



产品功能与亮点

- 符合GB/T 32960标准
- 符合HJ 1239重型车排放远程监控技术规范
- 符合HJ 1014非道路国四车载终端标准
- 支持硬件安全加密
- 支持OTA升级
- 防护等级：IP54

应用场景

- 应用于重型柴油车、新能源车、工程机械、农业机械等各类车辆

产品价值

- 实现远程排放监控，提升污染排放监控水平
- 实现工况数据采集，多级锁车等业务，提升管理效率
- 为主机厂产品运行/改进/售后服务等环节提供应用支持



专业生产非道路机械液压转向柱、方向机、仪表台、电气线束及电气配套件的厂家

Specializing in the production of non road machinery hydraulic steering column, direction machine, instrument table, electrical wiring harness and electrical accessories manufacturers

Специализируется на производстве не дорожных гидравлических ручных колонн, направлений, приборных панелей, электропроводов и комплектов электропередач



山东裕科智能科技有限公司

地址：山东省济宁市第七工业园C区

电话：+86-537-2222586 传真：+86-537-2222587

总经理手机：+86-15634444446 客服电话：400-603-8298

网站：www.china-yke.com

Shandong Yuke Intelligent Technology Co. LTD

Address: Zone C, No.7 Industrial Park, Jining, Shandong

Tel: +86-537-2222586 Fax: +86-537-2222587

General Manager's phone number: +86-15634444446

Customer service phone number: 400-603-8298

Website: www.china-yke.com

Горнодонская компания "умные технологии"

Адрес: 7-й промышленный парк с, ченин, провинция шаньдун

Телефон: +86-537-2222586 факс: +86-537-2222587

Телефон генерального менеджера: +86-15634444446 телефон обслуживания клиентов: 4003-8298

Сайт: www.chinaa-yke.com



造型手册

selection guide

Справочник по выбору



总经理
General manager
Главный менеджер



公众号
Public account
Номер.



网站
Website
Сайт