

LS-GSP0 150K-35

重型焊接钢万向脚轮, 重型万向头, 加压式浇铸尼龙重型单轮

产品参考 4047526608569
ID 608562
海关关税编码 87169090



轮架: LS 系列

- 特别牢固的焊接钢结构, 镀锌, 黄锌钝化, 不含六价铬
- 万向头内采用轴向深沟球轴承 ISO 104 和圆锥滚柱轴承 ISO 355
- 使用焊接中心栓拧紧并固定, 极其牢固
- 防污垢、防飞溅
- 注油嘴

单轮: GSP0 系列

- 优质浇铸尼龙, 化学反应注塑, 耐冲击, 硬度80 Shore D, 颜色自然米色

其他特点:

- 耐多种腐蚀性物质腐蚀
- 水分吸收减少
- 工作温度: -20°C 至 +80°C, 负载能力在 +35°C 以上时降低
- 由于较高的点负载, 考虑敏感地面的表面压力

技术参数:

单轮直径 (D)	⌀ 150 mm
单轮宽度	⌀ 55 mm
4 km/h 时的负载能力	⬆ 2,500 kg
静态负载能力	⬆ 6,250 kg
轴承种类	⊙ 滚珠轴承
总高度 (H)	⌀ 205 mm
顶板尺寸	⌈ 175 x 140 mm
螺栓孔间距	⌈ 140 x 105 mm
螺栓孔直径	⌀ 14 mm
的偏心距	⌀ 65 mm
最小耐温性	-20 °C
最大耐温性	80 °C
胎面及轮胎硬度	80 Shore D
单位重量	⬆ 7.8 kg
无痕	✓
不染色	✓
抗静电	⌘ ✗
导静电	⌘ ✗
耐腐蚀	✗
耐热	⌘ ✗
胎面 耐水解	✗
适用于高压灭菌器	✗
适用于机洗	✗



胎面及轮胎硬度

■■■■■ 80 Shore D

滚动阻力



■■■■■ 杰出

耐磨性

■■■■■ □ 很好

地面保护/驱动噪音

■■■■ □ □ 满意

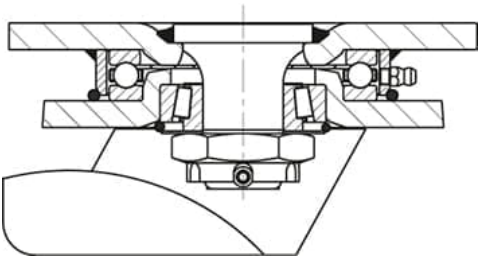


产品参考



对应标准锁定 LS-GSP0 150K-35-ST



对应定向脚轮 BS-GSP0 150K-35

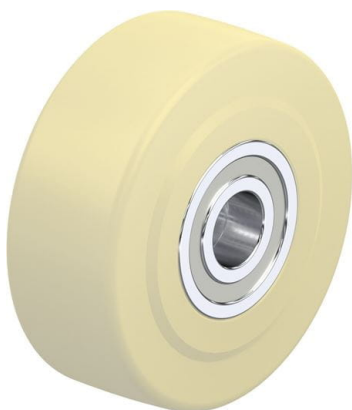

所用单轮 GSP0 150/30K