

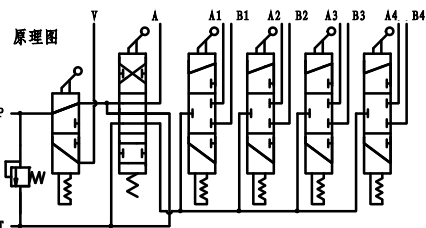


技术参数

- 最高工作压力: 25MPa
- 额定流量: 60L/min
- 油液清洁度: NAS 9级
- 安全阀设定压力: 16MPa
- 最高设定压力: 22MPa

油口螺纹

- P, T: M22 × 1.5
- A, V: M22 × 1.5
- A1, B1: M18 × 1.5
- A2, B2: M18 × 1.5
- A3, B3: M18 × 1.5
- A4, B4: M18 × 1.5



设计变更 REVISION		产品名称 Product Name	多路阀		产品型号 Product Type	DCV60-6-4AJA
变更前 OLD CODE		物料编码 Code	Y-110-0007	版本 Version	A	
变更后 CHANGE ORDER NO.		图样标记 Stage Mark	S A	重量(Kg) Weight	比例 Scale	1:1.8
设计 Drawn By		图幅 Mapsheet	A3	视图 View	产品外形图 Dimensions & Specifications 山东益凯德液压股份有限公司 SHANDONG YIKADE HYDRAULIC CO., LTD	
审核 Checked By						
批准 Approved By						



借(通)用件登记  
CURRENT REGISTER

旧底图总号  
OLD NO.

签字  
SIGNATURE

日期  
DATE