

ACP-TURNADO

全球首款“有思想”的吊点

NEW!
M8 - M100
1/2" - 4"



M8 - M30
(1/2" - 1 1/4")



M36 - M56
(1 1/2" - 2")



M64 - M100
(2 1/2" - 4")

吊点 / 系固点

<p>独特的 RUD 弹簧机构</p>	<p>沿环体轴向旋转</p>	<p>圆形环体避免卡顿</p>	<p>带角度标记的导向盘, 标有 WLL 信息 ("t" 和 "lbs")、安全系数和扭矩。符合美标 ASME B30.26 要求。</p> <p>磨损标记</p> <p>预留标识位置</p> <p>180° 翻转</p> <p>RUD 120 级内外六角螺栓</p> <p>RFID (标配)</p> <p>弹簧装置</p>
<p>旋转连接环, 配 RUD ICE-螺栓</p>	<p>磨损标记</p>	<p>RFID (标配)</p> <p>RUD RFID CONNECT IT</p>	

ACP-TURNADO



全球首款“有思想”的吊点



吊点 / 系固点




M8-M30, 1/2" - 1 1/4"

M36-M56, 1 1/2" - 2"

M64-M100, 2 1/2" - 4"

- 载荷范围 0.7t – 32.5t
- 额定载荷高出 30%
- 独创的弹簧机构设计
- 环体无卡顿, 无扭绞
- 避免危险的横向应力
- ICE- 螺栓, 内外六角头
- 360° 旋转, 180° 翻转

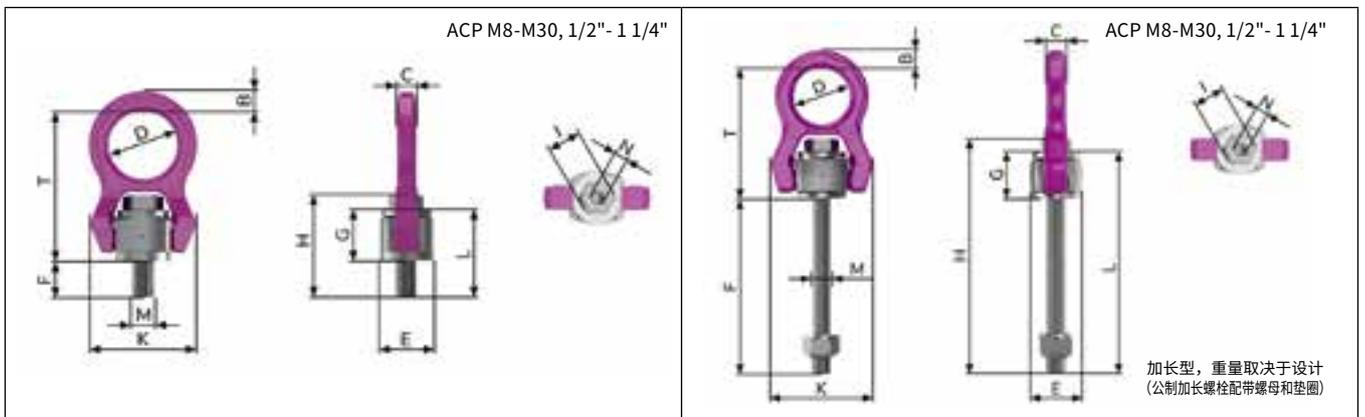

型号 公制(加长) / 英制(加长)	WLL [t]	重量 (kg)	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	F 加长 [mm]	G [mm]	H [mm]	H 加长 [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	L 加长 [mm]	M	N [mm]	T [mm]	扭矩 [Nm]	货号 标准长度	货号 加长螺栓
ACP 0.7t M8	0.7	0.36 ¹	11	10.5	38	30	12	12-77	28	45.3	45.3-110.3	13	58	40	40-105	M8	5	83	30	7912061	8600630
ACP 1t M10	1	0.37 ¹	11	10.5	38	30	16	16-97	28	50.4	50.4-131.4	17	58	44	44-125	M10	6	83	60	7912064	8600631
ACP 1.35t M12	1.35	0.38 ¹	11	10.5	38	30	19	19-117	28	54.5	54.5-153	19	58	47	47-145	M12	8	83	80	7909314	8600632
ACP 1.35t 1/2"-13UNC	1.35	0.38 ¹	11	10.5	38	30	18	18-124.4	28	54	54-160	3/4"	58	46	46-152.4	1/2"-13UNC	5/16"	83	80	7909417	8600632
ACP 2.5t M16	2.5	0.88 ¹	14	14	50	40	22	22-149	36	68	68-195	24	76	58	58-185	M16	10	107	150	7909316	8600634
ACP 2.5t 5/8"-11UNC	2.5	0.88 ¹	14	14	50	40	22	22-148.5	36	68	68-194	15/16"	76	58	58-184	5/8"-11UNC	3/8"	107	150	7909418	8600634
ACP 4t M20	4	1.41 ¹	17	17.25	50	45	26.5	26.5-186.5	43.5	82.5	82.5-242	30	89	70	70-230	M20	12	118	300	7909317	8600636
ACP 4t 3/4"-10UNC	4	1.41 ¹	17	17.25	50	45	25.5	25.5-185	43.5	81	81-240	1 1/8"	89	69	69-228.6	3/4"-10UNC	1/2"	118	300	7909419	8600636
ACP 6.3t M24	6.3	3.27 ¹	23	23	66	60	34	34-210	55	104	104-280	36	121	89	89-265	M24	14	154	500	7909318	8600638
ACP 6.3t 1"-8UNC	6.3	3.27 ¹	23	23	66	60	36	36-199	55	105.5	105.5-270	1 1/2"	121	91	91-254	1"-8UNC	9/16"	154	500	7909420	8600638
ACP 8t M30	8	5.69 ¹	29	27	75	75	41.5	41.5-271.5	68.5	129	129-359	46	148	110	110-340	M30	17	183	800	7909319	8600640
ACP 8t 1 1/4"-7UNC	8	5.69 ¹	29	27	75	75	46.5	46.5-271	68.5	134.5	134.5-359	1 7/8"	148	115	115-339.5	1 1/4"-7UNC	5/8"	183	800	7909421	8600640

¹ 加长型, 重量取决于设计

VLBG-PLUS / VLBG



- 载荷范围 0.63t - 20t
- 配带固定但可替换的 ICE- 螺栓, 专利钢材, 表面经 Corrud-DT 特殊防腐处理。可用于超低温环境, 韧性强, 抗弯曲、抗磨损
- 内置支撑簧片降低噪音, 可使环体处于任一位置, 方便挂钩并可折叠平放
- M30 及以上通过 DNV·GL 认证
- M24 及以下配带 RUD ICE 螺栓
- 环体可随拉伸方向自动调整, 环体可放平
- 螺纹可选范围大
- 仅一根螺栓连接, 安装便捷快速
- 可用平头 / 套头扳手或内六角扳手安装
- 单次起吊, 仅需合适的扳手手动紧固
- 永久性安装的吊点, 当其需要长时间地旋转、倾斜、翻转时, 请查看扭矩说明
- 可供: 标准公制螺纹 (DIN EN 13)、公制细牙螺纹 (DIN EN 13)、英制粗牙螺纹 UNC (ANSI B1.1)、英制细牙螺纹 UNF (ANSI B1.1)

RUD RFID
CONNECT IT





✓ 通过 DGVU 检测和认证。


检测依据: GS-OA-15-04: 2015-12
证书编号: OA 1651053

吊点 / 系固点

旋转连接环, 配 RUD ICE- 螺栓 	可 180° 翻转、360° 旋转 	清晰标识最小额定载荷 
内置夹紧簧片 	不对称受力 	


VLBG-PLUS 	VLBG-PLUS 	VLBG-PLUS 加长螺栓 	VLBG-PLUS 加长螺栓 	VLBG-PLUS VLBG-PLUS 加长螺栓  <p>加长型, 重量取决于设计 (公制加长螺栓配带螺母和垫圈)</p>
--	--	---	--	--

型号 公制 (加长)	WLL [t]	重量 (kg)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	H _{加长} [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	L _{加长} [mm]	M	N [mm]	T [mm]	扭矩 [Nm]	货号 标准长度	货号 加长螺栓
VLBG-PLUS 0.63t M8	0.63	0.3	30	52	34	24	40	10	29	11	8-76	75	45	40	37-105	8	32	75	30	8504651	8600470
VLBG-PLUS 0.9t M10	0.9	0.32	30	54	34	24	39	10	29	15	10-96	75	45	44	39-125	10	32	75	60	8504652	8600471
VLBG-PLUS 1.35t M12	1.35	0.33	32	54	34	26	38	10	29	18	12-116	75	45	47	41-145	12	32	75	150	8504653	8600472
VLBG-PLUS 2t M16	2	0.55	33	56	36	30	39	13.5	36	22	16-149	86	47	58	52-185	16	38	85	150	8504655	8600474
VLBG-PLUS 3.5t M20	3.5	1.3	50	82	54	45	55	16.5	43	32	20-187	113	64	75	63-230	20	48	110	400	8504657	8600476
VLBG-PLUS 4.5t M24	4.5	1.5	50	82	54	45	67	18	43	37	24-222	130	78	80	67-265	24	48	125	760	8504659	8600478
VLBG-PLUS 6.7t M30	6.7	3.3	60	103	65	60	67	22.5	61	49	30-279	151	80	110	91-340	30	67	147	1,000	8504661	8600480
VLBG-PLUS 7t M36 (So-bolt)	7	3.4	60	103	65	60	74	22.5	55	52	-	151	80	107	-	36	67	146	700	8500829	-
VLBG-PLUS 8t M36	8	6.2	77	122	82	70	97	26.5	77	63	36-223	205	113	140	113-300	36	79	196	800	7983553	8600289
VLBG-PLUS 10t M42	10	6.7	77	122	82	70	94	26.5	77	73	42-273	205	113	150	119-350	42	79	196	1,000	7983554	8600290
VLBG-PLUS 15t M42	15	10.9	95	156	100	85	109	36	87	63	42-263	230	130	150	129-350	42	100	222	1,500	7982966	8600291
VLBG-PLUS 20t M48	20	11.6	95	156	100	95	105	36	87	73	48-303	230	130	160	135-350	48	100	222	2,000	7982967	8600292

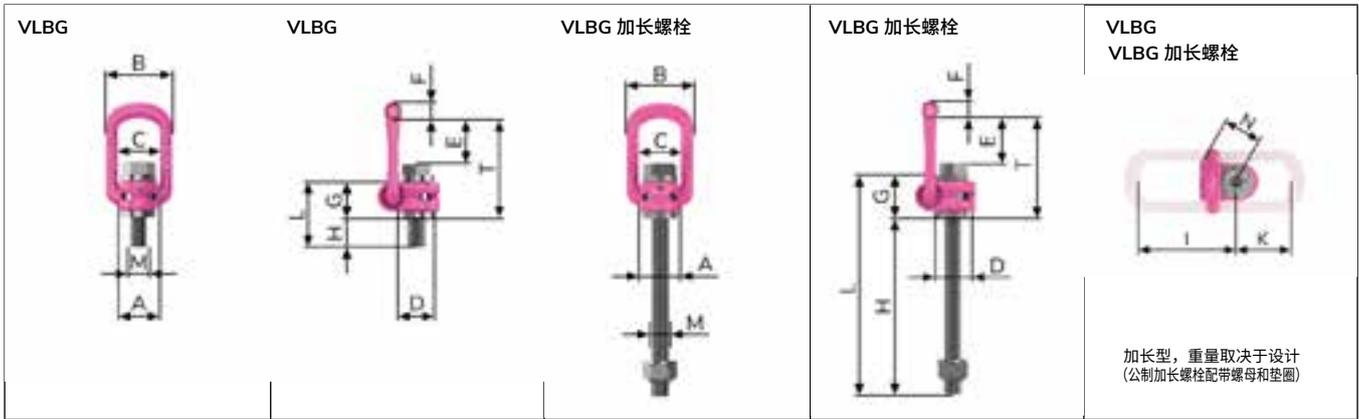

加长型，重量取决于设计
(公制加长螺栓配带螺母和垫圈)

型号 公制 (加长)	WLL [t]	重量 (kg)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	H _{加长} [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	L _{加长} [mm]	M	N [mm]	T [mm]	扭矩 [Nm]	货号 标准长度	货号 加长螺栓
VLBG 1.2t M14	1.2	0.52	33	56	36	30	39	13.5	36	21	14-129	86	47	57	50-165	14	38	85	120	8600399	8600399
VLBG 2t M18	2.0	1.3	50	82	54	45	55	16.5	43	27	18-27	113	64	70	61-70	18	48	110	200	8600384	8600384
VLBG 2.5t M22	2.5	1.31	50	82	54	45	54	16.5	43	33	22-57	113	64	75	65-100	20	48	110	250	8600385	8600385
VLBG 4t M27	4	3.07	60	103	65	60	59	22.5	61	39	27-239	151	80	100	88-300	27	67	147	400	7983658	8600387

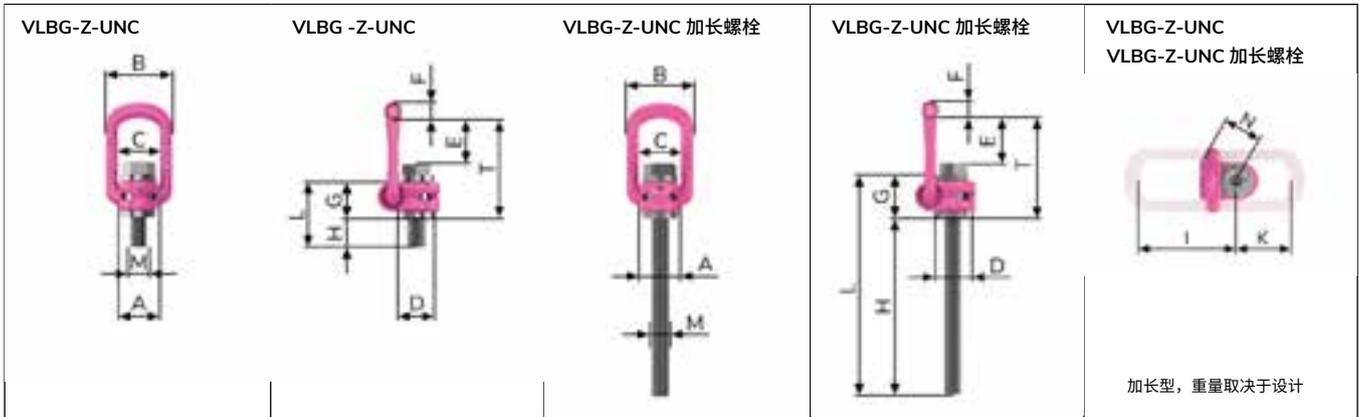

加长型，重量取决于设计

型号 英制 (加长)	WLL [t]	重量 (kg)	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	G [mm]	H [mm]	H _{加长} [mm]	I [mm]	K [mm]	L [mm]	L _{加长} [mm]	M UNC	N [mm]	T [mm]	扭矩 [Nm]	货号 标准长度	货号 加长螺栓
VLBG-Z 0.63t 3/8"-16UNC	0.63	0.3	30	54	34	24	39	10	29	16	10-98	75	45	45	39-127	3/8"-16UNC	32	75	60	8504256	8600440
VLBG-Z 1t 1/2"-13UNC	1	0.32	32	54	34	26	38	10	29	22	13-123	75	45	50	42-152	1/2"-13UNC	32	75	100	8502349	8600441
VLBG-Z 1.5t 5/8"-11UNC	1.5	0.33	33	56	36	30	39	13.5	36	24	16-148	86	47	60	52-184	5/8"-11UNC	38	85	150	8502350	8600442
VLBG-Z 2.5t 3/4"-10UNC	2.5	0.55	50	82	54	45	55	16.5	43	28	19-185	113	64	71	62-228	3/4"-10UNC	48	110	250	8502351	8600443
VLBG-Z 2.5t 7/8"-9UNC	2.5	1.3	50	82	54	45	55	16.5	43	27	22-211	113	64	70	65-254	7/8"-9UNC	48	110	250	8502352	8600444
VLBG-Z 4t 1"-8UNC	4	1.5	50	82	54	45	67	18	43	41	25-211	130	78	84	68-254	1"-8UNC	48	125	400	8502353	8600445
VLBG-Z 5t 1-1/4"-7UNC	5	3.3	60	103	65	60	64	22.5	61	41	32-278	151	80	102	93-339	1-1/4"-7UNC	67	147	500	8503187	8600446
VLBG-Z 5t 1-1/4"-8UN	5	6.7	60	103	65	60	64	22.5	61	41	-	151	80	102	-	-	67	147	500	8502354	-
VLBG-Z 8t 1-1/2"-6UNC	8	10.9	77	122	82	70	97	26.5	77	62	38-270	205	110	140	115-347	1-1/2"-6UNC	87	197	800	8504257	8600447
VLBG-Z 20t 2"-4.5UNC	20	11.6	95	156	100	95	105	36	87	69	51-302	230	130	156	138-389	2"-4.5UNC	100	222	2,000	8504258	8600448

