

## DX 系列递进式分配器

### 1、产品介绍


DX 系列递进式分配器的特点是体积小，重量轻；该型分配器可与 ZJ/ZH 系列电动柱塞油脂泵组成递进式集中润滑系统。

DX 系列递进式分配器主要使用 NLGI000#~2#润滑脂，应用领域：风力发电、工程机械、建筑机械及矿山、钢厂、冶金、码头等各类设备。

### 2、规格参数

| 最大工作压力 | 润滑点数量 | 每出口排量 mL/cyc | 堵塞传感器 |
|--------|-------|--------------|-------|
| 30MPa  | 1~24  | 0.2          | 带/不带  |

### 3、外形及安装尺寸

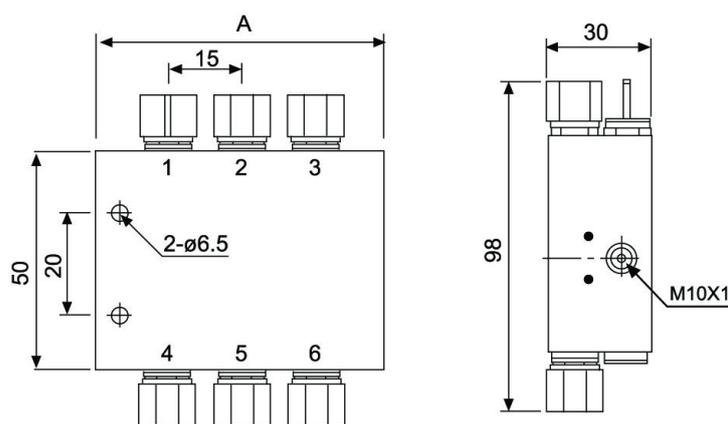

|           |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 柱塞数量      | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 尺寸 A (mm) | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |

## DY 系列递进式分配器

### 1、产品介绍


DY 系列递进式分配器的特点是体积小，重量轻；该型分配器可与 ZJ/ZH 系列电动柱塞油脂泵组成递进式集中润滑系统。

DY 系列递进式分配器主要使用 NLGI000#~2#润滑脂，应用领域：风力发电、工程机械、建筑机械及矿山、钢厂、冶金、码头等各类设备。

### 2、规格参数

| 最大工作压力 | 润滑点数量 | 每出口排量 mL/cyc | 堵塞传感器 |
|--------|-------|--------------|-------|
| 30MPa  | 3~24  | 0.2          | 带/不带  |

### 3、外形及安装尺寸

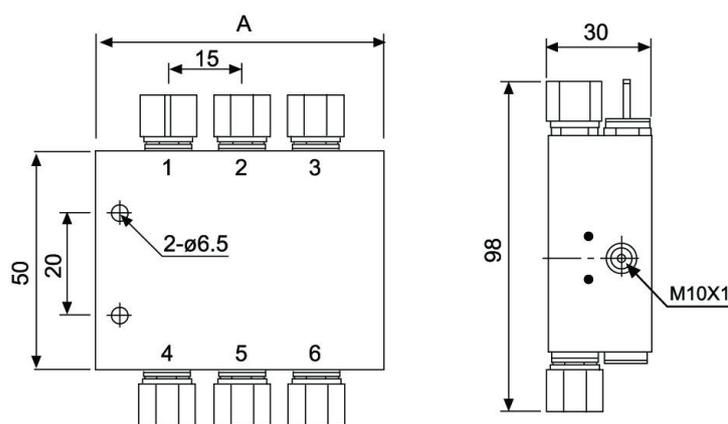

|           |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |
|-----------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 柱塞数量      | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  |
| 尺寸 A (mm) | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |