



物流叉车扶手箱模块



上海合卓机电技术有限公司



扶手模块主要功能



可选CAN总线输出



主要器件资料



德国Elobau指尖操作手柄JFT

技术参数	
防护等级	IP69K DIN EN60529
温度范围	-40°C-+85°C
工作电压	4.5V-5.5V DC
最大电流	15mA
输出信号	0.5V-4.5V DC, 中位2.5V DC
操作角度	±30°
可选电气类型	单信号, 半冗余和冗余
操作方式	自锁、自复位和带触感 (23°)






主要器件资料



美国佳灵开关

技术参数

防护等级	IP67 DIN EN60529
温度范围	-40°C-+85°C
电气寿命	50000个循环
机械寿命	100000个循环
操作方式	自锁、自复位

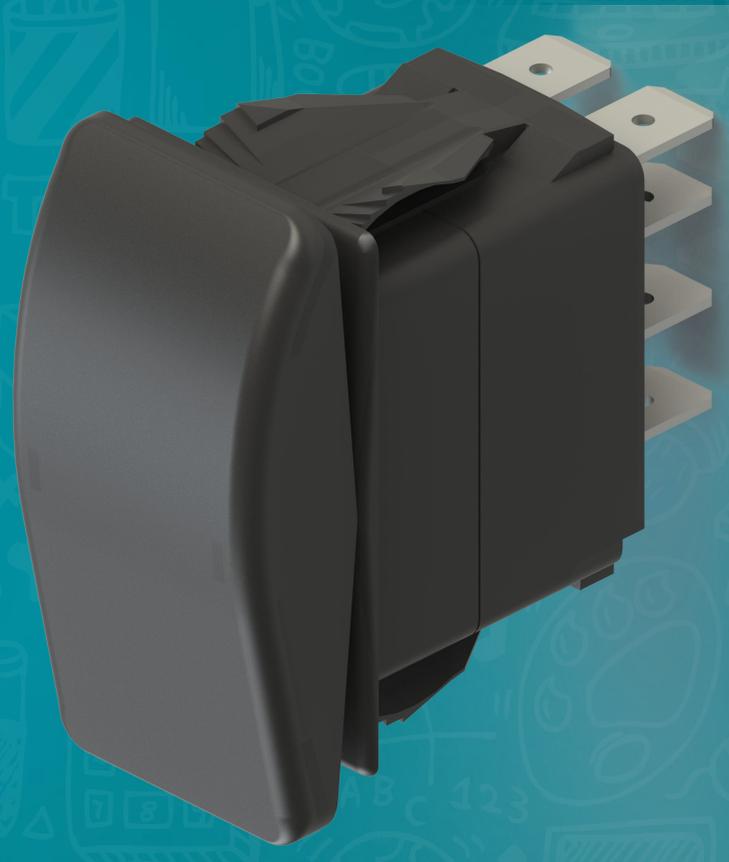



安装支架



自主设计安装支架





双手柄扶手箱



双手柄扶手箱



座椅安装效果图



座椅安装效果图



装机图集





装机图集





装机图集



谢谢



THANK YOU