

TUC3516N

湿喷台车



● 混凝土输送泵出口的铰接管，
变径以及DN90的输送管、添加剂、压缩空气注入装置和变流喷嘴等。

● 全液压伸缩臂架，两级回转，两级伸缩。折叠小臂360°回转，
操作无死角。臂架各动作速度可调，无级调速。
有线，无线双用遥控器操作。

● 全新优化升级泵送系统，
优化管路组合，
PDI控制混凝土流量调节，
泵送稳定。



● 液压四轮转向，
适合各种复杂工况。



● PDI控制，泵送稳定，
适应性好。



● 两级伸缩，两级旋转臂架，
喷射无死角。

● 特制工程底盘，
性能稳定故障率低，维护简便。

● 液压驱动电缆卷筒及90m动力电缆，
稳定可靠，收放自如。





TUC3516N 湿喷台车

主要技术参数 Main technical parameters


底盘系统	发 动 机	云内品牌 输出功率: 92 kW/2400 rpm				
	传 动 系 统	液力传动系统				
	行 驶 速 度	低速挡0-5 km/h 高速挡0-15 km/h				
	爬 坡 能 力	40%(22°)				
	悬 挂 摆 动 角 度	±10°, 使底盘更好的适应不平路面。				
	转 向 系 统	液压四轮转向(4WS), 具有八字、半八字、斜行模式。				
	最 小 转 弯 半 径	内侧3500 mm, 外侧7300 mm				
内燃-液力机械传动 四轮驱动(4WD) 四轮转向(4WS)	行 驶 方 向	驾驶室布置方向与行驶方向一致				
	整 机 重 量	16.5 t				
	外 形 尺 寸	8600x2400x3670 mm (长x宽x高)				
	高压清洗水泵(选配)	最 大 供 水 量		500 L/h	添加剂输送泵	
		输 出 水 压		160 bar		液 压 马 达 驱 动, 电 液 比 例 控 制
		电 机 功 率		2.1 kW/1450 rpm		输 出 能 力 30-1000 L/h 输 出 压 力 16 bar

主要技术参数

Main technical parameters

混凝土输送泵	TUCSPJ35液压驱动活塞式混凝土输送泵, 自动快速切换的S型摆管阀, 料斗配备震动格筛及底开式卸料阀门。	泵 送 能 力 4-35 m³/h
		最 大 输 送 压 力 8 MPa 骨 料 最 大 粒 径 20 mm
电动液压动力组	电 动 机 55 kW/1480 rpm; 防护等级: IP55	
	液 压 泵 组 最 新 优 化 泵 送 系 统, 性 能 稳 定 可 靠。主 泵 及 阀 组 采 用 国 际、国 内 知 名 品 牌 产 品。	最 大 作 业 高 度 16 m 最 大 作 业 宽 30 m 最 远 作 业 距 离 15 m (前 方) 最 小 作 业 高 度 4 m 最 大 作 业 深 度 8 m (停 放 平 面 以 下)
喷浆机械臂	全 液 压 电 比 例 控 制 伸 缩 臂 架, 两 级 回 转, 两 级 伸 缩, 小 臂 可 折 叠, 操 作 无 死 角。臂 架 各 动 作 速 度 可 调, 无 级 调 速。有 线、无 线 双 用 遥 控 器 操 作。	
电缆卷筒	液 压 马 达 驱 动 收 卷 电 缆 电 缆 规 格 3x35+1	
添加剂箱	1000L+500L; 标 准 IBC 集 装 箱, 塑 料 箱 体, 金 属 防 护 框 架, 可 用 作 辅 助 水 箱。	
喷浆管路及配件	混 凝 土 输 送 泵 出 口 的 铰 接 管, 变 径 以 及 DN90 的 输 送 管、添 加 剂 和 压 缩 空 气 注 入 装 置, 以 及 变 流 喷 嘴 等。	

伸缩式喷浆臂喷射范围 Retractable spray arm spray range

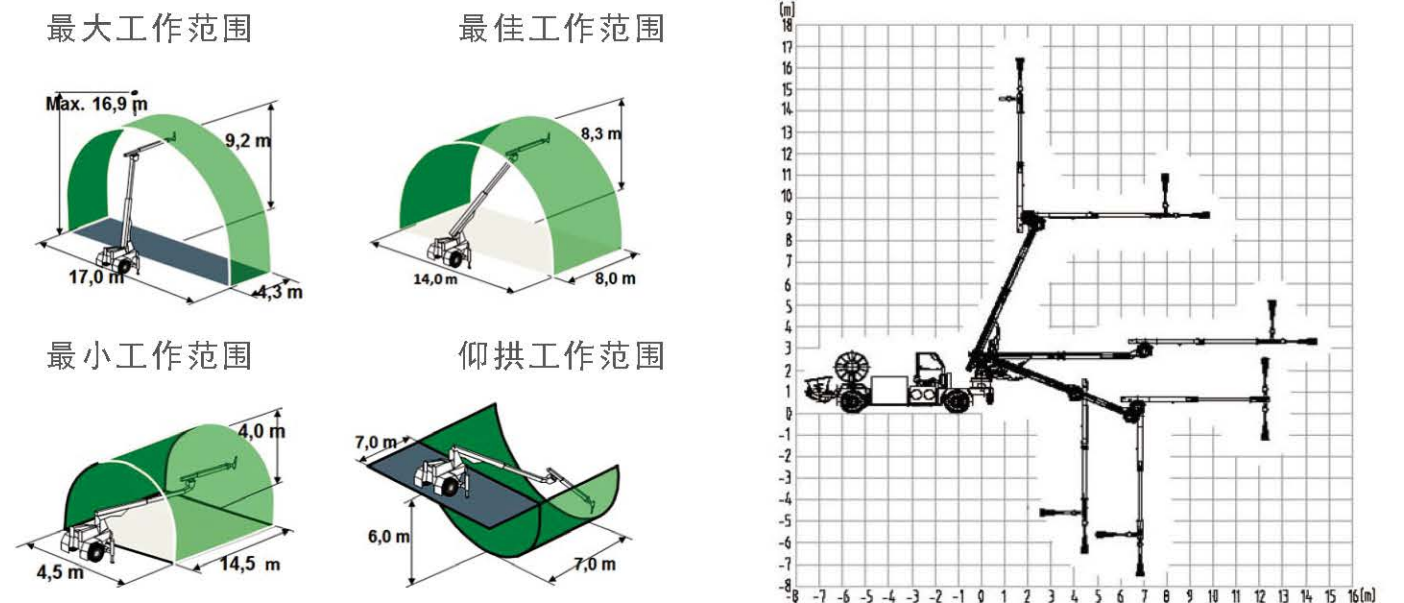

01

性价比最高。

02

臂架两级伸缩, 两级回转;
喷射无死角。

03

工程底盘, 四轮驱动,
四轮转向, 通过性好。

04

升级泵送系统, 优化管路组合,
泵送压力低, 不挑料。

05

采用1000L+500L双速凝剂桶设计,
一次性满足大流量喷浆施工需求。