

莲花抓

适用对象:

散装石料、钢材、废料等的装卸、搬运作业。

主要特点:

采用NM400钢材, 质量轻、耐磨;

销轴采用42CrMo合金钢热处理, 强度高、韧性好;

爪尖均采用HARDOX钢板制作, 更耐磨, 卡爪使用寿命长;

采用瑞士进口旋转马达, 扭矩更大, 提供更灵活抓取效果;


;

旋转系统采用柱塞铰车马达, 具有稳定的铰车制动功能;

全封闭式卡爪, 有效保护油缸;



莲花抓 A

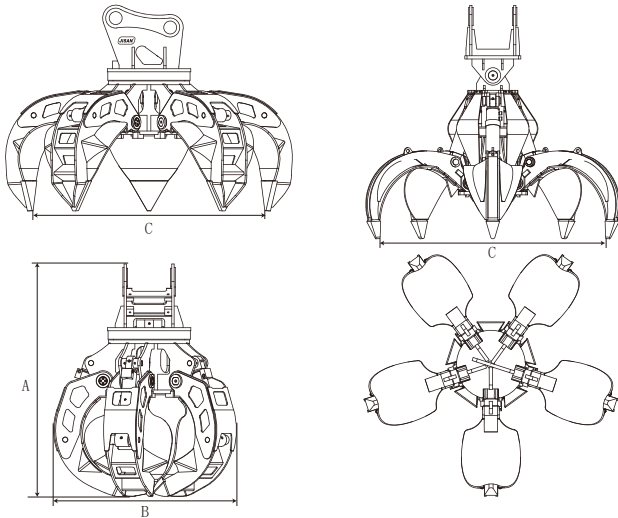

莲花抓 B

项目/型号	单位	JS160MF-4T	JS160MF-5T	JS160AS-4T	JS160AS-5T	JS1630AR-4T	JS1630AR-5T	JS1630AF-4T	JS1630AF-5T	JS1630AS-4T	JS1630AS-5T	JS1620AR-4T	JS1620AR-5T	JS1620MF-4T	JS1620MF-5T	JS1620AS-4T	JS1620AS-5T	JS1500S-5T	JS1200S-5T	JS1000S-5T
适用挖掘机	ton	6-9	6-9	6-9	6-9	9-16	9-16	9-16	9-16	9-16	9-16	18-30	18-30	18-30	18-30	18-30	18-30	9-16	18-26	28-35
重量	kg	355	420	385	450	900	1000	820	920	850	950	1850	2100	1500	1750	1600	1850	1000	1500	1950
高度 A	mm	1127	1127	1486	1486	1648	1648	1550	1550	1800	1800	1870	1870	1850	1850	2220	2220	2250	2680	3050
宽度 B	mm	1000	1000	1000	1000	1260	1260	1260	1260	1260	1260	1605	1534	1605	1534	1605	1534	1180	1352	1590
开口 C	mm	1200	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1600	1600	1600	2050	2050	2050	2050	2050	2050	1800	2200	2600
工作压力	bar	220	220	220	220	250	250	250	250	250	250	280	280	280	280	280	280	250	280	300
工作流量	lpm	100	100	100	100	160	160	160	160	160	160	220	220	220	220	220	220	160	220	300
容量	m ³	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.6	1	1.2
回转直径	mm	-	-	-	-	593	593	-	-	-	-	752	752	-	-	-	-	-	-	-

注: A-重型; B-利勃海尔型; R-旋转型; F-固定型; S-摇摆型; 4T-爪瓣4个; 5T-爪瓣5个