



赫锐德履带曲臂产品

HA12CEA

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 绿色环保、低噪音、零排放、免维护的大容量锂电。
- 精准高效的交流驱动系统、动力强劲、控制平稳。
- 全电比例控制，臂架可复合动作；平稳高效。
- 可实现行走过程中底盘全自动调平或者手动调平，底盘调平动作采用实时负载流量分配系统，操作平稳性增加。
- 200米内远程操控。
- 锂电池底部带有可拆装托盘，便于更换电池。
- 集成化回转减速机，回转更平稳；全面防护，适合粉尘环境。




产品配置

标准配置

自动调平平台	工作频闪灯
自动调平底盘	平台自锁门
喇叭	彩色显示屏
故障诊断系统	紧急下降系统
动作蜂鸣	紧急停止系统
远程操作主控	锂电池



选配功能

AC电源至平台
导气管至平台

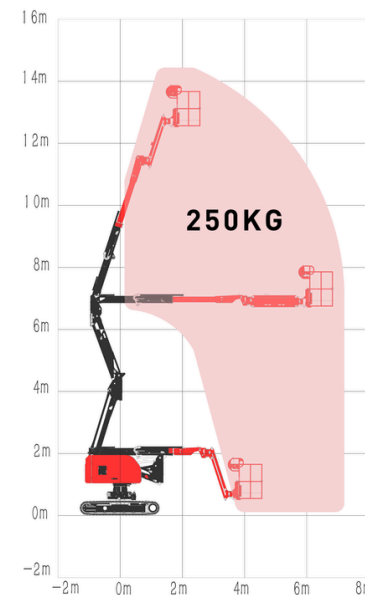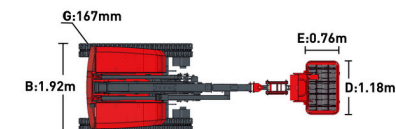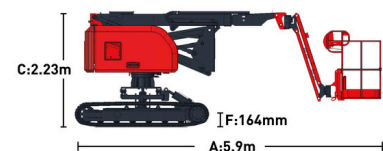

赫锐德自调平系列高空作业平台

型号	HA12CEA
最大工作高度	14.3m
最大平台高度	12.3m
最大水平延伸	6.55m
最大跨越高度	6.82m
A整机长度	5.9m
B整机宽度	1.92m
C整机高度	2.23m
D工作平台长度	1.18m
E工作平台宽度	0.76m
F最小离地间隙	164mm
性能	
额定载荷	250kg
最大行驶速度	1.3km/h
最大爬坡能力	45%
最小转弯半径	原地回转
转台回转角度	355°非连续
飞臂摆动角度	±80°
平台摆动角度	±85°
G尾摆	167mm
最大工作角度	2°
最大工作风速	12.5m/s
底盘调平角度（前后）	14°
底盘调平角度（左右）	14°
动力	
蓄电池	48V/304AH
充电器	100-240VAC/16A
驱动电机	交流48V/5KW
液压油箱容量	54L
举升电机	交流48V/5KW
履带型号	300X52.5X116
重量	
整机重量	5700kg

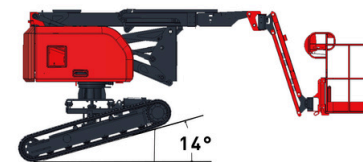

赫于声 · 锐于心 · 德于行