



赫锐德履带调平产品

HC0607EA

符合GB/CE/ANSI标准

产品亮点

- 布局简单，易维护保养。
- 纯电驱动零排放，噪音小，爬坡能力强。
- 原地转向，适合复杂工况。
- 电池续航能力强。

产品配置

标准配置

- | | |
|--------|---------|
| 自动刹车系统 | 紧急停止按钮 |
| 单向延伸平台 | 倾斜保护系统 |
| 折叠护栏 | 安全检修支撑杆 |
| 平台自锁门 | 故障诊断系统 |
| 充电保护系统 | 标准运输叉车孔 |
| 比例控制 | 工作频闪灯 |
| 紧急下降系统 | 工作时间表 |
| 动作蜂鸣 | 喇叭 |
| GPS | 负载感应系统 |


选配功能

- AC电源至平台
- 导气管至平台




赫锐德自调平系列高空作业平台

型号	HC0607EA
A最大平台高度	5.9m
最大工作高度	7.9m
B工作平台长度	1.67m
C工作平台宽度	0.74m
平台延伸尺寸	0.9m
D整机高度(护栏升起)	2.39m
整机高度(护栏折叠)	2.06m
E整机长度(带梯子)	2.02m
F整机宽度	1.47m/1.3m
G最小离地间隙	80mm
性能	
额定载荷	250kg
延伸平台安全工作载荷	113kg
最大工作人数(室内/室外)	2/1
行驶速度(收藏状态)	2.4km/h
最小转弯半径	原地回转
上升/下降时间	16s/34s
最大爬坡能力	40%
最大工作角度(侧向/纵向)	X(20°/-16°) ;Y(14°/-14°)
驱动方式	履带后驱
履带	250mmX72mmX60
动力	
蓄电池	8X12V/160Ah
充电器	100-240VAC/13.5A
重量	
整机重量	1890kg

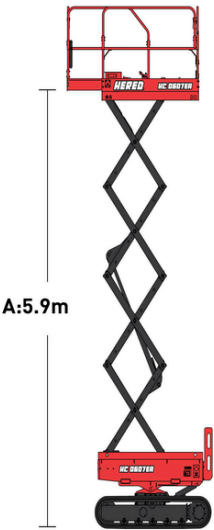


A:5.9m



D:2.39m

B:1.67m


E:2.02m



G:80mm

C:0.74m

F:1.47m/1.3m



赫于声 · 锐于心 · 德于行