



镜面玻璃（全六角）（平垫密封）公制

Mirror glass (all hexagonal) (flat gasket seal) metric

材料：铝合金 6061-，表面抛光处理，毛刺去除

观察镜面材质：白玻璃（可选钢化玻璃，高硼硅玻璃）

密封圈类型：丁晴橡胶 NBR60°，以黑色为主要颜色（定制可选氟胶、硅胶、PC、三元乙丙）

螺纹处密封圈：丁晴橡胶（定制可选氟胶、硅胶、PC、三元乙丙）

使用工作温度建议：-20° C~150° C

使用工作压力建议：低于 1.5Mpa

Material: Aluminum Alloy 6061,surface polished. Burr removal


Observe the mirror material: glass (Optional tempered glass, high borosilicate glass)

Seal ring type: nbr60 °, with black as the main color(Customized optional fluorine glue, silicone, PC, EPDM)

Sealing ring at thread: NBR (Customized optional fluorine glue, silicone, PC, EPDM)

Recommended operating temperature:-20°C-150°C

Recommended working pressure: lower than 1.5MPa

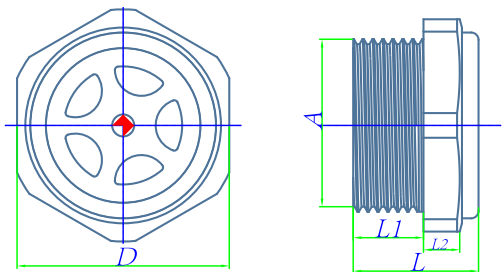

铝合金油镜常规公制螺纹 密封方式（平垫密封）六角

Ltem NO.	Size	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	Glass (mm)
ZYZZ-PGM10	M10	M10*1	14	7	4	17	3
ZYZZ-PGM12	M12	M12*1.5	14	7	4	17	3
ZYZZ-PGM14	M14	M14*1.5	15	7	5	21	2.5
ZYZZ-PGM16	M16	M16*1.5	15	7	5	21	3
ZYZZ-PGM18	M18	M18*1.5	17	9	5	21	3
ZYZZ-PGM20	M20	M20*1.5	17	9	5	24	3
ZYZZ-PGM22	M22	M22*1.5	17	9	5	26	3
ZYZZ-PGM24	M24	M24*1.5	18.5	10	6	32	4
ZYZZ-PGM26	M26	M26*1.5	18.5	10	6	32	4
ZYZZ-PGM27	M27	M27*1.5	18.5	10	6	32	4
ZYZZ-PGM30	M30	M30*1.5	18.5	10	6	36	4
ZYZZ-PGM33	M33	M33*1.5	22	12	7	40	4
ZYZZ-PGM36	M36	M36*1.5	22	12	7	42	4
ZYZZ-PGM42	M42	M42*1.5	22.5	12	7.5	50	4
ZYZZ-PGM48	M48	M48*1.5	23.5	13	7.5	55	5



镜面玻璃（全六角）（平垫密封）英制

Mirror glass (all hexagonal) (flat gasket seal) inch

材料：铝合金 6061-，表面抛光处理，毛刺去除。

观察镜面材质：白玻璃。（可选钢化玻璃，高硼硅玻璃）

密封圈类型：丁晴橡胶 NBR60°，以黑色为主要颜色。（定制可选氟胶、硅胶、PC、三元乙丙）。

螺纹处密封圈：丁晴橡胶。（定制可选氟胶、硅胶、PC、三元乙丙）

使用工作温度建议：-20° C~150°

使用工作压力建议：低于 1.5Mpa。

Material: Aluminum Alloy 6061, surface polished. Burr removal.


Observe the mirror material: glass. (Optional tempered glass, high borosilicate glass)

Seal ring type: nbr60 °, with black as the main color.(Customized optional fluorine glue, silicone, PC, EPDM)

Sealing ring at thread: NBR, (Customized optional fluorine glue, silicone, PC, EPDM)

Recommended operating temperature: - 20 ° C ~ 150 ° C.

Recommended working pressure: lower than 1.5MPa.

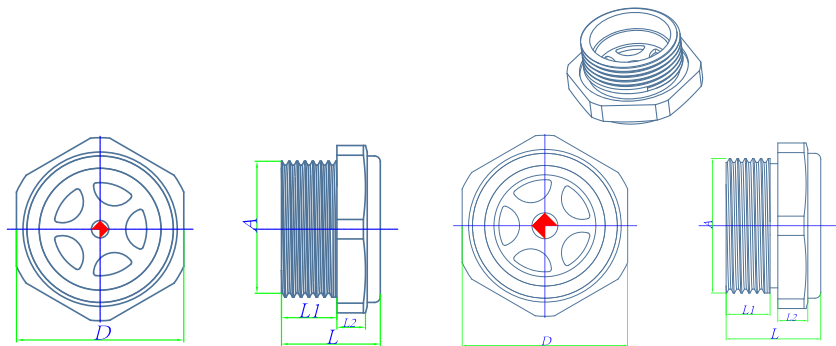

铝油镜常规英制螺纹 密封方式（平垫密封）

Ltem NO.	Size	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	Glass (mm)
ZYZZ-BG14	1/4"	G1/4	14	7	4.5	17	3
ZYZZ-BG38	3/8"	G3/8	16.5	9	5	21	3
ZYZZ-BG12	1/2"	G1/2	17.5	10	5	26	3
ZYZZ-BG34	3/4"	G3/4	18.5	10	6	32	4
ZYZZ-BG1	1"	G1	23.5	13	7	40	4
ZYZZ-BG114	1-1/4"	G1-1/4	24	13.5	7	50	5
ZYZZ-BG112	1-1/2"	G1-1/2	24	13.5	7	55	5
ZYZZ-BG2	2"	G2	26	14.5	8	70	6

铝油镜常规英制螺纹 密封方式（O型圈密封）

Ltem NO.	Size	A (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	D (mm)	Glass (mm)
ZYZZ-OBG14	1/4"	G1/4	14	7	4.5	17	3
ZYZZ-OBG38	3/8"	G3/8	16.5	9	5	21	3
ZYZZ-OBG1/2	1/2"	G1/2	17.5	10	5	26	3
ZYZZ-OBG3/4	3/4"	G3/4	18.5	10	6	32	4
ZYZZ-OBG1	1"	G1	23.5	13	7	40	4
ZYZZ-OBG114	1-1/4"	G1-1/4	24	13.5	7	50	5
ZYZZ-OBG112	1-1/2"	G1-1/2	24	13.5	7	55	5
ZYZZ-OBG2	2"	G2	26	14.5	8	70	6