

镜面有机玻璃（圆形六角）（平垫密封）

Mirror plexiglass (round hexagonal) (flat gasket seal)

材料：铝合金 6061-，表面抛光处理，毛刺去除。

观察镜面材质：聚氨酯（PC- 塑料）。（可选钢化玻璃，高硼硅玻璃）

密封圈类型：丁晴橡胶 NBR60°，以黑色为主要颜色。（定制可选氟胶、硅胶、PC、三元乙丙）。

螺纹处密封圈：丁晴橡胶。（定制可选氟胶、硅胶、PC、三元乙丙）

使用工作温度建议：0° C~100° C

使用工作压力建议：低于 1.5Mpa。

Material: Aluminum Alloy 6061, surface polished. Burr removal.


Observe the mirror material: Polyurethane (PC-plastic). (Optional tempered glass, high borosilicate glass)

Seal ring type: nbr60 °, with black as the main color.(Customized optional fluorine glue, silicone, PC, EPDM)

Sealing ring at thread: NBR (Customized optional fluorine glue, silicone, PC, EPDM)

Recommended operating temperature: - 0 ° C ~ 100 ° C.

Recommended working pressure: lower than 1.5MPa.

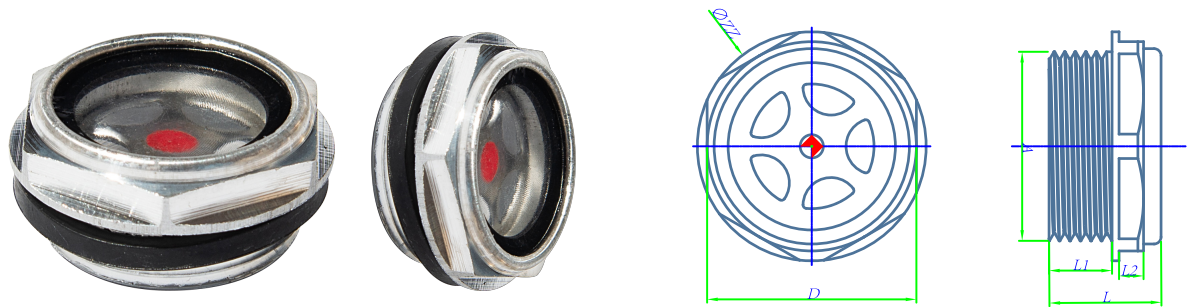

密封方式（平垫密封）圆形六角 有机玻璃

| Ltem NO.   | Size | A<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | ZZ<br>(mm) | GLASS |
|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|-------|
| ZYZZ-YJM14 | M14  | M14*1.5   | 16        | 7          | 3          | 17        | 20         | 2.5   |
| ZYZZ-YJM16 | M16  | M16*1.5   | 15        | 7          | 3          | 17        | 20         | 2.5   |
| ZYZZ-YJM20 | M20  | M20*1.5   | 15        | 8          | 3          | 24        | 26         | 3     |
| ZYZZ-YJM22 | M22  | M22*1.5   | 15        | 8          | 3          | 24        | 26         | 3     |
| ZYZZ-YJM24 | M24  | M24*1.5   | 16        | 9          | 3          | 29        | 32         | 4     |
| ZYZZ-YJM26 | M26  | M26*1.5   | 16        | 9          | 3          | 29        | 32         | 4     |
| ZYZZ-YJM27 | M27  | M27*1.5   | 16        | 9          | 3          | 29        | 32         | 4     |
| ZYZZ-YJM42 | M42  | M42*1.5   | 16        | 9          | 3          | 29        | 51         | 4     |
| ZYZZ-YJG12 | 1/2" | G1/2      | 15        | 8          | 3          | 24        | 26         | 3     |
| ZYZZ-YJG34 | 3/4" | G3/4      | 15        | 9          | 3          | 24        | 32         | 4     |

铜油标（圆形六角）（O 型圈密封）

Copper oil mark (Round hexagonal) (O-ring seal)

材料：黄铜 58-3

观察镜面材质：白玻璃。（可选钢化玻璃，高硼硅玻璃）

密封圈类型：氟胶 FKM70°，以棕色为主要颜色。（定制可选 NBR、硅胶、PC、三元乙丙）。

螺纹处密封圈：丁晴橡胶。（定制可选氟胶、硅胶、PC、三元乙丙）

使用工作温度建议：-20° C-200° C

使用工作压力建议：低于 0.3Mpa。

Material: Brass 58-3


Observe the mirror material: glass. (Optional tempered glass, high borosilicate glass)

Sealing ring type: fluorine rubber FKM70°, with brown as the main color. (Custom optional , NBR, silica gel, PC, EPDM).

Sealing ring at thread: NBR。（Customized optional fluorine glue, silicone, PC, EPDM)

Recommended operating temperature: - 20 ° C - 200 ° C.

Recommended working pressure: lower than 0.3MPa.

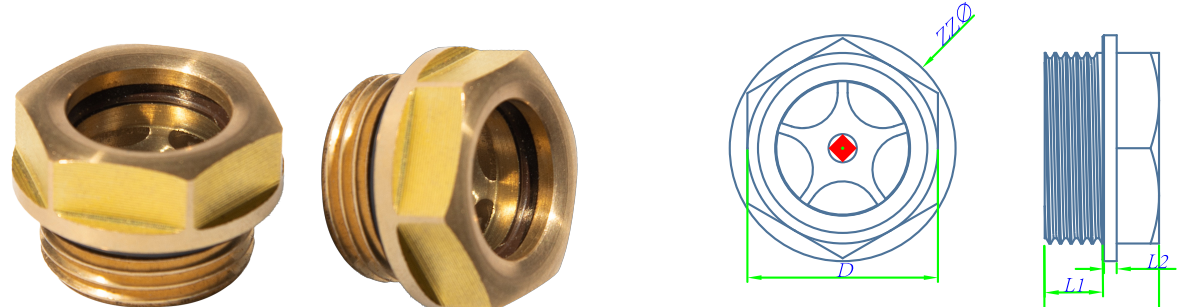

黄铜油标公制螺纹 Brass oil mark metric thread

| Ltem NO.   | Size | A<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | ZZ<br>(mm) |
|------------|------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| ZYZZ-TTM10 | M10  | M10*1     | 15        | 7          | 1.7        | 14        | 16         |
| ZYZZ-TTM12 | M12  | M12*1.5   | 15        | 7          | 2          | 14        | 17         |
| ZYZZ-TTM14 | M14  | M14*1.5   | 15        | 7.5        | 2          | 17        | 19         |
| ZYZZ-TTM16 | M16  | M16*1.5   | 16.5      | 8          | 2          | 19        | 22         |
| ZYZZ-TTM18 | M18  | M18*1.5   | 16.5      | 8          | 2          | 19        | 22         |
| ZYZZ-TTM20 | M20  | M20*1.5   | 16.5      | 8          | 2          | 22        | 25         |
| ZYZZ-TTM22 | M22  | M22*1.5   | 16.5      | 8          | 2          | 24        | 27         |
| ZYZZ-TTM24 | M24  | M24*1.5   | 16.5      | 8          | 2          | 24        | 29         |
| ZYZZ-TTM26 | M26  | M26*1.5   | 17.5      | 8.5        | 3          | 27        | 32         |
| ZYZZ-TTM27 | M27  | M27*1.5   | 16        | 8          | 2          | 27        | 32         |
| ZYZZ-TTM30 | M30  | M30*1.5   | 16.5      | 8          | 2          | 30        | 35         |
| ZYZZ-TTM33 | M33  | M33*1.5   | 17.5      | 9          | 2.2        | 32        | 38         |
| ZYZZ-TTM36 | M36  | M36*1.5   | 17.5      | 9          | 2.2        | 36        | 42         |
| ZYZZ-TTM42 | M42  | M42*1.5   | 17.5      | 9          | 2          | 42        | 48         |
| ZYZZ-TTM48 | M48  | M48*1.5   | 20        | 10         | 2.5        | 48        | 55         |
| ZYZZ-TTM60 | M60  | M60*2     | 28        | 14         | 3.5        | 64        | 71         |

黄铜油标螺纹英制和非标螺纹 Brass oil standard thread inch and non-standard thread

| Ltem NO.    | Size   | A<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | D<br>(mm) | ZZ<br>(mm) |
|-------------|--------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| ZYZZ-TTF12  | M12    | M12*1.25  | 15        | 7          | 2          | 14        | 17         |
| ZYZZ-TTF27  | M27    | M27*2     | 16        | 8          | 2          | 27        | 32         |
| ZYZZ-TTF30  | M30    | M30*2     | 16.5      | 8          | 2          | 30        | 35         |
| ZYZZ-TTF33  | M33    | M33*2     | 17.5      | 9          | 2.2        | 32        | 38         |
| ZYZZ-TTF36  | M36    | M36*2     | 17.5      | 9          | 2.2        | 36        | 42         |
| ZYZZ-TTF42  | M42    | M42*2     | 17.5      | 9          | 2          | 42        | 48         |
| ZYZZ-TTF48  | M48    | M48*2     | 20        | 10         | 2.5        | 48        | 55         |
| ZYZZ-TTG14  | 1/4'   | G1/4      | 15        | 7.5        | 2          | 17        | 19         |
| ZYZZ-TTG38  | 3/8'   | G3/8      | 16.5      | 8          | 2          | 19        | 22         |
| ZYZZ-TTG12  | 1/2'   | G1/2      | 16.5      | 8          | 2          | 22        | 25         |
| ZYZZ-TTG34  | 3/4'   | G3/4      | 17.5      | 8.5        | 3          | 27        | 32         |
| ZYZZ-TTG1   | 1'     | G1        | 17.5      | 9          | 2.2        | 32        | 38         |
| ZYZZ-TTG114 | 1-1/4' | G1-1/4    | 17.5      | 9          | 2          | 42        | 48         |
| ZYZZ-TTG112 | 1-1/2' | G1-1/2    | 20        | 10         | 2.5        | 48        | 55         |
| ZYZZ-TTG2   | 2'     | G2        | 28        | 14         | 3.5        | 64        | 71         |
| ZYZZ-TTG212 | 2-1/2' | G2-1/2    | 27        | 15         | 3.5        | 79        | 89         |