

发电机组

高可靠、经久耐用、用途广泛的发电机组可为各种移动电力需求提供最佳解决方案。能够在需要临时/应急电力需求的各种应用中持续运行。
不同系列的发电机组有多种选择和配置,可满足当地对噪音和废气排放的各种要求。



储能系统

我们的电池储能系统(BESS)支持接入发电机组、光伏板或电网等多种能源进行储能,并能在需要时向用电端灵活调度电力。
Pramac储能系统既可独立运行,也可与任意柴油发电机组成混合模式,有效降低燃油消耗与碳排放。



照明灯塔

除本画册展示的产品外,Pramac还提供多种型号的照明灯塔,包括混合动力系统、液压升降杆及固定底座式机型。
此外,我们也能根据客户需求提供定制化专属型号,全面满足不同市场与应用领域的特殊需求。




关于 PRAMAC

作为一家全球化企业,我们传承历史底蕴,更以敏捷与多元驱动创新,持续打造核心竞争力。

充满活力的现状,源自我们对持续增长与自我革新的渴望。
我们坚守卓越品质,践行环保理念,并尊重每一位客户与员工。
作为集团,我们持续为员工和客户的健康福祉投资。
我们坚信,构建包容多元的职场环境、激发并提升员工敬业度,是企业制胜的核心。

我们的业务遍布全球150多个国家和地区,在各大洲均设有商业分支机构、仓储中心及生产基地。公司致力于提供全面且灵活的产品系列,满足全球客户多元化的能源需求。

- 制造工厂
- 办公机构,仓储中心 及商业分支机构

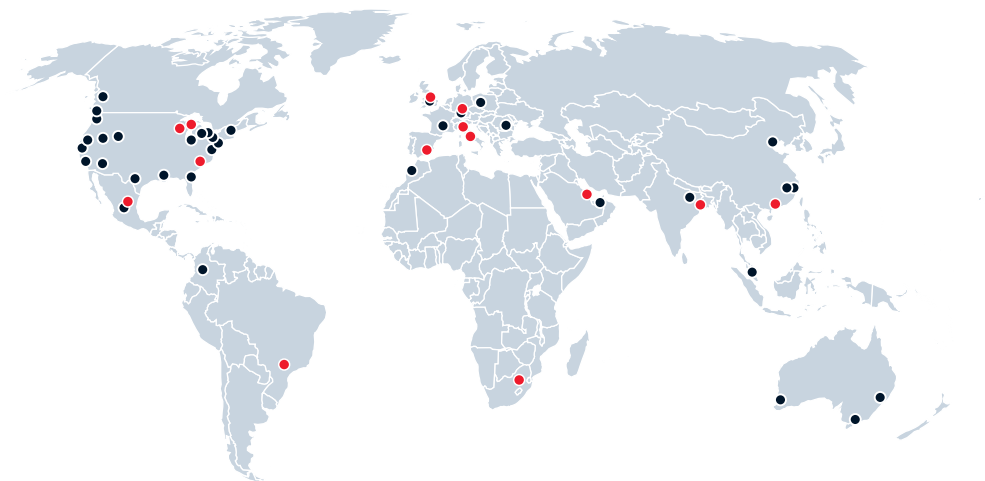

经销商

奔马富利(佛山)动力设备有限公司
中国广东省佛山市顺德区大良街道五沙新辉路25号
电话 +86 757 22804857 - info.cn@pramac.com
www.pramac.com / www.pramacparts.com



产品图片仅供参考,可能与产品不符。制造商保留更改型号和功能权利,恕不另行通知。
[ZH_2026-09_v2.0]



照明灯塔



PTL4-M

创新源于对空间的精心管理。PTL4-M 系列照明灯塔在非常紧凑的结构内满足了几乎所有市场需求。

主要特点

- 高度: 7.2 m
- 4x320W LED
- 手动/电动升降系统
- 续航时间: 257 小时
- 现场型拖车
- 2缸水冷发动机
- 照明: 8500 m² 平方米 (最低 1 勒克斯)



PTL4-M 混合动力

PTL4-M 系列照明灯塔现在可采用混合动力系统, 该系统由一台双缸柴油发动机和一个 AGM 电池组组成。

主要特点

- 高度: 7.2 m
- 4x240W LED
- 可调灯功率
- 手动/电动升降系统
- 续航时间: 长达 591 小时
- 现场型拖车
- 2缸发动机 + AGM 电池组
- 照明: 长达 7000 m² 平方米 (最低 1 勒克斯)



混合动力



MTL2

MTL2 是该系列中最小的移动照明灯塔之一, 配有手推车, 便于运输。它还可选配额外的发电机或逆变器。

主要特点

- 高度: 5.2 m
- 4x240W LED
- 手动升降系统
- 手推车
- 无发电机
- 选项: 柴油或汽油发电机或逆变器
- 照明: 5300 m² 平方米 (最低 1 勒克斯)



PTL6-M

六盏 LED 泛光灯的高流明输出加上强劲的 3 缸发动机和 8 千伏安交流发电机, 使得 PTL6-M 系列照明塔成为采矿行业的理想机型。

主要特点

- 高度: 7.2 m
- 6x320W LED
- 手动/电动升降系统
- 续航时间: 140 小时
- 现场型拖车
- 3缸水冷发动机
- 照明: 10800 m² 平方米 (最低 1 勒克斯)



LPV-M

移动照明灯塔配有 AGM 电池组和三块太阳能电池板。高光效, 电池寿命长。

主要特点

- 高度: 7.8 m
- 4x120W LED
- 可调灯功率
- 手动/电动升降系统
- 续航时间: 长达 76 小时
- 现场型拖车
- 3x400Wp 太阳能电池板
- AGM 电池组
- 照明: 长达 4900 m² 平方米 (最低 1 勒克斯)



太阳能



LP7

LP7 照明灯塔可由外部电源供电。此外, 它还可以串联更多的装置, 从而在减少燃料消耗的同时获得更宽的照明面积。

主要特点

- 高度: 6.3 m
- 4x240W LED
- 手动升降系统
- 手推车
- 无发电机
- 可串联
- 照明: 6500 平方米 (最低 1 勒克斯)

