




江苏华骋科技有限公司

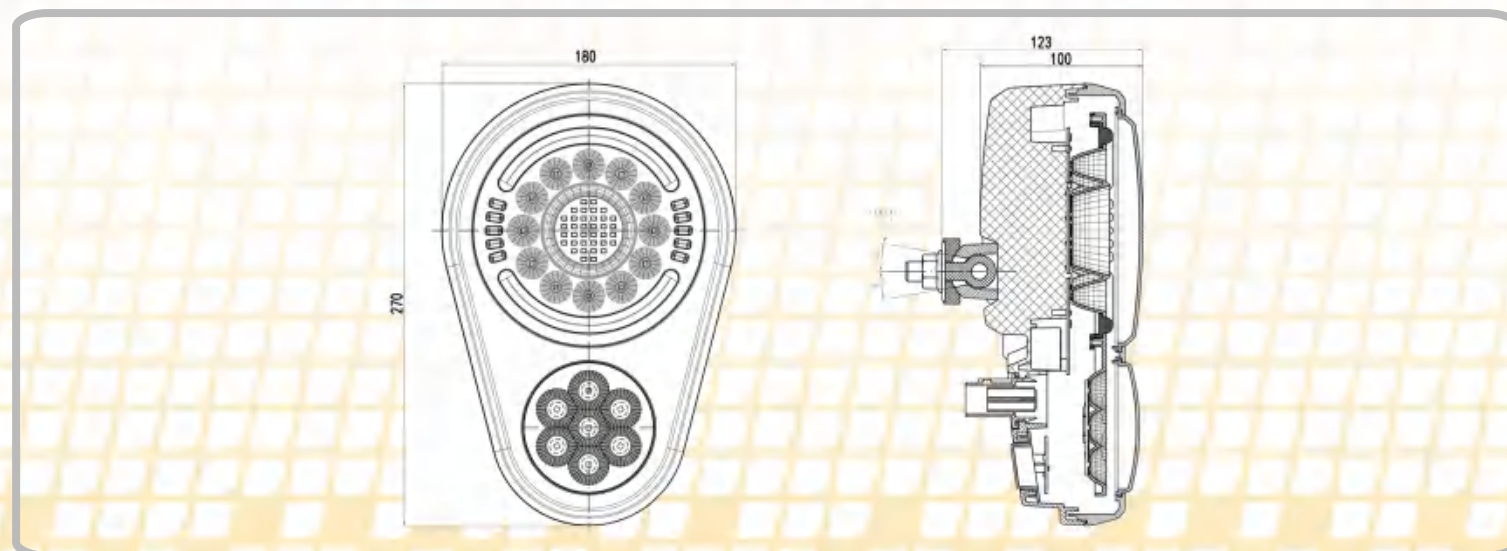

产品名称: HDL270x180-4 LED前组合灯 电压: 12V~24V

功率: 远光灯: 3W×12 近光灯: 1W×36 位置灯: 0.2W×24

前转向灯: 0.5W×7 后转向灯: 0.5W×7

色温: 5000k 5500K 光通量: 近光3600lm, 远光3200lm

产品优势:

配光性能符合JB/T 7694-2007《工程机械前照灯》要求;

振动、耐温、冲击符合JB/T 7159-2007《工程机械用车灯. 试验方法》要求;

防护等级符合GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》中IP67要求;

抗收音机干扰;

EMC测试辐射RE满足国标GB18655-2022等级3, 脉冲满足GB/T21437.2-2021, 最高要求3A、3B;

防静电试验满足GB/T 19951《道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法》要求;

外部金属件满足盐雾试验144小时

华骋