141145153161176

江苏华骋科技有限公司

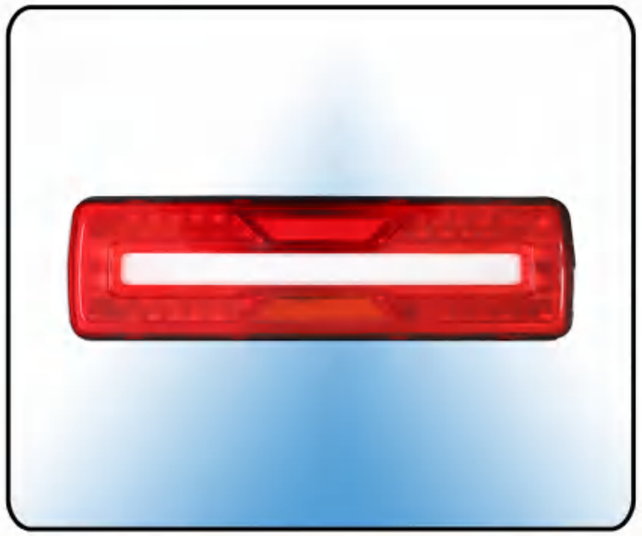

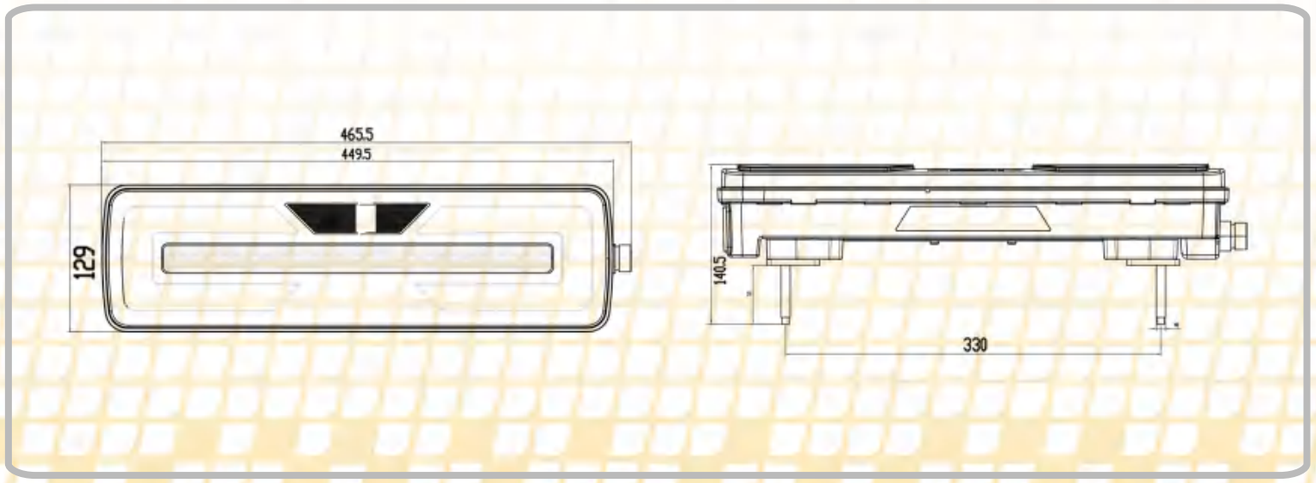

产品名称：XHL8-61 LED后组合灯

电　　压：18V-32V

功　　率：转向灯0.5W×10 倒车灯0.5W×8 制动/位置灯0.5W×16、示廓灯0.5W×4 后雾灯0.5W×12 侧标志灯0.5W×3

产品优势：

转向灯配光性能满足GB/T 17509《汽车及挂车转向信号灯配光性能》要求；

位置灯配光性能满足GB/T 5920《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》要求

振动、耐温、冲击符合JBT 7159-2007《工程机械用车灯.试验方法》要求；

防护等级符合GB 4208-2008 《外壳防护等级(IP代码)》中IP67要求；

抗收音机干扰；

脉冲满足GB/T21437.2-2021，最高要求3A、3B；

防静电试验满足GB/T 19951《 道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法》要求；

外部金属件满足盐雾试验144小时

华骋