

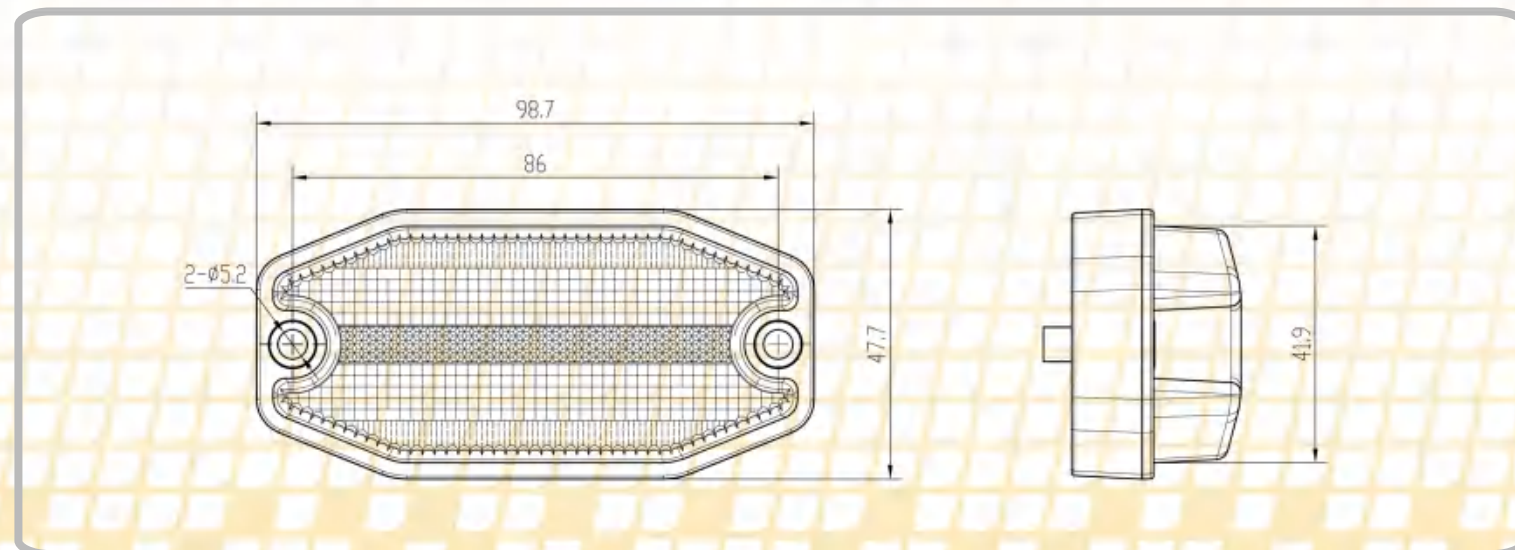


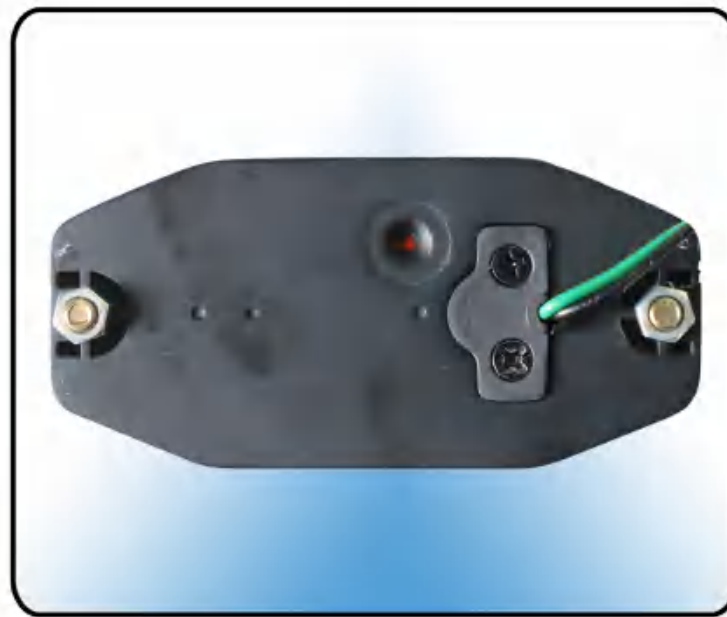

江苏华骋科技有限公司

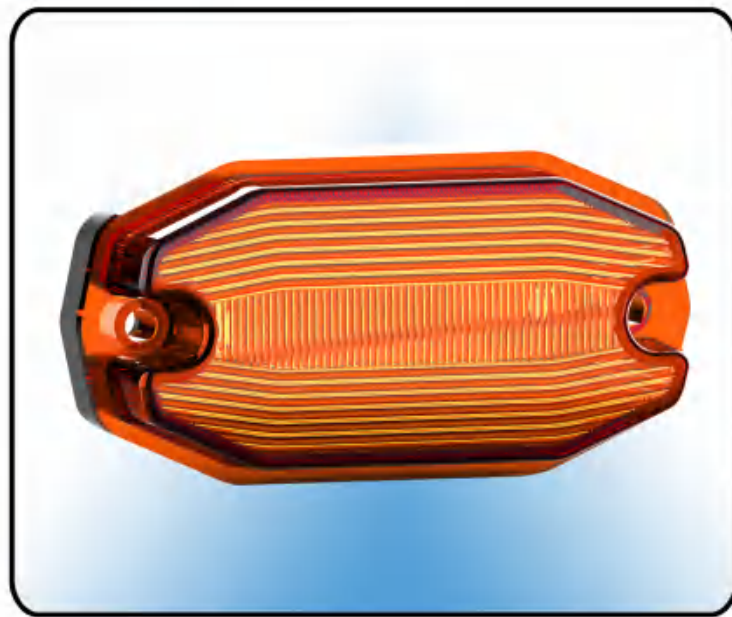

产品名称: XHL1-2.6 LED信号灯

电 压: 12V~24V

功 率: 3W

产品优势:

转向灯配光性能满足GB/T 17509《汽车及挂车转向信号灯配光性能》要求;

位置灯配光性能满足GB/T 5920《汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能》要求

振动、耐温、冲击符合JBT 7159-2007《工程机械用车灯. 试验方法》要求;

防护等级符合GB 4208-2008《外壳防护等级(IP代码)》中IP67要求;

抗收音机干扰;

脉冲满足GB/T21437.2-2021, 最高要求3A、3B;

防静电试验满足GB/T 19951《道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法》要求;

外部金属件满足盐雾试验144小时

华骋