
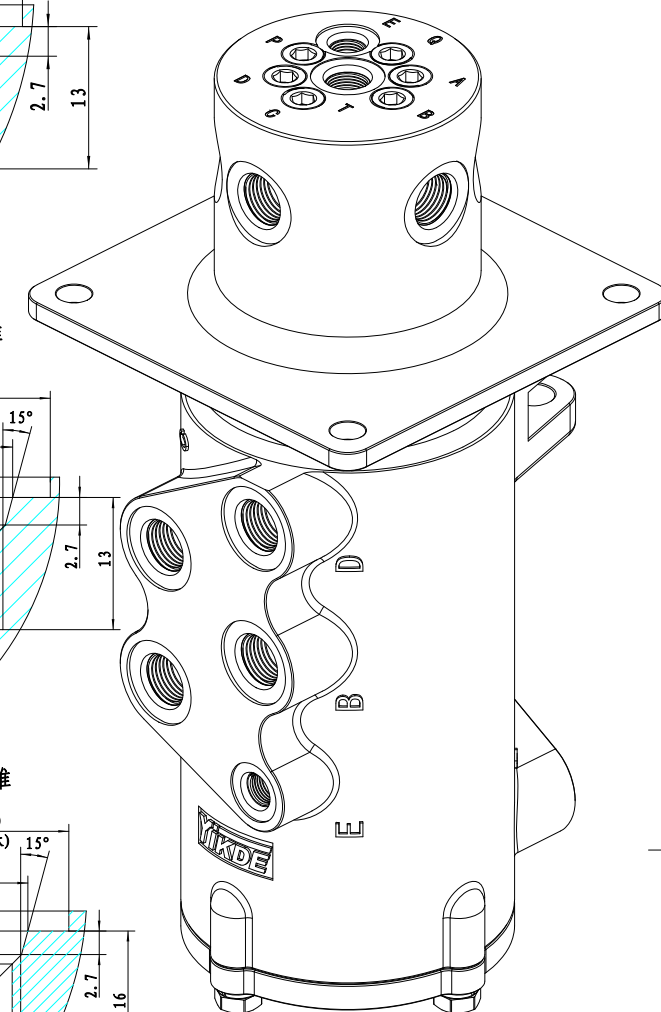
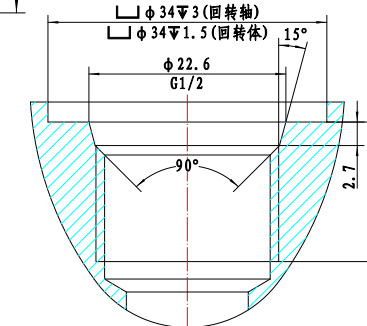

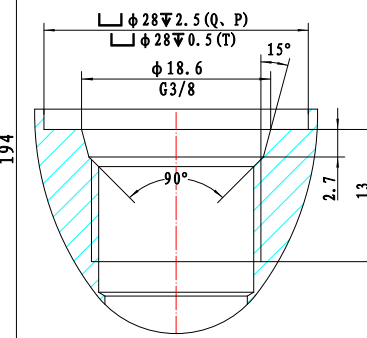



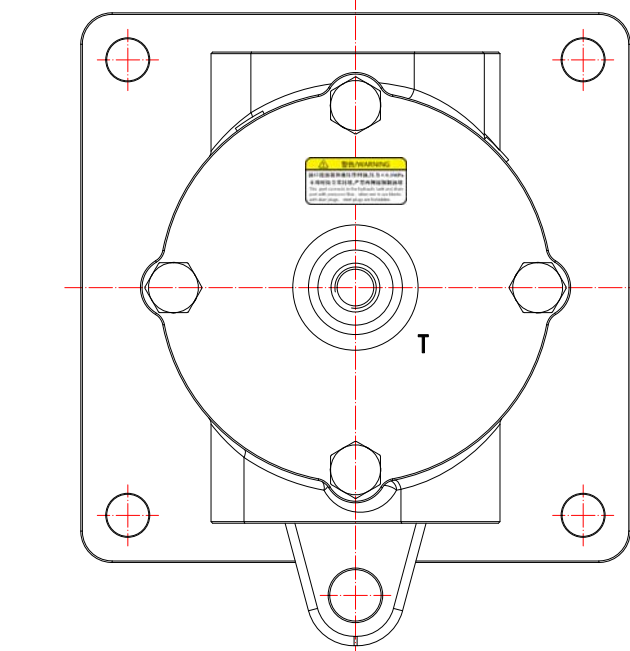





原理图		参数	油口	A/B/C/D	Q/P	E	T(回油)
A B C D E Q P T 	最大流量		100L/min	60L/min	30L/min	10L/min	
	最大压力		32Mpa	32Mpa	32Mpa	≤ 0. 3Mpa	
	回转轴螺纹	G1/2	G3/8	G1/4	G3/8		
	回转体(底盖)螺纹		G1/2		G1/4		
	油口标准	JIS B 2351					
	启动力矩	≤ 180N.m	回转力矩	≤ 140N.m			
	工作温度	-30~100℃		回转速度	≤ 15r/min		
	使用介质	46#抗磨液压油		回转路数	8路		

未 注 公 差 规 定 UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				设计变更 REVISION			产品名称 Product Name	中央回转接头			产品型号 Product Type	YHZ-8-22	
尺寸 DIMENSIONS	公差 TOLERANCES	其 它 OTHERS		变更前 OLD CODE									
≤6	±0.1	角度 ANGLE	±1° (<10)	变更后 CHANGE ORDER NO.				物料编码 Code	Y-105-0218	版本 Version	A	产 品 外 形 图 Dimensions & Specifications	
6~30	±0.2		±30' (≥10)	设计 Drawn By	2025.07.03			图 样 标 记 Stage Mark	重量(Kg) Weight	比例 Scale			
30~120	±0.3	侧圆角 CHAMFER	±1 (<30)	审核 Checked By				S		28.9	1:1.7	山东益凯德液压股份有限公司 SHANDONG YIKAIDE HYDRAULIC CO., LTD.	
≥120	±0.5		±2 (≥30)	批准 Approved By				图 幅 Worksheet	A3	视图 View			