



产品选型手册

山东益凯德液压股份有限公司

企业介绍 >>





山东益凯德液压股份有限公司位于山东济宁邹城市,公司成立于 2013 年,是一家液压元件研发、制造、销售和服务于一体的高新技术企业。

公司占地约 2 万平方米,高科技厂房 1 万平方米,高精度加工设备 80 多台,精密检测仪器 10 多台,试验检测设备 20 多台,公司拥有发明专利 5 项,实用新型专利项 26 项,并荣获“国家级高新技术企业”、“省级专精特新企业”“山东省瞪羚企业”、“济宁市一企一技术研发中心企业”,通过了 ISO9001 质量体系认证。

主营产品为中央回转接头、多路阀、平衡阀、电磁阀、手动泵、同步阀等。产品广泛用于工程机械、矿山机械、特种行走机械、农林机械等行业。

企业荣誉 >>



▶ 产品展示 >>



企业展示>>



公司大门



公司全景




制造车间



三坐标测量仪



圆柱度仪

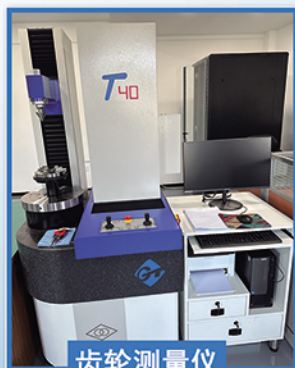

齿轮测量仪




盐雾试验机



回转测试台



阀组测试台

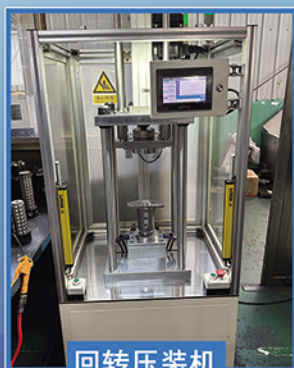


回转压装机

目 录

01	液压锁	001~015
02	平衡阀	016~027
03	多路阀	028~059
04	综合阀	060~097
05	中央回转接头	098~207

01

液压锁

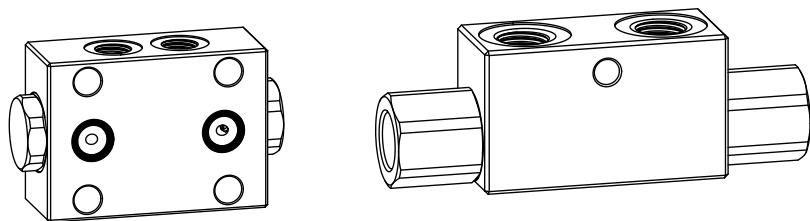

特点：

- 法兰、管式多种安装方式
- 双组工作油口无泄漏密封
- 开启压力稳定
- 结构紧凑，安装方便
- 有效抗油压冲击

功能说明:


双向液压锁由两个液控单向阀及先导阀芯组成，具有良好的闭锁性能。

允许油液可以由V1至C1或者V2至C2自由流动，而在两个相反的方向，阀都保持关闭(阻断) (C1至V1或者C2至V2)，以将液压油缸或其它执行机构保持或锁止;仅当V1或者V2处有足够的先导压力时才会反向流动，此时V1或V2充当对方的先导油口，推动活塞将阀芯推离阀座。


型号 \ 参数	安装方式	螺纹油口	最大压力	最大流量	先导比	页码
VBPDE G14 L	管式	G1/4	32MPa	20L/min	5.7:1	003
VBPDE G12 LA	管式	G1/2	32MPa	70L/min	4:1	004
VBPDE G14 2 CEXC	管式	G1/4	32MPa	20L/min	5.7:1	005
VBPDE G38 LA	管式	G3/8	32MPa	25L/min	4.4:1	006
VBPDE G12 A	管式	G1/2	32MPa	55L/min	4.5:1	007
VBPSL G38	管式	G3/8	30MPa	30L/min	6.5:1	008
SO-K6B-5W	法兰	M10×1	32MPa	10L/min	6.5:1	009
SO-K6B-9W	法兰	M14×1.5	32MPa	10L/min	4:1	010
SO-K6L-1W	管式	M14×1.5	32MPa	12L/min	6.6:1	011
SO-K8B-1	法兰	G3/8	32MPa	40L/min	5.1:1	012
SO-K8B-2	法兰	M18×1.5	32MPa	25L/min	6.6:1	013
SO-K8B-3	法兰	M14×1.5	32MPa	25L/min	5.1:1	014
SO-K8L-2	管式	G3/8	32MPa	30L/min	5.1:1	015

VBPDE G14 L


外形图

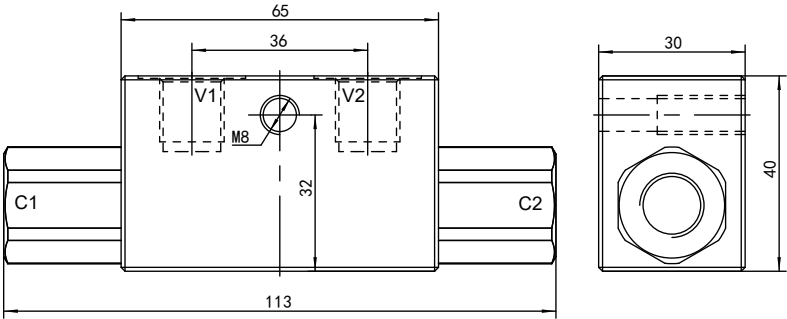

性能曲线图




原理图




技术参数

参数	型号	VBPDE G14 L
油口螺纹		G1/4 D=22 L=13
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		20L/min
最大压力		32MPa
先导比		5.7:1
重量		0.65kg
工作温度		-30~100°C
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS1638 9级和ISO4406 20/18/15级
阀体		45钢，表面电镀处理

视图




油口




VBPDE G12 LA

外形图

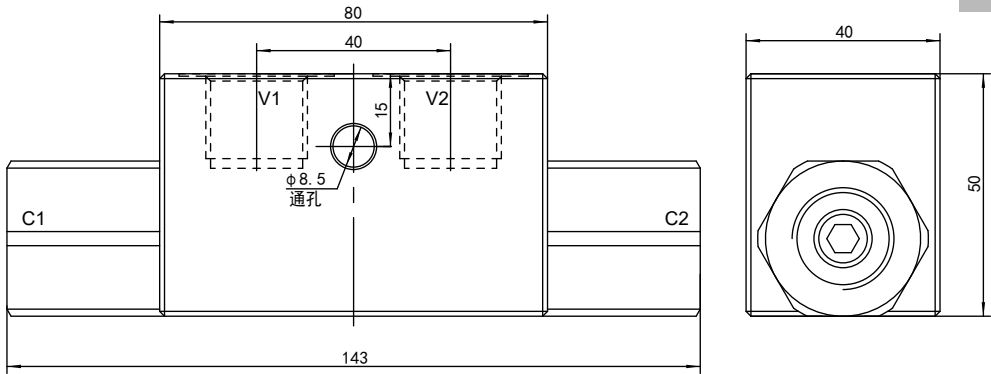


01

性能曲线图

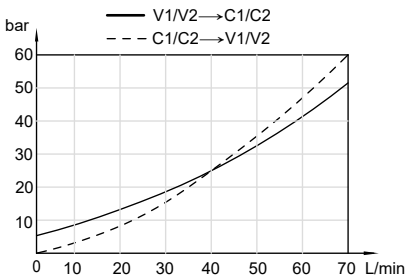


原理图




技术参数

参数	型号	VBPDE G12 LA
油口螺纹		G1/2 D=32 L=16
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		70L/min
最大压力		32MPa
先导比		4:1
重量		1.4kg
工作温度		-30~100°C
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体		45钢，表面电镀处理

视图




油口




VBPDE G14 2 CEXC


外形图

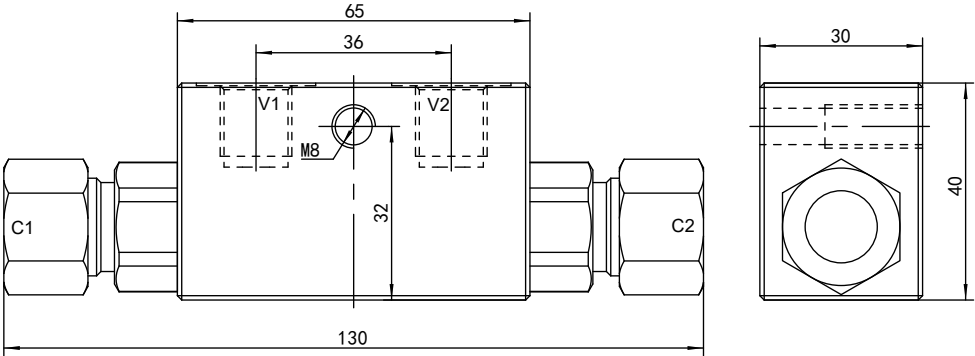

性能曲线图




原理图




技术参数

参数	型号	VBPDE G14 2 CEXC
油口螺纹		G1/4 D=22 L=13
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		20L/min
最大压力		32MPa
先导比		5.7:1
重量		0.66kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体		45钢，表面电镀处理

视图




油口




VBPDE G38 LA

外形图

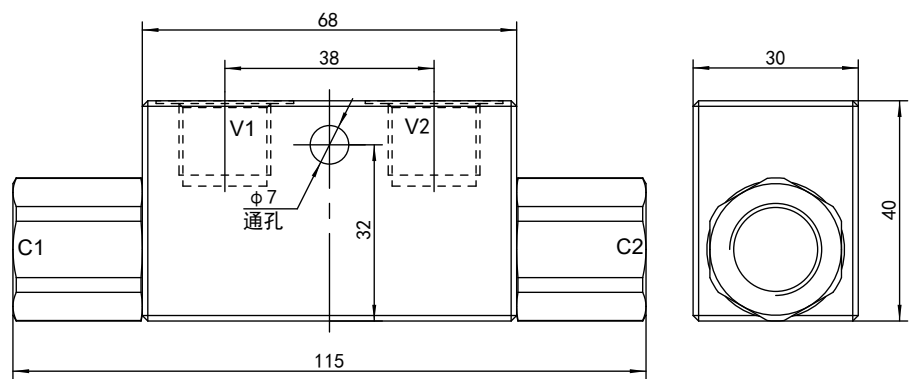


性能曲线图

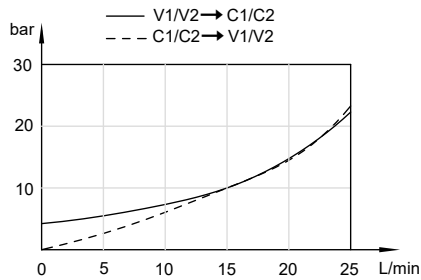


技术参数

参数	型号	VBPDE G38 LA
油口螺纹		G3/8 D=25 L=13
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		25L/min
最大压力		32MPa
先导比		4.4:1
重量		0.65kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体		45钢，表面电镀处理


原理图



视图




油口




VBPDE G12 A


外形图

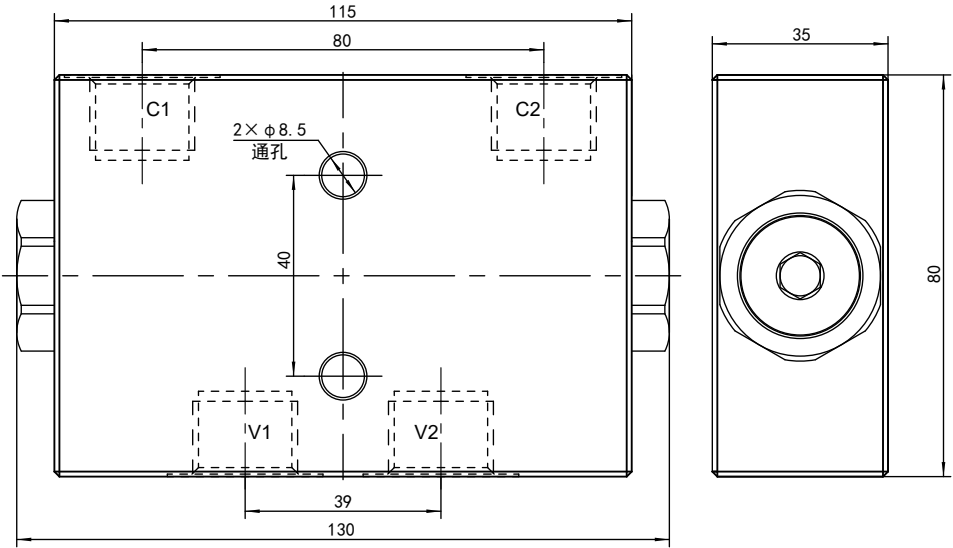

性能曲线图




原理图




技术参数

参数	型号	VBPDE G12 A
油口螺纹	G1/2	D=31 L=15
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	55L/min	
最大压力	32MPa	
先导比	4.5:1	
重量	2.2kg	
工作温度	-30~100°C	
工作介质	矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	45钢, 表面电镀处理	

视图




油口




VBPSL G38

外形图

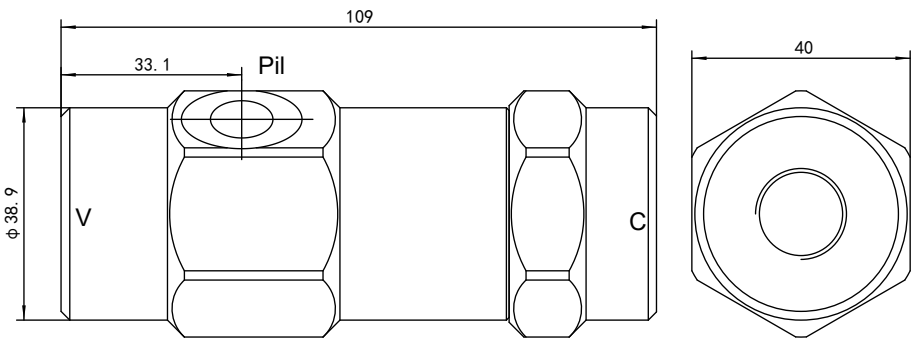


01

性能曲线图

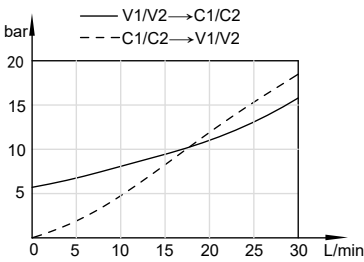


原理图




技术参数

参数	型号	VBPSL G38
油口螺纹	G3/8	L=14 (V,C)
油口螺纹	G1/4	D=22 L=12 (Pil)
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	30L/min	
最大压力	30MPa	
先导比	6.5:1	
重量	0.9kg	
工作温度	-30~100°C	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	45钢，表面电镀处理	

视图




油口




SO-K6B-5W


外形图

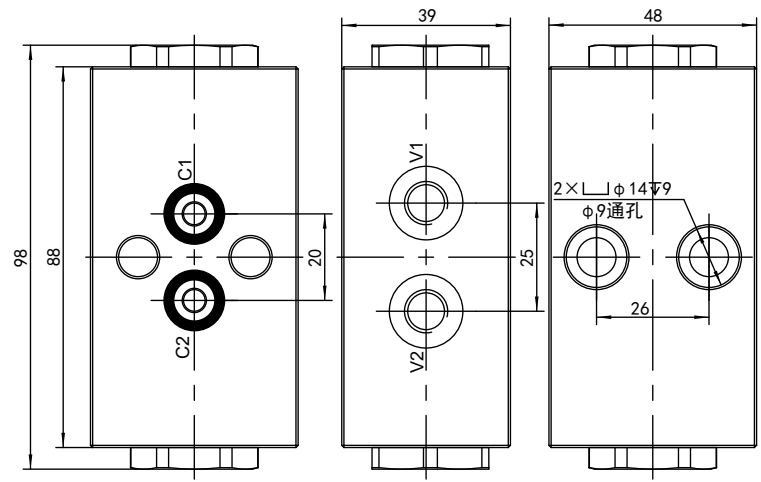

性能曲线图




原理图




技术参数

参数	型号	SO-K6B-5W
油口螺纹	M10×1	D=17 L=10
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	10L/min	
最大压力	32MPa	
先导比	6.5:1	
重量	1.2kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	45钢，表面电镀处理	
密封形式	O型圈(NBR)	
密封圈规格	Ø2.4×IDØ9.4	

视图




油口




SO-K6B-9W

外形图

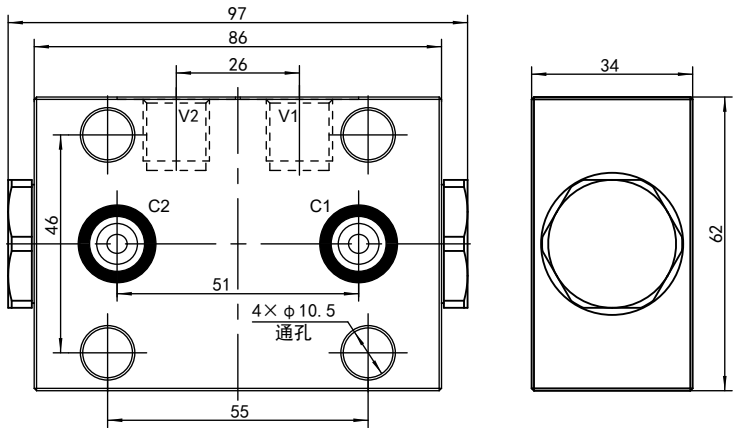


性能曲线图

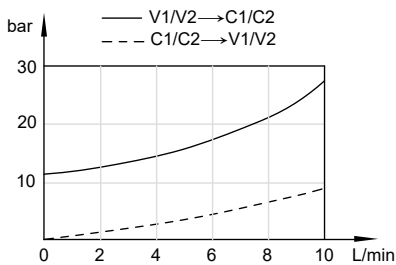


技术参数

参数	型号	SO-K6B-9W
油口螺纹		M14×1.5 D=25 L=13
油口标准		ISO 9974-1
最大流量		10L/min
最大压力		32MPa
先导比		4:1
重量		1.25kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体		45钢，表面电镀处理
密封形式		O型圈(NBR)
密封圈规格		Ø2.4×IDØ11.2


原理图



视图




油口




SO-K6L-1W


外形图

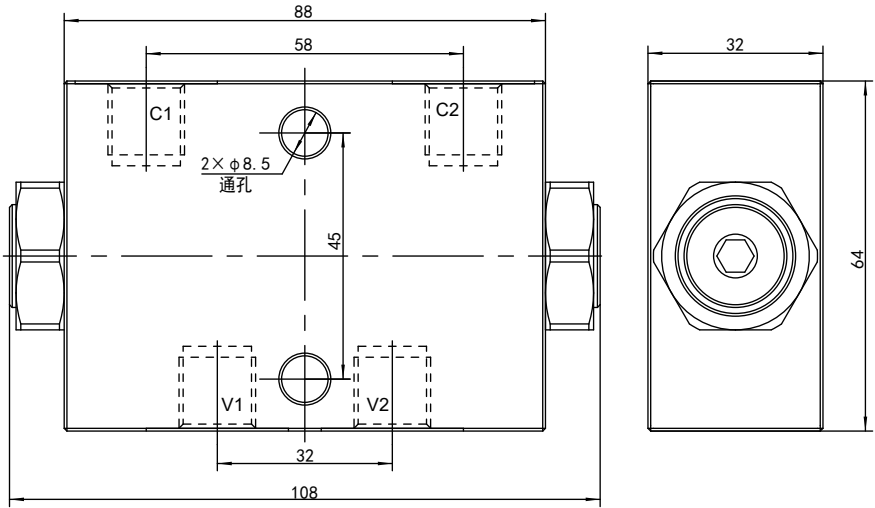


性能曲线图




原理图



视图



油口




技术参数


参数	型号	SO-K6L-1W
油口螺纹	M14×1.5	D=26 L=14
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	12L/min	
最大压力	32MPa	
先导比	6.6:1	
重量	1.3kg	
工作温度	-30~100°C	
工作介质	矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	45钢, 表面电镀处理	

SO-K8B-1

外形图

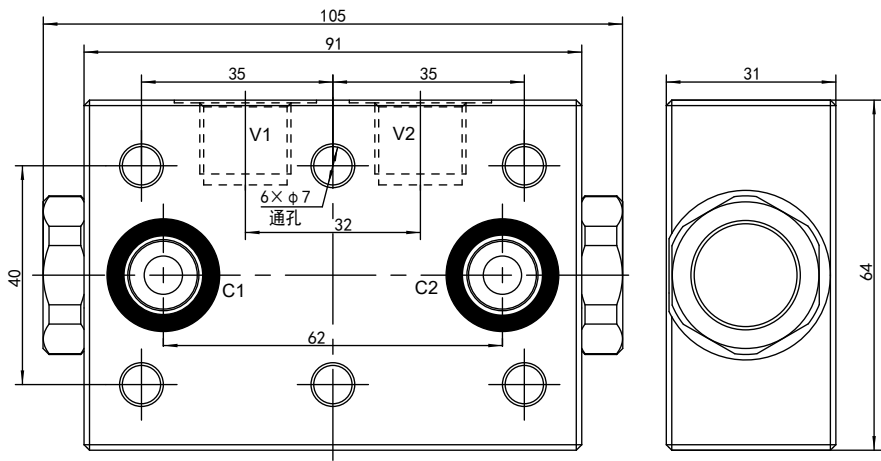


性能曲线图

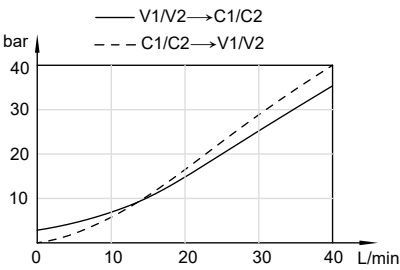


技术参数

参数	型号
油口螺纹	G3/8 D=28 L=13
油口标准	ISO 1179-1
最大流量	40L/min
最大压力	32MPa
先导比	5.1:1
重量	1.2kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	45钢，表面电镀处理
密封形式	O型圈(NBR)
密封圈规格	Ø2.4×IDØ15.2


原理图



视图




油口




SO-K8B-2

外形图


01

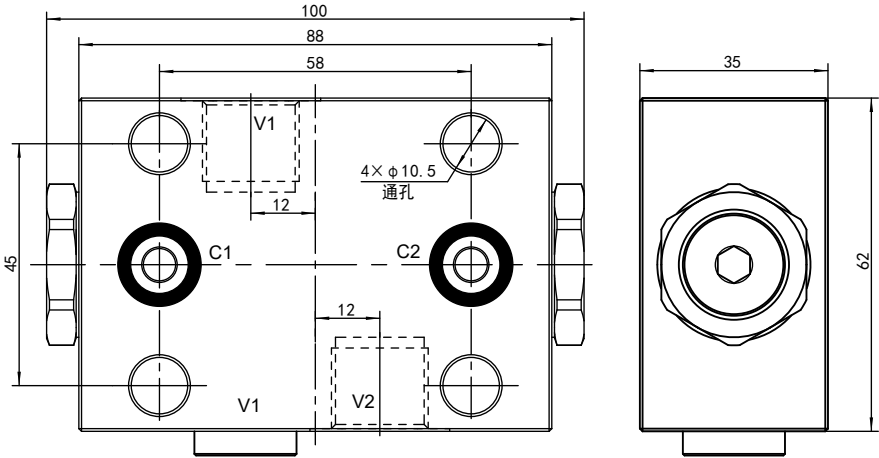

性能曲线图

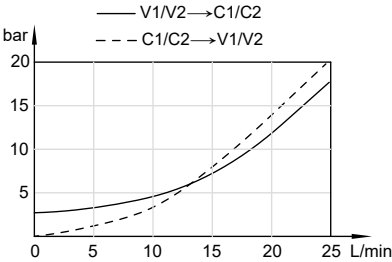


原理图




技术参数

参数	型号	SO-K8B-2
油口螺纹	M18×1.5 D=28 L=15	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	32MPa	
先导比	6.6:1	
重量	1.2kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	45钢，表面电镀处理	
密封形式	O型圈(NBR)	
密封圈规格	Ø2.65×IDØ11	

视图




油口




SO-K8B-3


外形图

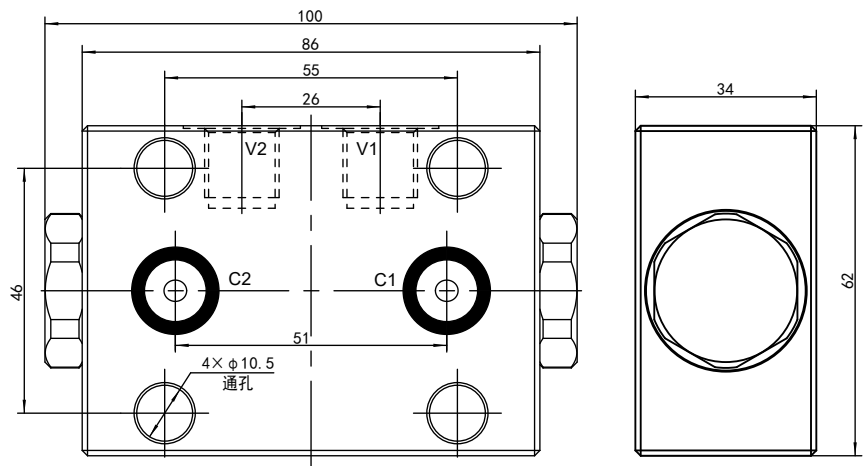

性能曲线图

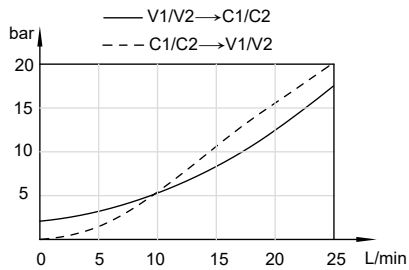


原理图




技术参数

参数	型号
油口螺纹	M14×1.5 D=22 L=13
油口标准	ISO 9974-1
最大流量	25L/min
最大压力	32MPa
先导比	5.1:1
重量	1.3kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	45钢，表面电镀处理
密封形式	O型圈(NBR)
密封圈规格	Ø2.4×IDØ11.6


视图



油口



平衡阀

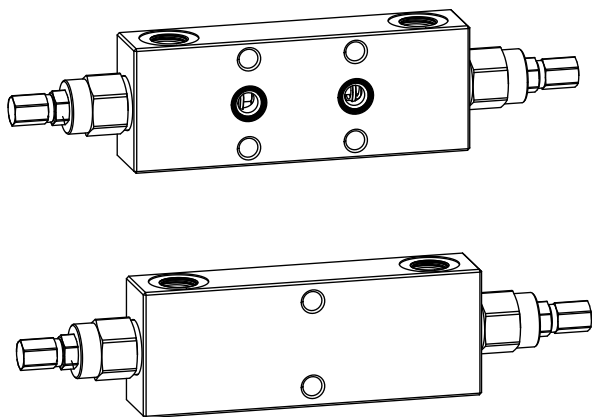

特点：

- 法兰、管式多种安装方式
- 双组工作油口无泄漏密封
- 开启压力稳定
- 结构紧凑，安装方便
- 有效抗油压冲击

功能说明：


平衡阀由单向阀及溢流阀芯组成，具有负载保持、安全负载和防止执行元件失控的作用。

通过调节C1和C2流入流出执行元件的液压油实现静态和动态控制。V1或V2充当对方的先导油口，推动活塞克服溢流阀弹簧压力将阀芯推离阀座，溢流阀的压力设定根据比率成比例降低，直到开启并允许反向流动。V1或V2可根据压力设定一定的工作背压。


型号 \ 参数	安装方式	螺纹油口	最大压力	最大流量	先导比	页码
VBCD-M18-DE	管式	M18×1.5	32MPa	40L/min	4.25:1	018
VBCD-M22-DE	管式	M22×1.5	32MPa	60L/min	4.25:1	018
VBCD-G38-DE	管式	G3/8	32MPa	40L/min	4.25:1	019
VBCD-G12-DE	管式	G1/2	32MPa	60L/min	4.25:1	019
VBCD-M18-DE-FL	法兰	M18×1.5	32MPa	40L/min	4.25:1	020
VBCD-M22-DE-FL	法兰	M22×1.5	32MPa	60L/min	4.25:1	020
VBCD-G38-DE-FL	法兰	G3/8	32MPa	40L/min	4.25:1	021
VBCD-G12-DE-FL	法兰	G1/2	32MPa	60L/min	4.25:1	021
VBCD-M18-SE	管式	M18×1.5	32MPa	40L/min	4.25:1	022
VBCD-M22-SE	管式	M22×1.5	32MPa	60L/min	4.25:1	022
VBCD-G38-SE	管式	G3/8	32MPa	40L/min	4.25:1	023
VBCD-G12-SE	管式	G1/2	32MPa	60L/min	4.25:1	023
VBCD-M18-SE-FL	法兰	M18×1.5	32MPa	40L/min	4.25:1	024
VBCD-M22-SE-FL	法兰	M22×1.5	32MPa	60L/min	4.25:1	024
VBCD-G38-SE-FL	法兰	G3/8	32MPa	40L/min	4.25:1	025
VBCD-G12-SE-FL	法兰	G1/2	32MPa	60L/min	4.25:1	025
VBCD-G38-DE-A	管式	G3/8	32MPa	40L/min	4.25:1	026
VBCD-G12-DE-A	管式	G1/2	32MPa	60L/min	4.25:1	026
VBCD-G38-DE-W	管式	G3/8	32MPa	35L/min	3.1:1	027

VB_{CD}-M**-DE


外形图

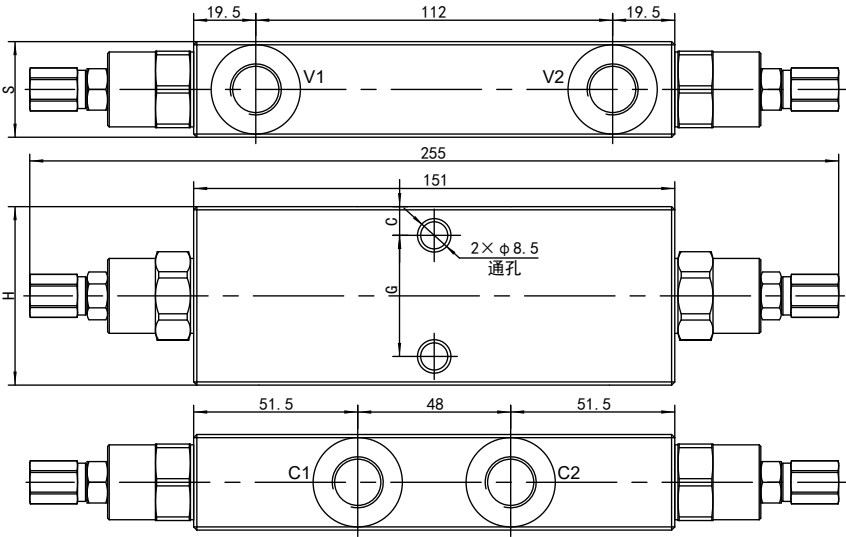

性能曲线图

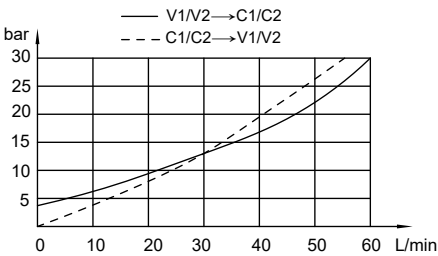


原理图




技术参数

参数	型号	VB _{CD} -M18-DE	VB _{CD} -M22-DE
H		55	64
S		30	35
C		9	10.5
G		38	43
油口螺纹		M18×1.5 D=26 L=15	M22×1.5 D=32 L=16
油口标准		ISO 9974-1	
最大流量		40L/min	60L/min
最大压力		32MPa	
先导比		4.25:1	
重量		1.9kg	2.5kg
工作温度		-30~100℃	
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体		45钢，表面电镀处理	

视图




油口




VBCD-G**-DE


外形图

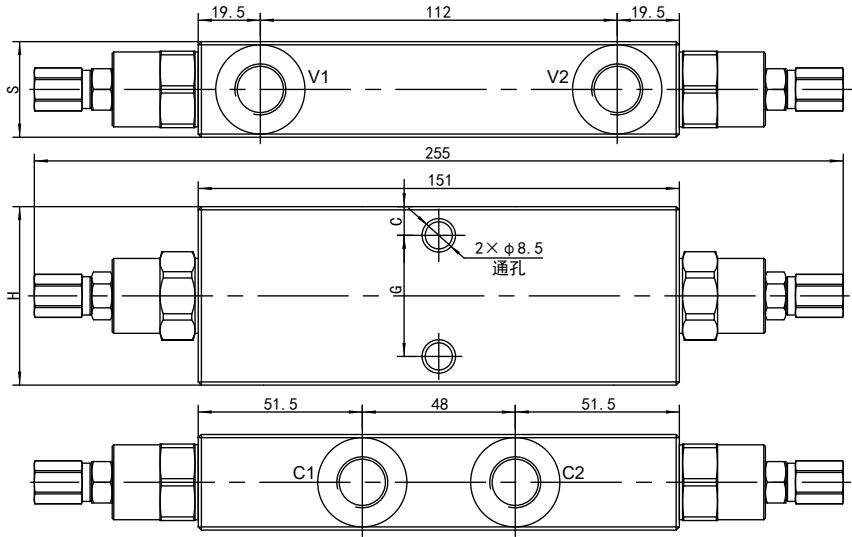

性能曲线图

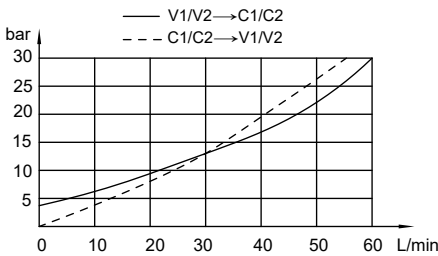


原理图




技术参数

参数	型号	VBCD-G38-DE	VBCD-G12-DE
H		55	64
S		30	35
C		9	10.5
G		38	43
油口螺纹		G3/8 D=26 L=15	G1/2 D=32 L=16
油口标准	ISO 1179-1		
最大流量		40L/min	60L/min
最大压力	32MPa		
先导比	4.25:1		
重量		1.9kg	2.5kg
工作温度	-30~100℃		
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）		
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级		
阀体	45钢，表面电镀处理		

视图




油口




VB**CD-M**DE-FL


外形图

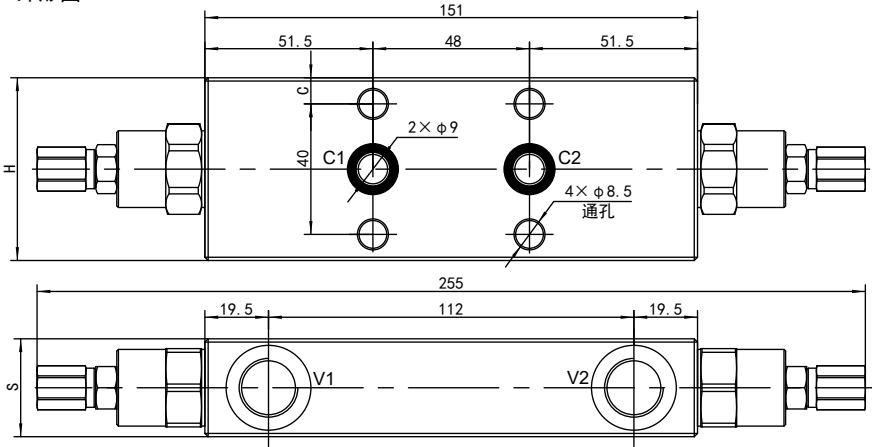

性能曲线图

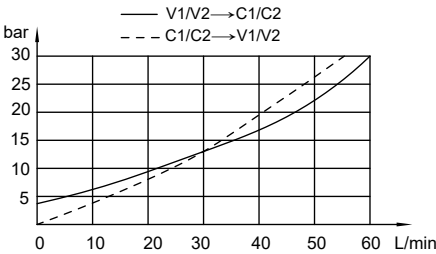


原理图




技术参数

参数	型号	VB**CD-M18-DE-FL	VB**CD-M22-DE-FL
H		55	64
S		30	35
C		8	12
油口螺纹		M18×1.5 D=26 L=15	M22×1.5 D=32 L=16
油口标准		ISO 9974-1	
最大流量		40L/min	60L/min
最大压力		32MPa	
先导比		4.25:1	
重量		1.9kg	2.5kg
密封形式		O型圈(NBR)	
密封圈规格		Ø2.4×IDØ11.6	
工作温度		-30~100℃	
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体		45钢, 表面电镀处理	

视图




油口




VBCD-G**-DE-FL

外形图

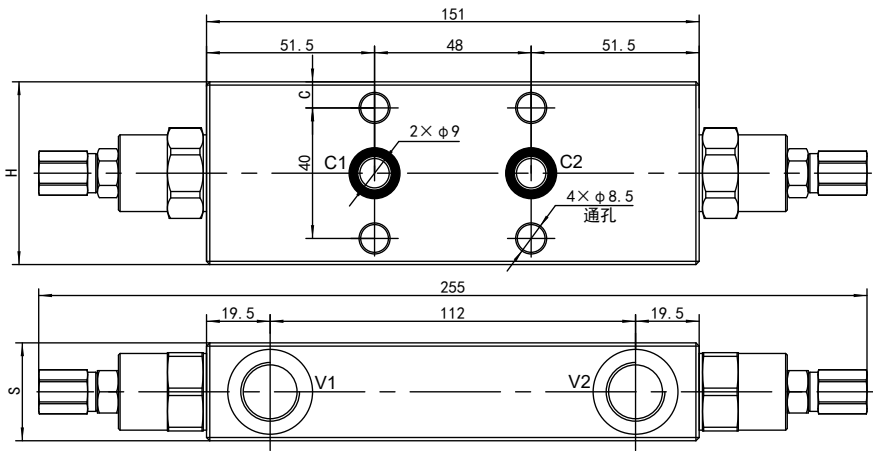


02

性能曲线图

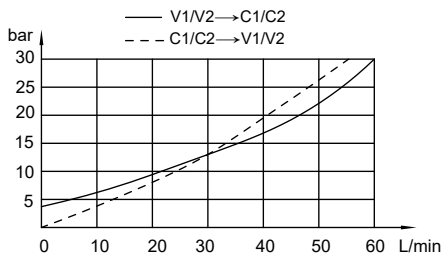


原理图




技术参数

参数	型号	VBCD-G38-DE-FL	VBCD-G12-DE-FL
H		55	64
S		30	35
C		8	12
油口螺纹		G3/8 D=26 L=15	G1/2 D=32 L=16
油口标准		ISO 1179-1	
最大流量		40L/min	60L/min
		32MPa	
先导比		4.25:1	
重量		1.9kg	2.5kg
密封形式		O型圈(NBR)	
密封圈规格		Ø2.4×IDØ11.6	
工作温度		-30~100°C	
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体		45钢, 表面电镀处理	

视图




油口




VBCD-M**-SE


外形图

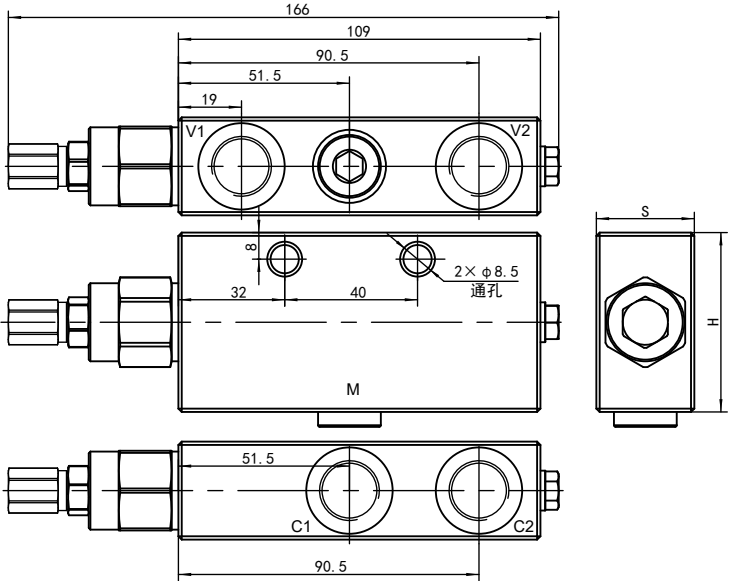

性能曲线图

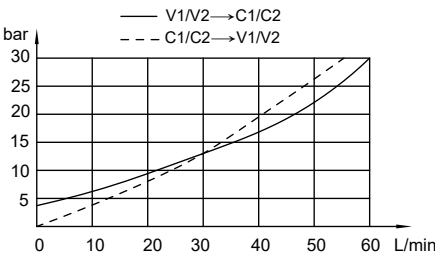


原理图




技术参数

参数	型号	VBCD-M18-SE	VBCD-M22-SE
H		55	64
S		30	35
油口螺纹		M18×1.5 D=26 L=14 (C1-C2、V1-V2)	M22×1.5 D=32 L=16 (C1-C2、V1-V2)
		G1/4 (M)	
油口标准		ISO 9974-1&ISO 1179-1	
最大流量		40L/min	60L/min
最大压力		32MPa	
先导比		4.25:1	
重量		1.2kg	1.6kg
工作温度		-30~100℃	
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体		45钢, 表面电镀处理	

视图




油口




VBCD-G**-SE

外形图

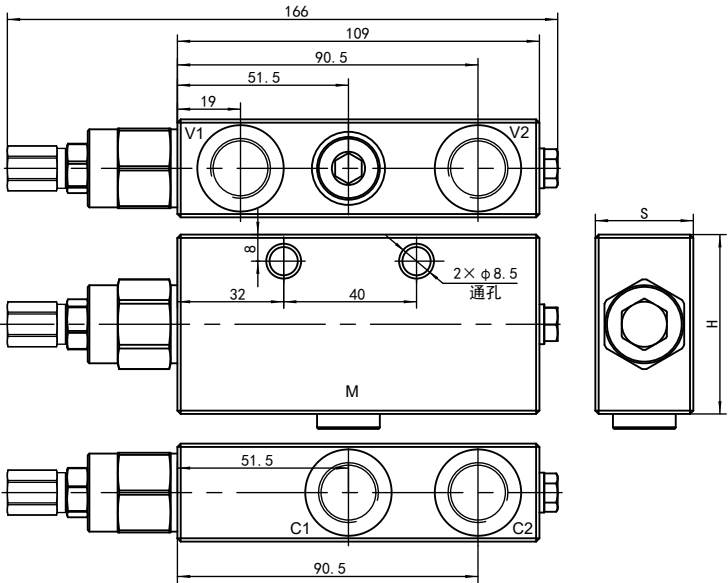


02

性能曲线图

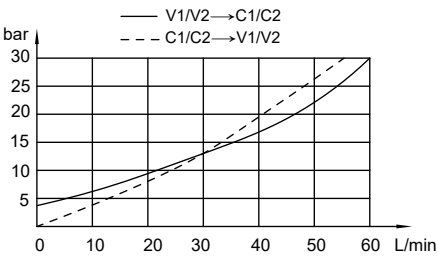


原理图




技术参数

参数	型号	VBCD-G38-SE	VBCD-G12-SE
H		55	64
S		30	35
油口螺纹		G3/8 D=26 L=14 (C1-C2、V1-V2)	G1/2 D=32 L=16 (C1-C2、V1-V2)
		G1/4 (M)	
油口标准		ISO 1179-1	
最大流量		40L/min	60L/min
最大压力		32MPa	
先导比		4.25:1	
重量		1.3kg	1.7kg
工作温度		-30~100°C	
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体		45钢, 表面电镀处理	

视图




油口




VBCD-M**-SE-FL

外形图

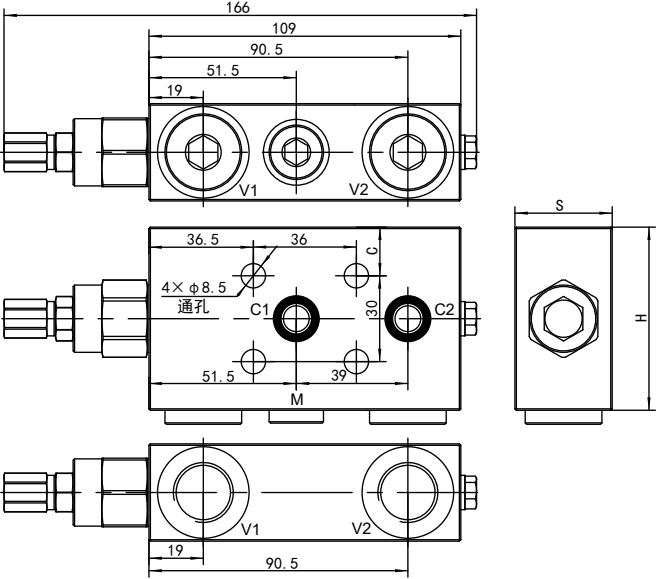


性能曲线图

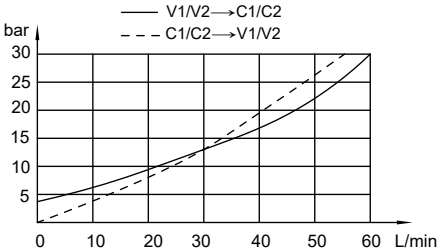


技术参数

参数	型号	VBCD-M18-SE-FL	VBCD-M22-SE-FL
H		55	64
S		30	35
C		12	17
油口螺纹		M18×1.5 D=26 L=15 (C1-C2、V1-V2)	M22×1.5 D=32 L=16 (C1-C2、V1-V2)
		G1/4 (M)	
油口标准		ISO 9974-1	
最大流量		40L/min	60L/min
最大压力		32MPa	
先导比		4.25:1	
重量		1.2kg	1.7kg
密封形式		O型圈(NBR)	
密封圈规格		Ø2.4×IDØ11.6	
工作温度		-30~100°C	
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体		45钢, 表面电镀处理	


原理图



视图




油口




VBCD-G**-SE-FL

外形图

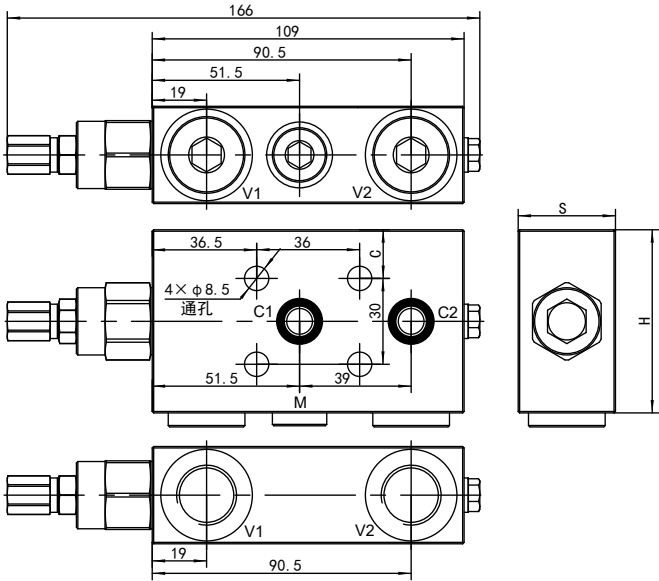


性能曲线图

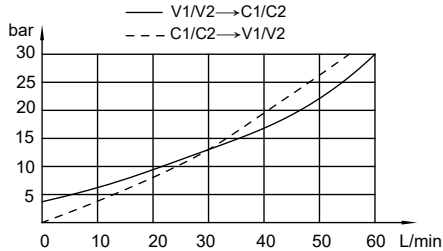


技术参数

参数	型号	VBCD-G38-SE-FL	VBCD-G12-SE-FL
H		55	64
S		30	35
C		12	17
油口螺纹		G3/8 D=26 L=14 (C1-C2, V1-V2)	G1/2 D=32 L=16 (C1-C2, V1-V2)
油口标准		G1/4 (M) ISO 1179-1	
最大流量		40L/min	60L/min
最大压力		32MPa	
先导比		4.25:1	
重量		1.2kg	1.6kg
密封形式		O型圈(NBR)	
密封圈规格		Ø2.4×IDØ11.6	
工作温度		-30~100℃	
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体		45钢, 表面电镀处理	


原理图




视图




油口




VBCD-G**-DE-A

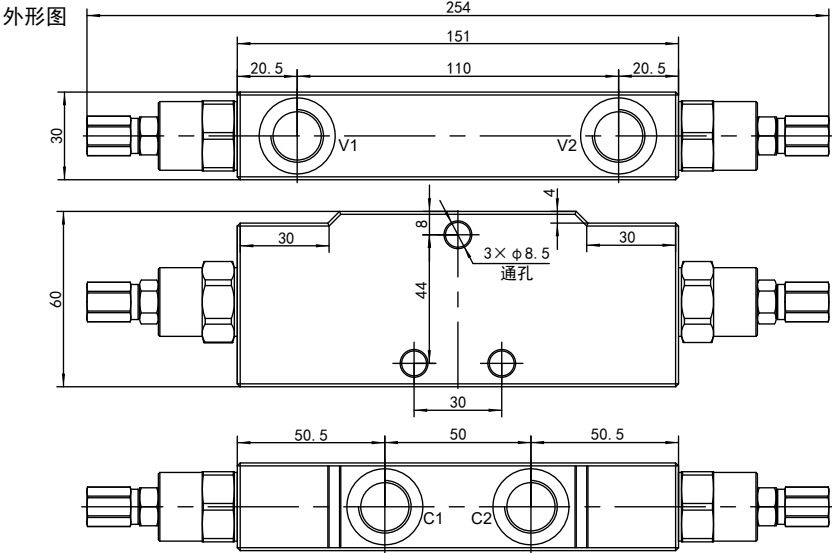

性能曲线图

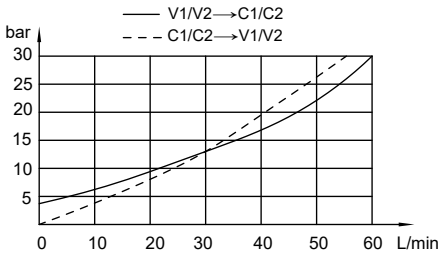


原理图




技术参数

参数	型号	VBCD-G38-DE-A	VBCD-G12-DE-A
油口螺纹		G3/8 D=26 L=16	G1/2 D=31 L=15
油口标准		ISO 1179-1	
最大流量		40L/min	60L/min
最大压力		32MPa	
先导比		4.25:1	
重量		2kg	
工作温度		-30~100°C	
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体		45钢，表面电镀处理	

视图




油口




VBCD-G38-DE-W

外形图

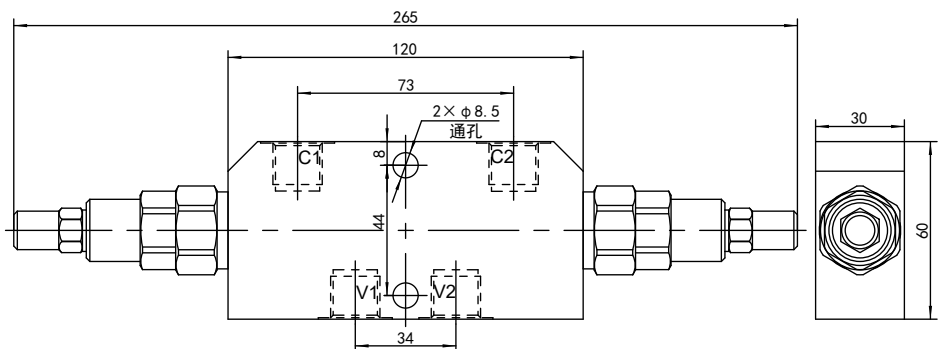


02

性能曲线图

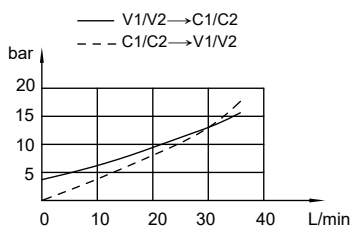


原理图




技术参数

参数	型号
油口螺纹	G3/8 D=25 L=14
油口标准	ISO 1179-1
最大流量	35L/min
最大压力	32MPa
先导比	3.1:1
重量	1.7kg
工作温度	-30~100°C
工作介质	矿物油 (HL, HLP DIN51524)
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	45钢, 表面电镀处理


视图



油口



多路阀

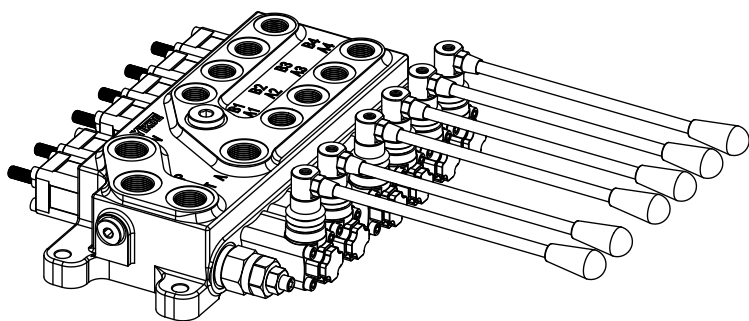

特点：

- 整体式结构
- 高精密加工内泄漏更小
- 线性开启稳定
- 结构紧凑，安装方便
- 可应对不同工作场景

功能说明：


多路换向阀由多个阀块组合在一起，用以操纵多个执行元件的运动。


由于结构紧凑，管路简单，压力损失少，安装方便，广泛应用到工程机械，起重机械等需要多个执行元件运动的行走机械。P腔与系统油泵相连，T腔与系统油箱相连，各联换向阀分别与执行元件连接。同时，主阀体设有安全阀，用于系统过载和超压保护。

型号\参数	结构形式	油口螺纹	最大压力	最大流量	安全阀设定	页码
M45/1A	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	030~031
M45/1C	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	032~033
M45/2A	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	034~035
M45/2C	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	036~037
M45/2D1	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	15MPa	038~039
M45/3A	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	040~041
M45/3C	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	042~043
M45/3D1	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	15MPa	044~045
M45/4A	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	046~047
M45/4C	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	048~049
M45/5	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	050~051
M45/6	整体式	G3/8	21MPa	45L/min	17.5MPa	052~053
DCV60-6-A4J	整体式	M22×1.5(P.T.V.A)	25MPa	60L/min	21MPa	054~055
		M18×1.5(A1~B4)				
DCV60-6-A4JD	整体式	M22×1.5(P.T.V.A)	25MPa	60L/min	21MPa	056~057
		M18×1.5(A1~B4)				
DCV60-6-A4S1J	整体式	M22×1.5(P.T.V)	25MPa	60L/min	21MPa	058~059
		M18×1.5(A1~B4)				
		G3/8(A)				


外形图

M45/1A

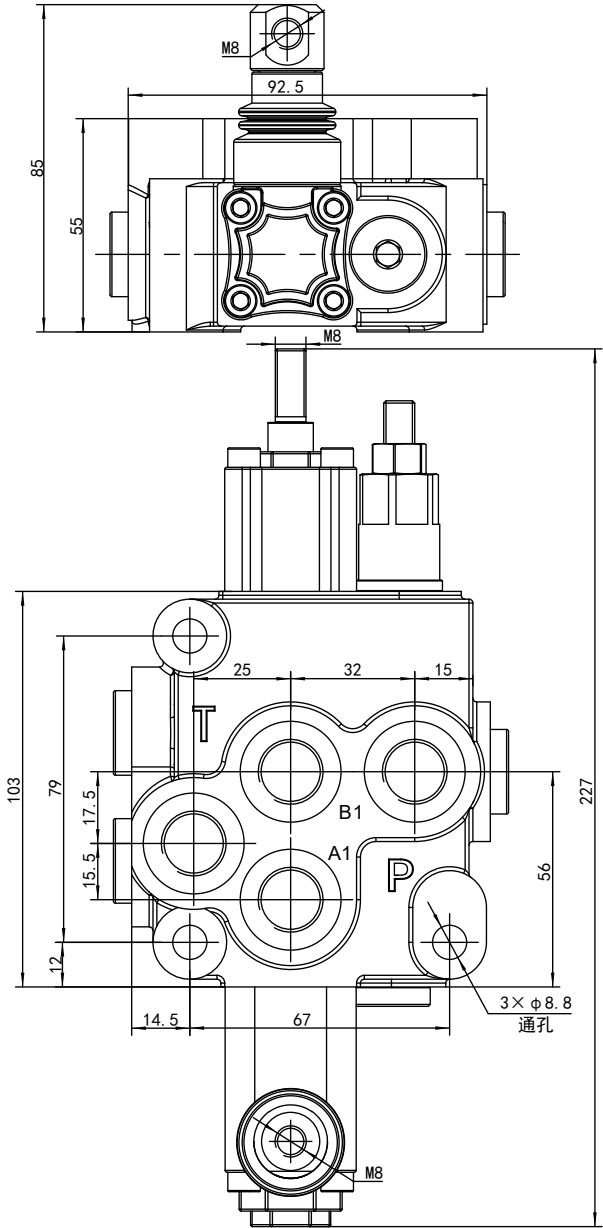

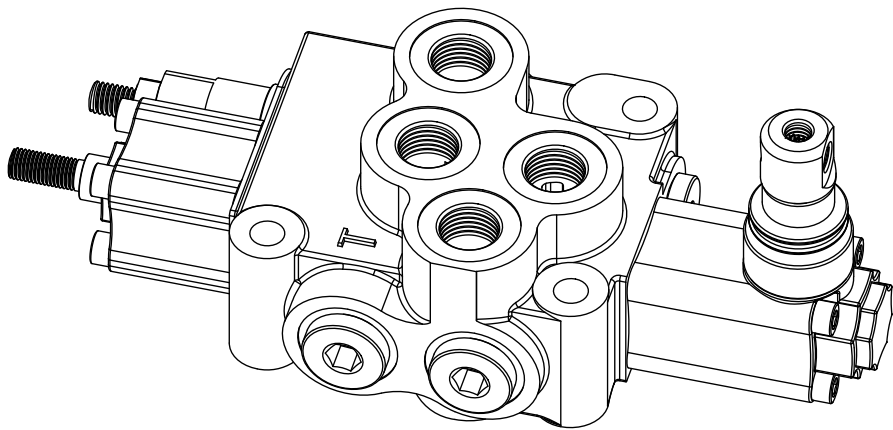


原理图

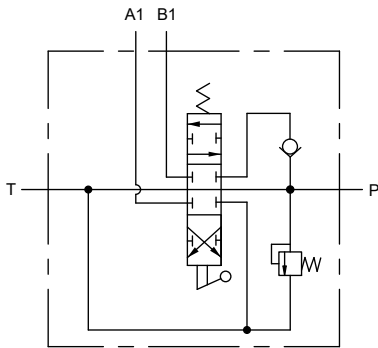


技术参数

参数	型号	M45/1A
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	2.7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图





油口




外形图

M45/1C

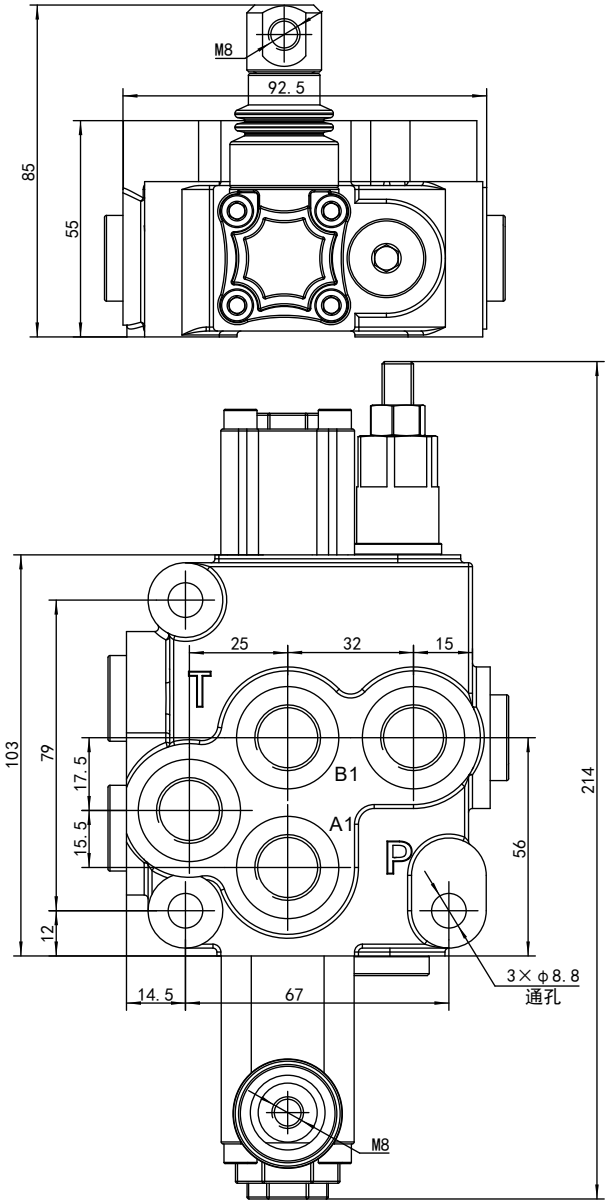

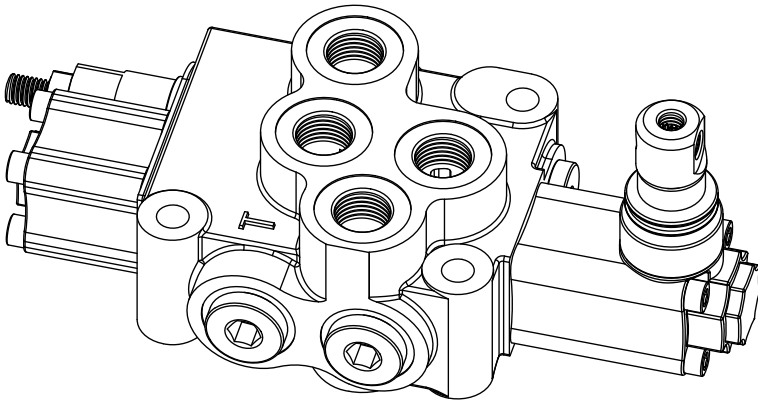


原理图

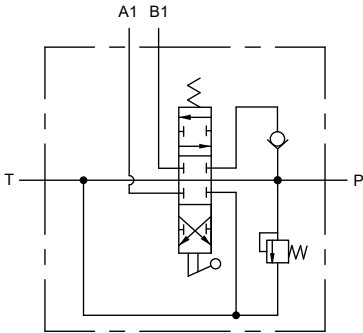


技术参数

参数	型号	M45/1C
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	2.7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图





油口




外形图

M45/2A

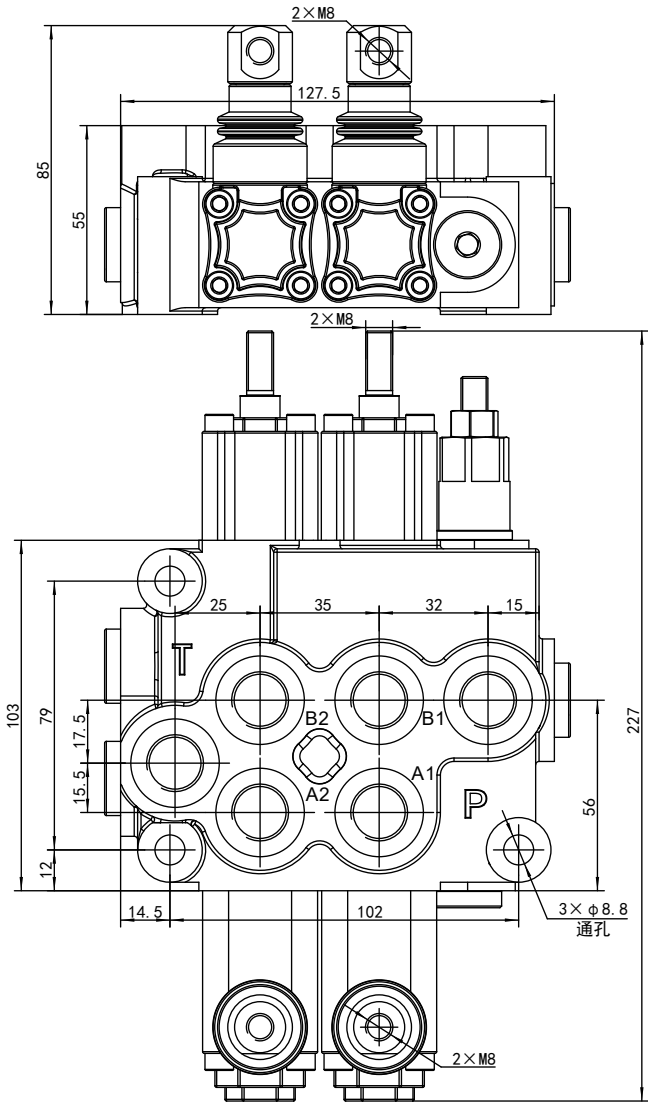

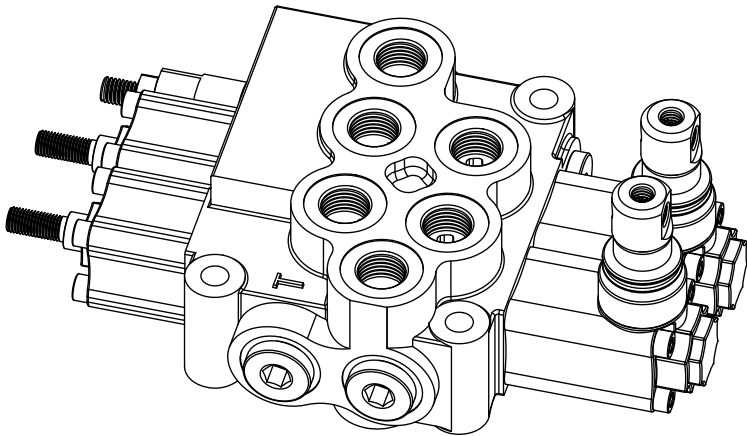


原理图

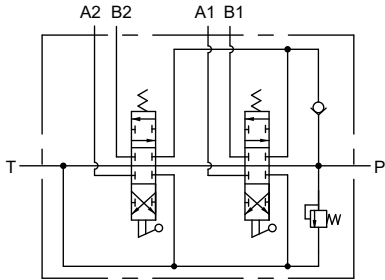


技术参数

参数	型号	M45/2A
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	4.3kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图




油口




外形图


M45/2C

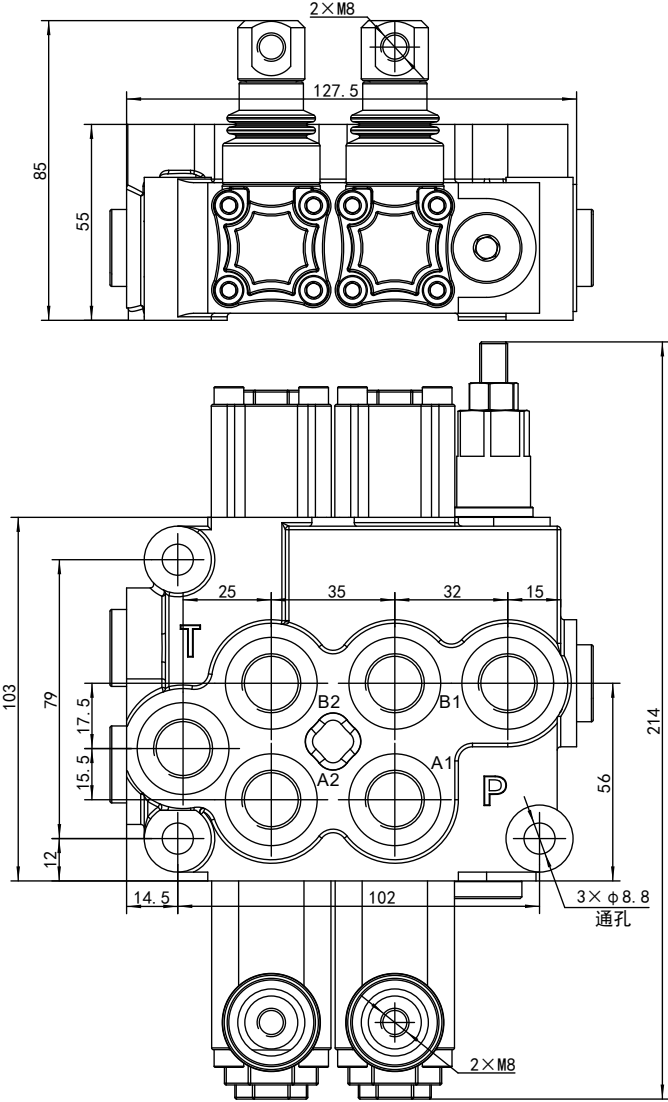

03

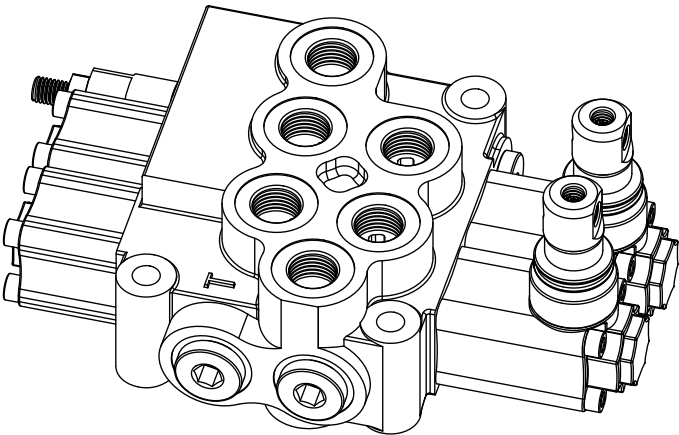


原理图

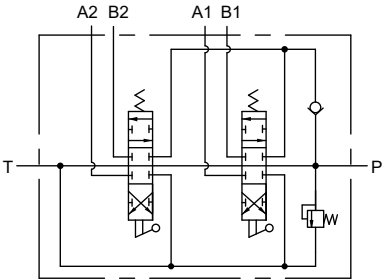


技术参数

参数	型号	M45/2C
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	4.3kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图





油口




外形图

M45/2D1

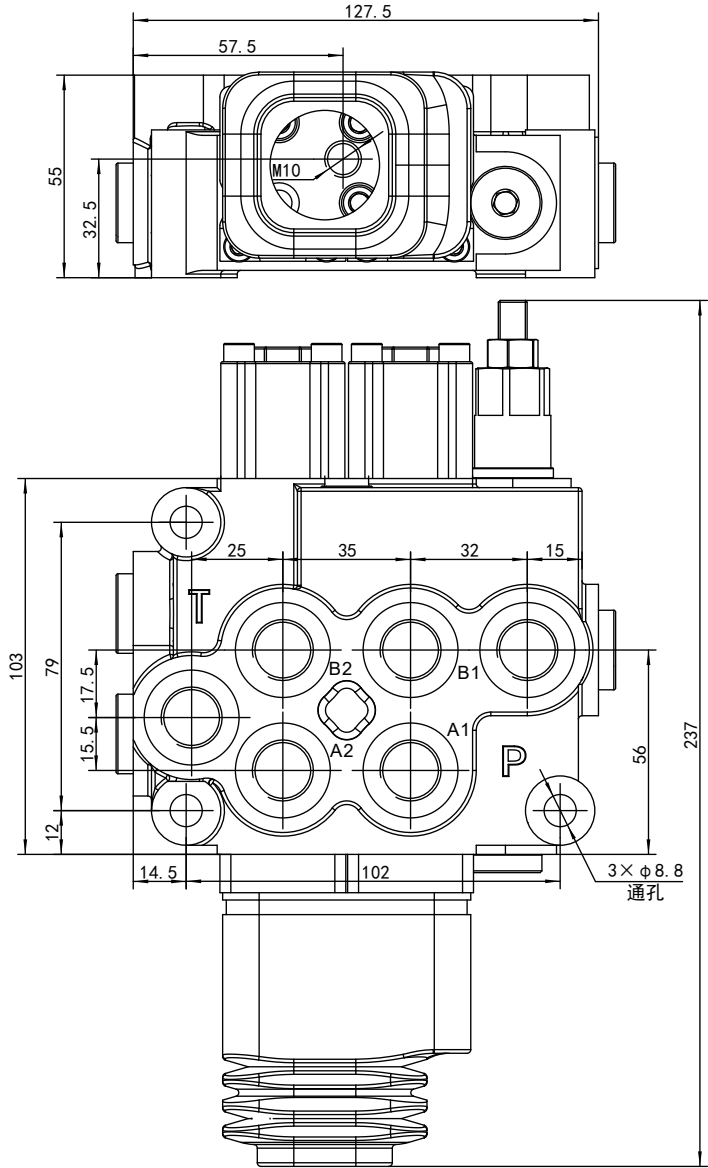

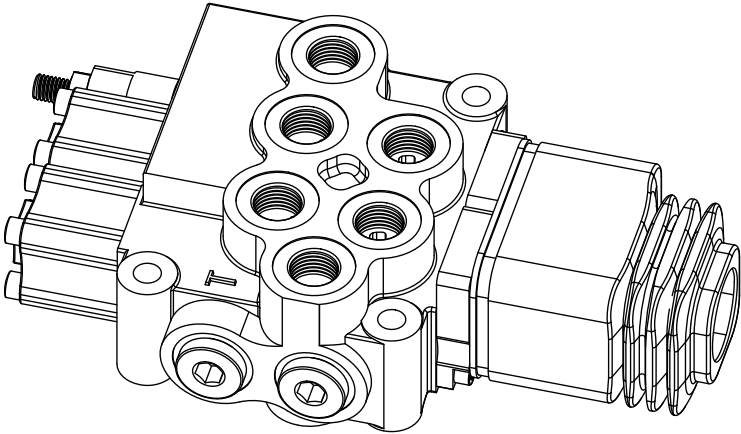


原理图

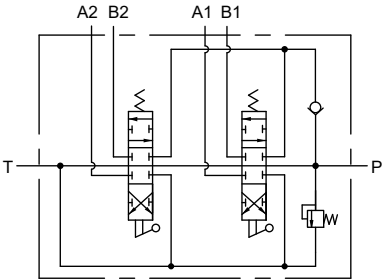


技术参数

参数	型号	M45/2D1
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	15MPa	
重量	4.4kg	
工作温度	-30~100°C	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图





油口




外形图

M45/3A

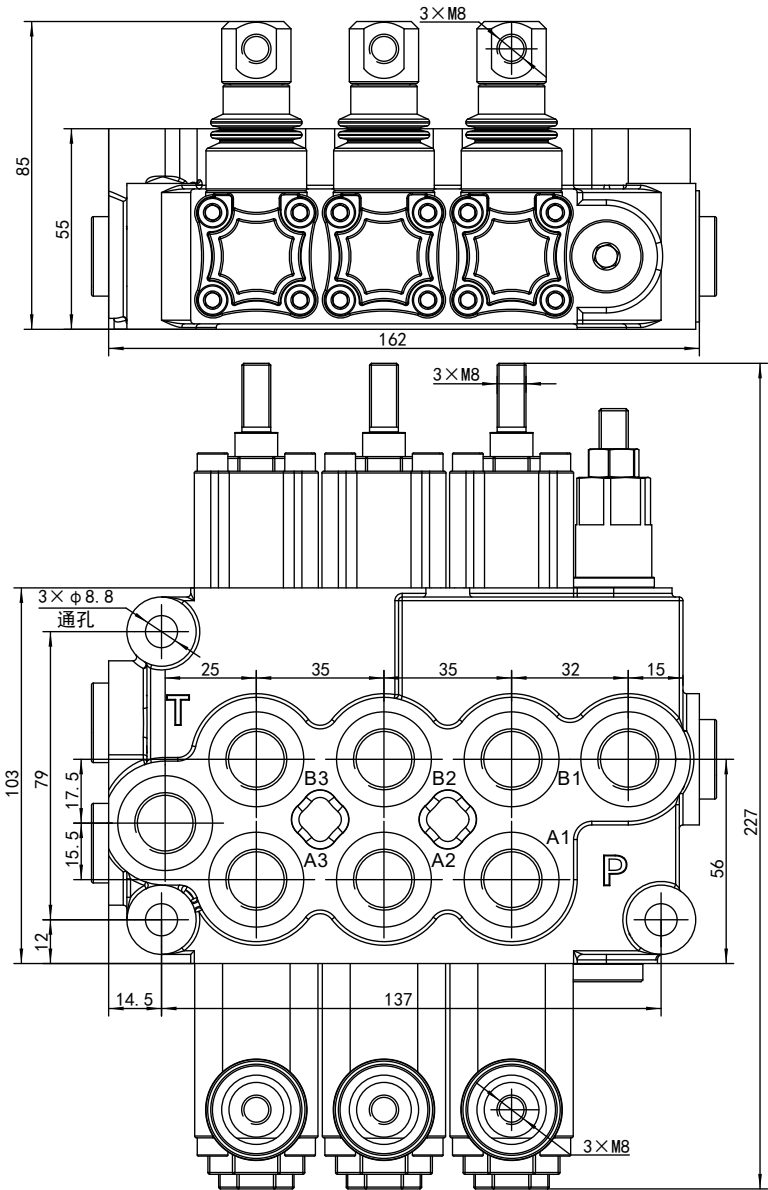

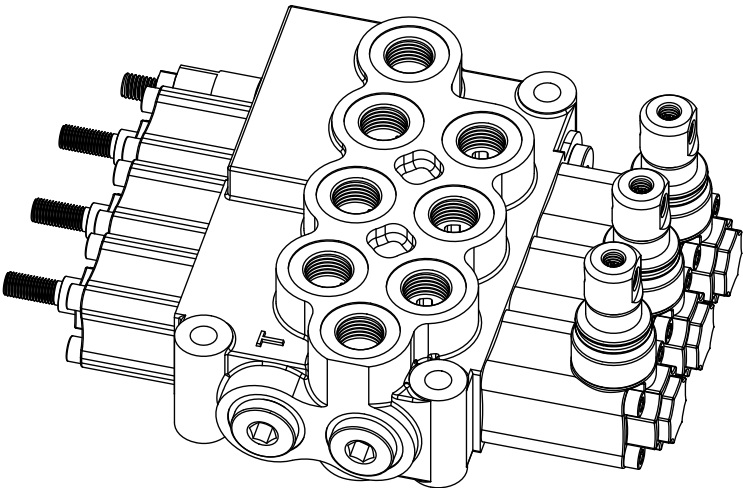


原理图

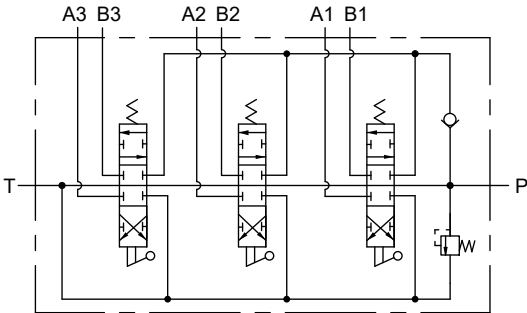


技术参数


参数	型号	M45/3A
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	5.7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图




油口



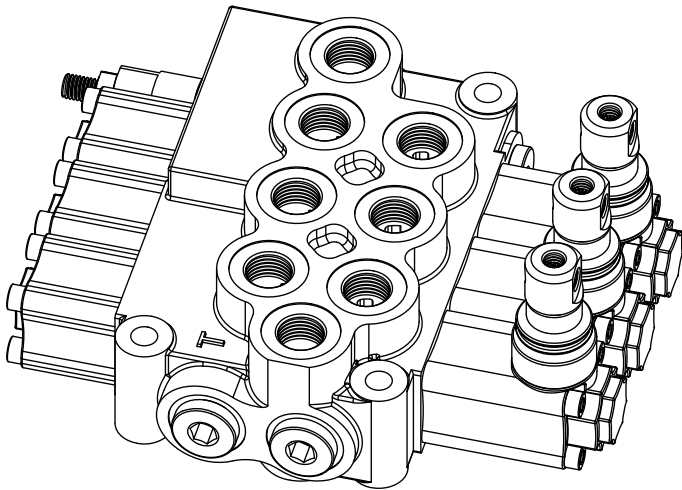


原理图

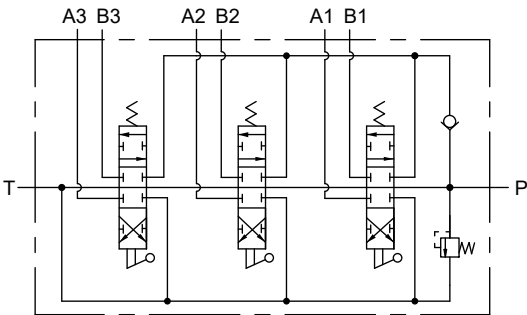


技术参数

参数	型号	M45/3C
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	5.7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图






油口




外形图

M45/3D1

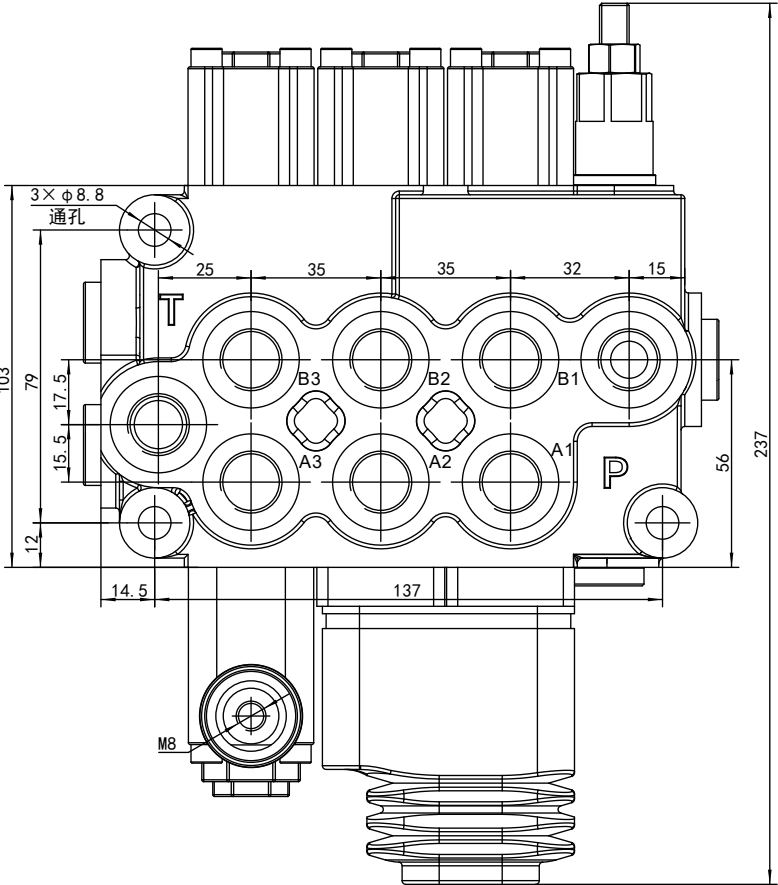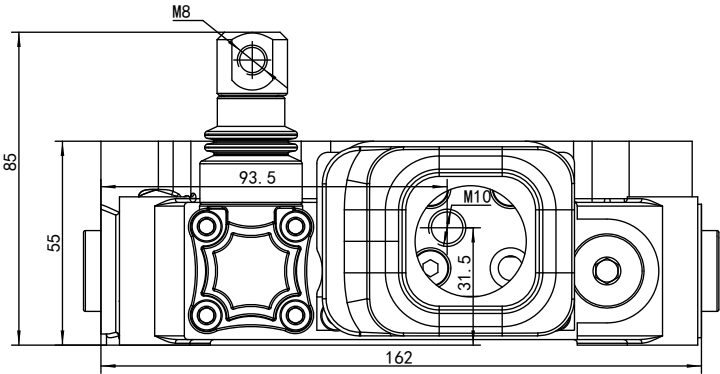

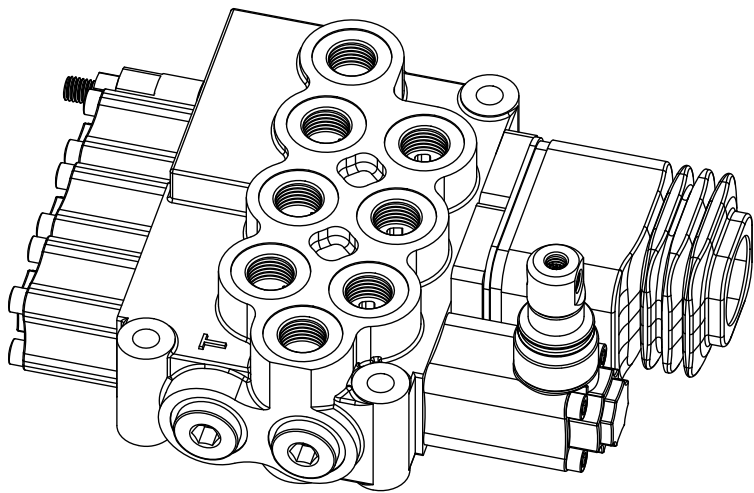


原理图

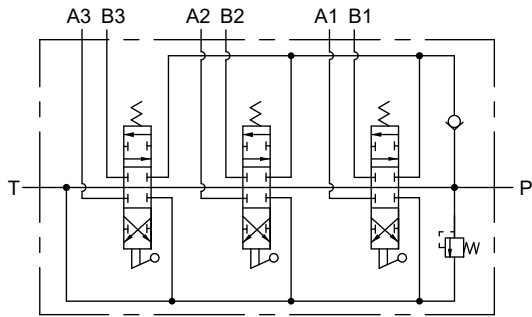


技术参数

参数	型号	M45/3D1
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	15MPa	
重量	6kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图




油口




外形图


M45/4A

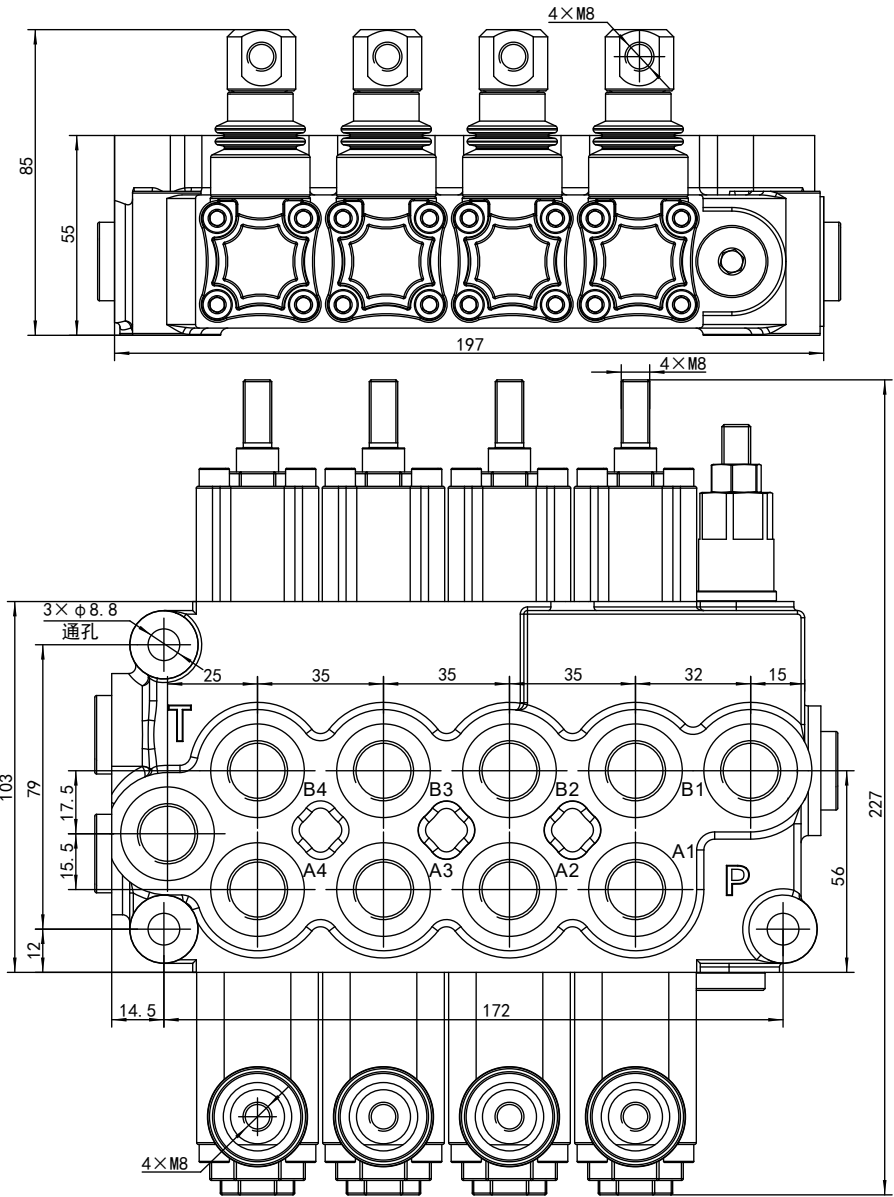

03

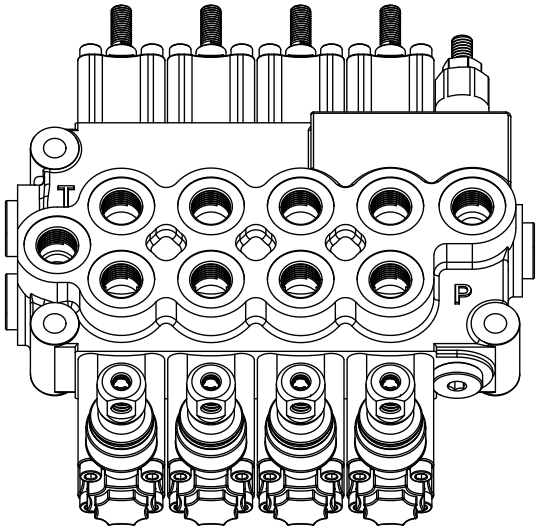


原理图

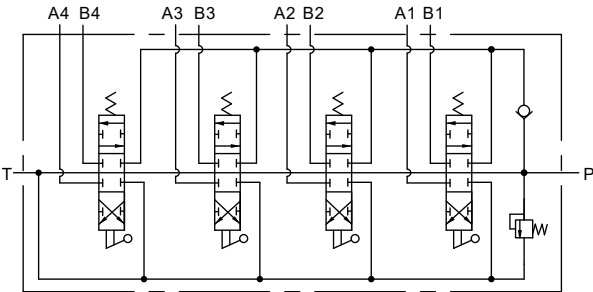


技术参数


参数	型号	M45/4A
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图




油口



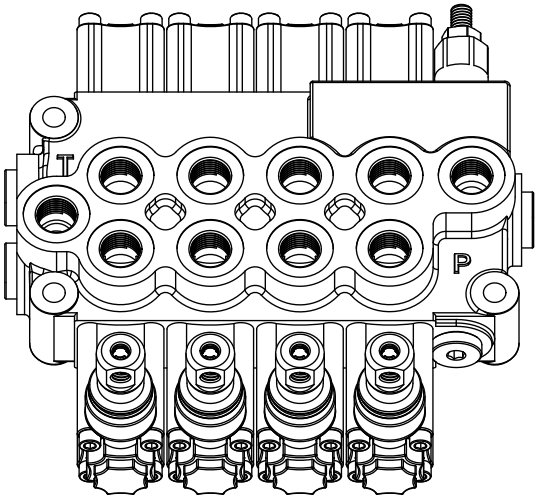


原理图

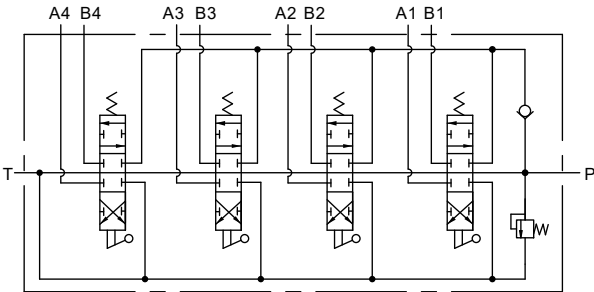


技术参数

参数	型号	M45/4C
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图




油口




外形图


M45/5

03

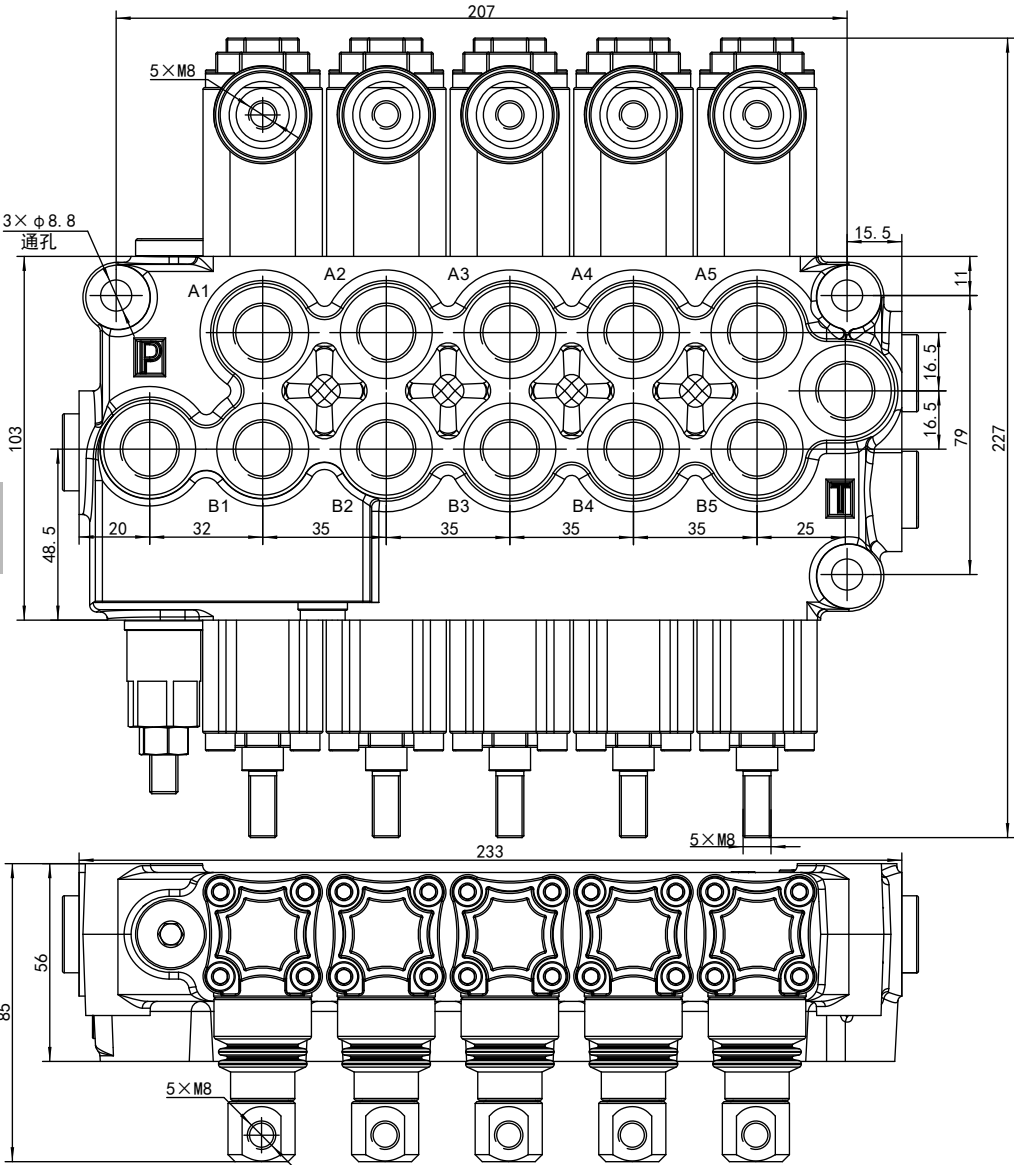

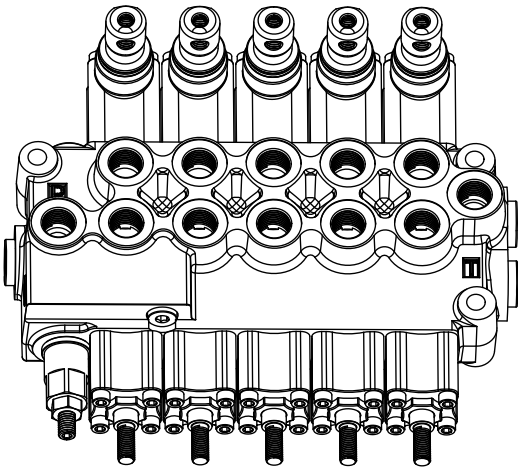


原理图

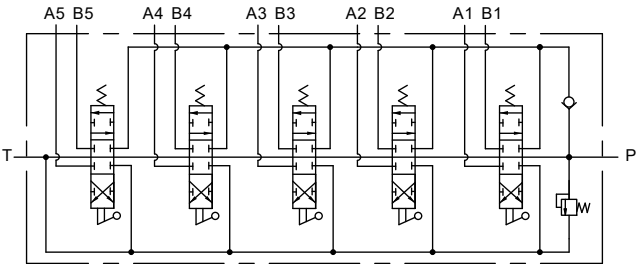


技术参数

参数	型号	M45/5
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	8.2kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面涂防锈油	

视图




油口




外形图


M45/6

03

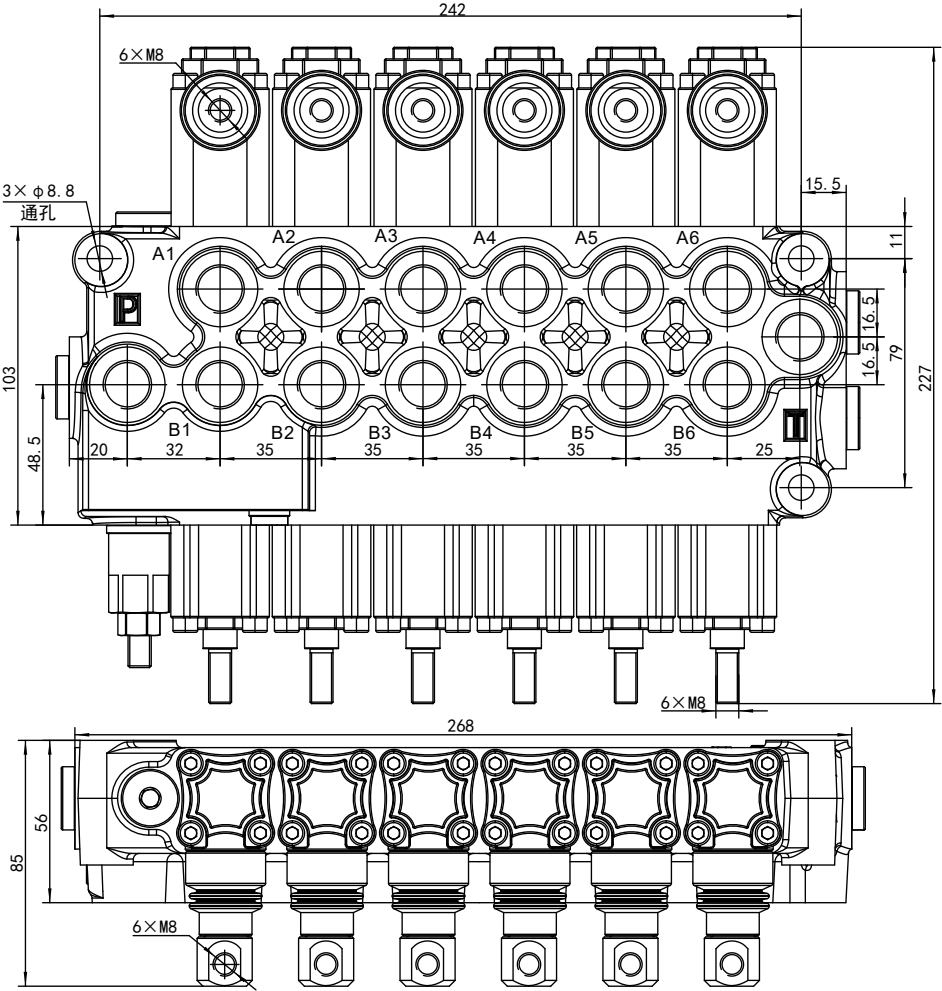

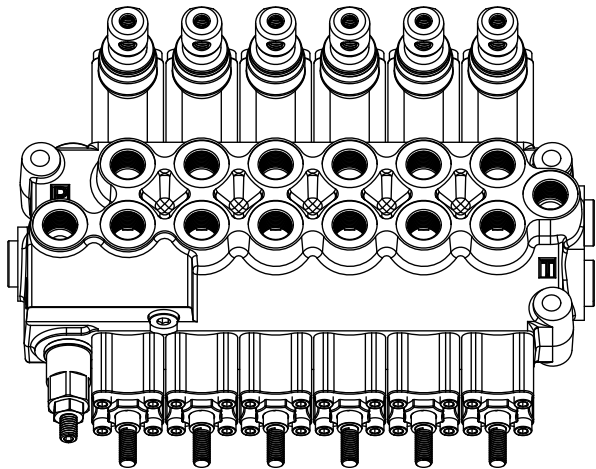

原理图

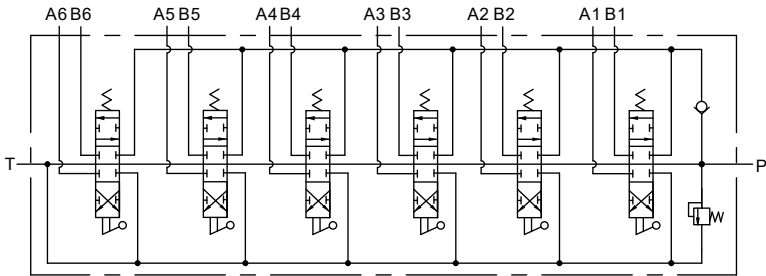


03


技术参数

参数	型号	M45/6
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	45L/min	
最大压力	21MPa	
安全阀设定压力	17.5MPa	
重量	9.6kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面涂防锈油	

视图





油口




外形图

DCV60-6-A4J

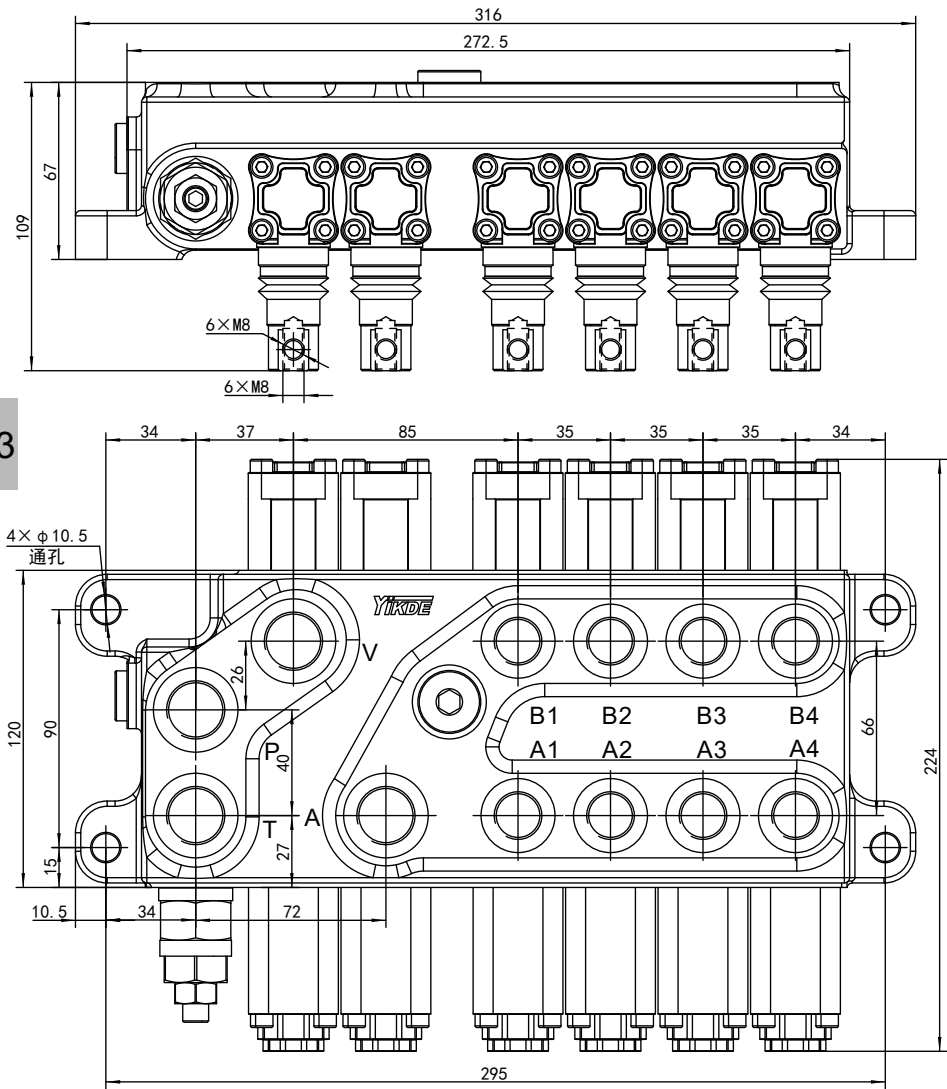

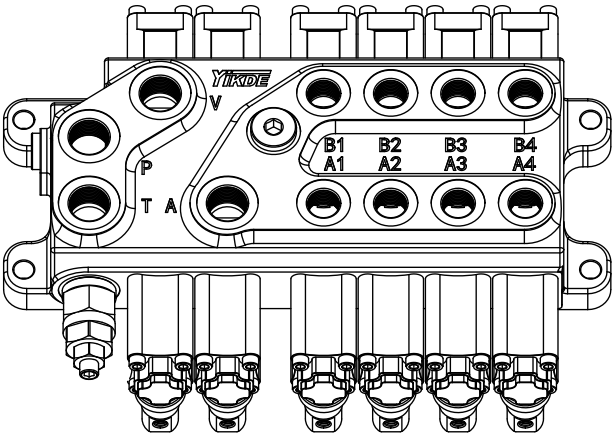


原理图

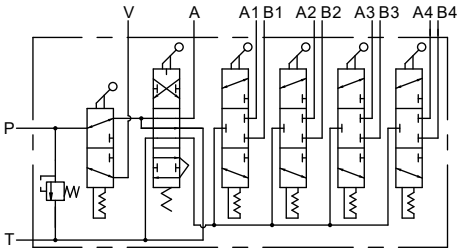


技术参数


参数	型号	DCV60-6-A4J
油口螺纹	M22×1.5 D=32 L=16(P.T.V.A)	
油口螺纹	M18×1.5 D=26 L=15(A1~B4)	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	60L/min	
最大压力	25MPa	
安全阀设定压力	21MPa	
重量	15.1kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图




油口



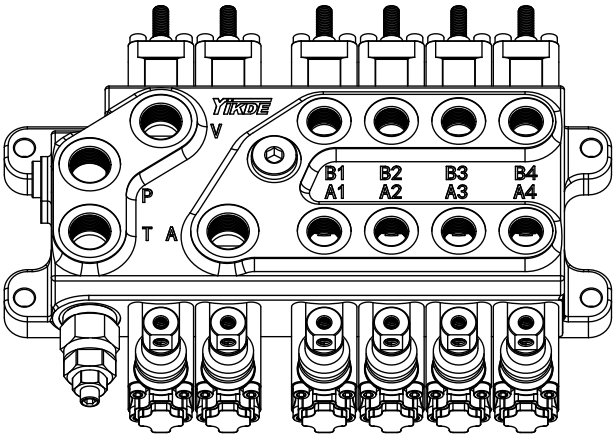


原理图

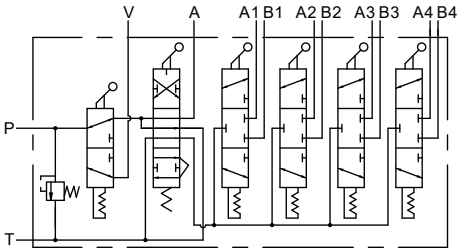


技术参数


参数	型号
	DCV60-6-A4JD
油口螺纹	M22×1.5 D=32 L=16(P.T.V.A)
油口螺纹	M18×1.5 D=26 L=15(A1~B4)
油口标准	ISO 9974-1
最大流量	60L/min
最大压力	25MPa
安全阀设定压力	21MPa
重量	15.1kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	铸铁，表面喷漆处理

视图




油口



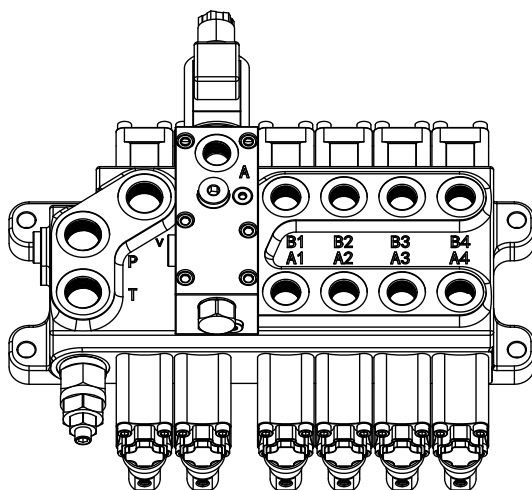


原理图

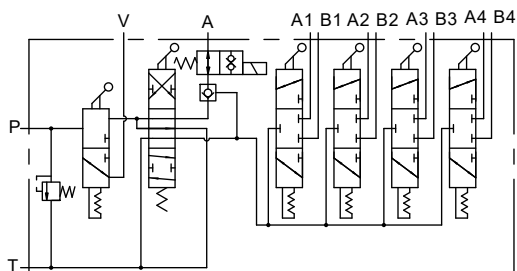


技术参数

参数	型号
	DCV60-6-A4S1J
油口螺纹	M22×1.5 D=32 L=16(P.T.V)
油口螺纹	M18×1.5 D=26 L=15(A1~B4)
油口螺纹	G3/8 D=32 L=16(A)
油口标准	ISO 9974-1&ISO 1179-1
最大流量	60L/min
最大压力	25MPa
安全阀设定压力	20MPa
重量	16.5kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油 (HL, HLP DIN51524)
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	铸铁, 表面喷漆处理


视图



油口



综合阀

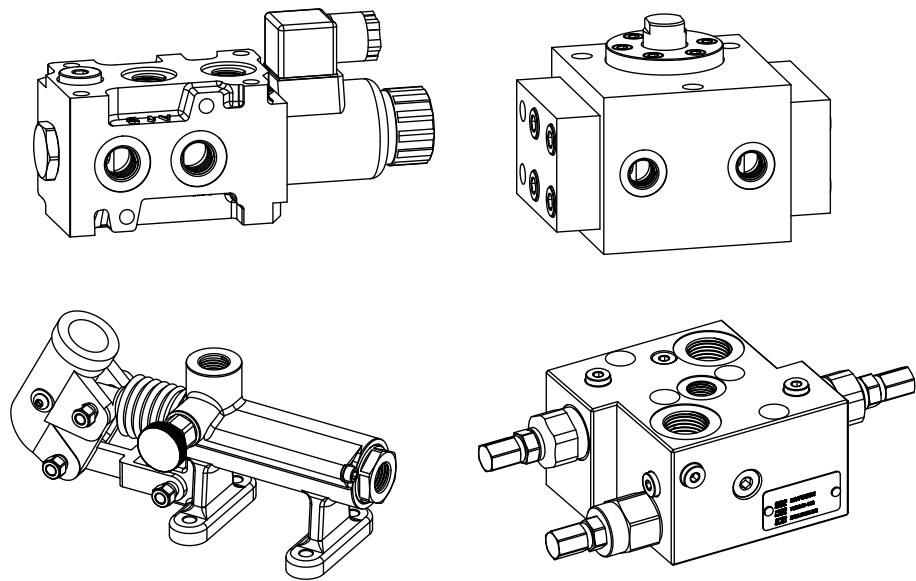

特点：

- 多种行走车辆功能阀
- 组件可靠，维护方便
- 开启压力稳定
- 结构紧凑，安装方便
- 有效抗油压冲击

功能说明:


综合阀由电磁阀组、同步阀、油路选择阀、分流阀、应急手动泵等单元组成。

广泛应用于挖机及属具、高空作业车、特殊运输车辆、环卫车等多种行走车辆，具有结构紧凑，安装维护方便等特点。

型号	参数	油口螺纹	最大压力	最大流量 (排量)	页码
YSVB-1		G3/8	20MPa	50L/min	062~063
YSVB-3		G1/2	20MPa	68L/min	064~065
YSVB-4		G3/8	20MPa	76L/min	066~067
YSVB-5		G3/8	20MPa	22L/min	068~069
YXD03-3		G1/4	20MPa	11L/min	070~071
YRS-5		G1/4&G1/8	20MPa	11L/min	072~073
MOP06G38-*(ER)		G3/8&G1/4	25MPa	40L/min	074~075
MOP06G12-*(ER)		G1/2&G1/4	25MPa	40L/min	076~077
MOP06G14-*ER		G1/4	32MPa	20L/min	078~079
MOP06G14A-*ER		G1/4	32MPa	20L/min	080~081
YCBL10-M22		M22×1.5&M10×1	25MPa	60L/min	082~083
YCBRS1-G12		G1/2&G1/4	25MPa	45L/min	084~085
YCVB-15W		G3/8&G1/4	21MPa	15L/min	086~087
YCVB-17		G3/8&G1/4	12MPa	11.5L/min	088~089
YPM-50		G1/2	28MPa	50mL/stroke	090~091
YPM-50A		G1/2&G1/4	28MPa	50mL/stroke	092~093
YPM-50S		G1/2	28MPa	50mL/stroke	094~095
FJLZ-L15H		M22×1.5&M18×1.5	21MPa	40L/min	096~097

外形图


YSVB-1

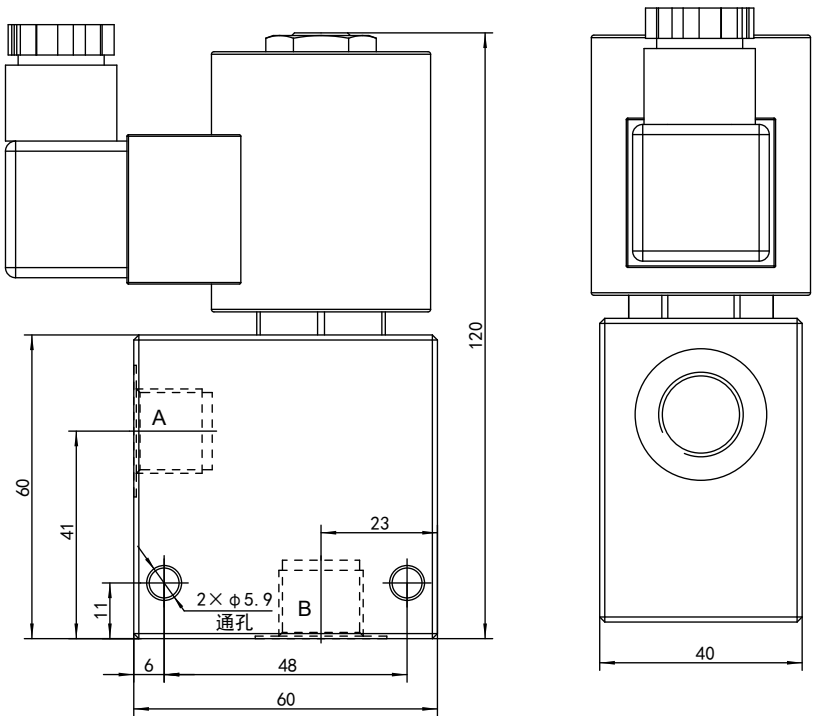


04

DIN43650


DEUTSCH DT04-2P
对应连接器: DEUTSCH DT06-2S

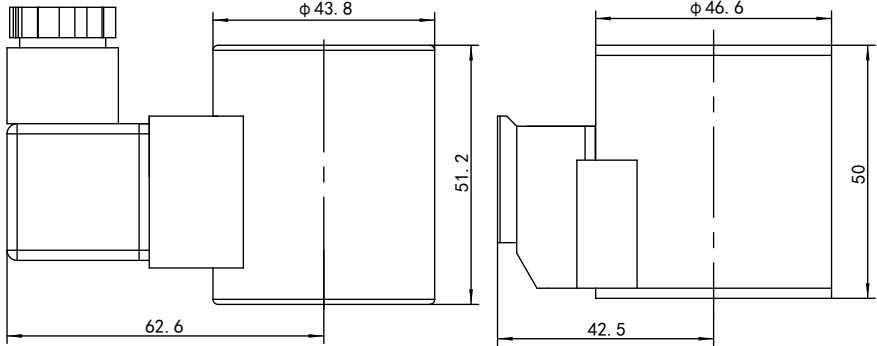

型号

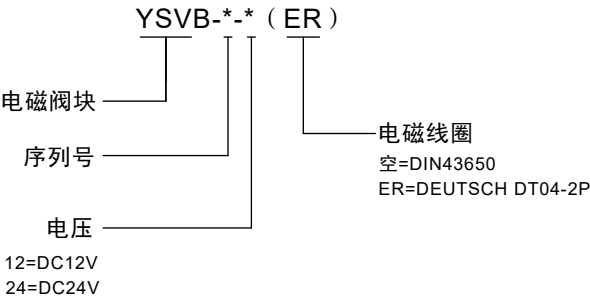


原理图




技术参数

参数	型号	YSVB-1
油口螺纹		G3/8 D=26 L=13
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		50L/min
最大压力		20MPa
电磁线圈电压		DC 12V±10%/DC 24V±5%
内泄漏		3drop/min@ 20MPa
重量		0.79kg(DIN43650)
		0.87kg(DEUTSCH DT04-2P)
工作温度		-30~100°C
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体材质		6061-T6铝合金

视图




油口



外形图


YSVB-3

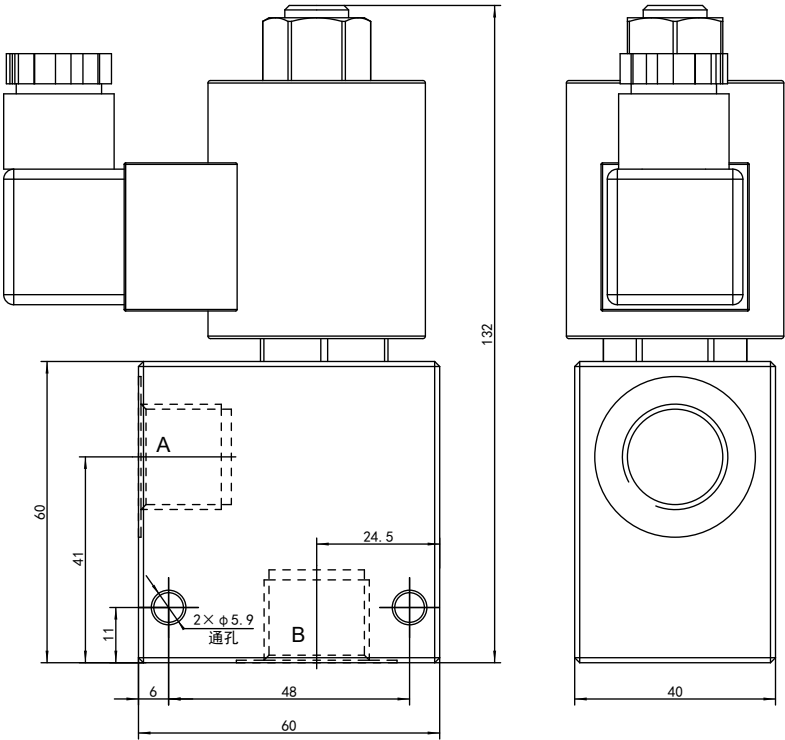


DIN43650

DEUTSCH DT04-2P


对应连接器: DEUTSCH DT06-2S

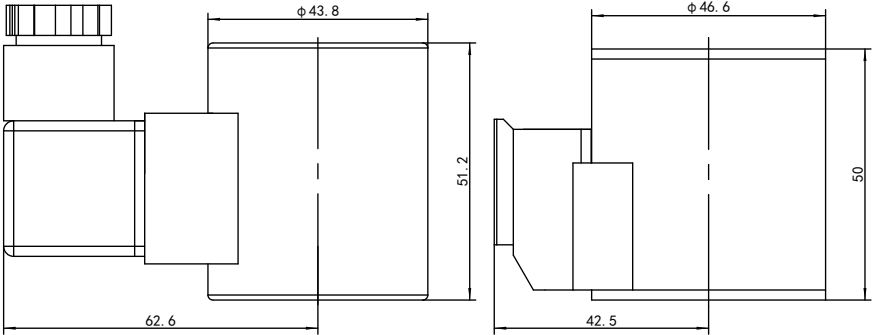

型号

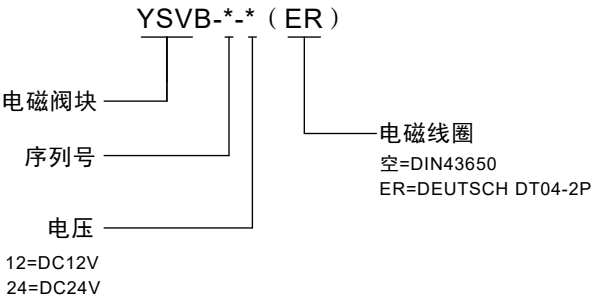


原理图




技术参数

参数	型号	YSVB-3
油口螺纹		G1/2 D=32 L=16
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		68L/min
最大压力		20MPa
电磁线圈电压		DC 12V±10%/DC 24V±5%
内泄漏		3drop/min@ 20MPa
重量		0.83kg(DIN43650)
		0.9kg(DEUTSCH DT04-2P)
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体材质		6061-T6铝合金

视图




油口



外形图


YSVB-4

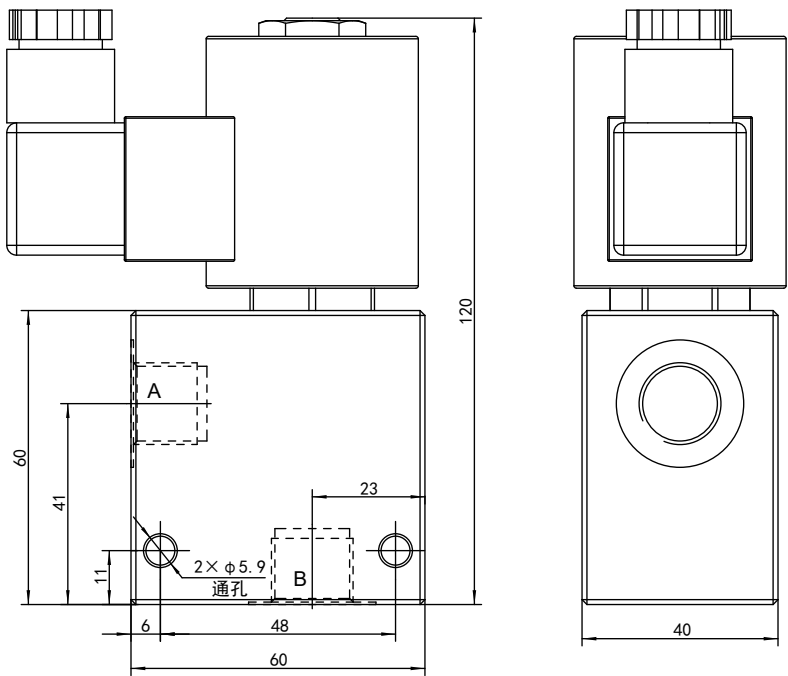


DIN43650

DEUTSCH DT04-2P


对应连接器: DEUTSCH DT06-2S

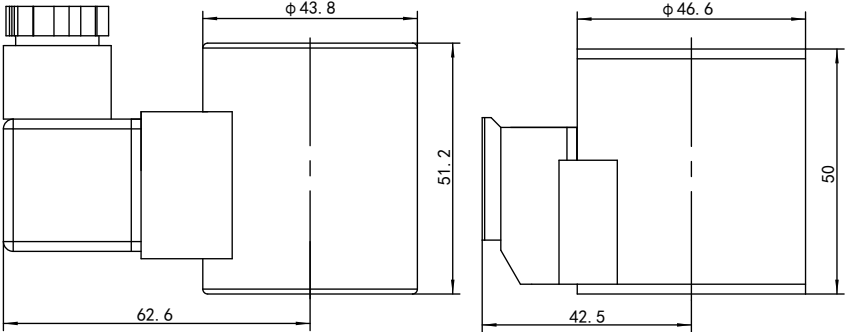

型号

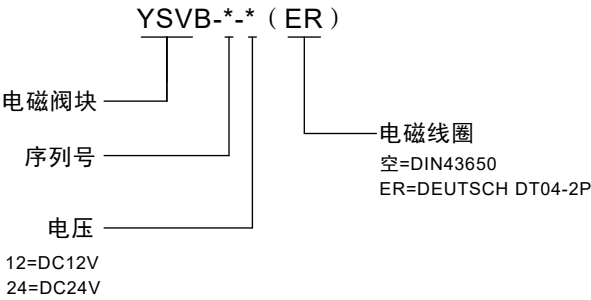


原理图




技术参数

参数	型号	YSVB-4
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	76L/min	
最大压力	20MPa	
电磁线圈电压	DC 12V±10%/DC 24V±5%	
内泄漏	5drop/min.@ 20MPa	
重量	0.8kg(DIN43650)	
	0.85kg(DEUTSCH DT04-2P)	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体材质	6061-T6铝合金	

视图




油口




外形图

YSVB-5

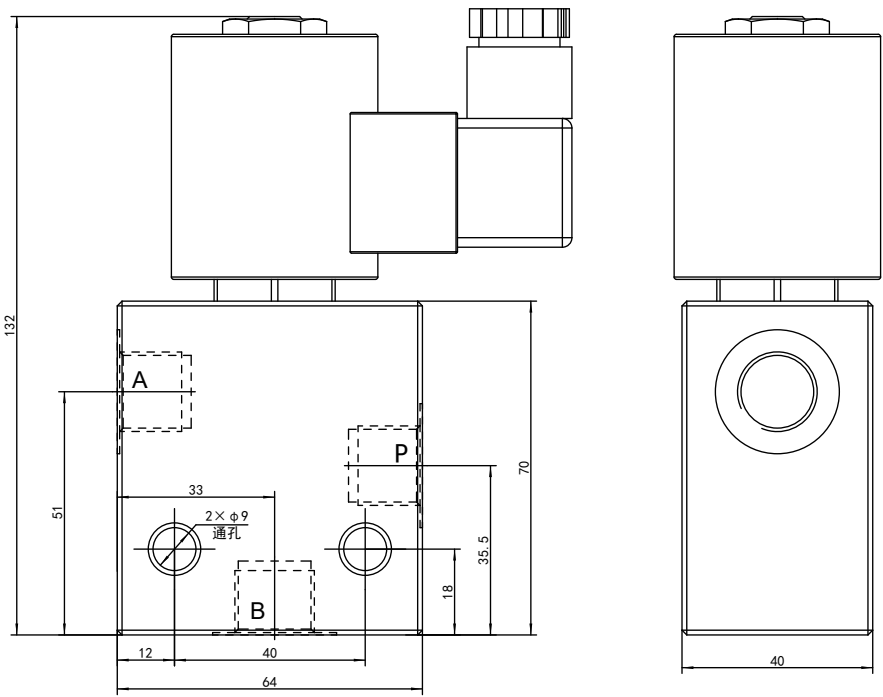


DIN43650


DEUTSCH DT04-2P
对应连接器: DEUTSCH DT06-2S

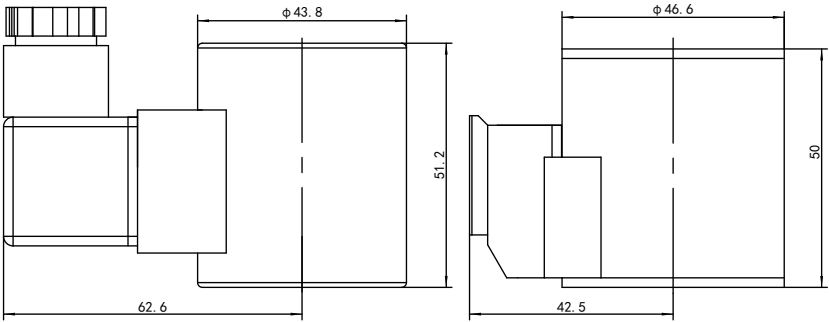

型号

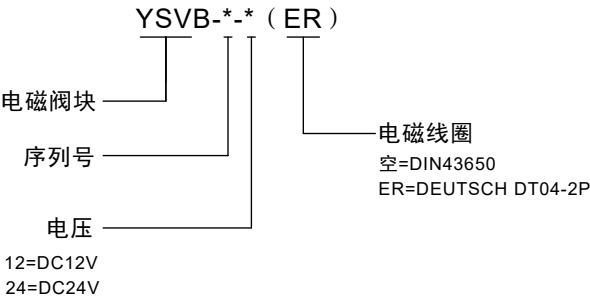


原理图




技术参数

参数	型号	YSVB-5
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	22L/min	
最大压力	20MPa	
电磁线圈电压	DC 12V±10%/DC 24V±5%	
内泄漏	115mL/min@ 20MPa	
重量	0.91kg(DIN43650)	
	0.95kg(DEUTSCH DT04-2P)	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体材质	6061-T6铝合金	

视图





油口




外形图

YXD03-3

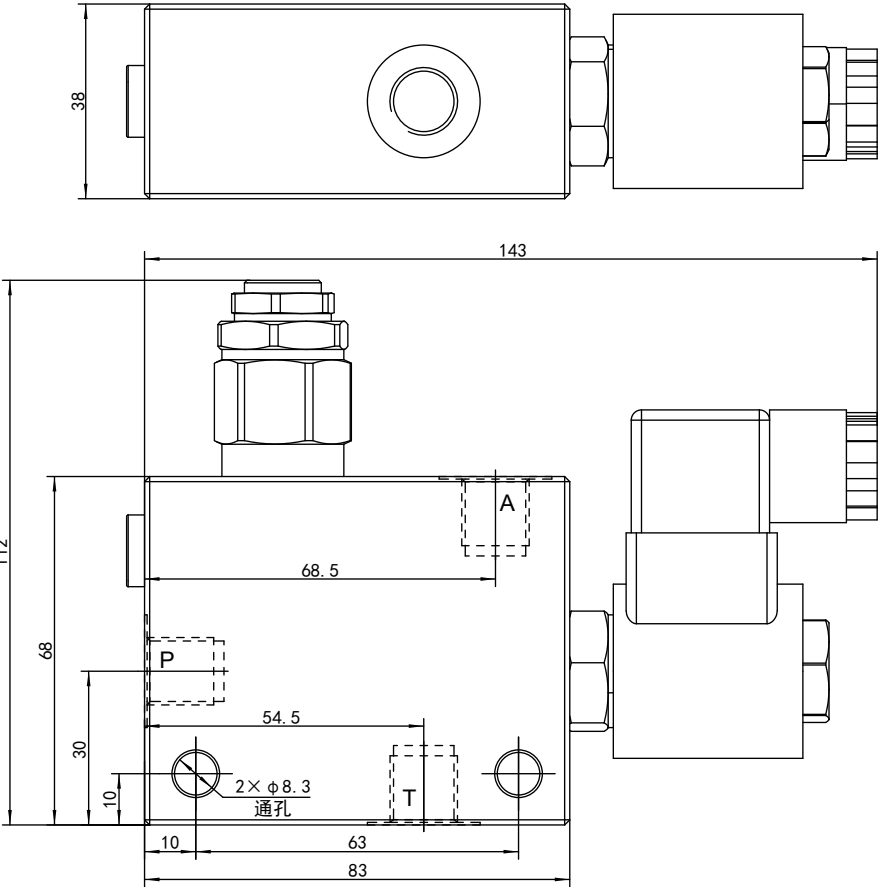

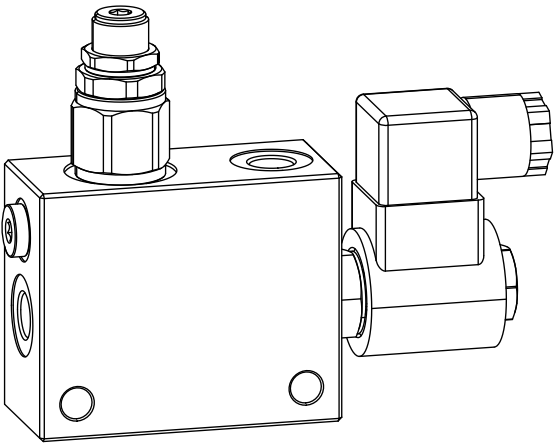


原理图




技术参数

参数	型号
	YXD03-3
油口螺纹	G1/4 D=22 L=13
油口标准	ISO 1179-1
最大流量	11L/min
最大压力	20MPa
安全阀设定压力	2.5MPa
电磁线圈电压	DC 12V±10%
内泄漏	82mL/min@ 20MPa
重量	0.93kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体材质	6061-T6铝合金

视图





油口




外形图

YRS-5

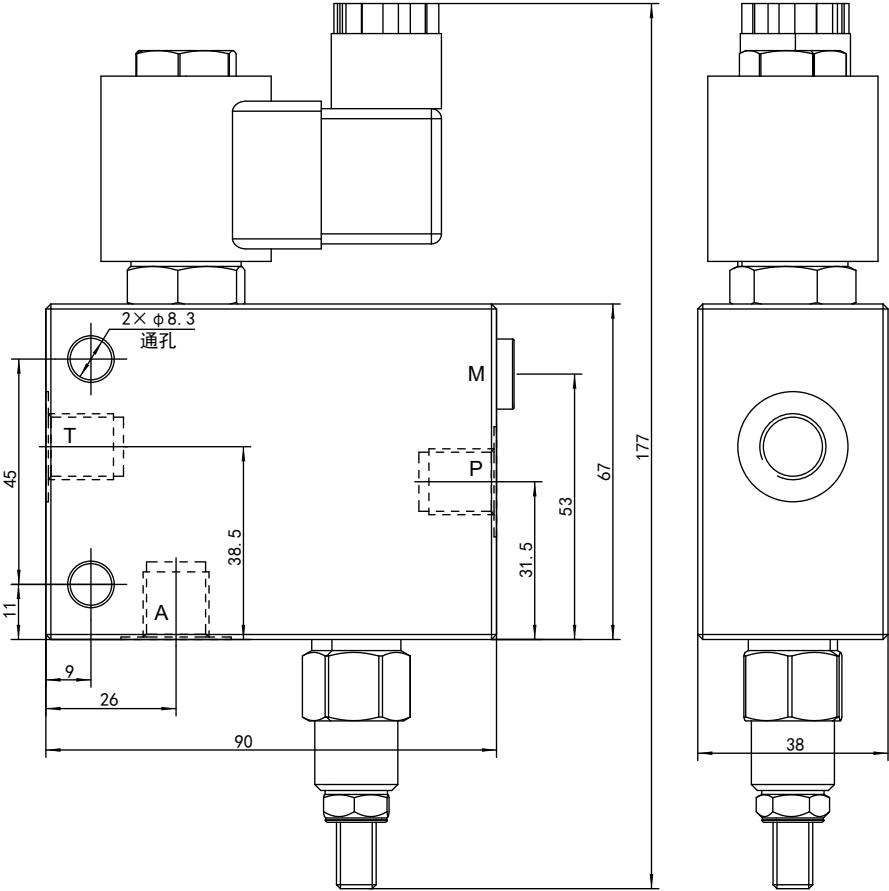

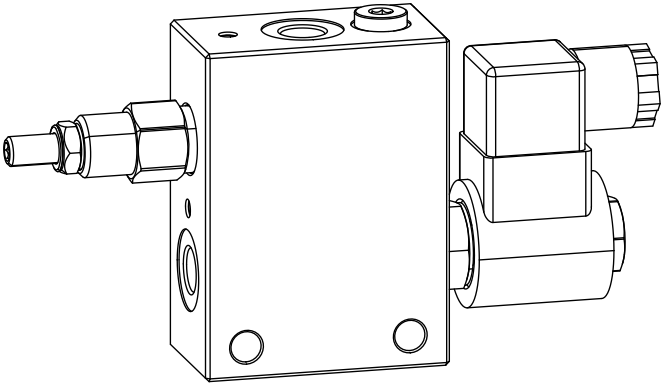


原理图




技术参数

参数	型号	YRS-5
油口螺纹	G1/4	D=22 L=13(P.T.A)
	G1/8	D=15 L=9(M)
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	11L/min	
最大压力	20MPa	
减压阀设定压力	5MPa	
电磁线圈电压	DC 12V±10%	
内泄漏	82mL/min@ 20MPa	
重量	1.8kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面电镀处理	

视图





油口





MOP06G38—*(ER)

外形图

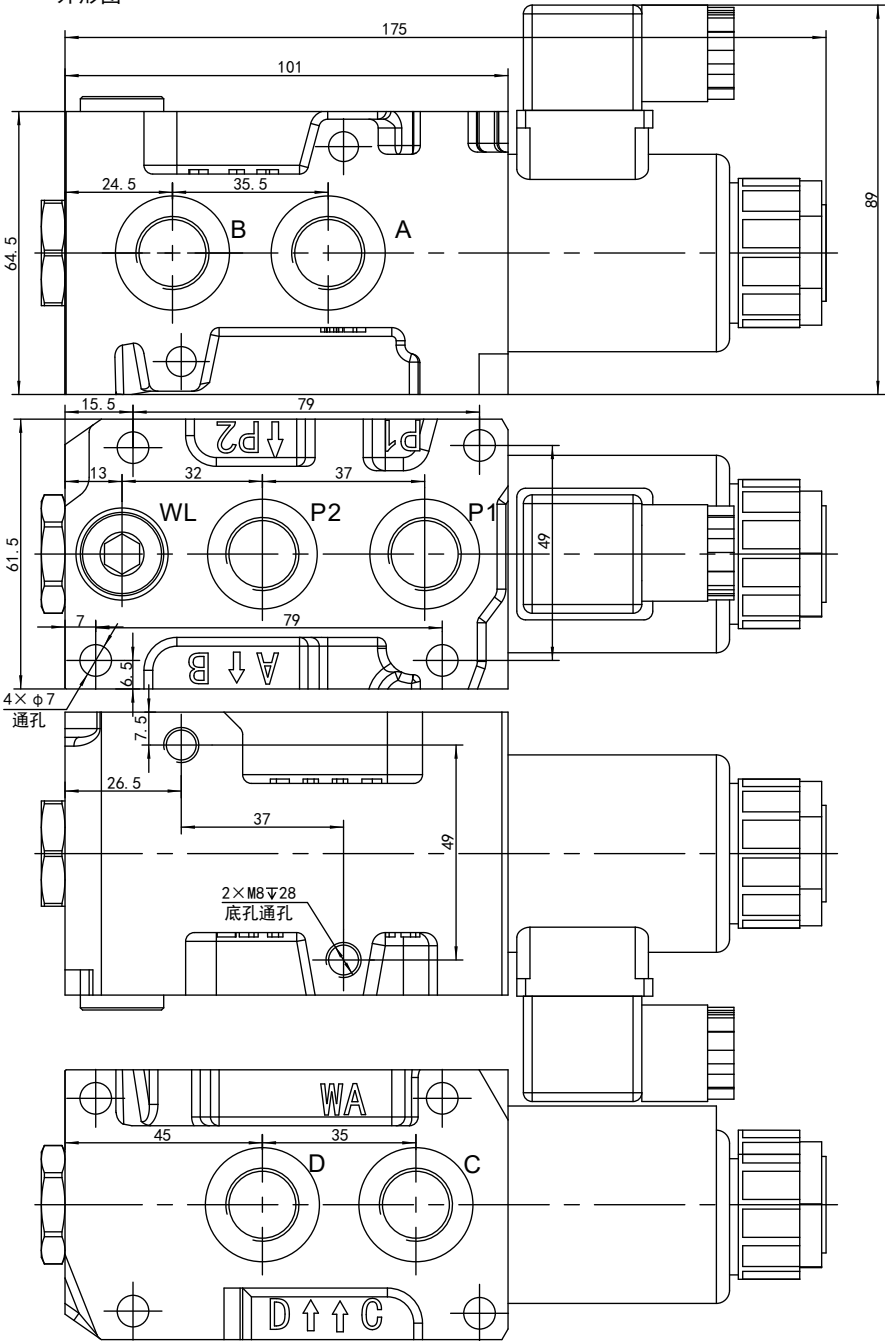

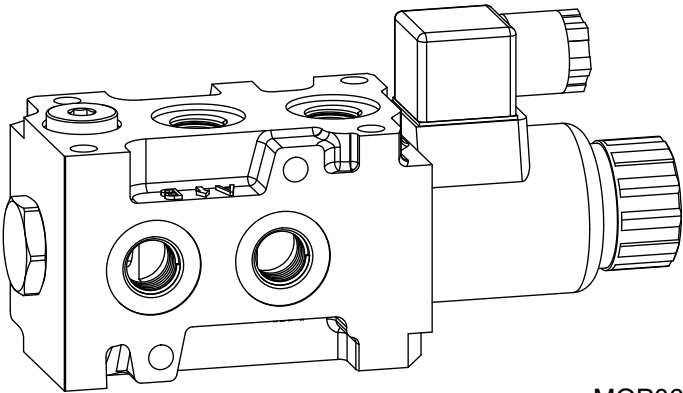


原理图

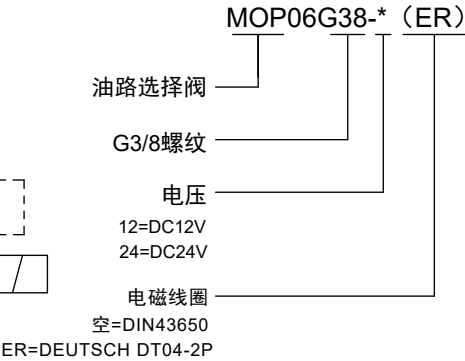


技术参数

参数	型号	MOP06G38-*(ER)
油口螺纹	G3/8	D=26 L=14(P1.P2.A.B.C.D)
	G1/4	D=22 L=13(WL)
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		40L/min
最大压力		25MPa
电磁线圈电压		DC 12V±10%/DC 24V±5%
内泄漏		5ml/min@ 15MPa
重量		2.9kg
工作温度		-30~100°C
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体		铸铁，表面电镀处理

视图





油口




MOP06G12-*(ER)

外形图

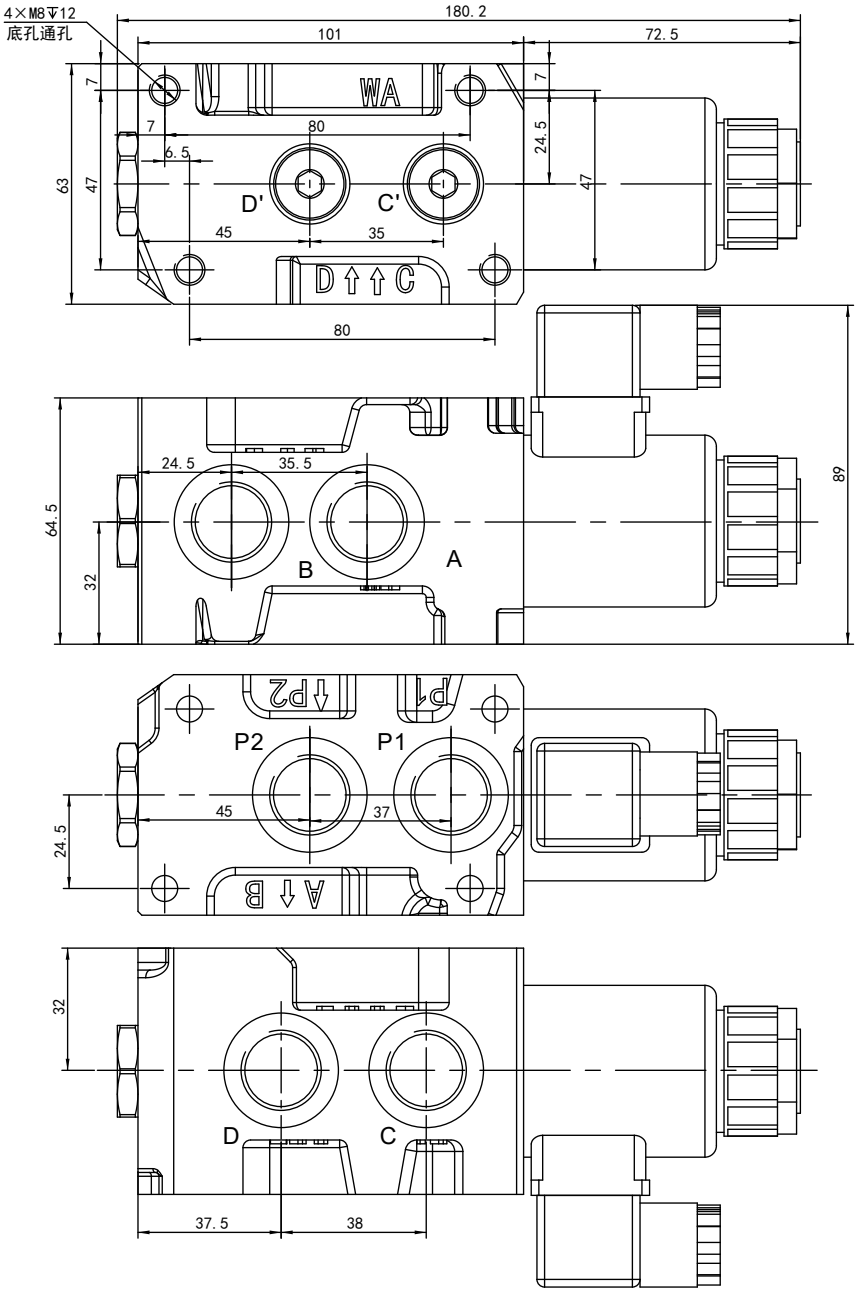

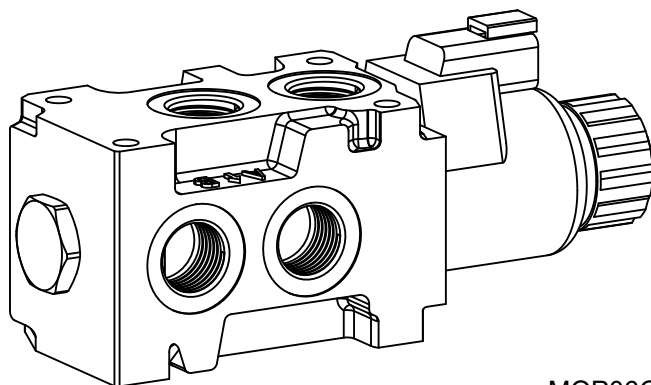

原理图



MOP06G12-*(ER)

油路选择阀

G1/2螺纹

电压

12=DC12V

24=DC24V

电磁线圈


空=DIN43650

ER=DEUTSCH DT04-2P


技术参数


参数	型号
	MOP06G12-*(ER)
油口螺纹	G1/4 D=21 L=13(C'D')
油口螺纹	G1/2 D=30 L=16(P1.P2.A.B.C.D)
油口标准	ISO 1179-1
最大流量	40L/min
最大压力	25MPa
电磁线圈电压	DC 12V±10%/DC 24V±5%
内泄漏	5ml/min@ 15MPa
重量	2.8kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油 (HL, HLP DIN51524)
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	铸铁, 表面电镀处理

视图





油口



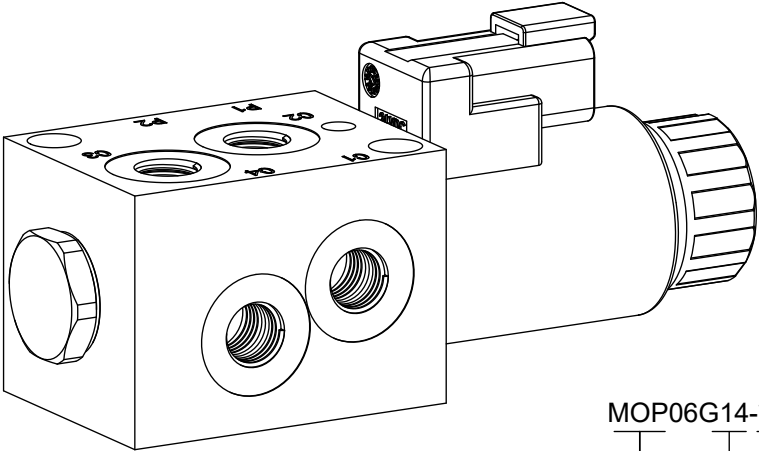


原理图

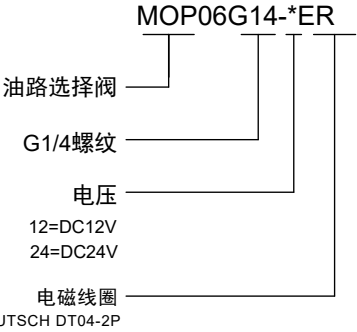


技术参数

参数	型号	MOP06G14-ER
油口螺纹		G1/4 D=22 L=13(WL)
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		20L/min
最大压力		32MPa
电磁线圈电压		DC 12V±10%/DC 24V±5%
内泄漏		5ml/min@ 15MPa
重量		1.2kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体材质		QT450

视图





油口




外形图

MOP06G14A-*ER

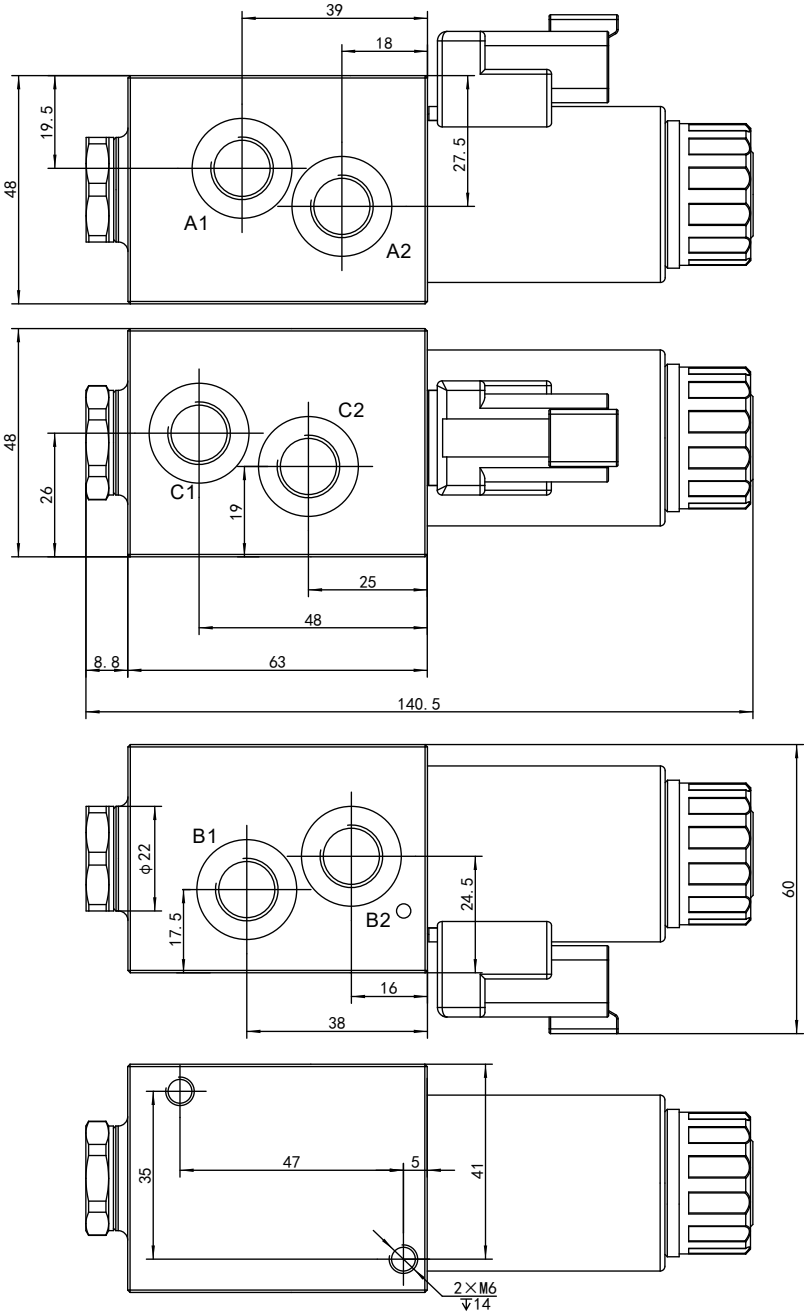

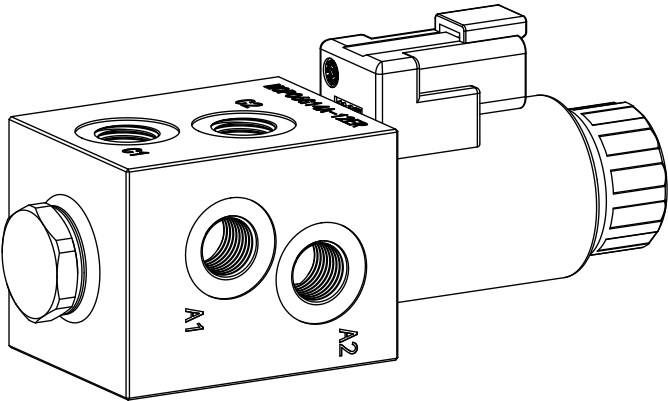

原理图



MOP06G14A-*ER


- 油路选择阀
- G1/4螺纹
- 电压
- 12=DC12V
- 24=DC24V
- 电磁线圈

ER=DEUTSCH DT04-2P


技术参数

参数	型号
	MOP06G14A-*ER
油口螺纹	G1/4 D=21 L=13
油口标准	ISO 1179-1
最大流量	20L/min
最大压力	32MPa
电磁线圈电压	DC 12V±10%/DC 24V±5%
内泄漏	5ml/min@ 15MPa
重量	1.3kg
工作温度	-30~100°C
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	铸铁，表面电镀处理

视图




油口





YCBL10-M22

外形图

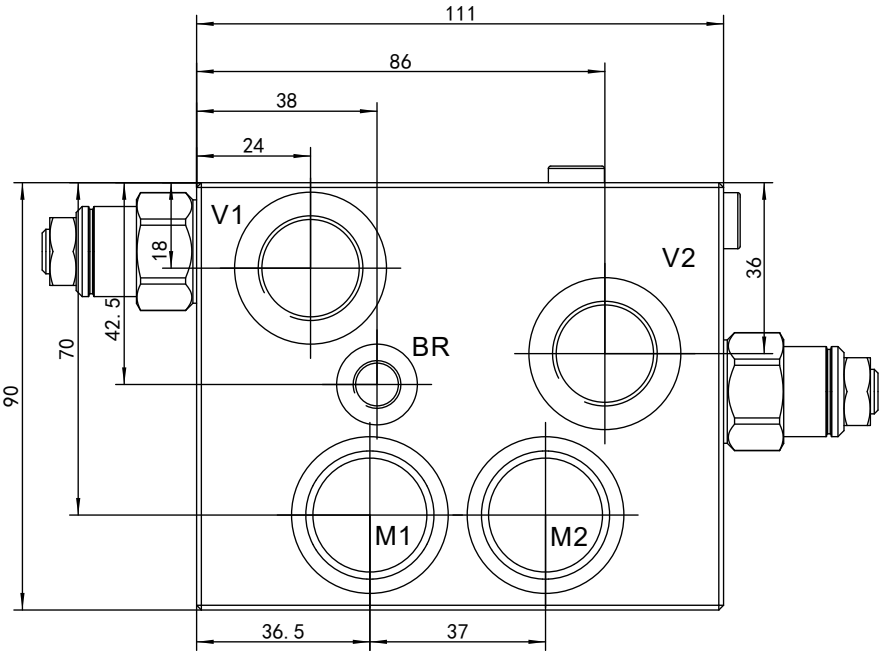


04

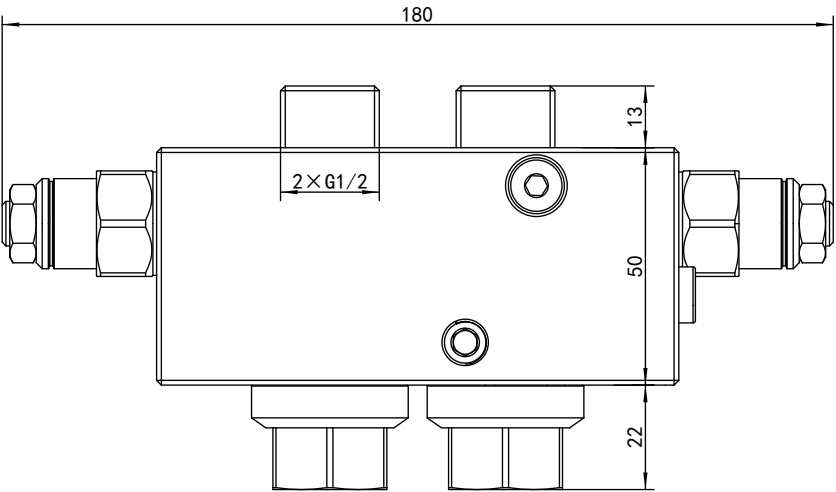

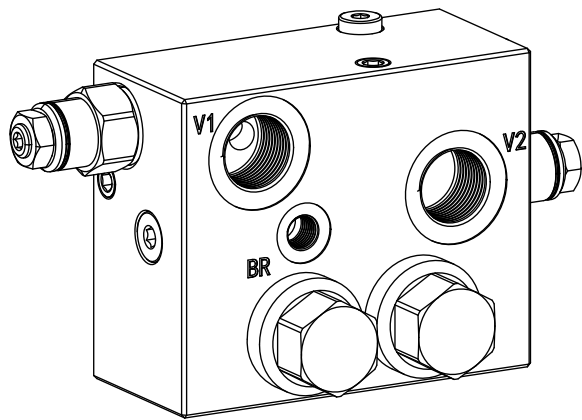


原理图




技术参数

参数	型号
	YCBL10-M22
油口螺纹	M22X1.5 D=32 L=16(V1.V2)
油口螺纹	M10×1 D=17 L=11(BR)
油口标准	ISO 9974-1
最大流量	60L/min
最大压力	25MPa
重量	3.6kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	铸铁，表面电镀处理


视图



04

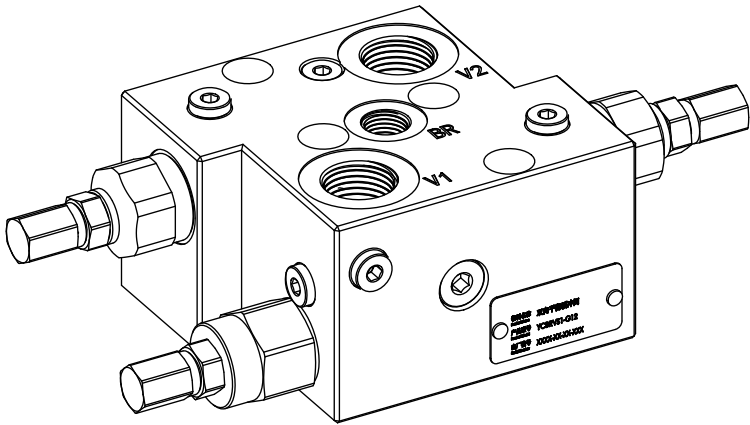


原理图




技术参数

参数	型号
	YCBRS1-G12
油口螺纹	G1/2 D=32 L=18(V1.V2)
油口螺纹	G1/4 D=22 L=16(BR)
油口标准	ISO 1179-1
最大流量	45L/min
最大压力	21MPa
重量	3.5kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体	铸铁，表面电镀处理

视图




油口




外形图


YCVB-15W

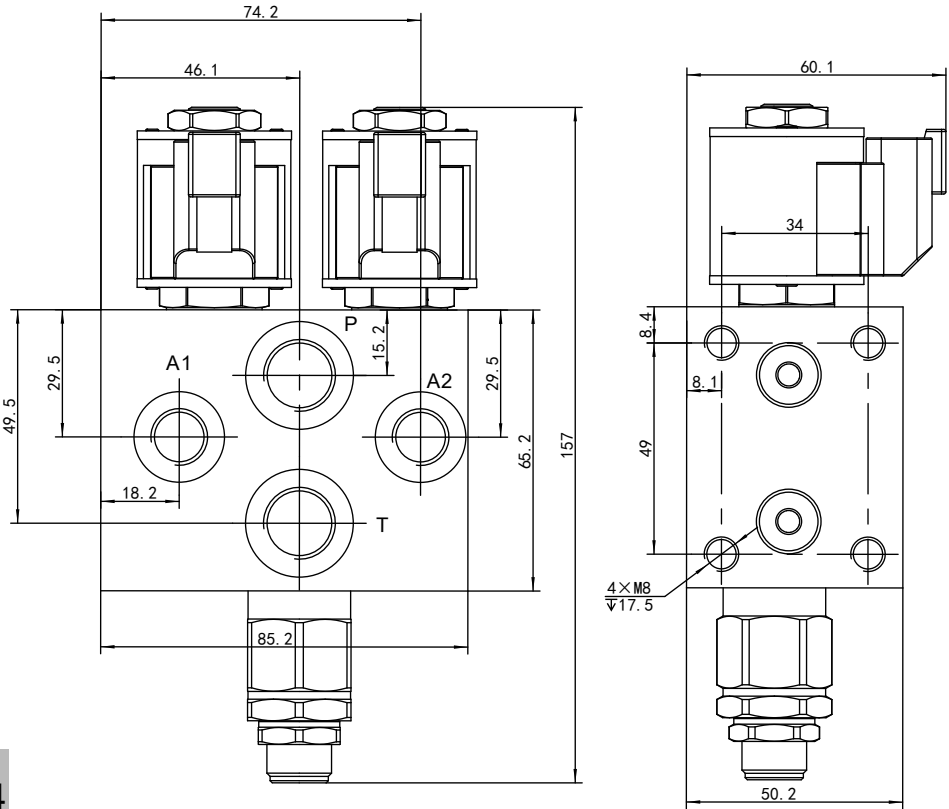


DEUTSCH DT04-2P

对应连接器: DEUTSCH DT06-2S

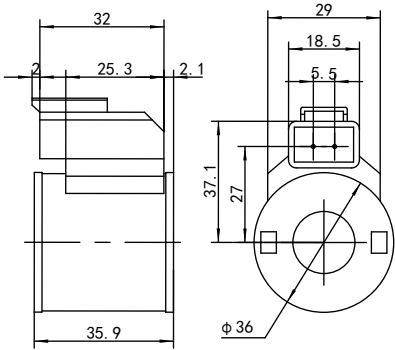

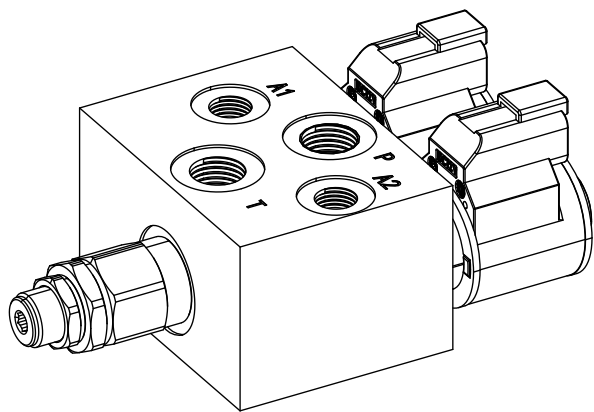


原理图




技术参数

参数	型号	YCVB-15W
油口螺纹	G3/8	D=25 L=13(P.T)
	G1/4	D=21 L=13(A1.A2)
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	15L/min	
最大压力	21MPa	
溢流阀开启压力	3MPa	
电磁线圈电压	DC12V±10%	
内泄漏	10ml/min@ 5MPa	
重量	1.29kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体材质	6061-T6铝合金	

视图





油口




外形图

YCVB-17

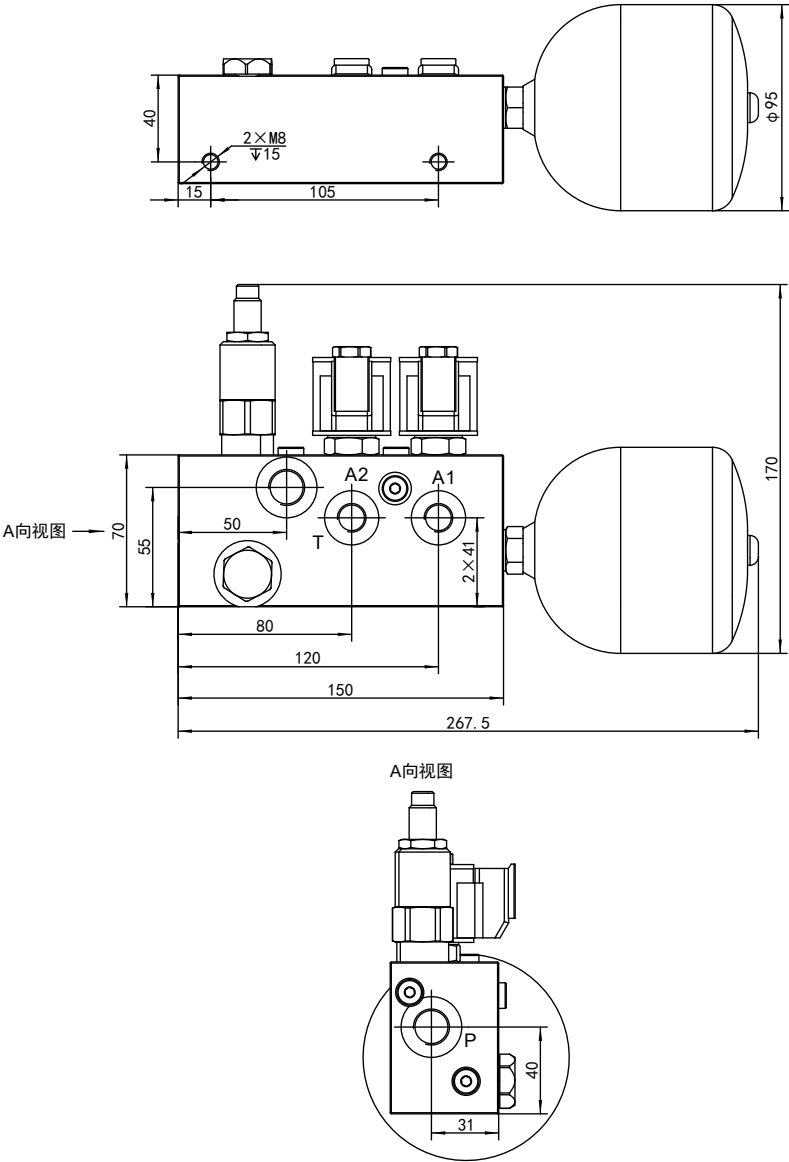

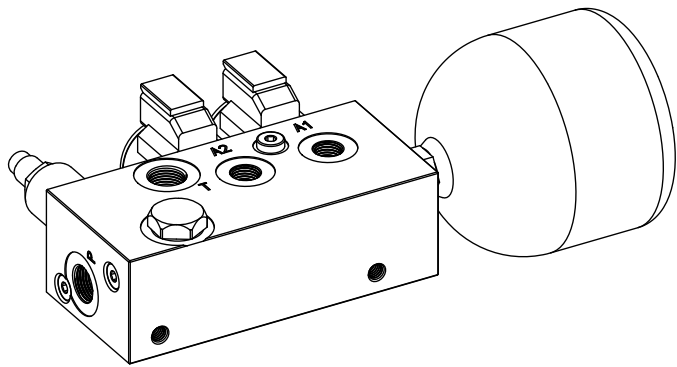


原理图

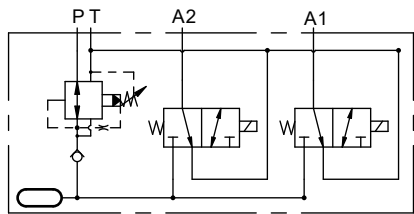

技术参数


参数	型号	YCVB-17
油口螺纹	G3/8 D=28 L=16(P.T)	
油口螺纹	G1/4 D=25 L=16(A1.A2)	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	11.5L/min	
最大压力	12MPa	
电磁线圈电压	DC 12V±10%	
重量	3.9kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体材质	6061-T6铝合金	


视图




外形图

YPM-50

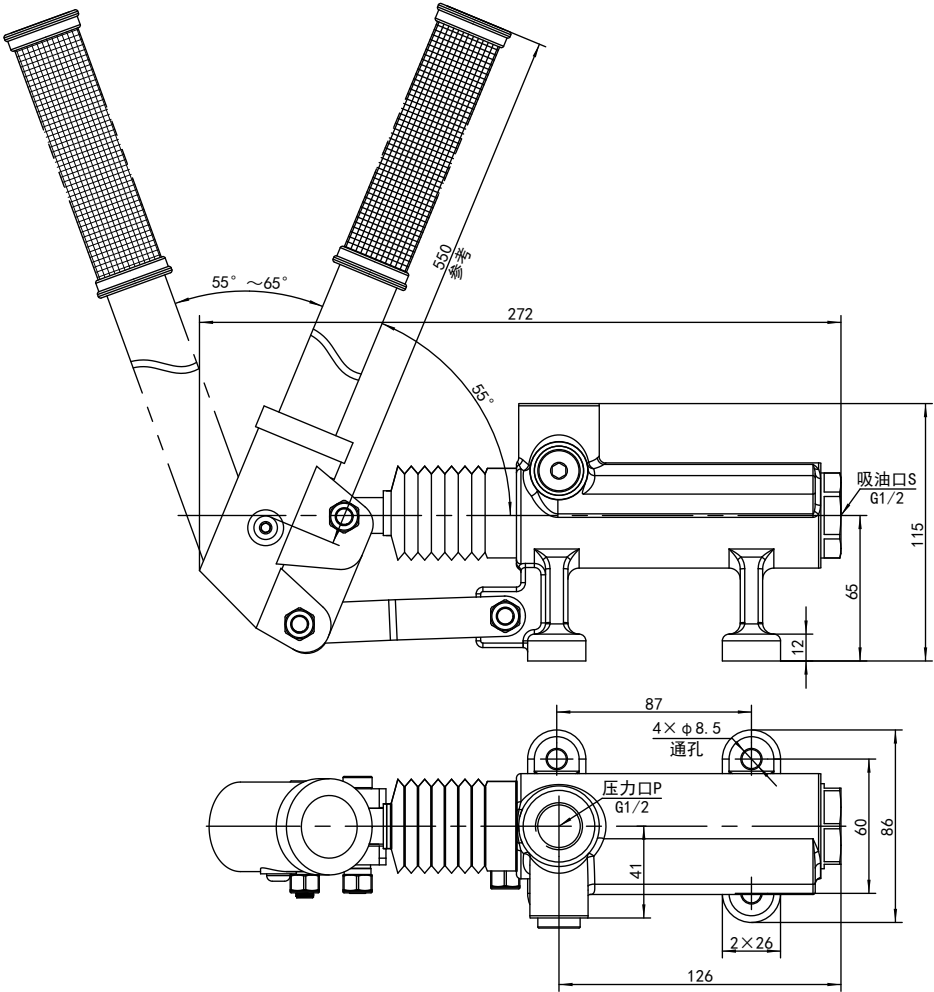

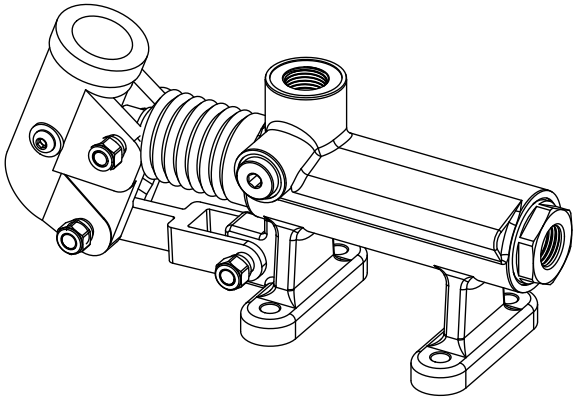


原理图




技术参数

参数	型号	YPM-50
油口螺纹	G1/2 D=32 L=16	
油口标准	ISO 1179-1	
排量	50mL/stroke	
最大压力	28MPa	
重量	4.9kg	
工作温度	-30~100°C	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图





油口




外形图

YPM-50A

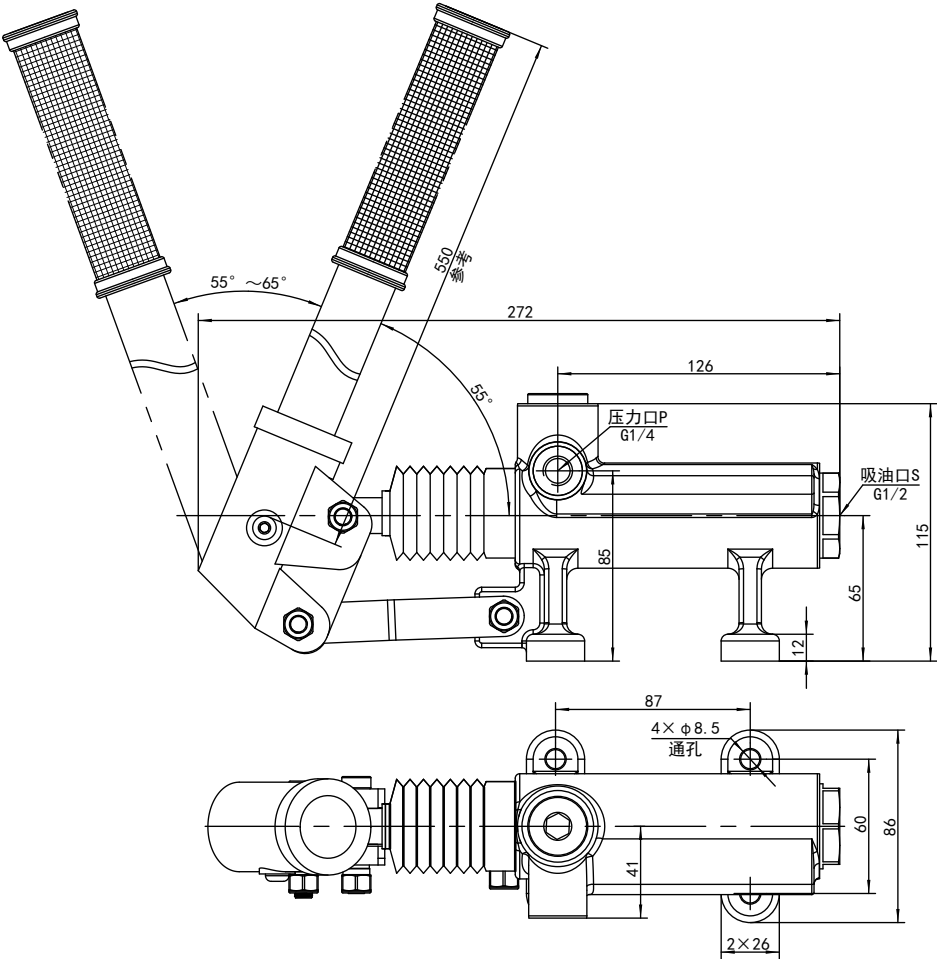

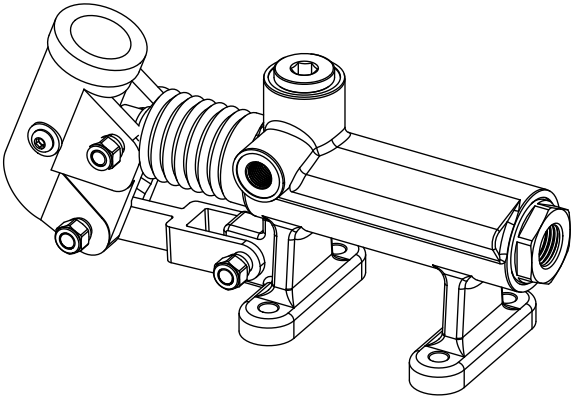


原理图




技术参数

参数	型号	YPM-50A
油口螺纹		G1/2 D=32 L=16(S)
		G1/4 D=22 L=13(P)
油口标准		ISO 1179-1
排量		50mL/stroke
最大压力		28MPa
重量		4.9kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体		铸铁，表面喷漆处理

视图





油口




外形图

YPM-50S

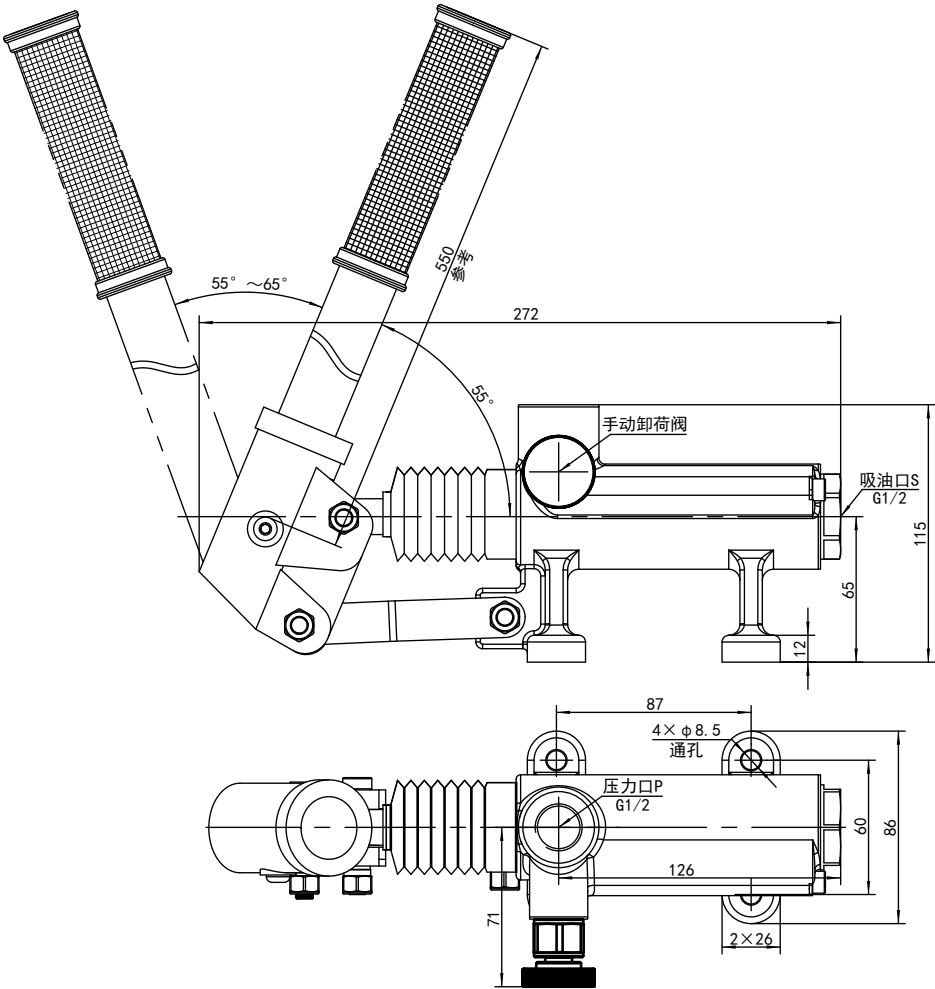

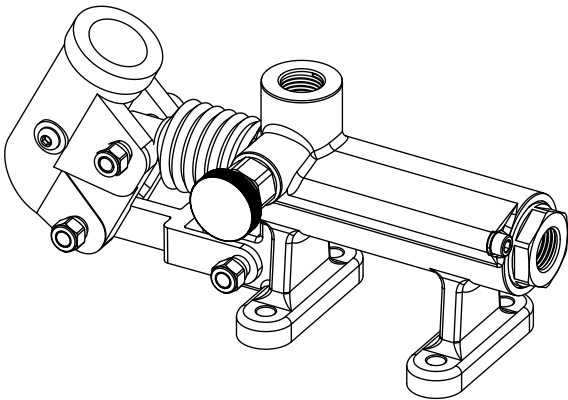


原理图




技术参数

参数	型号	YPM-50S
油口螺纹	G1/2 D=32 L=16	
油口标准	ISO 1179-1	
排量	50mL/stroke	
最大压力	28MPa	
重量	4.92kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
阀体	铸铁，表面喷漆处理	

视图





油口




外形图

FJLZ-L15H

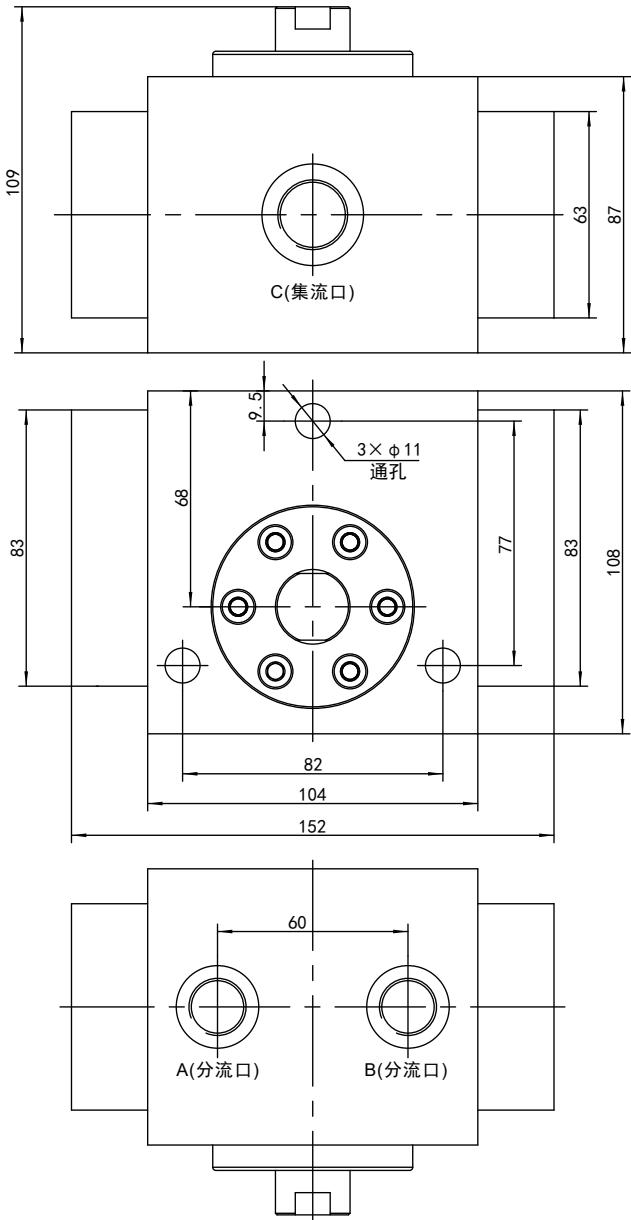

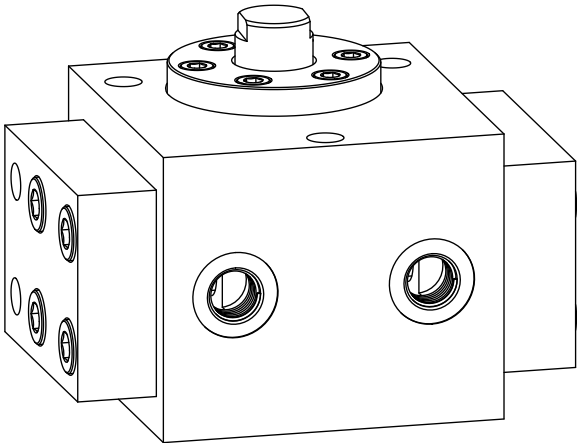


原理图




技术参数

参数	型号	FJLZ-L15H
油口螺纹		M22×1.5 D=32 L=16(C)
		M18×1.5 D=22 L=13(A,B)
油口标准		ISO 9974-1
公称流量		40L/min
等比时流量		20~50L/min
同步误差		2%
公称通径		10mm
最大压力		21MPa
重量		8.2kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
阀体		铸铁，表面喷漆处理

视图



油口



中央回转接头

特点：

- 多种连接安装方式
- 多通道定制化
- 密封可靠，使用寿命更久
- 结构紧凑，安装方便
- 有效抗油压冲击

功能说明：


中央回转接头由回转轴、回转体、底盖、密封材料组成，用于包含液压、电路、气路的回转机构需要360度旋转的工况中使用。


通过中央回转接头可以实现液压油管，传输电线，气线的360度旋转而不发生运动干涉。广泛应用于挖掘机、起重机、高空作业车、旋挖机、平地机等设备的回转机构中。

型号	参数	油口螺纹	最大压力	最大流量	页码	型号	参数	油口螺纹	最大压力	最大流量	页码
YHZ-2-1	M18×1.5	M18×1.5	25MPa	15L/min	100~101	YHZ-8-6WE		G1/4&NPT1/4	0.3MPa&0.8MPa	30L/min&40L/min	158~159
YHZ-2-3N	M18×1.5	M18×1.5	32MPa	50L/min	102~103	YHZ-8-7		M18×1.5	20MPa	20L/min&40L/min	160~161
YHZ-2-5N	G3/8	G3/8	32MPa	40L/min	104~105			G1/4&G3/8&G1/2	0.3MPa&25MPa	80L/min	162~163
YHZ-2-6	M18×1.5	M18×1.5	32MPa	40L/min	106~107			3/4-16UNF	0.3MPa&7.5MPa	5L/min&62L/min	164~165
YHZ-2-10	G3/4	G3/4	32MPa	150L/min	108~109	YHZ-8-8		M14×1.5&M18×1.5	32MPa	89L/min	166~167
YHZ-2-11	3/8-18NPT	G3/8	32MPa	40L/min	110~111	YHZ-8-9		M20×1.5&M24×1.5	25MPa	25L/min	168~169
YHZ-2-12	G3/8	G3/8	35MPa	80L/min	112~113	YHZ-8-10		G1/4	32MPa	85L/min	170~171
YHZ-2-20MB	G1/4&G3/8&G1/2	G1/4&G3/8&G1/2	35MPa	70L/min	114~115			G1/4&G3/8&G1/2	0.3MPa&5MPa	20L/min&40L/min	172~173
YHZ-3-2SR20	M12×1.5&M18×1.5	M12×1.5	25MPa&32MPa	10L/min&60L/min	116~117	YHZ-8-12		G1/4&G3/8&G1/2	0.3MPa&5MPa	20L/min&40L/min	174~175
YHZ-3-3SR*	M14×1.5&M18×1.5	M22×1.5	25MPa	20L/min&50L/min	118~119	YHZ-8-15		PF1/4&PF3/8&PF1/2	42MPa	25L/min&45L/min	176~177
YHZ-3-5SR*	M22×1.5	M22×1.5	25MPa	80L/min	120~121	YHZ-8-16		PF3/8&PF1/2	42MPa	65L/min	178~179
YHZ-3-10	G1/2&G3/4	G1/2&G3/4	30MPa	60L/min&120L/min	122~123	YHZ-8-20*		G1/4&G3/8&G1/2	25MPa	68L/min	180~181
YHZ-4-1SR*	M18×1.5&M22×1.5	M27×2	5MPa&32MPa	40L/min&60L/min	124~125			PF3/8&PF1/2	42MPa	45L/min&65L/min	182~183
YHZ-4-2	G3/8	G3/8	25MPa	40L/min	126~127			G1/4&G3/8&G1/2	25MPa	20L/min&50L/min	184~185
YHZ-4-3	G3/4	G3/4	25MPa	80L/min	128~129	YHZ-8-21		PF1/4&PF3/8	42MPa	80L/min	186~187
YHZ-4-4	M18×1.5	M18×1.5	25MPa	40L/min	130~131	YHZ-8-22		G1/4&G3/8&G1/2	32MPa	25L/min&45L/min	188~189
YHZ-4-5	G3/8&G3/4&G1	G3/8&G3/4&G1	32MPa	40L/min&120L/min	132~133	YHZ-9-1		G1/4	0.3MPa&25MPa	10L/min&30L/min	190~191
YHZ-5-2	G1/2&G3/4&G1	G1/2&G3/4&G1	39MPa	100L/min&120L/min	134~135	YHZ-9-2SR*		M18×1.5	25MPa	60L/min	192~193
YHZ-6-1N	M14×1.5	M14×1.5	25MPa	25L/min	136~137	YHZ-9-4		G1/4	0.3MPa&25MPa	25L/min	194~195
YHZ-6-3A	G1/4	G1/4	25MPa	25L/min	138~139	YHZ-10-1		M12×1.5&M14×1.5	25MPa	30L/min	196~197
YHZ-6-4N	G3/8	G3/8	25MPa	45L/min	140~141	YHZ-10-2		M12×1.5&M14×1.5	25MPa	30L/min	198~199
YHZ-6-10	M14×1.5&M18×1.5	M14×1.5	25MPa	25L/min&40L/min	142~143	YHZ-10-3		G1/8&G1/4&G3/8	25MPa	20L/min&40L/min	200~201
YHZ-6-12A	G1/4	G1/4	25MPa	25L/min	144~145	YHZ-10-4		M14×1.5	25MPa	25L/min	202~203
YHZ-6-14A	G1/4	G1/4	25MPa	25L/min	146~147	YHZ-10-5C		M12×1.5&M14×1.5	25MPa	30L/min	204~205
YHZ-7-1A	G1/4	G1/4	25MPa	25L/min	148~149	YHZ-10-6		G1/8&G1/4&G3/8	25MPa	20L/min&40L/min	206~207
YHZ-8-1B	M14×1.5	M14×1.5	25MPa	25L/min	150~151	YHZ-10-9		G1/4	0.3MPa&25MPa	15L/min&25L/min	197~198
YHZ-8-1R	Rc1/4	Rc1/4	25MPa	25L/min	152~153	YHZ-10-10		M12×1.5&M14×1.5	32MPa	25L/min&30L/min	199~200
YHZ-8-4	M14×1.5	M14×1.5	25MPa	25L/min	154~155	YHZ-10-11		Rc1/4	0.3MPa&32MPa	25L/min&30L/min	201~202
YHZ-8-5	G1/4	G1/4	0.3MPa&25MPa	25L/min	156~157	YHZ-10-12		G1/4&G3/8	1MPa&6MPa	30L/min&60L/min	203~204
						YHZ-11-1SR12		M18×1.5&M27×2	25MPa	40L/min&120L/min	205~206

外形图

YHZ-2-1

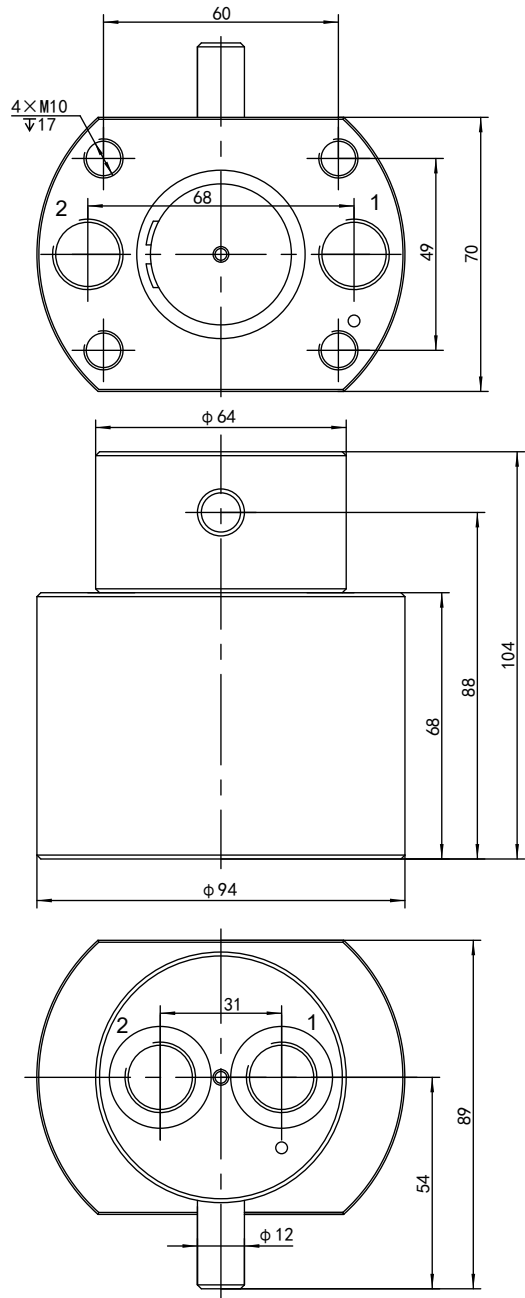


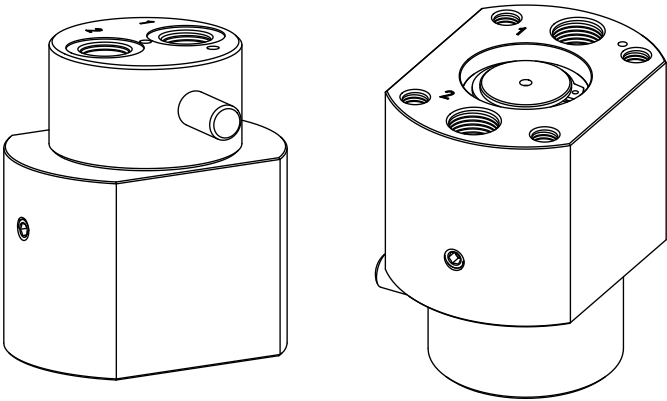


原理图

技术参数


参数	型号	YHZ-2-1
油口螺纹	M18×1.5 D=26 L=15	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	15L/min	
最大压力	25MPa	
通径	6mm	
回路数	2	
启动力矩	≤50N.m	
回转力矩	≤30N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	3.7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	




视图




油口



外形图

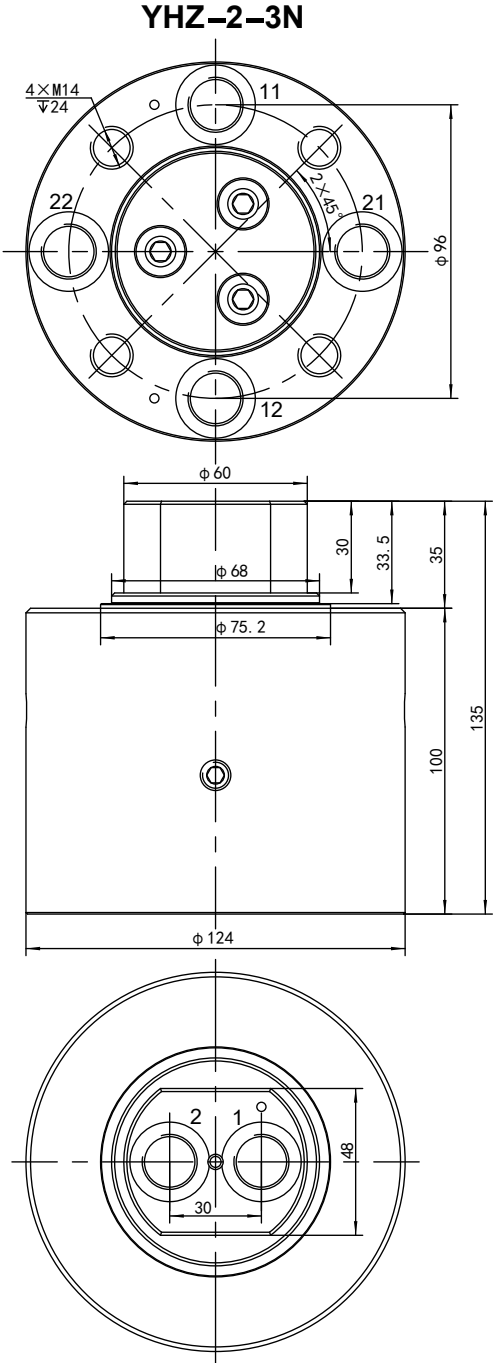


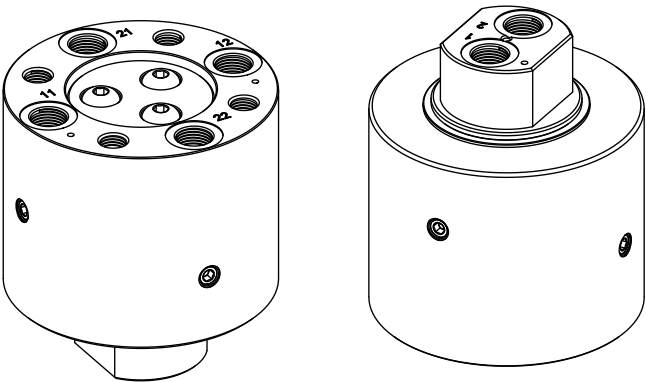


原理图

技术参数


参数	型号	YHZ-2-3N
油口螺纹	M18×1.5 D=26 L=15	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	50L/min	
最大压力	32MPa	
通径	8mm	
回路数	2	
启动力矩	≤100N.m	
回转力矩	≤50N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	8.6kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	



视图





油口



外形图

YHZ-2-5N

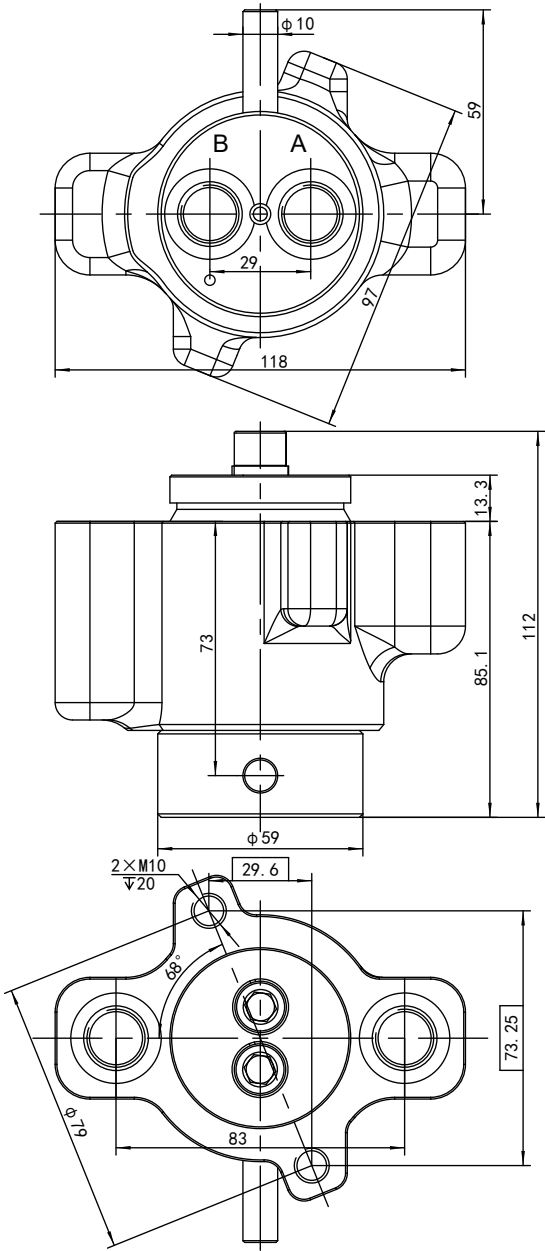


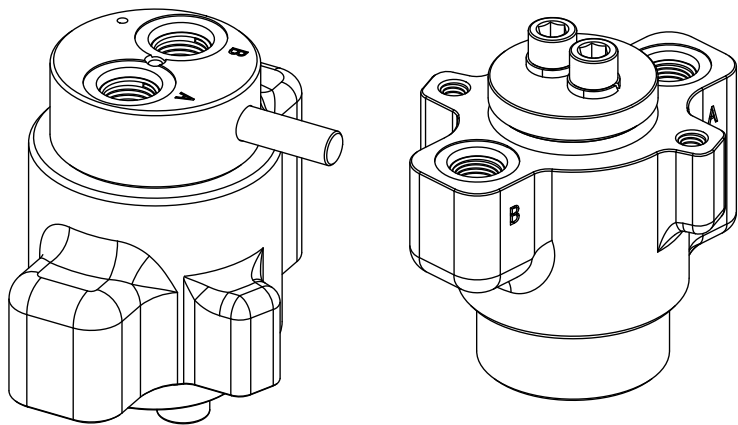


原理图

技术参数


参数	型号	YHZ-2-5N
油口螺纹	G3/8	D=26 L=14
油口标准	JIS B 2351	
最大流量	40L/min	
最大压力	32MPa	
通径	8mm	
回路数	2	
启动力矩	≤50N.m	
回转力矩	≤30N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	2.8kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	



视图





油口



外形图

YHZ-2-6

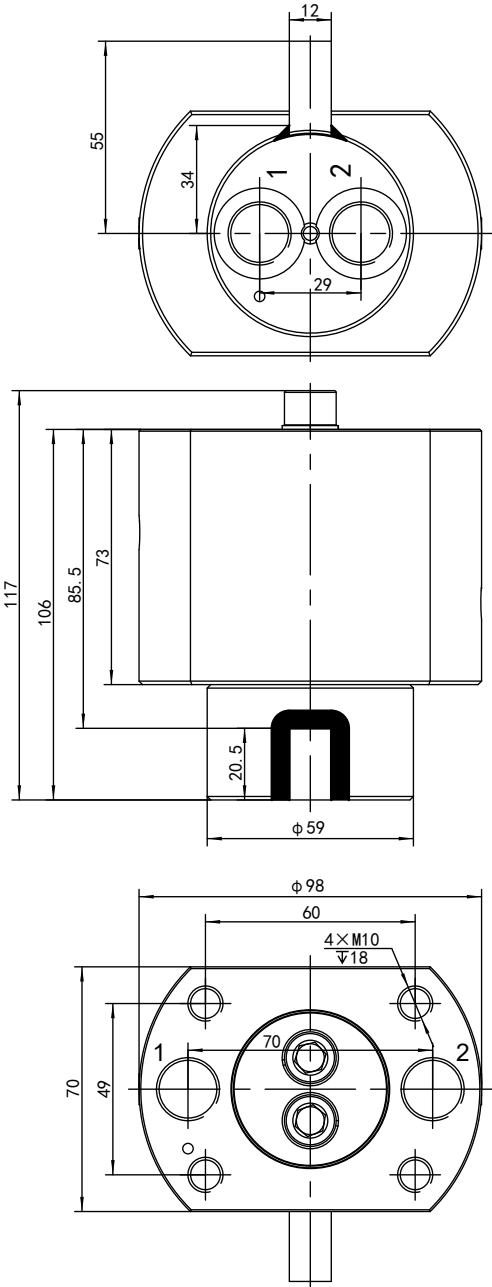


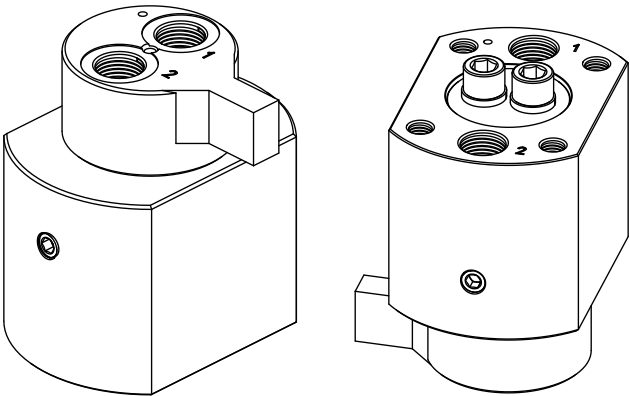


原理图

技术参数


参数	型号	YHZ-2-6
油口螺纹		M18×1.5 D=26 L=15
油口标准		ISO 9974-1
最大流量		40L/min
最大压力		32MPa
通径		8mm
回路数		2
启动力矩		≤50N.m
回转力矩		≤30N.m
回转速度		≤15r/min
重量		3.7kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理




视图



油口




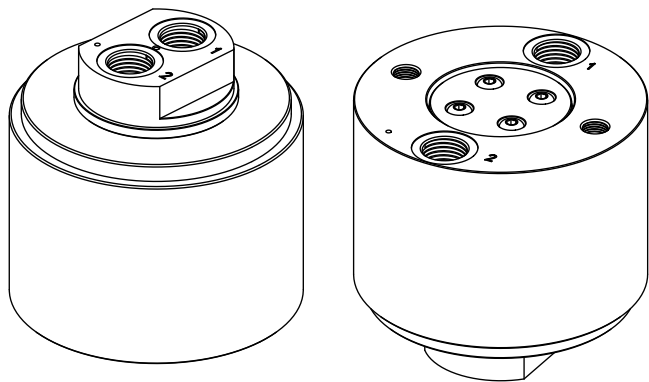


原理图

技术参数


参数	型号	YHZ-2-10
油口螺纹		G3/4 D=36 L=18
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		150L/min
最大压力		32MPa
通径		18mm
回转路数		2
启动力矩		≤100N.m
回转力矩		≤50N.m
回转速度		≤15r/min
重量		16.5kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理



视图





油口



外形图

YHZ-2-11

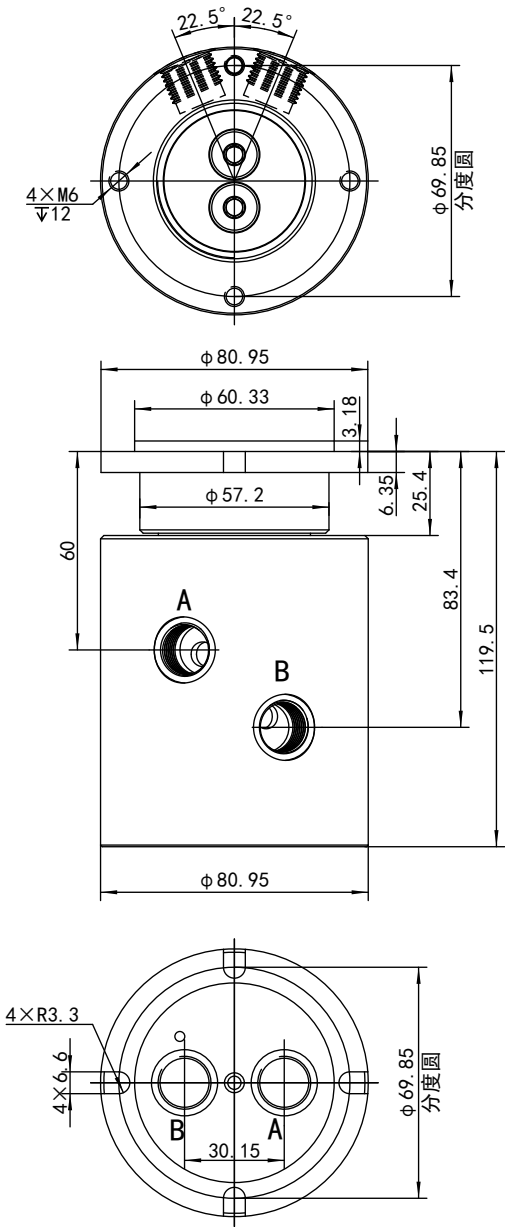


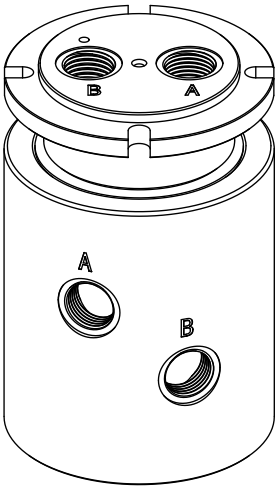


技术参数

参数	型号	YHZ-2-11
油口螺纹	3/8-18NPT D=20 L=14	
油口标准	ASME B1.20.2M	
最大流量	40L/min	
最大压力	32MPa	
通径	8mm	
回转路数	2	
启动力矩	≤50N.m	
回转力矩	≤30N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	3.8kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-2-12

外形图

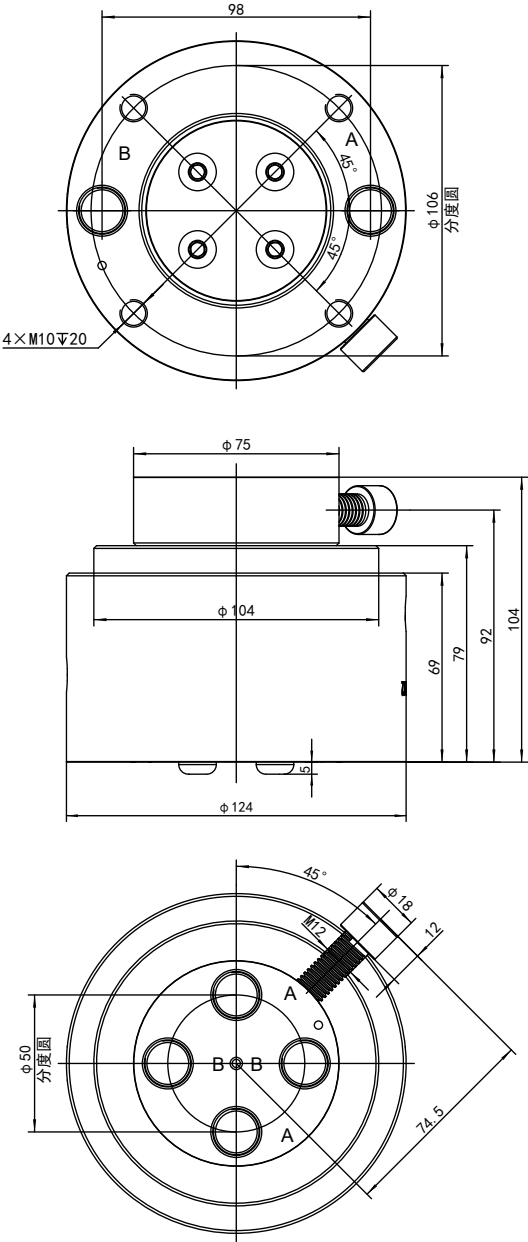


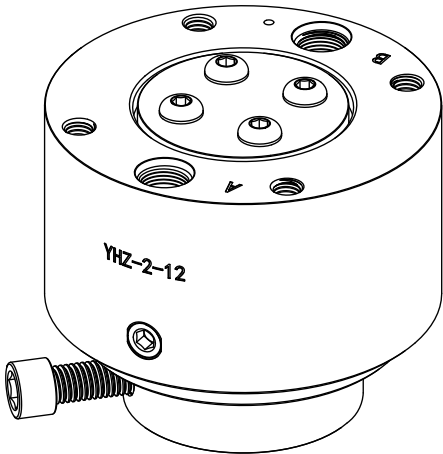


技术参数

参数	型号	YHZ-2-12
油口螺纹		G3/8 L=14
油口标准		JIS B 2351
最大流量		80L/min
最大压力		35MPa
通径		10mm
回转路数		2
启动力矩		≤80N.m
回转力矩		≤40N.m
回转速度		≤15r/min
重量		6.8kg
工作温度		-30~100°C
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-2-20MB

外形图

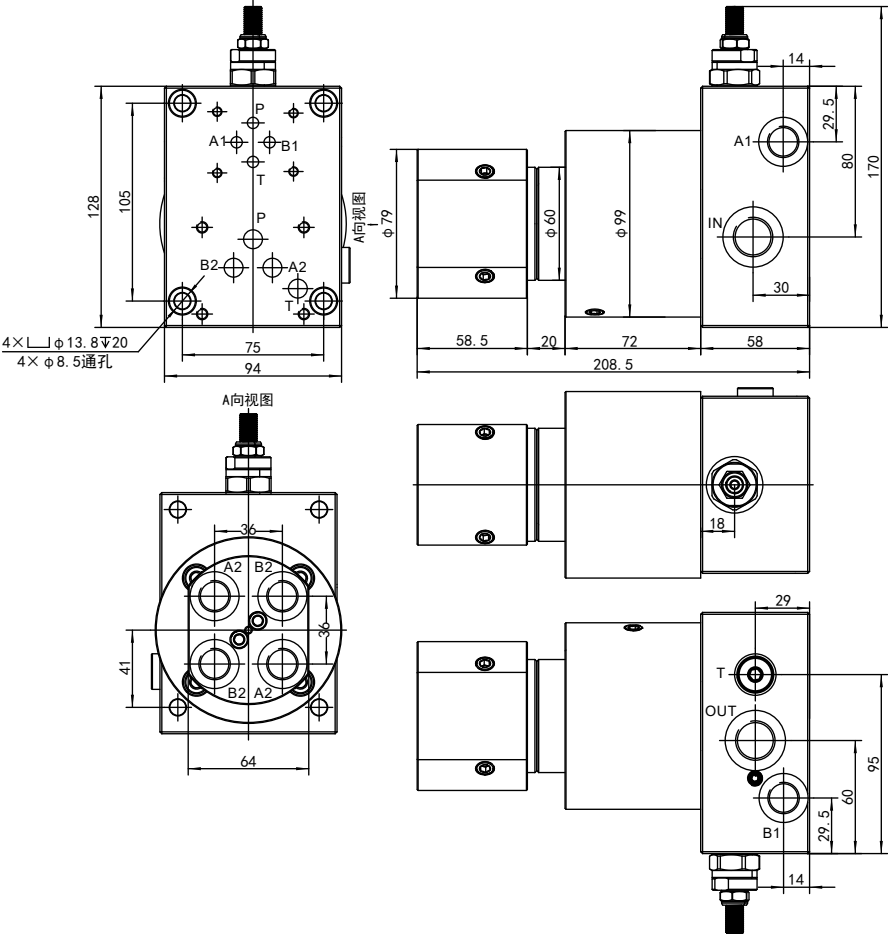


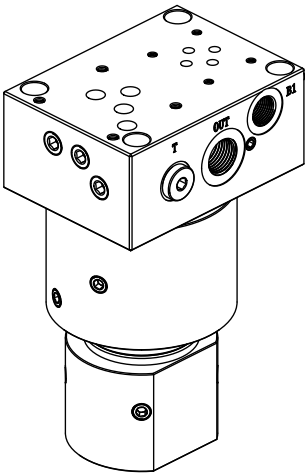


技术参数

参数	型号	YHZ-2-20MB
油口螺纹		G1/2 D=32 L=16(IN、OUT)
油口螺纹		G1/4 D=22 L=13(T)
油口螺纹		G3/8 D=26 L=13(A1、A2、B1、B2)
油口标准		ISO 1179-1
最大入口流量		70L/min
最大压力		35MPa
回路路数		2
启动力矩		≤80N.m
回转力矩		≤40N.m
回转速度		≤15r/min
重量		10.5kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图




视图



油口




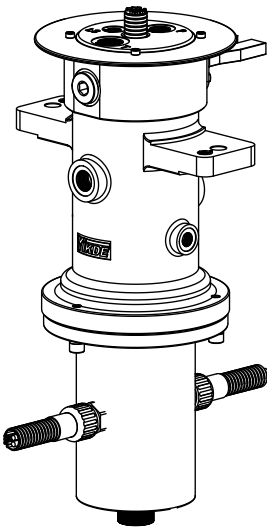


技术参数

参数	型号	YHZ-3-2SR20
油口螺纹		M12X1.5 D=20 L=13(LS)
油口螺纹		M18X1.5 D=26 L=15(P)
油口螺纹		M22X1.5 D=32 L=16(T)
油口标准		ISO 9974-1
最大流量		60L/min(P)&100L/min(T)&10L/min(LS)
最大压力		32MPa(P,T)&25MPa(LS)
通径		12mm(P)&16mm(T)&5mm(LS)
回转路数		3
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		21.4kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图




油口



05


外形图

YHZ-3-3SR*

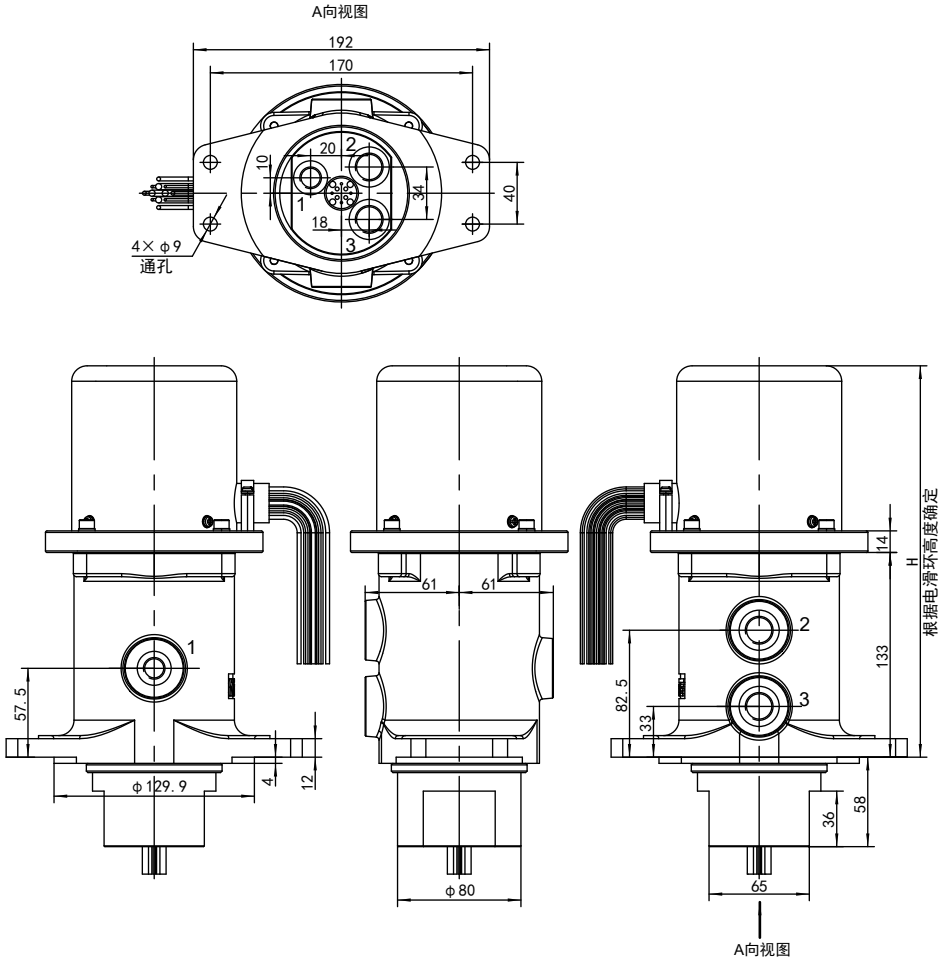

YHZ-3-3SR*


电滑环通道数量
例：12(12路)

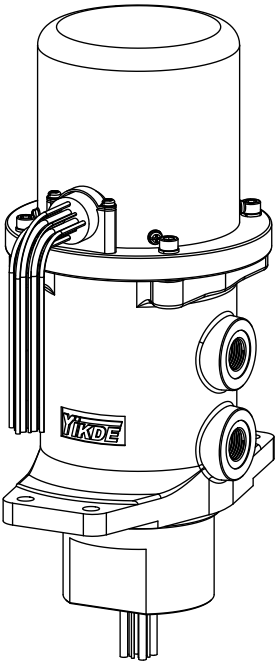


技术参数

参数	型号	YHZ-3-3SR*
油口螺纹	M14×1.5	D=22 L=13(1)
油口螺纹	M18×1.5	D=26 L=15(2.3)
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	20L/min(1)&50L/min(2.3)	
最大压力	25MPa	
通径	8mm	
回路数	3	
启动力矩	≤100N.m	
回转力矩	≤50N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	10.2kg(不含电滑环)	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图




油口




外形图

YHZ-3-5SR*

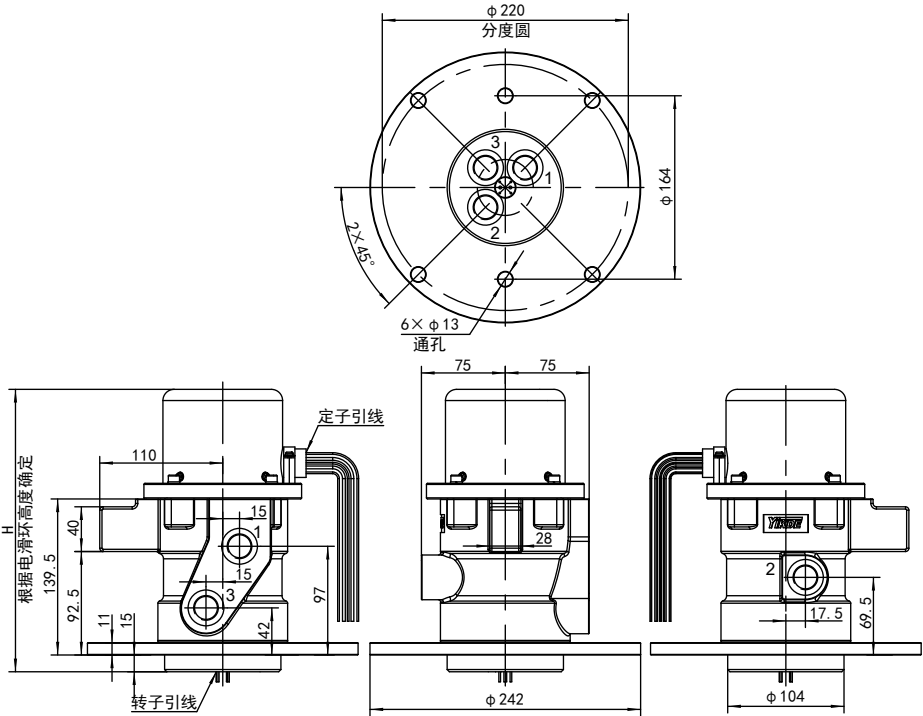

YHZ-3-5SR*


电滑环通道数量
例: 12(12路)

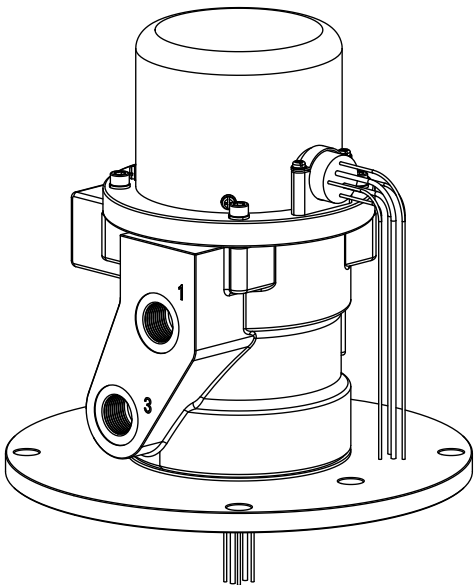


技术参数

参数	型号	YHZ-3-5SR*
油口螺纹	M22×1.5	D=32 L=16
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	80L/min	
最大压力	25MPa	
通径	12mm	
回转路数	3	
启动力矩	≤100N.m	
回转力矩	≤50N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	14.7kg(不含电滑环)	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-3-10

外形图

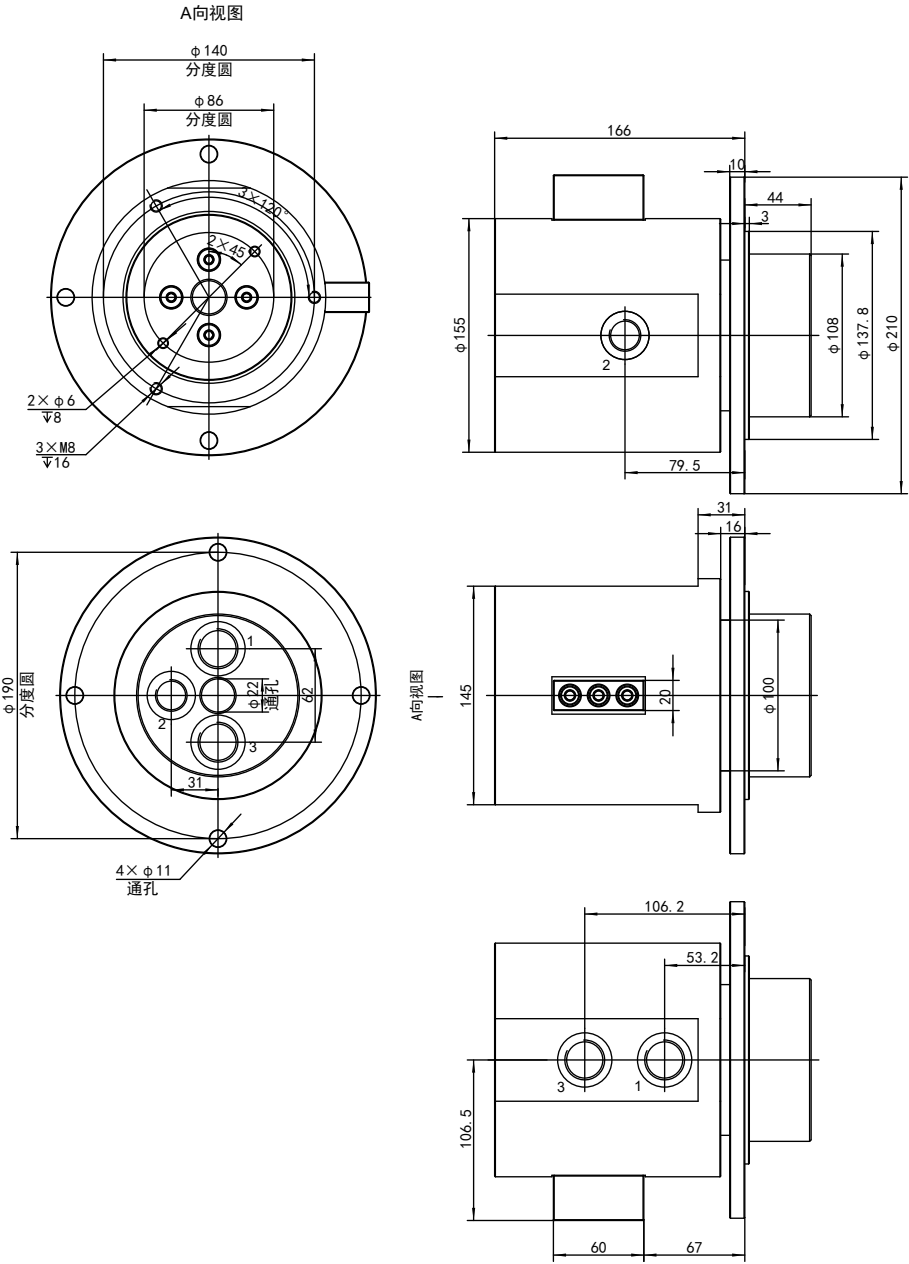


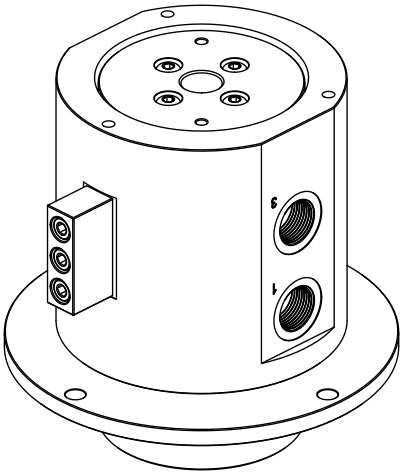


技术参数

参数	型号	YHZ-3-10
油口螺纹		G3/4 D=36 L=18(1.3)
油口螺纹		G1/2 D=32 L=16(2)
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		120L/min(1.3)&60L/min(2)
最大压力		30MPa
通径		14mm(1.3)&10mm(2)
回路数		3
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		24.6kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图




油口




YHZ-4-1SR*

外形图

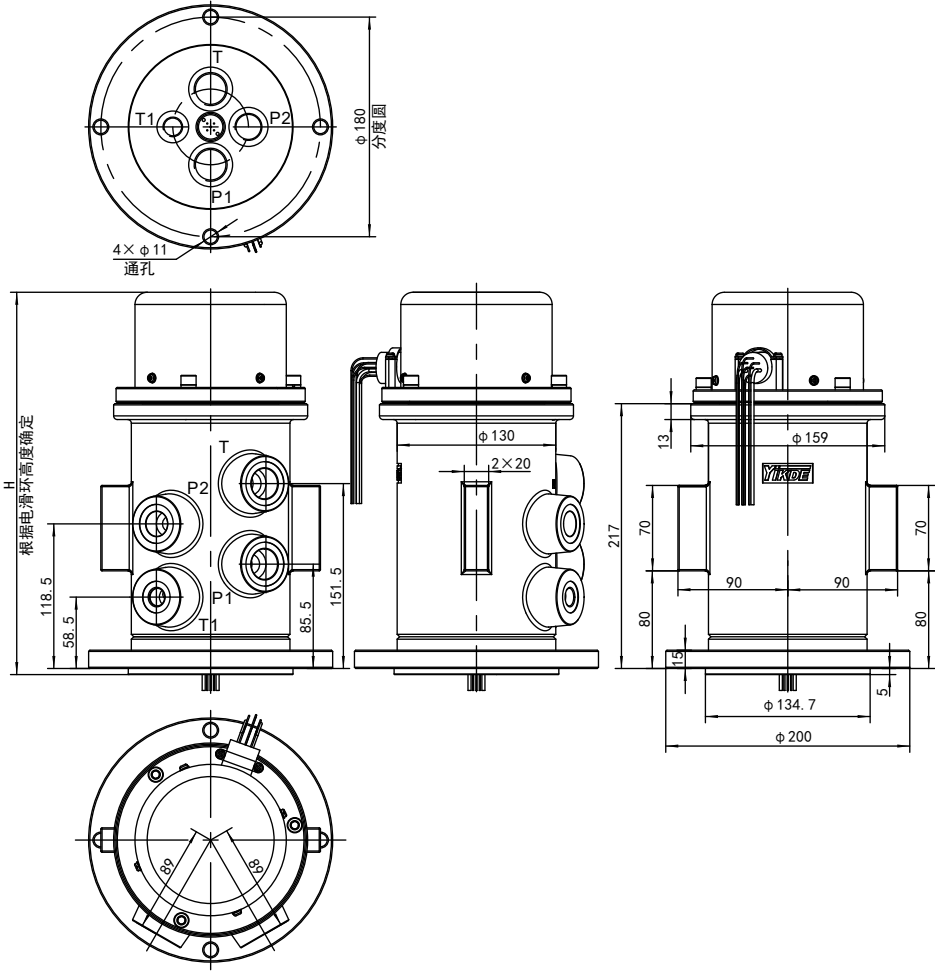

YHZ-4-1SR*


电滑环通道数量
例：12(12路)

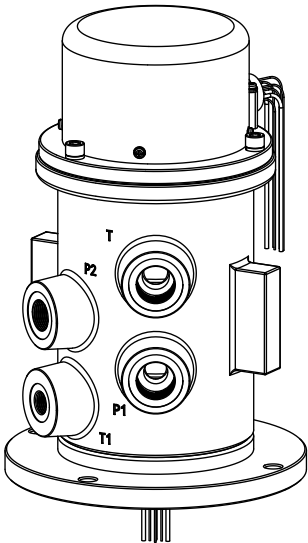


技术参数

参数	型号	YHZ-4-1SR*
油口螺纹		M27×2 D=36 L=18(P1.T)
		M22×1.5 D=32 L=16(P2)
		M16×1.5 D=26 L=15(T1)
油口标准		ISO 9974-1
最大流量		120L/min(P1.T)&60L/min(P2)&40L/min(T1)
最大压力		32MPa(P1.P2)&5MPa(T.T1)
通径		16mm(P1)&12mm(P2)&18mm(T)&8mm(T1)
回转路数		4
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		23.8kg(不含电滑环)
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图




视图



油口




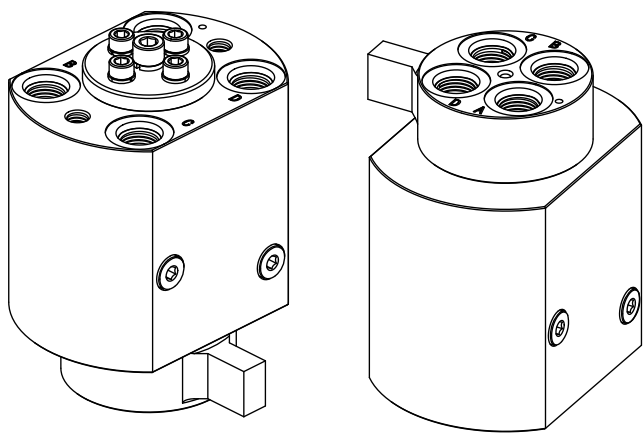


原理图

技术参数


参数	型号
油口螺纹	G3/8 D=26 L=14
油口标准	JIS B 2351
最大流量	40L/min
最大压力	25MPa
通径	8mm
回转路数	4
启动力矩	≤100N.m
回转力矩	≤50N.m
回转速度	≤15r/min
重量	6.1kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理



视图





油口



外形图

YHZ-4-3

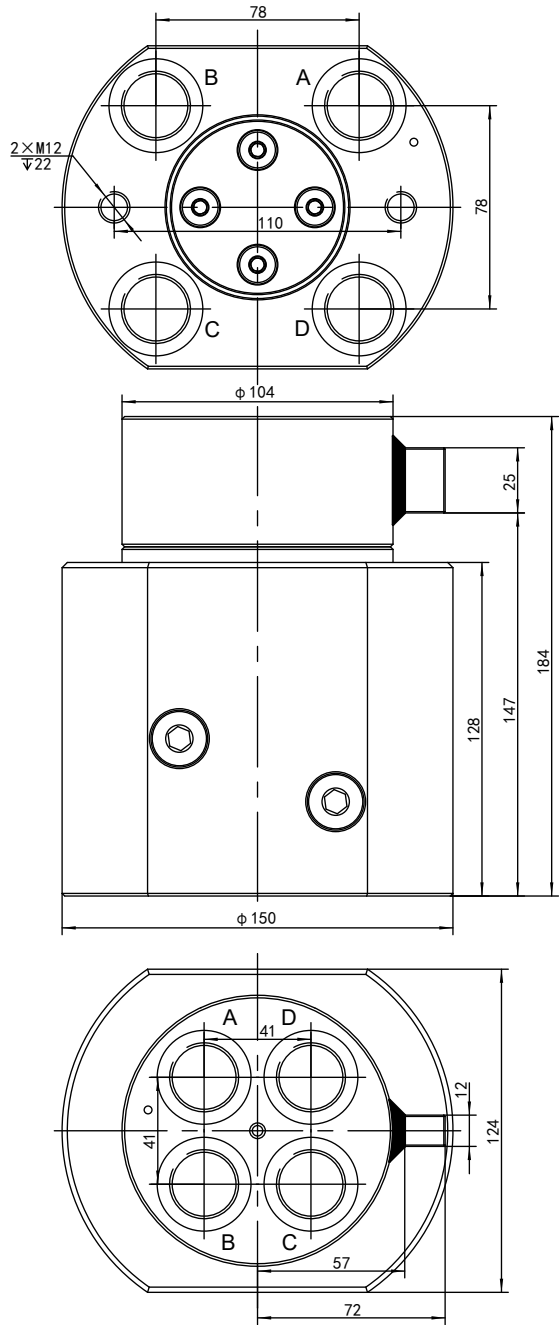


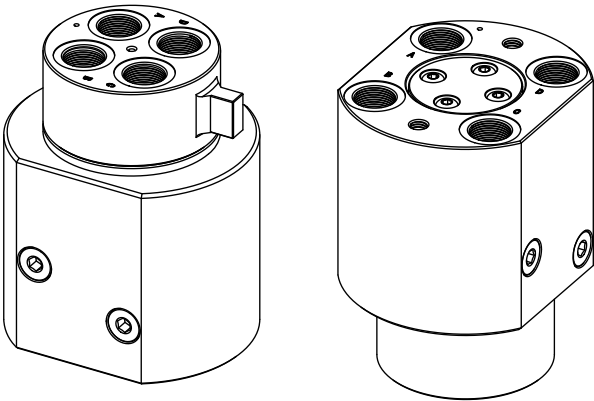


技术参数

参数	型号	YHZ-4-3
油口螺纹	G3/4 D=36 L=18	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	120L/min	
最大压力	25MPa	
通径	14mm	
回转路数	4	
启动力矩	≤100N.m	
回转力矩	≤50N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	16.2kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-4-4

外形图

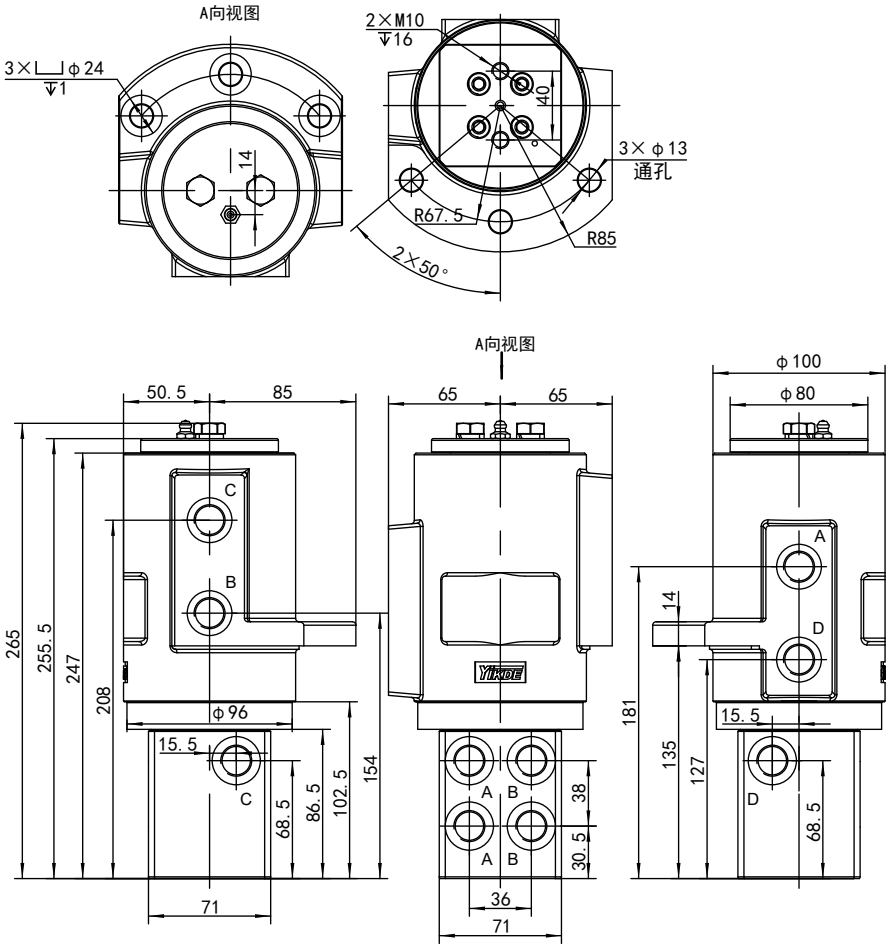


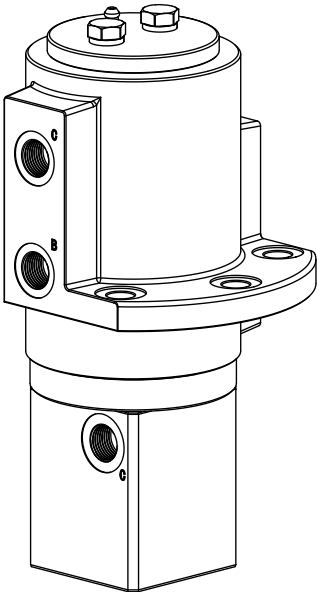


技术参数

参数	型号	YHZ-4-4
油口螺纹	M18×1.5 D=26 L=15	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	40L/min	
最大压力	25MPa	
通径	8mm	
回转路数	4	
启动力矩	≤120N.m	
回转力矩	≤80N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	13kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图




油口








YHZ-4-5

外形图

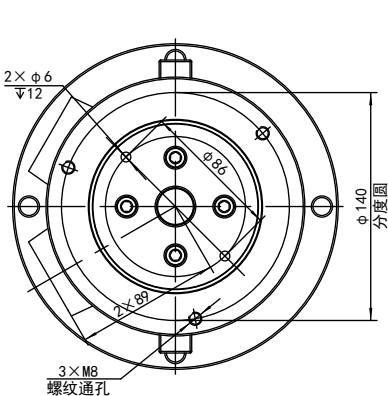

A向视图

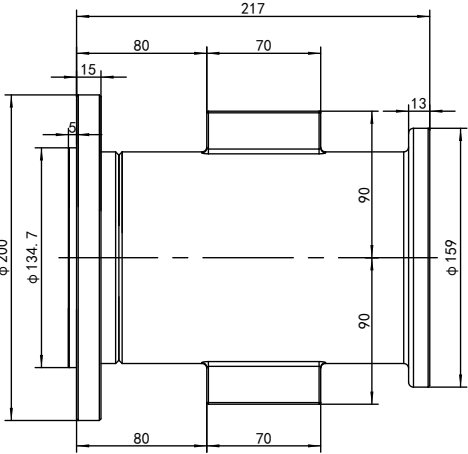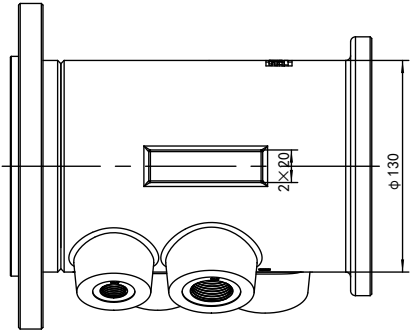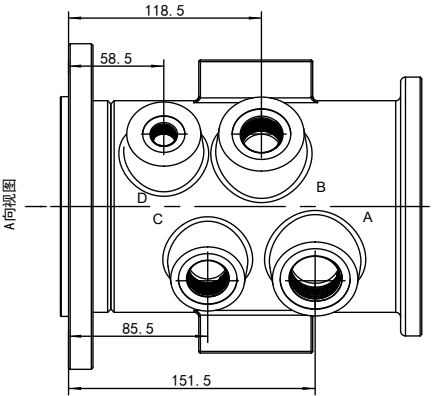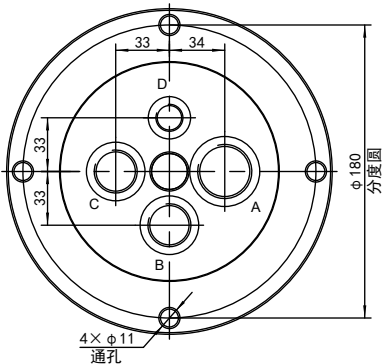


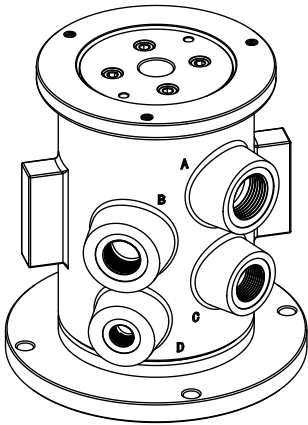


技术参数

参数	型号	YHZ-4-5
油口螺纹		G1 D=43 L=18(A)
油口螺纹		G3/4 D=36 L=16(B.C)
油口螺纹		G3/8 D=26 L=10(D)
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		150L/min(A)&120L/min(B.C)&40L/min(D)
最大压力		32MPa
通径		18mm(A)&16mm(B.C)&10mm(D)
回转路数		4
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		23kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图




视图



油口




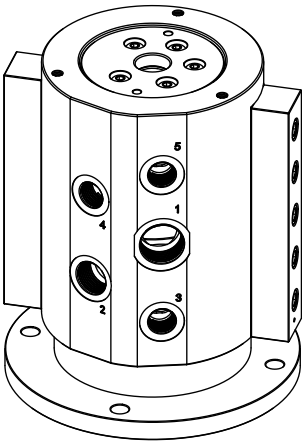


技术参数

参数	型号	YHZ-5-2
油口螺纹		G1 D=43 L=20(1)
油口螺纹		G3/4 D=36 L=18(2)
油口螺纹		G1/2 D=26 L=16(3.4.5)
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		220L/min(1)&120L/min(2)&100L/min(3.4.5)
最大压力		39MPa
通径		20mm(1)&15mm(2)&12mm(3.4.5)
回转路数		5
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		36.5kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图




视图



油口




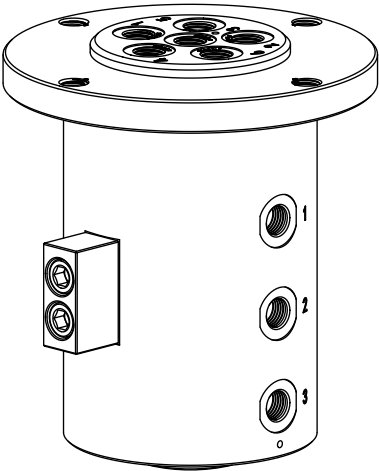


技术参数

参数	型号	YHZ-6-1N
油口螺纹	M14×1.5 D=22 L=13	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	25MPa	
通径	6mm	
回转路数	6	
启动力矩	≤100N.m	
回转力矩	≤50N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	12.3kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-6-3A

外形图

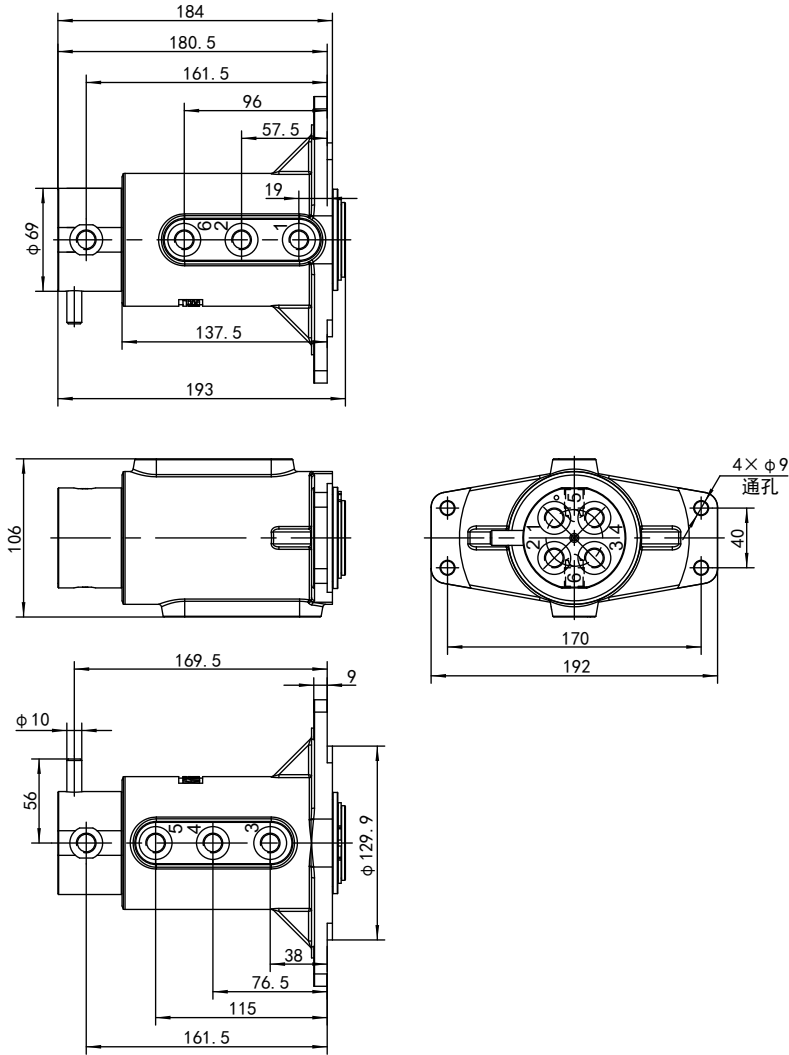


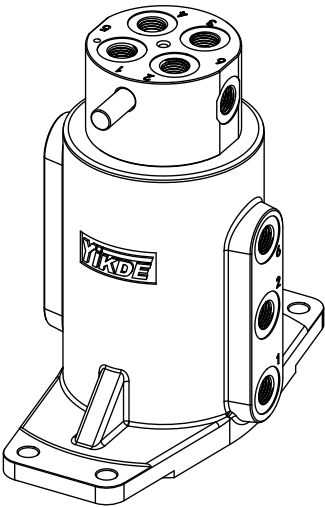


技术参数

参数	型号	YHZ-6-3A
油口螺纹	G1/4 D=22 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	25MPa	
通径	6mm	
回转路数	6	
启动力矩	≤120N.m	
回转力矩	≤80N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	8kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



外形图

YHZ-6-4N

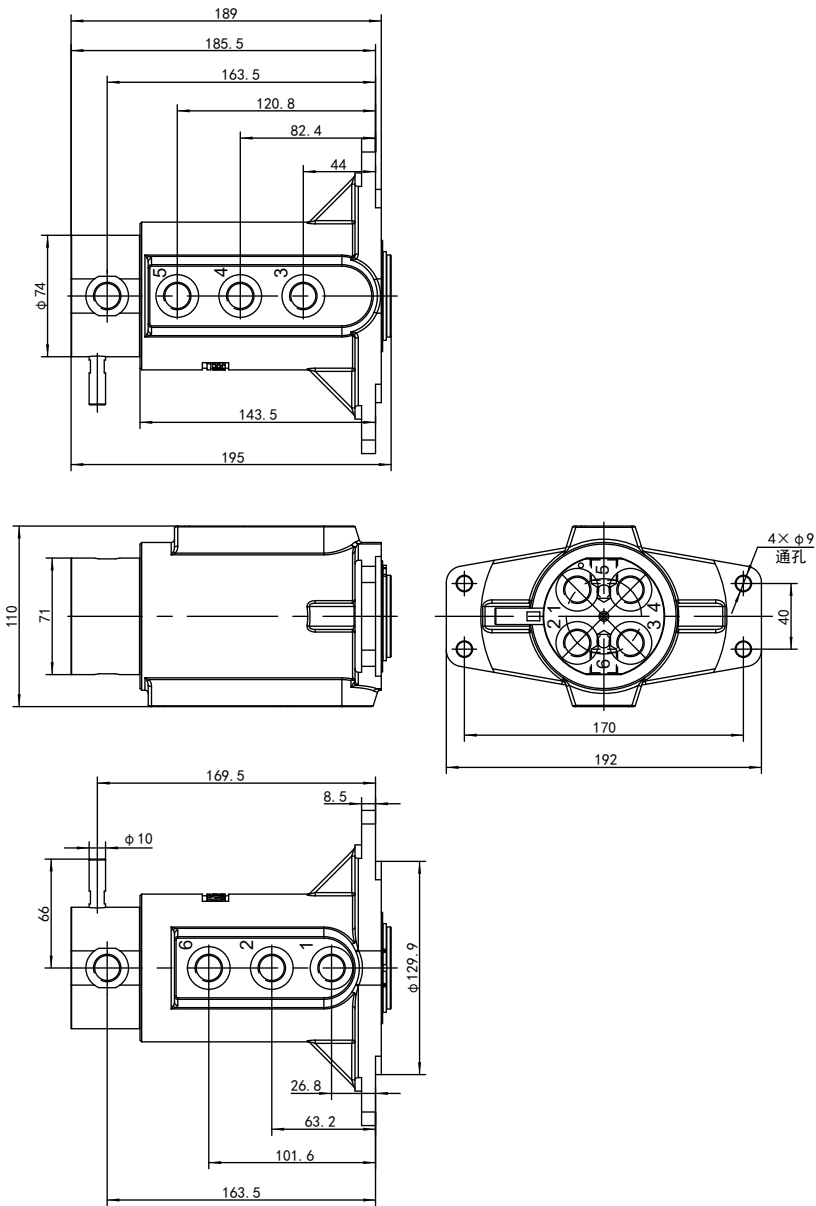


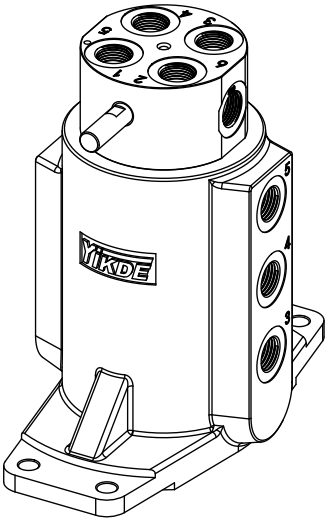


技术参数

参数	型号
	YHZ-6-4N
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13
油口标准	ISO 1179-1
最大流量	45L/min
最大压力	25MPa
通径	8mm
回转路数	6
启动力矩	≤120N.m
回转力矩	≤80N.m
回转速度	≤15r/min
重量	8.8kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-6-10

外形图

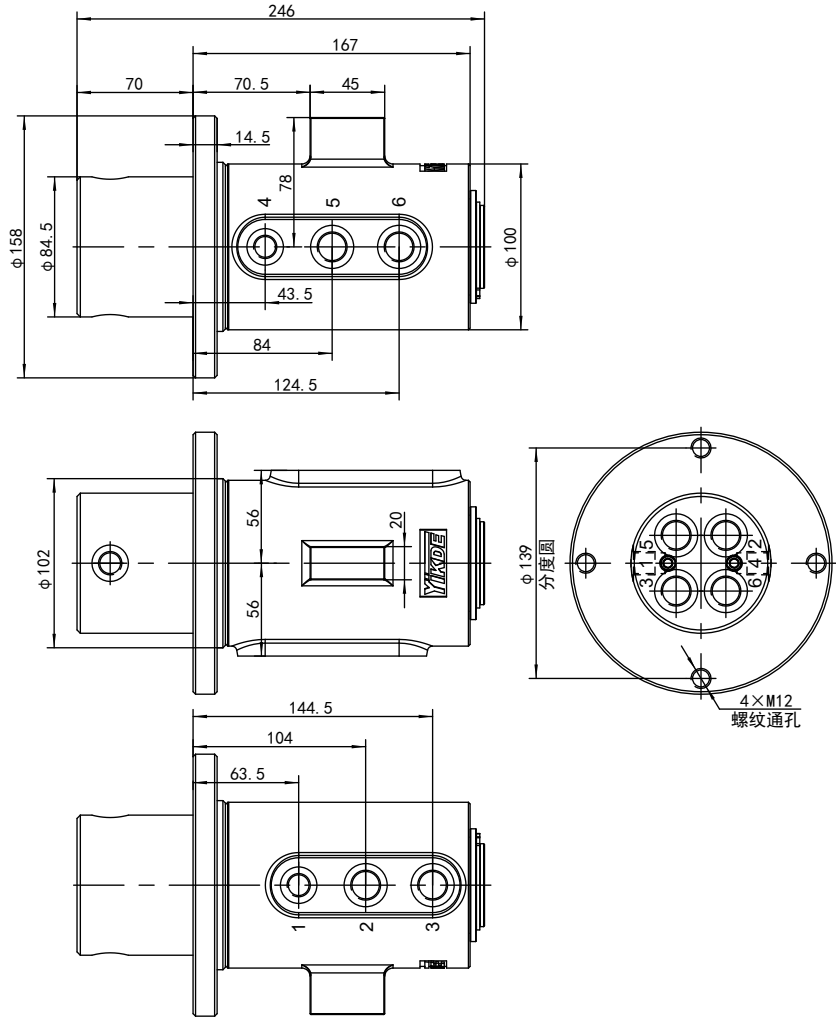


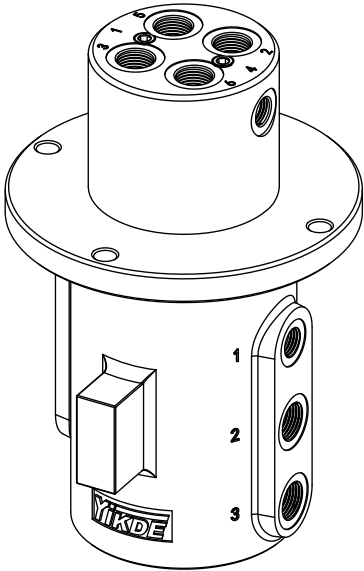


技术参数

参数	型号	YHZ-6-10
油口螺纹	M14×1.5	D=22 L=13(1.4)
	M18×1.5	D=26 L=14(2.3.5.6)
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	25L/min(1.4)&40L/min(2.3.5.6)	
最大压力	25MPa	
通径	6mm(1.4)&8mm(2.3.5.6)	
回转路数	6	
启动力矩	≤120N.m	
回转力矩	≤80N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	13kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图




视图



油口




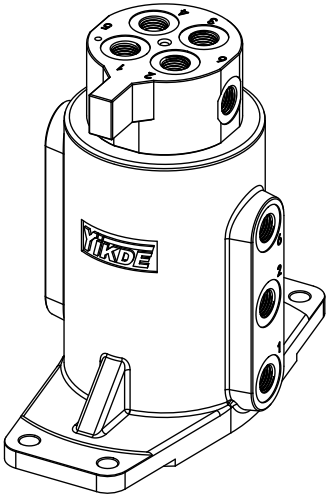


技术参数

参数	型号	YHZ-6-12A
油口螺纹	G1/4 D=22 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	25MPa	
通径	6mm	
回转路数	6	
启动力矩	≤120N.m	
回转力矩	≤80N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	8.1kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-6-14A

外形图

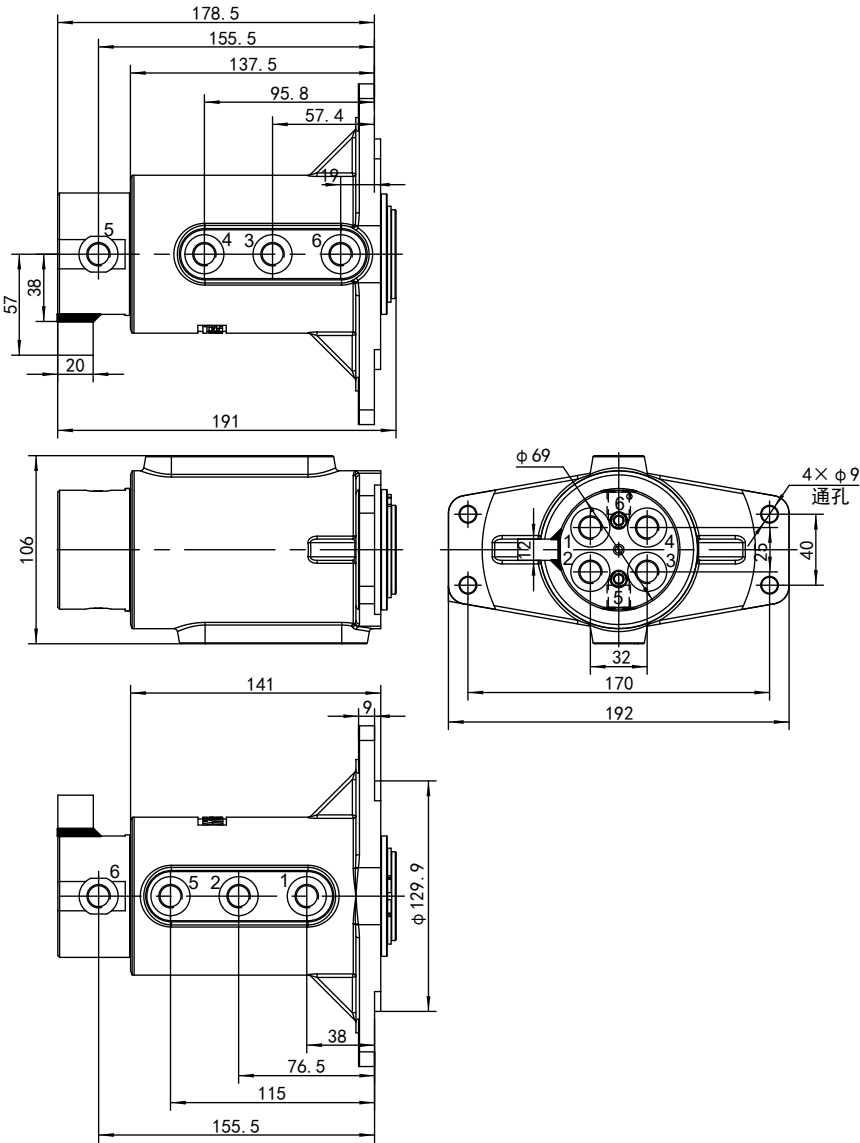


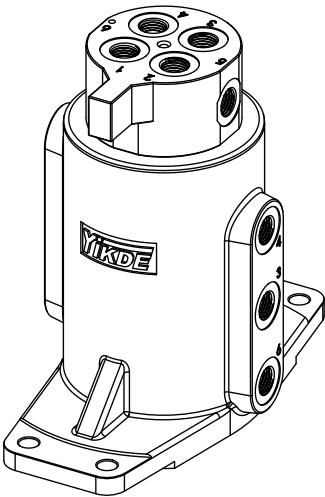


技术参数

参数	型号	YHZ-6-14A
油口螺纹		G1/4 D=22 L=13
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		25L/min
最大压力		25MPa
通径		6mm
回转路数		6
启动力矩		≤120N.m
回转力矩		≤80N.m
回转速度		≤15r/min
重量		8.1kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图




视图



油口




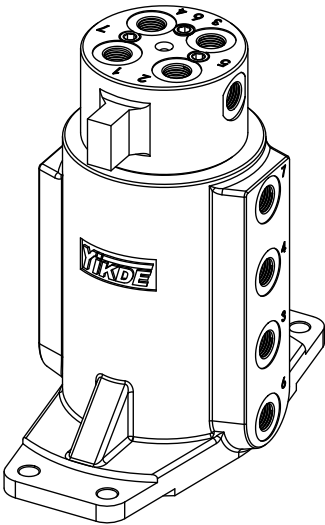


技术参数

参数	型号	YHZ-7-1A
油口螺纹		G1/4 D=22 L=13
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		25L/min
最大压力		25MPa
通径		6mm
回转路数		7
启动力矩		≤120N.m
回转力矩		≤80N.m
回转速度		≤15r/min
重量		9kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-8-1B

外形图

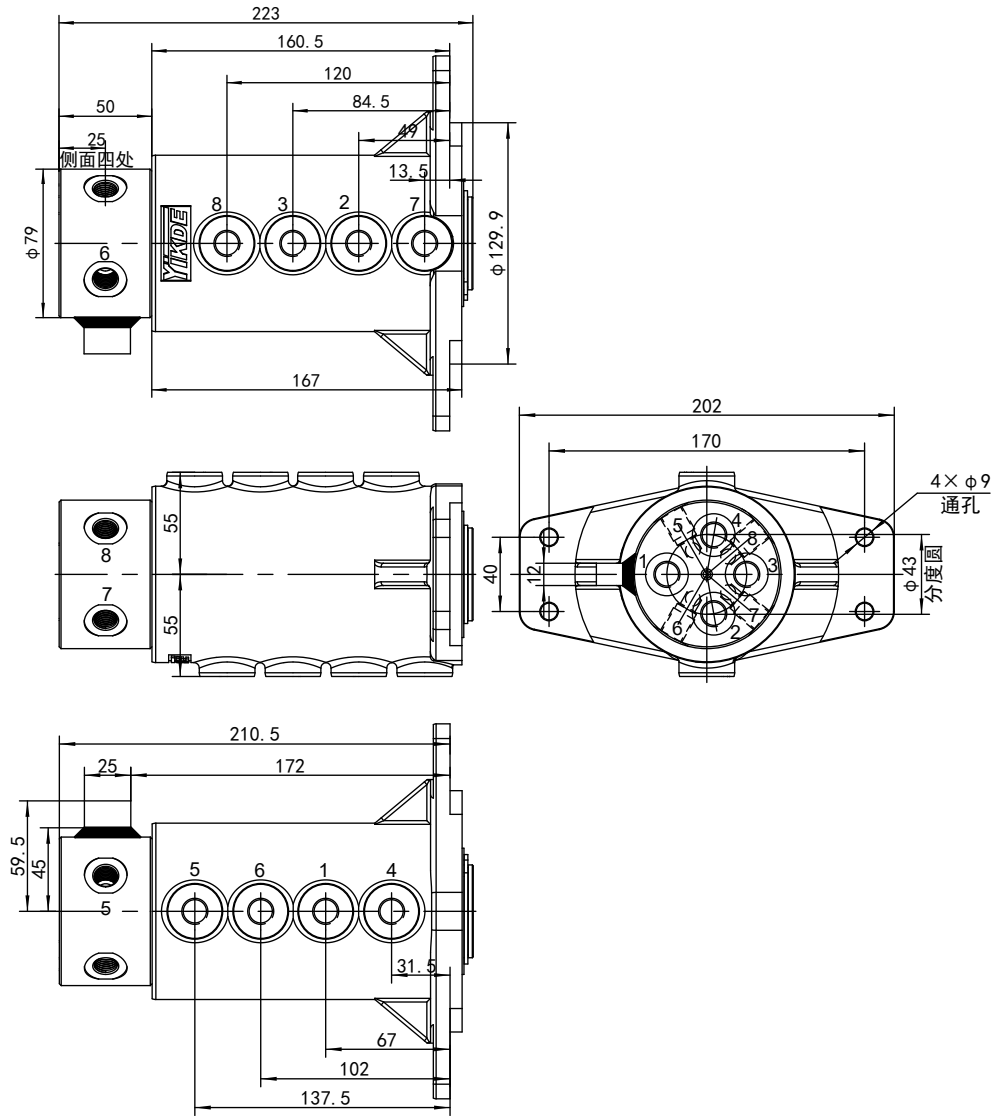


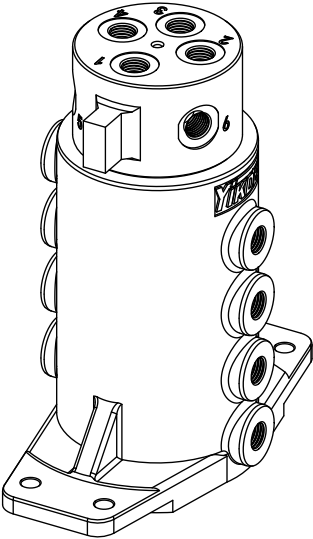


技术参数

参数	型号	YHZ-8-1B
油口螺纹	M14×1.5 D=22 L=13	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	25MPa	
通径	6mm	
回转路数	8	
启动力矩	≤120N.m	
回转力矩	≤80N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	10.4kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-8-1R

外形图

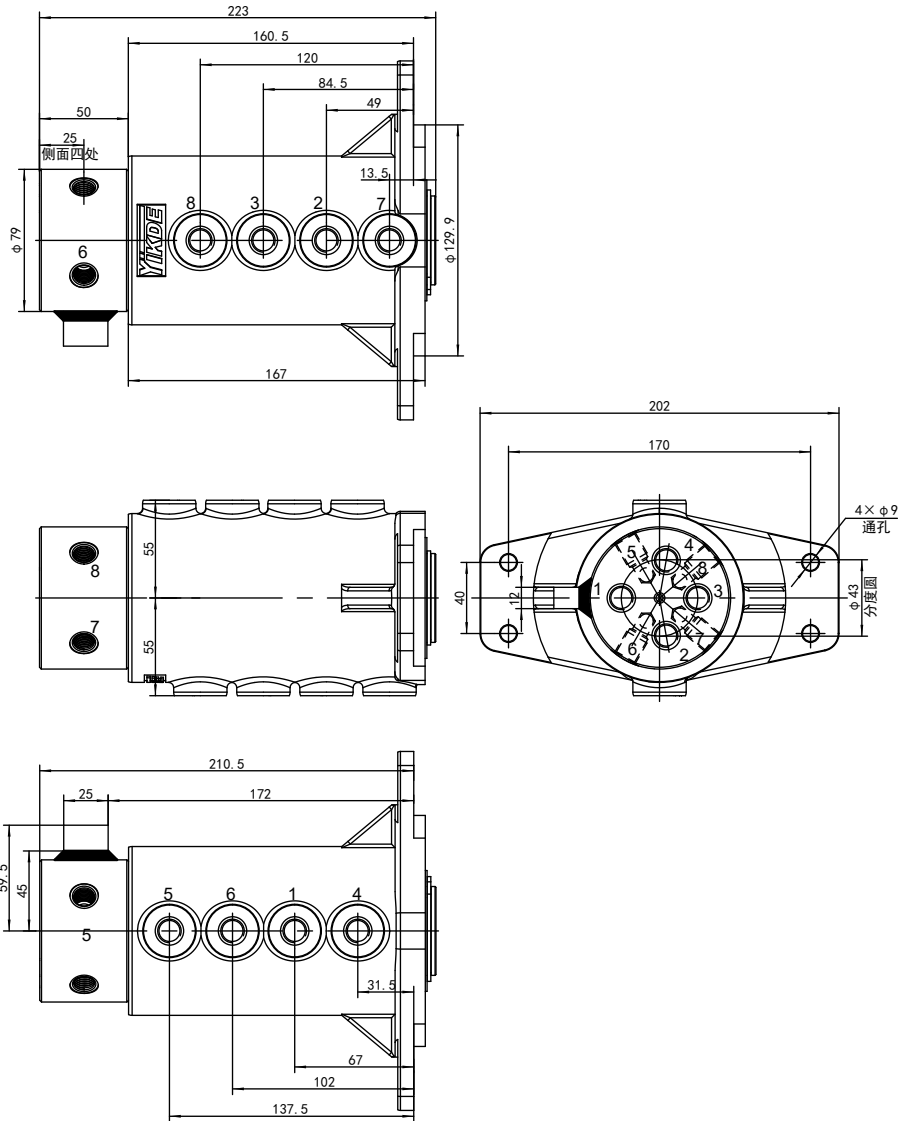


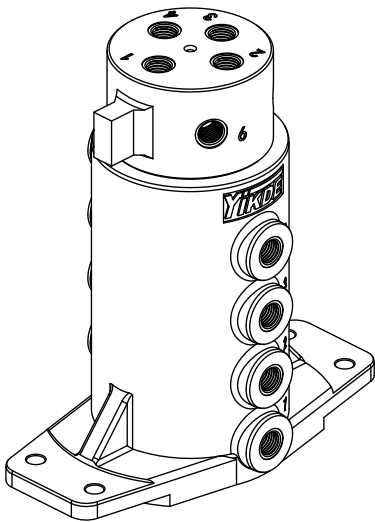


技术参数

参数	型号
	YHZ-8-1R
油口螺纹	Rc1/4 L=15
油口标准	ISO 7-1
最大流量	25L/min
最大压力	25MPa
通径	6mm
回转路数	8
启动力矩	≤120N.m
回转力矩	≤80N.m
回转速度	≤15r/min
重量	10.4kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理


原理图



视图





油口



外形图

YHZ-8-4

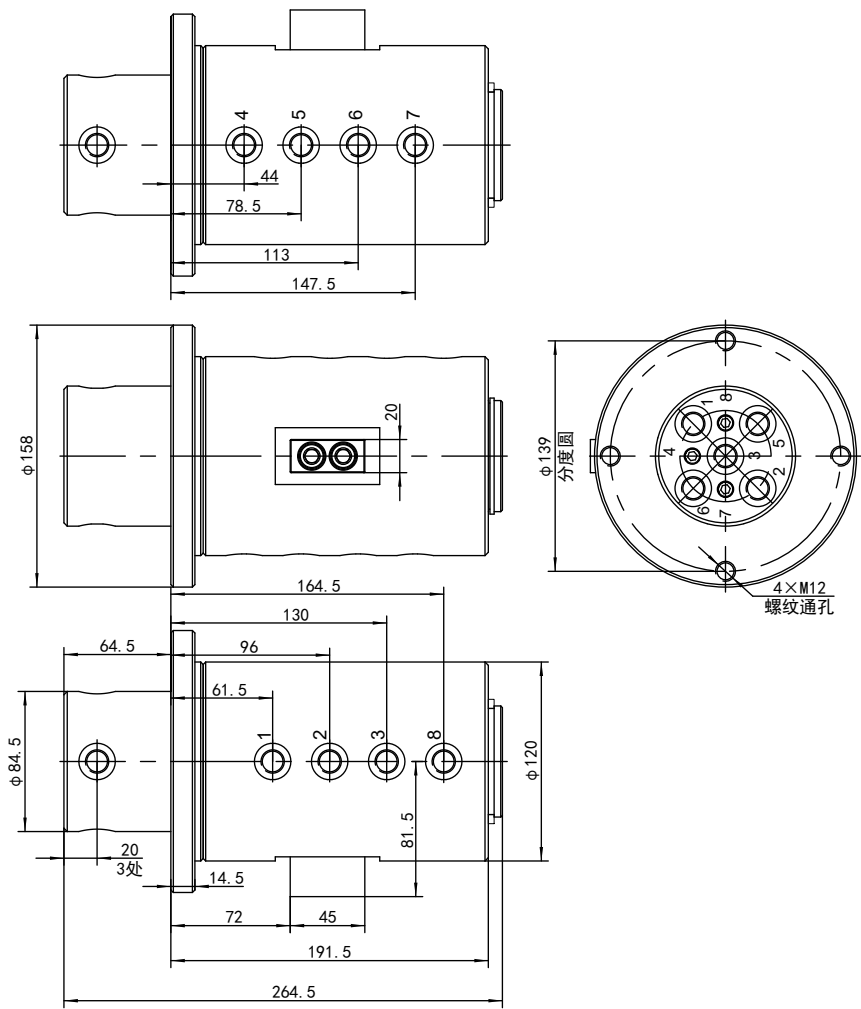


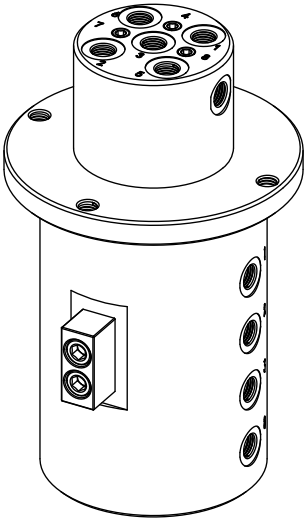


技术参数

参数	型号
	YHZ-8-4
油口螺纹	M14×1.5 D=22 L=13
油口标准	ISO 9974-1
最大流量	25L/min
最大压力	25MPa
通径	6mm
回转路数	8
启动力矩	≤120N.m
回转力矩	≤80N.m
回转速度	≤15r/min
重量	18.4kg
工作温度	-30~100°C
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-8-5

外形图

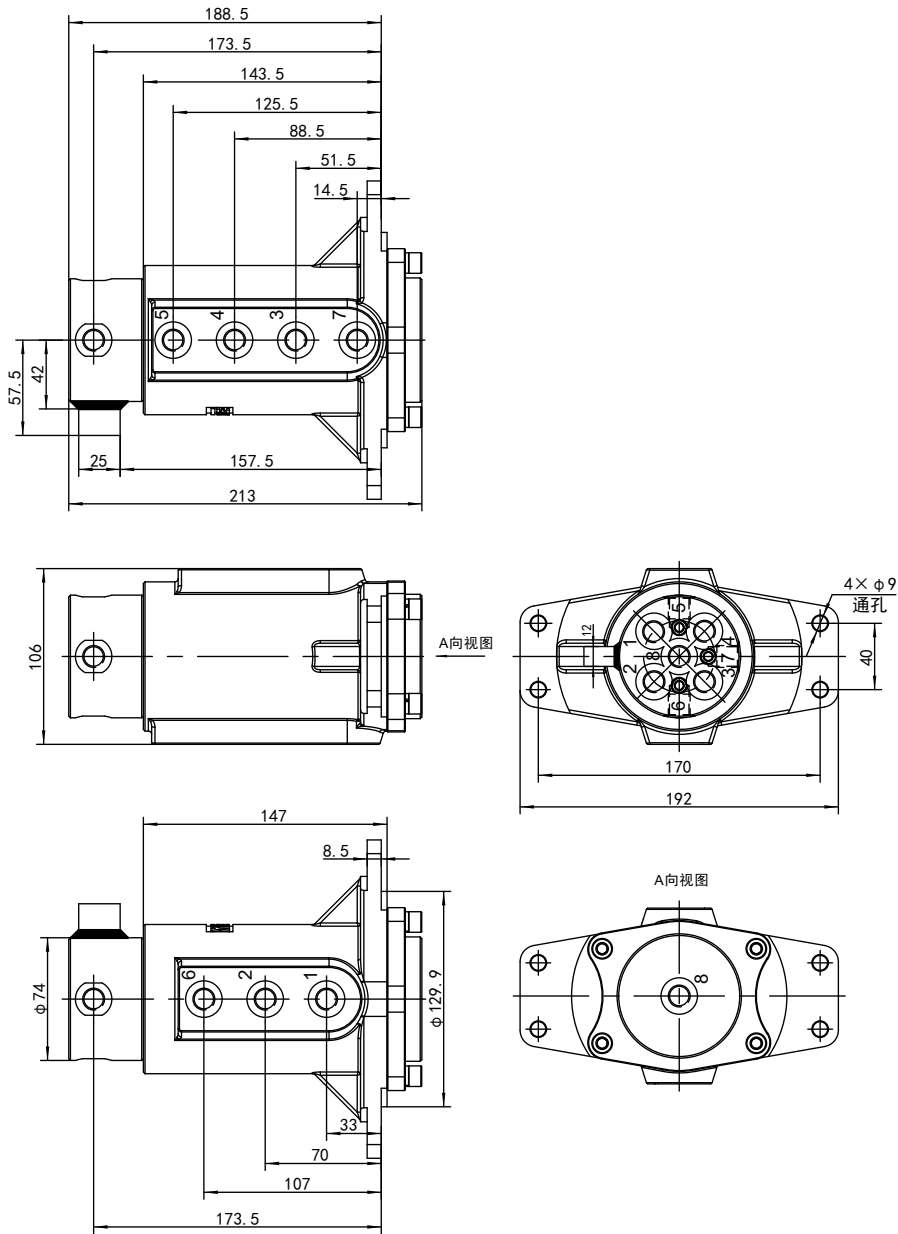


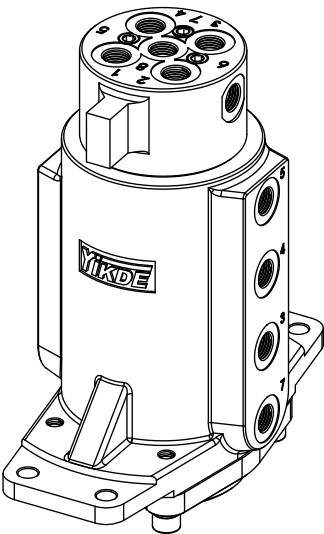


技术参数

参数	型号	YHZ-8-5
油口螺纹	G1/4 D=22 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	25MPa(1~7)&0.3MPa(8)	
通径	6mm	
回转路数	8	
启动力矩	≤120N.m	
回转力矩	≤80N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	9.7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-8-6WE

外形图

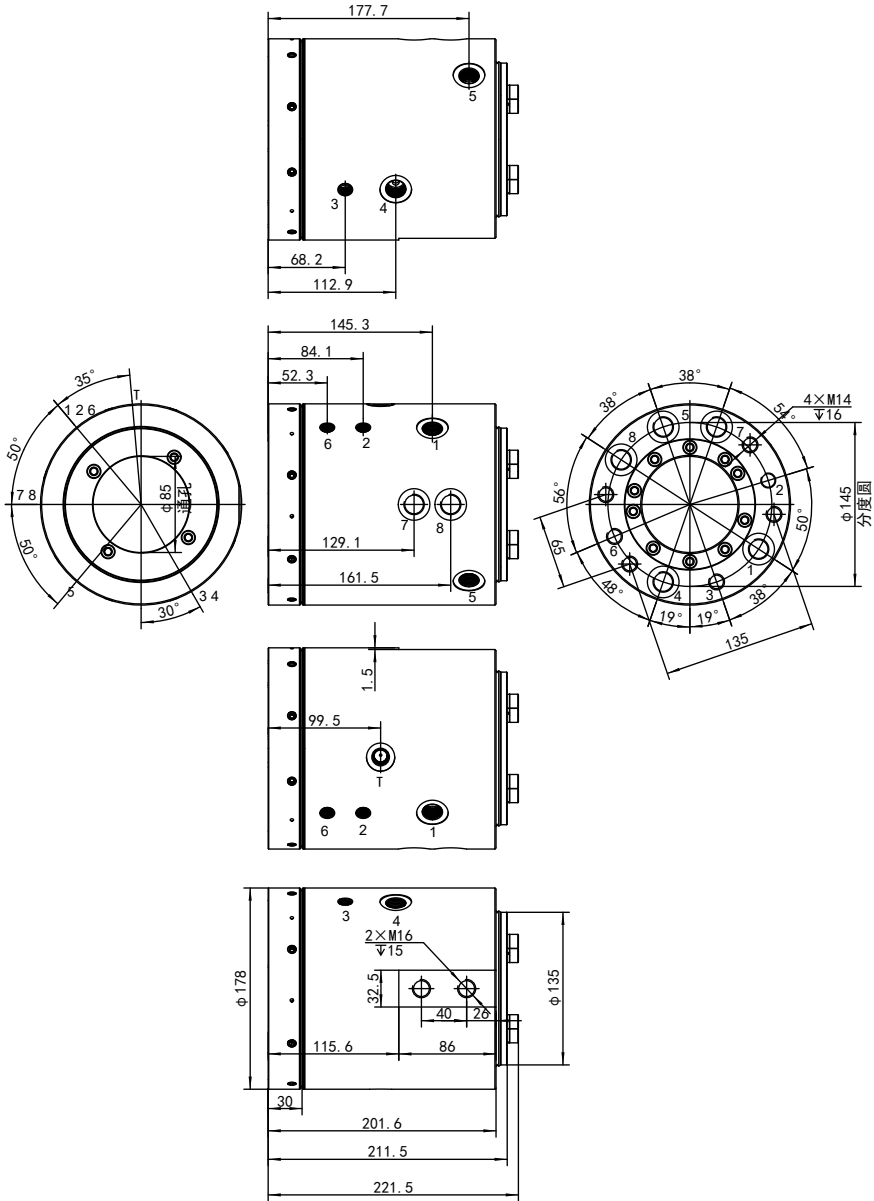


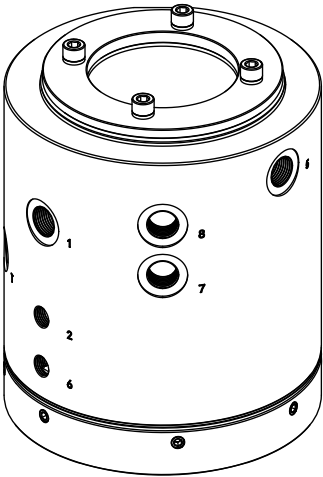


技术参数

参数	型号
	YHZ-8-6WE
油口螺纹	M18×1.5 D=28 L=15(1.4.5.7.8)
气口螺纹	NPT1/4 L=15(2.3.6)
油口螺纹	G1/4 D=22 L=15(T)
最大流量	40L/min(1.4.5.7.8)&30L/min(T)
额定压力	20MPa(1.4.5.7.8)&0.8MPa(2.3.6)&0.3MPa(T)
回转路数	8
启动力矩	≤150N.m
回转力矩	≤100N.m
回转速度	≤15r/min
重量	27.6kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油 (HL, HLP DIN51524)
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-8-7

外形图

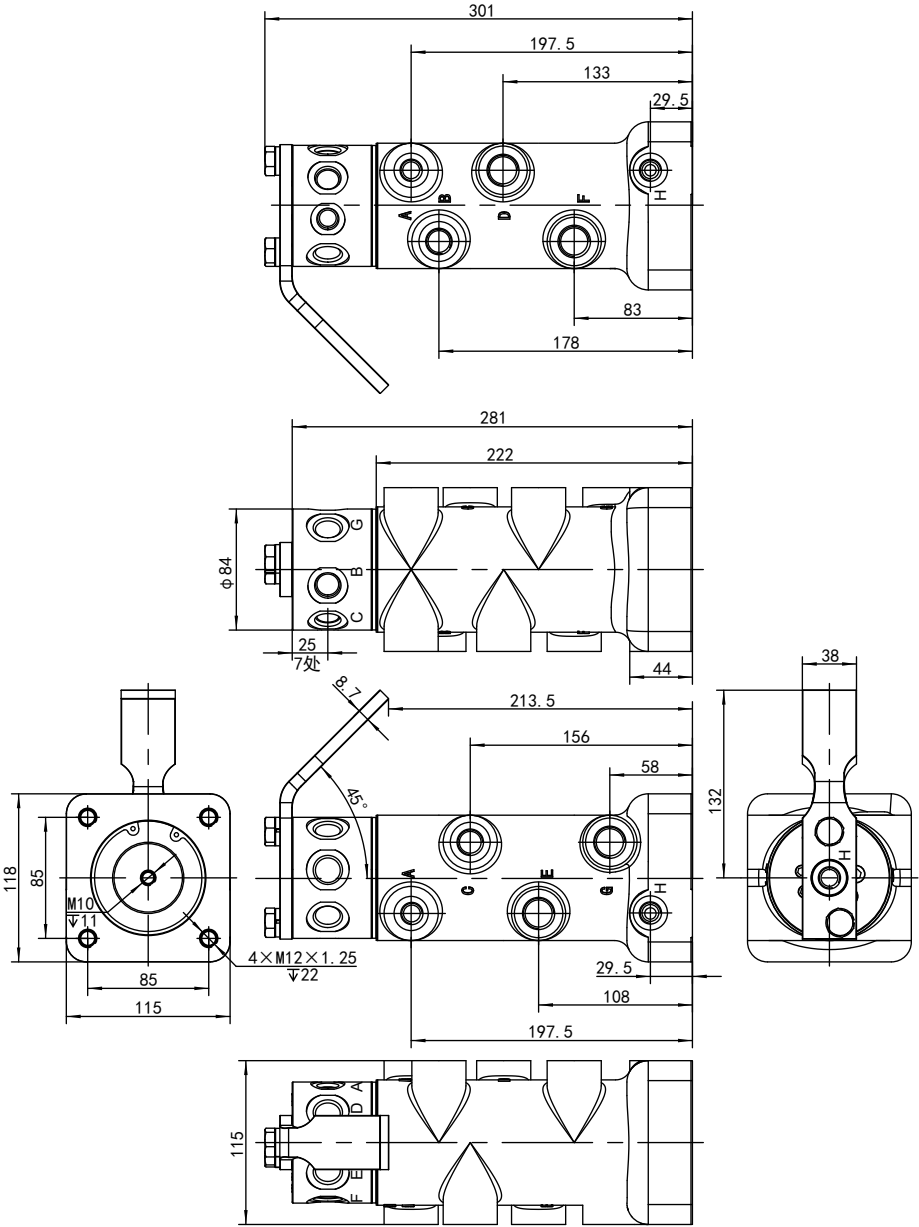


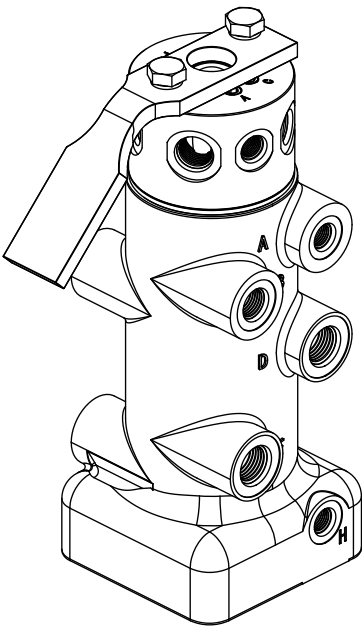


技术参数

参数	型号	YHZ-8-7
油口螺纹		G1/4 D1=24 L1=13 D2=15.6 L2=2.5(A,H)
		G3/8 D1=28 L1=15 D2=18.6 L2=2.5(B,C)
		3/4-16UNF D1=30 L1=16 D2=20.65 L2=2.5(D,E,F,G/回转轴)
		G1/2 D1=34 L1=16 D2=22.6 L2=2.5(D,E,F,G/回转体)
油口标准		JIS B 2351&ISO 11926-1
最大流量		20L/min(A,H)&40L/min(B,C)&80L/min(D,E,F,G)
最大压力		25MPa(A,B,C,D,E,F,G)&0.3MPa(H)
通径		6mm(A,H)&8mm(B,C)&12mm(D,E,F,G)
回转路数		8
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		13.8kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图




视图



油口




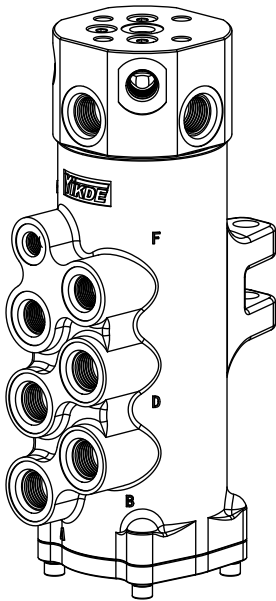


技术参数

参数	型号	YHZ-8-8
油口螺纹		M24×1.5 D1=38 L1=20 D2=27.6 L2=4.2(A.B.C.D)
		M18×1.5 D1=36 L1=20 D2=19.8 L2=3.2(E.F/回转轴)
		M20×1.5 D1=35 L1=20 D2=23.2 L2=4.2(E.F/回转体)
		M14×1.5 D1=24 L1=20 D2=15.8 L2=2.8(G.H)
油口标准		ISO 6149-1
最大流量		89L/min(A.B.C.D)&62L/min(E.F)&5L/min(G.H)
最大压力		35MPa(A.B.C.D.E.F)&7.5MPa(G)&0.3MPa(H)
通径		12mm(A.B.C.D)&10mm(E.F)&6mm(G.H)
回转路数		8
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		20.9kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-8-9

外形图

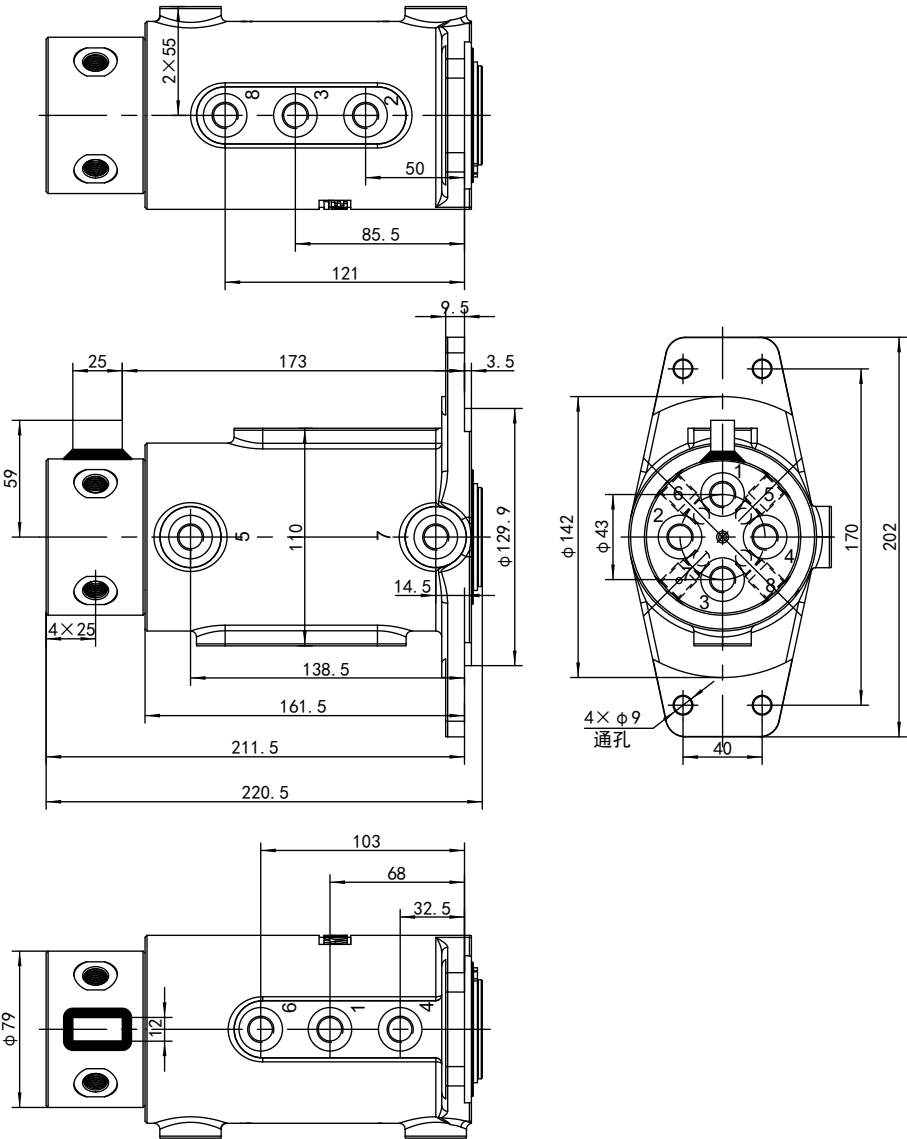


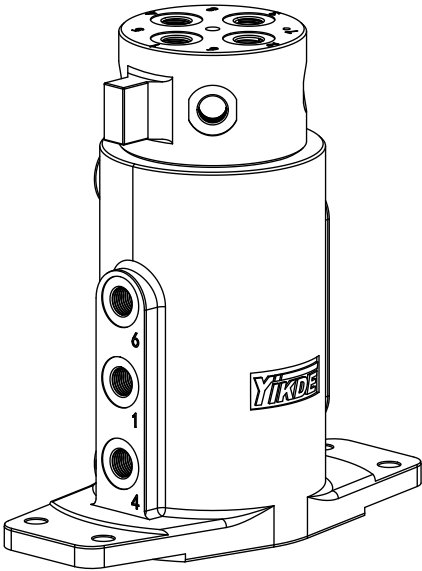


技术参数

参数	型号	YHZ-8-9
油口螺纹	G1/4 D=22 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	25MPa	
通径	6mm	
回转路数	8	
启动力矩	≤120N.m	
回转力矩	≤80N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	10.3kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-8-10

外形图

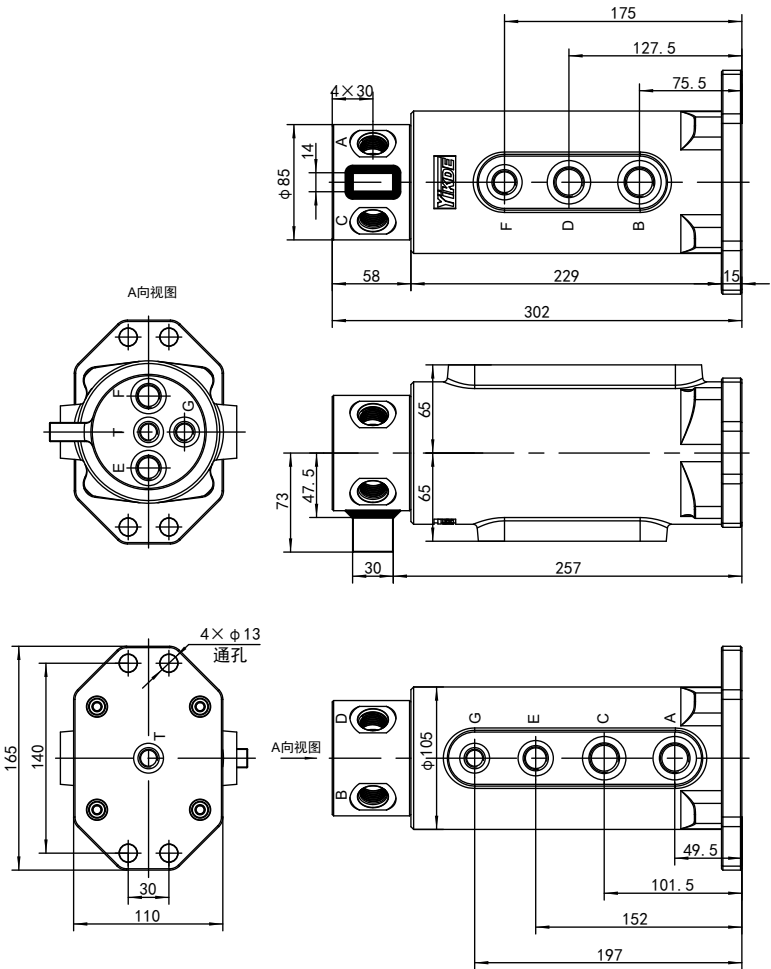


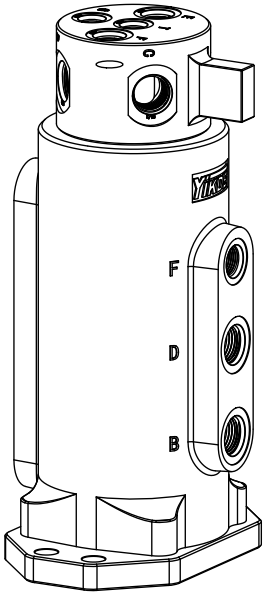


技术参数

参数	型号
	YHZ-8-10
油口螺纹	G1/2 D1=34 L1=16 D2=22.6 L2=2.7(A.B.C.D)
	G3/8 D1=26 L1=13 D2=18.6 L2=2.7(E.F)
	G1/4 D1=22 L1=13 D2=15.6 L2=2.7(G.T)
油口标准	JIS B 2351
最大流量	85L/min(A.B.C.D)&40L/min(E.F)&20L/min(G)
最大压力	32MPa(A.B.C.D.E.F)&5MPa(G)&0.3MPa(T)
通径	12mm(A.B.C.D)&8mm(E.F)&6mm(G)
回转路数	8
启动力矩	≤180N.m
回转矩矩	≤140N.m
回转速度	≤15r/min
重量	16.9kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-8-12

外形图

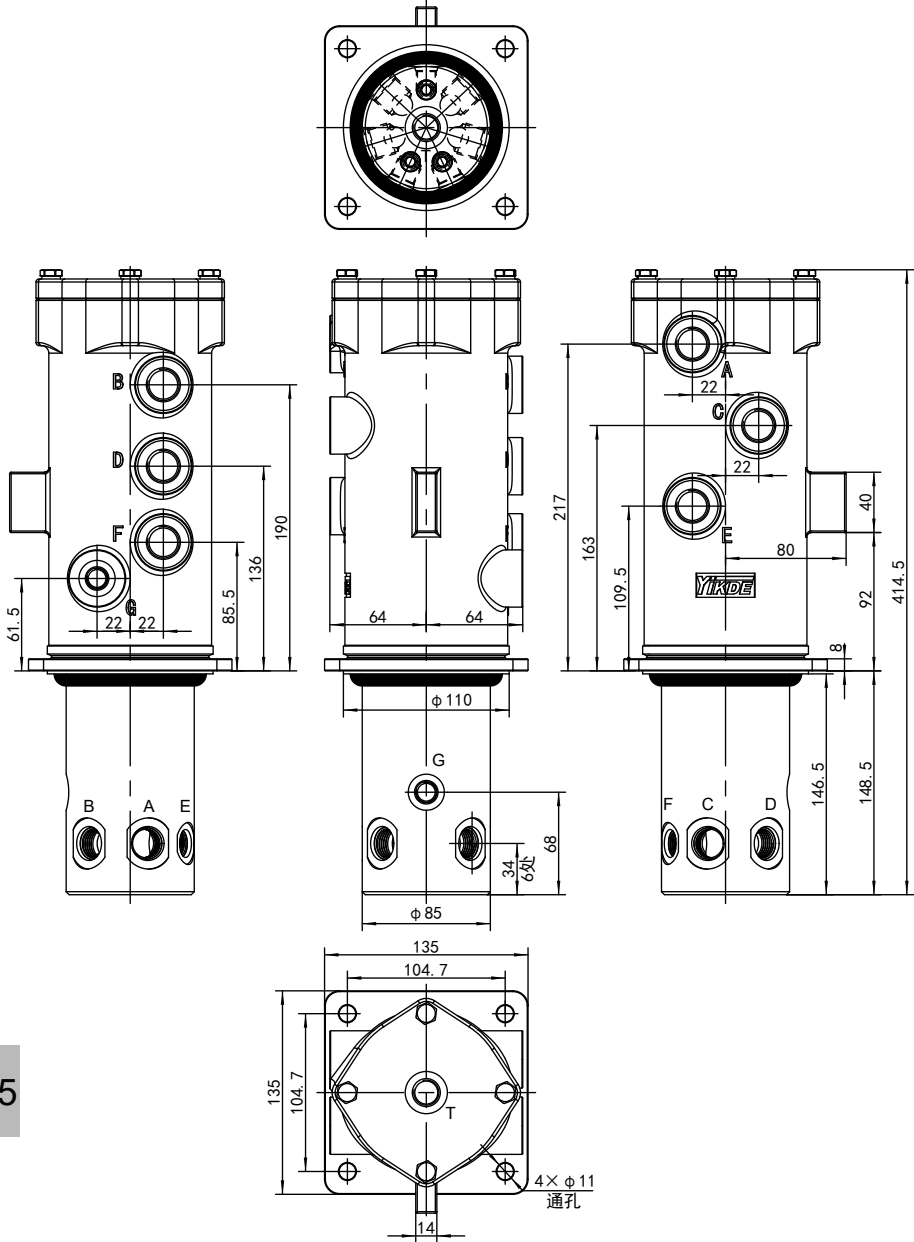


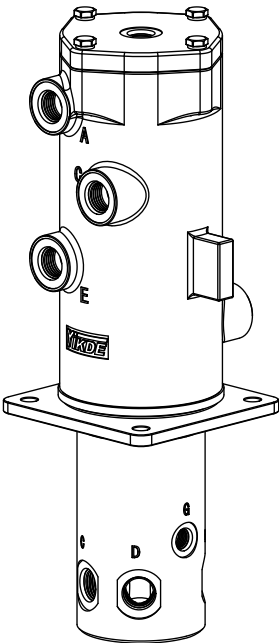


技术参数

参数	型号	YHZ-8-12
油口螺纹		G1/2 D1=34 L1=16 D2=22.6 L2=2.7(A.B.C.D)
		G3/8 D1=28 L1=13 D2=18.6 L2=2.7(E.F/回转轴)
		G1/2 D1=34 L1=16 D2=22.6 L2=2.7(E.F/回转体)
		G1/4 D1=24 L1=13 D2=15.6 L2=2.7(G)
		G3/8 D1=28 L1=13 D2=18.6 L2=2.7(T)
油口标准		JIS B 2351
最大流量		68L/min(A.B.C.D)&40L/min(E.F.G)&20L/min(T)
最大压力		32MPa(A.B.C.D)&26MPa(E.F)&5MPa(G)&0.3MPa(T)
通径		10mm(A.B.C.D)&8mm(E.F.G)&6mm(T)
回转路数		8
启动力矩		≤160N.m
回转力矩		≤120N.m
回转速度		≤15r/min
重量		21.4kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图




油口




YHZ-8-15

外形图

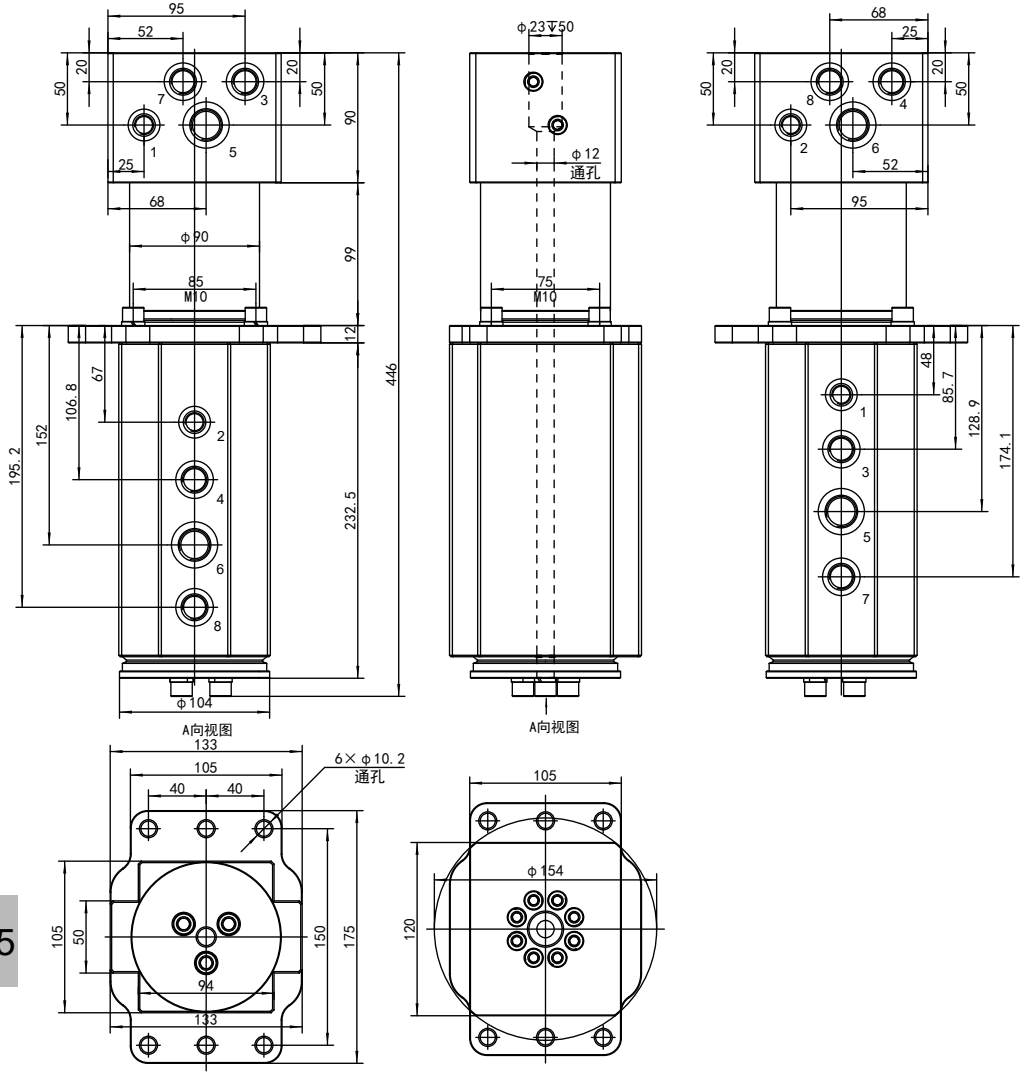


05

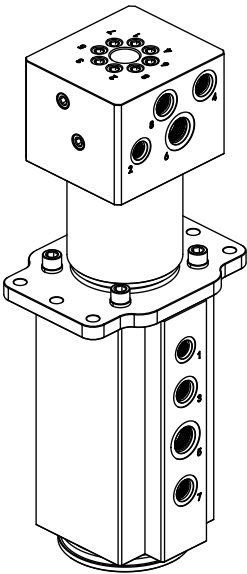


技术参数

参数	型号	YHZ-8-15
油口螺纹	PF1/4	D1=24 L1=13 D2=15.6 L2=2.7(1.2)
油口螺纹	PF3/8	D1=28 L1=13 D2=18.6 L2=2.7(3.4.7.8)
油口螺纹	PF1/2	D1=34 L1=16 D2=22.6 L2=2.7(5.6)
油口标准	JIS B 2351	
最大流量	25L/min(1.2.)&45L/min(3.4.7.8)&65L/min(5.6)	
最大压力	42MPa	
通径	6mm(1.2.)&9mm(3.4.7.8)&11mm(5.6)	
回转路数	8	
启动力矩	≤160N.m	
回转力矩	≤120N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	30.8kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



YHZ-8-16

外形图

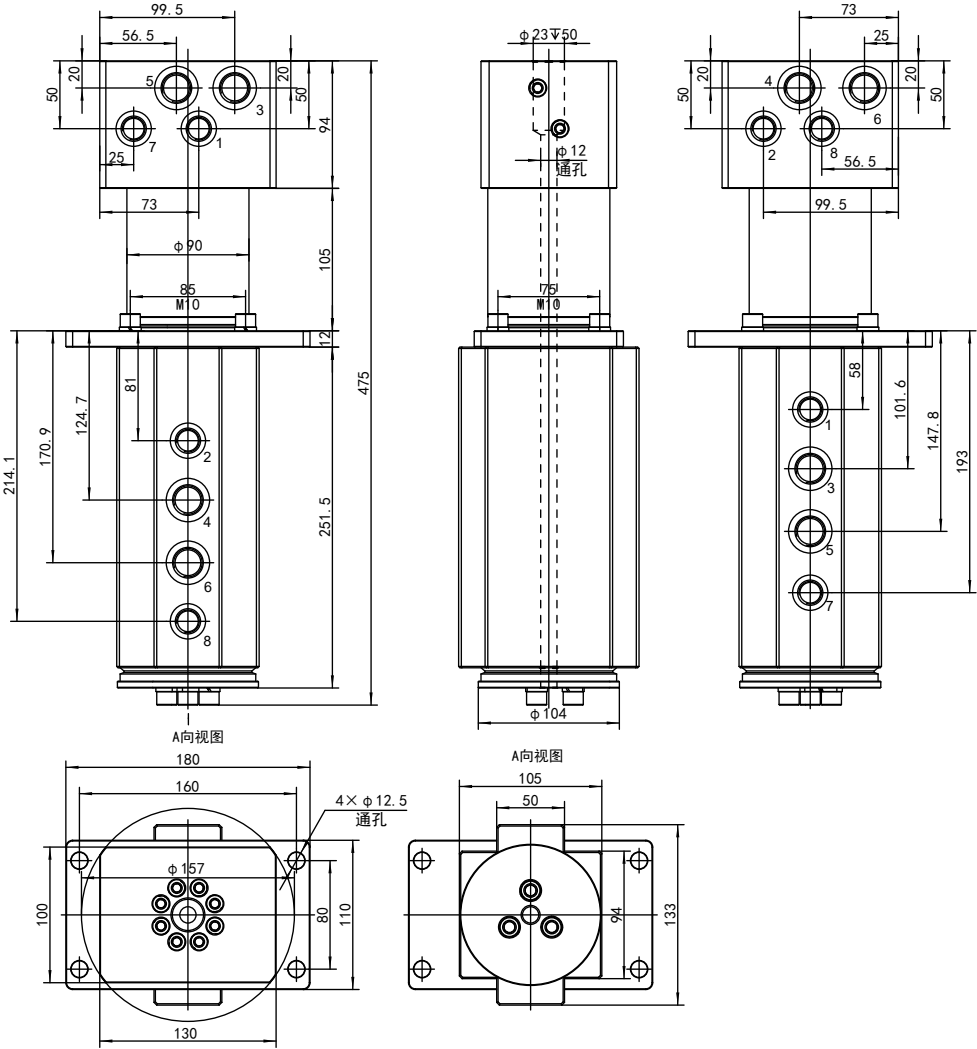


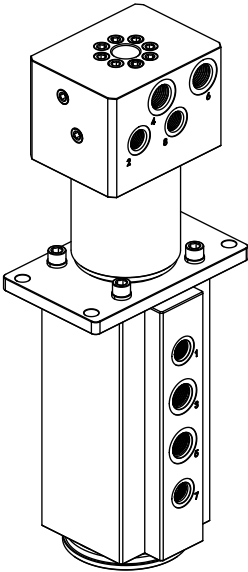


技术参数

参数	型号	YHZ-8-16
油口螺纹	PF3/8	D1=28 L1=13 D2=18.6 L2=2.7(1.2.7.8)
油口螺纹	PF1/2	D1=34 L1=16 D2=22.6 L2=2.7(3.4.5.6)
油口标准		JIS B 2351
最大流量		45L/min(1.2.7.8)&65L/min(3.4.5.6)
最大压力		42MPa
通径		9mm(1.2.7.8)&11mm(3.4.5.6)
回路数		8
启动力矩		≤160N.m
回接力矩		≤120N.m
回转速度		≤15r/min
重量		32.8kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-8-20SR6RPS

外形图

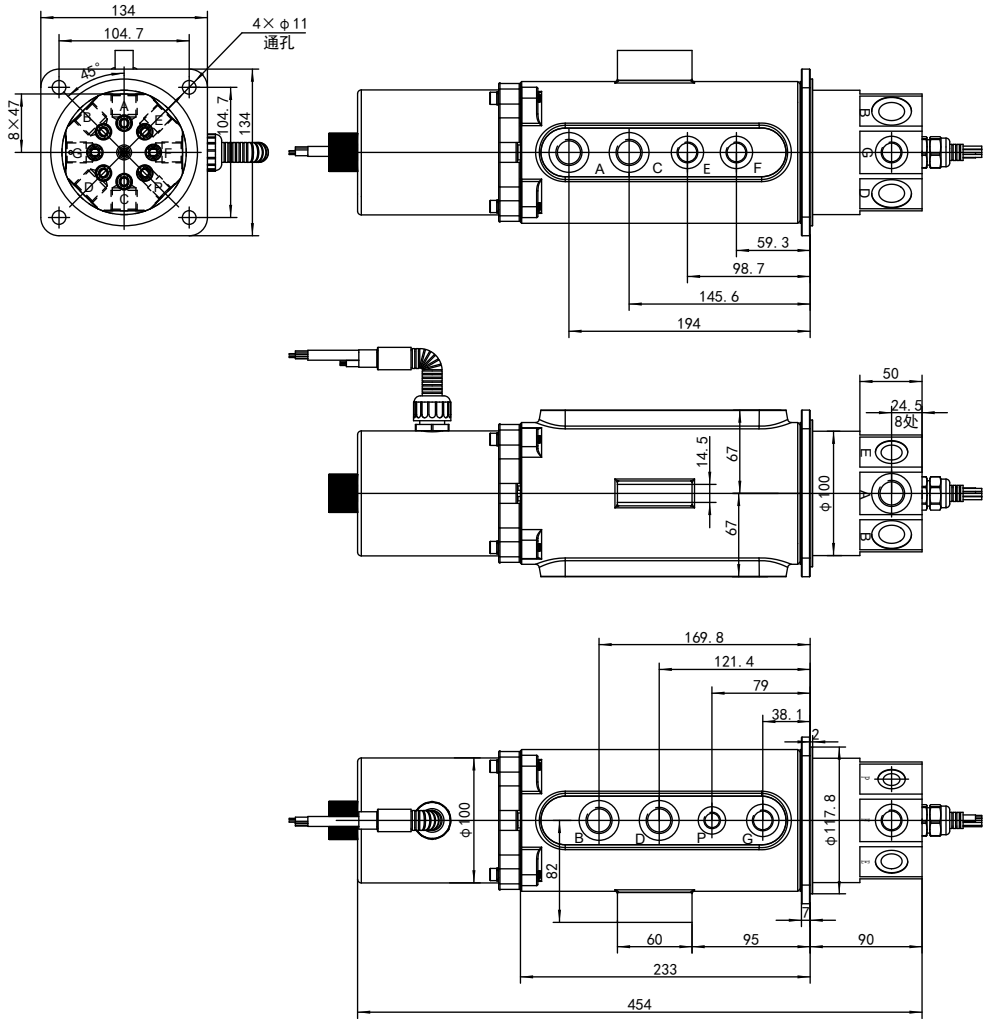


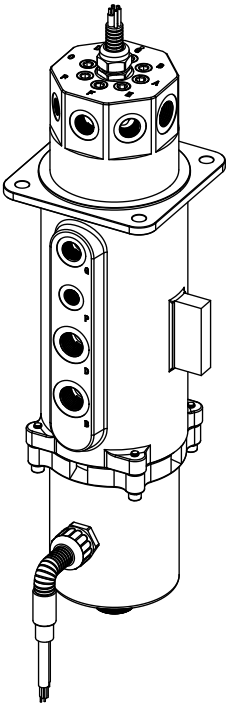


技术参数

参数	型号
	YHZ-8-20SR6RPS
油口螺纹	G1/2 D=32 L=16(A.B.C.D)
油口螺纹	G3/8 D=26 L=13(E.F.G)
油口螺纹	G1/4 D=22 L=13(P)
油口标准	ISO 1179-1
最大流量	80L/min(A.B.C.D)&50L/min(E.F.G)&20L/min(T)
最大压力	25MPa
回路数	8
启动力矩	≤120N.m
回转力矩	≤60N.m
回转速度	≤15r/min
重量	22.9kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-8-21

外形图

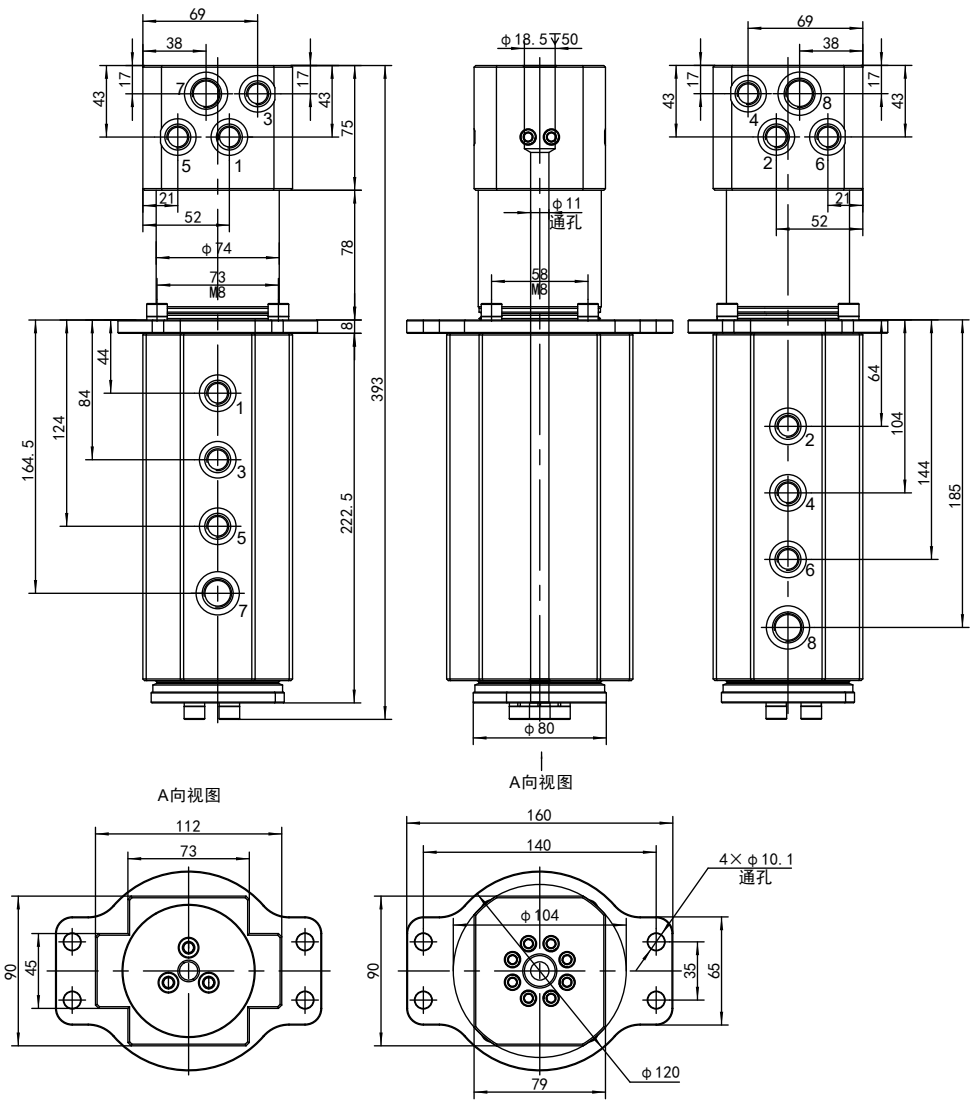


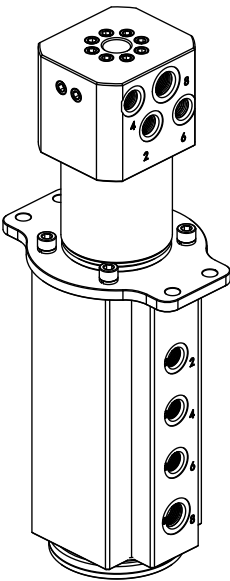


技术参数

参数	型号
	YHZ-8-21
油口螺纹	PF1/4 D1=24 L1=13 D2=15.6 L2=2.7(1~6)
油口螺纹	PF3/8 D1=28 L1=13 D2=18.6 L2=2.7(7.8)
油口标准	JIS B 2351
最大流量	25L/min(1~6)&45L/min(7.8)
最大压力	42MPa
通经	6mm(1~6)&9mm(7.8)
回转路数	8
启动力矩	≤160N.m
回转力矩	≤120N.m
回转速度	≤15r/min
重量	18.3kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-8-22

外形图

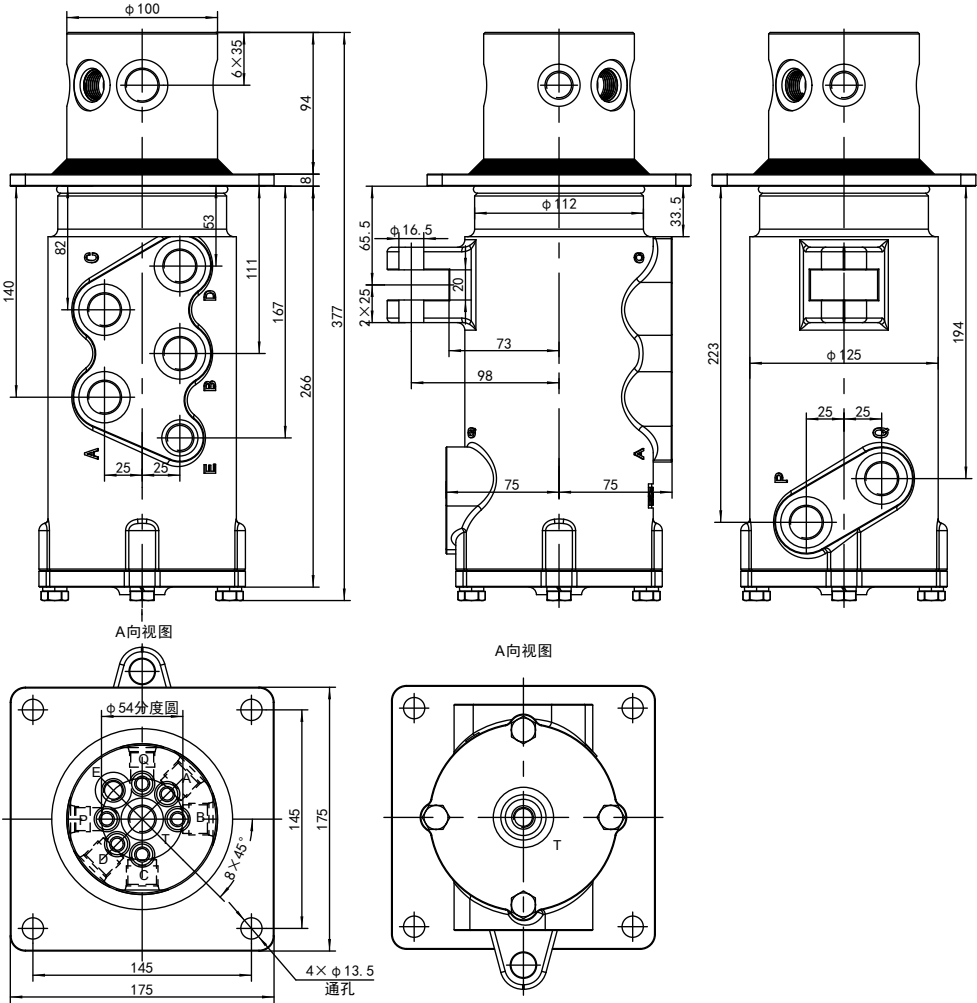


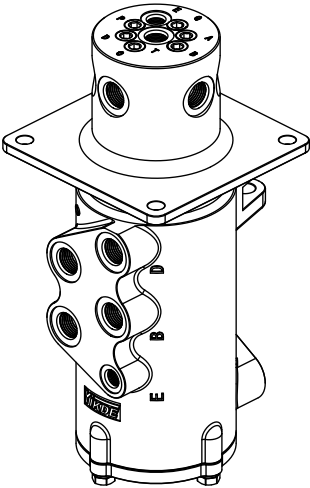


技术参数

参数	型号
	YHZ-8-22
油口螺纹	G1/2 D1=34 L1=16 D2=22.6 L2=2.7(A.B.C.D.Q.P)
油口螺纹	G3/8 D1=28 L1=13 D2=18.6 L2=2.7(Q.P.T)
油口螺纹	G1/4 D1=24 L1=13 D2=15.6 L2=2.7(E.T)
油口标准	JIS B 2351
最大流量	100L/min(A.B.C.D)&60L/min(Q.P)&30L/min(E)&10L/min(T)
最大压力	32MPa(A.B.C.D.E.Q.P)&0.3MPa(T)
回转路数	8
启动力矩	≤180N.m
回转力矩	≤140N.m
回转速度	≤15r/min
重量	28.9kg
工作温度	-30~100℃
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护	喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-9-1

外形图

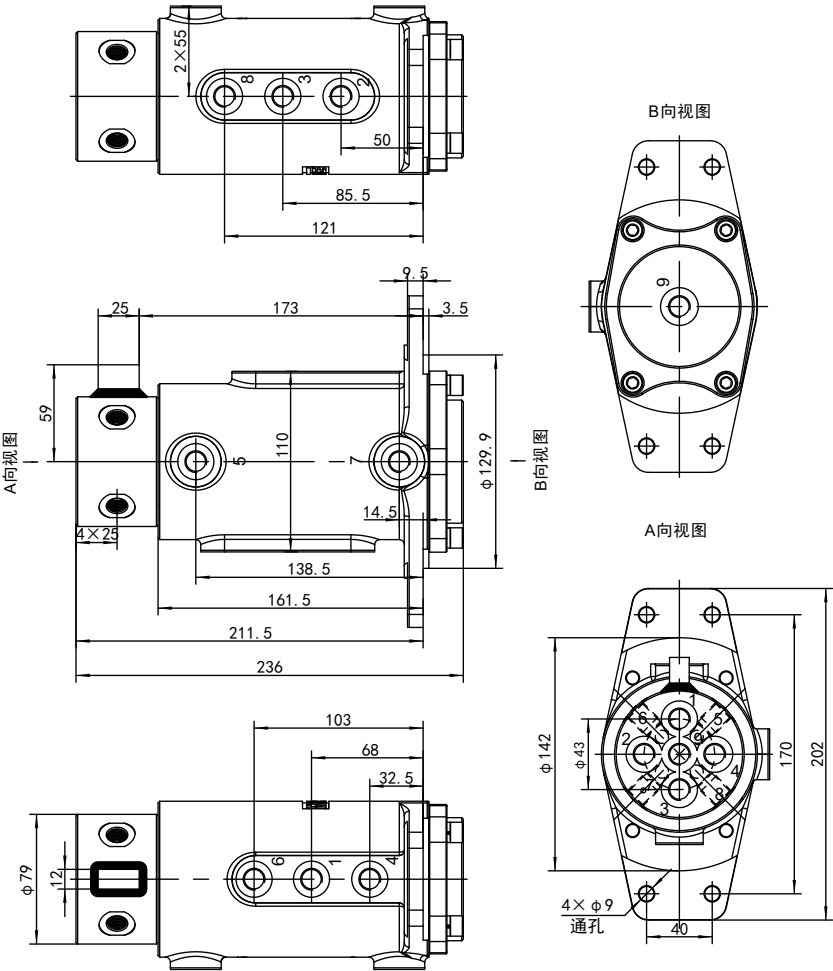


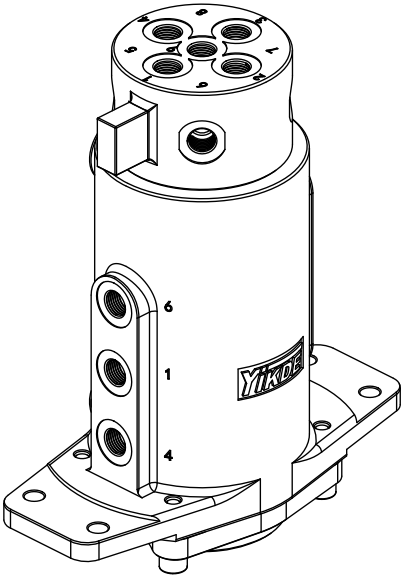


技术参数

参数	型号	YHZ-9-1
油口螺纹	G1/4 D=22 L=13	
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	25MPa(1~8)&0.3MPa(9)	
通径	6mm	
回转路数	9	
启动力矩	≤180N.m	
回转力矩	≤140N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	11.1kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图




油口




外形图

YHZ-9-2SR*

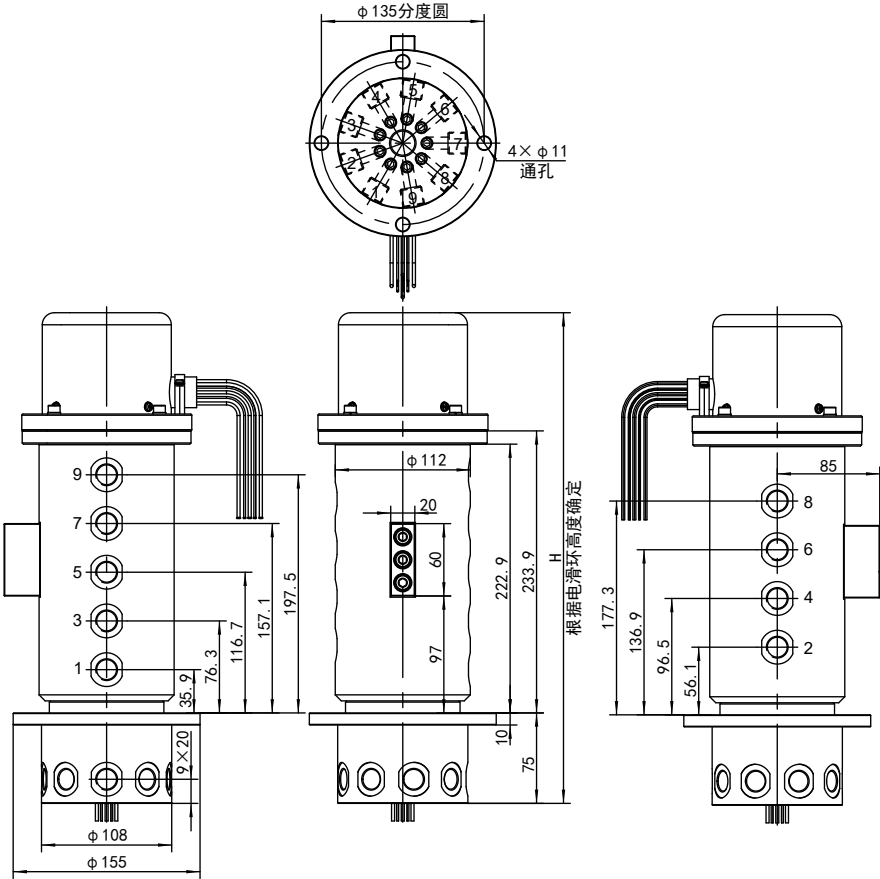

YHZ-9-2SR*


电滑环通道数量
例: 12(12路)

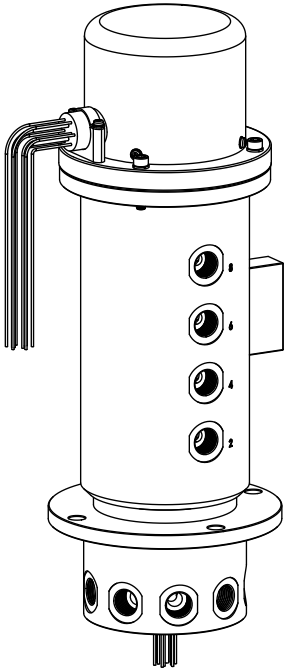


技术参数

参数	型号	YHZ-9-2SR*
油口螺纹	M18×1.5	D=26 L=15
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	60L/min	
最大压力	25MPa	
通径	10mm	
回转路数	9	
启动力矩	≤180N.m	
回转力矩	≤140N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	20.3kg(不含电滑环)	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



外形图

YHZ-9-4

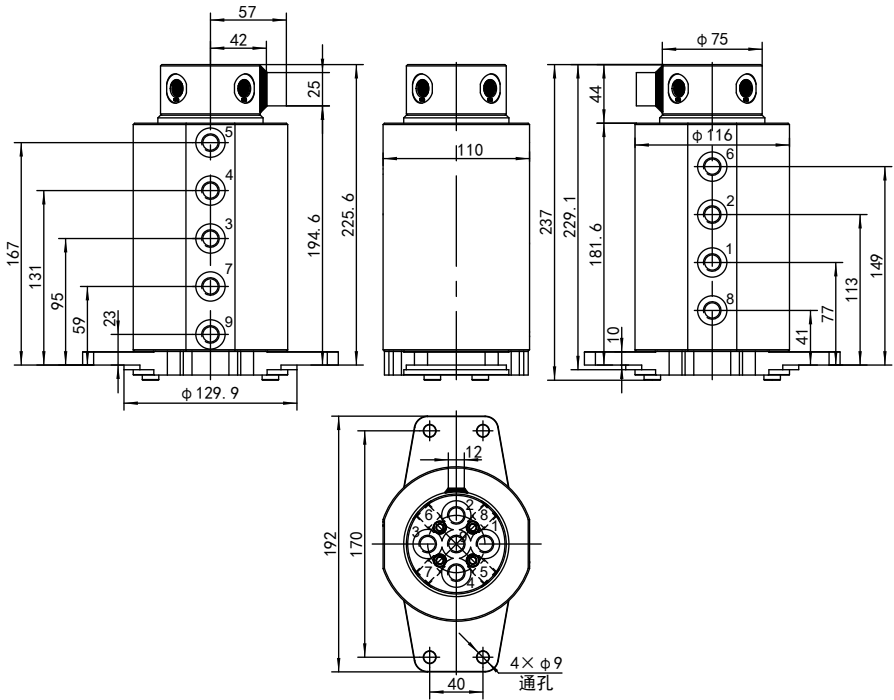


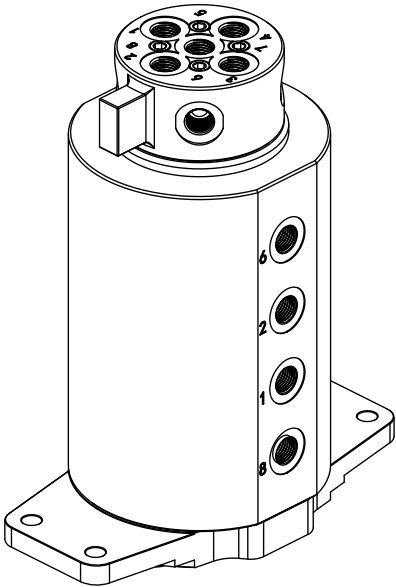


技术参数

参数	型号	YHZ-9-4
油口螺纹	G1/4	D=22 L=13
油口标准	ISO 1179-1	
最大流量	25L/min	
最大压力	25MPa(1~8)&0.3MPa(9)	
通径	6mm	
回转路数	9	
启动力矩	≤140N.m	
回转力矩	≤100N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	14.5kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油 (HL, HLP DIN51524)	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图




视图



油口




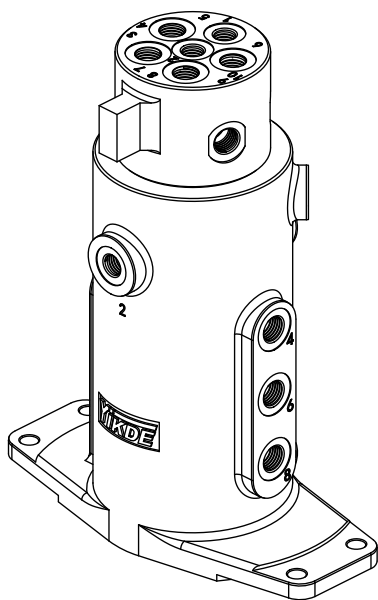


技术参数

参数	型号	YHZ-10-1
油口螺纹	M12×1.5 D=20 L=13(1~3)	
	M14×1.5 D=22 L=13(4~10)	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	30L/min	
最大压力	25MPa	
通径	6mm	
回转路数	10	
启动力矩	≤180N.m	
回转力矩	≤140N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	11.7kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图





油口



外形图

YHZ-10-2

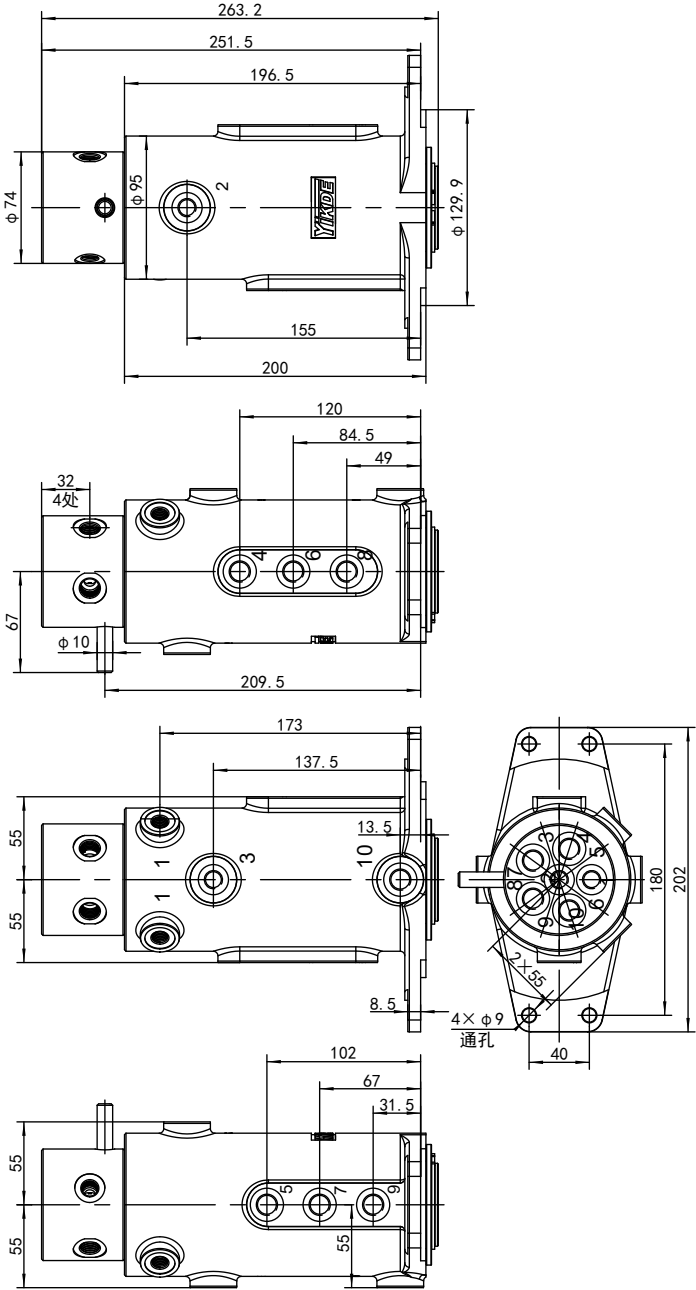


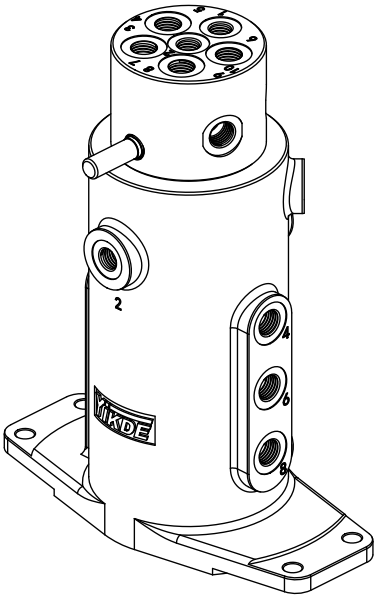


技术参数

参数	型号	YHZ-10-2
油口螺纹		M12×1.5 D=20 L=13(1~3)
		M14×1.5 D=22 L=13(4~10)
油口标准		ISO 9974-1
最大流量		30L/min
最大压力		25MPa
通径		6mm
回转路数		10
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		11.7kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图







油口



外形图

YHZ-10-3

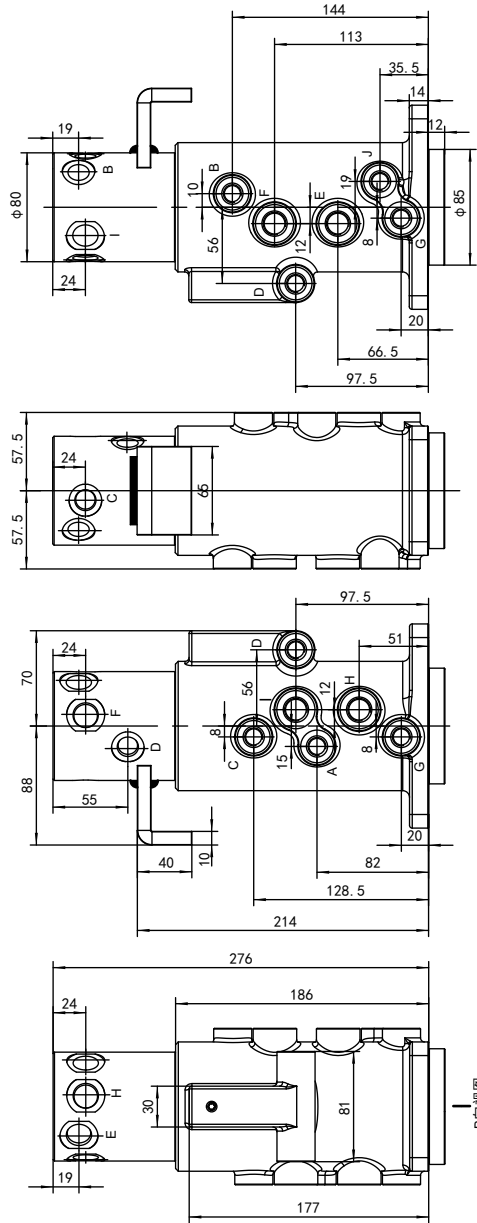


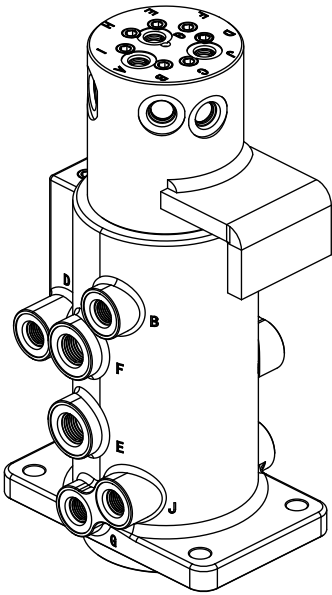


技术参数

参数	型号	YHZ-10-3
油口螺纹	G1/8	D1=18 L1=9.5 D2=11.6 L2=1.5(A.G.J/回转轴)
	G1/4	D1=22 L1=18 D2=15.6 L2=2.5(A.G.J/回转体)
	G1/4	D1=22 L1=18 D2=15.6 L2=2.5(B.C.D)
	G3/8	D1=28 L1=18 D2=18.6 L2=2.5(E.F.H.I)
油口标准	JIS B 2351	
最大流量	20L/min(A.B.C.D.G.J)&40L/min(E.F.H.I)	
最大压力	25MPa	
通径	6mm(A.B.C.D.G.J)&8mm(E.F.H.I)	
回转路数	10	
启动力矩	≤180N.m	
回转力矩	≤140N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	13.6kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL, HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图




视图



油口




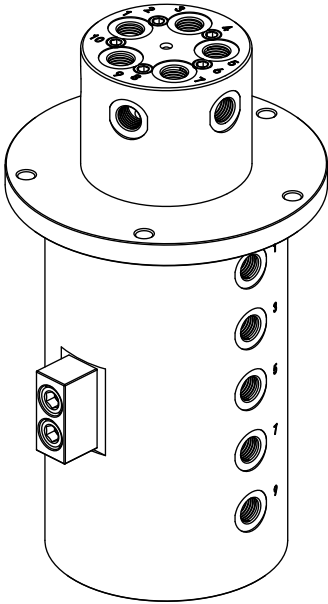


技术参数

参数	型号	YHZ-10-4
油口螺纹		M14×1.5 D=22 L=13
油口标准		ISO 9974-1
最大流量		25L/min
最大压力		25MPa
通径		6mm
回转路数		10
启动力矩		≤140N.m
回转力矩		≤100N.m
回转速度		≤15r/min
重量		19.5kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-10-5C

外形图

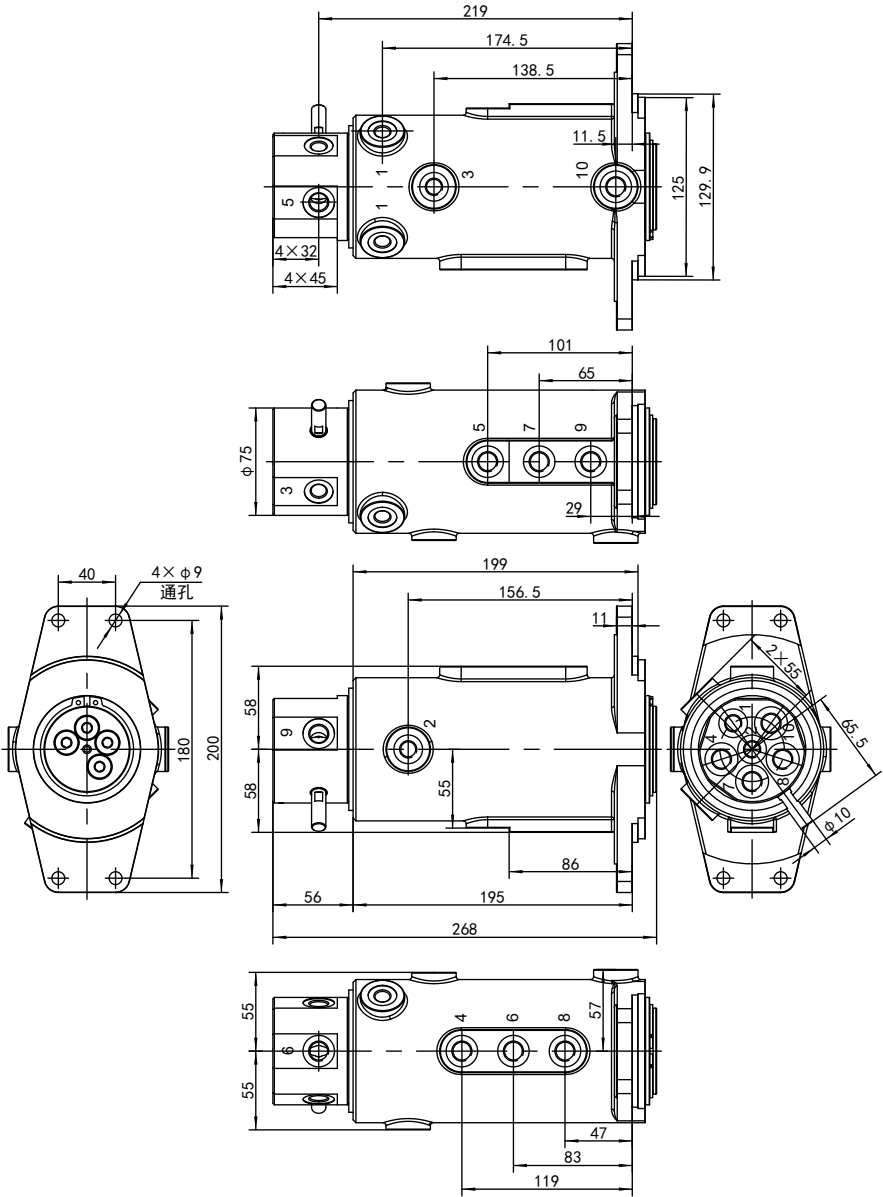


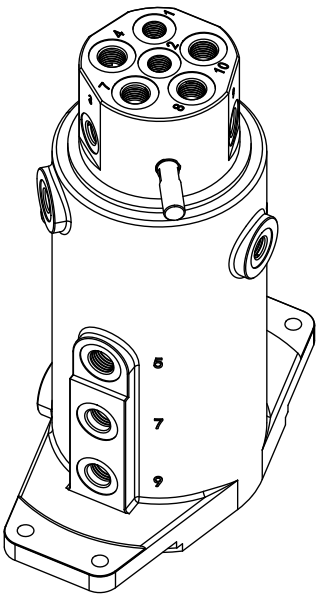


技术参数

参数	型号	YHZ-10-5C
油口螺纹	M12×1.5 D=20 L=13(1~3)	
	M14×1.5 D=22 L=13(4~10)	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	30L/min	
最大压力	25MPa	
通径	6mm	
回转路数	10	
启动力矩	≤180N.m	
回转力矩	≤140N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	13.5kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图






油口



YHZ-10-6

外形图

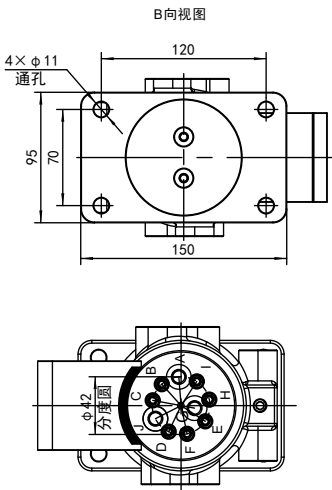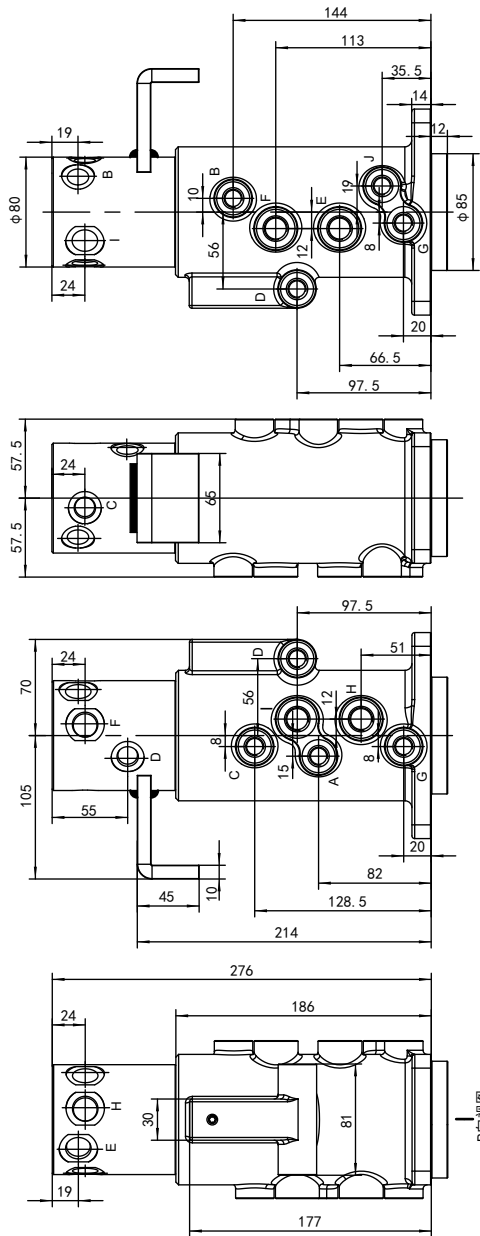


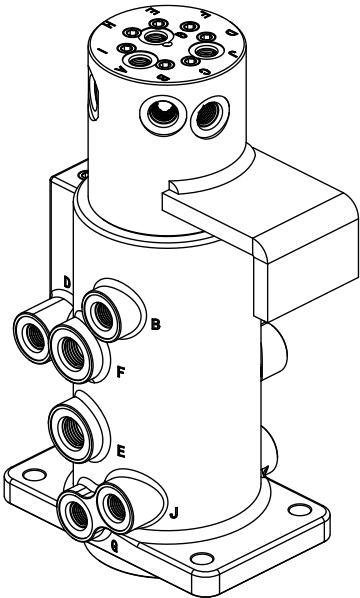


技术参数

参数	型号	YHZ-10-6
油口螺纹		G1/8 D1=18 L1=9.5 D2=11.6 L2=1.5(A.G.J/回转轴)
		G1/4 D1=22 L1=18 D2=15.6 L2=2.5(A.G.J/回转体)
		G1/4 D1=22 L1=18 D2=15.6 L2=2.5(B.C.D)
		G3/8 D1=28 L1=18 D2=18.6 L2=2.5(E.F.H.I)
油口标准		JIS B 2351
最大流量		20L/min(A.B.C.D.G.J)&40L/min(E.F.H.I)
最大压力		25MPa
通径		6mm(A.B.C.D.G.J)&8mm(E.F.H.I)
回转路数		10
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		13.7kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL, HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-10-9

外形图

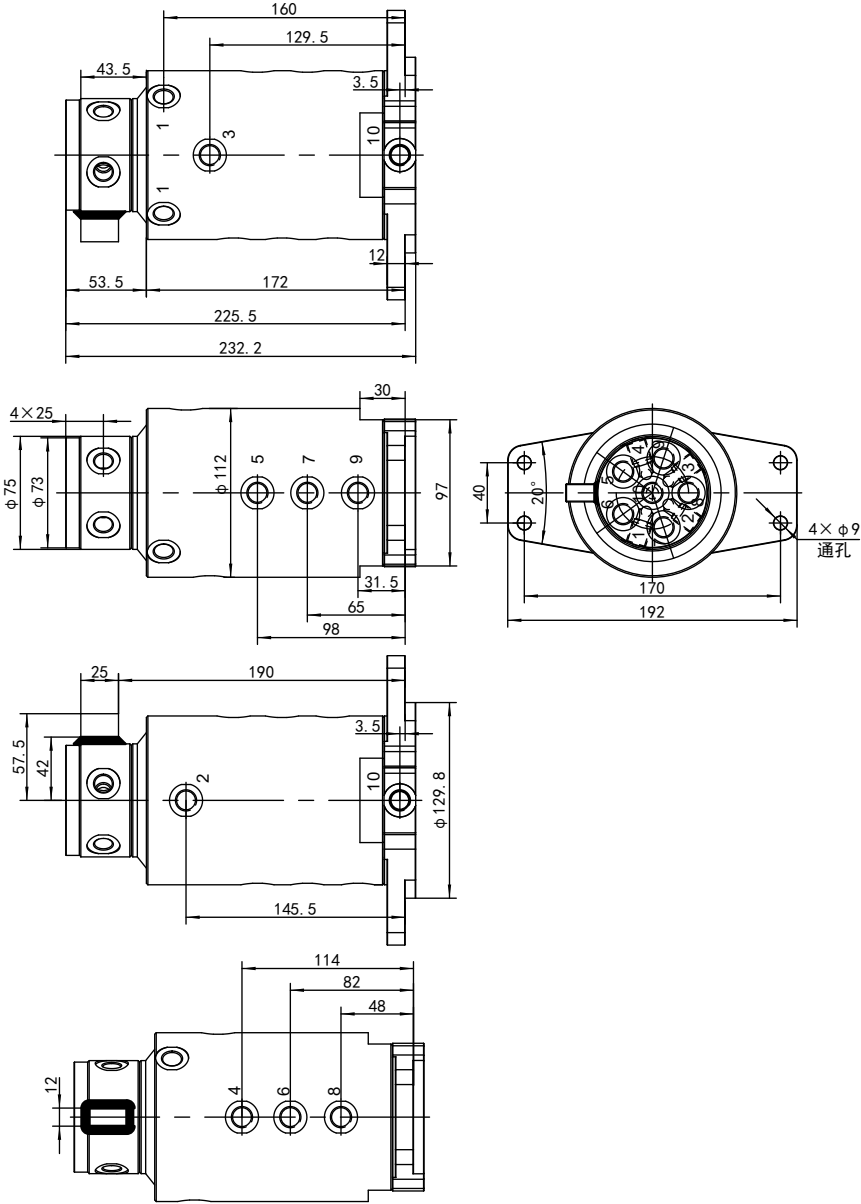


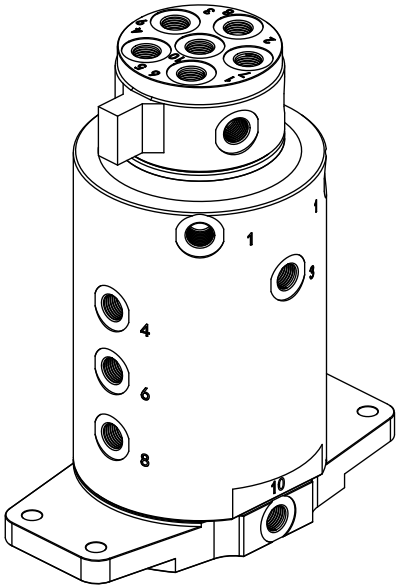


技术参数

参数	型号	YHZ-10-9
油口螺纹		G1/4 D=22 L=13
油口标准		ISO 1179-1
最大流量		15L/min(1~5)&25L/min(4~10)
最大压力		25MPa(1~9)&0.3MPa(10)
通径		6mm
回转路数		10
启动力矩		≤140N.m
回转力矩		≤100N.m
回转速度		≤15r/min
重量		13.3kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



YHZ-10-10

外形图

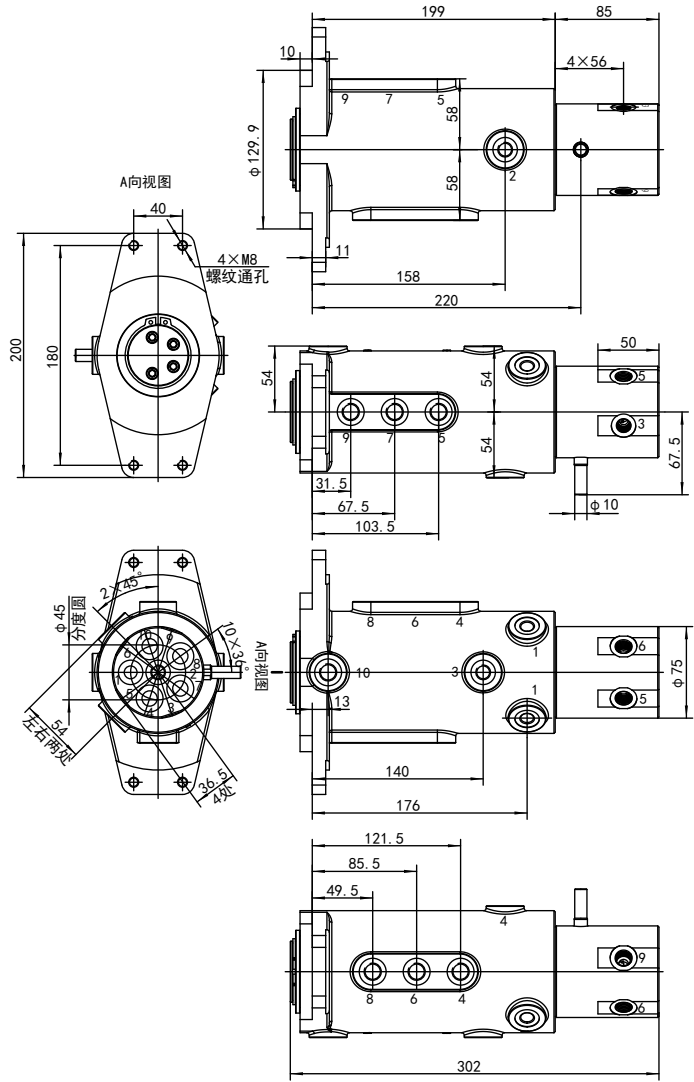


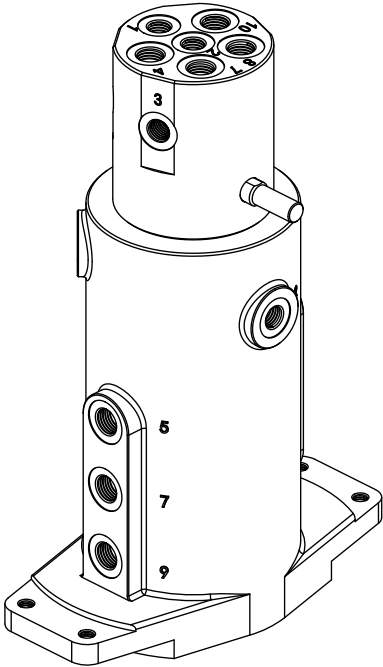


技术参数

参数	型号	YHZ-10-10
油口螺纹	M12×1.5 D=20 L=13(1~3)	
油口螺纹	M14×1.5 D=22 L=13(4~10)	
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	25L/min(1~3)&30L/min(4~10)	
最大压力	32MPa	
通径	7mm(1~3)&8mm(4~10)	
回转路数	10	
启动力矩	≤180N.m	
回转力矩	≤140N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	14.2kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图




视图



油口




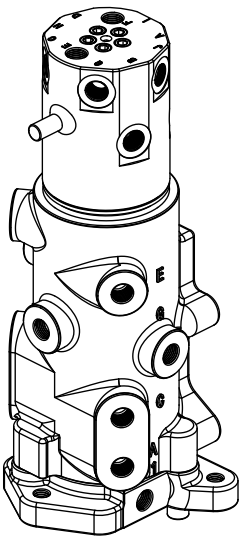


技术参数

参数	型号	YHZ-10-11
油口螺纹		Rc1/4 L=16
油口标准		ISO 7-1
最大流量		25L/min(A.B.E.F.H.J)&30L/min(C.D.G.I)
最大压力		32MPa(A.B.C.D.E.F.G.H.I)&0.3MPa(J)
回转路数		10
启动力矩		≤180N.m
回转力矩		≤140N.m
回转速度		≤15r/min
重量		11.5kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油（HL，HLP DIN51524）
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



外形图

YHZ-10-12

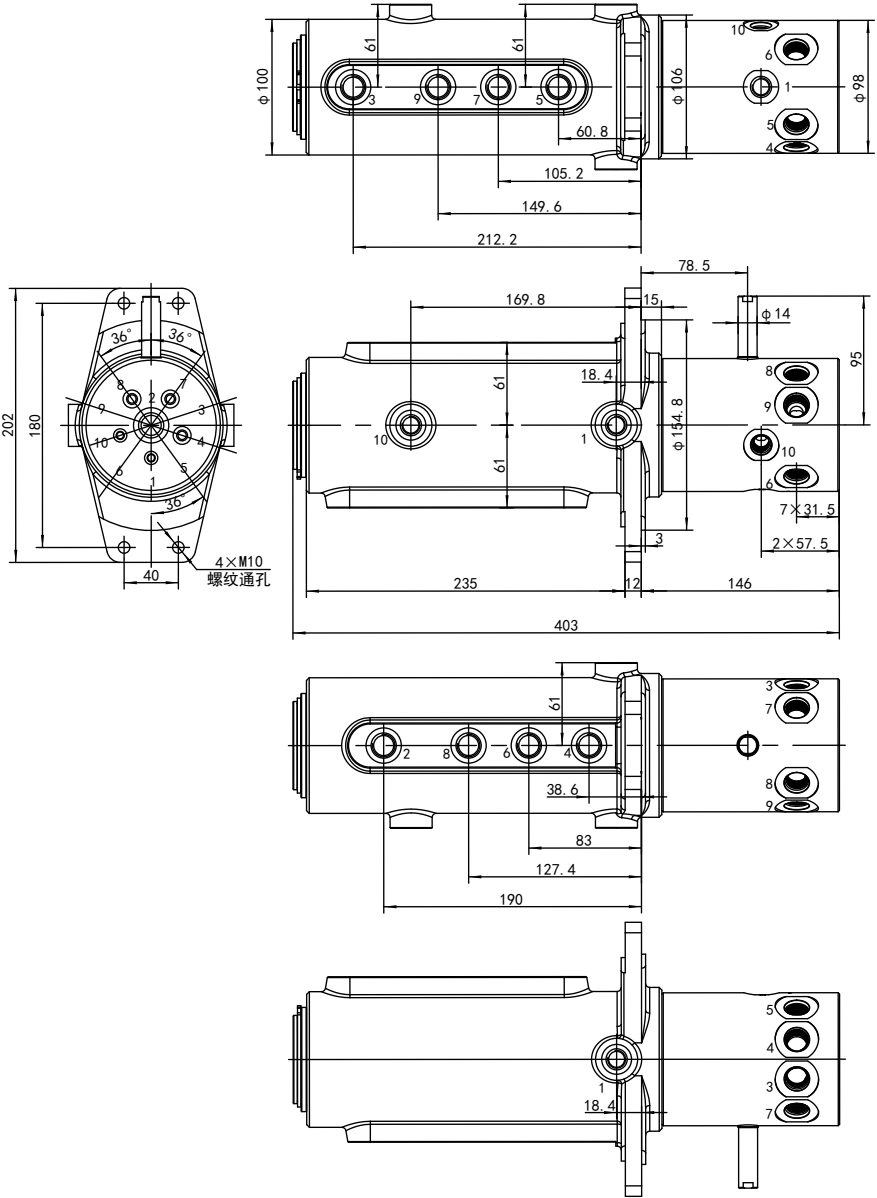


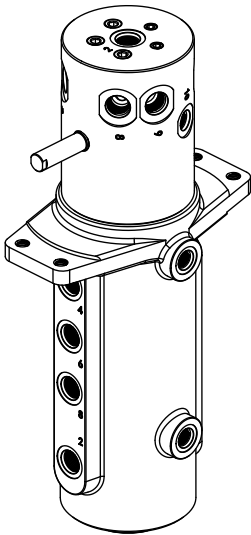


技术参数

参数	型号	YHZ-10-12
油口螺纹	G3/8	D1=26 L=13 D2=18.6 L2=2.7(2~9)
油口螺纹	G1/4	D1=22 L=13 D2=15.6 L2=2.7(1.10)
油口标准		JIS B 2351
最大流量		60L/min(2~9)&30L/min(1.10)
最大压力		38MPa(2~9)&6MPa(10)&1MPa(1)
通径		8mm(1.10)&10mm(2~9)
回转路数		10
启动力矩		≤150N.m
回转力矩		≤100N.m
回转速度		≤15r/min
重量		21.6kg
工作温度		-30~100℃
工作介质		矿物油 (HL, HLP DIN51524)
油液清洁度		NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级
表面防护		喷漆处理


原理图



视图





油口



外形图

YHZ-11-1SR12

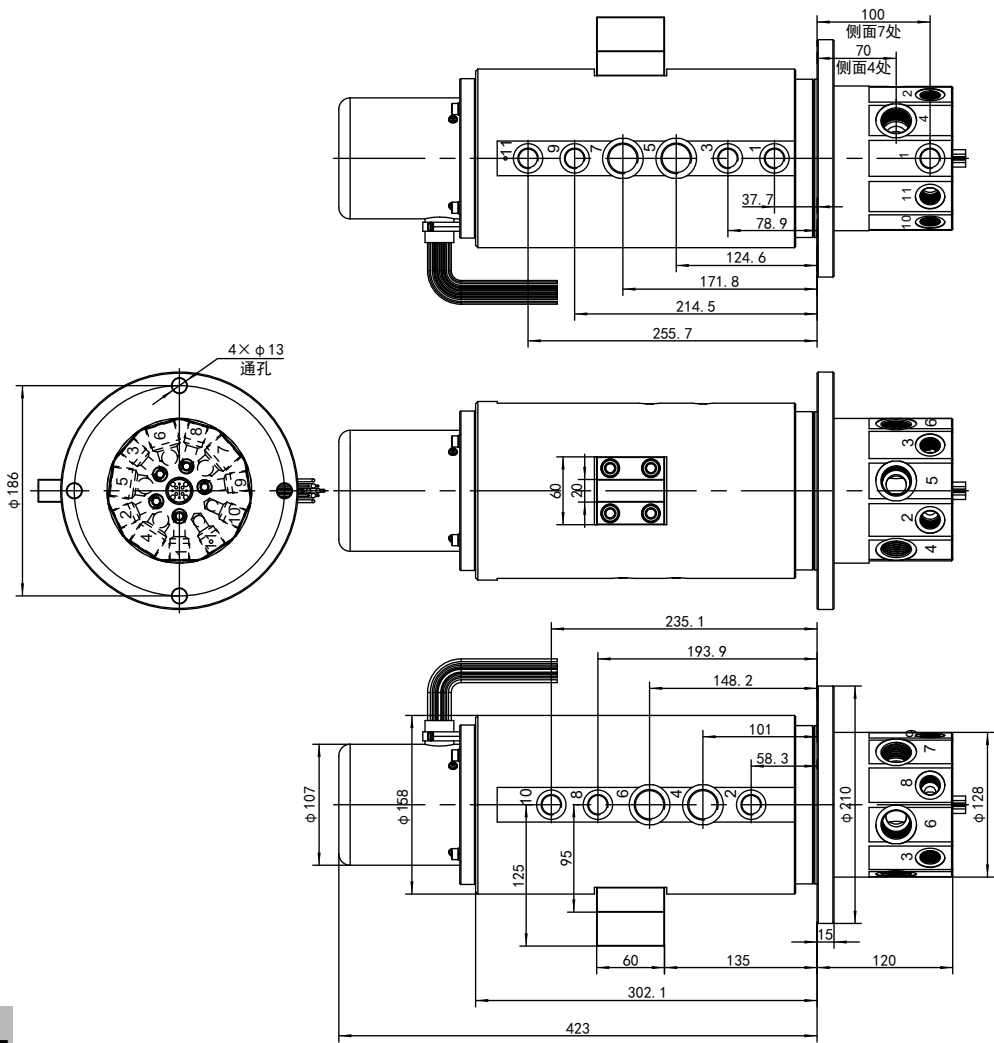


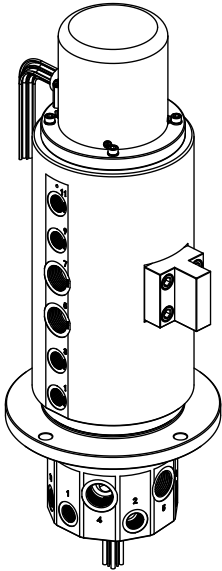


技术参数

参数	型号	YHZ-11-1SR12
油口螺纹	M18×1.5	D=26 L=15(1.2.3.8.9.10.11)
油口螺纹	M27×2	D=36 L=17(4~7)
油口标准	ISO 9974-1	
最大流量	40L/min(1.2.3.8.9.10.11)&120L/min(4~7)	
最大压力	25MPa	
通径	8mm&10mm	
回转路数	11	
启动力矩	≤200N.m	
回转力矩	≤150N.m	
回转速度	≤15r/min	
重量	52.4Kg	
工作温度	-30~100℃	
工作介质	矿物油（HL，HLP DIN51524）	
油液清洁度	NAS 1638 9级和ISO 4406 20/18/15级	
表面防护	喷漆处理	


原理图



视图



油口



锐意创新 追求卓越



地址：山东省邹城市峰化路2998号



固话：+86-537-5343334



手机：+86-18854778110



官网：www.sdykd.com