


# QTDC3023

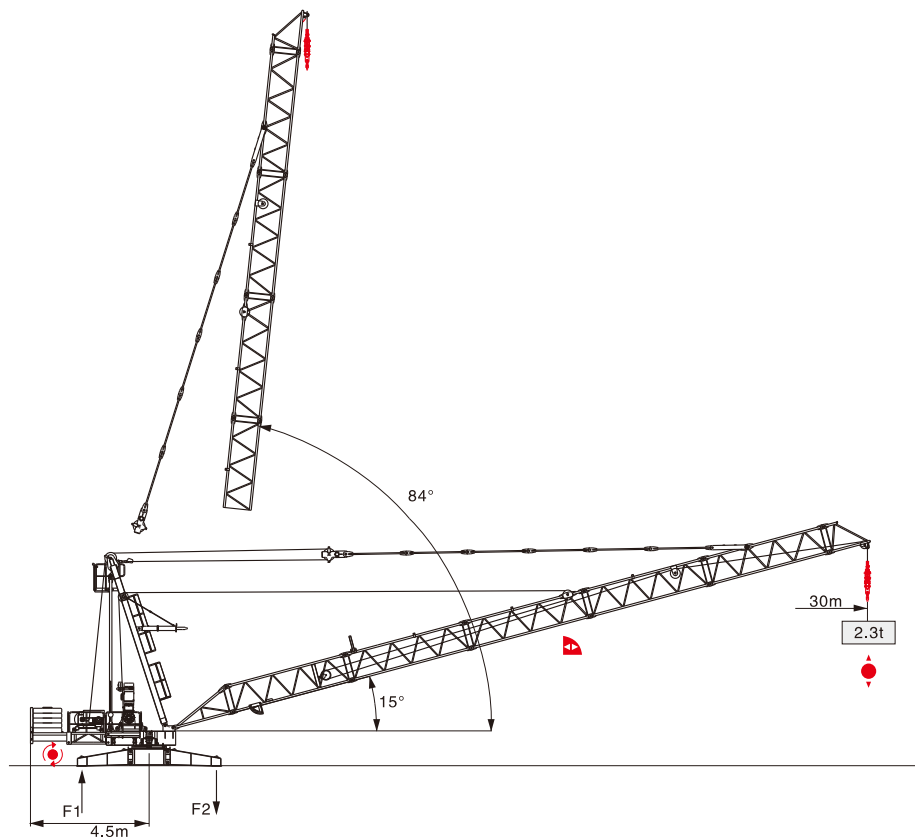

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| F1                                                                                  | 28t |
| F2                                                                                  | 35t |
|  | 16t |

 自重 Total weight without load and counter weight

载荷特性表
 Load Diagrams

| 起重臂<br>Jib ( m ) | 倍率<br>Fall | 起重臂<br>幅度      | Range ( m )    | 4.5–10.65 | 11    | 13.2  | 15    | 17.5  | 20    | 23    | 25    | 28    | 30  |
|------------------|------------|----------------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|
|                  |            |                | Luffing Degree | 84°–69.9° | 69.3° | 66.1° | 61.1° | 55.7° | 49.9° | 42.2° | 36.4° | 25.6° | 15° |
| 30               | Ⅳ          | 起重重量Load ( t ) |                | 10        | 9.35  | 7.35  | 6.26  | 4.7   | 4.13  | 3.3   | 2.85  | 2.31  | 2   |
|                  | 7.5        |                |                | 6.42      | 4.85  | 4.28  | 3.45  | 3     | 2.46  | 2.15  |       |       |     |
|                  | 5          |                |                |           |       | 4.43  | 3.6   | 3.15  | 2.61  | 2.3   |       |       |     |
| 起重臂<br>Jib ( m ) | 倍率<br>Fall | 起重臂<br>幅度      | Range ( m )    | 4.5–10.8  | 11    | 13.6  | 15    | 18    | 20    | 23    | 25    |       |     |
|                  |            |                | Luffing Degree | 84°–65.3° | 64.9° | 59.8° | 54.6° | 45.9° | 39.4° | 27.3° | 15°   |       |     |
| 25               | Ⅳ          | 起重重量Load ( t ) |                | 10        | 9.53  | 7.35  | 6.44  | 5.02  | 4.31  | 3.4   | 3.03  |       |     |
|                  | 7.5        |                |                | 6.59      | 5.17  | 4.46  | 3.55  | 3.18  |       |       |       |       |     |
|                  | 5          |                |                |           |       | 4.61  | 3.7   | 3.33  |       |       |       |       |     |
| 起重臂<br>Jib ( m ) | 倍率<br>Fall | 起重臂<br>幅度      | Range ( m )    | 4.5–11    | 14    | 15    | 18    | 18.6  | 20    |       |       |       |     |
|                  |            |                | Luffing Degree | 84°–57.9° | 49.6° | 43.6° | 29.6° | 26.1° | 15°   |       |       |       |     |
| 20               | Ⅳ          | 起重重量Load ( t ) |                | 10        | 7.35  | 6.62  | 5.2   | 4.7   | 4.49  |       |       |       |     |
|                  | 7.5        |                |                | 6.77      | 5.35  | 4.85  | 4.64  |       |       |       |       |       |     |
|                  | 5          |                |                |           |       | 4.79  |       |       |       |       |       |       |     |

配重配置表
 Counter Weight

|  |  | 1500kg |  kg |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 30m                                                                                | 4.5m                                                                               | 5      | 7500                                                                                  |
| 25m                                                                                | 4.5m                                                                               | 5      | 7500                                                                                  |
| 20m                                                                                | 4.5m                                                                               | 5      | 7500                                                                                  |

| 机构名称<br>Name                                                                                     | 机构型号<br>Model |  |       |  |    |  | 功率<br>Power |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 起升<br>Hoisting  | 60LVF25       | m/min                                                                             | t     | m/min                                                                             | t  | 620m<br>变频控制<br>Inverter<br>Control                                               | 45Kw        |
|                                                                                                  |               | 0-45                                                                              | 5     | 0-22.5                                                                            | 10 |                                                                                   |             |
|                                                                                                  |               | 0-90                                                                              | 2.5   | 0-45                                                                              | 5  |                                                                                   |             |
| 拉臂<br>Luffing   | 33DVF30       | min                                                                               | ≤3.0  |                                                                                   |    | 变频控制<br>Inverter Control                                                          | 24Kw        |
| 回转<br>Slewing   | RCV185        | r/min                                                                             | 0-0.7 |                                                                                   |    |                                                                                   | 185Nm       |
|                                                                                                  | RVF185        | r/min                                                                             | 0-0.7 |                                                                                   |    | 变频控制<br>Inverter Control                                                          | 9Kw         |
| 电网/Power Supply                                                                                  |               |                                                                                   |       | 380V/50Hz 440V/60Hz (±5%)                                                         |    |                                                                                   |             |
| 供电容量/Necessary Power                                                                             |               |                                                                                   |       | 98KVA                                                                             |    |                                                                                   |             |

※ 本技术参数不受法律约束，技术信息请详见相应技术说明书。  
Specifications and data is not legally binding.  
For any technical information, please refer to the corresponding instructions.