

HCR120C

HCR120C是最小的柴油机驱动的破拆机器人，它的紧凑型设计和机动能力使其适用于众多场所。可以通过一般的门廊和进入狭窄的通道，机动灵活，不拖电缆，具有很大的载重能力和很强的越障能力。可攀爬楼梯或者30度的斜坡。

广泛应用于:

- 冶金炉窑维修打渣
- 消防应急、抢险救援
- 核设施、军事设施退役处置
- 商业楼宇、工业建筑的拆除改造




技术参数 TECHNICAL PARAMETER

回转速度	12秒/360°
行走速度	2.2/4.0km/h（慢速/快速）
最大爬坡倾角	30°
液压油箱容量	40L
泵的类型	负载敏感式轴向柱塞变量泵
系统工作压力	19MPa
泵输出流量	0-50L/min
发动机	直列式3缸水冷四冲程柴油机
功率	18.4kW
建议保险丝大小	16A/32A
启动装置	直接启动
控制类型	智能遥控
信号	数字信号
控制方式	无线
控制范围	100m
机器重量	1500kg
推荐附件重量	160kg

选项 OPTION

挖斗、液压剪等作业属具
橡胶履带/钢制履带
快换装置
强制通风冷却
油缸特殊保护
液压锤喷水喷气功能
备用油路(额外液压功能)
履带钢垫/其他钎具
高温胶管/核防护
液压油路自动导通快换/液压手腕
远程视频系统、传感器
消防炮、增压器和推土铲

尺寸 SIZE

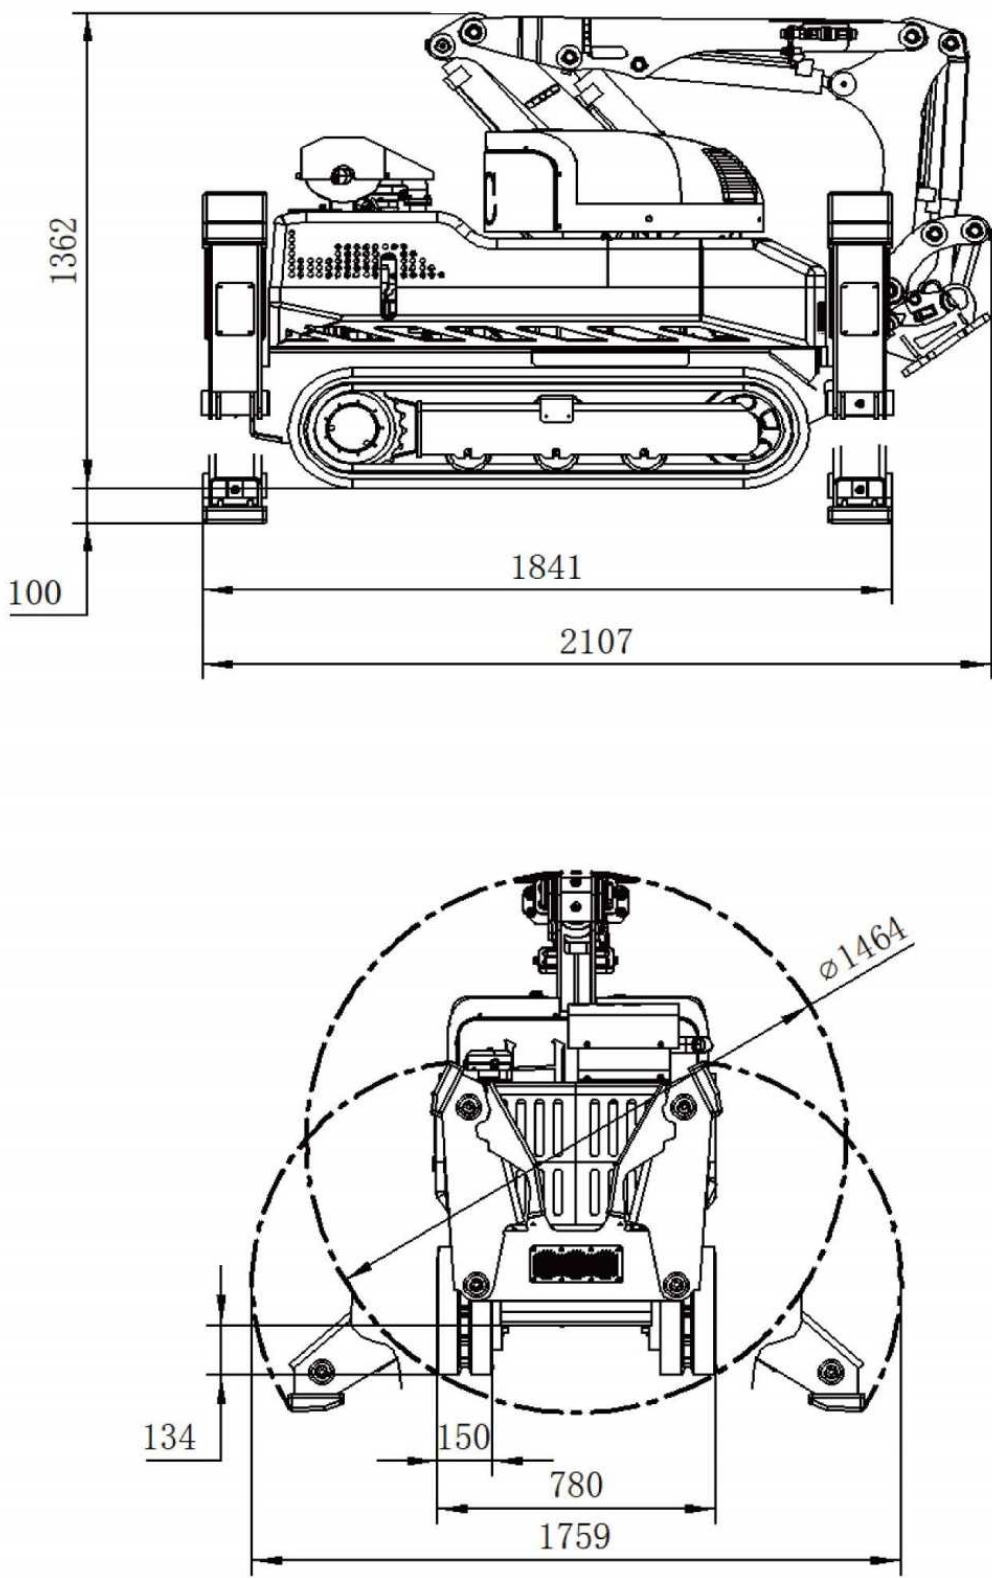

工作范围图 OPERATING RANGE

