

HCR120D

HCR120D采用电机驱动的工程机器人,节能环保,其紧凑型设计和机动能力可适用于众多场所。可通过一般的门廊和进入狭窄的通道,机动灵活,具有很大的载重能力和很强的越障能力。可攀爬楼梯或者30度的斜坡,适用于空间狭小场所。

广泛应用于:

- 冶金炉窑维修打渣
- 消防应急、抢险救援
- 核设施、军事设施退役处置
- 商业楼宇、工业建筑的拆除改造




技术参数 TECHNICAL PARAMETER

回转速度	12秒/360°
最大行走速度	2.5km/h
最大爬坡倾角	30°
液压油箱容量	40L
泵的类型	负载敏感式轴向柱塞变量泵
系统工作压力	18MPa
泵输出流量	0-60L/min
电动机类型	YYB180M
功率	18.5kW
建议保险丝大小	32A
启动装置	直接启动
控制类型	智能遥控
信号	数字信号
控制方式	无线
控制范围	100m
机器重量	1650kg
推荐附件重量	160kg

选项 OPTION

- 挖斗、液压剪等作业属具
- 橡胶履带/钢制履带
- 快换装置
- 强制通风风冷却
- 油缸特殊保护
- 液压锤喷水喷气功能
- 备用油路(额外液压功能)
- 履带钢垫/其他钎具
- 高温胶管/核防护
- 液压油路自动导通快换/液压手腕
- 远程视频系统、传感器
- 消防炮、增压器和推土铲

尺寸 SIZE

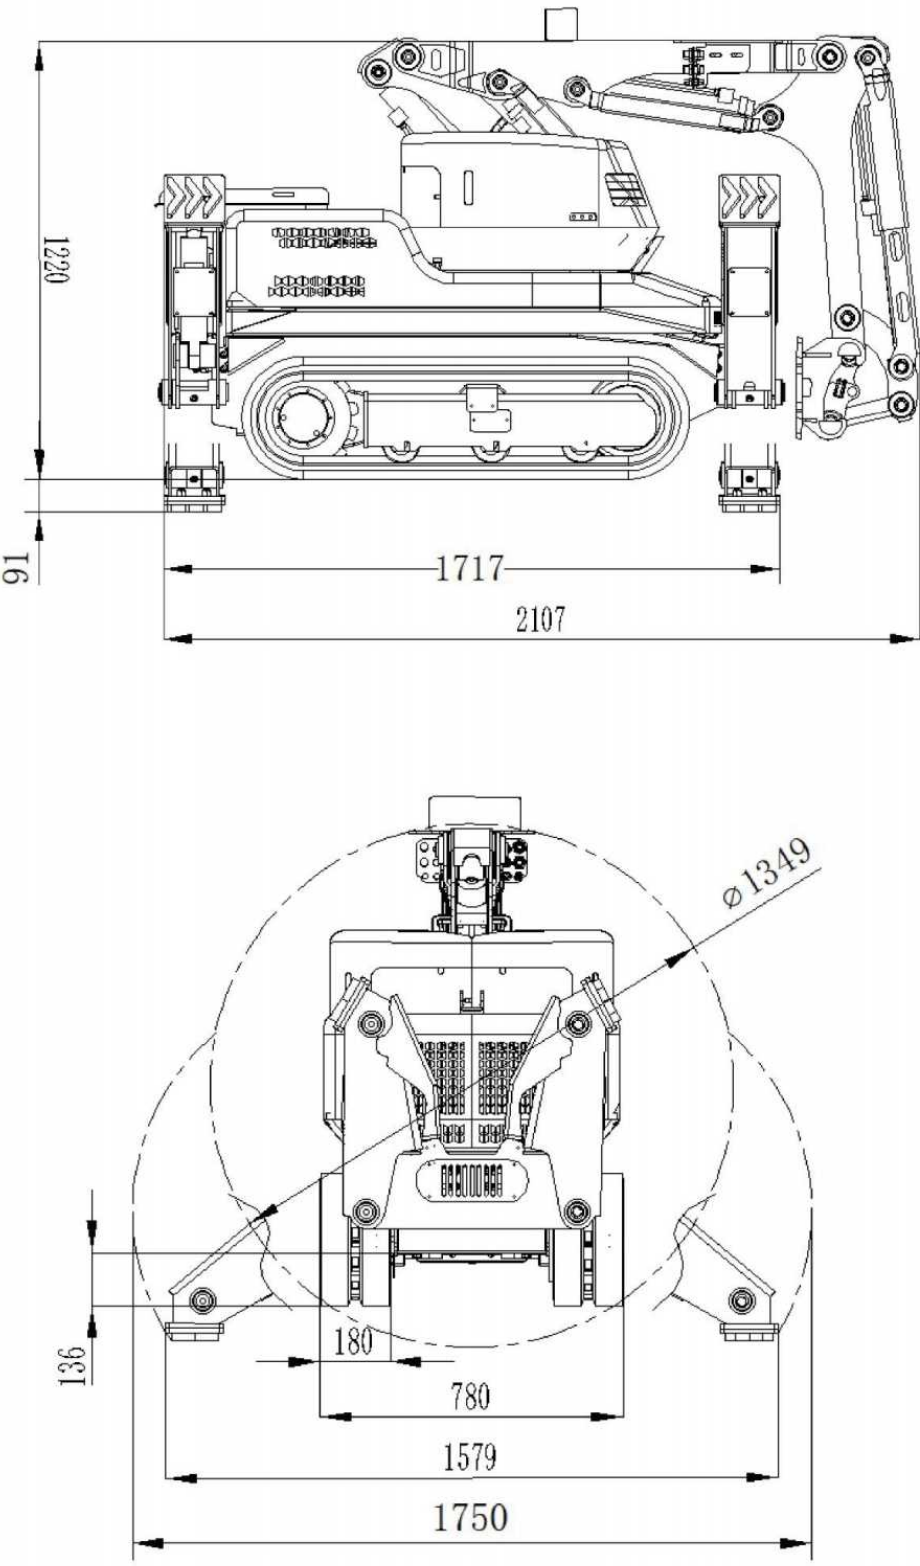

工作范围图 OPERATING RANGE

