

HCR170D

HCR170D小巧紧凑、体积小、重量轻而又具有卓越的破碎能力,在建筑破拆、冶金打渣行业广泛应用。可以进入狭小的门廊、冶金炉窑门洞,高效地完成拆除作业,机小力大和精准破拆是其主要特点。遥控精准操控技术使操作人员远离危险区域,机器人代替人工作业,破拆速度大大提高。

广泛应用于:

- 核工业
- 建筑拆除
- 回转窑维修
- 冶金炉窑维修
- 矿山、隧道施工




技术参数 TECHNICAL PARAMETER

回转速度	12秒/360°
最大行走速度	2.5km/h
最大爬坡倾角	30°
液压油箱容量	80L
泵的类型	负载敏感式轴向柱塞变量泵
系统工作压力	19/24MPa
泵输出流量	0-60L/min
电动机类型	YE3-180L-4B35
功率	22kW
建议保险丝大小	63A
启动装置	直接启动
控制类型	智能遥控
信号	数字信号
控制方式	无线
控制范围	100m
机器重量	2570kg
推荐附件重量	270kg

选项 OPTION

- 挖斗、液压剪等作业属具
- 橡胶履带/钢制履带
- 快换装置
- 强制通风风冷却
- 油缸特殊保护
- 液压锤喷水喷气功能
- 备用油路(额外液压功能)
- 履带钢垫/其他钎具
- 高温胶管/核防护
- 液压油路自动导通快换/液压手腕
- 远程视频系统、传感器
- 消防炮、增压器和推土铲

尺寸 SIZE

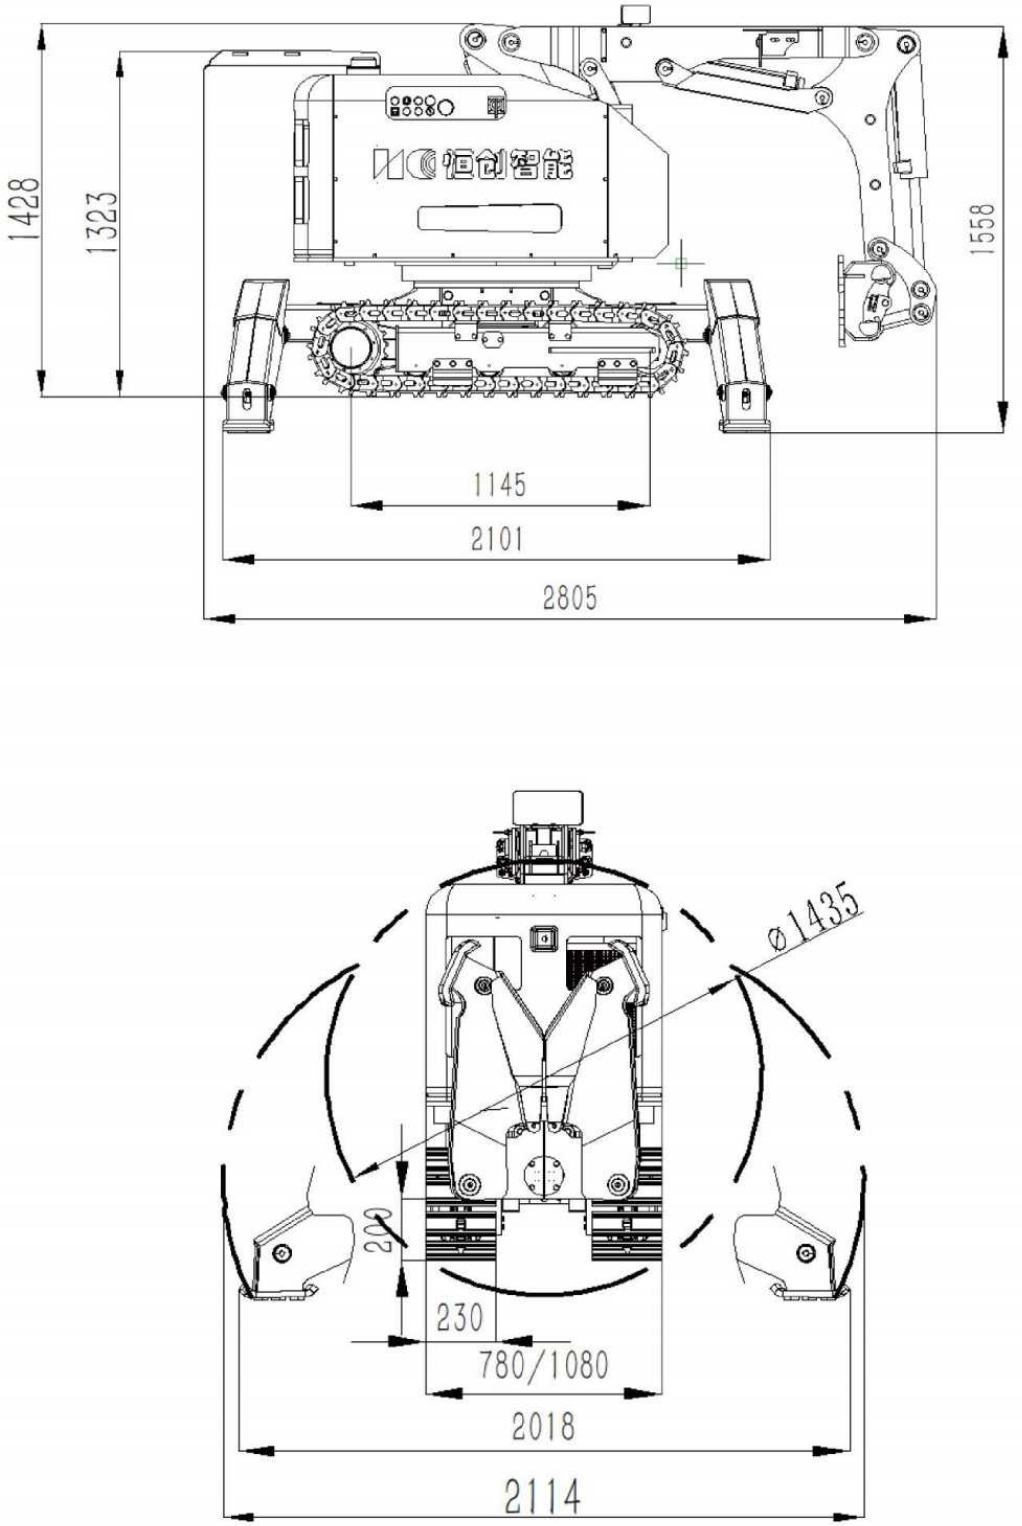

工作范围图 OPERATING RANGE

