

HCR900R

HCR900R是恒创智能HCR系列中最重的机器人,拥有惊人的 10 米臂展和 360 度臂旋转。该机器人在金属加工行业中擅长重型且要求高的拆除和维护工作。配备恒创智能独特的耐热和抗冲击工艺断路器,非常适合工作于热钢包、转炉、熔炉等。增强的机动性使得前所未有的精准工作成为可能。

广泛应用于:

- 核工业
- 隧道暗挖
- 建筑破拆
- 冶金工业




技术参数 TECHNICAL PARAMETER

回转速度	16秒/360°
行走速度	1.8/3.2km/h (低/高速)
最大爬坡倾角	30°
液压油箱容量	230L
泵的类型	负载敏感式轴向柱塞变量泵
系统工作压力	18.5/25MPa
泵输出流量	0-140L/min
电动机类型	ABB/YANMAR (电机/柴油机)
功率	55/61kW
建议保险丝大小	5A/10A/15A根据不同线路
启动装置	直接启动
控制类型	智能遥控
信号	数字信号
控制方式	无线
控制范围	100m
机器重量	12600kg
推荐附件重量	600kg

选项 OPTION

- 挖斗、液压剪等作业属具
- 橡胶履带/钢制履带
- 快换装置
- 强制通风冷却
- 油缸特殊保护
- 液压锤喷水喷气功能
- 备用油路 (额外液压功能)
- 履带钢垫/其他钎具
- 高温胶管/核防护
- 液压油路自动导通快换/液压手腕
- 远程视频系统、传感器
- 消防炮、增压器和推土铲

尺寸 SIZE

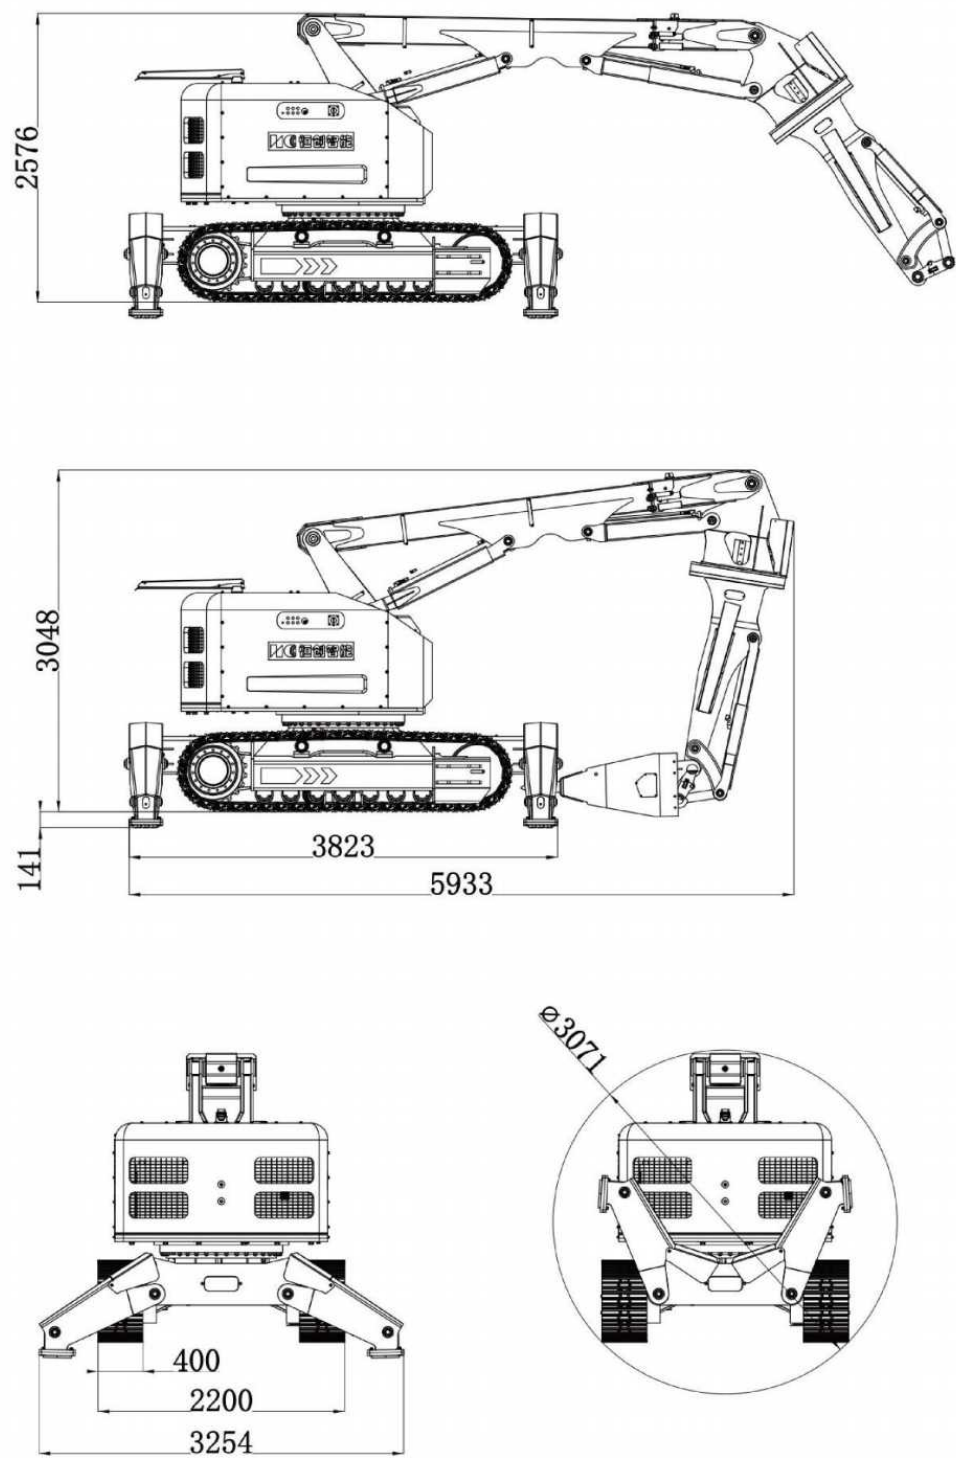

工作范围图 OPERATING RANGE

