

HCBHR-8595-D



● 特点:

- 有效半径覆盖, 更广的工作范围
- 一体化设计的工作装置, 配置重载油缸, 高强度、高可靠性
- 工作臂柔性操作, 精准定位
- 电比例控制, 液压振动破碎, 静音高效
- 配置大直径回转支承, 支持360°回转, 管线不缠绕

整机性能 PERFORMANCE

大臂长度 (mm)	8500
二臂长度 (mm)	9500
最远工作距离 (mm)	18916
最大垂直工作距离 (mm)	16307
最大工作深度 (mm)	12575
工作臂主梁结构形式	大尺寸箱式设计, 高抗拉强度 碳钢Q345B焊接
整机重量 (kg)	24000

液压锤(标配) HYDRAULIC HAMMER

液压锤型号	HC140
液压锤工作压力	16-18 MPa
液压锤工作流量	120-180 L/min
冲击频次	350-450 bpm
液压锤钎杆直径	φ140 mm
适配液压锤型号	HC100/HC125/HC140



控制系统 CONTROL SYSTEM

控制方式	无线遥控+应急机械手动+远 程操作系统
主电机防护等级	IP55
控制器防护等级	IP67

液压站 HYDRAULIC POWER UNIT

电机功率	55 kW/75 kW/90 kW
------	-------------------

工作范围图 RANGE

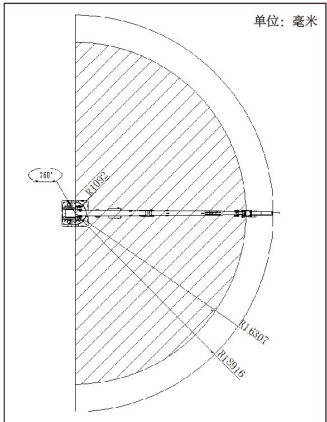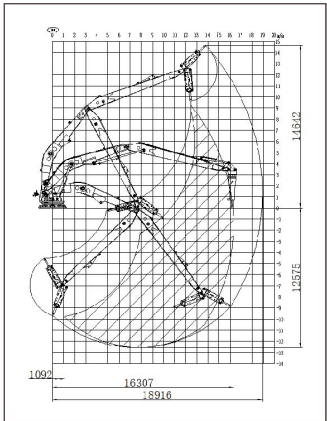

场景展示:

