

RXR-JM120D-AHHC

森林隔离带开辟机器人

采用柴油机驱动，闭式液压系统驱动行走，可实现开辟防火隔离带、拓宽防火通道、辅助清理火场、开辟临时救援通道、开设生土隔离带等。具备灌木粉碎、割灌除草、可燃植被转运等专业隔离带开辟功能，最快可实现5km/h快速作业。通过选装不同的功能模块，可分别应用于森林草原防火、市政道路除雪、工程抢险救灾领域。除了用于森林草原防火，还可根据客户需求搭载多种专用机具，如铤刨机、除冰器、雪铲、抛雪机、移树机、开沟机、园林整地耙、抓草叉、平地机、铲斗搅拌机成熟机具，应用领域涵盖路面养护、道路除雪、园林绿化、市政工程、工业建筑等。

广泛应用于:

- 清理林下可燃物，开辟丛林防火隔离带、防火沟
- 清除杂草，开设草原防火隔离带
- 山地丛林转运物资，替代人工运输
- 火场救援，应急处置
- 园林绿化，道路除雪等



技术参数 TECHNICAL PARAMETER

整机质量	1650kg
外形尺寸(长宽高)	3150mmx1360mmx1200mm
行驶速度	0-10km/h
柴油油箱	40L
液压油箱	40L
遥控距离	≥150m (可选配)
最大爬坡作业角度	≥45°
履带伸缩	左 200mm 右 200mm
属具侧移	左 400mm 右 400mm
属具转速	3000rpm
最大割灌直径	100mm
转弯性能	可360°原地转向
发动机功率	35kW
工作时间	4h

属具选项 ATTRIBUTE OPTIONS

- 树桩粉碎机
- 盘式割草机头
- 旋耕机
- 旋转耙
- 碎枝机
- 推雪板


安全高效 SAFE AND EFFICIENT

人机分离，遥控操作，提高操作人员使用的安全性。闭式液压系统，配备可逆风扇，发热量小，可长时间作业。最大行驶速度≥8km/h，机动灵活。高速大扭矩拓荒机头，可更换的合金刀头设计，作业高效。

场地适应性 SITE ADAPTABILITY

特殊的履带设计，出色的全方位抓地力。适合陡坡作业，最大作业坡度45°。结构紧凑、低重心设计。

尺寸 SIZE

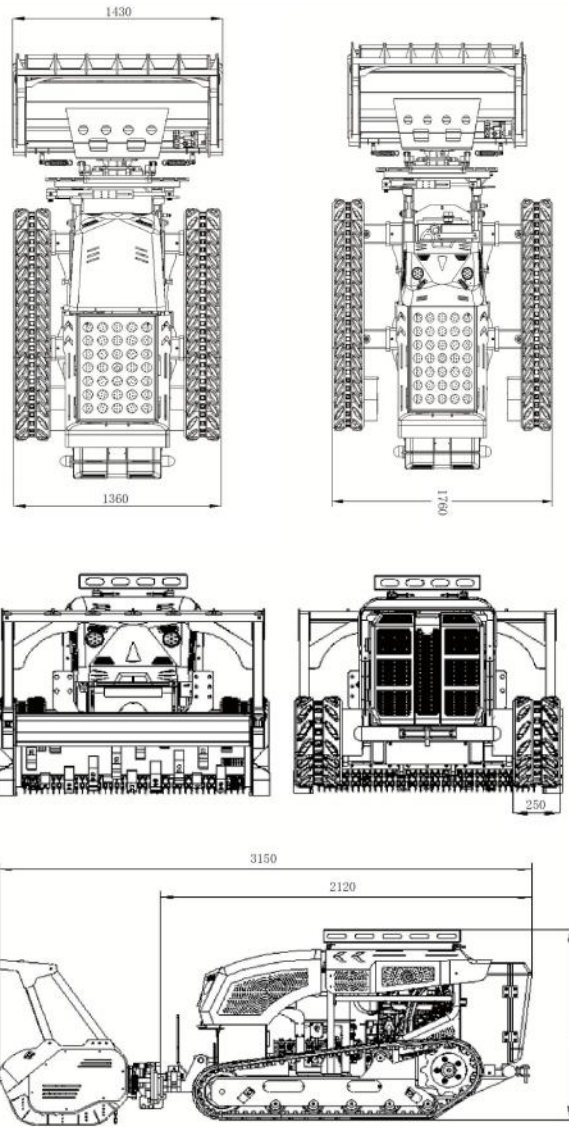

多功能作业 MULTI FUNCTIONAL HOMEWORK

可搭配多种工作头，一机多能。匹配快换系统，可快速更换不同属具。灭火+开辟+牵引，既可以开辟森林隔离带，也可以灭火作业，及牵拉拖拽作业。

安全舒适 SAFE AND COMFORTABLE

无线遥控，可选装1km视频系统。遥控器人机学设计，操作安全舒适。状态参数可观可控，出色的操控性。