


德实产品应用于可移动工程机械



Planox® 离合器 PHRA 143/1 SR

德实 Planox®系列的新成员

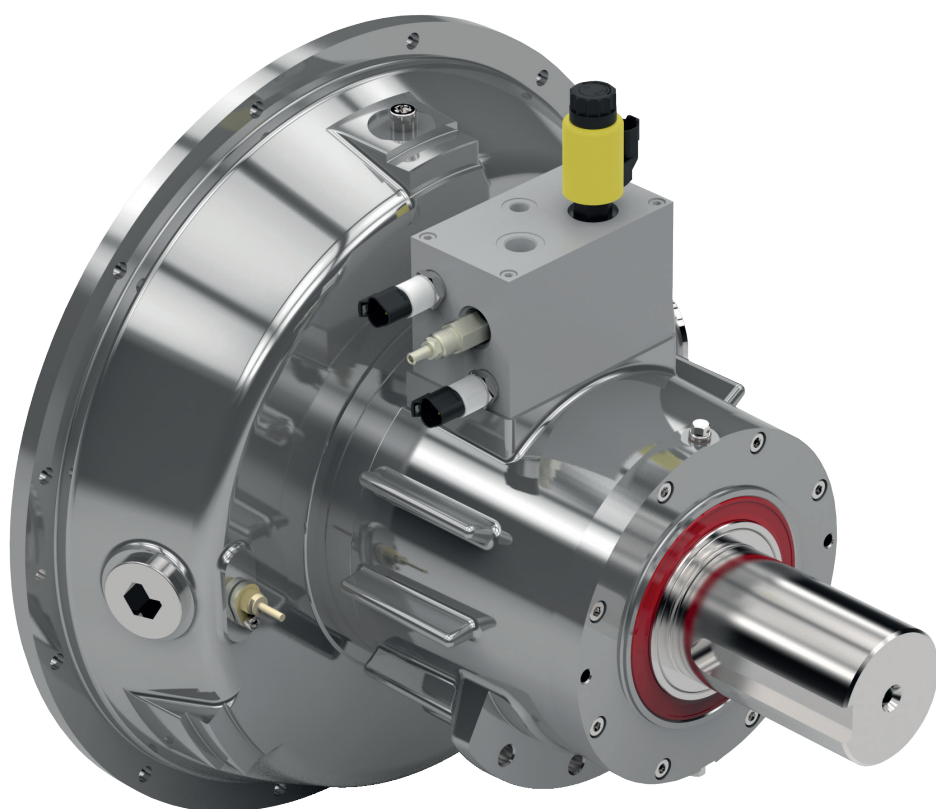




技术参数

最大 输出扭矩	6000 Nm (4425 lb-ft)
最大 运行速度	2250 rpm
接合速度	800 rpm
最大 运行压力	350 bar (5076 psi)

优点

- 可承受大径向/轴向载荷
- 最新一代离合器控制技术
- 自给液压油
- 无导向轴承
- 紧凑的设计
- 提供SAE 1和SAE 2钟罩
- 即插即用速度传感器
- 液压最大输入液压力高达 350 bar
- 兼容J1939
- 加强型离合器片



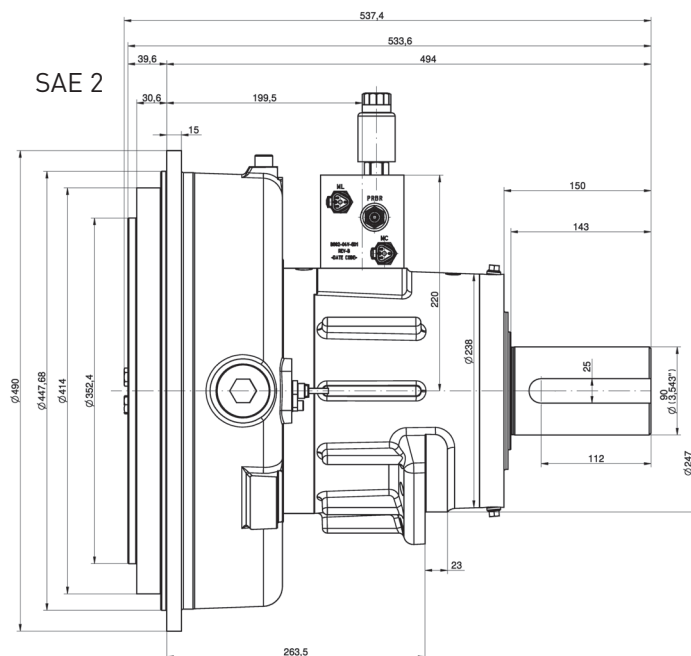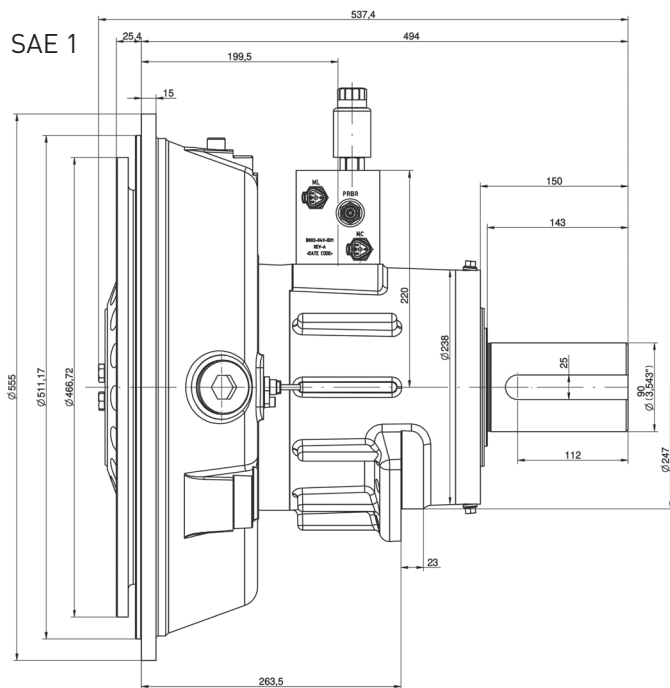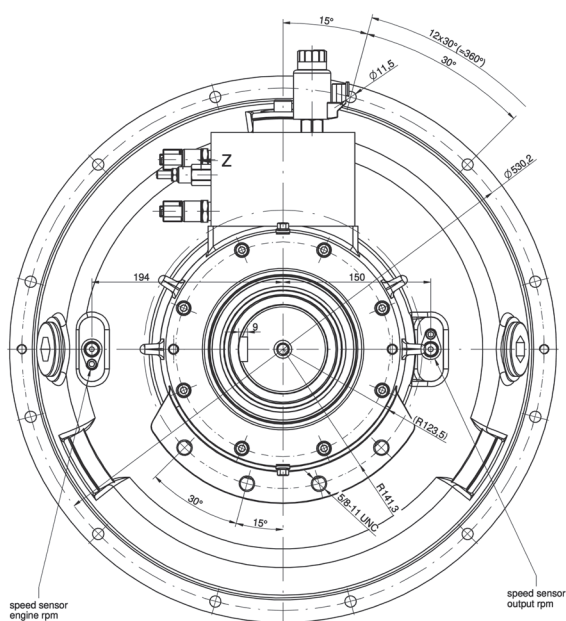

联系方式

尼得科德实机械（平湖）有限公司
 浙江省平湖市经济技术开发区兴平一路1680号
 邮编： 314200 浙江 中国
 电话： +86 573 8557 8988
 网址： desch.china@desch.com
www.desch.com