


德实Revox®多合一齿轮箱

用于移动破碎机的专业驱动方案

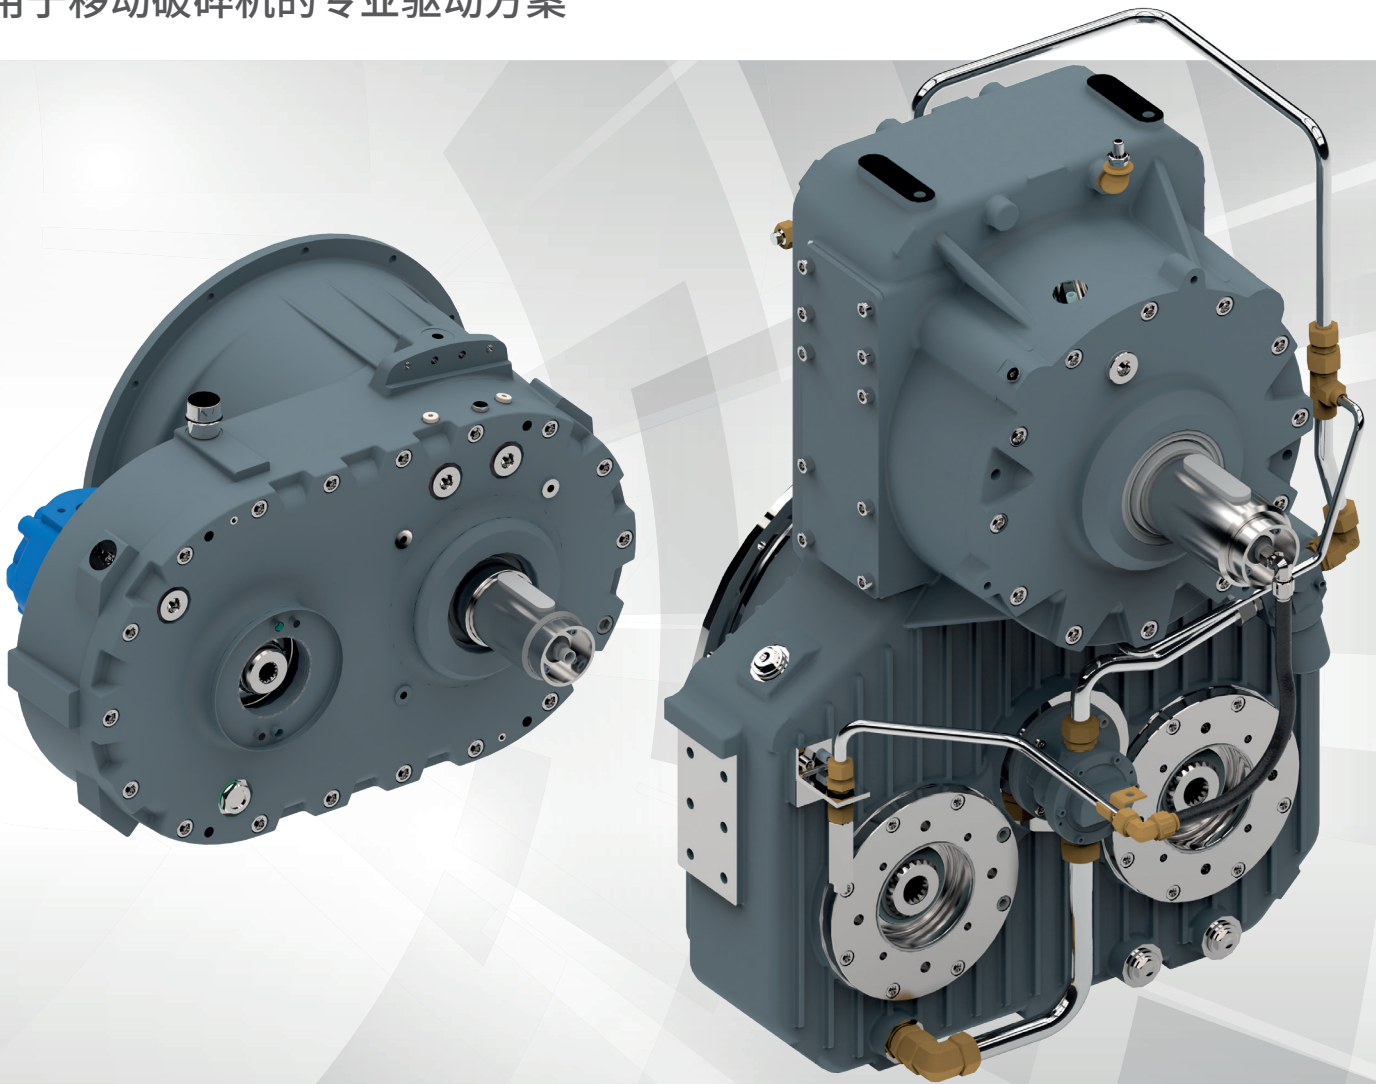

齿轮和驱动


RB 25 - CN

德实Revox®齿轮箱

随着能耗提高所带来的成本增加和浪费的缺点，以及原材料不断减少，对于创新，环保的系统性驱动方案呼之欲出，因此，我们的驱动方案显得特别的重要。

得益于新Revox®驱动的概念——齿轮箱离合器的组合，它通过节省能耗直驱方式与多功能的液压驱动技术进行了结合。该驱动系统的核心就是高效的动力分配。

液压马达的作用在启动时确保破碎机的转子运行平顺安全。不再需要高敏感度的电气控制系统。
反转的功能在鄂式破碎机上显得尤为重要。可以移除在破碎机的鄂式腔堵塞时的各种材料(例如沥青等)，同时机器也可以通过液压马达在反转时实现全扭矩切断。

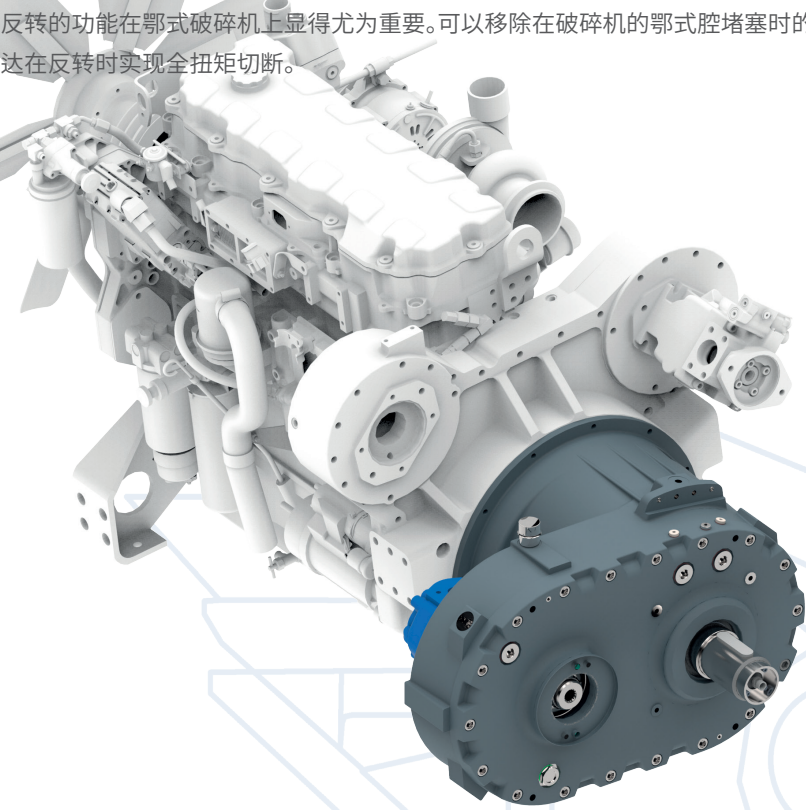

Revox® S 齿轮箱的特点

- 液压软启动
- 离合器免维护
- 机械直驱
- 标准配置一个可断开的高效启动马达
- 通过标准部件实现稳健设计
- 配置湿式运转离合器

新的Revox® S组成一个标准齿轮组合适用于高转动惯性启动破碎机运转。

驱动系统可以在发动机匀速运转时满足转子加速过程中的严格要求。离合器高结合速度导致摩擦片的磨损严重。


Revox® S 配备了一个液压软启动系统，通过一个软启动装置(液压马达)来避免高摩擦强度运转对离合器所带来的磨损。即使在发动机1500rpm的转速时，仍可实现软启动。

在运转模式下可靠的湿式离合器来传递发动机扭矩。通过机械直驱方式使得整个驱动方案更加高效节能。


Revox® S提供SAE B-B液压泵接口作为可选配置

Revox® S 技术参数

最大功率:	280 kW
最大扭矩:	1800 Nm
空转转速:	800 rpm
最高转速:	2100 rpm
液压泵传动比:	i = 1,31
离合器所需液压力:	40 bar


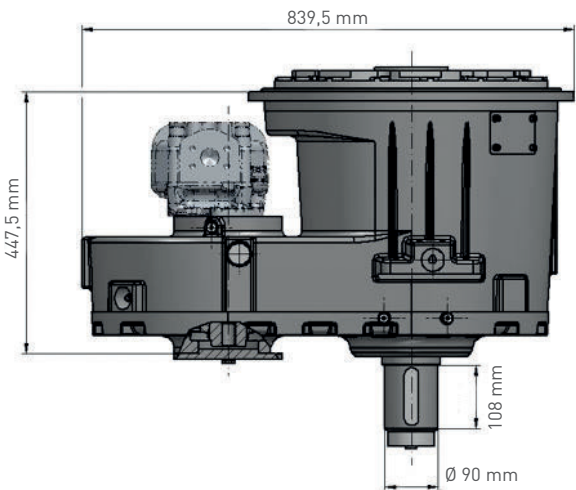


用于移动破碎机的专业驱动方案

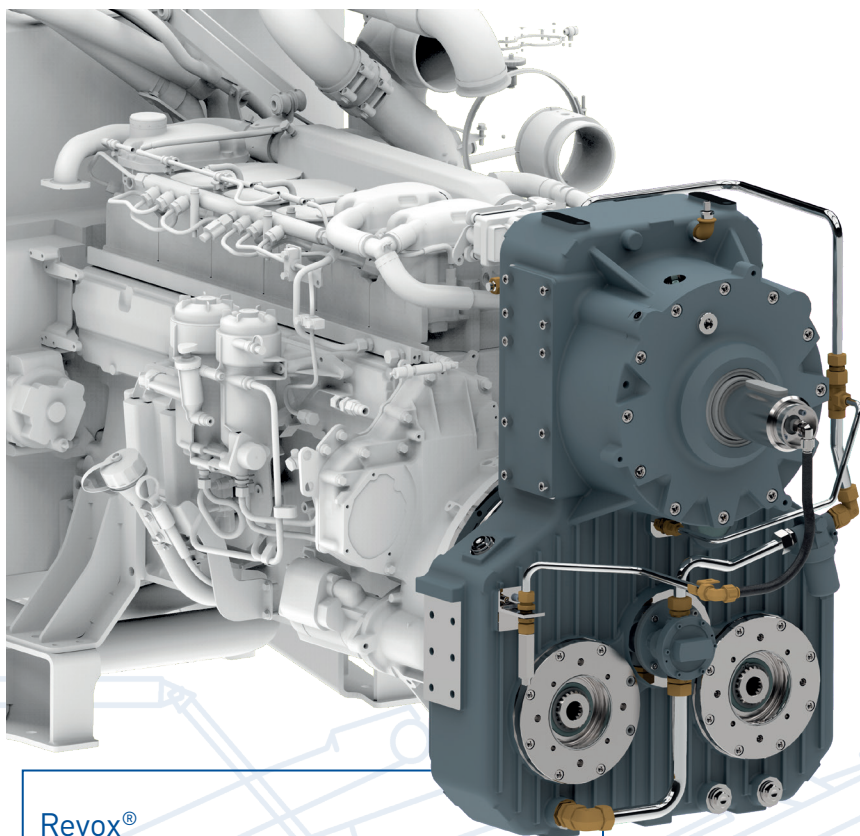


Revox® 齿轮箱的特点


- 液压软启动
- 离合器免维护
- 机械直驱
- 可选配全扭矩情况下的反转功能
- 可选配可断开式启动马达
- 通过标准部件实现稳健设计
- 多功能性
- 应用灵活
- 配置湿式运转离合器

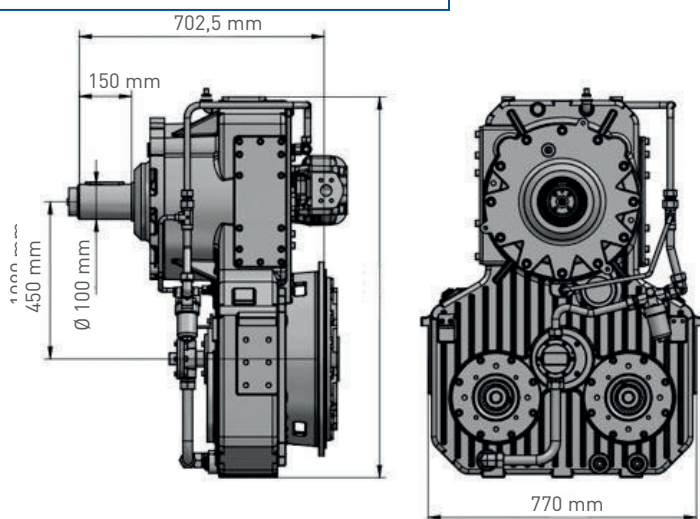

Revox® - 标准型

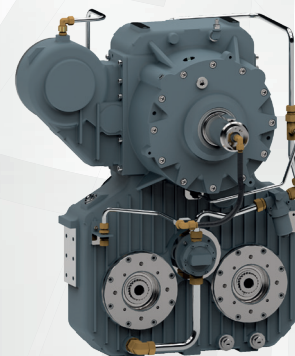

Revox® - 带第三个泵接口



Revox® - 带反转功能

Revox®技术参数

最大功率:	400 kW
最大扭矩:	2500 Nm
空转转速:	800 rpm
最高转速:	2100 rpm
输出传动比:	$i = 1,41$
液压泵传动比:	$i = 0,78$
工作压力:	200 bar
离合器工作压力:	40 bar

联系方式

尼得科德实机械（平湖）有限公司
浙江省平湖市经济技术开发区兴平一路1680号
邮编： 314200 浙江 中国
电话： +86 573 8557 8988
网址： desch.china@desch.com
www.desch.com

