

GLOBAL PRESENCE AND LOCAL SERVICE



2^a ed. BTR C EN 08/26

- 制造, 销售, 服务
- 销售, 服务

澳大利亚
加拿大
中国
丹麦
芬兰
法国
德国
印度
印度尼西亚

意大利
波兰
南非
西班牙/葡萄牙
瑞典
泰国
英国
美国

关于RULMECA

RULMECA集团成立于1962年，现已成为物料输送行业全球领先的合作伙伴。

RULMECA集团是采石场和采矿应用的重型皮带输送机用托辊、托辊组、滚筒和电动滚筒以及室内物流用托辊、驱动滚筒和24V驱动托辊的最大供应商之一。



陆美嘉（天津）滚筒有限公司
天津市西青经济开发区赛达国际工业城D1-2&D1-4

电话: +86-22-2388 8628
邮箱: sales-cn@rulmecca.com

rulmecca.com

Find your local Rulmecca company and contact:



BTR C 系列

防止输送机皮带跑偏
改善输送机性能表现



使用陆美嘉BTRC槽型自动纠偏器，可以确保您的输送机系统平稳、高效、可靠的运行。


BTRC专为最大限度的减少输送带跑偏和防止代价高昂的停机时间而设计，可提供精确的纠偏效果，使您的输送带始终保持居中并以最佳性能运行。

- 1 快速响应
- 2 超长寿命
- 3 安装简便
- 4 免维护
- 5 双向运行-可逆

FEATURES

技术参数

Code	BW mm	D mm	B1 mm	D1 mm	D2 mm	B2 mm	H +/- mm	X mm	Q +/- mm	E mm	Weight Kg
RCNBTRC_00800_001	800	133	280	132	183	350	159,5	130	1090	1150	106
RCNBTRC_01000_001	1000	133	340	132	183	415	173,5	170	1290	1350	113
RCNBTRC_01200_001	1200	159	430	157	218	500	207,5	200	1540	1600	142
RCNBTRC_01400_001	1400	159	480	157	218	550	215,5	220	1740	1800	160
RCNBTRC_01600_001	1600	159	530	157	218	600	220	240	1990	2050	172
RCNBTRC_01800_001	1800	159	600	157	243	670	230	240	2190	2250	201
RCNBTRC_02000_001	2000	159	670	157	243	800	230	240	2420	2480	219
RCNBTRC_02200_001	2200	159	720	157	243	800	240	280	2720	2780	224
RCNBTRC_02400_001	2400	159	770	157	243	900	240	280	3020	3080	238

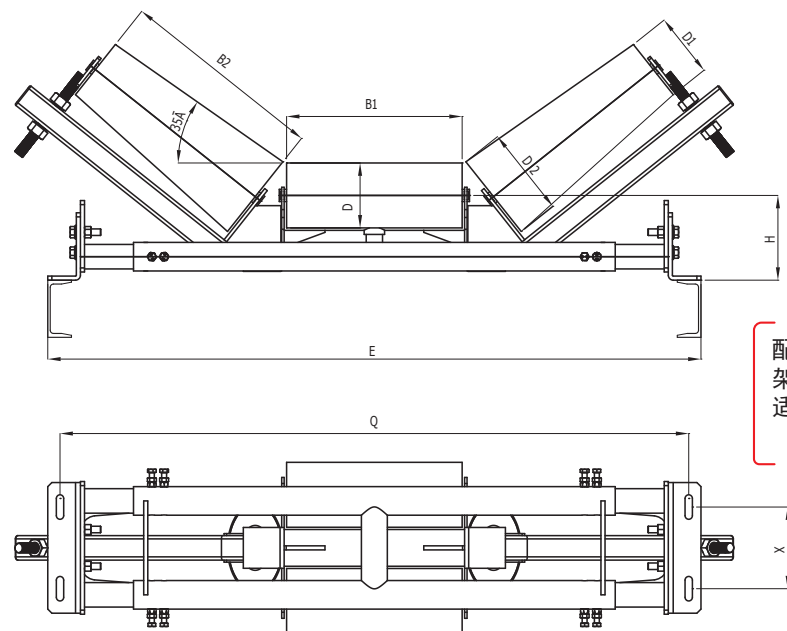

配有可调节支架，便于安装，适用于各种应用场合。

益处

- **延长使用寿命：**通过保持皮带居中，最大限度地减少皮带与托辊的不均匀摩擦和不均匀磨损。如果皮带跑偏，就会发生这种情况。皮带居中可以延长皮带和整个输送机的使用寿命。
- **提高安全性：**皮带跑偏会损坏周围相邻的结构，导致安全隐患。正确的纠偏有助于降低此类问题的风险。
- **降低维护成本：**通过防止皮带跑偏和磨损，可以减少维修或更换皮带的需求，节省维护时间和费用。
- **减少停机时间：**正确的皮带纠偏可确保输送系统更加平稳高效的运行，减少停机时间并提高输送量。
- **防止物料溢出：**皮带跑偏会导致被输送的物料从输送带的侧面溢出。BTRC的纠偏有助于控制物料溢出，防止损失并确保输送机的性能。



特征和优势

- 侧辊：带菱形纹路橡胶包胶的锥形托辊，SBR橡胶，硬度75+/-5SHA
- 与皮带友好设计：确保不与皮带边缘接触，防止磨损
- 卓越的密封性能：采用PSV密封系统，提供优异的防尘防水性能轴承
- 超长设计寿命：>50000H
- 托辊颜色：黑色RAL9005及其他定制颜色
- 维护简单：当单个托辊过度磨损，可独立更换

安装提示

- 安装简便，像普通托辊组一样简单易装
- 尺寸Q 可以调节，以适应输送机安装位置
- 尺寸H 可以调节，确保中心辊顶部与皮带间距保持在10-20mm
- 槽型自动纠偏器槽角角度需调节为比输送机槽角大5度