

什么是免润滑扣压？

滑动轴承技术

- 无需润滑可提高机器的清洁度并延长其使用寿命。
- 以极低的维护成本实现最高生产率。
- 掉落物不会粘在油脂中，不会过早损坏压接头。
- 最终产品可用于卫生应用，无需清洁。
- 与竞争对手的同类压接器相比，压接更强或更难联轴器的能力提高了20%。
- 始终如一的准确扣压结果。



HM 200



SC 3



SC 4



SH 4




SH 7

技术参数	HM 200 Ecoline* HM 200	SC 3 Ecoline*	SC 4 Ecoline* SC 4 Ecoline C.2	SH 4 Ecoline* SH 4 Mobileline	SH 7* SH 7 S**	
扣压力 (kN/Ton)	1,300/130	1,200/120	1,800/180	1,800/180	2,400/240; 3,200/320**	
SAE R 12/4SP* 一体式	1½"	1½"	2"	2"	2"	
SAE R 15/4SH* 分体式	1¼"	1¼"	2"			
SAE R 12/4SP* 分体式			1½"	1½" (6-sp 1¼")	1½"	
工业管	2"	2"	2"	2"	2"	
最大扣压范围 (mm)	70	70	70	70	82	
主模具长度 (mm)	75/2.95	100/3.94	100/3.94	110/4.33	90/3.54	
开口	+30	+35	+35	+27	+24	
模具系列	239	239-xx-Ø	239-xx	239-xx-Ø	239-xx/265	
应用类型	车间/移动	车间/移动	车间/移动	车间/移动	车间/移动	

一流的优势

-  **无油脂**
压接工具上的滑动轴承可将效率提高20%，减少摩擦，并有助于保持工具无污染。
-  **普通型**
适用于所有类型的软管和配件。
-  **节能型**
较少的使用价值驱动方案。
-  **人机控制**
易用性最大限度地提高了生产率。
-  **环保**
经久耐用。

应用程序兼容

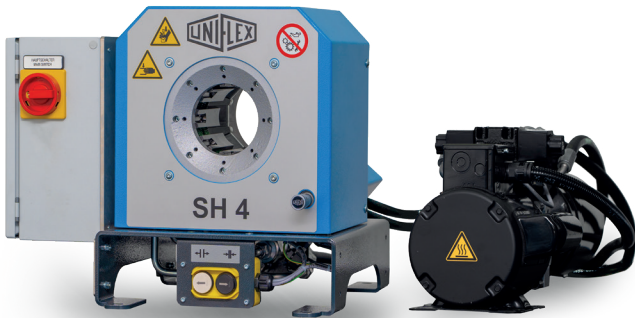

12 * 描绘的机器。 ** 用于超高压软管。