江苏海之星车轮有限公司

网址：www.seastartyre.com

邮箱：info@china-seastarco.com

电话：0515-67770902/67770905/67770916

传真：0515-68882289/67770901

地址：中国江苏省盐城市建湖县上冈工业园

海之星车轮

高空作业车
聚氨酯填充轮胎
产品目录



100 万套

轮胎年产量

60 亩

公司占地面积

5000 万

公司总投资

30 多个

轮胎出口国

海之星车轮

关于我们

江苏海之星车轮有限公司是一家从事轮胎及车轮研发、生产和销售的专业化工厂，厂址座落在黄海之滨的江苏省建湖县上冈产业园;公司占地60余亩，总投资额5000多万元，年综合生产能力为轮胎100万套。公司产品涵盖农业工具轮胎系列如打捆机轮胎，翻转犁轮胎，平地机轮胎，播种机轮胎，各种收获机械轮胎，圆盘耙轮胎以及各种农用车轮胎;高空作业车轮胎;装载机轮胎;铲车胎； ATV轮胎;及全系列配套车轮。总计180多种规格，400多个品种。产品全部符合国家标准，并经ISO9001:2008质量管理体系认证，出口产品满足美国TRA、欧洲ETRTO和REACH标准要求。

公司拥有先进的生产设备和检测设备，具有一支专业且优秀的管理团队。成熟的轮胎和车轮生产工艺和独特的工艺创新，使我们的产品深受国内外客户的青睐，目前已经出口世界30多个国家和地区，北美、欧洲、澳洲、南美、北非、东南亚等地。我们期盼和欢迎与社会各界朋友共同交流合作。



高空作业车聚氨酯填充轮胎

CRT201



产品描述

高空作业车轮胎的应用主要集中在高空作业车领域，高空作业车是广泛应用于工厂、港口、航空、建筑等行业的专业工具，高空作业车轮胎的优异性能可以保证车辆在高空作业时的稳定性和安全性，提高作业效率和质量。

轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
10-16.5	10	CRT201	16.5x8.25	264	765	2135	520
10-16.5	12	CRT201	16.5x8.25	264	765	2375	620
12-16.5	12	CRT201	16.5x9.75	307	810	2865	550
12-16.5	14	CRT201	16.5x9.75	307	810	3075	620
305-546(12-22.5)A	10	CRT201	22.5*9.75	304	840	2950	450
305-546(12-22.5)B	10	CRT201	22.5*9.75	280	805	2950	450
305-546(12-21.5)A	10	CRT201	21.5*9.75	304	840	2950	450
305-546(12-21.5)B	10	CRT201	21.5*9.75	280	805	2950	450
14-17.5	14	CRT201	17.5x10.5	360	915	3875	550
385/65D19.5 (15-19.5)	16	CRT201	19.5x11.75	400	1020	4935	550
445/65D19.5（18-19.5)	16	CRT201	19.5x13	450	1030	6000	580
445/55D19.5	16	CRT201	19.5x13	450	1025	6000	580
33x15.5-16.5	14	CRT201	16.5x12	385	820	3670	550

海之星车轮

M01



产品描述

高空作业车聚氨酯填充轮胎具有较高的承载能力。由于高空作业车需要在高海拔地区作业，因此轮胎需要能够承受相当大的载荷。高空作业车通常使用硬胎，这种轮胎具有较高的刚性和承载能力，在重载下仍能保持稳定的运行。

轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
9-14.5	12	M01	14.5x7	241	705	2800	700

RIB



产品描述

高空作业车聚氨酯填充轮胎具有耐磨性强、无需充气、抗刺穿性强、减震效果好和维护方便等优点。这些特点使得它们成为高空作业车的理想选择，能够提供更稳定、安全和可靠的运行环境。

轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
9-14.5	14	RIB	14.5x7	241	720	1590	790



R4-A

产品描述

高空作业车聚氨酯填充轮胎具有耐磨性强、无需充气、抗刺穿性强、减震效果好和维护方便等优点。这些特点使得它们成为高空作业车的理想选择，能够提供更稳定、安全和可靠的运行环境。



轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
39x15-22.5 A	16	R4	22.5x13	375	970	6525	690
39x15-22.5 B	16	R4	22.5x11.75	360	940	6525	690
840x15.5-510	14	R4	20x14	392	850	3670	620
240/55D17.5	12	R4	17.5x6.75	220	715	2000	690
33x12D610	12	R4	24x10	300	838	1800	550
33x12D610(295/35-24)	12	R4	24x10	275	845	1500	550
36x14D22.5	18	R4	22.5x11.75	360	910	4850	750
36x14D610	14	R4	24x13	350	910	4850	750

R4-B

产品描述

高空作业车轮胎使用寿命更长。由于高空作业车经常需要进行高空作业，为了减少轮胎更换的频率和成本，高空作业车轮胎需要有更长的使用寿命。一般来说，高空作业车轮胎采用耐磨胎面，耐磨性能好，抗老化性能强，在长期使用中也能保持良好的轮胎性能。



轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
385/65D22.5 (15-22.5)	16	R4	22.5x11.75	390	1070	5590	690
385/65D22.5 (15-22.5)	18	R4	22.5x11.75	390	1070	6000	830
445/65D22.5 (18-22.5)	18	R4	22.5x13	450	1150	7320	690
315/55D20	12	R4	20x11	316	840	2870	550
355/55D625 (14-24.5)	14	R4	24.5x11.75	350	940	3450	520
385/45-28	16	R4	28x13	380	1070	6000	750
385/50D625 (15-625)A	16	R4	24.5x13	386	1010	5600	690
385/50D625 (15-625)B	16	R4	24.5x13	386	960	5600	690
445/45D625(18-625)A	16	R4	24.5x15	430	1030	6900	690
445/45D625(18-625)B	16	R4	24.5x15	430	960	6900	690
445/50D710 (18-710)	18	R4	28x15	445	1190	7320	750
445/55-25	28	R4	25x13/2.5	445	1180	12000	1200

TRC05

产品描述

高空作业车轮胎具备良好的防滑性能。高空作业车一般在室外环境中作业，可能会遇到路面湿滑等各种复杂路况。为了保证车辆的稳定性和安全性，高空作业车轮胎需要具备良好的防滑性能，提供良好的抓地力，降低滑落风险。



轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
10.5/80-18	10	TRC05	18x9	273	900	1935	370
12.5/80-18	12	TRC05	18x9	308	980	2625	370
15.5/60-18	14	TRC05	18x12	370	980	3000	370

R1

产品描述

高空作业车聚氨酯填充轮胎具有耐磨性强、无需充气、抗刺穿性强、减震效果好和维护方便等优点。这些特点使得它们成为高空作业车的理想选择，能够提供更稳定、安全和可靠的运行环境。



轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
26x12-16.5	10	R1	16.5x9.75	300	665	1600	400
26x12D380	8	R1	15x10	300	665	1550	380
23x10.5-360	6	R1	14x8	252	580	1500	275

H01

产品描述

高空作业车轮胎耐受性好。由于高空作业车经常需要在不同的施工现场作业，可能会遇到各种恶劣的工况，如尖锐的物体、不平整的路面等。为了轮胎的正常运转，高空作业车轮胎需要具有良好的抵抗外界刺激和损伤的能力。



轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
240/55D17.5	12	H01	17.5x6.75	220	715	2000	690

H03

产品描述

高空作业车轮胎的应用主要集中在高空作业车领域，高空作业车是广泛应用于工厂、港口、航空、建筑等行业的专业工具，高空作业车轮胎的优异性能可以保证车辆在高空作业时的稳定性和安全性，提高作业效率和质量。



轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
370/75-28	14	H03	28x11.00	364	1273	5450	500
400/75-28	16	H03	28x12.00	392	1305	6500	525
1300-24	16	H03	24x10	335	1285	6500	600
1400-24	16	H03	24x10	355	1345	7300	550

H02

产品描述

高空作业车聚氨酯填充轮胎具有耐磨性强、无需充气、抗刺穿性强、减震效果好和维护方便等优点。这些特点使得它们成为高空作业车的理想选择，能够提供更稳定、安全和可靠的运行环境。



轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
240/55D17.5	12	H02	17.5x6.75	220	715	2000	690

CRT202



产品描述

高空作业车轮胎耐受性好。由于高空作业车经常需要在不同的施工现场作业，可能会遇到各种恶劣的工况，如尖锐的物体、不平整的路面等。为了轮胎的正常运转，高空作业车轮胎需要具有良好的抵抗外界刺激和损伤的能力。

轮胎规格	层级	花纹	轮辋规格	断面宽(mm)	外直径(mm)	最大负荷(Kg) 10KM/H	充气压力 (KPA)
385/45-28	16	CRT202	28x13	380	1070	6000	750
355/55D625	14	CRT202	24.5x11.75	350	940	3450	520
445/50D710	18	CRT202	28x15	445	1190	7320	750
315/55D20	12	CRT202	20x11	316	840	2870	550

无痕聚氨酯填充胎

产品描述

无痕聚氨酯填充胎高空作业车轮胎能适应不同的施工环境和要求，具有较高的机动性和稳定性，能满足建筑工程各类高空作业需求.
我司所有规格均可定制无痕胎。






轮胎的储存条件



轮胎的正确吊装位置

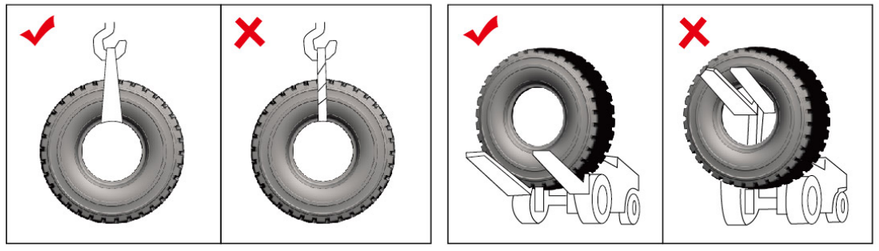

轮胎维护和保养

1、安装时，先检查轮辋型号，然后选择合适的O型圈，然后在轮辋接合处和胎圈处涂抹润滑脂。

2、请建议定期检查轮胎压力。如果需要及时补充压力。

3、一旦出现异常磨损，应及时检查和修理。

4、根据工作条件的特点，选择合适的胎面花纹和帘布层等级。

5、及时维护现场道路，保持道路平整。

6、请您修理因使用不当而损坏的轮胎。