

携手合作伙伴，
共筑安全未来

篷布系统 解决方案

浙江天源网业有限公司

篷布系统 解决方案

Combris
truck tarps & systems - cargo control - lighting

浙江天源网业有限公司

中国浙江省温岭市石塘镇上马工业区启明路，
317500

+86-13989609999

orders@tzty.com.cn

www.tzty.com.cn

www.combrisauto.com



篷布运行顺滑

导向组件保障运行流畅，减少设备停机时间



系统匹配式设计

适配车厢尺寸、货物类型及各类作业需求



符合 DOT 安全标准

加固型篷布可选，严苛工况下有效防护货物

目录

Combris是天源网业有限公司旗下专注于运输的品牌，旨在为更安全的运输和货物保护提供综合解决方案。凭借36年的制造经验和快速响应的供应链能力，Combris为卡车售后市场、物流和运输设备领域的全球合作伙伴提供支持。

Combris产品系列包括卡车篷布、篷布系统、货物控制产品、照明产品和相关配件。凭借专业的 OEM / ODM能力，Combris有助于使商用车运营更安全、更可靠、更高效。

携手合作伙伴，共筑安全未来

平推篷布系统

产品介绍	1-2
系统组件	3-4

自卸车手动篷布系统

产品介绍	5
系统组件	6

自卸车电动篷布系统

产品介绍	7
系统组件	8

全球化战略

全球分布	9-10
------	------

平推篷布系统

专为简单而设计，为安全而建

手摇曲柄组件

通过链传动机构传递地面曲柄输入，以打开或关闭防水布和船首总成。它提供受控的手动操作，无需操作员爬上卡车或拖车。

弯杆连接块

滑块安装在每个车的末端，随着防水布的打开和关闭，滑块沿着侧索移动。它引导船首运动，支持对齐，并减少阻力，使系统行驶更平稳。

可调节后滑轮组件

引导电缆绕过车身后部，并允许调整电缆张力和对齐。正确的调整支持一致的跟踪和平稳的打开和关闭。

高功率电机

齿轮电机提供平稳打开和关闭滑动电缆弓Tarp系统所需的受控扭矩。其齿轮传动提供强大的低速输出，可在负载下稳定运动，减少手动操作，缩短覆盖和揭开时间。


实际应用场景



系统配置选项

选择符合应用程序要求的驱动器、篷布和尺寸

01驱动器选项

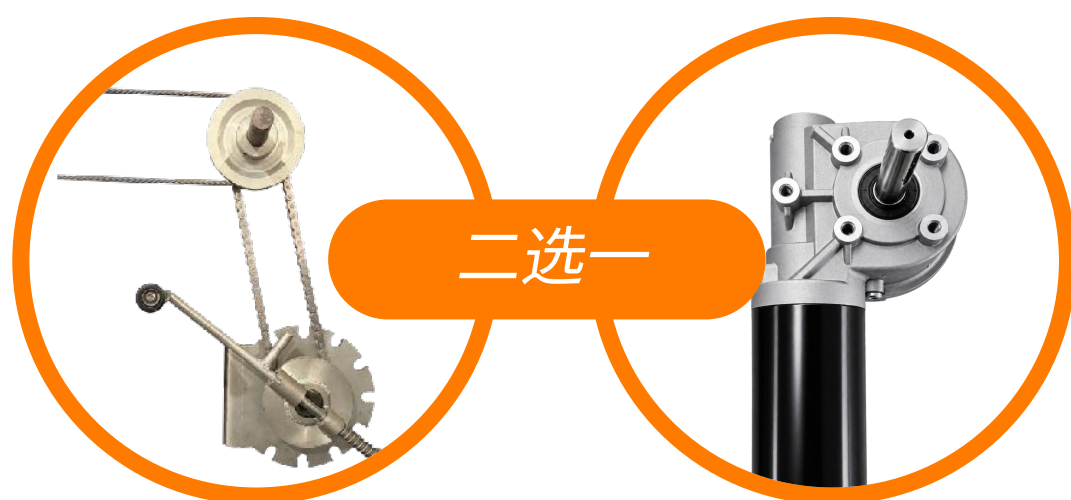

手摇曲柄组件

高功率电机


手摇曲柄组件

-  无需电源
-  直接和受控操作
-  安装与维护简便

齿轮马达

-  电动开合
-  大扭矩
-  IP60 防水等级

02兼容篷布

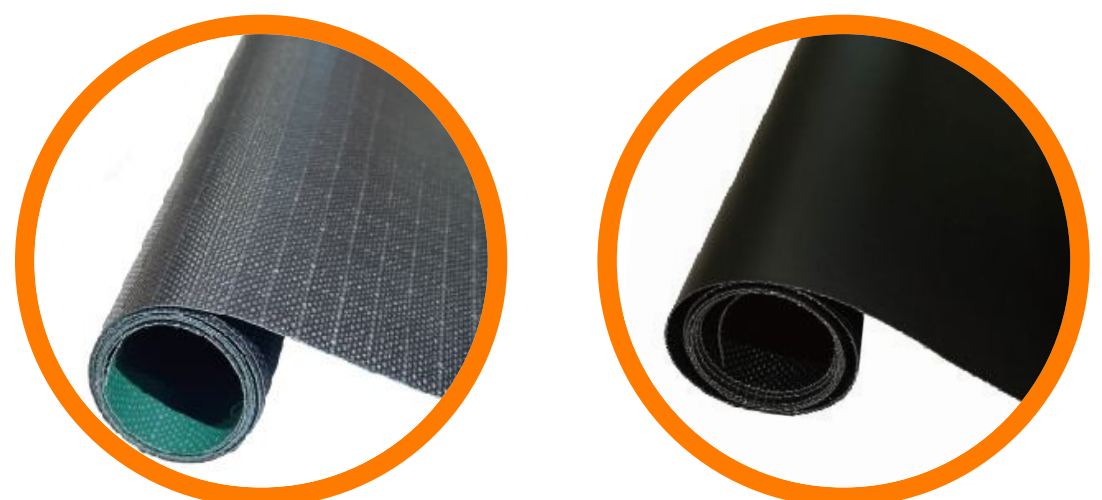

篷布

-  抗紫外线
-  防水
-  抗撕裂
-  易于清洁
-  可定制阻燃性能
-  高强度，耐弯折、耐摩擦

可选颜色：



自卸车手动篷布系统


专为简单而设计，为安全而建



可靠覆盖防护 · 简易手动操控

combris手动自卸车篷布系统，采用易用手摇曲柄，可快速完成货物遮盖与掀开。精密装配部件保障篷布运行顺滑。专为重载工况打造，减少卡顿与磨损，保护货物免受天气侵害，提升运输安全与作业效率。产品坚固耐用，适配恶劣工况，维护需求低。加固接头可承受自卸车震动。单手即可操作，无需攀爬货厢，消除跌落风险。适配绝大多数标准自卸车厢，可靠运输散装物料。

可选配套篷布



抗紫外线

防水


抗撕裂

高强度、耐弯折、耐摩擦

易于清洁

支持定制阻燃

可选颜色：



抗紫外线

高强度、耐弯折、耐摩擦

抗撕裂

支持定制阻燃

请为你的系统选择以下其中一款配件



钢制轴承板安装套件

保障卷管顺滑转动，稳固锁定卷收机构



铝制轴承板安装套件

保障卷管顺滑转动，稳固锁定卷收机构

请为你的系统选择以下其中一款配件



升级款手摇曲柄

提供直接手动操控，操作力矩舒适，用于篷布收放



标准手摇曲柄

提供直接手动操控，操作力矩舒适，用于篷布收放



可调节卷收杆总成

适配不同宽度自卸车厢，装配贴合度更高，篷布运行可控

自卸车电动篷布系统

专为简单而设计，为安全而建



电动篷布覆盖 · 高效操控

Combris 五弹簧自卸车电动篷布系统，可电动展开、收回篷布，遮盖货物更快速便捷。电机驱动卷管、弹簧助力侧臂以及可调节铝制组件协同运作，引导篷布在自卸车厢上顺滑运行，日常作业稳定可靠，大幅降低人工操作强度



可选配套篷布

可选颜色：



抗紫外线

防水

抗撕裂

高强度、耐弯折、耐摩擦

易于清洁

支持定制阻燃

抗紫外线

高强度、耐弯折、耐摩擦

抗撕裂

支持定制阻燃


60:1 / 90:1 齿轮马达，配镀铬塑料外壳

输出稳定动力，保障篷布运行顺滑；两种减速比，适配不同工况需求




铝制安装板

轻量化耐腐蚀安装基座，保障系统稳固可靠装配

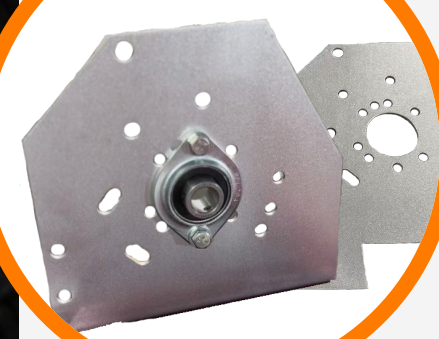

可调节卷收杆总成

适配不同宽度自卸车厢，装配贴合度更高，篷布运行可控

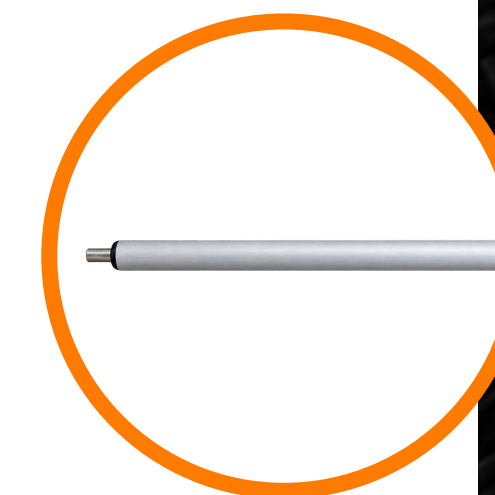


中心横杆

提供轻量化结构支撑，兼容多种车厢尺寸与安装条件



五弹簧安装座

保证配件精密装配，安装牢固，简化整套系统组装

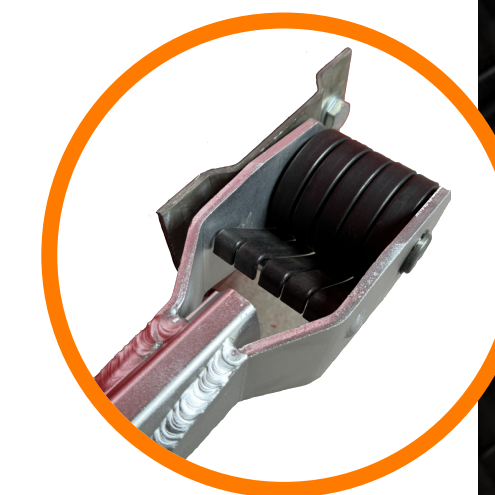

可调节铝制摇臂总成

引导篷布顺滑覆盖货物；重量轻、强度高，具备抗腐蚀能力



旋转开关套件

供操作人员简单切换方向，控制篷布电动展开与收回



服务全球 **30** 多个国家，
深受车队与整车原厂厂商信赖

