

TCF

—BATTERY SWAP—

智能换电解决方案

3-3.8吨 P系列高压锂电叉车换电版



三分钟快速换电

Battery Swapping
in 3 minutes



车规级三电部件

Vehicle-level triple
electrical component



耐用易用

Durable and
Easy to use




性能强劲

High Performance




浙江吉鑫祥新能源装备制造有限公司
ZHEJIANG TCF NEW ENERGY EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD

产品特点 PRODUCT FEATURES

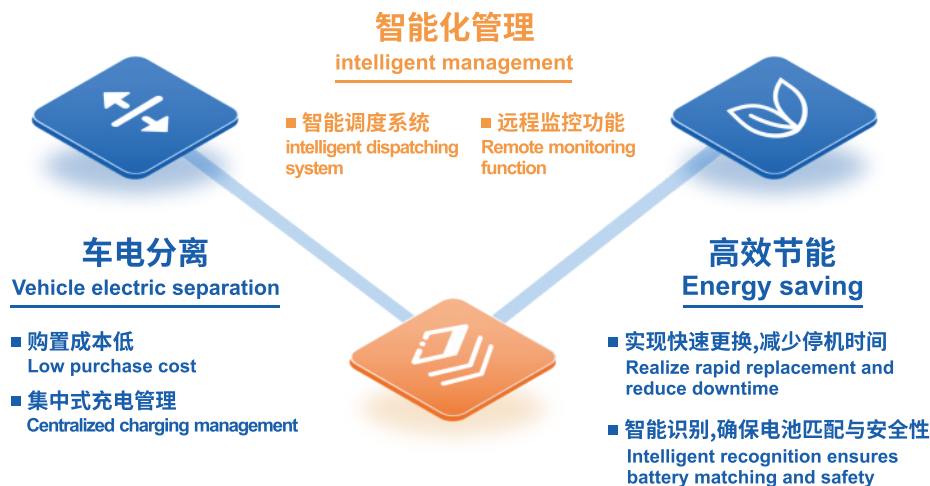

分布式换电柜 Distributed battery swapping cabinet

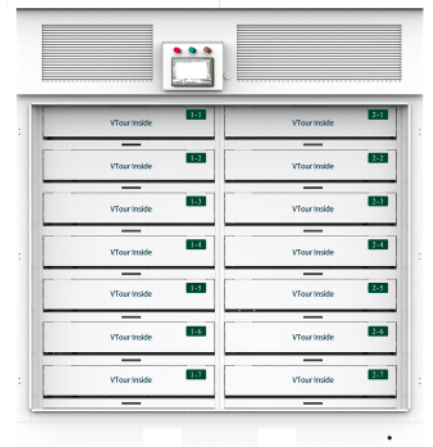

技术参数 TECHNICAL SPECIFICATION

特性 CHARACTERISTIC						
1	产品型号	Model		30P3H	35P3H	38P3H
2	额定载荷量	Rated Capacity	kg	3000	3500	3800
3	载荷中心距	Load Centre	mm	500	500	500
4	自重	Service Weight	kg	4500	4780	5030

尺寸 DIMENSIONS						
5	全长(不带货叉)	Length To Face Of Fork	mm	2791	2846	2871
6	全宽(车架处)	Overall Width	mm	1230	1230	1230
7	护顶架高度	Overhead Guard Height	mm	2180	2180	2180
8	前悬距	Front Overhang	mm	491	506	506
9	轴距	Wheelbase	mm	1750	1750	1750
10	最小转弯半径	Turning Radius(Outside)	mm	2510	2545	2570
11	最小离地间隙(门架处)	Ground Clearance	mm	140	140	140

性能参数 PERFORMANCE						
12	最大行驶速度(满载/空载)	Max.Travel Speed(Full Load/No Load)	km/h	20/20	20/20	20/20
13	最大起升速度(满载/空载)	Lifting Speed(Full Load/No Load)	mm/s	520/530	430/440	430/440
14	最大下降速度(满载/空载)	Lowering Speed(Full Load/No Load)	mm/s	≤600 / ≥300	≤600 / ≥300	≤600 / ≥300
15	最大爬坡度(满载)	Max.Gradeability(Full Load)	%	20	20	20

电池 BATTERY						
16	电池(类型)	Battery(Type)		磷酸铁锂	磷酸铁锂	磷酸铁锂
17	电池(电压/容量)	Battery(Voltage/Capacity)	V/Ah	307.2/104	307.2/104	307.2/104
18	防护等级	Protection Degrees		IP67	IP67	IP67

地址：浙江省台州湾新区海昌路1188号 服务热线：400-880-2020
电话：0576-8269 8896 网址：www.cntcf.com

*浙江吉鑫祥新能源装备制造有限公司版权所有，所注参数修改不另做通知，照片仅供参考。



官方公众号



官方电商平台