


RUIBAO POWER

NCP32 HOSE CRIMPING MACHINE

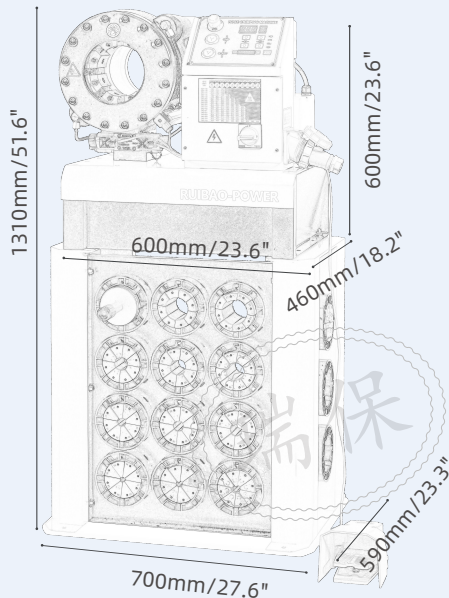

技术参数 TECHNICAL DATA

扣压范围 Crimping range (mm)	6-87
扣压范围 Crimping range (inch)	0.24-3.42
压接力 Crimping force (KN)	2250
压接力 Crimping force (TON)	225
合模速度 Closing speed of master dies (sec)	12
最大软管尺寸 Max hose size (inch)	2
模具型号 Type of dies	P32
最大开口尺寸 Maximum opening (mm)	+33
最大开口 (不含模具)Max opening without dies (mm)	132
主模具尺寸 Master die D/L (mm)	99/80
主模具尺寸 Master die D/L (inch)	3.90 / 3.15
电机功率 Motor Power (kW)	3.0/4.0
电压 (V) 三相 Voltage (V) three-phase	200.220.380.415.440.480
电压 (V) 二相 Voltage (V) two-phase	110.220.230.240
油箱容量 Oil tank volume (L)	32

尺寸 DIMENSIONS (LxWxH)

机器 Machine (mm)	700*590*1310
机器 Machine (inch)	27.6*23.3*51.6
包装 Package (mm)	785*870*840
包装 Package (inch)	30.9*34.2*33.1

重量 WEIGHT (KG)

净重 N.W.	180
毛重 G.W.	310

数控功能特色

※ 数显显示	※ 油缸一体锻造
※ 开口定位	※ 采用42crmo原材料
※ 全自动模式	※ 德国进口spradow测压接头
※ 半自动模式	※ 力士乐电磁阀
※ 计数功能等	※ 超高压36MPa齿轮泵

模具 P32 SERIES

Die Set No	D (mm)	L (mm)	Crimp. range (mm)
P32/6*	6	55	6.0-8.0
P32/8*	8	55	8.0-10.0
P32/10*	10	55	10.0-12.0
P32/12*	12	55	12.0-14.0
P32/14	14	55	14.0-16.0
P32/16	16	55	16.0-19.0
P32/19	19	55	19.0-22.0
P32/22	22	70	22.0-26.0
P32/26	26	70	26.0-30.0
P32/30	30	70	30.0-34.0
P32/34	34	75	34.0-39.0
P32/39	39	75	39.0-45.0
P32/45	45	90	45.0-51.0
P32/51	51	90	51.0-57.0
P32/57	57	100	57.0-63.0
P32/63	63	110	63.0-69.0
P32/69	69	110	69.0-74.0
P32/74*	74	110	74.0-78.0
P32/78*	78	110	78.0-87.0

*: 非标配模具。Non standard mold.

