

产品亮点

绿色环保

- ★电动电驱，绿色环保
- ★零排放，满足室内外排放要求严格的工地需求

智能操控 省心省力

- ★比例手柄操控，更多动作电液比例控制，动作平顺精准，微动性更强
- ★标配IOT系统，搭配智能大屏，设备状态随时随地轻松掌控，轻松实现设备管理

维修成本低

- ★对比柴油动力，电池保养成本低，降低整体运营成本

安全可靠，场地通过性能强

- ★浮动桥配置，实时保障四轮着地，轻松应对凹凸不平路况，更安全更可靠
- ★最大5°工作角度，搭配浮动，可实现车身姿态调整



标准特征		
液压调平工作平台	称重系统	倾斜保护系统
180°液压旋转平台	5寸彩色大屏幕	四轮刹车
后方检测和行驶确认	故障诊断系统	紧急制动解除
三手柄渐变比例控制	紧急停止系统	四轮驱动
喇叭和蜂鸣器安全警示	紧急下降系统	泡沫轮胎
报警灯安全警示	最大允许5°工作倾角	脚踏开关



选配特征		
工作平台旋转门	极寒区域用液压油	GPS远程监控系统
工作平台备用栏杆	极寒区域用管线	
液压油冷却器	AC动力源	



HT系列-电动自行式直臂型高空作业平台

HT350JE PLUS
SELF-PROPELLED TELESCOPIC BOOMS

规格	HT350JE PLUS	
尺寸	公制	英制
最大作业高度	34m	112ft
最大平台高度	32.3m	105ft 12in
最大水平延伸	20.3m	66ft 7in
最大水平作业幅度	20.9m	68ft 7in
A整机长度 (收藏状态)	11.98m	39ft 8in
B整机宽度 (收藏状态)	2.49m	8ft 2in
C整机高度 (收藏状态)	2.92m	9ft 7in
D轴距	3.0m	9ft 10in
离地间隙	0.3m	1ft 1in
平台尺寸 (长×宽×高)	2.4m*0.9m*1.1m	8ft×2ft11in×3ft7in
性能		
平台额定承载能力 (受限/不受限)	454/300kg	999/661lb
平台最大承载人数 (受限/不受限)	3人/2人	3人/2人
行驶速度 (收车状态)	5.1km/h	3.1mph
行驶速度 (举升状态)	1.1km/h	0.7mph
爬坡能力(4WD)	45%	45%
转台回转 (角度/连续性)	360°连续	360°连续
平台回转角度	180 °	180 °
最大允许倾角 (前后/左右)	5°	5°
转弯半径 (内轮/外轮)	3.4/6.6m	11ft17in/21ft7in
转台甩尾	1.75/2.04m	5ft 8in/6ft 8in
最大允许侧向力 (受限/不受限)	400N	89.92 lbf
最大允许风速	12.5m/s	41ft/s
轮胎规格/类型	385/45-28(泡沫轮胎)	385/45-28(泡沫轮胎)
动力		
驱动×转向	4×2	4×2
液压油箱容量	200L	52.8gal
电池规格 (电压、电容)	80V460AH (锂电)	80V460AH (锂电)
充电器 (输入电压/输出电流)	100-240V AC/80A	100-240V AC/80A
重量		
整机重量	20550kg	45305lb

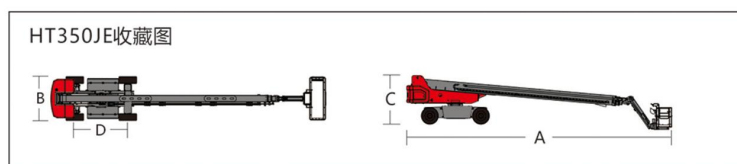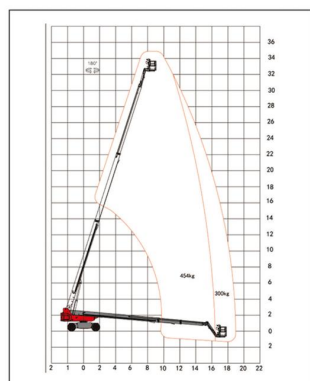

本手册图片仅做示意,所有版权归本公司所有,由于技术不断更新,产品参数及配置如有变更,恕不另行通知

