


专注于液压增压器的研发

Focus on the research of hydraulic booster




S系列 S Series


参数表 PARAMETER TABLE

增压比 RATIO	额定输入流量 INPUT LPM	临界输出流量 OUTPUT LPM	额定输入压力 INPUT BAR	额定输出压力 OUTPUT BAR	额定频率 FREQUENCY
2	8	2.4	200	400	1900
2.4	8	2.1	200	480	2020
3	8	1.8	200	600	2160
4.2	8	1.3	190	800	2330
6.2	8	1	129	800	2490
7.5	8	0.8	106	800	2550
9.4	8	0.6	85	800	2600


插装




管式安装尺寸(G) Dimensions of Threaded Mounting(G)

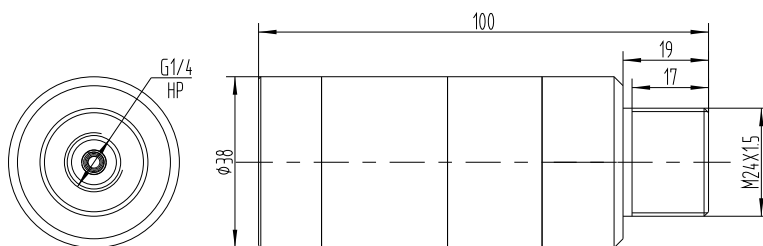

重量:0.65KG Weight:0.65KG



插装安装尺寸(CZ) Dimensions of Cartridge Mounting(CZ)

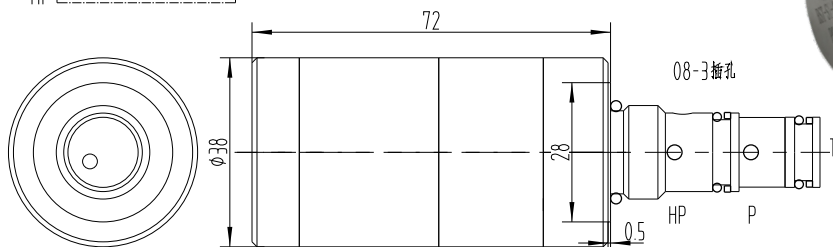

重量:0.6KG Weight:0.6KG

选型示例:BST-SY-4.2G S系列增压器,带卸荷功能,4.2倍率增压比,管式连接

BST-SY-4.2CZ S系列增压器,带卸荷功能,4.2倍率增压比,插装式连接

Example: BST-SY-4.2G S series, with unloading function, intensification factors is 4.2, threaded mounting.

BST-SY-4.2CZ S series, with unloading function, intensification factors is 4.2, cartridge mounting.